

스틸 인덱싱 플런저가 있는 노브

가는 피치 인덱싱 플런저 - 노브 포함

재질:

(3) 스테인레스 스틸 스프링 (AISI 301).

(4) 강화 폴리아미드 로브 손잡이. 분해할 수 없습니다. 오일과 그리스에 강함.

W800:

(2) 나사산이 있는 고강도 스틸 육각형 링 너트.

(1) 고강도강 플런저핀.

W800CIN:

(2) 나사산이 있는 스테인리스강 육각형 링 너트(AISI 303).

(1) 스테인리스강 플런저 핀(AISI 303).

표면 처리:

(4) 새틴(광택이 곱고 부드러운).

(1-2-3) 부드러운.

색상:

(4) 검정 (RAL 9011).

W800:

(1-2) 흑색산화물 처리.

W800CIN:

(1-2) 고유 색상.


주의:

플런저 스템 내경에는 H7 공차를 권장합니다.

특별 요청 사항:

요청 시 또는 대량 주문 시, 손잡이는.



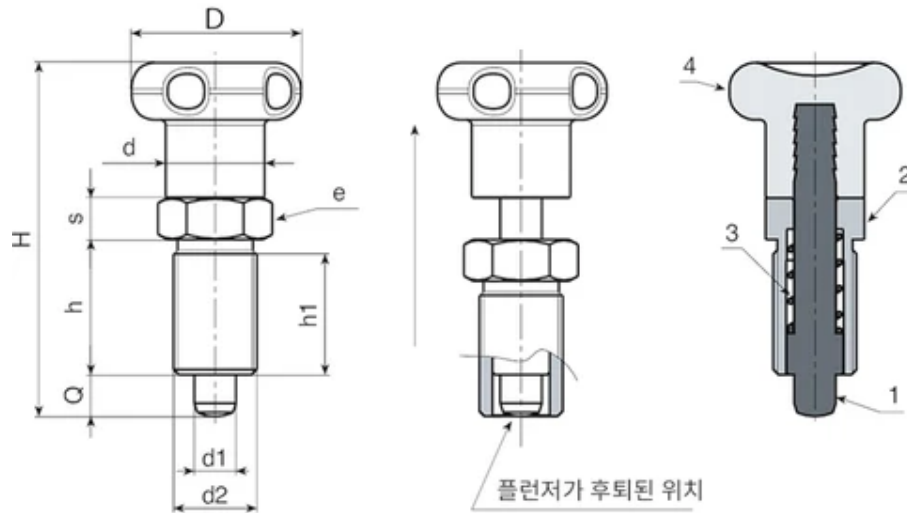

W800 버전 - 흑색 산화 처리 스틸

코드	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1-0,02-0,04	Q	무게(g)
W800.0006	W800.Q0501	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	5	5	18
W800.0007	W800.Q0601	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	31
W800.0008	W800.Q0801	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	8	71
W800.0010	W800.Q1001	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	10	10	123

버전 W800 CIN - 스테인리스 스틸(AISI 303)

코드	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1-0,02-0,04	Q	무게(g)
W800.0001	W800.I0501CIN	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	5	5	18
W800.0002	W800.I0601CIN	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	31
W800.0003	W800.I0801CIN	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	8	71
W800.0005	W800.I1001CIN	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	10	10	123