

링 너트가 없는 스틸 인덱싱 플런저가 있는 노브 - 잠금 너트 포함

가는 피치 인덱싱 플런저 - 노브 포함

재질:

- (3) 스테인레스 스틸 스프링 (AISI 301).
- (4) 강화 폴리아미드 로브 손잡이. 분해할 수 없습니다. 오일과 그리스에 강함.

W805:

- (2) 키를 위한 시트가 있는 나사산 고강도 스틸 본체.
- (1) 고강도강 플런저핀.

- (5) 나사산 스틸 잠금 너트 (UNI 5589).

W805CIN:

- (2) 나사산이 있는 스테인리스강 본체 (AISI 303), 키 시트 포함.
- (1) 스테인리스강 플런저 핀 (AISI 303).
- (5) 나사산 스테인리스강 잠금 너트 (AISI 304) (UNI 5589).

표면 처리:

- (4) 새틴 (광택이 곱고 부드러운).
- (1-2-5) 부드러운.

색상:

- (4) 검정 (RAL 9011).

W805:

- (1-2) 흑색산화물 처리.

W805CIN:

- (1-2) 고유 색상.

잠금 키:

요청 시 제품 코드 W807이 새겨진 잠금 키를 제공해 드립니다.

주의:

플런저 스템 내경에는 H7 공차를 권장합니다.
너트는 조립된 상태로 제공됩니다.

특별 요청 사항:

요청 시 또는 대량 주문 시, 손잡이는.
요청 시 잠금 키를 제공해 드립니다.
요청 시 너트를 분해된 상태로 제공해 드릴 수 있습니다.




BOTECO
Copyright ©



BOTECO
Copyright ©



BOTECO
Copyright ©

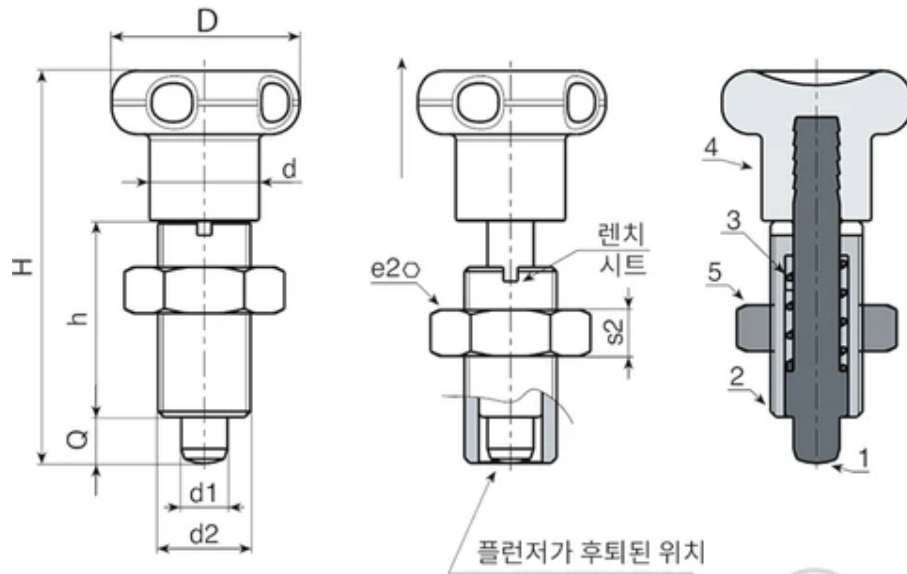

버전 W805 - 흑색 산화 처리 스틸

코드	Art.	D	H	h	d2	d	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	무게(g)	키
W805.0006	W805.Q0501	22	45	22	M10x1	12	17	6	5	5	23	W807.05
W805.0008	W805.Q0601	27	54	26	M12x1,5	14	19	7	6	6	38	W807.06
W805.0009	W805.Q0801	33	68	34	M16x1,5	19	24	8	8	8	82	W807.08
W805.0011	W805.Q1001	33	79	43	M20x1,5	19	30	9	10	10	133	W807.10

버전 W805 CIN - 스테인리스강(AISI 303)

코드	Art.	D	H	h	d2	d	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	무게(g)	키
W805.0001	W805.I0501CIN	22	45	22	M10x1	12	17	6	5	5	23	W807.05
W805.0002	W805.I0601CIN	27	54	26	M12x1,5	14	19	7	6	6	38	W807.06
W805.0003	W805.I0801CIN	33	68	34	M16x1,5	19	24	8	8	8	82	W807.08
W805.0005	W805.I1001CIN	33	79	43	M20x1,5	19	30	9	10	10	133	W807.10