W816

+200° -20° | Aisi 303 | C40 | RoHS COMPLIANT

22

ШТИФТ СТОПОРНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ РЫЧАЖНЫЙ ИЗ СТАЛИ С ФИКСАТОРОМ И ГАЙКОЙ

Штифты стопорные резьбовые с мелким шагом - с ручкой

Материалы:

(3) Рычаг из литого под давлением сплава Zamak.

W816:

(1) Штырь штифта стопорного из закаленной высокопрочной стали.

(2) Резьбовой выточенный корпус из высокопрочной стали с гнездом для фиксации.

(4) Блокирующая резьбовая стальная гайка (UNI 5589).

(5) Пружина из оцинкованной стали.

W816CIN:

(1) Штырь штифта стопорного из нержавеющей стали (AISI 303).

(2) Резьбовой выточенный корпус из высокопрочной нержавеющей стали (Aisi 303) с гнездом для фиксации.

(4) Блокирующая резьбовая гайка из нержавеющей стали (AISI 304) (UNI 5589).

(5) Пружина из нержавеющей стали (AISI 301).

Поверхность:

(3) Сатинирован.

(1-2-4) Гладк.

Цвет:

(3) Эпоксидная порошковая покраска в черный цвет (RAL 9011).

W816: (1-2-4) Воронен.

W816CIN: (1-2-4) Натуральн.

ВНИМАНИЕ:

> Рекомендуем выполнение отверстия вставки штыря штифта стопорного с допуском H7.

> Гайка поставляется монтированной.

Специальные Запросы:

По запросу, при наличии объемов, резьба может изготавливаться с крупным стандартным шагом.

По специальному запросу гайка может быть поставлена в разобранном виде.

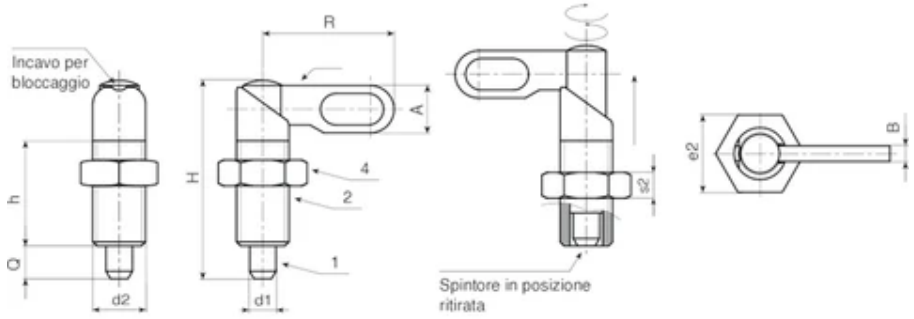

Copyright ©

Версия W816 - из вороненой стали

Код	Арт.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Вес (г)
W81610.0004	W81610.V04	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	4	6	25
W81610.0005	W81610.V05	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	5	6	26
W81610.0006	W81610.V06	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	6	6	28
W81612.0005	W81612.V05	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	5	8	40
W81612.0006	W81612.V06	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	6	8	40
W81612.0008	W81612.V08	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	8	8	43
W81616.0004	W81616.V06	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	6	10	91
W81616.0005	W81616.V08	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	8	10	93
W81616.0006	W81616.V10	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	10	10	95
W81620.0004	W81620.V08	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	8	12	168
W81620.0005	W81620.V10	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	10	12	173
W81620.0006	W81620.V12	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	12	12	174

Версия W816 CIN - из нержавеющей стали (AISI 303)

Код	Арт.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Вес (г)
W81610.0001	W81610.I04CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	4	6	25
W81610.0002	W81610.I05CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	5	6	26
W81610.0003	W81610.I06CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	6	6	28
W81612.0001	W81612.I05CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	5	8	40
W81612.0002	W81612.I06CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	6	8	40

Код	Арт.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Вес (г)
W81612.0003	W81612.I08CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	8	8	43
W81616.0001	W81616.I06CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	6	10	91
W81616.0002	W81616.I08CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	8	10	93
W81616.0003	W81616.I10CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	10	10	95
W81620.0001	W81620.I08CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	8	12	168
W81620.0002	W81620.I10CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	10	12	173
W81620.0003	W81620.I12CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	12	12	174