

SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO CON PUNTALE PROLUNGATO E CON DADO DI BLOCCAGGIO

Spintori filettati passo fine - senza pomello

Materiali:

(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).

W911:

(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio ad alta resistenza.

(1) Perno spintore in acciaio ad alta resistenza e temprato.

(4) Dado di bloccaggio filettato in acciaio (UNI 5589).

W911CIN:

(2) Ghiera esagonale filettata in acciaio inox, (Aisi 303).

(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).

(4) Dado di bloccaggio filettato in acciaio inox, (Aisi 304) (UNI 5589).



BOTECO
TECNOLOGIA METAL LINE
Copyright ©

Superficie:

Liscia.

Colore:

W911: Brunito.

W911CIN: Naturale.



BOTECO
TECNOLOGIA METAL LINE
Copyright ©

ATTENZIONE:

> Consigliamo l'esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con tolleranza H7.


> Dado fornito assemblato.

Richieste Speciali:

Su richiesta il dado può essere fornito smontato.

Nota:

Questa versione di spintore può essere accoppiata con qualsiasi volantino con boccola filettata, da ordinare separatamente (vedi foto aggiuntive).

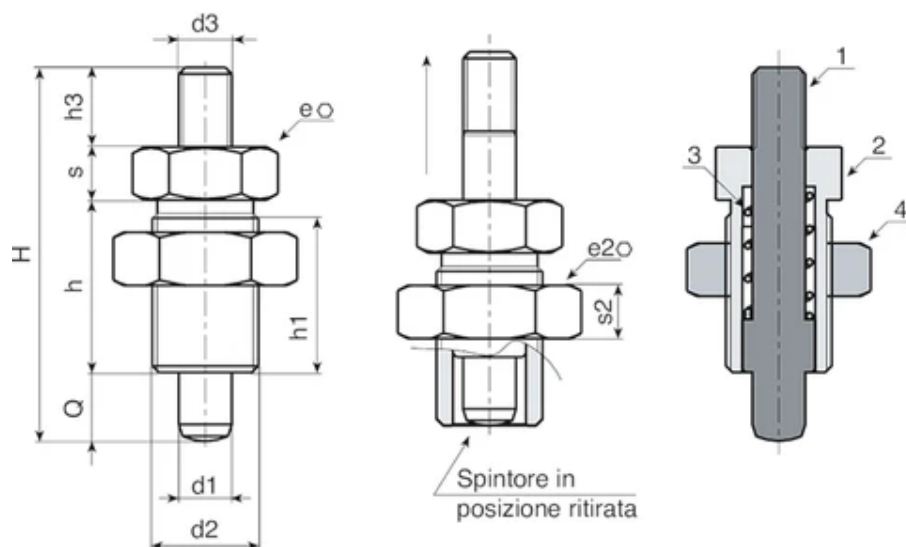

Versione W911 - in acciaio brunito

Codice	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Peso (g)
W911010.0001	W911010.Q05X08	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	5	8	20
W911012.0001	W911012.Q06X09	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	6	9	32
W911016.0001	W911016.Q08X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	8	12	62
W911016.0002	W911016.Q10X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	10	12	63
W911020.0001	W911020.Q12X15	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	12	15	134

Versione W911 CIN - in acciaio inox (Aisi 303)

Codice	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Peso (g)
W911010.0002	W911010.I05X08CIN	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	5	8	20
W911012.0002	W911012.I06X09CIN	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	6	9	32
W911016.0003	W911016.I08X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	8	12	62
W911016.0004	W911016.I10X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	10	12	63
W911020.0002	W911020.I12X15CIN	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	12	15	134