

스틸 인덱싱 플런저, 롱노즈 핀 및 잠금 너트가 있는 노브

가는 피치 인덱싱 플런저 - 노브 포함

재질:

- (3) 스테인레스 스틸 스프링 (AISI 301).
- (4) 강화 폴리아미드 로브 손잡이. 분해할 수 없습니다. 오일과 그리스에 강함.

W913:

- (2) 나사산이 있는 고강도 스틸 육각형 링 너트.
- (1) 고강도강 플런저핀.

- (5) 나사산 스틸 잠금 너트(UNI 5589).

W913CIN:

- (2) 나사산이 있는 스테인리스강 육각형 링 너트(AISI 303).
- (1) 스테인리스강 플런저 핀(AISI 303).
- (5) 나사산 스테인리스강 잠금 너트(AISI 304)(UNI 5589).

표면 처리:

- (4) 새틴(광택이 곱고 부드러운).
- (1-2-5) 부드러운.

색상:

- (4) 검정 (RAL 9011).

W913:

- (1-2-5) 흑색산화물 처리.

W913CIN:

- (1-2-5) 고유 색상.

주의:

플런저 스템 내경에는 H7 공차를 권장합니다.
너트는 조립된 상태로 제공됩니다.

특별 요청 사항:


요청 시 또는 대량 주문 시, 손잡이는.
요청 시 너트를 분해된 상태로 제공해 드릴 수 있습니다.



BOTECO
BY BOTECH COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY BOTECH COMPANY
Copyright ©

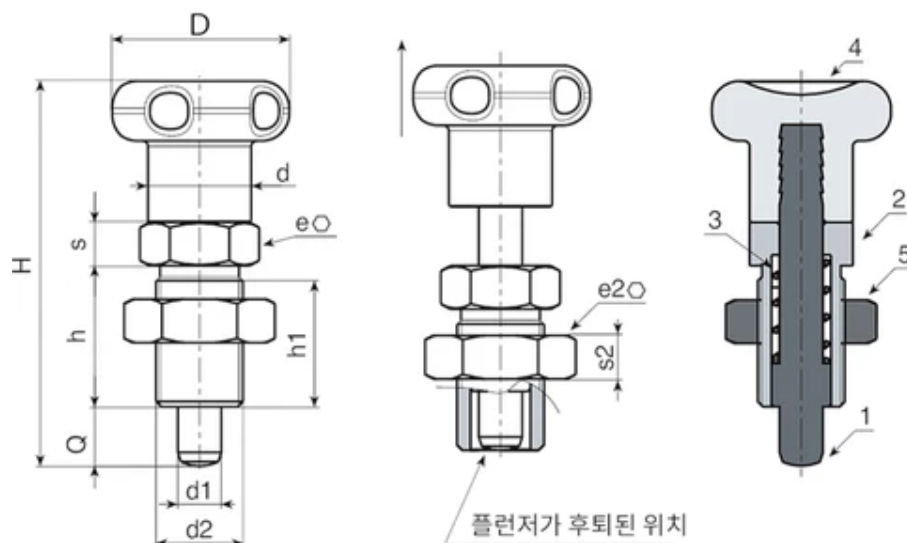

버전 W913 - 흑색 산화 처리 스틸

코드	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	무게(g)
W913010.0001	W913010.Q05X0801	22	48	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	8	25
W913012.0001	W913012.Q06X0901	27	57	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	9	41
W913016.0006	W913016.Q08X1201	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	12	89
W913016.0007	W913016.Q10X1201	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	10	12	89
W913020.0002	W913020.Q12X1501	33	84	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	12	15	153

코드	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	무게(g)
W913010.0002	W913010.I05X0801CIN	22	48	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	8	25
W913012.0002	W913012.I06X0901CIN	27	57	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	9	41
W913016.0005	W913016.I08X1201CIN	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	12	89
W913016.0001	W913016.I10X1201CIN	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	10	12	89
W913020.0001	W913020.I12X1501CIN	33	84	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	12	15	153