

01

## DIN 99 - L 및 N 설계 - 테이퍼 암이 있는 스테인리스 스틸 고정 레버 고정식 클램핑 레버

### 재질:

선삭 가공된 스테인리스 스틸 본체(AISI 303).

### 표면 처리:

샌드블라스팅 처리된 새틴 마감.

### 색상:

자연스러운 처리.

### 홀:

버전 INM:

나사산 관통형 구멍(나사산 공차 6H).

버전 IND:


매끄러운 관통 구멍(구멍 공차 7H).

### 특별 요청 사항:

없음.



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

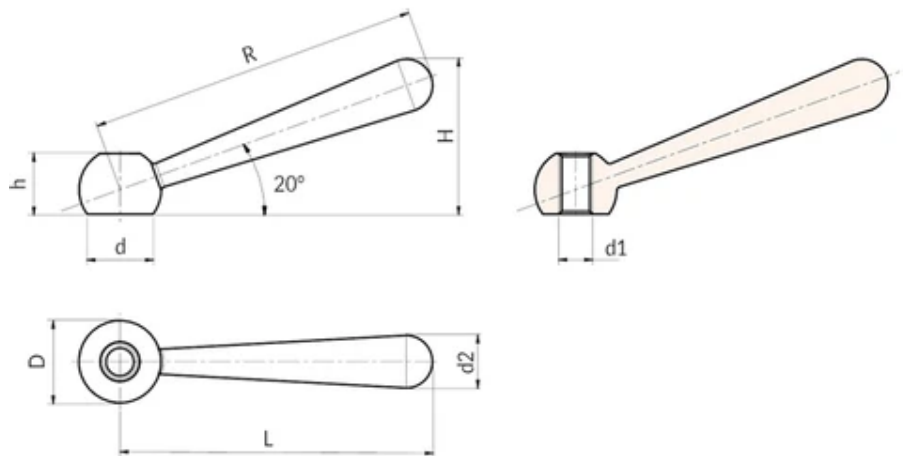

BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

버전 Y099 INM - 나사 구멍이 있는 N 디자인

| 코드           | art.             | R   | L   | D  | d    | d2 | h    | H    | d1 6H | 무게(g) |
|--------------|------------------|-----|-----|----|------|----|------|------|-------|-------|
| Y099063.0002 | Y099063.INM08PIN | 63  | 60  | 16 | 12.5 | 10 | 12   | 30   | M8    | 36    |
| Y099080.0002 | Y099080.INM10PIN | 80  | 76  | 20 | 16   | 13 | 14.5 | 38   | M10   | 74    |
| Y099100.0002 | Y099100.INM12PIN | 100 | 95  | 25 | 20   | 16 | 18.5 | 47   | M12   | 141   |
| Y099125.0002 | Y099125.INM16PIN | 125 | 119 | 32 | 25   | 20 | 24   | 59.5 | M16   | 278   |
| Y099160.0002 | Y099160.INM20PIN | 160 | 152 | 40 | 31   | 25 | 30   | 75.5 | M20   | 564   |

버전 Y099 IND - 매끄러운 구멍이 있는 L 디자인

| 코드           | art.             | R   | L   | D  | d    | d2 | h    | H    | d1 H7 | 무게(g) |
|--------------|------------------|-----|-----|----|------|----|------|------|-------|-------|
| Y099063.0001 | Y099063.IND08PIN | 63  | 60  | 16 | 12.5 | 10 | 12   | 30   | 08    | 36    |
| Y099080.0001 | Y099080.IND10PIN | 80  | 76  | 20 | 16   | 13 | 14.5 | 38   | 10    | 74    |
| Y099100.0001 | Y099100.IND12PIN | 100 | 95  | 25 | 20   | 16 | 18.5 | 47   | 12    | 141   |
| Y099125.0001 | Y099125.IND16PIN | 125 | 119 | 32 | 25   | 20 | 24   | 59.5 | 16    | 278   |
| Y099160.0001 | Y099160.IND20PIN | 160 | 152 | 40 | 31   | 25 | 30   | 75.5 | 20    | 564   |