

나사산 샤프트 칼라

샤프트 칼라

재질 (1):

Y711:

선삭 가공된 자유 절삭강.

Y711PIN:

선삭 가공된 스테인리스강(AISI 303).

표면 처리:

잘 가공되었습니다.

색상:

Y711:

표준 흑색 산화물 처리.

Y711PIN:

자연스러운 처리.

고정 나사(2개):

Y711:

1번 흑색 산화 처리 강철 소켓 헤드 나사, DIN 912 12.9 등급

Y711PIN:

1번 스테인리스강 소켓 헤드 나사(AISI 304) DIN 912.


주의:

샤프트의 공차는 h11 미만으로 제작하는 것을 권장합니다.

특별 요청 사항:

없음.



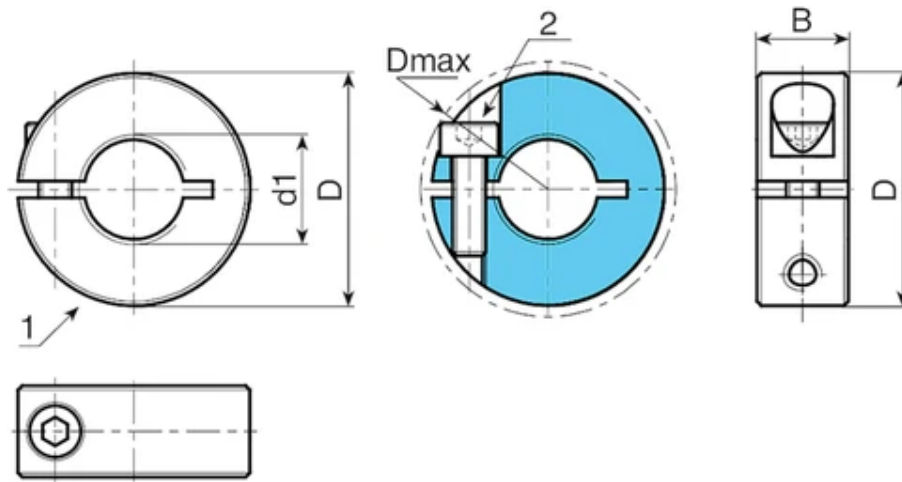

버전 Y711: 흑색 산화 처리된 스틸 샤프트 칼라

코드	Art.	D	Dmax	B	d1	DIN 912	무게(g)
Y711016.0004	Y711016.VBM04	16	20,7	9	M4	M03x8	14
Y711016.0005	Y711016.VBM05	16	20,7	9	M5	M03x8	13,5
Y711016.0006	Y711016.VBM06	16	20,7	9	M6	M03x8	12
Y711018.0002	Y711018.VBM08	18	22,4	9	M8	M03x8	15
Y711024.0002	Y711024.VBM10	24	26	9	M10	M03x10	24.5
Y711028.0002	Y711028.VBM12	28	31,8	11	M12	M04x12	40
Y711034.0002	Y711034.VBM16	34	39,4	13	M16	M05x16	71
Y711040.0002	Y711040.VBM20	40	46,4	15	M20	M06x18	107

Y711 버전 PIN: 스테인리스 스틸(AISI 303) 샤프트 칼라

코드	Art.	D	Dmax	B	d1	DIN 912	무게(g)
Y711016.0001	Y711016.INM04PIN	16	20,7	9	M4	M03x8	14
Y711016.0002	Y711016.INM05PIN	16	20,7	9	M5	M03x8	13,5
Y711016.0003	Y711016.INM06PIN	16	20,7	9	M6	M03x8	12
Y711018.0001	Y711018.INM08PIN	18	22,4	9	M8	M03x8	15
Y711024.0001	Y711024.INM10PIN	24	26	9	M10	M03x10	24.5
Y711028.0001	Y711028.INM12PIN	28	31,8	11	M12	M04x12	40
Y711034.0001	Y711034.INM16PIN	34	39,4	13	M16	M05x16	71
Y711040.0001	Y711040.INM20PIN	40	46,4	15	M20	M06x18	107