

스틸 앵글 볼 조인트 - DIN 71802 - C 설계

앵글 볼 조인트

재질:

강도 등급 5.8의 스틸.

표면 처리:

표면 조도가 낮은 상태로 가공되었습니다.

색상:

갈바닉(전기) 스틸.

인서트:

(1) 나사 구멍이 있는 스틸 볼 조인트.

(3) 하모닉 스틸 스프링 링.

(4) 나사 구멍이 있는 강철 너트(DIN 934).

(2) 렌치용 밀링 시트가 있는 볼 인서트 및 솔리드 스틸로 가공된 나사산 스테드(나사산 공차 6g).

표준 버전:

오른쪽 나사산(나사산 공차 6H).


버전 SX (LH):

왼나사(나사산 공차 6H). 연결 부위의 홈으로 식별할 수 있습니다.

특별 요청 사항:

없음.



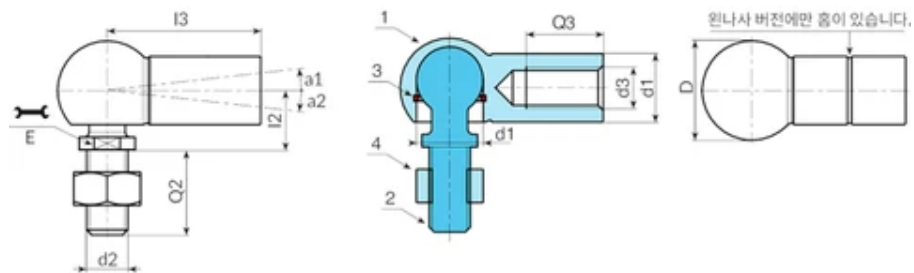

버전 718 - 표준 나사산이 있는 조인트

코드	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1	Q3	a1	a2	무게(g)
Y71808.0001	Y71808.VZM05	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	18	15
Y71810.0001	Y71810.VZM06	M6	M6	14,8	8	11	25	12,5	10	11,5	18	18	25
Y71813.0001	Y71813.VZM08	M8	M8	19,3	11	13	30	16,5	13	14	18	18	53
Y71816.0001	Y71816.VZM10	M10	M10	24	13	16	35	20	16	15,5	18	18	104
Y71819.0001	Y71819.VZM14X1.5	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	28	22	21,5	-	18	221

버전 718 - LH 나사산이 있는 조인트

코드	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1	Q3	a1	a2	무게(g)
Y71808.0002	Y71808.VZM05SX	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	18	15
Y71810.0002	Y71810.VZM06SX	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	12,5	10	11,5	18	18	25
Y71813.0002	Y71813.VZM08SX	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	16,5	13	14	18	18	53
Y71816.0002	Y71816.VZM10SX	M10	M10 SX	24	13	16	35	20	16	15,5	18	18	104
Y71819.0002	Y71819.VZM14X1.5SX	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	28	22	21,5	18	18	221