

B122



02 나사 구멍이 있는 고정형 브리지 핸들 솔리드 핸들

재질:

페놀 수지
오일과 그리스에 강함.
고온에 강하다.

표면 처리:

광택.

색상:



검정 (RAL 9011).

인서트:

암나사 구멍이 있는 황동 인서트(나사산 공차 6H).

특별 요청 사항:

없음.

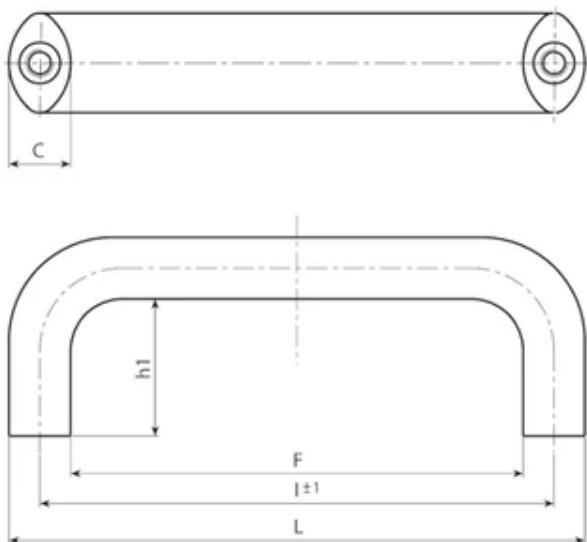

코드	art.	L	I±1	H	h1	F	B	C	D	Q	d16H	무게(g)	F1(N)	F2(N)
B122100.0001	B122100.BM0601	117	100	43	26,5	83	26	17	16,5	9,5	M06	86	-	-

B219



02

나사 구멍 삽입 고정 브리지 손잡이 듀로플라스트 솔리드 핸들

재질:

페놀 수지
오일과 그리스에 강함.
고온에 강하다.

표면 처리:

광택.

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

암나사 구멍이 있는 황동 인서트(나사산 공차 6H).

특별 요청 사항:

없음.




BOTECO
BY EXCLUSIVE CONTRACT
Copyright ©



BOTECO
BY EXCLUSIVE CONTRACT
Copyright ©



BOTECO
BY EXCLUSIVE CONTRACT
Copyright ©

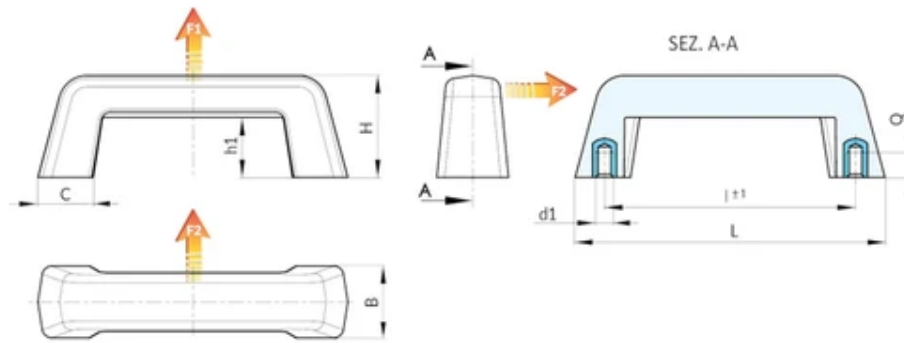


 BOTECA
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

코드	art.	L	I	B	H	h1	C	d1 6H	Q	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
B219110.0001 *	B219110.BM0501	130,5	109 (+0 -1)	32	45	29	21	M5	10	94	800	500
B219110.0002 *	B219110.BM0601	130,5	109 (+0 -1)	32	45	29	21	M6	10	95	800	500
B219132.0001	B219132.BM0801	164	132 ± 1	38	56	34	30,5	M8	12	190	1500	850
B219132.0002	B219132.BM1001	164	132 ± 1	38	56	34	30,5	M10	18	193	1500	850
B219150.0001	B219150.BM0801	187	150 ± 1	40,5	61	43	35	M8	18	217	2000	1000
B219150.0002	B219150.BM1001	187	150 ± 1	40,5	61	43	35	M10	18	216	2000	1000

B221



02

너트 포함고정 손잡이

경량 핸들

재질:

강화 폴리아미드.
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

DIN 934 - UNI 5588 규격의 아연 도금 스틸 너트 2개


특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.




BOTECO
Copyright ©

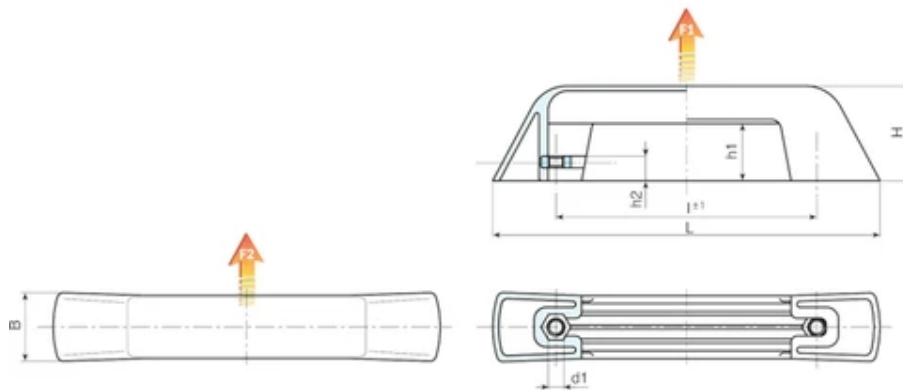

BOTECO
AN ESSINTKA COMPANY
Copyright ©

코드	art.	L	l ±1	B	H	h1	h2	d1	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
B221132.0001	B221132.TM0801	198	132	34	48	29	12.5	M8	107	6785	3400

B224



02

관통 구멍이 있는 고정 손잡이

경량 핸들

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정색: (RAL 9011 코드. 01).

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

빨강색: (RAL 3000 cod. 16).


홀:

플라스틱 가공으로 얻어진 매끄러운 통과 구멍.

특별 요청 사항:

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



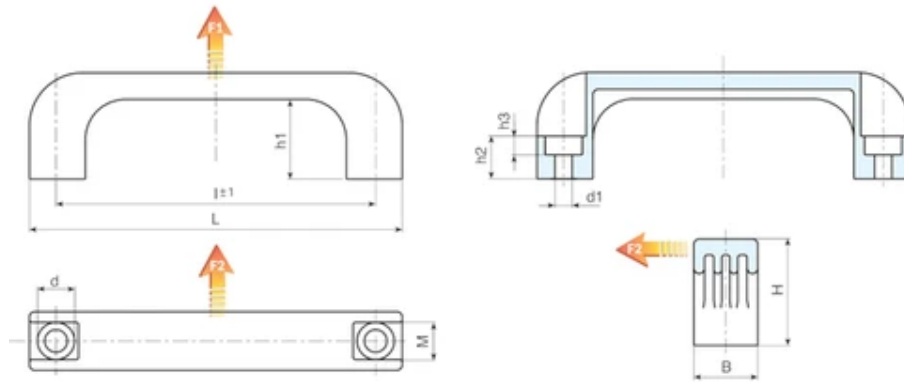

B224 - 검정색 손잡이 (RAL 9011 코드 01)

코드	art.	L	l±1	B	M	H	h1	h2	h3	d	d1	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
B224094.0002	B224094.TG6.501PP	110	94	21	13	37	29	13	7	11	6.5	22	2500	1251
B224117.0003	B224117.TG6.501PP	140	117	24	13	40	29	15	7	14	6.5	43	4400	3000
B224117.0010	B224117.TG8.501PP	140	117	24	13	40	29	15	9	14	8.5	39	4400	3000
B224120.0003	B224120.TG6.501PP	140	120	24	14	40	29	15	7	14	6.5	42	4800	3200
B224120.0010	B224120.TG8.501PP	140	120	24	14	40	29	15	9	14	8.5	39	4800	3200
B224132.0002	B224132.TG8.501PP	151	132	26	14	43	31	16	9	14	8.5	63	3400	3200
B224180.0003	B224180.TG8.501PP	200	180	28	17	51	39	21	9	14	8.5	74	4000	3000
B224235.0002	B224235.TG10.501PP	262	235	32	20	53	40	21	11	17	10.5	123	3800	3000


B224 - 주황색 손잡이 (RAL2004 코드 02)

코드	art.	L	l±1	B	M	H	h1	h2	h3	d	d1	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
B224094.0004	B224094.TG6.502PP	110	94	21	13	37	29	13	7	11	6.5	22	2500	1250
B224117.0005	B224117.TG6.502PP	140	117	24	13	40	29	15	7	14	6.5	43	4400	3000
B224117.0016	B224117.TG8.502PP	140	117	24	13	40	29	15	9	14	8.5	39	4400	3000
B224120.0004	B224120.TG6.502PP	140	120	24	14	40	29	15	7	14	6.5	42	4800	3200
B224120.0011	B224120.TG8.502PP	140	120	24	14	40	29	15	9	14	8.5	39	4800	3200
B224132.0003	B224132.TG8.502PP	151	132	26	14	43	31	16	9	14	8.5	63	3400	3200
B224180.0004	B224180.TG8.502PP	200	180	28	17	51	39	21	9	14	8.5	74	4000	3000
B224235.0003	B224235.TG10.502PP	262	235	32	20	53	40	21	11	17	10.5	123	3800	3000

B224 - 빨간색 손잡이 (RAL 3000 코드 16)

코드	art.	L	l±1	B	M	H	h1	h2	h3	d	d1	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
B224094.0005	B224094.TG6.516PP	110	94	21	13	37	29	13	7	11	6.5	22	2500	1250
B224117.0007	B224117.TG6.516PP	140	117	24	13	40	29	15	7	14	6.5	43	4400	3000
B224117.0020	B224117.TG8.516PP	140	117	24	13	40	29	15	9	14	8.5	39	4400	3000
B224120.0006	B224120.TG6.516PP	140	120	24	14	40	29	15	7	14	6.5	42	4800	3200
B224132.0006	B224132.TG8.516PP	151	132	26	14	43	31	16	9	14	8.5	63	3400	3200
B224180.0005	B224180.TG8.516PP	200	180	28	17	51	39	21	9	14	8.5	74	4000	3000
B224235.0005	B224235.TG10.516PP	262	235	32	20	53	40	21	11	17	10.5	123	3800	3000

B224AE



02

관통 구멍이 있는 자체 소화형 고정 손잡이

경량 핸들

재질:

자체 소화성 강화 폴리아미드 UL94 V0 (노란 카드 포함).

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:


검정 (RAL 9011).

홀:

플라스틱 가공으로 얻어진 매끄러운 통과 구멍.

특별 요청 사항:

없음.

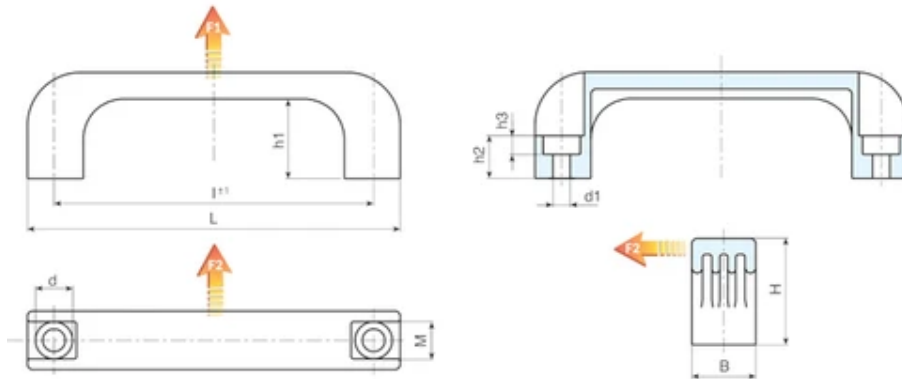

코드	art.	L	l±1	B	M	H	h1	h2	h3	d	d1	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
B224094.0001	B224094.TG6.501AE	110	94	21	13	37	29	13	7	11	6.5	22	2500	1250
B224117.0001	B224117.TG6.501AE	140	117	24	13	40	29	15	7	14	6.5	43	4400	3000
B224117.0008	B224117.TG8.501AE	140	117	24	13	40	29	15	9	14	8.5	39	4400	3000

코드	art.	L	l±1	B	M	H	h1	h2	h3	d	d1	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
B224120.0002	B224120.TG6.501AE	140	120	24	14	40	29	15	7	14	6.5	42	4800	3200
B224120.0008	B224120.TG8.501AE	140	120	24	14	40	29	15	9	14	8.5	39	4800	3200
B224132.0001	B224132.TG8.501AE	151	132	26	14	43	31	16	9	14	8.5	63	3400	3200
B224180.0001	B224180.TG8.501AE	200	180	28	17	51	39	21	9	14	8.5	74	4000	3000
B224235.0001	B224235.TG10.501AE	262	235	32	20	53	40	21	11	17	10.5	123	3800	3000

B224BF



02

항균 소재로 제작된 관통 구멍이 있는 고정 손잡이

경량 핸들

참고: 무기 은 이온을 기반으로 하는 특수 항균 첨가제를 첨가하여 미생물, 박테리아 및 곰팡이의 생성과 확산을 방지함으로써 제품에 자연적인 저항성을 부여합니다. 이온은 천천히 방출되어 잦은 세척 및 살균에도 장기간 저항성을 유지합니다. 이 이온은 200°C 이상의 고온에서도 손상되지 않으므로 일반적으로 130°C에서 이루어지는 살균에도 견딜 수 있습니다. 해당 소재는 공신력 있는 시험기관의 인증을 받았으며, 모든 제품에 대해 적합성 확인서가 발급됩니다. 제안된 제형은 ISO 22196:2011 표준을 준수하며, 특히 다음 균주에 대해 효과적입니다. • 대장균 ATCC 25922 • 칸디다 알비칸스 ATCC 10231 • 녹농균 ATCC 13388 • 녹농균 ATCC 15442 • 폐렴간균 ATCC 4352 • 황색포도상구균 ATCC 6538. 모든 시험에서 상대적 감소율은 99.5%에서 99.9% 사이입니다.

재질:

고강도 유리 섬유로 강화된 특수 테크노폴리머에 무기 은 이온 첨가제를 함유
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정색: (RAL 9011 코드. 01).


홀:

플라스틱 가공으로 얻어진 매끄러운 통과 구멍.

특별 요청 사항:

없음.



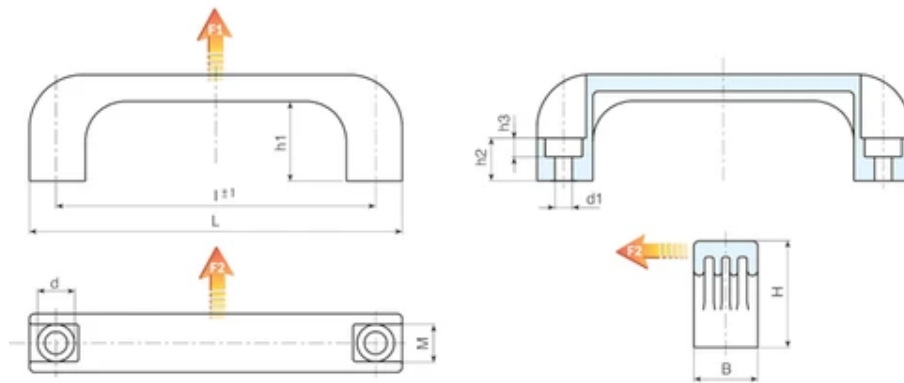


 BATECO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

코드	art.	L	l±1	B	M	H	h1	h2	h3	d	d1	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
B224117.0002	B224117.TG6.501PBF	140	117	24	13	40	29	15	7	14	6.5	43	4400	3000
B224117.0009	B224117.TG8.501PBF	140	117	24	13	40	29	15	9	14	8.5	39	4400	3000
B224180.0002	B224180.TG8.501PBF	200	180	28	17	51	39	21	9	14	8.5	74	4000	3000

B224ID

NEW

+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

02

파란색 식품 등급 재질로 만들어진 관통 구멍이 있는 고정 손잡이

경량 핸들

참고: 식품과 접촉해도 안전한 재질로 제작된 제품으로, 식품 산업용 기계 및 장비에 사용됩니다. RAL 5005 파란색은 식품 가공 과정에 실수로 들어간 제품 또는 제품의 일부를 쉽게 식별하고 즉시 제거할 수 있도록 해줍니다.

재질:

식품 등급 강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

파란색: (RAL 5005 cod. 95).

홀:


플라스틱 가공으로 얻어진 매끄러운 통과 구멍.

특별 요청 사항:

없음.



BOTECO
BY TITANIX COMPANY
Copyright ©

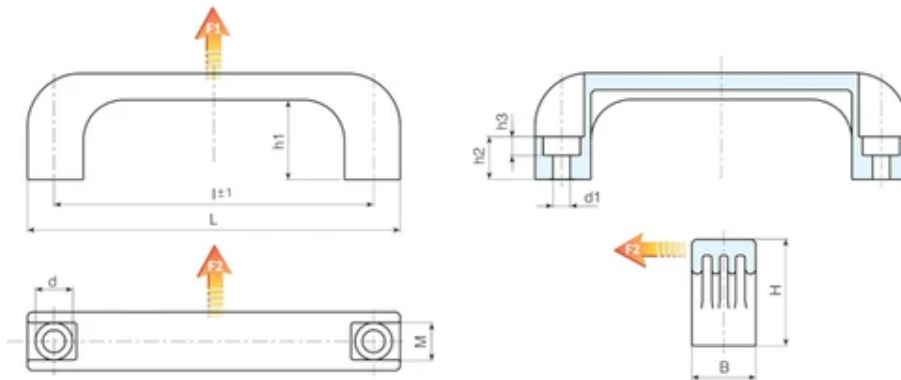


BOTECO
BY TITANIX COMPANY
Copyright ©

코드	art.	L	l±1	B	M	H	h1	h2	h3	d	d1	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
B224094.0007	B224094.TG6.595ID	110	94	21	13	37	29	13	7	11	6.5	22	2500	1251

코드	art.	L	I ±1	B	M	H	h1	h2	h3	d	d1	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
B224117.0023	B224117.TG6.595ID	140	117	24	13	40	29	15	7	14	6.5	43	4400	3000
B224117.0024	B224117.TG8.595ID	140	117	24	13	40	29	15	9	14	8.5	39	4400	3000
B224120.0015	B224120.TG6.595ID	140	120	24	14	40	29	15	7	14	6.5	42	4800	3200
B224120.0016	B224120.TG8.595ID	140	120	24	14	40	29	15	9	14	8.5	39	4800	3200
B224132.0008	B224132.TG8.595ID	151	132	26	14	43	31	16	9	14	8.5	63	3400	3200
B224180.0006	B224180.TG8.595ID	200	180	28	17	51	39	21	9	14	8.5	74	4000	3000
B224235.0006	B224235.TG10.595ID	262	235	32	20	53	40	21	11	17	10.5	123	3800	3000

B225



PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

02

곡면용 고정 손잡이

경량 핸들

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:


검정 (RAL 9011).

홀:

셀프 태핑 나사용 플라스틱을 성형하여 매끄러운 관통 구멍을 얻었습니다.

특별 요청 사항:

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.

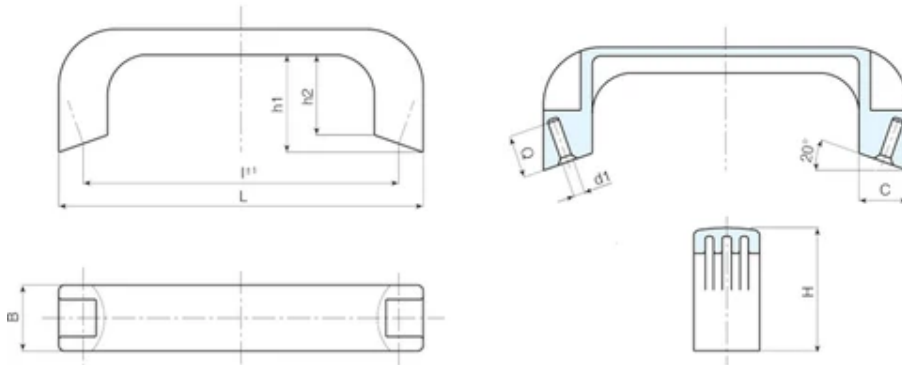

코드	art.	L	l±1	B	H	h1	C	d1	Q	무게(g)
B225110.0001	B225110.TG0401CP	127	110	24	43	34	16	4	16	35

B226

+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

02

나사산 삽입부가 있는 고정 손잡이

경량 핸들

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).


인서트:

암나사 구멍이 있는 황동 인서트(나사산 공차 6H).

특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.

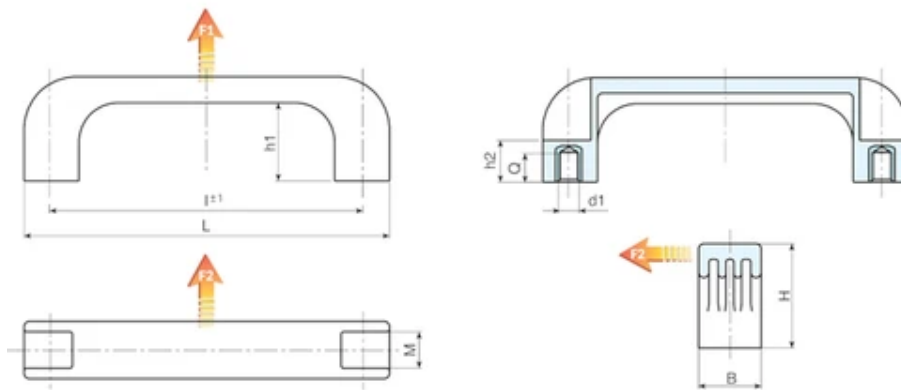


BOTECO
AN ESSINTIA COMPART
Copyright ©

코드	art.	L	l±1	B	M	H	h1	h2	Q	d1 6H	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
B226094.0001	B226094.TM0501	110	94	21	13	37	29	13	7	M5	23	4300	1300

코드	art.	L	I ±1	B	M	H	h1	h2	Q	d1 6H	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
B226094.0004	B226094.TM0601	110	94	21	13	37	29	13	8	M6	23	4300	1300
B226117.0002	B226117.TM0501	140	117	24	13	40	29	15	10	M5	43	4100	2800
B226117.0004	B226117.TM0601	140	117	24	13	40	29	15	8	M6	43	4100	2800
B226117.0008	B226117.TM0801	140	117	24	13	40	29	15	8	M8	43	4100	2800
B226120.0001	B226120.TM0501	140	120	24	14	40	29	15	10	M5	43	6100	2800
B226120.0003	B226120.TM0601	140	120	24	14	40	29	15	8	M6	43	6100	2800
B226120.0007	B226120.TM0801	140	120	24	14	40	29	15	8	M8	43	6100	2800
B226132.0001	B226132.TM0501	151	132	26,5	16	44,5	31	16	10	M5	70	7300	3500
B226132.0003	B226132.TM0601	151	132	26,5	16	44,5	31	16	8	M6	70	7300	3500
B226132.0005	B226132.TM0801	151	132	26,5	16	44,5	31	16	8	M8	70	3700	2800
B226180.0001	B226180.TM0601	200	180	28	17	51	39	21	14	M6	87	3700	2800
B226180.0002	B226180.TM0801	200	180	28	17	51	39	21	14	M8	88	3700	2800
B226235.0001	B226235.TM0801	262	235	32	20	53	40	21	14	M8	123	4300	3200
B226235.0003	B226235.TM1001	262	235	32	20	53	40	21	14	M10	123	4300	3200

B226AE



02

나사산 삽입부가 있는 자체 소화형 고정 손잡이

경량 핸들

재질:

자체 소화성 강화 폴리아미드 UL94 V0 (노란 카드 포함).

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:


검정 (RAL 9011).

인서트:

암나사 구멍이 있는 황동 인서트(나사산 공차 6H).

특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

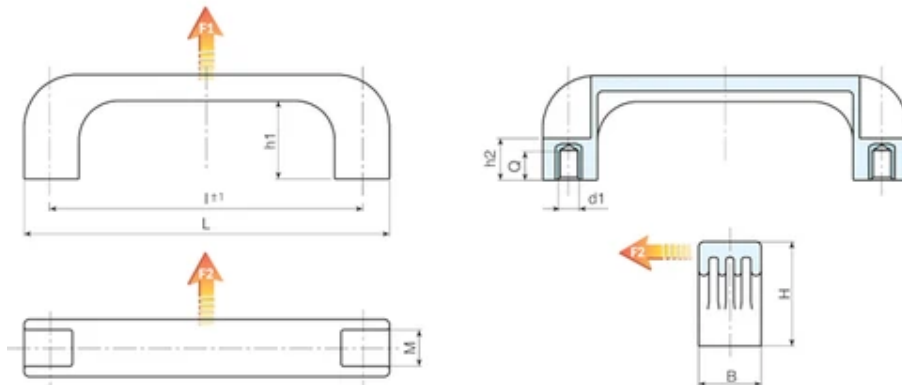

코드	art.	L	l±1	B	M	H	h1	h2	Q	d1 6H	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
B226094.0002	B226094.TM0501AE	110	94	21	13	37	29	13	7	M5	23	4300	1300
B226094.0005	B226094.TM0601AE	110	94	21	13	37	29	13	8	M6	23	4300	1300

코드	art.	L	I±1	B	M	H	h1	h2	Q	d16H	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
B226117.0003	B226117.TM0501AE	140	117	24	13	40	29	15	10	M5	43	4100	2800
B226117.0005	B226117.TM0601AE	140	117	24	13	40	29	15	8	M6	43	4100	2800
B226117.0009	B226117.TM0801AE	140	117	24	13	40	29	15	8	M8	43	4100	2800
B226120.0002	B226120.TM0501AE	140	120	24	14	40	29	15	10	M5	43	6100	2800
B226120.0004	B226120.TM0601AE	140	120	24	14	40	29	15	8	M6	43	6100	2800
B226120.0008	B226120.TM0801AE	140	120	24	14	40	29	15	8	M8	43	6100	2800
B226132.0002	B226132.TM0501AE	151	132	26,5	16	44,5	31	16	10	M5	70	7300	3500
B226132.0004	B226132.TM0601AE	151	132	26,5	16	44,5	31	16	8	M6	70	7300	3500
B226132.0006	B226132.TM0801AE	151	132	26,5	16	44,5	31	16	8	M8	70	3700	2800
B226180.0003	B226180.TM0801AE	200	180	28	17	51	39	21	14	M8	88	3700	2800
B226235.0002	B226235.TM0801AE	262	235	32	20	53	40	21	14	M8	123	4300	3200
B226235.0004	B226235.TM1001AE	262	235	32	20	53	40	21	14	M10	123	4300	3200

B227



02 경사진 손잡이 경량 핸들


재질:
강화 폴리프로필렌.

표면 처리:
새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

색상:
검정 (RAL 9011).

홀:
플라스틱 가공으로 얻어진 매끄러운 통과 구멍.

특별 요청 사항:
없음.

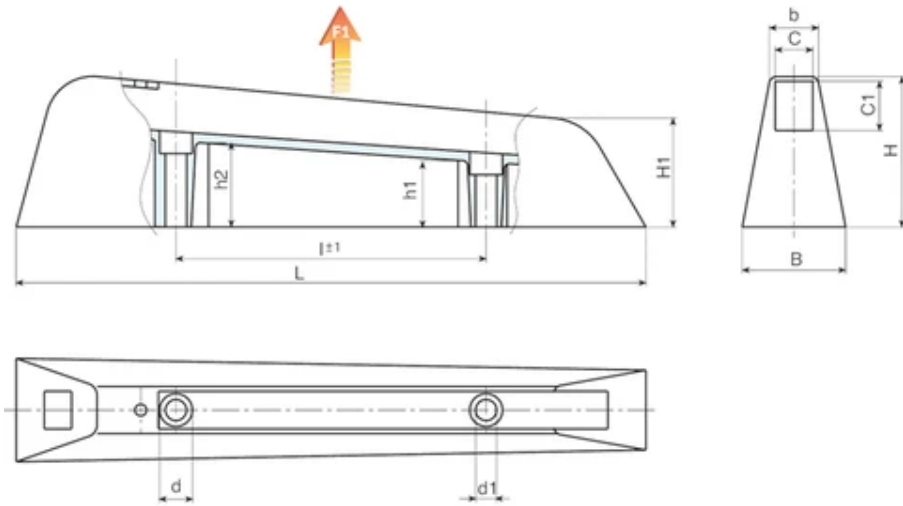

코드	art.	L	l±1	B	b	H	H1	h1	h2	C	C1	d	d1	무게(g)	F1(N)
B227132.0001	B227132.TG08.501PP	268	132	44	20	65	46	26	34	15.5	20.5	14	8.5	106	1540

B228

+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

02

나사산 스테르드가 있는 고정 손잡이

경량 핸들

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

아연 도금 스틸 나사형 스테르드(나사산 공차 6g).


특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



BOTECO
AN ESSINTKA COMPANY
Copyright ©

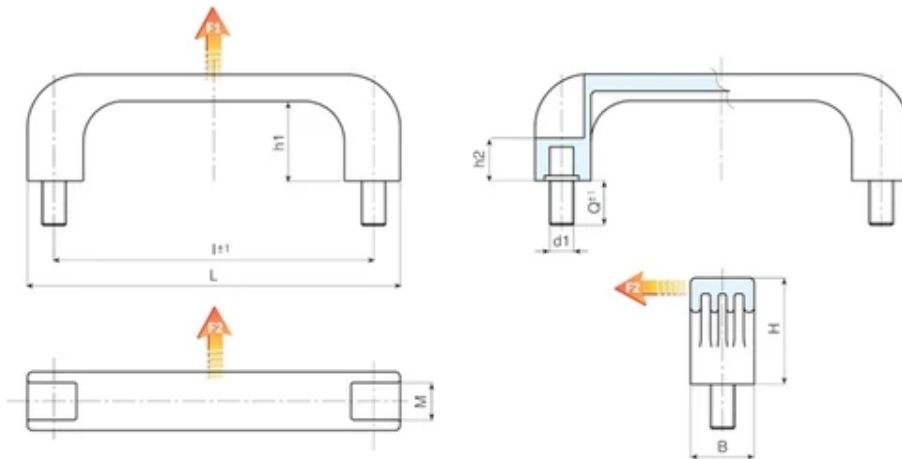

BOTECO
AN ESSINTKA COMPANY
Copyright ©

코드	art.	L	I±1	B	M	H	h1	h2	Q	d1 6g	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
B228132.0001	B228132.TM06X1601	151	132	26	14	43	31	16	16	M6	85	3000	2200

Questa maniglia è stata disegnata per essere montata su superfici tonde. Nel disegno è indicato il diametro della superficie per cui la maniglia è stata progettata. Inoltre la maniglia può essere leggermente flessa per adattarsi al meglio alla foratura esistente, oppure per compensare piccole variazioni sul diametro o interasse dei fori. Un esempio di riferimento per questa maniglia è il suo utilizzo su bidoni aspiratori industriali.

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:


검정 (RAL 9011).

인서트:

암나사 구멍이 있는 황동 인서트(나사산 공차 6H).


특별 요청 사항:

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.

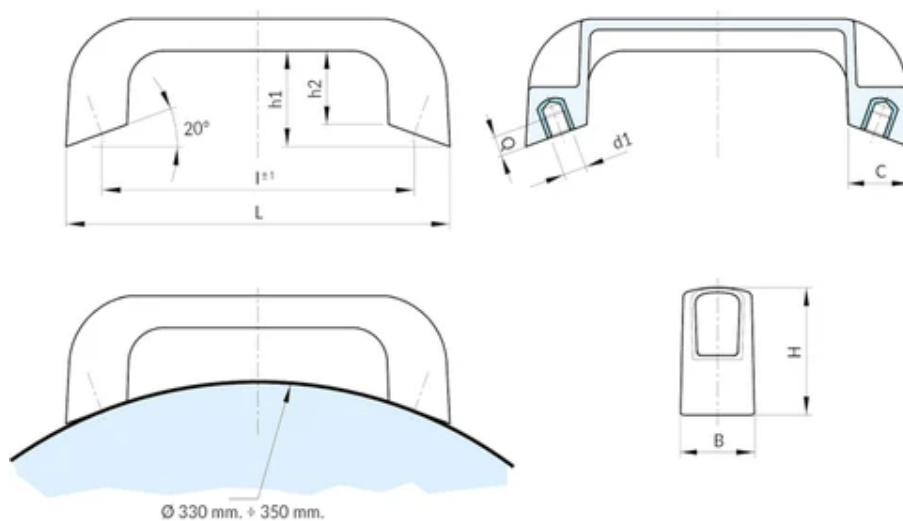

코드	art.	L	l±1	B	H	h1	h2	C	d1 6H	Q	무게(g)
B229110.0001	B229110.TM0601	133,5	110	26	45	34,5	27	21.5	M6	8	55
B229110.0002	B229110.TM0801	133,5	110	26	45	34,5	27	21.5	M8	8	54

B230



02

"EUROMODEL 유로모델" 관통홀 및 중앙 캡이 있는 안전 핸들

솔리드 핸들

재질:

강화 폴리아미드.
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

스탠다드 캡:

오렌지 폴리아미드 색상(RAL 2004 코드 02) 직사각형 캡.

대체 캡 색상:

회색	(RAL 7035 cod. 13).
파랑	(RAL 5015 cod. 07).
노랑	(RAL 1021 cod. 10).
빨강	(RAL 3000 cod. 16).
녹색	(RAL 6024 cod. 17).
검정	(RAL 9011 cod. 01).

홀:

플라스틱 가공으로 얻어진 매끄러운 통과 구멍.

버전 TS:

평면머리 나사 DIN 7991 / UNI 5933용 시트.

버전 TC:

원통형 머리 나사 DIN 912 / UNI 5931용 시트.

버전 TE:


육각 머리 나사 DIN 933 / UNI 4017용 시트 또는 너트 DIN 934 / UNI 5588용 시트.

특별 요청 사항:

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



BATECO
EUROMODEL
Copyright ©

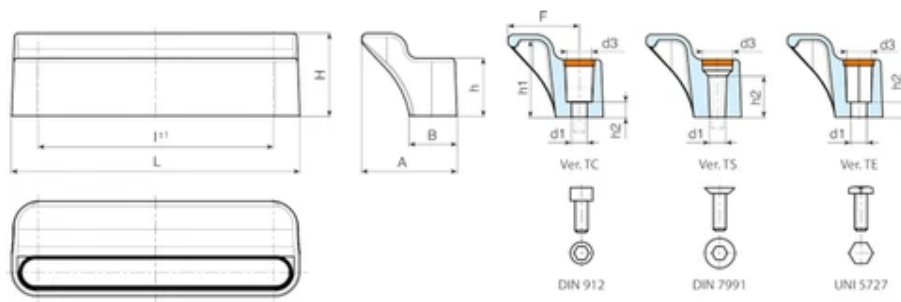

Version TC: with hole for cylindrical head screws

코드	art.	L	l±1	H	F	h	h1	h2	A	B	d3	d1	무게(g)
B230094.0003	B230094.TG06.50102TC	115	94	33	28,5	23	31	6	38	19	10,3	6,5	54

TS 버전: 평머리 나사용 구멍 포함

코드	art.	L	l±1	H	F	h	h1	h2	A	B	d3	d1	무게(g)
B230094.0005	B230094.TG06.50102TS	115	94	33	28,5	23	31	16,3	38	19	11,9	6,5	54

TC 버전: 육각 머리 나사용 구멍 포함

코드	art.	L	l±1	H	F	h	h1	h2	A	B	d3	d1	무게(g)
B230094.0004	B230094.TG06.50102TE	115	94	33	28,5	23	31	6	38	19	10	6,5	54

B236

+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

02

나사산이 있는 견고한 손잡이

솔리드 핸들

재질:

강화 폴리아미드 소재. 오일 및 그리스에 대한 내성이 뛰어납니다.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).



인서트:

암나사 구멍이 있는 황동 인서트(나사산 공차 6H).

특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.

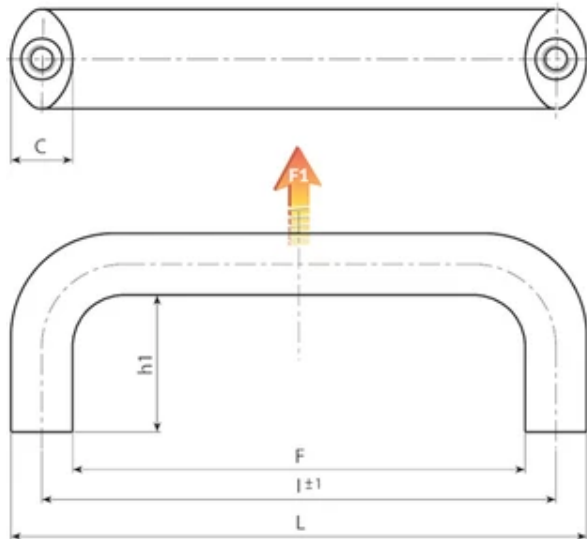


BOTECO
AN EXCELTA COMPANY
Copyright ©

코드	art.	L	I±1	F	B	C	D	H	h1	Q	d1 6H	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
B236086.0001	B236086.TM0501	98.5	86	73.5	20	12.5	12.5	40	28	8	M05	40	4000	1500
B236086.0004	B236086.TM0601	98.5	86	73.5	20	12.5	12.5	40	28	8	M06	40	4000	1500

코드	art.	L	I±1	F	B	C	D	H	h1	Q	d1 6H	무게(g)	F1(N)	F2(N)
B236094.0001	B236094.TM0501	106.5	94	81.5	20	12.5	12.5	40	28	8	M05	40	3300	1600
B236094.0007	B236094.TM0601	106.5	94	81.5	20	12.5	12.5	40	28	8	M06	40	3300	1600
B236117.0001	B236117.TM0501	134	117	102	25	16	16	50	34	8	M05	84	4400	1800
B236117.0005	B236117.TM0601	134	117	102	25	16	16	50	34	8	M06	81	4400	1800
B236117.0009	B236117.TM0801	134	117	102	25	16	16	50	34	13	M08	80	4400	1800
B236120.0001	B236120.TM0501	134	120	102	25	16	16	50	34	15	M05	84	5200	2400
B236120.0005	B236120.TM0601	134	120	102	25	16	16	50	34	8	M06	81	5200	2400
B236120.0008	B236120.TM0801	134	120	102	25	16	16	50	34	13	M08	80	5200	2400
B236132.0001	B236132.TM0501	148	132	116	25	16	16	50	34	15	M05	90	3700	2600
B236132.0004	B236132.TM0601	148	132	116	25	16	16	50	34	8	M06	88	3700	2600
B236132.0007	B236132.TM0801	148	132	116	25	16	16	50	34	13	M08	85	3700	2600
B236150.0001	B236150.TM0601	168	149,5	132	29	18	18	58	40	16	M06	123	5900	1900
B236150.0004	B236150.TM0801	168	149,5	132	29	18	18	58	40	13	M08	121	5900	1900
B236150.0007	B236150.TM1001	168	149,5	132	29	18	18	58	40	13	M10	119	5900	1900
B236179.0001	B236179.TM0801	197	179	161	29	18	18	58	40	13	M08	135	3800	3200
B236179.0005	B236179.TM1001	197	179	161	29	18	18	58	40	13	M10	133	3800	3200

B236AE



02

삽입형 자동 소화식 견고한 손잡이

솔리드 핸들

재질:

자체 소화성 강화 폴리아미드 UL94 V0 (노란 카드 포함).

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:



검정 (RAL 9011).

인서트:

암나사 구멍이 있는 황동 인서트(나사산 공차 6H).

특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

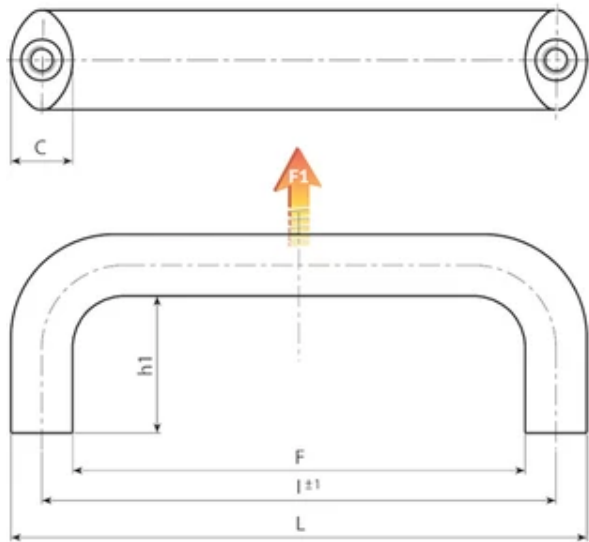

코드	art.	L	I±1	F	B	C	D	H	h1	Q	d1	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
B236086.0002	B236086.TM0501AE	98.5	86	73.5	20	12.5	12.5	40	28	8	M5	40	4000	1500
B236086.0005	B236086.TM0601AE	98.5	86	73.5	20	12.5	12.5	40	28	8	M6	40	4000	1500

코드	art.	L	I±1	F	B	C	D	H	h1	Q	d16H	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
B236094.0002	B236094.TM0501AE	106.5	94	81.5	20	12.5	12.5	40	28	8	M5	40	3300	1600
B236094.0008	B236094.TM0601AE	106.5	94	81.5	20	12.5	12.5	40	28	8	M6	40	3300	1600
B236117.0002	B236117.TM0501AE	134	117	102	25	16	16	50	34	8	M5	84	4400	1800
B236117.0006	B236117.TM0601AE	134	117	102	25	16	16	50	34	8	M6	81	4400	1800
B236117.0010	B236117.TM0801AE	134	117	102	25	16	16	50	34	13	M8	80	4400	1800
B236120.0002	B236120.TM0501AE	134	120	102	25	16	16	50	34	15	M5	84	5200	2400
B236120.0006	B236120.TM0601AE	134	120	102	25	16	16	50	34	8	M6	81	5200	2400
B236120.0009	B236120.TM0801AE	134	120	102	25	16	16	50	34	13	M8	80	5200	2400
B236132.0002	B236132.TM0501AE	148	132	116	25	16	16	50	34	15	M5	90	3700	2600
B236132.0005	B236132.TM0601AE	148	132	116	25	16	16	50	34	8	M6	88	3700	2600
B236132.0008	B236132.TM0801AE	148	132	116	25	16	16	50	34	13	M8	85	3700	2600
B236150.0002	B236150.TM0601AE	168	149,5	132	29	18	18	58	40	16	M6	123	5900	1900
B236150.0005	B236150.TM0801AE	168	149,5	132	29	18	18	58	40	13	M8	121	5900	1900
B236150.0008	B236150.TM1001AE	168	149,5	132	29	18	18	58	40	13	M10	119	5900	1900
B236179.0002	B236179.TM0801AE	197	179	161	29	18	18	58	40	13	M8	135	3800	3200
B236179.0006	B236179.TM1001AE	197	179	161	29	18	18	58	40	13	M10	133	3800	3200

B236BF



02

항균 소재와 스테인리스 스틸 인서트가 적용된 견고한 손잡이 솔리드 핸들

참고: 무기 은 이온을 기반으로 하는 특수 항균 첨가제를 첨가하여 미생물, 박테리아 및 곰팡이의 생성과 확산을 방지함으로써 제품에 자연적인 저항성을 부여합니다. 이온은 천천히 방출되어 잦은 세척 및 살균에도 장기간 저항성을 유지합니다. 이 이온은 200°C 이상의 고온에서도 손상되지 않으므로 일반적으로 130°C에서 이루어지는 살균에도 견딜 수 있습니다. 해당 소재는 공신력 있는 시험기관의 인증을 받았으며, 모든 제품에 대해 적합성 확인서가 발급됩니다. 제안된 제형은 ISO 22196:2011 표준을 준수하며, 특히 다음 균주에 대해 효과적입니다. • 대장균 ATCC 25922 • 칸디다 알비칸스 ATCC 10231 • 녹농균 ATCC 13388 • 녹농균 ATCC 15442 • 폐렴간균 ATCC 4352 • 황색포도상구균 ATCC 6538. 모든 시험에서 상대적 감소율은 99.5%에서 99.9% 사이입니다.

재질:

고강도 유리 섬유로 강화된 특수 테크노폴리머에 무기 은 이온 첨가제를 함유
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:


암나사 구멍이 있는 스테인리스강 인서트(AISI 303)(나사산 공차 6H).

특별 요청 사항:

없음.



BATECO
DE TUBOPLASTIC COMPANY
Copyright ©

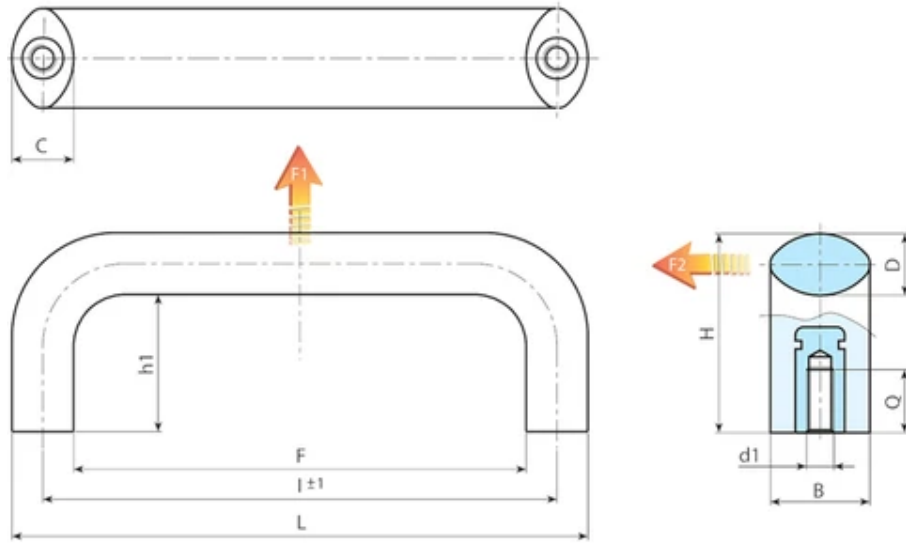

BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	art.	L	I±1	F	B	C	D	H	h1	Q	d1 6H	무게(g)	F1(N)	F2(N)
B236117.0003	B236117.TM0501BF	134	117	102	25	16	16	50	34	8	M5	84	4400	1800
B236117.0007	B236117.TM0601BF	134	117	102	25	16	16	50	34	8	M6	81	4400	1800
B236117.0011	B236117.TM0801BF	134	117	102	25	16	16	50	34	13	M8	80	4400	1800
B236179.0003	B236179.TM0801BF	197	179	161	29	18	18	58	40	13	M8	135	3800	3200
B236179.0007	B236179.TM1001BF	197	179	161	29	18	18	58	40	13	M10	133	3800	3200

B236CIN

+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

02

스테인리스 스틸 나사산 삽입부가 있는 견고한 손잡이

솔리드 핸들

재질:

강화 폴리아미드 소재. 오일 및 그리스에 대한 내성이 뛰어납니다.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:



검정 (RAL 9011).

인서트:

암나사 구멍이 있는 스테인리스강 인서트(AISI 303)(나사산 공차 6H).

특별 요청 사항:

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다. (페이지 참조) TitoloTabellaColori].

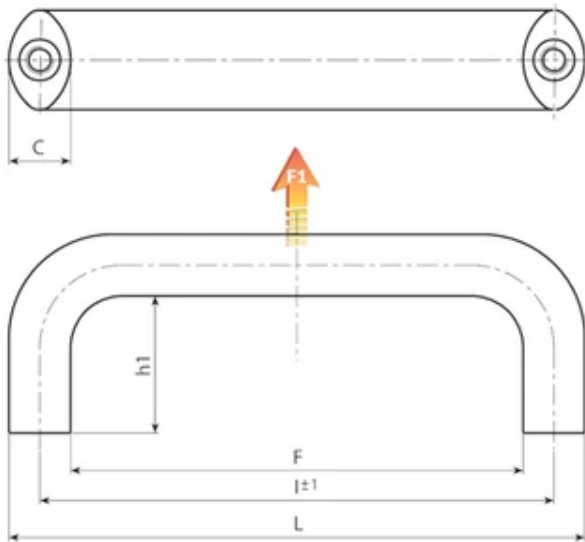

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	art.	L	I±1	F	B	C	D	H	h1	Q	d1 6H	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
B236086.0003	B236086.TM0501CIN	98.5	86	73.5	20	12.5	12.5	40	28	8	M5	40	4000	1500
B236086.0006	B236086.TM0601CIN	98.5	86	73.5	20	12.5	12.5	40	28	9	M6	40	4000	1500

코드	art.	L	I±1	F	B	C	D	H	h1	Q	d16H	무게(g)	F1(N)	F2(N)
B236094.0003	B236094.TM0501CIN	106.5	94	81.5	20	12.5	12.5	40	28	8	M5	40	3300	1600
B236094.0009	B236094.TM0601CIN	106.5	94	81.5	20	12.5	12.5	40	28	9	M6	40	3300	1600
B236117.0004	B236117.TM0501CIN	134	117	102	25	16	16	50	34	8	M5	84	4400	1800
B236117.0008	B236117.TM0601CIN	134	117	102	25	16	16	50	34	9	M6	81	4400	1800
B236117.0012	B236117.TM0801CIN	134	117	102	25	16	16	50	34	13	M8	80	4400	1800
B236120.0003	B236120.TM0501CIN	134	120	102	25	16	16	50	34	8	M5	84	5200	2400
B236120.0007	B236120.TM0601CIN	134	120	102	25	16	16	50	34	9	M6	81	5200	2400
B236120.0010	B236120.TM0801CIN	134	120	102	25	16	16	50	34	13	M8	80	5200	2400
B236132.0003	B236132.TM0501CIN	148	132	116	25	16	16	50	34	8	M5	90	3700	2600
B236132.0006	B236132.TM0601CIN	148	132	116	25	16	16	50	34	9	M6	88	3700	2600
B236132.0009	B236132.TM0801CIN	148	132	116	25	16	16	50	34	13	M8	85	3700	2600
B236150.0003	B236150.TM0601CIN	168	149,5	132	29	18	18	58	40	13	M6	123	5900	1900
B236150.0006	B236150.TM0801CIN	168	149,5	132	29	18	18	58	40	13	M8	121	5900	1900
B236150.0009	B236150.TM1001CIN	168	149,5	132	29	18	18	58	40	16	M10	119	5900	1900
B236179.0004	B236179.TM0801CIN	197	179	161	29	18	18	58	40	13	M8	135	3800	3200
B236179.0008	B236179.TM1001CIN	197	179	161	29	18	18	58	40	16	M10	133	3800	3200

B240



02

나사와 너트로 고정된 견고한 손잡이

솔리드 핸들

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정색: (RAL 9011 코드. 01).

인서트:

B240:

DIN 912 규격의 아연 도금 스틸 나사 2개.

DIN 934 규격의 아연 도금 스틸 너트 2개.

아연 도금 스틸 타공 와셔 2개.

B240CIN:

스테인리스강 나사 2개(AISI 304, DIN 912 규격).

2개의 스테인리스 스틸 너트(Aisi 304) DIN 934.

스테인리스강 타공 와셔 2개(AISI 304).

특별 요청 사항:


없음.



BOTECO
BY BOTTURA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY BOTTURA COMPANY
Copyright ©

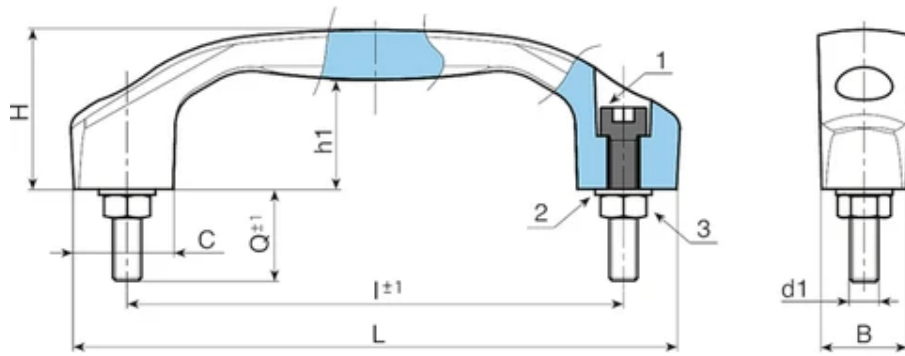

버전 B240: 아연 도금 스틸 인서트 포함

코드	art.	L	l±1	B	C	H	h1	d1 6g	Q	무게(g)	F1 (N)
B240100.0001	B240100.TM05X2001	122	100	17	20	33	23,5	M5	20	53	1000
B240120.0001	B240120.TM06X2501	146	120	21	24	39	27,5	M6	25	93	1000
B240140.0001	B240140.TM08X3001	170	140	24	28	45	31	M8	30	150	1000

버전 B240CIN: 스테인리스 스틸 인서트(AISI 304) 포함

코드	art.	L	l±1	B	C	H	h1	d1 6g	Q	무게(g)	F1 (N)
B240100.0002	B240100.TM05X2001CIN	122	100	17	20	33	23,5	M5	20	53	1000
B240120.0002	B240120.TM06X2501CIN	146	120	21	24	39	27,5	M6	25	93	1000
B240140.0002	B240140.TM08X3001CIN	170	140	24	28	45	31	M8	30	150	1000

B320



02

튜브 D.200이 달린 손잡이

튜브형 핸들

재질:

플라스틱 끝부분:

강화 폴리아미드 소재. 오일 및 그리스에 대한 내성이 뛰어납니다.

튜브:

알루미늄 합금 6060.

표면 처리:

플라스틱 끝부분: 새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

튜브: 매끄러운.

색상:

플라스틱 끝부분:

검정 (Ral 9011).

튜브:

버전 B320-99: 실버 아노다이즈.

버전 B320-98: 검은색 바탕에 무늬가 있는 에폭시 분말 코팅.

홀:

플라스틱 가공으로 얻어진 매끄러운 통과 구멍.

특별 요청 사항:


요청 시, 그리고 특별 수량의 경우 손잡이 길이를 맞춤 제작해 드릴 수 있습니다.

요청 시 나사형 캡을 제공해 드립니다.


요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



BOTECO
BY DESIGN BY CONCEPT
Copyright ©

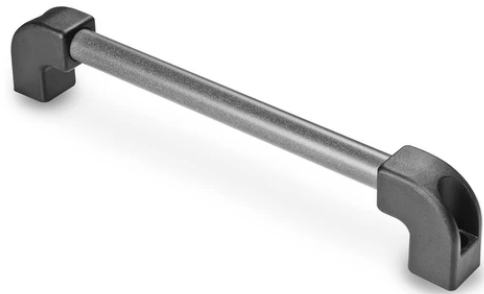

BOTECO
BY DESIGN BY CONCEPT
Copyright ©

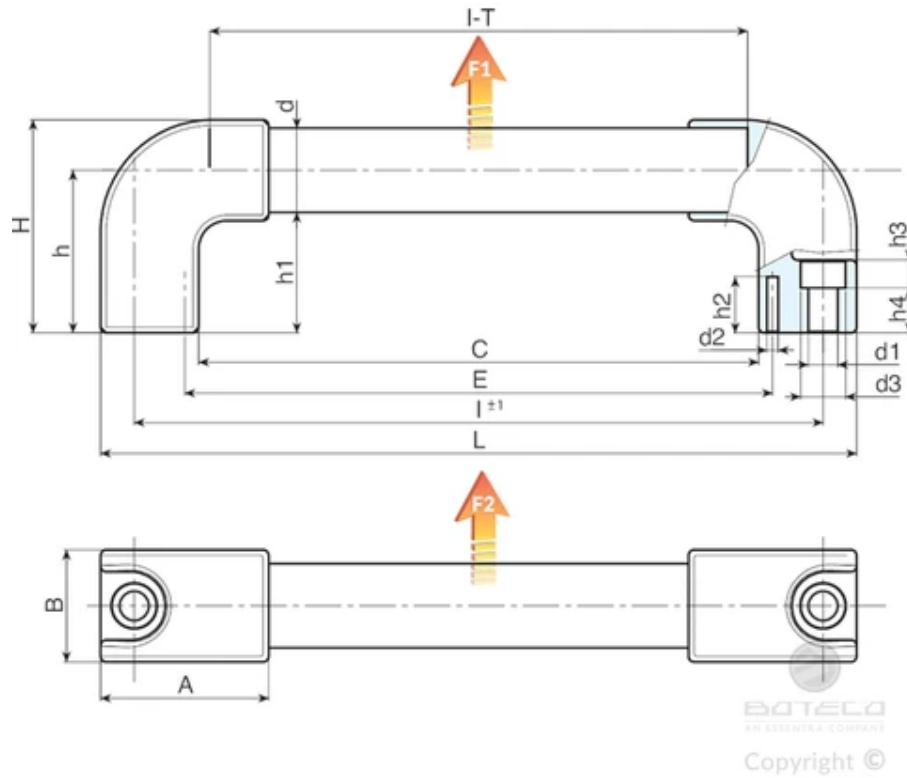

버전 B320-99: 튜브 색상은 은색으로 아노다이징 처리됨 (1/2)

코드	art.	L	I ±1	C	E	A	B	T	H	h	h1	h4	h3	h2	d	d3	d2
B320200.0002	B320200.TG2099	220	200	162	174	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4
B320250.0002	B320250.TG2099	270	250	212	224	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4
B320300.0002	B320300.TG2099	320	300	262	274	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4
B320350.0002	B320350.TG2099	370	350	312	324	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4
B320400.0002	B320400.TG2099	420	400	362	374	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4
B320500.0002	B320500.TG2099	520	500	462	474	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4
B320600.0002	B320600.TG2099	620	600	562	574	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4
B320700.0002	B320700.TG2099	720	700	662	674	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4

코드	art.	d1	무게(g)	F1 (kN)	F2 (kN)
B320200.0002	B320200.TG2099	8.5	130	2,4	1,85
B320250.0002	B320250.TG2099	8.5	145	1,8	1,45
B320300.0002	B320300.TG2099	8.5	155	1,5	1,5
B320350.0002	B320350.TG2099	8.5	165	1,5	1,25
B320400.0002	B320400.TG2099	8.5	176	1,4	0,85
B320500.0002	B320500.TG2099	8.5	200	1	0,8
B320600.0002	B320600.TG2099	8.5	225	0,9	0,75
B320700.0002	B320700.TG2099	8.5	250	0,6	0,6

버전 B320-98: 튜브 색상은 마블 블랙입니다. (1/2)

코드	art.	L	I±1	C	E	A	B	T	H	h	h1	h4	h3	h2	d	d3	d2
B320200.0001	B320200.TG2098	220	200	162	174	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4
B320250.0001	B320250.TG2098	270	250	212	224	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4
B320300.0001	B320300.TG2098	320	300	262	274	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4
B320350.0001	B320350.TG2098	370	350	312	324	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4
B320400.0001	B320400.TG2098	420	400	362	374	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4
B320500.0001	B320500.TG2098	520	500	462	474	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4
B320600.0001	B320600.TG2098	620	600	562	574	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4
B320700.0001	B320700.TG2098	720	700	662	674	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4

코드	art.	d1	무게(g)	F1 (kN)	F2 (kN)
B320200.0001	B320200.TG2098	8.5	130	2,4	1,85
B320250.0001	B320250.TG2098	8.5	145	1,8	1,45
B320300.0001	B320300.TG2098	8.5	155	1,5	1,5
B320350.0001	B320350.TG2098	8.5	165	1,5	1,25
B320400.0001	B320400.TG2098	8.5	176	1,4	0,85
B320500.0001	B320500.TG2098	8.5	200	1	0,8
B320600.0001	B320600.TG2098	8.5	225	0,9	0,75
B320700.0001	B320700.TG2098	8.5	250	0,6	0,6

B321

UPDATE

+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

02

튜브가 있는 손잡이용 브래킷

튜브형 핸들

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).



홀:

플라스틱 가공으로 얻어진 매끄러운 통과 구멍.

특별 요청 사항:

요청 시 나사/구멍 덮개를 제공해 드립니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.

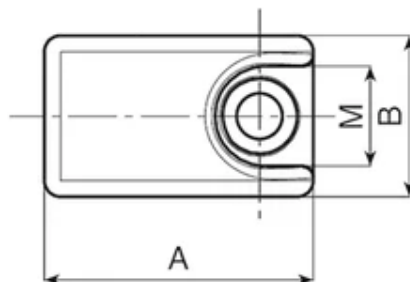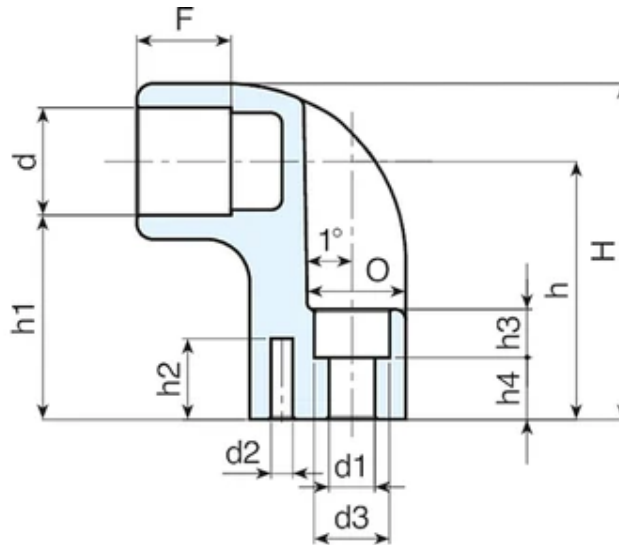

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	art.	d	d1	d3	d2	A	B	H	h	h1	h4	h3	h2	M	O	F	무게(g)
B321.0001	B321.TG2001	20	8.5	14.5	4	50	30	57	43	33	7	12.5	15	18.5	18	17	47

코드	art.	d	d1	d3	d2	A	B	H	h	h1	h4	h3	h2	M	O	F	무게(g)
B321.0002	B321.TG3001	30	10,5	16	4	60	40	77	58	43	12	15	19	23	22	21	92

B324



02

관통 구멍과 캡이 있는 "유로모델" 손잡이

솔리드 핸들

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

스탠다드 캡:

회색 폴리아미드 캡(RAL 7035 코드 13).

대체 캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

파랑 (RAL 5015 cod. 07).

노랑 (RAL 1021 cod. 10).

빨강 (RAL 3000 cod. 16).

녹색 (RAL 6024 cod. 17).

검정 (RAL 9011 cod. 01).

홀:


플라스틱 가공으로 얻어진 매끄러운 통과 구멍.

특별 요청 사항:

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



BATECO
EUROMODEL
Copyright ©

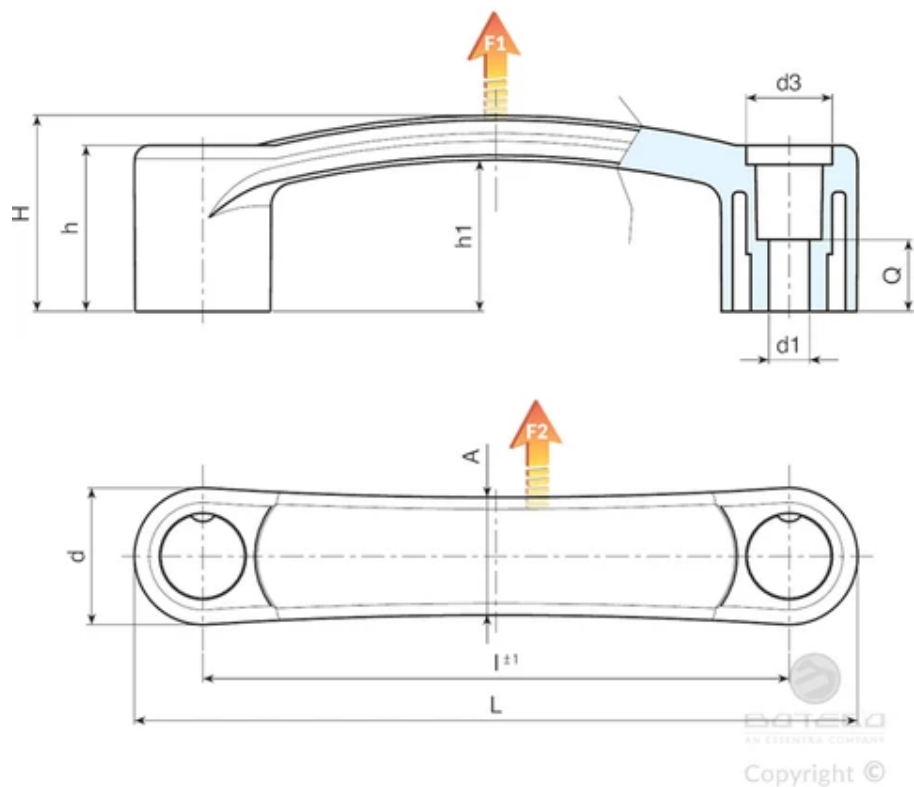

코드	art.	L	$l \pm 1$	H	h	h_1	A	d	d_3	Q	d_1	무게(g)	F1(N)	F2(N)
B324094.0003	B324094.TG06.50113	118	94	37	33	30	21	24	16	14	6.5	37	2500	2000
B324120.0002	B324120.TG06.50113	148	120	40.5	34	31.5	24	28	18	15	6.5	60	2900	3500
B324120.0011	B324120.TG08.50113	148	120	40.5	34	31.5	24	28	18	15	8.5	59	2900	3500
B324132.0004	B324132.TG08.50113	160	132	43	36.5	34	24	28	18	15	8.5	91	3200	3200

B324BF



02

항균 소재로 제작된 "유로모델" 손잡이, 관통 구멍 및 캡 포함

솔리드 핸들

참고: 무기 은 이온을 기반으로 하는 특수 항균 첨가제를 첨가하여 미생물, 박테리아 및 곰팡이의 생성과 확산을 방지함으로써 제품에 자연적인 저항성을 부여합니다. 이온은 천천히 방출되어 잦은 세척 및 살균에도 장기간 저항성을 유지합니다. 이 이온은 200°C 이상의 고온에서도 손상되지 않으므로 일반적으로 130°C에서 이루어지는 살균에도 견딜 수 있습니다. 해당 소재는 공신력 있는 시험기관의 인증을 받았으며, 모든 제품에 대해 적합성 확인서가 발급됩니다. 제안된 제형은 ISO 22196:2011 표준을 준수하며, 특히 다음 균주에 대해 효과적입니다. • 대장균 ATCC 25922 • 칸디다 알비칸스 ATCC 10231 • 녹농균 ATCC 13388 • 녹농균 ATCC 15442 • 폐렴간균 ATCC 4352 • 황색포도상구균 ATCC 6538. 모든 시험에서 상대적 감소율은 99.5%에서 99.9% 사이입니다.

재질:

고강도 유리 섬유로 강화된 특수 테크노폴리머에 무기 은 이온 첨가제를 함유
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

스탠다드 캡:

검정색 폴리아미드 캡 (RAL 9001 코드 01).


홀:

플라스틱 가공으로 얻어진 매끄러운 통과 구멍.

특별 요청 사항:

없음.



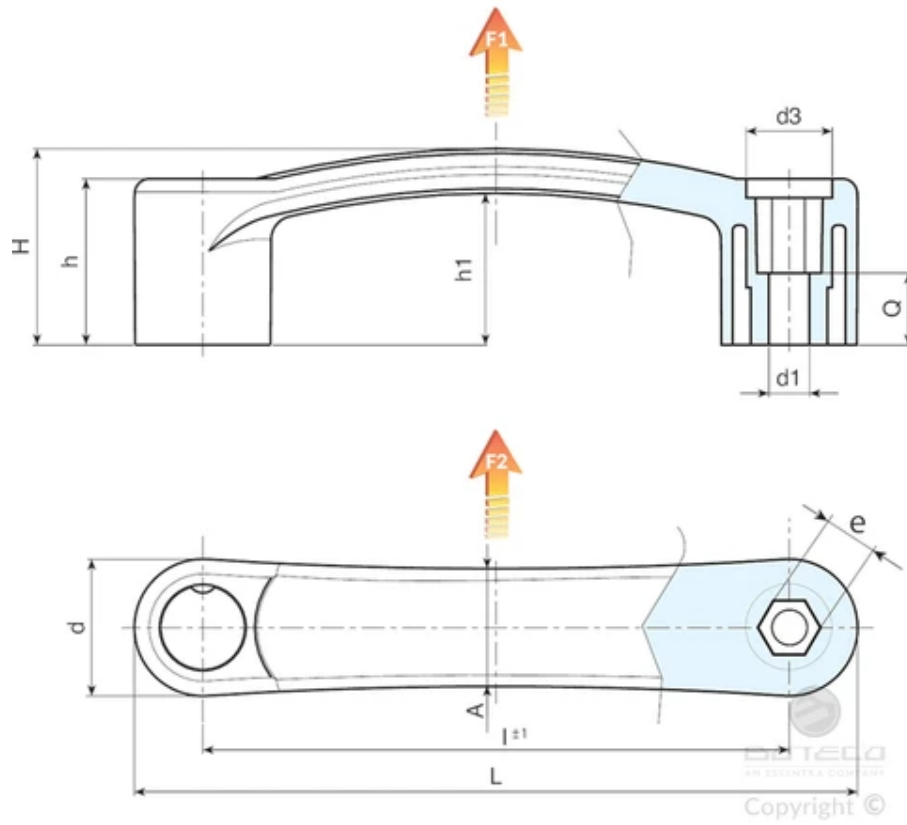

코드	art.	L	$I \pm 1$	H	h	h_1	A	d	d_3	e	Q	d_1	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
B324094.0007	B324094.TG06.501BF	118	94	37	33	30	21	24	16	10	14	6.5	37	2500	2000
B324117.0009	B324117.TG06.501BF	145	117	40	34	31.5	24	28	18	10	14,5	6.5	58	3700	3500
B324117.0020	B324117.TG08.501BF	145	117	40	34	31.5	24	28	18	13	14,5	8.5	57	3700	3500
B324132.0006	B324132.TG08.501BF	160	132	43	36.5	34	24	28	18	13	15	8.5	91	3200	3200

B324N

NEW

+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

PROTECTED
MODEL

02

관통 구멍과 캡이 있는 "유로모델" 손잡이

솔리드 핸들

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

스탠다드 캡:

회색 폴리아미드 캡(RAL 7035 코드 13).

대체 캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

파랑 (RAL 5015 cod. 07).

노랑 (RAL 1021 cod. 10).

빨강 (RAL 3000 cod. 16).

녹색 (RAL 6024 cod. 17).

검정 (RAL 9011 cod. 01).

홀:


플라스틱 가공으로 얻어진 매끄러운 통과 구멍.

주의: 이 구멍은 원통형 머리 나사(TCCE-DIN 912 또는 TC-DIN 84) 용으로 설계되었지만,

특별 요청 사항:

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



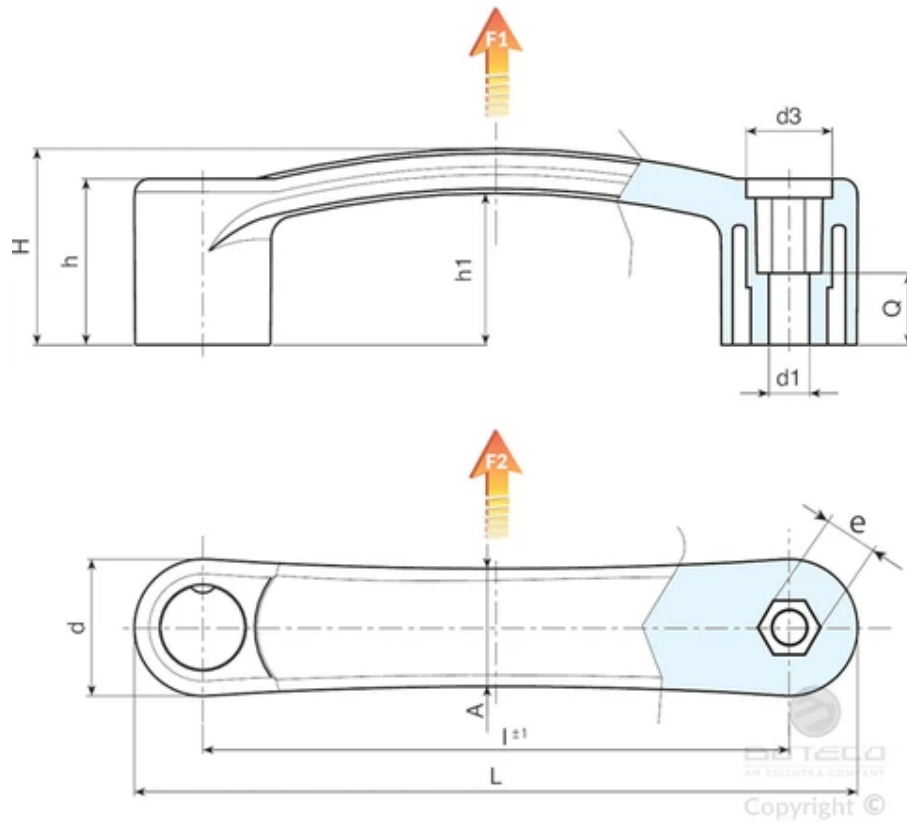

코드	art.	L	$I \pm 1$	H	h	h_1	A	d	d_3	e	Q	d_1	무게(g)	F1(N)	F2(N)
B324117.0022	B324117.TG05.50113	145	117	40	34,5	31,5	24	28	18	8	14,5	5,5	60	3700	3500
B324117.0006	B324117.TG06.50113	145	117	40	34,5	31,5	24	28	18	10	14,5	6,5	58	3700	3500
B324117.0016	B324117.TG08.50113	145	117	40	34,5	31,5	24	28	18	13	14,5	8,5	55	3700	3500

B326



02

나사산 삽입부 및 캡이 있는 "유로모델" 손잡이

솔리드 핸들

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

스탠다드 캡:

회색 폴리아미드 캡(RAL 7035 코드 13).

대체 캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

파랑 (RAL 5015 cod. 07).

노랑 (RAL 1021 cod. 10).

빨강 (RAL 3000 cod. 16).

녹색 (RAL 6024 cod. 17).

검정 (RAL 9011 cod. 01).


인서트:

암나사 구멍이 있는 황동 인서트(나사산 공차 6H).

특별 요청 사항:

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



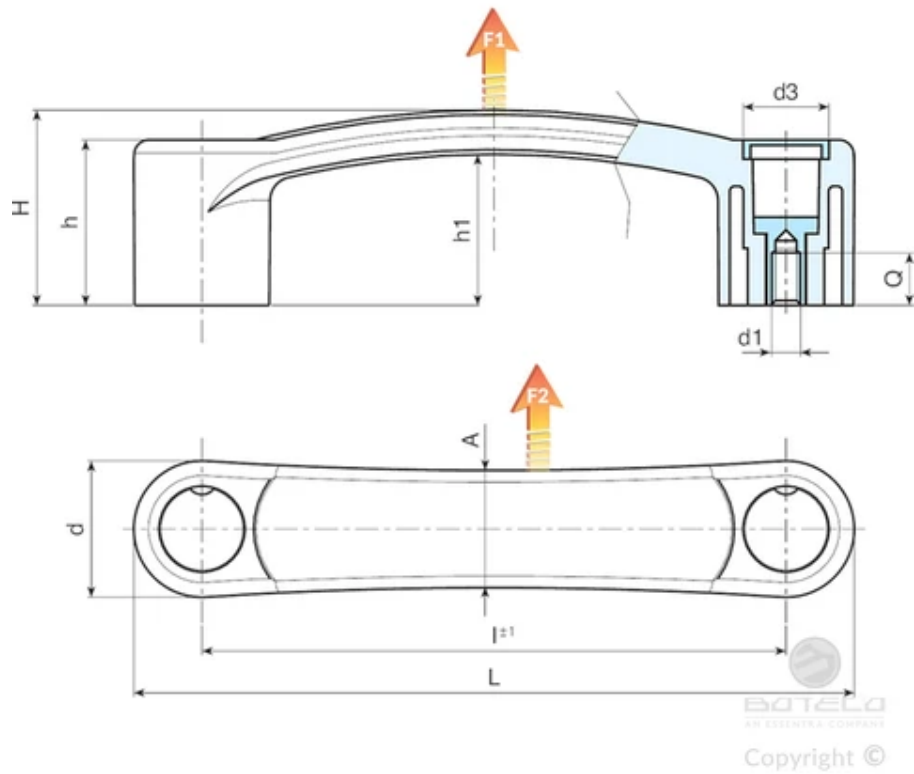

코드	art.	L	l±1	H	h	h1	A	d	d3	Q	d16H	무게(g)	F1(N)	F2(N)
B326094.0003	B326094.TM050113	118	94	37	33	30	21	24	16	12	M5	42	2000	2000
B326094.0008	B326094.TM060113	118	94	37	33	30	21	24	16	12	M6	43	2000	2000
B326120.0001	B326120.TM050113	148	120	40.5	34	31.5	24	28	18	12	M5	70	3500	1700
B326120.0004	B326120.TM060113	148	120	40.5	34	31.5	24	28	18	12	M6	69	3500	1700
B326120.0006	B326120.TM080113	148	120	40.5	34	31.5	24	28	18	12	M8	67	3500	1700
B326132.0003	B326132.TM080113	160	132	43	36.5	34	24	28	18	12	M8	77	3500	2900

나사식 너트와 캡이 있는 "유로모델" 손잡이

솔리드 핸들

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

스탠다드 캡:

회색 폴리아미드 캡(RAL 7035 코드 13).

대체 캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

파랑 (RAL 5015 cod. 07).

노랑 (RAL 1021 cod. 10).

빨강 (RAL 3000 cod. 16).

녹색 (RAL 6024 cod. 17).

검정 (RAL 9011 cod. 01).


인서트:

DIN 934/UNI 5588 규격에 따른 나사산 관통 구멍이 있는 아연 도금 스틸 너트.

특별 요청 사항:

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



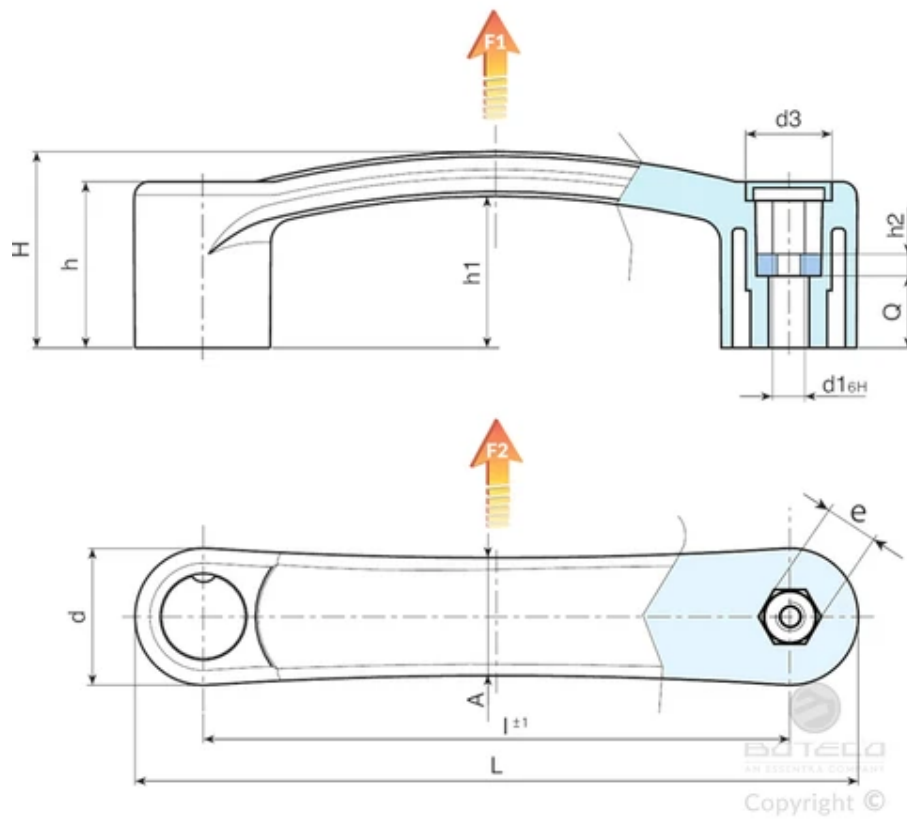

코드	art.	L	I ±1	H	h	h ₁	h ₂	A	d	d ₃	e	Q	d _{16H}	무게(g)	F ₁ (N)	F ₂ (N)
B326117.0001	B326117.TM050113	145	117	40	34,5	31,5	4	24	28	18	8	14,5	M5	63	3400	2900
B326117.0006	B326117.TM060113	145	117	40	34,5	31,5	5	24	28	18	10	14,5	M6	63	3400	2900
B326117.0012	B326117.TM080113	145	117	40	34,5	31,5	6,5	24	28	18	13	14,5	M8	66	3400	2900

02

나사식 손잡이와 캡이 있는 "유로모델" 손잡이

솔리드 핸들

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

스탠다드 캡:

회색 폴리아미드 캡(RAL 7035 코드 13).

대체 캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

파랑 (RAL 5015 cod. 07).

노랑 (RAL 1021 cod. 10).

빨강 (RAL 3000 cod. 16).

녹색 (RAL 6024 cod. 17).

검정 (RAL 9011 cod. 01).


인서트:

아연 도금 스틸 육각 머리 볼트(DIN 933).

특별 요청 사항:


요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



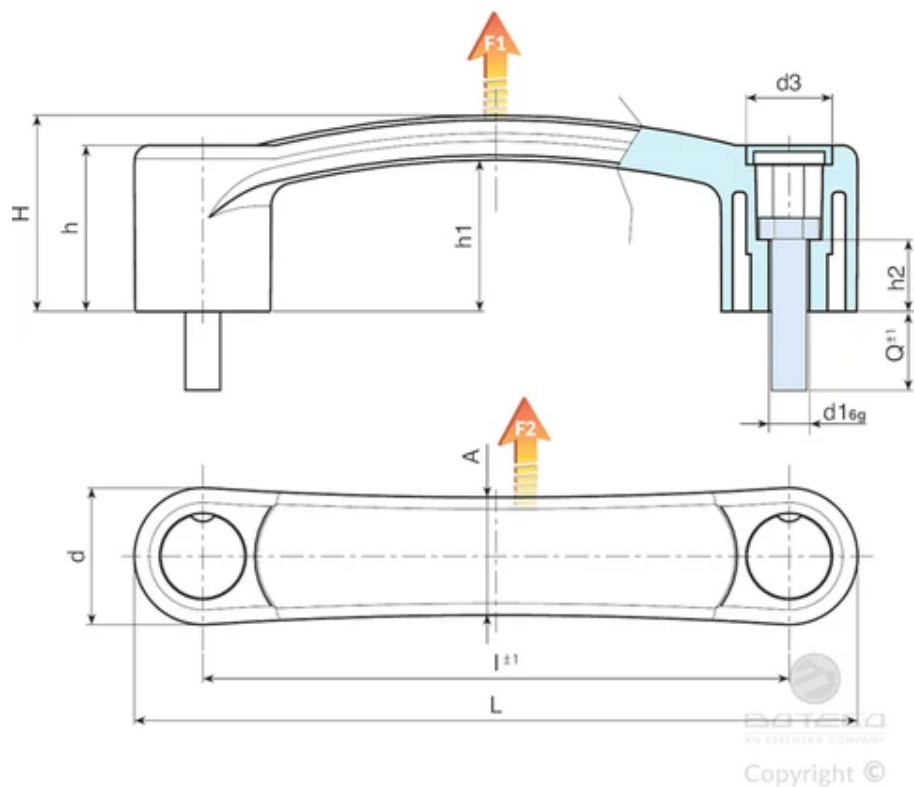

코드	art.	L	l±1	H	h	h1	h2	A	d	d3	Q	d16g	무게(g)	F1(N)	F2(N)
B327117.0001	B327117.TM05X150113	145	117	40	34,5	31,5	14,5	24	28	18	15,5	M5	72	3400	2900
B327117.0002	B327117.TM06X150113	145	117	40	34,5	31,5	14,5	24	28	18	15,5	M6	77	3400	2900
B327117.0003	B327117.TM08X150113	145	117	40	34,5	31,5	14,5	24	28	18	15,5	M8	90	3400	2900

B328



PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

02

B324/326 "유로모델" 손잡이용 곡면 어댑터 (관통 구멍 포함)

솔리드 핸들

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

홀:


플라스틱 가공으로 얻어진 매끄러운 통과 구멍.

특별 요청 사항:

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



BOTECO
Copyright ©

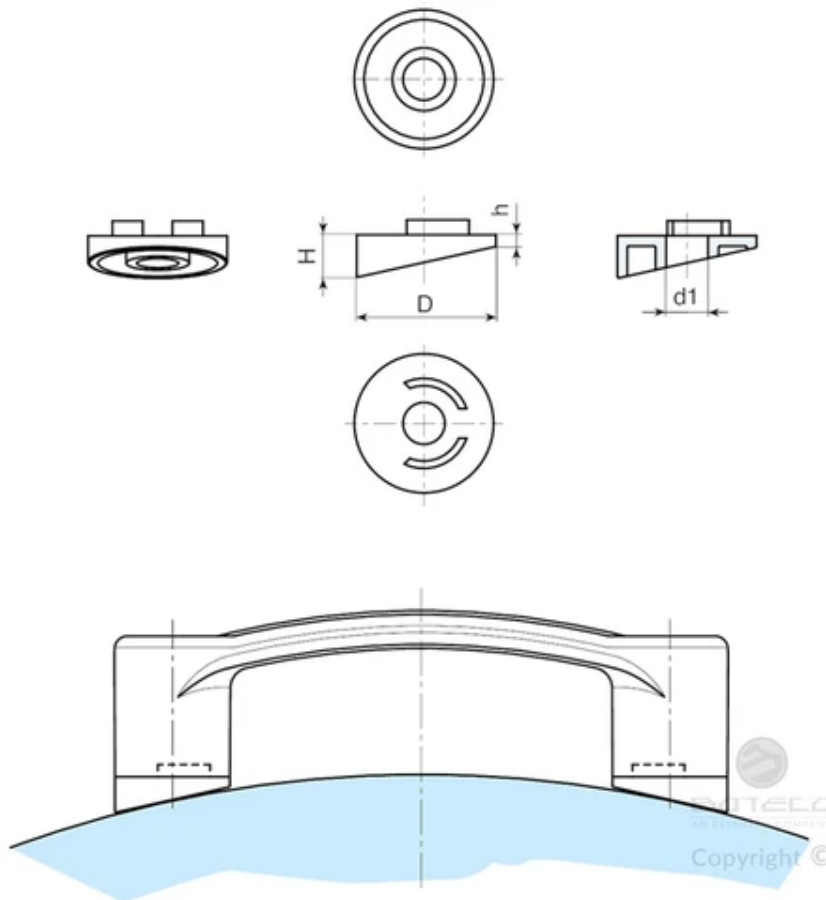

코드	art.	D	H	h	d1	무게(g)
B328120.0001	B328120.TG08.501	28	9	3	6.5	3

B330



02

튜브 D.30이 달린 손잡이

튜브형 핸들

재질:

플라스틱 끝부분:

강화 폴리아미드 소재. 오일 및 그리스에 대한 내성이 뛰어납니다.

튜브:

알루미늄 합금 6060.

표면 처리:

플라스틱 끝부분: 새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

튜브: 매끄러운.

색상:

플라스틱 끝부분:

검정 (Ral 9011).

튜브:

버전 B330-99: 실버 아노다이즈.

버전 B330-98: 검은색 바탕에 무늬가 있는 에폭시 분말 코팅.

홀:


플라스틱 가공으로 얻어진 매끄러운 통과 구멍.


특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우 손잡이 길이를 맞춤 제작해 드릴 수 있습니다.

요청 시 나사형 캡을 제공해 드립니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.

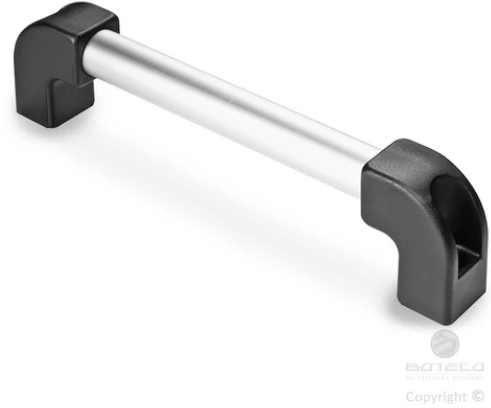

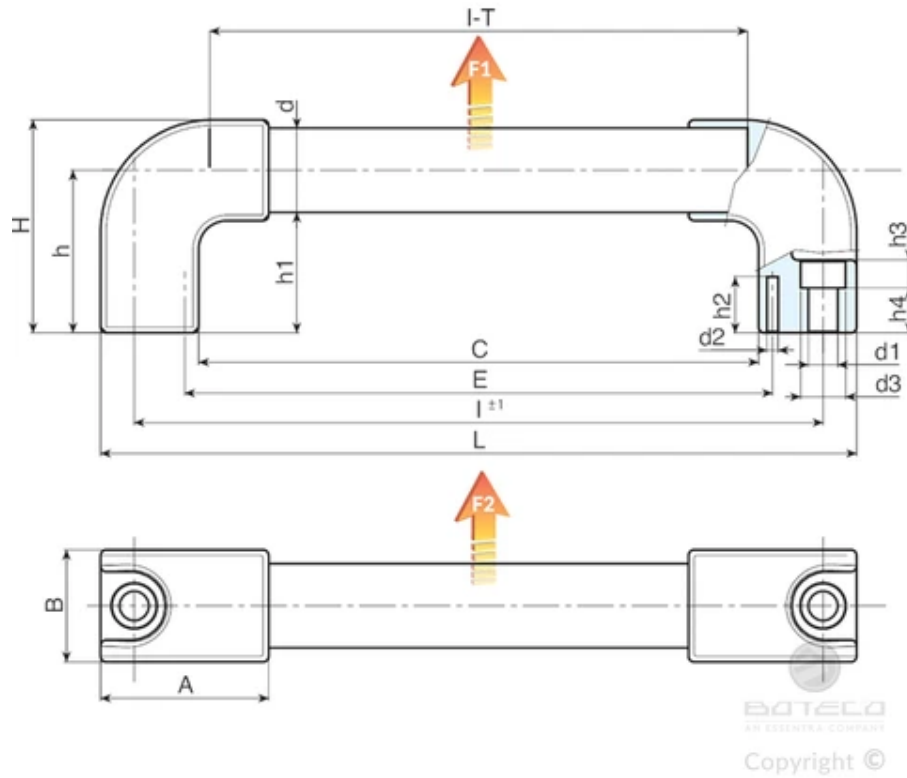

버전 B330-99: 튜브 색상은 은색으로 아노다이징 처리됨 (1/2)

코드	art.	L	I±1	C	E	A	B	T	H	h	h1	h4	h3	h2	d	d3	d2
B330200.0003	B330200.TG3099	224	200	154	164	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4
B330250.0003	B330250.TG3099	274	250	204	214	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4
B330300.0003	B330300.TG3099	324	300	254	264	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4
B330350.0003	B330350.TG3099	374	350	304	314	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4
B330400.0004	B330400.TG3099	424	400	354	364	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4
B330500.0003	B330500.TG3099	524	500	454	464	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4
B330600.0003	B330600.TG3099	624	600	554	564	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4
B330700.0003	B330700.TG3099	724	700	654	664	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4

코드	art.	d1	무게(g)	F1 (kN)	F2 (kN)
B330200.0003	B330200.TG3099	10.5	235	3,4	2,9
B330250.0003	B330250.TG3099	10.5	250	3,8	3,2
B330300.0003	B330300.TG3099	10.5	270	3,2	2,9
B330350.0003	B330350.TG3099	10.5	285	2,7	2,4
B330400.0004	B330400.TG3099	10.5	305	2,4	2,2
B330500.0003	B330500.TG3099	10.5	340	1,9	1,7
B330600.0003	B330600.TG3099	10.5	370	1,6	1,4
B330700.0003	B330700.TG3099	10.5	405	1,4	1,25

버전 B330-98: 튜브 색상은 마블 블랙입니다. (1/2)

코드	art.	L	I±1	C	E	A	B	T	H	h	h1	h4	h3	h2	d	d3	d2
B330200.0002	B330200.TG3098	224	200	154	164	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4
B330250.0002	B330250.TG3098	274	250	204	214	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4
B330300.0002	B330300.TG3098	324	300	254	264	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4
B330350.0002	B330350.TG3098	374	350	304	314	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4
B330400.0003	B330400.TG3098	424	400	354	364	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4
B330500.0002	B330500.TG3098	524	500	454	464	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4
B330600.0002	B330600.TG3098	624	600	554	564	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4
B330700.0002	B330700.TG3098	724	700	654	664	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4

코드	art.	d1	무게(g)	F1 (kN)	F2 (kN)
B330200.0002	B330200.TG3098	10.5	235	3,4	2,9
B330250.0002	B330250.TG3098	10.5	250	3,8	3,2
B330300.0002	B330300.TG3098	10.5	270	3,2	2,9
B330350.0002	B330350.TG3098	10.5	285	2,7	2,4
B330400.0003	B330400.TG3098	10.5	305	2,4	2,2
B330500.0002	B330500.TG3098	10.5	340	1,9	1,7
B330600.0002	B330600.TG3098	10.5	370	1,6	1,4
B330700.0002	B330700.TG3098	10.5	405	1,4	1,25

B330CIN



02

스테인리스 스틸 튜브 D. 30 손잡이

튜브형 핸들

재질:

플라스틱 끝부분:

강화 폴리아미드 소재. 오일 및 그리스에 대한 내성이 뛰어납니다.

튜브:

스테인레스 스틸 AISI 304.

표면 처리:

플라스틱 끝부분:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

튜브:

자연스럽고 매끄러운.

색상:

플라스틱 끝부분:

검정 (Ral 9011).

튜브:

자연스러운 처리.

홀:

플라스틱 가공으로 얻어진 매끄러운 통과 구멍.


특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우 손잡이 길이를 맞춤 제작해 드릴 수 있습니다.

요청 시 나사형 캡을 제공해 드립니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



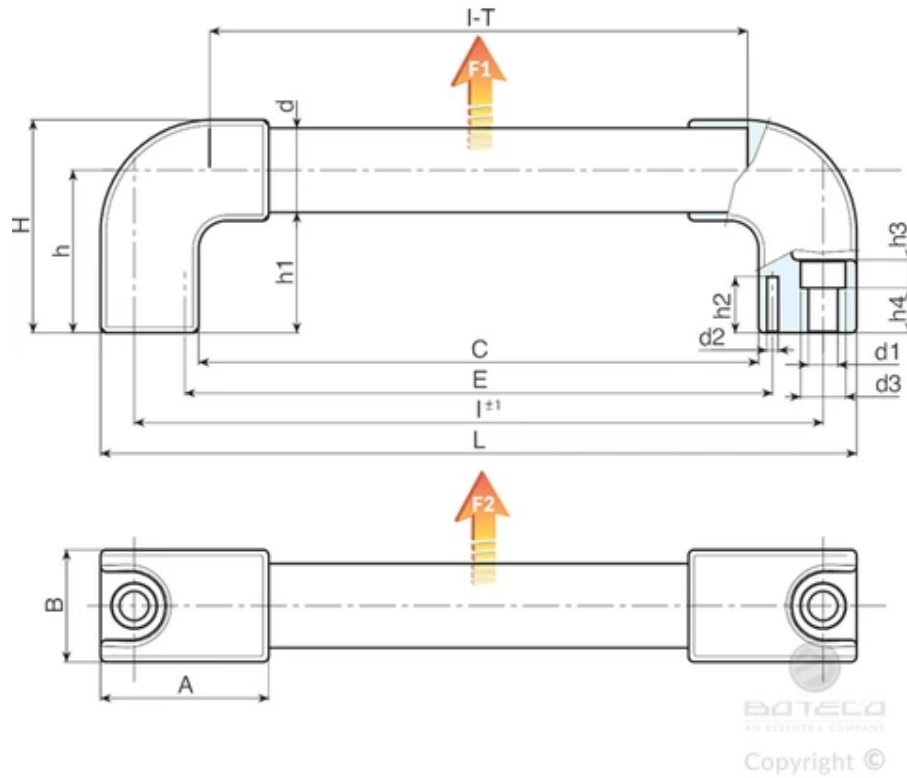

코드	art.	L	I±1	C	E	A	B	T	H	h	h1	h4	h3	h2	d	d3	d2
B330200.0001	B330200.TG3001CIN	224	200	154	164	60	40	54	77	58	43	16	11	19	30	16	4
B330250.0001	B330250.TG3001CIN	274	250	204	214	60	40	54	77	58	43	16	11	19	30	16	4
B330300.0001	B330300.TG3001CIN	324	300	254	264	60	40	54	77	58	43	16	11	19	30	16	4
B330350.0001	B330350.TG3001CIN	374	350	304	314	60	40	54	77	58	43	16	11	19	30	16	4
B330400.0001	B330400.TG3001CIN	424	400	354	364	60	40	54	77	58	43	16	11	19	30	16	4
B330500.0001	B330500.TG3001CIN	524	500	454	464	60	40	54	77	58	43	16	11	19	30	16	4
B330600.0001	B330600.TG3001CIN	624	600	554	564	60	40	54	77	58	43	16	11	19	30	16	4
B330700.0001	B330700.TG3001CIN	724	700	654	664	60	40	54	77	58	43	16	11	19	30	16	4

코드	art.	d1	무게(g)	F1 (kN)	F2 (kN)
B330200.0001	B330200.TG3001CIN	10.5	235	3,4	2,9
B330250.0001	B330250.TG3001CIN	10.5	250	3,8	3,2
B330300.0001	B330300.TG3001CIN	10.5	270	3,2	2,9
B330350.0001	B330350.TG3001CIN	10.5	285	2,7	2,4
B330400.0001	B330400.TG3001CIN	10.5	305	2,4	2,2
B330500.0001	B330500.TG3001CIN	10.5	340	1,9	1,7
B330600.0001	B330600.TG3001CIN	10.5	370	1,6	1,4
B330700.0001	B330700.TG3001CIN	10.5	405	1,4	1,25

B340



02

곡선형 측면 튜브가 있는 손잡이 D. 20

튜브형 핸들

재질:

플라스틱 끝부분:

강화 폴리아미드 소재. 오일 및 그리스에 대한 내성이 뛰어납니다.

튜브:

알루미늄 합금 6060.

표면 처리:

플라스틱 끝부분:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

튜브:

매끄러운.

색상:

플라스틱 끝부분:

검정 (Ral 9011).

튜브:

에폭시 분말 코팅.

버전 B340-97: 은색 (Ral 9007 코드 97).

버전 B340-98: 마블 블랙(코드 98).

홀:

플라스틱 가공으로 얻어진 매끄러운 통과 구멍.

고정 방법:

튜브는 하모닉 강 d.6x27에 삽입된 스프링 핀(3)을 통해 플라스틱 끝단에 고정됩니다.

특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우 손잡이 길이를 맞춤 제작해 드릴 수 있습니다.

요청 시 나사형 캡을 제공해 드립니다.


요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



BOTECO
BY INNOVATION COMING
Copyright ©



BOTECO
BY INNOVATION COMING
Copyright ©

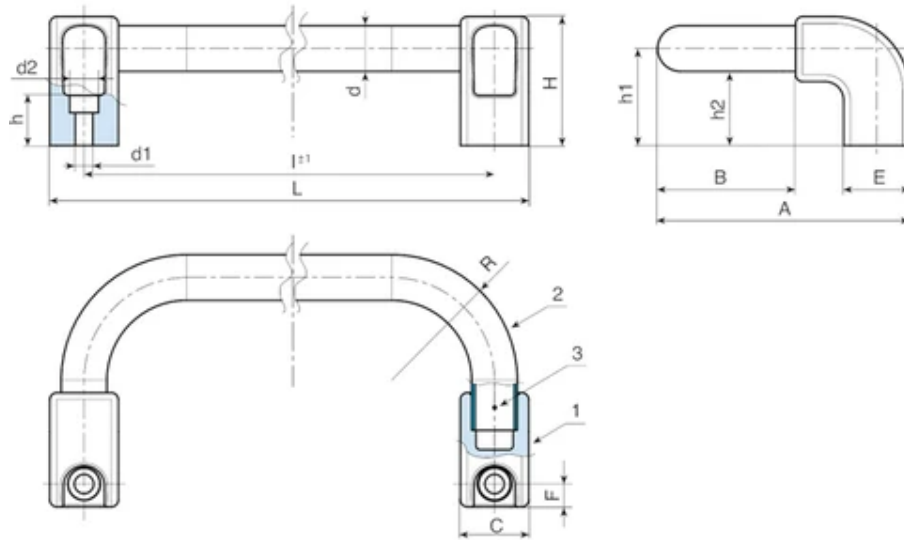

B340 - 검정색 마블 무늬 도색 버전 (코드 98)

코드	art.	L	l±1	d	d2	A	B	C	E	F	H	h	h1	h2	R	d1	무게(g)
B340200.0002	B340200.TG200198	230	200	20	14.5	110.5	60.5	30	29	10	57	19.5	42.5	32.5	55	8.5	158
B340300.0002	B340300.TG200198	330	300	20	14.5	110.5	60.5	30	29	10	57	19.5	42.5	32.5	55	8.5	183
B340500.0002	B340500.TG200198	530	500	20	14.5	110.5	60.5	30	29	10	57	19.5	42.5	32.5	55	8.5	226

B340 - 은색 도색 버전 코드 97

코드	art.	L	l±1	d	d2	A	B	C	E	F	H	h	h1	h2	R	d1	무게(g)
B340200.0001	B340200.TG200197	230	200	20	14.5	110.5	60.5	30	29	10	57	19.5	42.5	32.5	55	8.5	158
B340300.0001	B340300.TG200197	330	300	20	14.5	110.5	60.5	30	29	10	57	19.5	42.5	32.5	55	8.5	183
B340500.0001	B340500.TG200197	530	500	20	14.5	110.5	60.5	30	29	10	57	19.5	42.5	32.5	55	8.5	226

B350



02

튜브 직경 30mm의 손잡이와 수직 끝부분

튜브형 핸들

재질:

- (1) 튜브용 강화 폴리아미드 브래킷. 오일 및 그리스에 대한 저항성.
- (2) 양극산화 처리된 알루미늄 합금 6060 튜브.
- (3) 육각 소켓 헤드 캡을 고정하기 위한 M08 나사 구멍이 있는 원형 알루미늄 인서트
- (4) 흑색 산화 처리된 육각 소켓 헤드 캡 스크류 M08x70(DIN 912).
- (5) 튜브용 날개형 스냅핏 LDPE 캡.

표면 처리:

- (1-5) 새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).
- (2) 광택 양극 산화 처리.(2) 광택 양극 산화 처리.

색상:

- (1-5) 검정색 (RAL 9011).

튜브:

- 버전 B350-99: (2) 은색 아노다이즈(anodised).
- 버전 B350-98: (2) 마블 무늬의 검은색 에폭시 분말 코팅.


주의:

손잡이는 분해된 상태로 개별 포장되어 제공됩니다.

특별 요청 사항:

없음.



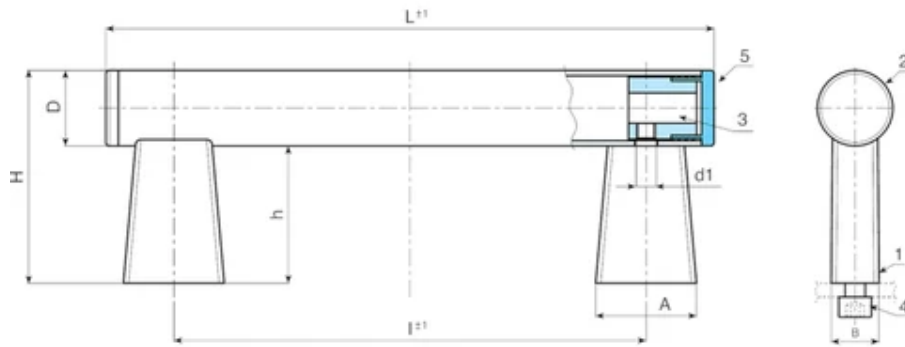

버전 B350-99: 튜브 색상은 은색으로 양극 산화 처리됨

코드	art.	L	L±1	D	H	h	A	B	d1	무게(g)
B350150.0002	B350150.TG300199	206	150	30	85	55	40	19	M8	270
B350200.0002	B350200.TG300199	256	200	30	85	55	40	19	M8	290
B350250.0002	B350250.TG300199	306	250	30	85	55	40	19	M8	309
B350300.0002	B350300.TG300199	356	300	30	85	55	40	19	M8	327
B350350.0002	B350350.TG300199	406	350	30	85	55	40	19	M8	345
B350400.0002	B350400.TG300199	456	400	30	85	55	40	19	M8	363
B350500.0002	B350500.TG300199	556	500	30	85	55	40	19	M8	400
B350600.0002	B350600.TG300199	656	600	30	85	55	40	19	M8	436
B350700.0002	B350700.TG300199	756	700	30	85	55	40	19	M8	473

버전 B350-98: 튜브 색상은 마블 블랙입니다.

코드	art.	L	L±1	D	H	h	A	B	d1	무게(g)
B350150.0001	B350150.TG300198	206	150	30	85	55	40	19	M8	270
B350200.0001	B350200.TG300198	256	200	30	85	55	40	19	M8	290
B350250.0001	B350250.TG300198	306	250	30	85	55	40	19	M8	309
B350300.0001	B350300.TG300198	356	300	30	85	55	40	19	M8	327
B350350.0001	B350350.TG300198	406	350	30	85	55	40	19	M8	345
B350400.0001	B350400.TG300198	456	400	30	85	55	40	19	M8	363
B350500.0001	B350500.TG300198	556	500	30	85	55	40	19	M8	400
B350600.0001	B350600.TG300198	656	600	30	85	55	40	19	M8	436

코드	art.	L	l±1	D	H	h	A	B	d1	무게(g)
B350700.0001	B350700.TG300198	756	700	30	85	55	40	19	M8	473

B350CIN



02

직경 30mm의 스테인리스 스틸 튜브로 된 손잡이와 수직형 끝단 튜브형 핸들

재질:

- (1) 튜브용 강화 폴리아미드 브래킷. 오일 및 그리스에 대한 저항성.
- (2) 스테인리스강 튜브(AISI 304).
- (3) 육각 소켓 헤드 캡을 고정하기 위한 M08 나사 구멍이 있는 원형 알루미늄 인서트
- (4) 스테인리스강 육각 소켓 헤드 캡 스크류 AISI 304 M08x70 (DIN 912).
- (5) 튜브용 날개형 스냅핏 LDPE 캡.

표면 처리:

- (1-5) 새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).
- (2) 윤기 있는 자연스러운.

색상:

- (1-5) 검정색 (RAL 9011).
- (2) 자연스런 스틸.

주의:


손잡이는 분해된 상태로 개별 포장되어 제공됩니다.

특별 요청 사항:

없음.



BOTECO
Copyright ©

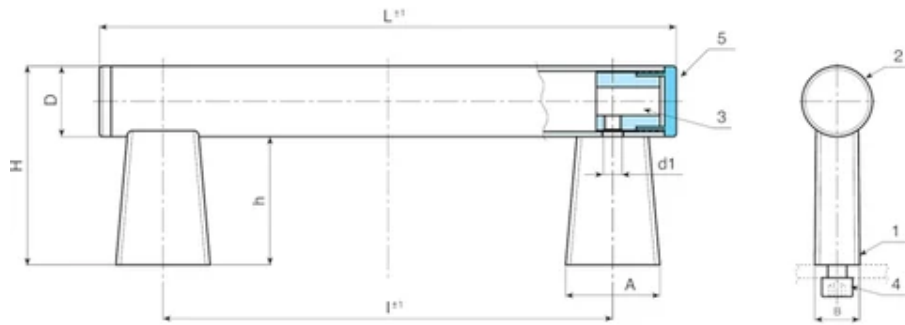

코드	art.	L	L±1	D	H	h	A	B	d1	무게(g)
B350150.0003	B350150.TG3001CIN	206	150	30	85	55	40	19	M8	395
B350200.0003	B350200.TG3001CIN	256	200	30	85	55	40	19	M8	447
B350250.0003	B350250.TG3001CIN	306	250	30	85	55	40	19	M8	500
B350300.0003	B350300.TG3001CIN	356	300	30	85	55	40	19	M8	550
B350350.0003	B350350.TG3001CIN	406	350	30	85	55	40	19	M8	602
B350400.0003	B350400.TG3001CIN	456	400	30	85	55	40	19	M8	654
B350500.0003	B350500.TG3001CIN	556	500	30	85	55	40	19	M8	756
B350600.0003	B350600.TG3001CIN	656	600	30	85	55	40	19	M8	862
B350700.0003	B350700.TG3001CIN	756	700	30	85	55	40	19	M8	966

B400



02 알루미늄 타원형 손잡이 메탈 핸들

재질:

알루미늄 합금 6060 브릿지 핸들.

표면 처리:

샌드블라스팅 처리된 새틴 마감.

색상:

버전 B400-01:


검정색 에폭시 분말 코팅.

버전 B400-99:

자연스런 양극 산화 처리된 은색.

특별 요청 사항:

없음.

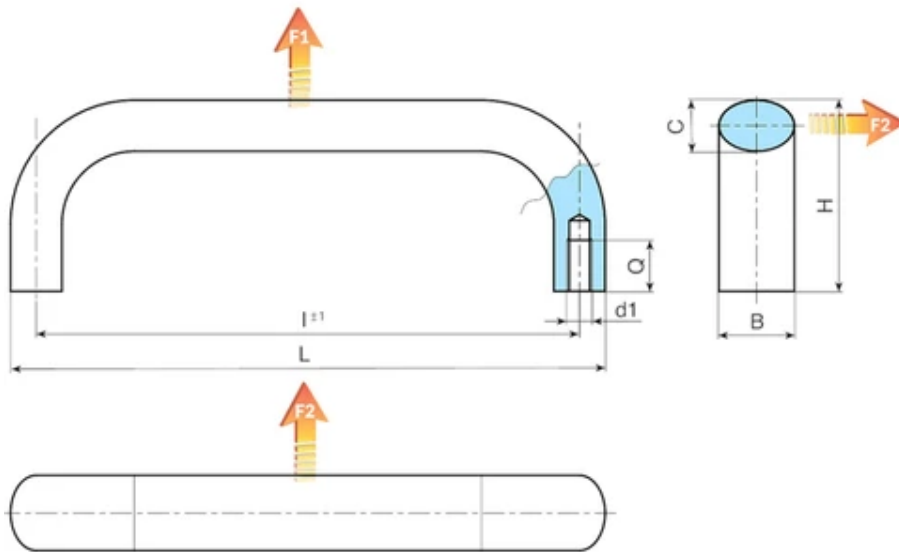

B400 - 검정색 코팅 버전 - 코드 01

코드	art.	L	I ±1	H	B	C	Q	d1	무게(g)	F1	F2
B400100.0001	B400100.A20M0601	113	100	50	21	13	12	M6	89	1000	1000
B400120.0001	B400120.A20M0601	133	120	50	21	13	12	M6	98	1000	1000
B400128.0001	B400128.A20M0601	141	128	50	21	13	12	M6	105	1000	1000

코드	art.	L	I ±1	H	B	C	Q	d1	무게(g)	F1	F2
B400160.0001	B400160.A20M0601	173	160	50	21	13	12	M6	122	1000	1000
B400112.0001	B400112.A26M0801	129	112	55	25	17	14	M8	167	1000	1000
B400120.0003	B400120.A26M0801	137	120	55	25	17	14	M8	174	1000	1000
B400128.0003	B400128.A26M0801	145	128	55	25	17	14	M8	182	1000	1000
B400160.0003	B400160.A26M0801	177	160	55	25	17	14	M8	208	1000	1000
B400180.0001	B400180.A26M0801	197	180	55	25	17	14	M8	232	1000	1000
B400192.0001	B400192.A26M0801	209	192	55	25	17	14	M8	243	1000	1000

B400 - 자연스런 은색 버전 - 코드 99

코드	art.	L	I ±1	H	B	C	Q	d1	무게(g)	F1	F2
B400100.0002	B400100.A20M0699	113	100	50	21	13	12	M6	89	1000	1000
B400120.0002	B400120.A20M0699	133	120	50	21	13	12	M6	98	1000	1000
B400128.0002	B400128.A20M0699	141	128	50	21	13	12	M6	105	1000	1000
B400160.0002	B400160.A20M0699	173	160	50	21	13	12	M6	122	1000	1000
B400112.0002	B400112.A26M0899	129	112	55	25	17	14	M8	167	1000	1000
B400120.0004	B400120.A26M0899	137	120	55	25	17	14	M8	174	1000	1000
B400128.0004	B400128.A26M0899	145	128	55	25	17	14	M8	182	1000	1000
B400160.0004	B400160.A26M0899	177	160	55	25	17	14	M8	208	1000	1000
B400180.0002	B400180.A26M0899	197	180	55	25	17	14	M8	232	1000	1000
B400192.0002	B400192.A26M0899	209	192	55	25	17	14	M8	243	1000	1000

B405



02

알루미늄 평면 대형 타원형 손잡이

메탈 핸들

재질:

알루미늄 합금 6060 브릿지 핸들.

표면 처리:

샌드블라스팅 처리된 새틴 마감.

색상:

버전 B405-01:


검정 아노다이즈

버전 B405-99:

자연스런 양극 산화 처리된 은색.

특별 요청 사항:

없음.

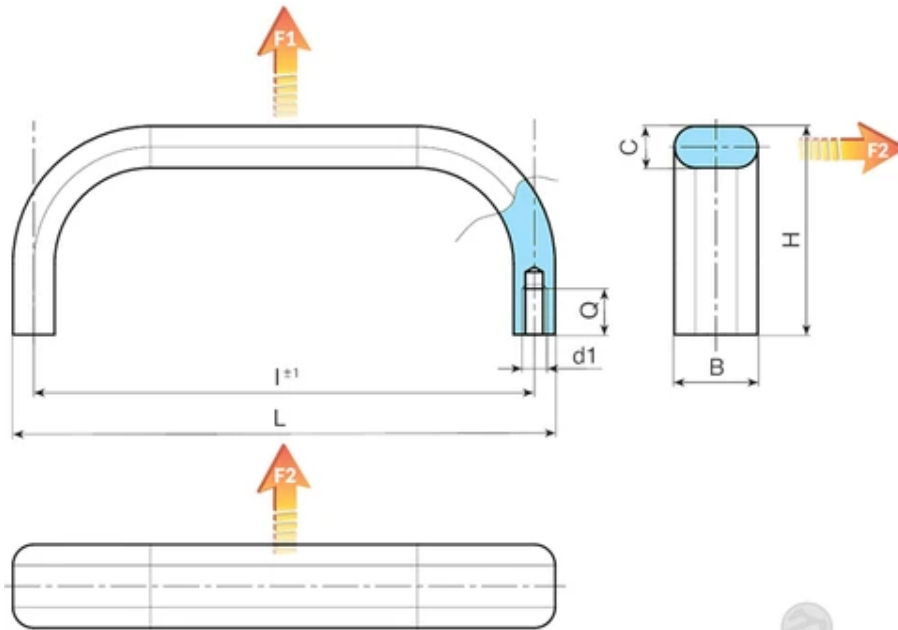

B405 - 검정 아노다이즈 버전 - 코드 01

코드	art.	L	I±1	H	B	C	Q	d1	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
B405120.0001	B405120.A20M0501	130	120	45	20	10	10	M5	85	500	500
B405180.0001	B405180.A20M0501	190	180	45	20	10	10	M5	100	500	500
B405200.0001	B405200.A20M0501	210	200	45	20	10	10	M5	120	500	500

코드	art.	L	I ±1	H	B	C	Q	d1	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
B405350.0001	B405350.A20M0601	360	350	45	20	10	12	M6	190	500	500

B405 - 자연 은색 아노다이즈 버전 - 코드 99

코드	art.	L	I ±1	H	B	C	Q	d1	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
B405120.0002	B405120.A20M0599	130	120	45	20	10	10	M5	85	500	500
B405180.0002	B405180.A20M0599	190	180	45	20	10	10	M5	100	500	500
B405200.0002	B405200.A20M0599	210	200	45	20	10	10	M5	120	500	500
B405350.0002	B405350.A20M0699	360	350	45	20	10	12	M6	190	500	500

B408



02 알루미늄 좁은 평면 핸들 메탈 핸들

재질:

알루미늄 합금 6060 브릿지 핸들.

표면 처리:

샌드블라스팅 처리된 새틴 마감.

색상:

B408-01

검정 아노다이즈


B408-99

자연스런 양극 산화 처리된 은색.



특별 요청 사항:

없음.

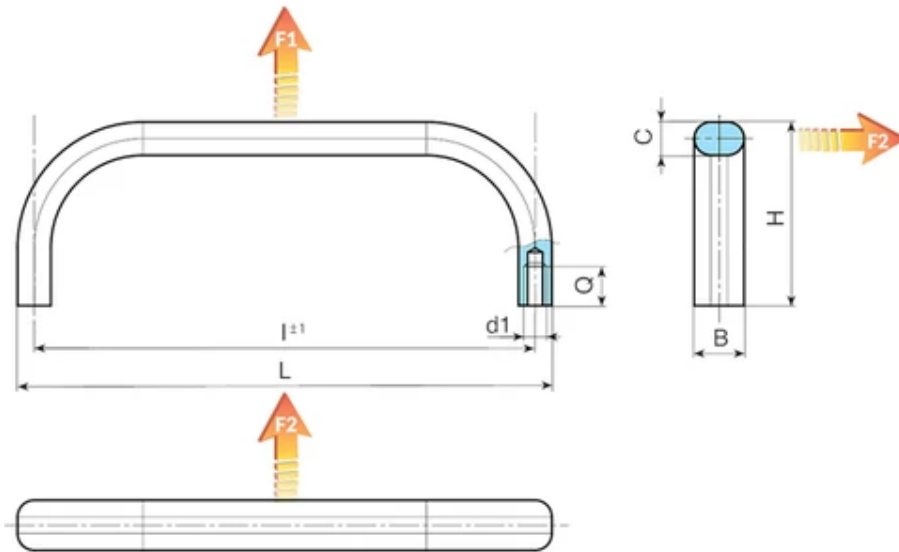

B408 - 검정 아노다이즈 버전 - 코드 01

코드	art.	L	l±1	H	B	C	Q	d1	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
B408055.0001	B408055.A12M0501	63	55	40	12	8	10	M5	24	500	500
B408088.0001	B408088.A12M0501	96	88	40	12	8	10	M5	30	500	500
B408100.0001	B408100.A12M0501	108	100	40	12	8	10	M5	32	500	500

코드	art.	L	I±1	H	B	C	Q	d1	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
B408120.0001	B408120.A12M0501	128	120	40	12	8	10	M5	37	500	500
B408180.0001	B408180.A12M0501	188	180	40	12	8	10	M5	50	500	500
B408200.0001	B408200.A12M0501	208	200	40	12	8	10	M5	55	500	500
B408235.0001	B408235.A12M0501	243	235	40	12	8	10	M5	64	500	500
B408250.0001	B408250.A12M0501	258	250	40	12	8	10	M5	68	500	500

B408 - 고유 은색상 아노다이즈(anodized) - 코드 99

코드	art.	L	I±1	H	B	C	Q	d1	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
B408055.0002	B408055.A12M0599	63	55	40	12	8	10	M5	24	500	500
B408088.0002	B408088.A12M0599	96	88	40	12	8	10	M5	30	500	500
B408100.0002	B408100.A12M0599	108	100	40	12	8	10	M5	32	500	500
B408120.0002	B408120.A12M0599	128	120	40	12	8	10	M5	37	500	500
B408180.0002	B408180.A12M0599	188	180	40	12	8	10	M5	50	500	500
B408200.0002	B408200.A12M0599	208	200	40	12	8	10	M5	55	500	500
B408235.0002	B408235.A12M0599	243	235	40	12	8	10	M5	64	500	500
B408250.0002	B408250.A12M0599	258	250	40	12	8	10	M5	68	500	500

B410



Al
6060

RoHS
COMPLIANT

02

알루미늄 원형 손잡이

메탈 핸들

재질:

알루미늄 합금 6060 브릿지 핸들.

표면 처리:

샌드블라스팅 처리된 새틴 마감.

색상:

B410-01

검정 아노다이즈

B410-99

자연스런 양극 산화 처리된 은색.




BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

특별 요청 사항:

요청 시 원통형 알루미늄 받침대를 제공합니다. 분해된 상태로 배송됩니다.

B411.A1601 색상: 검정색.

B411.A1699 색상은 은색.

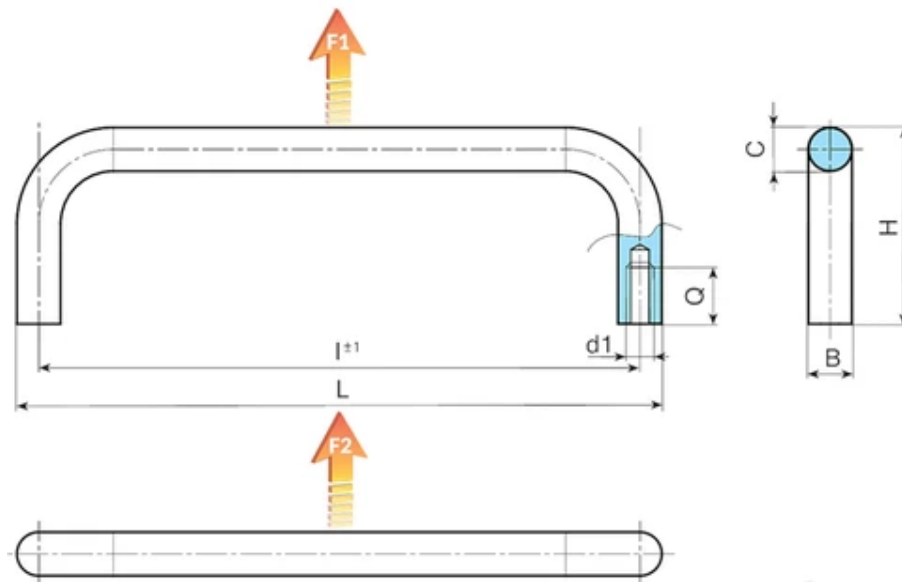

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

B410 - 검정색 아노다이징 버전 - 코드 01

코드	art.	L	I±1	H	B/C	Q	d1	무게(g)	F1(N)	F2(N)
B410055.0001	B410055.A10M0501	65	55	40	10	9	M5	22	500	500
B410088.0001	B410088.A10M0501	98	88	40	10	9	M5	28	500	500
B410100.0001	B410100.A10M0501	110	100	40	10	9	M5	31	500	500
B410120.0001	B410120.A10M0501	130	120	40	10	9	M5	36	500	500
B410180.0001	B410180.A10M0501	190	180	40	10	9	M5	48	500	500
B410200.0001	B410200.A10M0501	210	200	40	10	9	M5	52	500	500
B410235.0001	B410235.A10M0501	245	235	40	10	9	M5	62	500	500
B410250.0001	B410250.A10M0501	260	250	40	10	9	M5	66	500	500

B410 - 은색 아노다이징 버전 - 코드 99

코드	art.	L	I±1	H	B/C	Q	d1	무게(g)	F1(N)	F2(N)
B410055.0002	B410055.A10M0599	65	55	40	10	9	M5	22	500	500
B410088.0002	B410088.A10M0599	98	88	40	10	9	M5	28	500	500
B410100.0002	B410100.A10M0599	110	100	40	10	9	M5	31	500	500
B410120.0002	B410120.A10M0599	130	120	40	10	9	M5	36	500	500
B410180.0002	B410180.A10M0599	190	180	40	10	9	M5	48	500	500
B410200.0002	B410200.A10M0599	210	200	40	10	9	M5	52	500	500
B410235.0002	B410235.A10M0599	245	235	40	10	9	M5	62	500	500
B410250.0002	B410250.A10M0599	260	250	40	10	9	M5	66	500	500

B412




02 크롬 도금 스틸 원형 손잡이 메탈 핸들

재질:
절삭력이 뛰어난 스틸 손잡이.

표면 처리:
정교한 광택 처리.

색상:
광택 있는 크롬 도금.

특별 요청 사항:
없음.

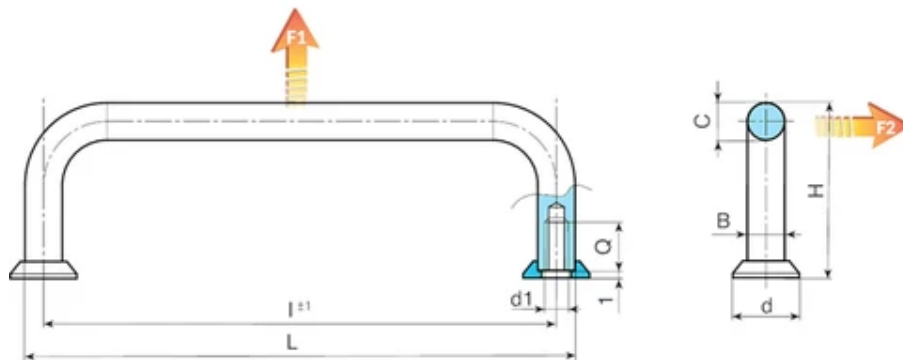

코드	art.	L	l±1	H	B/C	d	Q	d1	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
B412032.0001	B412032.R05M03	37	32	21	5	8	6	M3	8	1000	1000
B412042.0001	B412042.R05M03	47	42	25	5	8	6	M3	10	1000	1000
B412055.0001	B412055.R05M03	60	55	25	5	8	6	M3	13	1000	1000
B412076.0001	B412076.R05M03	81	76	25	5	8	6	M3	15	1000	1000
B412088.0001	B412088.R05M03	93	88	25	5	8	6	M3	18	1000	1000
B412032.0002	B412032.R08M04	40	32	33	8	12.5	8	M4	28	1000	1000

코드	art.	L	l±1	H	B/C	d	Q	d1	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
B412055.0002	B412055.R08M04	63	55	33	8	12.5	8	M4	38	1000	1000
B412064.0001	B412064.R08M04	72	64	33	8	12.5	8	M4	41	1000	1000
B412088.0002	B412088.R08M04	96	88	33	8	12.5	8	M4	50	1000	1000
B412096.0001	B412096.R08M04	104	96	33	8	12.5	8	M4	56	1000	1000
B412098.0001	B412098.R08M04	106	98	33	8	12.5	8	M4	57	1000	1000
B412102.0001	B412102.R08M04	110	102	33	8	12.5	8	M4	58	1000	1000
B412120.0001	B412120.R08M04	128	120	33	8	12.5	8	M4	65	1000	1000
B412128.0001	B412128.R08M04	136	128	33	8	12.5	8	M4	68	1000	1000
B412136.0001	B412136.R08M04	144	136	33	8	12.5	8	M4	71	1000	1000
B412055.0003	B412055.R10M05	65	55	41	10	15	10	M5	67	1000	1000
B412088.0003	B412088.R10M05	98	88	41	10	15	10	M5	87	1000	1000
B412100.0001	B412100.R10M05	110	100	41	10	15	10	M5	94	1000	1000
B412102.0002	B412102.R10M05	112	102	41	10	15	10	M5	95	1000	1000
B412115.0001	B412115.R10M05	125	115	41	10	15	10	M5	103	1000	1000
B412120.0002	B412120.R10M05	130	120	41	10	15	10	M5	105	1000	1000
B412136.0002	B412136.R10M05	146	136	41	10	15	10	M5	112	1000	1000
B412180.0001	B412180.R10M05	190	180	41	10	15	10	M5	142	1000	1000
B412200.0001	B412200.R10M05	210	200	41	10	15	10	M5	154	1000	1000
B412235.0001	B412235.R10M05	245	235	41	10	15	10	M5	175	1000	1000
B412250.0001	B412250.R10M05	260	250	41	10	15	10	M5	184	1000	1000

B413GIN



02 스테인리스 스틸 원형 손잡이 (나사 및 와셔 포함) 메탈 핸들

재질:

스테인리스 스틸 손잡이 (AISI 316).

표면 처리:

매끄러운.

색상:

자연스러운 처리.


인서트:

(1) 스테인리스강(AISI 316) M5x10 나사.

(2) 스테인리스강 와셔(AISI 316).

특별 요청 사항:

없음.

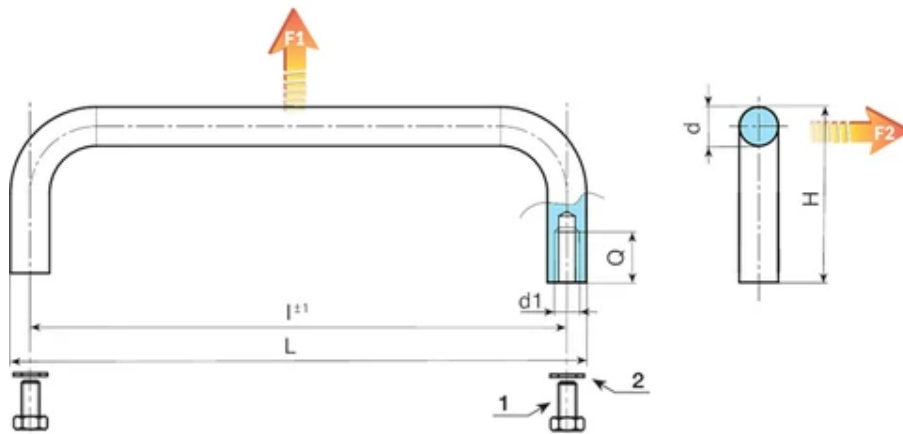

코드	art.	L	I±1	H	d	Q	d1	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
B413100.0001	B413100.G08M05GIN	108	100	35	8	10	M5	-	1000	1000
B413120.0001	B413120.G10M05GIN	130	120	40	10	10	M5	116	1000	1000
B413250.0001	B413250.G10M05GIN	260	250	40	10	10	M5	200	1000	1000

코드	art.	L	l ±1	H	d	Q	d1	무게(g)	F1 (N)	F2 (N)
B413350.0001	B413350.G10M05GIN	360	350	40	10	10	M5	263	1000	1000

B450



02

후면 케이스 및 나사 장착이 있는 123mm 매립형 손잡이 매립형 손잡이

재질:

(1-3) A.B.S. 앞판 및 케이스

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정색: (RAL 9011 코드. 01).

인서트:

(4) 2개의 아연도금 스틸 셀프타핑 나사 2.9.


패널:

(2) 예시로서의 비유적인 패널.

특별 요청 사항:

없음.



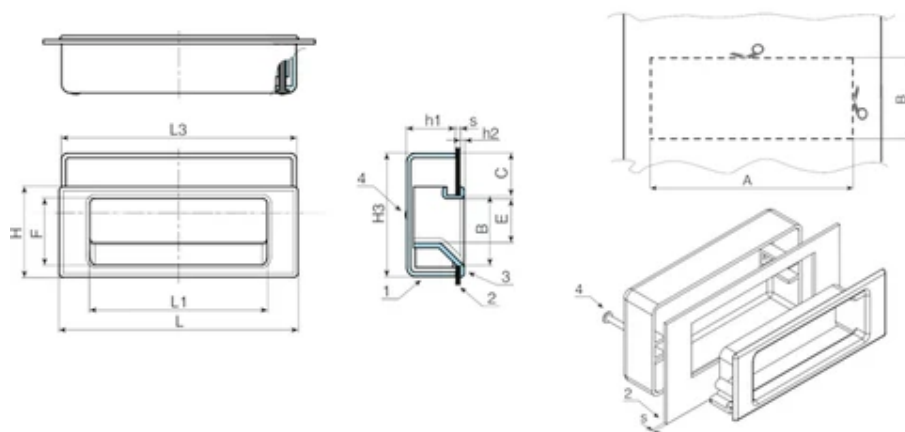


BATECO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

코드	art.	L	A	B	C	E	F	H	H3	L1	L3	h1	h2	s	무게(g)
B450123.0001	B450123.AV101	123	114,5	38	22,7	22,5	37	47	63,5	93	121	26	2,5	1-6,3	58

B460



02

푸시-핏 매립 핸들

매립형 손잡이

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

고정 방법:

푸시-핏.

기술 도면에 포함된 표에 표시된 대로 판재에 구멍을 뚫으세요. 구멍 크기는 판재 두께에 따라 다릅니다. 설치하기 전에 드릴링으로 생긴 버를 제거하세요.

올바른 조립을 위해 그림에 표시된 순서를 따르세요.

1. 손잡이의 긴 쪽, 즉 가장 두껍고 둥근 부분을 먼저 끼우세요.
2. 손잡이를 돌리고 돌출부가 있는 쪽을 구멍 위에 위치시킵니다.
3. 손잡이가 '딸깍' 소리가 날 때까지 누르세요.

특별 요청 사항:



요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



BOTECO
BY INNOVATION COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY INNOVATION COMPANY
Copyright ©

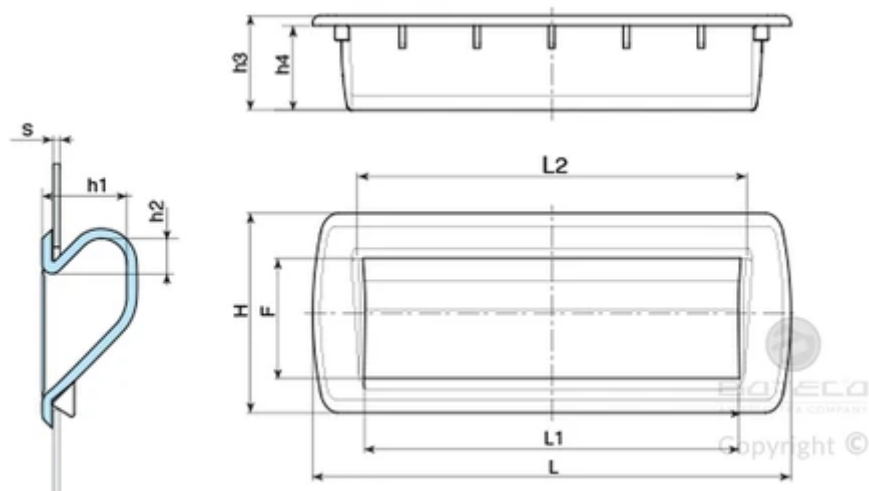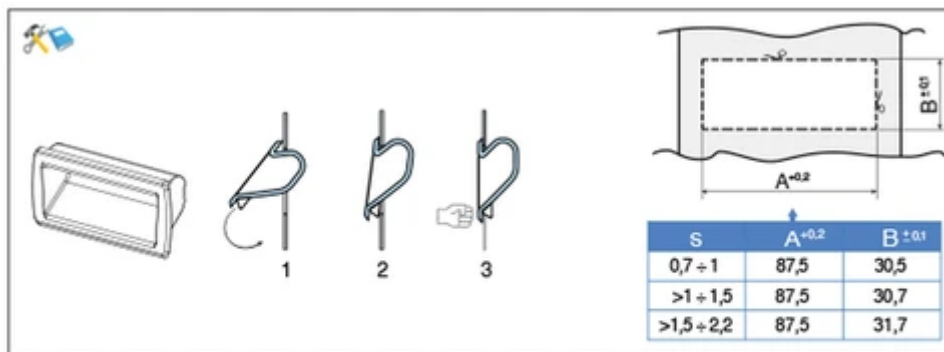

코드	art.	L	H	F	h1	h2	h3	h4	L1	L2	무게(g)
B460096.0001	B460096.T01	96	40	26	17	7	19	17	75	78	18