

04

삽입부가 있고 매끄러운 구멍 또는 나사산 구멍이 있는 테이퍼형 핸드휠 다양한 조절 핸드휠

재질:

강화 폴리아미드 소재. 오일 및 그리스에 대한 내성이 뛰어납니다.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

메인 인서트:

막힌 매끄러운 내경(공차 H10)을 가진 아연 도금 강철 삽입물.

TM 버전:

암나사 구멍이 있는 아연 도금 강철 인서트(공차 6H).

특별 요청 사항:


대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 삽입물은 다양한 재질이나 마감으로 제공될 수 있습니다.

고정 방법:

고정 시스템은 키홈 또는 사각홈을 이용하며, 카다로그 기술 노트 참고.



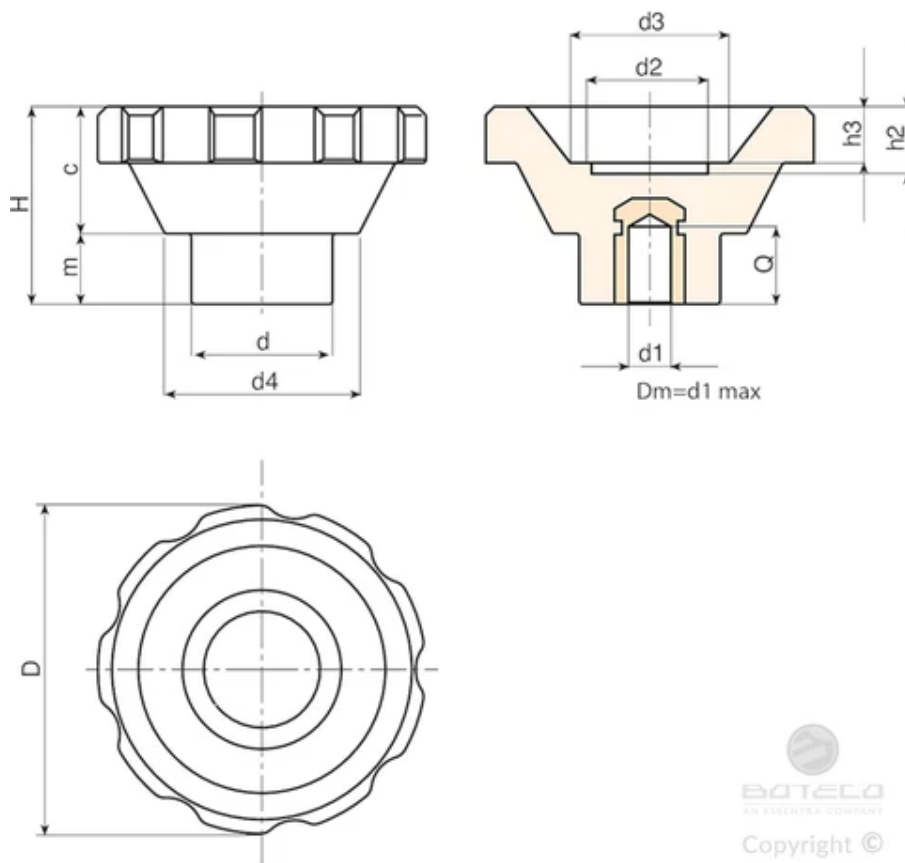

코드	Art.	D	H	d	c	m	d2	d3	d4	h2	h3	Dm	d1 H10	Q	무게(g)
D16195.0006	D16195.TD0801	93	56.5	40	36.5	20	32	45	55.5	20	17	22	8	27	340

주의: 최소 50개 이상 주문 시 직경 d1을 맞춤 제작할 수 있습니다 (구멍 공차 H10 아연 도금 및 H7 흑색 산화 처리).
Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.

암나사 구멍이 있는 버전 TM.

코드	Art.	D	H	d	c	m	d2	d3	d4	h2	h3	d1 6H	Q	무게(g)
D16195.0019	D16195.TM1201	93	56.5	40	36.5	20	32	45	55.5	20	17	M12	25	338

주의: 최소 50개 이상 주문 시, 직경 d1은 요청하신 치수로 제작 가능합니다(공차 6H).

2스포크 컨트롤 핸드휠

스포크 핸드휠

La sua forma con due razze ed una comoda corona impugnabile, ben si adatta per la movimentazione di un asse di un macchinario, la chiusura di una morsa oppure per piccole o grandi regolazioni. Il foro dell'inserto ha un piccolo diametro pilota, ma BOTECA è in grado, anche su piccoli lotti, di personalizzare tale foro e adeguarlo alle esigenze del cliente. A chiusura di tale foro troviamo un comodo tappo asportabile, disponibile di diversi colori e facile da personalizzare mediante tampografia. Prodotto adatto per macchine utensili manuali, trapani, foratrici, macchine per imballaggio, seghe e segchetti, macchine per confezionamento, attrezzature alimentari. Il volantino di manovra a razze D205 è fatto con materiali a base di poliammide rinforzata con additivi stabilizzanti, per garantire una ottima planarità e circolarità. Questo modello è una versione base, ma può essere richiesto con diversi modelli di manici girevoli, pieghevoli, (volantino a razze con manico pieghevole, volante a razze "EUROMODEL", volante a disco pieno, volante pieno con manico ad incasso, volante in metallo, ecc.)

재질:

강화 및 안정 폴리아미드(polyamide).

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

중앙 캡:

회색 폴리아미드 (polyamide) (RAL 7035 cod. 13).

캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

파랑 (RAL 5015 cod. 07).

노랑 (RAL 1021 cod. 10).

빨강 (RAL 3000 cod. 16).

녹색 (RAL 6024 cod. 17).

검정 (RAL 9011 코드. 01).

메인 인서트:

매끄러운 관통 구멍이 있는 아연 도금 스틸 삽입물(공차 H10).

허브:

솔리드 허브.

(*) 하부 할로우 허브.

고정 방법:

고정 시스템은 키홈 또는 사각홈을 이용하며, 카다로그 기술 노트 참고.

특별 요청 사항:

요청 시 최소 50개 이상 주문하시면, H7 공차의 d1 구멍과 흑색 산화 처리 마감인 인서트를 공급해 드릴 수 있습니다.


대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.



BOTECA
Copyright ©

대응 가능 수량 주문시, 다른 재질과 다른 표면 처리 인서트 공급 가능.

요청 시 또는 특별 수량 주문 시, 차트에 표시된 색상으로 스포크 핸드휠을 제공해 드립니다(색상 범위 축소).

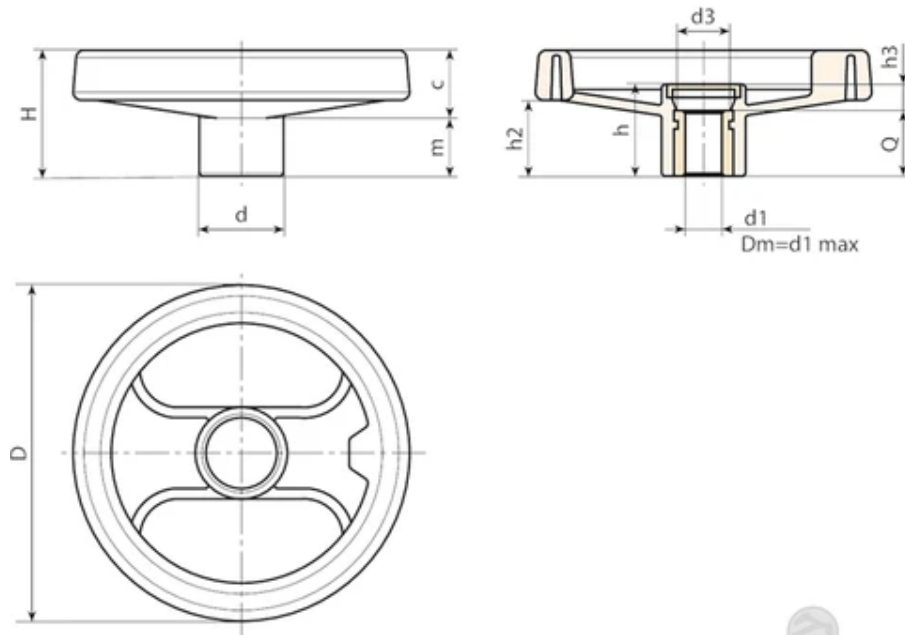

BATECO
AN ASSINTA COMPANY
Copyright ©

코드	Art.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	Dm	d1 H10	Q	무게(g)
D205080.0014	D205080.TP0501P	80	34	26	24,5	15,5	18,5	20	6	16,5	12	5	20	94
D205100.0020	D205100.TP0501P	100	43	33	28,5	20,5	22,5	26,5	9	16,5	16	5	24	152
D205130.0038	D205130.TP0501P	129	50	35,5	32	20	30	30	11,5	25,5	18	5	24	230
D205130.0009	D205130.TD1201P	129	50	35,5	32	20	30	30	11,5	25,5	18	12	24	205
D205160.0003	D205160.TD0801P	160	57,5	41	40	20	37,5	34	9	26	22	8	32	390
D205160.0013	D205160.TD1401P	160	57,5	41	40	20	37,5	34	9	26	22	14	32	370
D205160.0020	D205160.TD1601P	160	57,5	41	40	20	37,5	34	9	26	22	16	32	360
D205200.0002	D205200.TD0801P	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7,5	27	22	8	32	630
D205200.0004	D205200.TD1001P	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7,5	27	22	10	32	620
D205200.0006	D205200.TD1201P	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7,5	27	22	12	32	626
D205200.0021	D205200.TD2001P	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7,5	27	22	20	32	615
D205250.0001	D205250.TD0801P	252	70	48	56	23	47	38,5	12	31,5	28	8	36	990
D205250.0003	D205250.TD1201P	252	70	48	56	23	47	38,5	12	31,5	28	12	36	970
D205350.0001	D205350.TD0801P	349	78	49	67	21	57	42	17	34	30	(*) 8	32	1490

주의: 최소 50개 이상 주문 시 직경 d1을 맞춤 제작할 수 있습니다 (구멍 공차 H10 아연 도금 및 H7 흑색 산화 처리).
Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.

04

회전식 핸들이 있는 2스포크 컨트롤 핸드휠

스포크 핸드휠

재질:

강화 및 안정 폴리아미드(polyamide).
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

중앙 캡:

회색 폴리아미드 (polyamide) (RAL 7035 cod. 13).

캡 색상:

오렌지색:	(RAL 2004 cod. 02).
파랑	(RAL 5015 cod. 07).
노랑	(RAL 1021 cod. 10).
빨강	(RAL 3000 cod. 16).
녹색	(RAL 6024 cod. 17).
검정	(RAL 9011 코드. 01).

메인 인서트:

매끄러운 관통 구멍이 있는 아연 도금 스틸 삽입물(공차 H10).

사이드 인서트:

항동 관통 나사 부쉬.

사이드 핸들:

회전식 손잡이 제품 M144.

허브:

솔리드 허브.
(*) 하부 할로우 허브.

고정 방법:


고정 시스템은 키홈 또는 사각홈을 이용하며, 카다로그 기술 노트 참고.

특별 요청 사항:

요청 시 최소 50개 이상 주문하시면, H7 공차의 d1 구멍과 흑색 산화 처리 마감이 된 인서트를 공급해 드릴 수 있습니다.
대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.
대응 가능 수량 주문시, 다른 재질과 다른 표면 처리 인서트 공급 가능.



요청 시 또는 특별 수량 주문 시, 차트에 표시된 색상으로 스포크 핸들, 핸들 및 캡을 제공해 드립니다(색상 범위 축소).

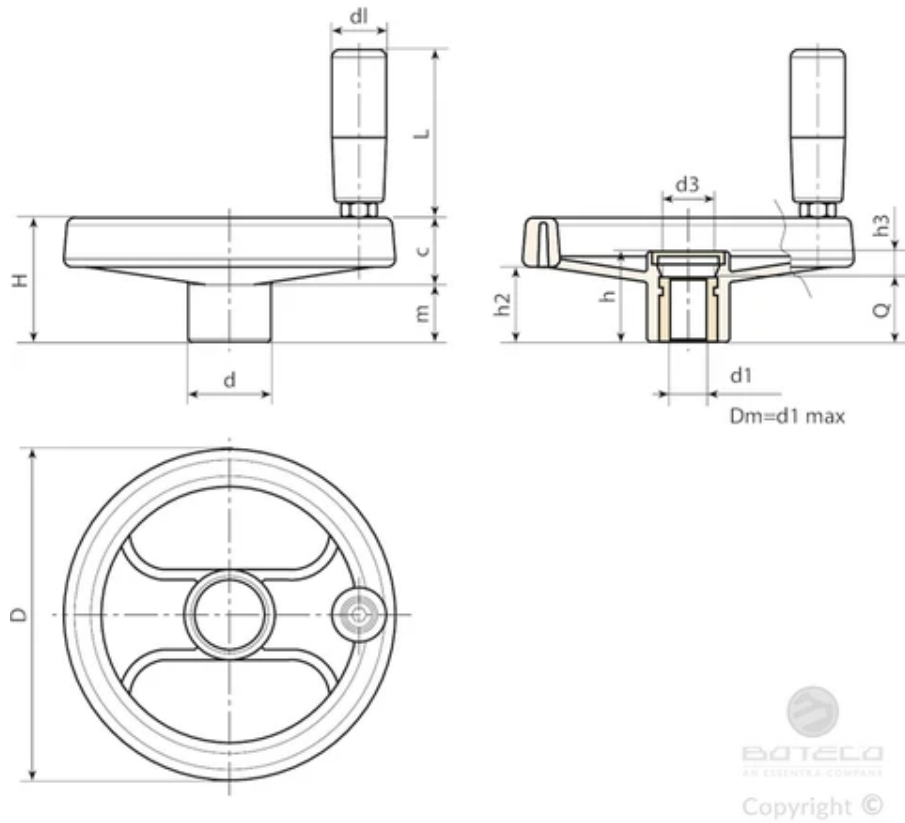

코드	Art.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	dl	L	Dm	d1 H10	Q	무게(g)
D206080.0014	D206080.TP0501P	80	34	26	24,5	15,5	18,5	20	6	16,5	19	54	12	5	20	113
D206080.0002	D206080.TD0801P	80	34	26	24,5	15,5	18,5	20	6	16,5	19	54	12	8	20	115
D206080.0006	D206080.TD1001P	80	34	26	24,5	15,5	18,5	20	6	16,5	19	54	12	10	20	110
D206100.0021	D206100.TP0501P	100	43	33	28,5	20,5	22,5	26,5	9	16,5	19	54	16	5	24	182
D206100.0003	D206100.TD0801P	100	43	33	28,5	20,5	22,5	26,5	9	16,5	19	54	16	8	24	176
D206100.0009	D206100.TD1001P	100	43	33	28,5	20,5	22,5	26,5	9	16,5	19	54	16	10	24	160
D206100.0011	D206100.TD1201P	100	43	33	28,5	20,5	22,5	26,5	9	16,5	19	54	16	12	24	177
D206130.0046	D206130.TP0501P	129	50	35,5	32	20	30	30	11,5	25,5	22	65,5	18	5	24	285
D206130.0004	D206130.TD0801P	129	50	35,5	32	20	30	30	11,5	25,5	22	65,5	18	8	24	293
D206130.0008	D206130.TD1001P	129	50	35,5	32	20	30	30	11,5	25,5	22	65,5	18	10	24	290
D206130.0014	D206130.TD1201P	129	50	35,5	32	20	30	30	11,5	25,5	22	65,5	18	12	24	280
D206160.0007	D206160.TD0801P	160	57,5	41	40	20	37,5	34	9	26	23,5	75	22	8	32	440
D206160.0019	D206160.TD1401P	160	57,5	41	40	20	37,5	34	9	26	23,5	75	22	14	32	430
D206160.0043	D206160.TD2001P	160	57,5	41	40	20	37,5	34	9	26	23,5	75	22	20	32	375
D206200.0002	D206200.TD0801P	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7,5	27	23,5	75	22	8	32	685
D206200.0012	D206200.TD1601P	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7,5	27	23,5	75	22	16	32	640
D206200.0020	D206200.TD2001P	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7,5	27	23,5	75	22	20	32	685
D206250.0007	D206250.TD0801P	252	70	48	56	23	47	38,5	12	31,5	25,5	87	28	8	36	1100
D206250.0022	D206250.TD2001P	252	70	48	56	23	47	38,5	12	31,5	25,5	87	28	20	36	1015
D206350.0002	D206350.TD0801P	349	78	49	67	21	57	42	17	34	26,5	97,5	30	(*) 8	32	1650

주의: 최소 50개 이상 주문 시 직경 d1을 맞춤 제작할 수 있습니다 (구멍 공차 H10 아연 도금 및 H7 흑색 산화 처리).
Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.

04

회전식 접이식 손잡이가 있는 2스포크 컨트롤 핸드휠

스포크 핸드휠

재질:

강화 및 안정화된 폴리아미드 소재. 오일 및 그리스에 대한 내성이 뛰어납니다.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

중앙 캡:

회색 폴리아미드 (polyamide) (RAL 7035 cod. 13).

캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

파랑 (RAL 5015 cod. 07).

노랑 (RAL 1021 cod. 10).

빨강 (RAL 3000 cod. 16).

녹색 (RAL 6024 cod. 17).

검정 (RAL 9011 코드. 01).

메인 인서트:

매끄러운 관통 구멍이 있는 아연 도금 스틸 삽입물(공차 H10).

사이드 핸들:

육각형 연결 방식의 접이식 회전 손잡이. 강화 폴리아미드 손잡이.

내부 메커니즘은 흑색 산화 처리되었습니다. ISO 7838 규격의 흑색 산화 처리된 육각 소켓 버튼 헤드 나사로 고정됩니다.

허브:

솔리드 허브.

고정 방법:

고정 시스템은 키홈 또는 사각홈을 이용하며, 카다로그 기술 노트 참고.

특별 요청 사항:

요청 시 최소 50개 이상 주문하시면, H7 공차의 d1 구멍과 흑색 산화 처리 마감이 된 인서트를 공급해 드릴 수 있습니다.


대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.

대응 가능 수량 주문시, 다른 재질과 다른 표면 처리 인서트 공급 가능.

요청 시 또는 특별 수량 주문 시, 차트에 표시된 색상으로 스포크 핸드휠, 핸들 및 캡을 제공해 드립니다(색상 범위 축소).



BOTECO
The Control Company
Copyright ©

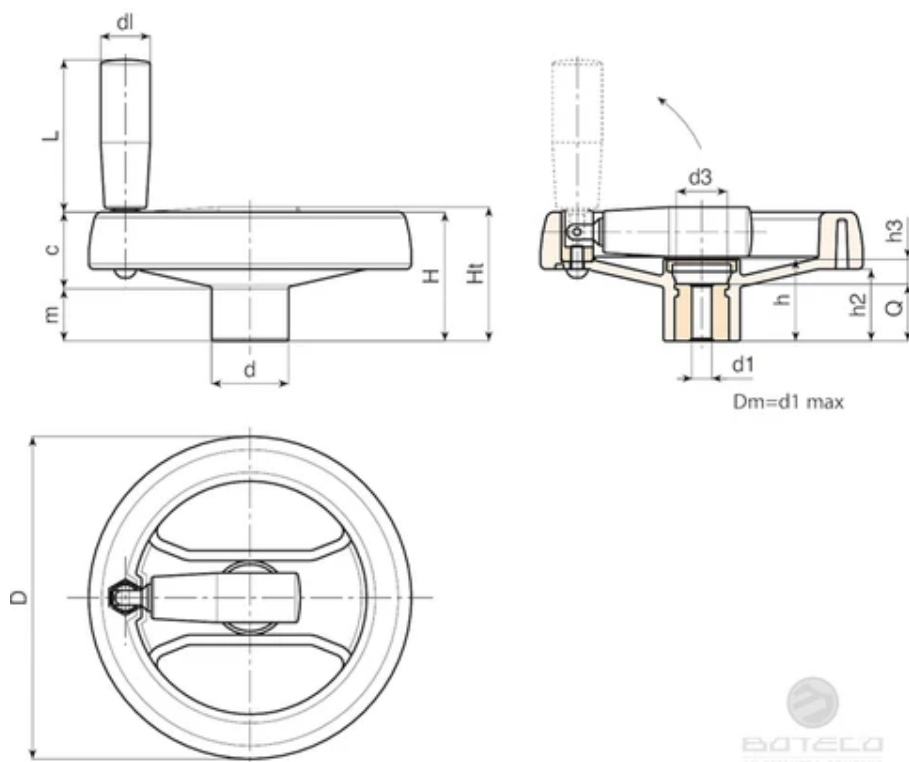

코드	Art.	D	H	Ht	h	d	m	c	h2	h3	d3	dl	L	Dm	d1 H10	Q	무게(g)
D207130.0001	D207130.TD0501P	129	53	55	32	32	22	31	30	12	26	20	58	18	5	20	300
D207130.0004	D207130.TD0801P	129	53	55	32	32	22	31	30	12	26	20	58	18	8	20	297
D207130.0016	D207130.TD1201P	129	53	55	32	32	22	31	30	12	26	20	58	18	12	20	294
D207160.0024	D207160.TD0501P	159	55	59	33.5	40	20.5	34.5	31	9.5	26	25	71	22	5	24	450
D207160.0001	D207160.TD0801P	159	55	59	33.5	40	20.5	34.5	31	9.5	26	25	71	22	8	24	447
D207160.0006	D207160.TD1201P	159	55	59	33.5	40	20.5	34.5	31	9.5	26	25	71	22	12	24	443
D207160.0010	D207160.TD1401P	159	55	59	33.5	40	20.5	34.5	31	9.5	26	25	71	22	14	24	440
D207160.0014	D207160.TD1601P	159	55	59	33.5	40	20.5	34.5	31	9.5	26	25	71	22	16	24	436
D207350.0001	D207350.TD0801P	346	78	86	49	67.5	24	57	42	17	34	40	64	30	8	32	1650

주의: 최소 50개 이상 주문 시 직경 d1을 맞춤 제작할 수 있습니다 (구멍 공차 H10 아연 도금 및 H7 흑색 산화 처리).

Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.

회전식 접이식 손잡이가 있는 "유로모델" 2스포크 컨트롤 핸드휠

스포크 핸드휠

재질:

강화 및 안정 폴리아미드(polyamide).
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

중앙 캡:

회색 폴리아미드 (polyamide) (RAL 7035 cod. 13).

캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).
파랑 (RAL 5015 cod. 07).
노랑 (RAL 1021 cod. 10).
빨강 (RAL 3000 cod. 16).
녹색 (RAL 6024 cod. 17).
검정 (RAL 9011 코드. 01).

메인 인서트:

매끄러운 관통 구멍이 있는 아연 도금 스틸 삽입물(공차 H10).

사이드 핸들:

육각형 연결 방식의 접이식 회전 손잡이. 강화 폴리아미드 손잡이.
내부 메커니즘은 흑색 산화 처리되었습니다. ISO 7838 규격의 흑색 산화 처리된 육각 소켓 버튼 헤드 나사로 고정됩니다.

허브:

솔리드 허브.

고정 방법:

고정 시스템은 키홈 또는 사각홈을 이용하며, 카다로그 기술 노트 참고.

특별 요청 사항:

요청 시 최소 50개 이상 주문하시면, H7 공차의 d1 구멍과 흑색 산화 처리 마감인 인서트를 공급해 드릴 수 있습니다.


대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.

대응 가능 수량 주문시, 다른 재질과 다른 표면 처리 인서트 공급 가능.

요청 시 또는 특별 수량 주문 시, 차트에 표시된 색상으로 스포크 핸드휠, 핸들 및 캡을 제공해 드립니다(색상 범위 축소).



BATECO
EUROMODEL
Copyright ©

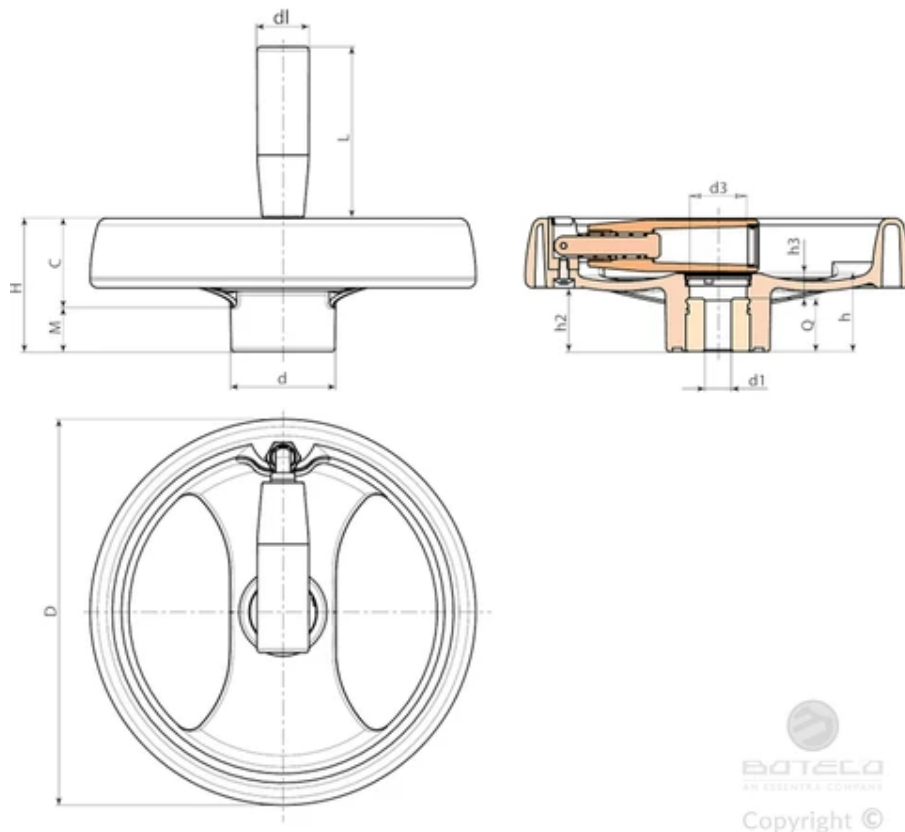

코드	Art.	D	H	h	d	m	c	h3	d3	dl	L	Dm	d1H10	Q	무게(g)
D207200.0001	D207200.TD0801P	200	69	41	54	23	46	13	30	27	91	24	8	28	660

주의: 최소 50개 이상 주문 시 직경 d1을 맞춤 제작할 수 있습니다 (구멍 공차 H10 아연 도금 및 H7 흑색 산화 처리).
Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.

04

회전식 접이식 손잡이가 있는 2스포크 컨트롤 핸드휠

스포크 핸드휠

재질:

강화 및 안정 폴리아미드(polyamide). 오일과 그리스에 저항함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

중앙 캡:

회색 폴리아미드 (polyamide) (RAL 7035 cod. 13).

캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

파랑 (RAL 5015 cod. 07).

노랑 (RAL 1021 cod. 10).

빨강 (RAL 3000 cod. 16).

녹색 (RAL 6024 cod. 17).

검정 (RAL 9011 코드. 01).

메인 인서트:

매끄러운 관통 구멍이 있는 아연 도금 스틸 삽입물(공차 H10).

사이드 인서트:

황동 관통 나사 부쉬.

(+) 나사산이 있는 육각형 흑색 산화 처리 강철 인서트. ISO 7838 규격의 흑색 산화 처리 육각 소켓 버튼 헤드 나사로 고정.

사이드 핸들:

회전 & 접이 핸들 M136.

허브:

솔리드 허브.

(*) 하부 할로우 허브.

고정 방법:

고정 시스템은 키홈 또는 사각홈을 이용하며, 카다로그 기술 노트 참고.

특별 요청 사항:

요청 시 최소 50개 이상 주문하시면, H7 공차의 d1 구멍과 흑색 산화 처리 마감이 된 인sert를 공급해 드릴 수 있습니다.


대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.



BOTECO
The Evolution of Control
Copyright ©

대응 가능 수량 주문시, 다른 재질과 다른 표면 처리 인서트 공급 가능.

요청 시 또는 특별 수량 주문 시, 차트에 표시된 색상으로 스포크 핸들, 핸들 및 캡을 제공해 드립니다(색상 범위 축소).

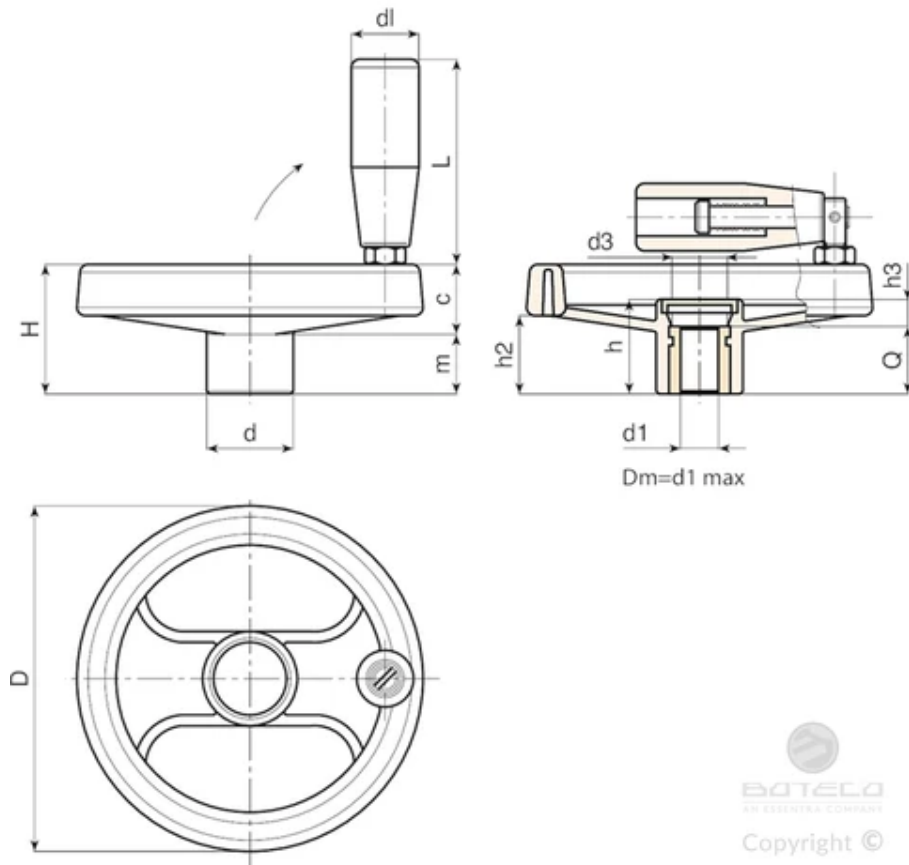

코드	Art.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	dl	L	Dm	d1H10	Q	무게(g)
D208080.0008	D208080.TP0501P	80	34	26	24.5	15,5	18,5	20	6	16,5	19,5	55	12	5	20	135
D208080.0003	D208080.TD0801P	80	34	26	24.5	15,5	18,5	20	6	16,5	19,5	55	12	8	20	132
D208080.0005	D208080.TD1001P	80	34	26	24.5	15,5	18,5	20	6	16,5	19,5	55	12	10	20	129
D208100.0010	D208100.TP0501P	100	43	33	28,5	20,5	22,5	26,5	9	16,5	19,5	55	16	5	24	192
D208100.0001	D208100.TD0801P	100	43	33	28,5	20,5	22,5	26,5	9	16,5	19,5	55	16	8	24	189
D208100.0003	D208100.TD1001P	100	43	33	28,5	20,5	22,5	26,5	9	16,5	19,5	55	16	10	24	186
D208100.0004	D208100.TD1201P	100	43	33	28,5	20,5	22,5	26,5	9	16,5	19,5	55	16	12	24	183
D208130.0011	D208130.TP0501P	129	50	36	32	21	29	32	12	26	25	76	18	5	24	311
D208130.0002	D208130.TD0801P	129	50	36	32	21	29	32	12	26	25	76	18	8	24	308
D208130.0003	D208130.TD1001P	129	50	36	32	21	29	32	12	26	25	76	18	10	24	305
D208130.0004	D208130.TD1201P	129	50	36	32	21	29	32	12	26	25	76	18	12	24	302
D208160.0001	D208160.TD0801P	159	57	40.5	40	22	35	34	8.5	26	25	76	22	8	32	460
D208160.0006	D208160.TD1401P	159	57	40.5	40	22	35	34	8.5	26	25	76	22	14	32	452
D208160.0010	D208160.TD2001P	159	57	40.5	40	22	35	34	8.5	26	25	76	22	20	32	448
D208200.0001	D208200.TD0801P	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7.5	26	25	76	22	(*) 8	32	704
D208200.0003	D208200.TD1601P	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7.5	26	25	76	22	(*) 16	32	694
D208200.0008	D208200.TD2001P	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7.5	26	25	76	22	(*) 20	32	689
D208250.0002	D208250.TD0801P	252	70	48	56	23	47	38,5	12	24	26	97	28	(*) 8	36	1080
D208250.0009	D208250.TD2001P	252	70	48	56	23	47	38,5	12	24	26	97	28	(*) 20	36	1065

코드	Art.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	dl	L	Dm	d1H10	Q	무게(g)
D208350.0001	D208350.TD0801P	346	78	49	67.5	21	57	42	17	34	26	97	30	(*)(+) 8	32	1690

주의: 최소 50개 이상 주문 시 직경 d1을 맞춤 제작할 수 있습니다 (구멍 공차 H10 아연 도금 및 H7 흑색 산화 처리).
Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.

04

회전식 핸들이 있는 2스포크 컨트롤 핸드휠 M145

스포크 핸드휠

재질:

강화 및 안정 폴리아미드(polyamide).
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

중앙 캡:

회색 폴리아미드 (polyamide) (RAL 7035 cod. 13).

캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).
파랑 (RAL 5015 cod. 07).
노랑 (RAL 1021 cod. 10).
빨강 (RAL 3000 cod. 16).
녹색 (RAL 6024 cod. 17).
검정 (RAL 9011 코드. 01).

메인 인서트:

매끄러운 관통 구멍이 있는 아연 도금 스틸 삽입물(공차 H10).

사이드 인서트:

항동 관통 나사 부쉬.

사이드 핸들:

회전 핸들 타입 M145.

허브:

솔리드 허브.
(*) 하부 할로우 허브.

고정 방법:


고정 시스템은 키홈 또는 사각홈을 이용하며, 카다로그 기술 노트 참고.

특별 요청 사항:

요청 시 최소 50개 이상 주문하시면, H7 공차의 d1 구멍과 흑색 산화 처리 마감이 된 인서트를 공급해 드릴 수 있습니다.
대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.
대응 가능 수량 주문시, 다른 재질과 다른 표면 처리 인서트 공급 가능.



요청 시 또는 특별 수량 주문 시, 차트에 표시된 색상으로 스포크 핸
드휠, 핸들 및 캡을 제공해 드립니다(색상 범위 축소).

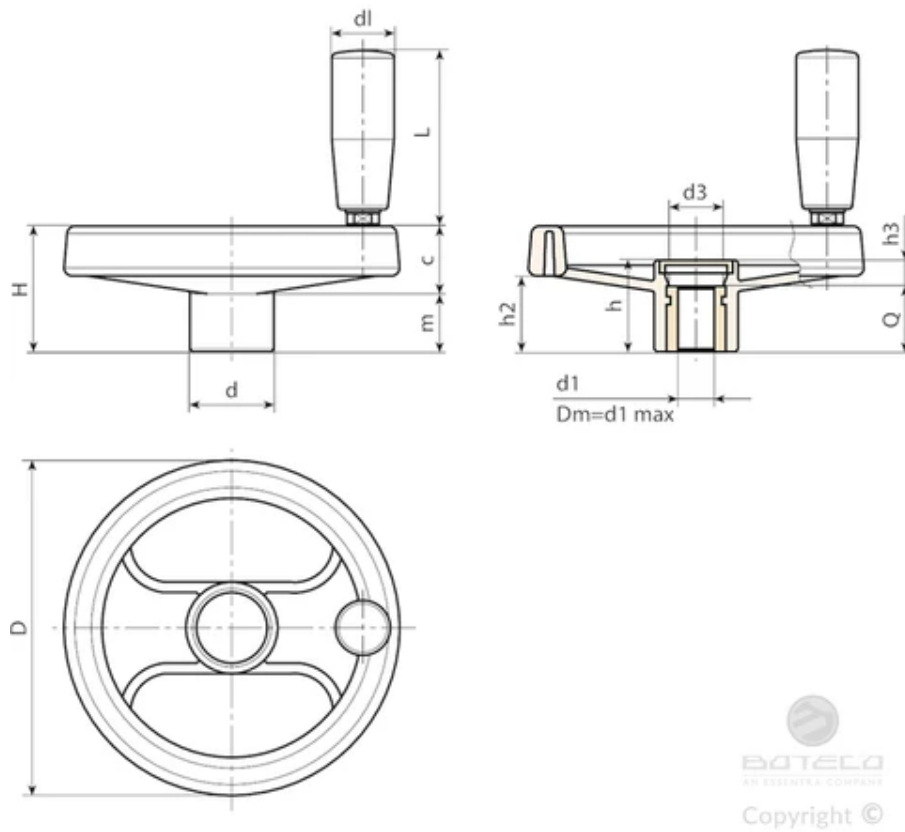

코드	Art.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	dl	L	Dm	d1 H10	Q	무게(g)
D209080.0001	D209080.TP0501P	80	34	26	24,5	15,5	18,5	20	6	16,5	20	55,5	12	5	20	126
D209100.0004	D209100.TP0501P	100	43	33	28,5	20,5	22,5	26,5	9	16,5	20	55,5	16	5	24	180
D209130.0001	D209130.TD0501P	129	50	35,5	32	20	30	30	11,5	25,5	23,5	67,5	18	5	24	295
D209160.0002	D209160.TD0801P	160	57,5	41	40	20	37,5	34	9	26	25	77	22	8	32	460
D209200.0001	D209200.TD0801P	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7,5	27	25	77	22	8	32	700
D209250.0001	D209250.TD0801P	252	70	48	56	23	47	38,5	12	31,5	26	85,5	28	8	36	1100
D209350.0001	D209350.TD0801P	349	78	49	67	21	57	42	17	34	28	96	30	(*) 8	32	1650

주의: 최소 50개 이상 주문 시 직경 d1을 맞춤 제작할 수 있습니다 (구멍 공차 H10 아연 도금 및 H7 흑색 산화 처리).
Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.

04

회전식 핸들이 있는 2스포크 컨트롤 핸드휠 M129

스포크 핸드휠

재질:

강화 및 안정 폴리아미드(polyamide).
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

중앙 캡:

회색 폴리아미드 (polyamide) (RAL 7035 cod. 13).

캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).
파랑 (RAL 5015 cod. 07).
노랑 (RAL 1021 cod. 10).
빨강 (RAL 3000 cod. 16).
녹색 (RAL 6024 cod. 17).
검정 (RAL 9011 코드. 01).

메인 인서트:

매끄러운 관통 구멍이 있는 아연 도금 스틸 삽입물(공차 H10).

사이드 인서트:

항동 관통 나사 부쉬.

사이드 핸들:

사이드 핸들: 회전 핸들 타입 M129.

허브:

솔리드 허브.
(*) 하부 할로우 허브.

고정 방법:


고정 시스템은 키홈 또는 사각홈을 이용하며, 카다로그 기술 노트 참고.

특별 요청 사항:

요청 시 최소 50개 이상 주문하시면, H7 공차의 d1 구멍과 흑색 산화 처리 마감이 된 인서트를 공급해 드릴 수 있습니다.
대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.
대응 가능 수량 주문시, 다른 재질과 다른 표면 처리 인서트 공급 가능.



요청 시 또는 특별 수량 주문 시, 차트에 표시된 색상으로 스포크 핸
드휠, 핸들 및 캡을 제공해 드립니다(색상 범위 축소).

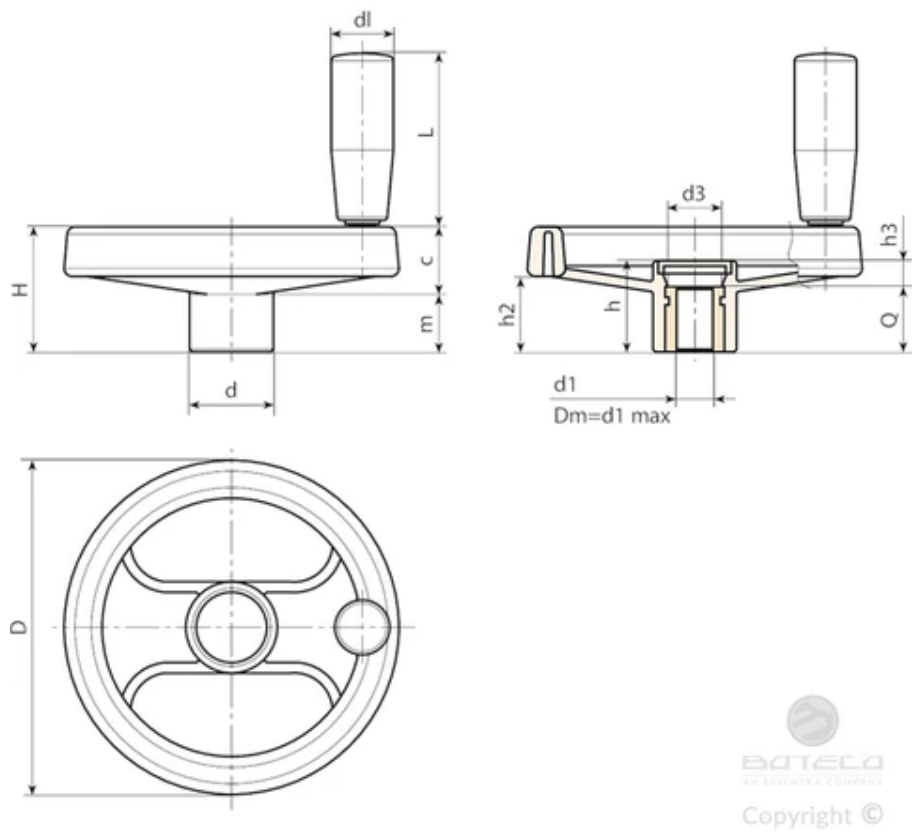

코드	Art.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	dl	L	Dm	d1 H10	Q	무게(g)
D210080.0002	D210080.TP0501P	80	34	26	24,5	15,5	18,5	20	6	16,5	20	52	12	5	20	130
D210100.0002	D210100.TP0501P	100	43	33	28,5	20,5	22,5	26,5	9	16,5	20	52	16	5	24	185
D210130.0001	D210130.TD0501P	129	50	35,5	32	20	30	30	11,5	25,5	23,5	62,5	18	5	24	280
D210160.0001	D210160.TD0801P	160	57,5	41	40	20	37,5	34	9	26	25	72	22	8	32	455
D210200.0001	D210200.TD0801P	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7,5	27	25	72	22	8	32	700
D210250.0001	D210250.TD0801P	252	70	48	56	23	47	38.5	12	31,5	26	81,5	28	8	36	1050
D210350.0001	D210350.TD0801P	349	78	49	67	2	57	42	17	34	28	89,5	30	(*) 8	32	1600

주의: 최소 50개 이상 주문 시 직경 d1을 맞춤 제작할 수 있습니다 (구멍 공차 H10 아연 도금 및 H7 흑색 산화 처리).
Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.

04

회전식 핸들이 있는 2스포크 컨트롤 핸드휠 M202

스포크 핸드휠

재질:

강화 및 안정 폴리아미드(polyamide). 오일과 그리스에 저항함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

중앙 캡:

회색 폴리아미드 (polyamide) (RAL 7035 cod. 13).

캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

파랑 (RAL 5015 cod. 07).

노랑 (RAL 1021 cod. 10).

빨강 (RAL 3000 cod. 16).

녹색 (RAL 6024 cod. 17).

검정 (RAL 9011 코드. 01).

메인 인서트:

매끄러운 관통 구멍이 있는 아연 도금 스틸 삽입물(공차 H10).

사이드 인서트:

황동 관통 나사 부쉬.

사이드 핸들:

Manico girevole art. M202.

허브:

솔리드 허브.

(*) 하부 할로우 허브.

고정 방법:

고정 시스템은 키홈 또는 사각홈을 이용하며, 카다로그 기술 노트 참고.

특별 요청 사항:


요청 시 최소 50개 이상 주문하시면, H7 공차의 d1 구멍과 흑색 산화 처리 마감인 인서트를 공급해 드릴 수 있습니다.

대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.

대응 가능 수량 주문시, 다른 재질과 다른 표면 처리 인서트 공급 가능.



요청 시 또는 특별 수량 주문 시, 차트에 표시된 색상으로 스포크 핸
드휠, 핸들 및 캡을 제공해 드립니다(색상 범위 축소).

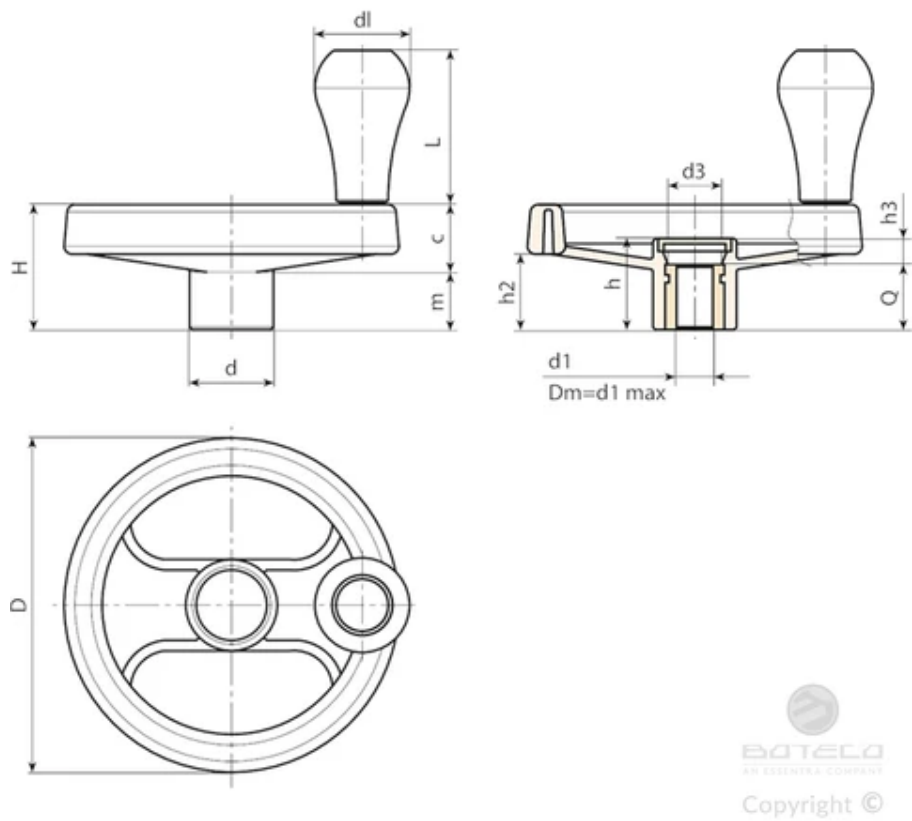

코드	Art.	D	D2	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	dl	L	Dm	d1 H10	Q	무게(g)
D211250.0001	D211250.TD0801P	252	257	70	48	56	23	47	38,5	12	31,5	40	63,5	28	8	36	1100
D211350.0001	D211350.TD0801P	349	-	78	49	67	21	57	42	17	34	40	63,5	30	(*) 8	32	1630

주의: 최소 50개 이상 주문 시 직경 d1을 맞춤 제작할 수 있습니다 (구멍 공차 H10 아연 도금 및 H7 흑색 산화 처리).
Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.

04

매끄러운 구멍 또는 나사산 구멍이 있는 3개의 암으로 구성된 조절식 핸드휠

암 핸드휠

재질:

강화 및 안정 폴리아미드(polyamide).
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

중앙 캡:

회색 폴리아미드 (polyamide) (RAL 7035 cod. 13).

캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).
파랑 (RAL 5015 cod. 07).
노랑 (RAL 1021 cod. 10).
빨강 (RAL 3000 cod. 16).
녹색 (RAL 6024 cod. 17).
검정 (RAL 9011 코드. 01).

메인 인서트:

버전 PON:

나사산이 있는 관통 구멍이 있는 황동 인서트(나사산 공차 6H).

TM 버전:

나사산이 있는 관통 구멍이 있는 아연 도금 강철 삽입물(나사산 공차 6H).

TD 버전:

매끄러운 관통 구멍이 있는 아연 도금 스틸 삽입물(공차 H10).

고정 방법:

고정 시스템은 키홈 또는 사각홈을 이용하며, 카다로그 기술 노트 참고.

특별 요청 사항:


요청 시 최소 50개 이상 주문하시면, H7 공차의 d1 구멍과 흑색 산화 처리 마감인 인서트를 공급해 드릴 수 있습니다.

대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.

요청 시 또는 특별 수량의 경우 핸드휠을 오렌지색(RAL 2004 코드 02)으로 제공할 수 있습니다.

대응 가능 수량 주문시, 다른 재질과 다른 표면 처리 인서트 공급 가능.



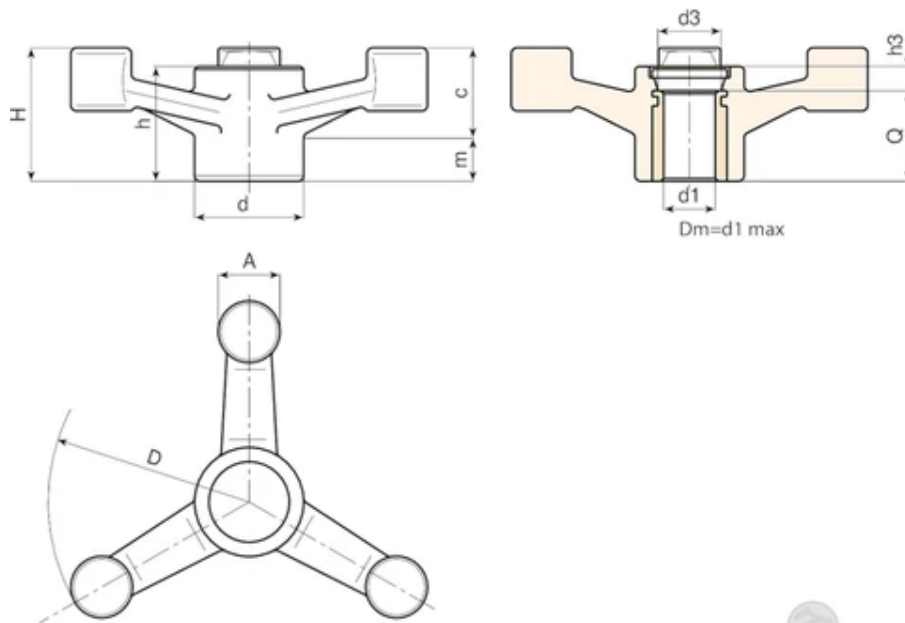

황동 인서트와 나사산 관통 구멍이 있는 PON 버전입니다.

코드	Art.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	d1 6H	Q	무게(g)
D214140.0020	D214140.TM1401PON	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	M14	32	127

주의: 50개 이상 주문시, 주문 사항 d1 홀 (공차 H10) 공급 가능.

아연 도금 강철 삽입물과 나사산 관통 구멍이 있는 버전 TM.

코드	Art.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	d1 6H	Q	무게(g)
D214140.0019	D214140.TM1201P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	M12	32	195
D214140.0021	D214140.TM1601P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	M16	32	205
D214180.0015	D214180.TM1601P	177	56	42.5	38	20	35	23	10.5	26	M16	32	265
D214180.0017	D214180.TM1801P	177	56	42.5	38	20	35	23	10.5	26	M18	32	270
D214220.0013	D214220.TM1401P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	M14	32	290
D214220.0014	D214220.TM1601P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	M16	32	290
D214220.0018	D214220.TM1801P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	M18	32	274

주의: 50개 이상 주문시, 주문 사항 d1 홀 (공차 H10) 공급 가능.

아연 도금 강철 인서트가 포함된 TD 버전으로, 매끄러운 관통 구멍(공차 H10)이 있습니다.

코드	Art.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	Dm	d1 H10	Q	무게(g)
D214140.0005	D214140.TD0801P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	22	8	32	232
D214140.0006	D214140.TD1201P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	22	12	32	220

코드	Art.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	Dm	d1 H10	Q	무게(g)
D214180.0002	D214180.TD0801P	177	56	42.5	38	20	35	23	10.5	26	22	8	32	264
D214220.0003	D214220.TD0801P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	22	8	32	338
D214220.0010	D214220.TD1801P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	22	18	32	330

주의: 최소 50개 이상 주문 시 직경 d1을 맞춤 제작할 수 있습니다 (구멍 공차 H10 아연 도금 및 H7 흑색 산화 처리).
Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.

유로모델 4개 암 제어 핸드휠

암 핸드휠

재질:

고강도 유리 섬유로 강화된 특수 테크노폴리머.
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

중앙 캡:

회색 폴리아미드 (polyamide) (RAL 7035 cod. 13).

캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).
파랑 (RAL 5015 cod. 07).
노랑 (RAL 1021 cod. 10).
빨강 (RAL 3000 cod. 16).
녹색 (RAL 6024 cod. 17).
검정 (RAL 9011 cod. 01).

메인 인서트:

매끄러운 관통 구멍이 있는 아연 도금 스틸 삽입물(공차 H10).

허브:

경량 허브.

고정 방법:

고정 시스템은 키홈 또는 사각홈을 이용하며, 카다로그 기술 노트 참고.

특별 요청 사항:

요청 시 최소 50개 이상 주문하시면, H7 공차의 d1 구멍과 흑색 산화 처리 마감인 인서트를 공급해 드릴 수 있습니다.


대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 나사 구멍 d1이 있는 인서트를 제공할 수 있습니다.

대응 가능 수량 주문시, 다른 재질과 다른 표면 처리 인서트 공급 가능.



BATECO
EUROMODEL
Copyright ©

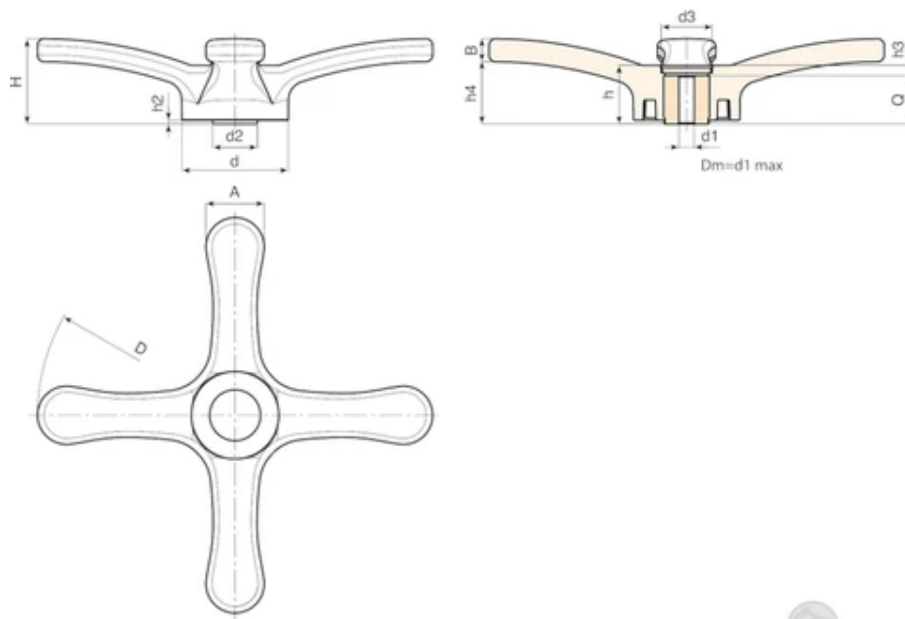


 BATECO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

코드	Art.	D	H	h	d	d2	A	B	h2	h3	h4	d3	Dm	d1 H10	Q	무게(g)
D454310.0001	D454310.TD0801P	308	66	45.5	83	35.5	45.5	20	3	7.5	46	34	26	08	38	900

주의: 최소 50개 이상 주문 시 직경 d1을 맞춤 제작할 수 있습니다 (구멍 공차 H10 아연 도금 및 H7 흑색 산화 처리).
 Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.

04

접이식 손잡이와 잠금 피스톤이 있는 2스포크 핸드휠

궤도에 장착된 이동식 수납장용 핸드휠

이 제품은 기존 핸드휠 D207-350의 변형 모델입니다. 특수 조립 키트를 추가함으로써 특정 시장, 즉 레일 위에 설치된 이동식 수납장(모바일 선반) 시장의 요구 사항에 맞게 사용할 수 있습니다. 이 핸드휠은 레일을 따라 선반을 이동시키는 데 사용됩니다. 장착된 잠금 장치 또는 잠금 피스톤은 선반 유닛을 특정 위치에 고정, 정지 또는 배치하는 역할을 합니다.

재질:

강화 및 안정 폴리아미드(polyamide). 오일과 그리스에 저항함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

중앙 캡:

회색 폴리아미드 (polyamide) (RAL 7035 cod. 13).

캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

파랑 (RAL 5015 cod. 07).

노랑 (RAL 1021 cod. 10).

빨강 (RAL 3000 cod. 16).

녹색 (RAL 6024 cod. 17).

검정 (RAL 9011 cod. 01).

피스톤 잠금 키트:

(1) PA6+GF 홀 커버 링. 색상: 블랙(RAL 9011). 푸시핏 조립. 탈착 가능.

(2) PA6+GF 피스톤 홀더. 색상: 검정색(RAL 9011). 조립 시 3.5x30 드라이버 헤드의 아연 도금 강철 나사 2개를 사용합니다.

(3) 위치 조정 브래킷이 있는 PA6+GF 기어 스틱 d. 26. 색상: 검정색 (RAL 9011). M04 황동 암나사 삽입부가 있습니다.

(5) 위치 조절기가 있는 PA6+GF 기어 스틱 지지대. 색상: 검정색 (RAL 9011).

(6) 아연 도금 스틱 복귀 스프링.

(7) 아연 도금 스틱 와셔.

(8) 아연 도금 스틱 잠금 피스톤. 고정을 위한 5번 육각 렌치용 시트. 피스톤 스트로크 10mm. 핸드휠에서 유효 돌출부 8mm.

인서트:

매끄러운 관통 구멍이 있는 아연 도금스틸 삽입물(공차 H10).

(6mm 키홈 포함)

(4) 손잡이 고정용 흑색산화 처리된 육각 소켓 버튼 헤드 나사 ISO 7838.



BOTECO
DE TORNADO COMPANY
Copyright ©



BOTECO
DE TORNADO COMPANY
Copyright ©



BOTECO
DE TORNADO COMPANY
Copyright ©

사이드 핸들:

육각형 연결 방식의 M202 "유로모델" 핸드휠에 매끄럽게 접히는 회전식 핸들이 장착되어 있습니다. 핸들은 PA6+GF 재질에 RAL 9011 블랙 색상입니다. 내부 메커니즘은 흑색 산화 처리되었습니다. ISO 7838 규격의 흑색 산화 처리된 육각 소켓 버튼 헤드 나사로 고정됩니다. 핸들 캡은 회색 폴리아미드(RAL 7035 코드 13) 재질입니다.

고정 방법:

고정 시스템은 키홈 또는 사각홀을 이용하며, 카다로그 기술 노트 참고.

특별 요청 사항:

요청 시 최소 50개 이상 주문하시면, H7 공차의 d1 구멍과 흑색 산화 처리 마감이 된 인서트를 공급해 드릴 수 있습니다.

대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.

대응 가능 수량 주문시, 다른 재질과 다른 표면 처리 인서트 공급 가능.


요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



BOTECO
BY UNIVERSAL CONTACT
Copyright ©



BOTECO
BY UNIVERSAL CONTACT
Copyright ©

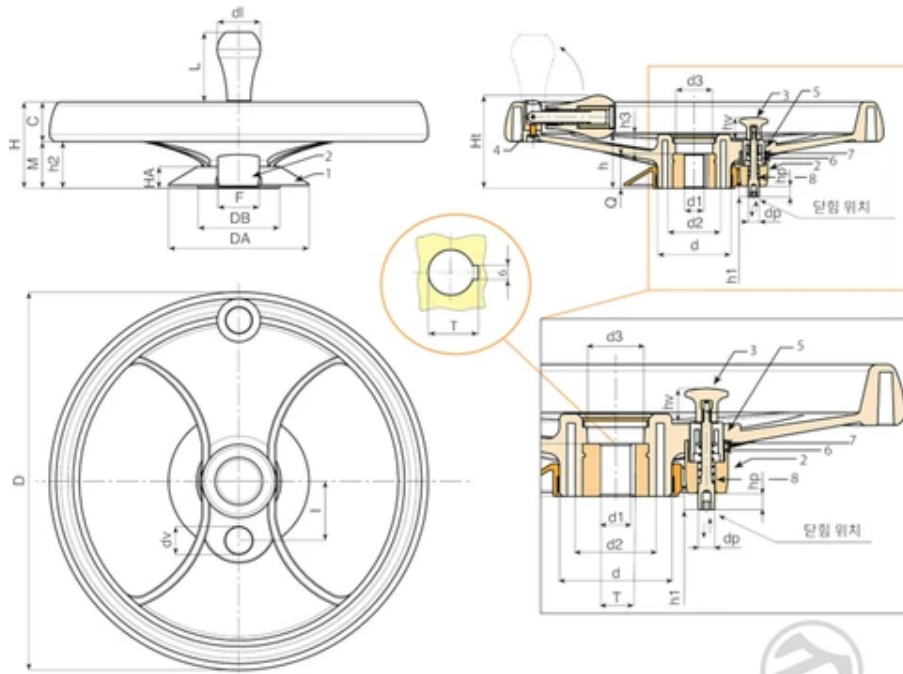

© Copyright
Boteco srl Unipersonale

코드	Art.	D	H	Ht	h	d	M	C	h2	h3	d2	d3	Dm	d1H10	T	Q	I
D601350.0006	D601350.TD2001H	346	80	86	49.5	67.5	24	56	43.5	17.5	49	35	28	20	22,8	32	55

Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.
A.R. = 요청 시, 최소 50개부터 제작 가능.

코드	Art.	dv	hv	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F	무게(g)
D601350.0006	D601350.TD2001H	20	21	8	10	10	131	20	76	38	1800

Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.
A.R. = 요청 시, 최소 50개부터 제작 가능.

04

회전식 핸들과 잠금 피스톤이 있는 2스포크 핸드휠

궤도에 장착된 이동식 수납장용 핸드휠

이 제품은 기존 핸드휠 D207-350의 변형 모델입니다. 특수 조립 키트를 추가함으로써 특정 시장, 즉 레일 위에 설치된 이동식 수납장(모바일 선반) 시장의 요구 사항에 맞게 사용할 수 있습니다. 이 핸드휠은 레일을 따라 선반을 이동시키는 데 사용됩니다. 장착된 잠금 장치 또는 잠금 피스톤은 선반 유닛을 특정 위치에 고정, 정지 또는 배치하는 역할을 합니다.

재질:

강화 및 안정 폴리아미드(polyamide). 오일과 그리스에 저항함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

중앙 캡:

회색 폴리아미드 (polyamide) (RAL 7035 cod. 13).

캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

파랑 (RAL 5015 cod. 07).

노랑 (RAL 1021 cod. 10).

빨강 (RAL 3000 cod. 16).

녹색 (RAL 6024 cod. 17).

검정 (RAL 9011 cod. 01).

피스톤 잠금 키트:

(1) PA6+GF 홀 커버 링. 색상: 블랙(RAL 9011). 푸시핏 조립. 탈착 가능.

(2) PA6+GF 피스톤 홀더. 색상: 검정색(RAL 9011). 조립 시 3.5x30 드라이버 헤드의 아연 도금 강철 나사 2개를 사용합니다.

(3) 위치 조정 브래킷이 있는 PA6+GF 기어 스틱 d. 26. 색상: 검정색 (RAL 9011). M04 황동 암나사 삽입부가 있습니다.

(5) 위치 조절기가 있는 PA6+GF 기어 스틱 지지대. 색상: 검정색 (RAL 9011).

(6) 아연 도금 스틱 복귀 스프링.

(7) 아연 도금 스틱 와셔.

(8) 아연 도금 스틱 잠금 피스톤. 고정을 위한 5번 육각 렌치용 시트. 피스톤 스트로크 10mm. 핸드휠에서 유효 돌출부 8mm.

인서트:

매끄러운 관통 구멍이 있는 아연 도금스틸 삽입물(공차 H10).

(6mm 키홈 포함)

(4) 손잡이 고정용 흑색산화 처리된 육각 소켓 버튼 헤드 나사 ISO 7838.

(9) 나사산 관통 구멍이 있는 육각형 흑색 산화 처리 강철 인서트.



BOTECO
DE TORNADO COMPANY
Copyright ©



BOTECO
DE TORNADO COMPANY
Copyright ©



BOTECO
DE TORNADO COMPANY
Copyright ©

사이드 핸들:

회전식 손잡이 M202 "유로모델", 검정색 RAL 9011. 손잡이 캡은 회색 폴리아미드(RAL 7035 코드 13) 재질.

고정 방법:

고정 시스템은 키홈 또는 사각홈을 이용하며, 카다로그 기술 노트 참고.

특별 요청 사항:

요청 시 최소 50개 이상 주문하시면, H7 공차의 d1 구멍과 흑색 산화 처리 마감이 된 인서트를 공급해 드릴 수 있습니다.

대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.

대응 가능 수량 주문시, 다른 재질과 다른 표면 처리 인서트 공급 가능.


요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



BOTECO
by Unipersonale
Copyright ©



BOTECO
by Unipersonale
Copyright ©

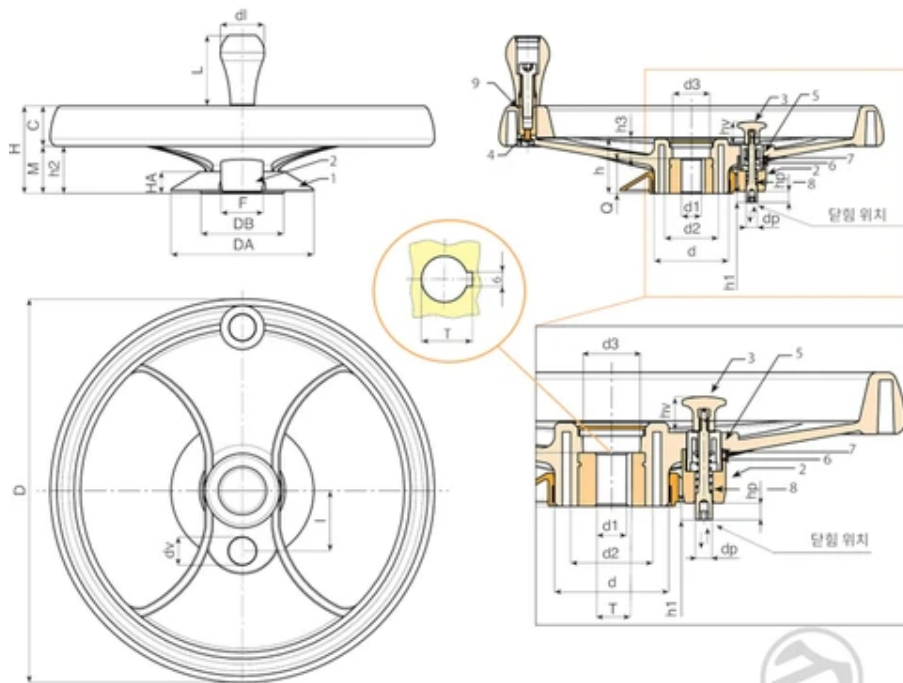

Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.
A.R. = 요청 시, 최소 50개부터 제작 가능.

코드	Art.	dv	hv	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F	무게(g)
D602350.0004	D602350.TD2001H	20	21	8	10	10	131	20	76	38	1800

Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.
A.R. = 요청 시, 최소 50개부터 제작 가능.

04

접이식 손잡이와 열쇠 잠금 장치가 있는 2스포크 핸드휠

궤도에 장착된 이동식 수납장용 핸드휠

이 제품은 기존 핸드휠 D207-350의 변형 모델입니다. 특수 조립 키트를 추가함으로써 특정 시장, 즉 레일 위에 설치된 이동식 수납장(모바일 선반) 시장의 요구 사항에 맞게 사용할 수 있습니다. 이 핸드휠은 레일을 따라 선반을 이동시키는 데 사용됩니다. 장착된 잠금 장치 또는 잠금 피스톤은 선반 유닛을 특정 위치에 고정, 정지 또는 배치하는 역할을 합니다.

재질:

강화 및 안정 폴리아미드(polyamide). 오일과 그리스에 저항함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

중앙 캡:

회색 폴리아미드 (polyamide) (RAL 7035 cod. 13).

캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

파랑 (RAL 5015 cod. 07).

노랑 (RAL 1021 cod. 10).

빨강 (RAL 3000 cod. 16).

녹색 (RAL 6024 cod. 17).

검정 (RAL 9011 cod. 01).

클램핑 잠금 키트:

(1) PA6+GF 홀 커버 링. 색상: 블랙(RAL 9011). 푸시핏 조립. 탈착 가능.

(2) PA6+GF 피스톤 홀더. 색상: 검정색(RAL 9011). 조립 시 3.5x30 드라이버 헤드의 아연 도금 강철 나사 2개를 사용합니다.

(3) 니켈 도금 잠금장치. 번호가 매겨진 키 2개가 제공됩니다. 키는 어느 위치에서든 제거할 수 있습니다. 핸드휠을 닫으려면 키를 90° 밀고 돌립니다. 잠금 스트로크는 10mm입니다. 핸드휠에서 핀의 유효 돌출부는 8mm입니다. 제공된 키는 핸드휠 테두리에 고정되어 있습니다.

인서트:

매끄러운 관통 구멍이 있는 아연 도금스틸 삽입물(공차 H10).

(6mm 키홈 포함)

(4) 손잡이 고정용 흑색산화 처리된 육각 소켓 버튼 헤드 나사 ISO 7838.

사이드 핸들:

육각형 연결 방식의 M202 "유로모델" 핸드휠에 매끄럽게 접히는 회전식 핸들이 장착되어 있습니다. 핸들은 PA6+GF 재질에 RAL 9011 블랙 색상입니다. 내부 메커니즘은 흑색 산화 처리되었습니다. ISO



BOTECO
BY TROTEC COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY TROTEC COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY TROTEC COMPANY
Copyright ©

7838 규격의 흑색 산화 처리된 육각 소켓 버튼 헤드 나사로 고정됩니다. 핸들 캡은 회색 폴리아미드(RAL 7035 코드 13) 재질입니다.

고정 방법:

고정 시스템은 키홈 또는 사각홈을 이용하며, 카다로그 기술 노트 참고.

특별 요청 사항:

요청 시 최소 50개 이상 주문하시면, H7 공차의 d1 구멍과 흑색 산화 처리 마감이 된 인서트를 공급해 드릴 수 있습니다.

대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.

대응 가능 수량 주문시, 다른 재질과 다른 표면 처리 인서트 공급 가능.


요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



BATECO
UNIPERSONALE
Copyright ©



BATECO
UNIPERSONALE
Copyright ©

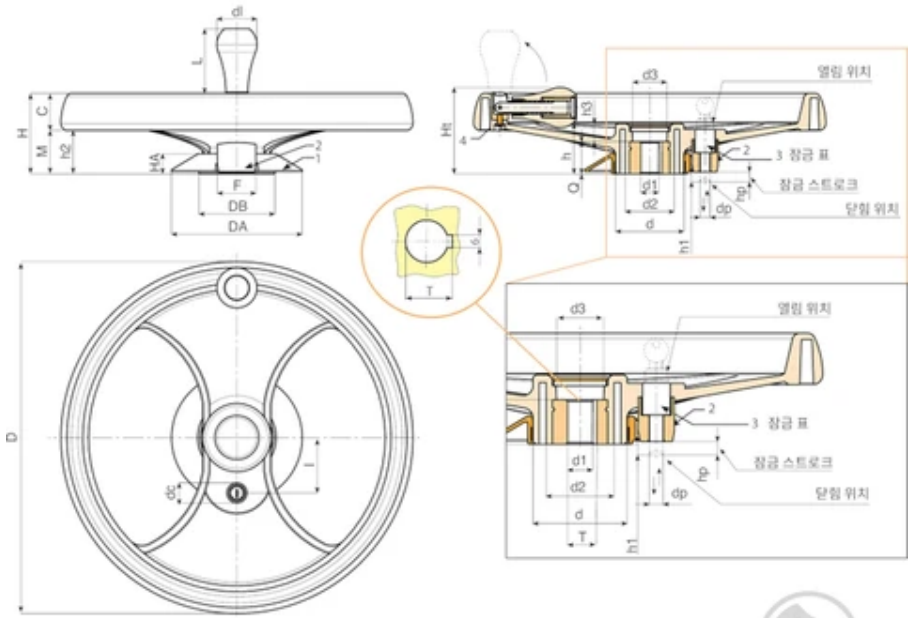

© Copyright
Bateco unipersonale

코드	Art.	D	H	Ht	h	d	M	C	h2	h3	d2	d3	Dm	d1H10	T	Q	I
D603350.0004	D603350.TD2001H	346	80	86	49.5	67.5	24	56	43.5	17.5	49	35	28	20	22,8	32	55

Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.
A.R. = 요청 시, 최소 50개부터 제작 가능.

코드	Art.	dc	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F	무게(g)
D603350.0004	D603350.TD2001H	20	8	10	10	131	20	76	38	1800

Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.
A.R. = 요청 시, 최소 50개부터 제작 가능.

04

회전식 손잡이와 열쇠 잠금 장치가 있는 2스포크 핸드휠

궤도에 장착된 이동식 수납장용 핸드휠

이 제품은 기존 핸드휠 D207-350의 변형 모델입니다. 특수 조립 키트를 추가함으로써 특정 시장, 즉 레일 위에 설치된 이동식 수납장(모바일 선반) 시장의 요구 사항에 맞게 사용할 수 있습니다. 이 핸드휠은 레일을 따라 선반을 이동시키는 데 사용됩니다. 장착된 잠금 장치 또는 잠금 피스톤은 선반 유닛을 특정 위치에 고정, 정지 또는 배치하는 역할을 합니다.

재질:

강화 및 안정 폴리아미드(polyamide). 오일과 그리스에 저항함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

중앙 캡:

회색 폴리아미드 (polyamide) (RAL 7035 cod. 13).

캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

파랑 (RAL 5015 cod. 07).

노랑 (RAL 1021 cod. 10).

빨강 (RAL 3000 cod. 16).

녹색 (RAL 6024 cod. 17).

검정 (RAL 9011 cod. 01).

클램핑 잠금 키트:

(1) PA6+GF 홀 커버 링. 색상: 블랙(RAL 9011). 푸시핏 조립. 탈착 가능.

(2) PA6+GF 피스톤 홀더. 색상: 검정색(RAL 9011). 조립 시 3.5x30 드라이버 헤드의 아연 도금 강철 나사 2개를 사용합니다.

(3) 니켈 도금 잠금장치. 번호가 매겨진 키 2개가 제공됩니다. 키는 어느 위치에서든 제거할 수 있습니다. 핸드휠을 닫으려면 키를 90° 밀고 돌립니다. 잠금 스트로크는 10mm입니다. 핸드휠에서 핀의 유효 돌출부는 8mm입니다. 제공된 키는 핸드휠 테두리에 고정되어 있습니다.

인서트:

매끄러운 관통 구멍이 있는 아연 도금스틸 삽입물(공차 H10).

(6mm 키홈 포함)

(4) 손잡이 고정용 흑색산화 처리된 육각 소켓 버튼 헤드 나사 ISO 7838.

(9) 나사산 관통 구멍이 있는 육각형 흑색 산화 처리 강철 인서트.

사이드 핸들:

회전식 손잡이 M202 "유로모델", 검정색 RAL 9011. 손잡이 캡은 회색 폴리아미드(RAL 7035 코드 13) 재질.



BOTECO
DE TORNADO COMPANY
Copyright ©



BOTECO
DE TORNADO COMPANY
Copyright ©



BOTECO
DE TORNADO COMPANY
Copyright ©

고정 방법:

고정 시스템은 키홈 또는 사각홈을 이용하며, 카다로그 기술 노트 참고.

특별 요청 사항:

요청 시 최소 50개 이상 주문하시면, H7 공차의 d1 구멍과 흑색 산화 처리 마감이 된 인서트를 공급해 드릴 수 있습니다.

대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.

대응 가능 수량 주문시, 다른 재질과 다른 표면 처리 인서트 공급 가능.


요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



Copyright ©



BOTECO
Copyright ©

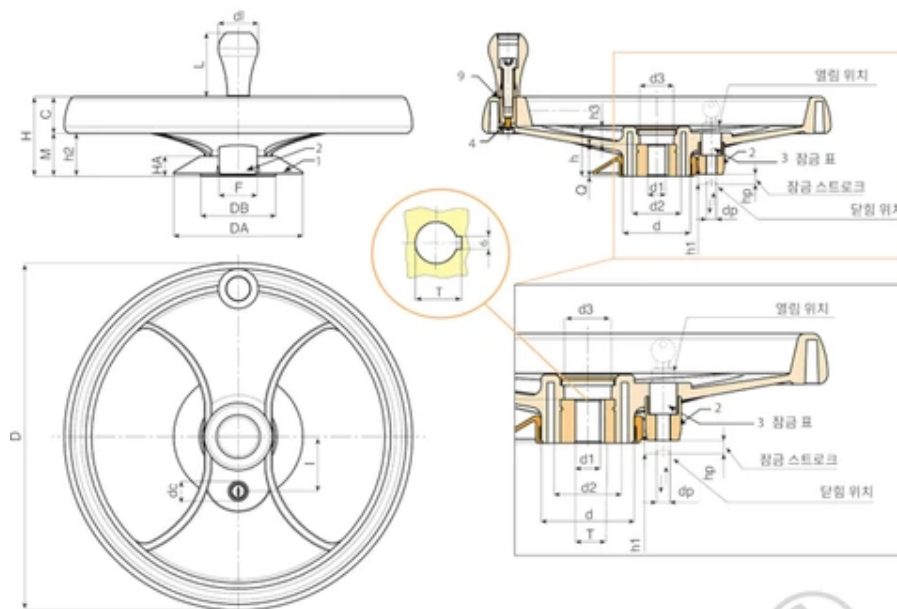

© Copyright
Boteco srl Unipersonale

코드	Art.	D	H	Ht	h	d	M	C	h2	h3	d2	d3	Dm	d1 H10	T	Q	I
D604350.0003	D604350.TD2001H	346	80	86	49.5	67.5	24	56	43.5	17.5	49	35	28	20	22,8	32	55

Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.
A.R. = 요청 시, 최소 50개부터 제작 가능.

코드	Art.	dc	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F	무게(g)
D604350.0003	D604350.TD2001H	20	8	10	10	131	20	76	38	1800

Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.
A.R. = 요청 시, 최소 50개부터 제작 가능.

유로모델 스포크 핸드휠, 회전 및 접이식 핸들, 중앙 잠금 노브 포함

케도에 장착된 이동식 수납장용 핸드휠

본 제품은 D601-D604 시리즈의 진화된 버전입니다. 주로 이동식 수납장에 사용하도록 설계되었습니다. 핸드휠의 바퀴살은 당사의 유로모델 라인에서 볼 수 있는 현대적인 디자인으로 제작되었습니다. 중앙 손잡이에는 핸드휠의 회전을 고정하는 특수 메커니즘이 탑재되어 있습니다. 이 잠금 시스템은 핸드휠을 분리하여 문을 강제로 열 수 없도록 움직임을 차단합니다. 따라서 수납장의 슬라이딩 도어를 안전하게 닫을 수 있어 원치 않는 접근이나 우발적인 움직임을 방지할 수 있습니다. 본 제품은 두 가지 특허(잠금 메커니즘 및 분리 방지 시스템)로 보호받고 있습니다.

재질:

강화 및 안정 폴리아미드(polyamide). 오일과 그리스에 저항함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

- (2) 녹색 폴리아미드 버튼(RAL 6024).
- (3) 손잡이를 위치시키는 홈이 있는 슬라이딩 가이드, 아연 도금 스틸.
- (4) 손잡이, 스프링, 안전핀 및 잠금핀용 연결 플랜지. 강화 및 안정화된 폴리아미드.
- (5) 조화 스테인리스강 유지 스프링(AISI 302).
- (6) 구조물의 구멍에 핀을 쉽게 삽입할 수 있도록 육각형 시트와 인출 메커니즘을 갖춘 아연 도금 강철 잠금 핀.
- (7) 매끄러운 관통 구멍(공차 H10)과 키가 있는 아연 도금 스틸 삽입물.
- (8) 육각형 시트와 고정 원뿔 끝을 가진 흑색 산화 처리 스틸로 된 M8x12 고정 스러스트 핀(DIN 914 - UNI 5927).
- (9) 중앙 플랜지를 통해 손잡이에 연결된 아연 도금 스틸 핀. 아래로 내려가면 손잡이가 핸드휠 고정 나사 앞으로 이동합니다. 이렇게 하면 육각 렌치를 넣어 고정 나사를 풀고 캐비닛에서 핸드휠을 제거하는 것이 불가능합니다. 이것은 안전 기능입니다.



BOTECO
EUROMODEL
Copyright ©



중앙 손잡이:

- (1) 중앙 강화 폴리아미드 손잡이. 오일 및 그리스에 대한 저항성.

사이드 핸들:

육각형 연결 방식의 M202 "유로모델" 핸드휠에 매립형으로 접히는 회전식 핸들이 장착되어 있습니다. 핸들은 PA6+GF 재질이며, RAL 9011 검정색입니다. 내부 메커니즘은 흑색 산화 처리되었습니다. ISO 7838 규격의 흑색 산화 처리된 육각 소켓 버튼 헤드 나사로 고정됩니다. 핸들 캡은 녹색 폴리아미드(RAL 6023 코드 17) 재질입니다.



BOTECO
EUROMODEL
Copyright ©


특별 요청 사항:

대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.

대응 가능 수량 주문시, 다른 재질과 다른 표면 처리 인서트 공급 가능.



BATECO
EUROMODEL COMPANY
Copyright ©

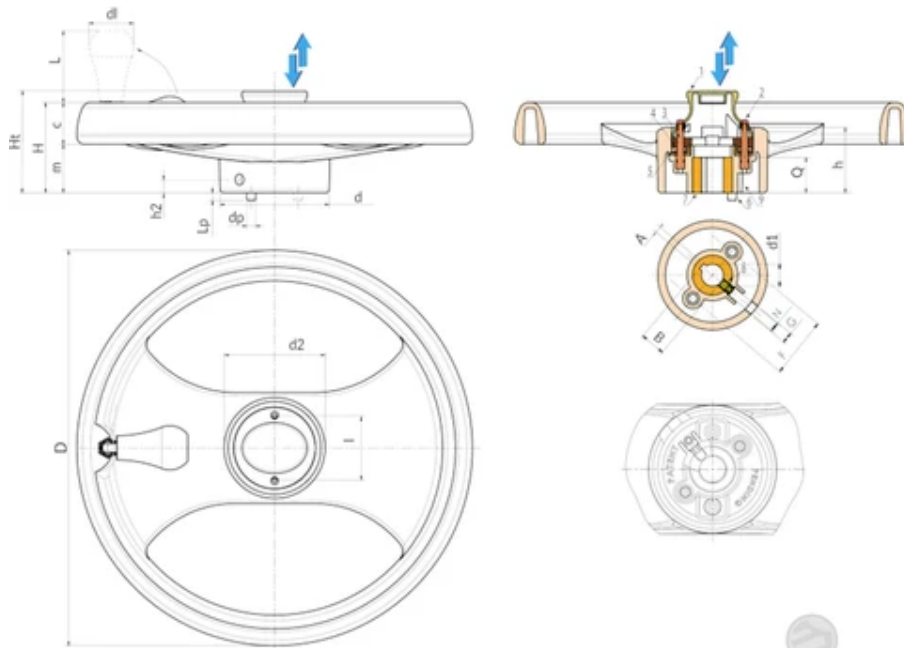

BATECO
EUROMODEL COMPANY
Copyright ©

코드	Art.	D	H	Ht	h	m	c	d	dp	Lp	h2	A	B	I	N	G	F
D610350.0006	D610350.TD2001H	350	80	92	59	43	37	98	8	7	12	6	22,8	58	M8	10	55

코드	Art.	d2	dl	L	d1 H10	Q	무게(g)
D610350.0006	D610350.TD2001H	78	40	64	20	32	1800

유로모델 스포크 핸드휠, 회전 및 접이식 핸들, 중앙 잠금 노브 및 잠금 장치

궤도에 장착된 이동식 수납장용 핸드휠

본 제품은 D601-D604 시리즈의 진화된 버전입니다. 주로 이동식 수납장에 사용하도록 설계되었습니다. 핸드휠의 바퀴살은 당사의 유로모델 라인에서 볼 수 있는 현대적인 디자인으로 제작되었습니다. 중앙 손잡이에는 핸드휠의 회전을 고정하는 특수 메커니즘이 탑재되어 있습니다. 이 잠금 시스템은 핸드휠을 분리하여 문을 강제로 열 수 없도록 움직임을 차단합니다. 따라서 수납장의 슬라이딩 도어를 안전하게 닫을 수 있어 원치 않는 접근이나 우발적인 움직임을 방지할 수 있습니다. 본 제품은 두 가지 특허(잠금 메커니즘 및 분리 방지 시스템)로 보호받고 있습니다.

재질:

강화 및 안정 폴리아미드(polyamide). 오일과 그리스에 저항함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

- (2) 녹색 폴리아미드 버튼(RAL 6024).
- (3) 손잡이를 위치시키는 홈이 있는 슬라이딩 가이드, 아연 도금 스틸.
- (4) 손잡이, 스프링, 안전핀 및 잠금핀용 연결 플랜지. 강화 및 안정화된 폴리아미드.
- (5) 조화 스테인리스강 유지 스프링(AISI 302).
- (6) 구조물의 구멍에 핀을 쉽게 삽입할 수 있도록 육각형 시트와 인출 메커니즘을 갖춘 아연 도금 강철 잠금 핀.
- (7) 매끄러운 관통 구멍(공차 H10)과 키가 있는 아연 도금 스틸 삽입물.
- (8) 육각형 시트와 고정 원뿔 끝을 가진 흑색 산화 처리 스틸로 된 M8x12 고정 스러스트 핀(DIN 914 - UNI 5927).
- (9) 중앙 플랜지를 통해 손잡이에 연결된 아연 도금 스틸 핀. 아래로 내려가면 손잡이가 핸드휠 고정 나사 앞으로 이동합니다. 이렇게 하면 육각 렌치를 넣어 고정 나사를 풀고 캐비닛에서 핸드휠을 제거하는 것이 불가능합니다. 이것은 안전 기능입니다.
- (10) 니켈 도금 잠금장치. 번호가 매겨진 키 2개가 제공됩니다. 키는 어느 위치에서든 제거할 수 있습니다. 핸드휠을 잠그려면 손잡이를 아래로 누르고 키를 90° 돌립니다. 잠금 스트로크는 10mm입니다. 키는 손잡이에 부착된 상태로 제공됩니다.

중앙 손잡이:

- (1) 중앙 강화 폴리아미드 손잡이. 오일 및 그리스에 대한 저항성.

사이드 핸들:

육각형 연결 방식의 M202 "유로모델" 핸드휠에 매립형으로 접히는 회전식 핸들이 장착되어 있습니다. 핸들은 PA6+GF 재질이며, RAL 9011 검정색입니다. 내부 메커니즘은 흑색 산화 처리되었습니다. ISO 7838 규격의 흑색 산화 처리된 육각 소켓 버튼 헤드 나사로 고정됩니다. 핸들 캡은 녹색 폴리아미드(RAL 6023 코드 17) 재질입니다.



BATECO
EUROMODEL
Copyright ©




BATECO
EUROMODEL
Copyright ©

특별 요청 사항:

대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.

대응 가능 수량 주문시, 다른 재질과 다른 표면 처리 인서트 공급 가능.

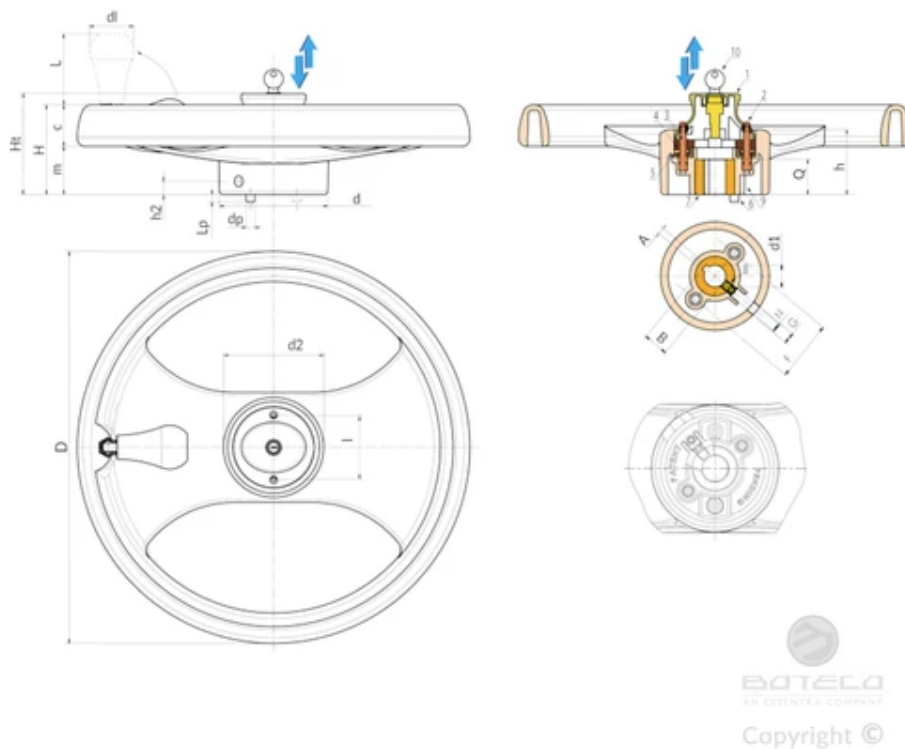

코드	Art.	D	H	Ht	h	m	c	d	dp	Lp	h2	A	B	I	N	G	F
D611350.0001	D611350.TD2001H	350	80	92	59	43	37	98	8	7	12	6	22,8	58	M8	10	55

코드	Art.	d2	d1	L	d1 H10	Q	무게(g)
D611350.0001	D611350.TD2001H	78	40	64	20	32	1800

04

중앙 잠금 손잡이가 있는 회전식 손잡이가 달린 견고한 알루미늄 핸드휠

궤도에 장착된 이동식 수납장용 핸드휠

당사 제품 D611의 금속 버전입니다. 주로 이동식 수납장에 사용하도록 설계되었습니다. 핸드휠은 돌려서 조작하는 방식이기 때문에 형태가 단순합니다. 중앙에는 핸드휠의 회전을 고정하는 특수 메커니즘을 제어하는 노브가 있습니다. 이 잠금 시스템은 핸드휠을 분리하여 문을 강제로 열 수 없도록 움직임을 차단합니다. 따라서 수납장의 슬라이딩 도어를 안전하게 닫을 수 있어 원치 않는 접근이나 우발적인 움직임을 방지할 수 있습니다. 본 제품은 두 가지 특허(잠금 메커니즘 및 분리 방지 시스템)로 보호받고 있습니다.

재질:

알루미늄.

표면 처리:

중앙 부분을 제외한 모든 부분이 정밀하게 가공되었으며, 중앙 부분은 샌드블라스팅 처리되었습니다.

색상:

천연 니켈.

중앙 손잡이:

(1) 중앙 강화 폴리아미드 손잡이. 오일 및 그리스에 대한 저항성.

인서트:

(2) 녹색 폴리아미드 버튼(RAL 6024).

(3) 손잡이를 위치시키는 홈이 있는 슬라이딩 가이드, 아연 도금 스틸.

(4) 손잡이, 스프링, 안전핀 및 잠금핀용 연결 플랜지. 강화 및 안정화 된 폴리아미드.

(5) 조화 스테인리스강 유지 스프링(AISI 302).

(6) 구조물의 구멍에 핀을 쉽게 삽입할 수 있도록 육각형 시트와 인출 메커니즘을 갖춘 아연 도금 강철 잠금 핀.

(7) 육각형 시트와 고정 원뿔 끝을 가진 흑색 산화 처리 스틸로 된 M8x12 고정 스러스트 핀(DIN 914 - UNI 5927).

(8) 니켈 도금 잠금장치. 번호가 매겨진 키 2개가 제공됩니다. 키는 어느 위치에서든 제거할 수 있습니다. 핸드휠을 잠그려면 손잡이를 아래로 누르고 키를 90° 돌립니다. 잠금 스트로크는 10mm입니다. 키는 손잡이에 부착된 상태로 제공됩니다.





사이드 핸들:

강화 검정색 폴리아미드(RAL 9011) 재질의 회전식 손잡이 M202 "유로모델". 아연 도금 DIN 나사로 고정. 손잡이 캡은 녹색 폴리아미드(RAL 6024 코드 17) 재질.

특별 요청 사항:

대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.



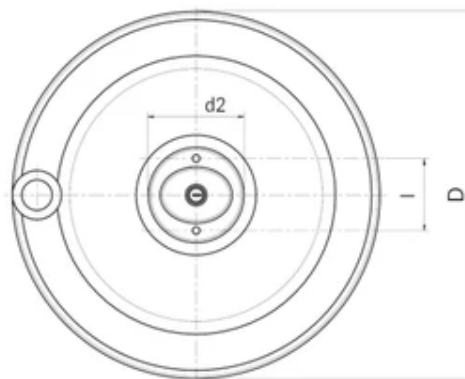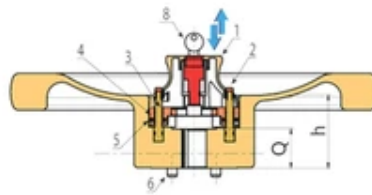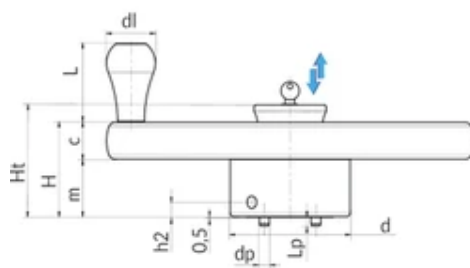

BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	Art.	D	H	Ht	h	m	c	d	dp	Lp	h2	A	B	I	N	G	F
D615300.0001	D615300.TD2001H	300	77,5	92	59	47,5	30	98	8	7	12	6	22,8	58	M8	10	55

코드	Art.	d2	dl	L	d1 H10	Q	무게(g)
D615300.0001	D615300.TD2001H	78	40	64	20	32	3750

04

회전식 손잡이가 있는 경량 조절 핸드휠

다양한 조절 핸드휠

재질:

강화 폴리아미드.
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

메인 인서트:

매끄러운 관통 구멍이 있는 아연 도금 스틸 삽입물(공차 H10).

사이드 인서트:

항동 관통 나사 부쉬.

사이드 핸들:

회전식 손잡이 제품 M144.

고정 방법:

고정 시스템은 키홈 또는 사각홈을 이용하며, 카다로그 기술 노트 참고.

특별 요청 사항:


요청 시 최소 50개 이상 주문하시면, H7 공차의 d1 구멍과 흑색 산화 처리 마감이 된 인서트를 공급해 드릴 수 있습니다.

대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.

대응 가능 수량 주문시, 다른 재질과 다른 표면 처리 인서트 공급 가능.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



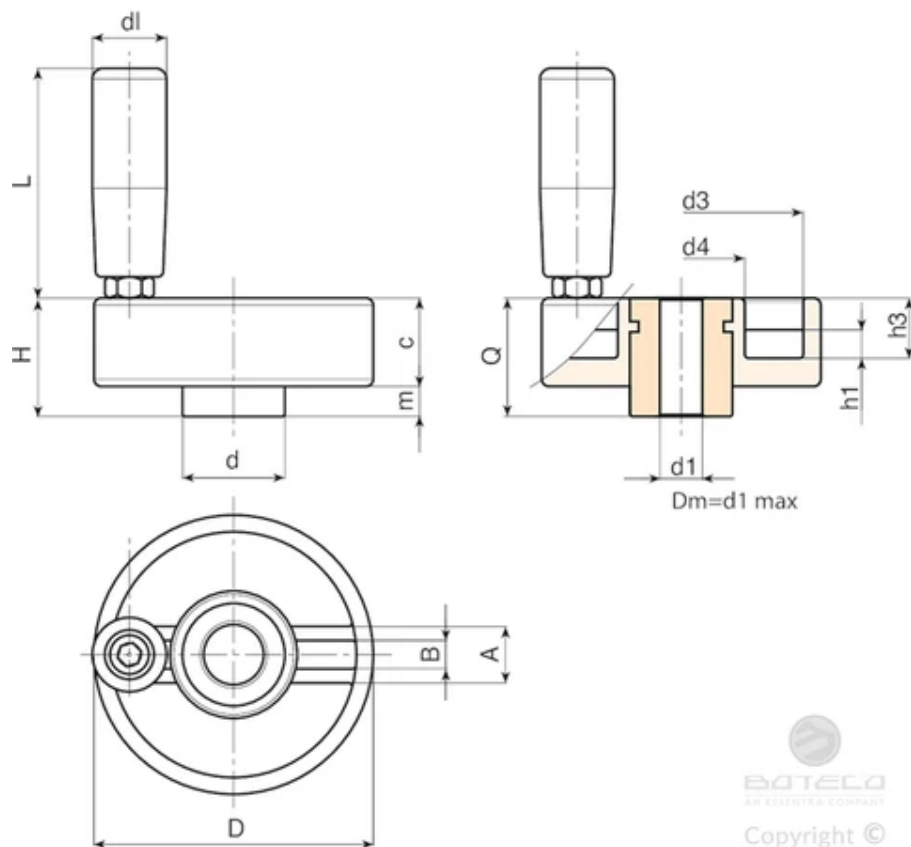

코드	Art.	D	H	d	c	m	h1	h3	A	B	d3	d4	dl	L	Dm	d1 H10	Q
D77980.0011	D77980.TP0501P	80	34	29	25	9	8	17	16	7.5	69	36	22	65	20	5	34
D77980.0003	D77980.TD1201P	80	34	29	25	9	8	17	16	7.5	69	36	22	65	20	12	34

주의: 최소 50개 이상 주문 시 직경 d1을 맞춤 제작할 수 있습니다 (구멍 공차 H10 아연 도금 및 H7 흑색 산화 처리).
Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.

코드	Art.	무게(g)
D77980.0011	D77980.TP0501P	285
D77980.0003	D77980.TD1201P	279

주의: 최소 50개 이상 주문 시 직경 d1을 맞춤 제작할 수 있습니다 (구멍 공차 H10 아연 도금 및 H7 흑색 산화 처리).
Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.

D782



04

경량 제어 핸드휠

다양한 조절 핸드휠

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

메인 인서트:

매끄러운 관통 구멍이 있는 아연 도금 스틸 삽입물(공차 H10).

고정 방법:

고정 시스템은 키홈 또는 사각홈을 이용하며, 카다로그 기술 노트 참고.

특별 요청 사항:

요청 시 최소 50개 이상 주문하시면, H7 공차의 d1 구멍과 흑색 산화 처리 마감인 인서트를 공급해 드릴 수 있습니다.


대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.

대응 가능 수량 주문시, 다른 재질과 다른 표면 처리 인서트 공급 가능.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



BOTECO
Copyright ©

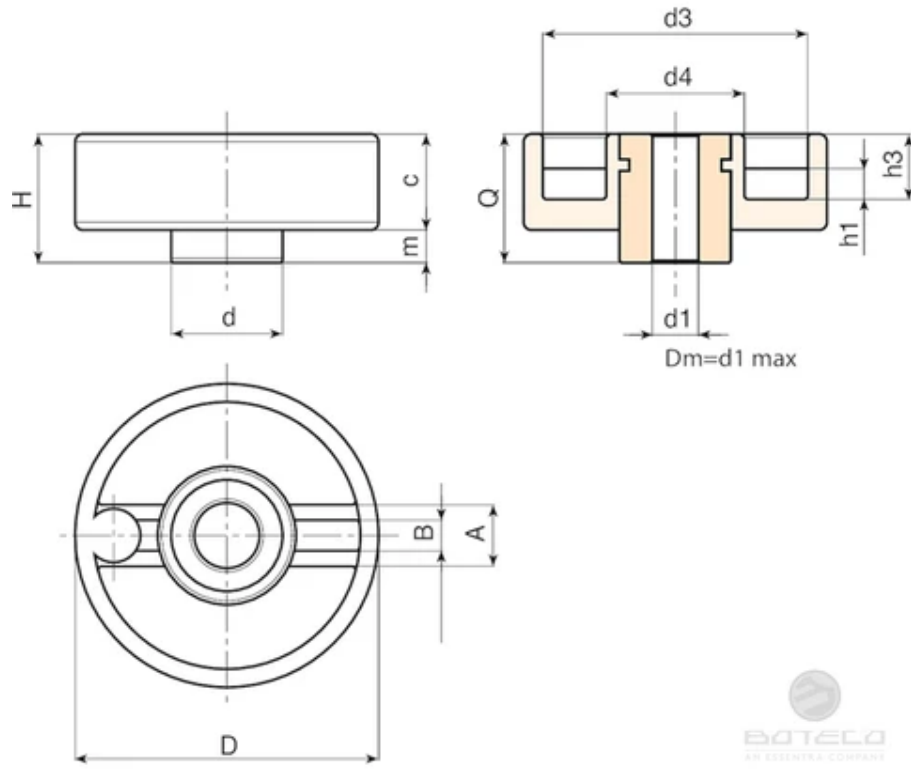


BATECO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

코드	Art.	D	H	d	c	m	h1	h3	A	B	d3	d4	Dm	d1 H10	Q	무게(g)
D78280.0001	D78280.TD0801	80	34	29	25	9	8	17	16	7.5	69	36	20	8	34	230
D78280.0002	D78280.TD1201	80	34	29	25	9	8	17	16	7.5	69	36	20	12	34	227

주의: 최소 50개 이상 주문 시 직경 d1을 맞춤 제작할 수 있습니다 (구멍 공차 H10 아연 도금 및 H7 흑색 산화 처리).
 Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.

04

핸들 장착이 가능한 2스포크 컨트롤 핸드휠 베이스

스포크 핸드휠

재질:

강화 및 안정 폴리아미드(polyamide). 오일과 그리스에 저항함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

중앙 캡:

회색 폴리아미드 (polyamide) (RAL 7035 cod. 13).

캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

파랑 (RAL 5015 cod. 07).

노랑 (RAL 1021 cod. 10).

빨강 (RAL 3000 cod. 16).

녹색 (RAL 6024 cod. 17).

검정 (RAL 9011 코드. 01).

메인 인서트:

매끄러운 관통 구멍이 있는 아연 도금 스틸 삽입물(공차 H10).

사이드 인서트:

황동 관통 나사 부쉬.

허브:

솔리드 허브.

(*) 하부 할로우 허브.

고정 방법:

고정 시스템은 키홈 또는 사각홈을 이용하며, 카다로그 기술 노트 참고.

특별 요청 사항:

요청 시 최소 50개 이상 주문하시면, H7 공차의 d1 구멍과 흑색 산화 처리 마감이 된 인서트를 공급해 드릴 수 있습니다.


대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.

대응 가능 수량 주문시, 다른 재질과 다른 표면 처리 인서트 공급 가능.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



BOTECO
TECHNOLOGY
Copyright ©

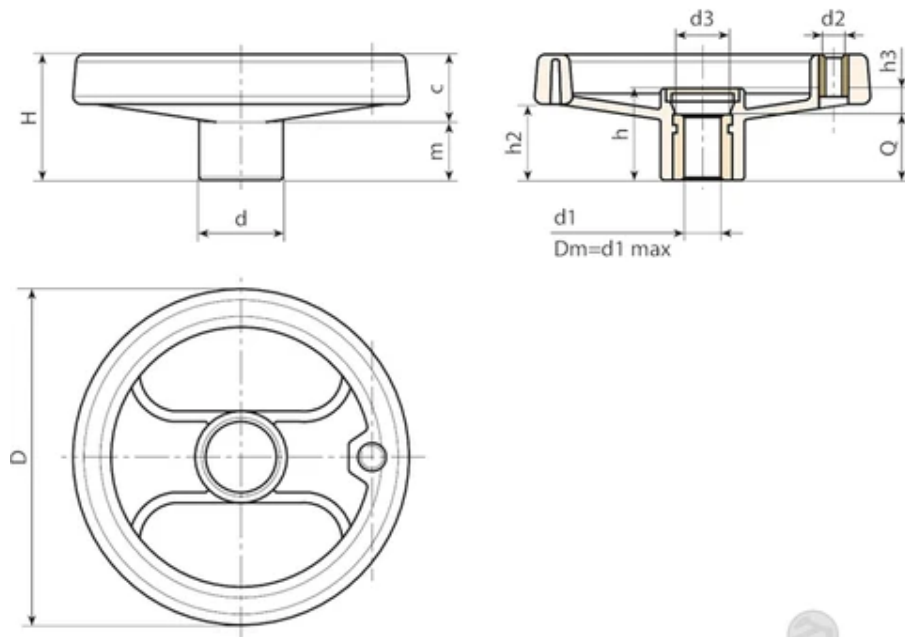

BOTELO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	Art.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	Dm	d2	H	d1	H10	Q	무게(g)
D080.TP0501PZ1	D080.TP0501PZ1	80	34	26	24,5	15,5	18,5	20	6	16,5	12	M6	5	20	90		
D100.TP0501PZ1	D100.TP0501PZ1	100	43	33	28,5	20,5	22,5	26,5	9	16,5	16	M6	5	24	150		
D130.TP0501PZ1	D130.TP0501PZ1	129	50	35.5	32	20	30	30	11,5	25,5	18	M8	5	24	230		
D160.TD0801PZ1	D160.TD0801PZ1	160	57,5	41	40	20	37.5	34	9	26	22	M8	8	32	375		
D200.TD0801PZ1	D200.TD0801PZ1	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7,5	27	22	M8	8	32	615		
D250.TD0801PZ1	D250.TD0801PZ1	252	70	48	56	23	47	38,5	12	31,5	28	M10	8	36	920		
D350.TD0801PZ1	D350.TD0801PZ1	349	78	49	67	21	57	42	17	34	30	M10	(*) 8	32	1510		

주의: 최소 50개 이상 주문 시 직경 d1을 맞춤 제작할 수 있습니다 (구멍 공차 H10 아연 도금 및 H7 흑색 산화 처리).

04

위치 고정용 잠금 플랜지 (제품 D601-D602-D603-D604용 액세서리)

궤도에 장착된 이동식 수납장용 핸드휠

재질:

충격에 강한 폴리스티렌.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

검정 (RAL 9011).

홀:

플라스틱 성형으로 얻은 구멍들입니다. d2로 표시된 구멍은 수정할 수 없습니다. d1, d3, d4로 표시된 구멍은 지름과 위치를 모두 변경할 수 있습니다.

고정 방법:



중앙의 구멍 4개(d3)를 사용하십시오. 나사는 제공되지 않습니다.

특별 요청 사항:

요청 시, 또는 특별 수량의 경우, 구멍 d1, d3, d4의 위치와 직경을 맞춤 제작해 드립니다.



BOTECO
Copyright ©

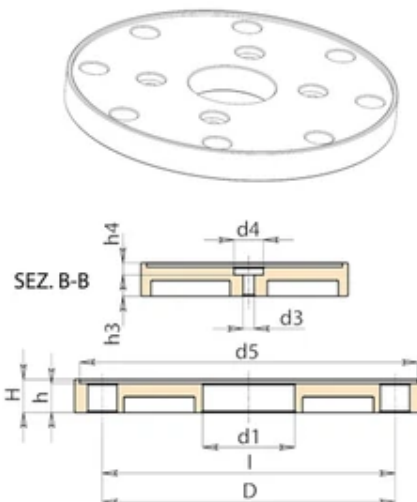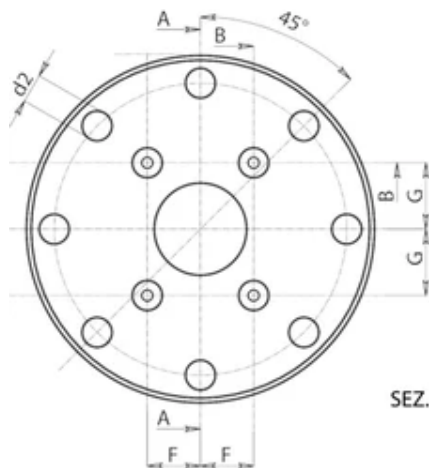

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	Art.	D	H	h	h3	h4	l	F	G	d2	d3	d4	d5	d1	무게(g)
DFLAN.0001	DFLAN.T131X34,5X4,2	131	12.5	11	8	3	110	20	25	11	4.5	11	127	34.5	80

-