

10

## 쿼터턴 캠 잠금장치용 빨간색 플라스틱 키

1/4바퀴 돌리면 M22잠김 M22

### 재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 저항함.

### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).



### 색상:

빨강색: (RAL 3000 cod. 16).

### 특별 요청 사항:

열쇠에는 200mm 길이의 고정 체인이 함께 제공될 수 있습니다.



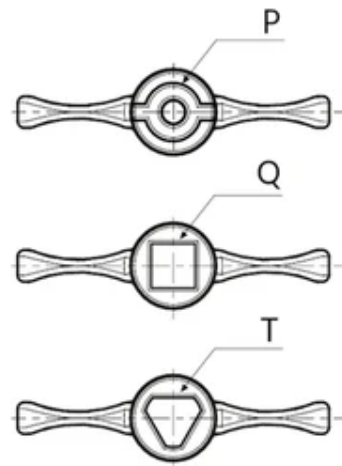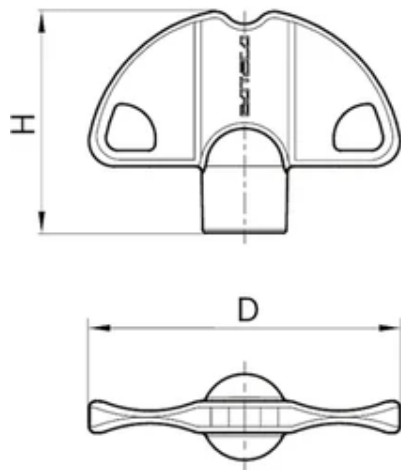

**BATECO**  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| 코드          | Art.          | D  | H  | 디자인     | 무게(g) |
|-------------|---------------|----|----|---------|-------|
| J09050.0001 | J09050.TP0316 | 49 | 35 | P - 3   | 10    |
| J09050.0002 | J09050.TP0516 | 49 | 35 | P - 5   | 10    |
| J09050.0006 | J09050.TQ0716 | 49 | 35 | Q - 7   | 10    |
| J09050.0003 | J09050.TQ0816 | 49 | 35 | Q - 8   | 10    |
| J09050.0005 | J09050.TT0616 | 49 | 35 | T - 6.5 | 10    |
| J09050.0004 | J09050.TT0816 | 49 | 35 | T - 8   | 10    |

10

## 범용 쿼터턴 자막 캠록 M22 나사산 윙핀 소켓 키

1/4바퀴 돌리면 M22잠김 M22

### 재질:

- (1) 다이캐스트 자막 본체 M22x1.5(고정자).
- (2) 날개핀 키용 다이캐스트 자막 홈 모양.
- (3) 다이캐스트 자막 육각형 잠금 너트 M22x1.5.
- (4) 고무 개스킷.
- (5) 스틸 캠(E=0 직선, E=2,4,6,8,10 바깥쪽으로 형성, E=-2 안쪽으로 형성).
- (6) 필립스 스틸 고정 나사 M6x10.



BOTECO  
BY ECHINOX COMPANY  
Copyright ©

### 표면 처리:

L114-01

- (1) 새틴(광택이 곱고 부드러운).
- (2-3-4-5-6) 부드럽게.

L114-L

매끄러운.



BOTECO  
BY ECHINOX COMPANY  
Copyright ©

### 색상:

L114-01

- (1) 검정색 에폭시 분말 코팅(RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) 표준 아연 도금.

L114-L

- (1) 밝은 크롬 도금.
- (2-3-4-5-6) 표준 아연 도금.



BOTECO  
BY ECHINOX COMPANY  
Copyright ©

### 키: (선택형):

적색 폴리아미드 키(PA6), 제품 번호 J090.

주의: 열쇠는 제공되지 않습니다. 별도로 주문해야 합니다.


Rotazione: 90°

### Richieste Speciali:

Su richiesta è possibile avere la serratura completa della sua chiave. Aggiungere la lettera C in fondo al codice principale.



BATECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

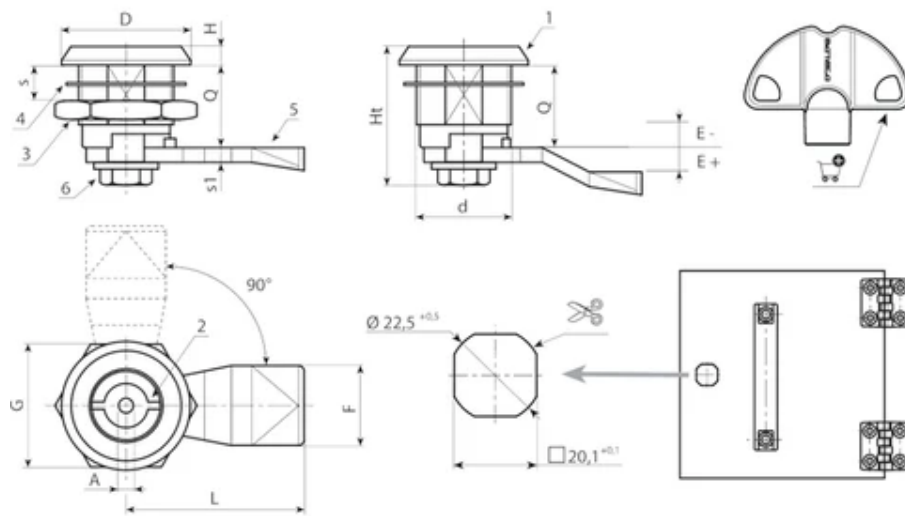

BATECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

**버전 J114-01: 검정색 코팅.**

| 코드 | Art.               | A | d   | D  | L  | Q  | E  | F  | G  | Ht   | H | s(최대) | s1 | 무게(g) | 키             |
|----|--------------------|---|-----|----|----|----|----|----|----|------|---|-------|----|-------|---------------|
| -  | J11422.Z03E-4X4501 | 3 | M22 | 28 | 45 | 18 | -4 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J11422.Z03E-2X4501 | 3 | M22 | 28 | 45 | 18 | -2 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J11422.Z03E00X4501 | 3 | M22 | 28 | 45 | 18 | 0  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J11422.Z03E02X4501 | 3 | M22 | 28 | 45 | 18 | 2  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J11422.Z03E04X4501 | 3 | M22 | 28 | 45 | 18 | 4  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J11422.Z03E06X4501 | 3 | M22 | 28 | 45 | 18 | 6  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J11422.Z03E08X4501 | 3 | M22 | 28 | 45 | 18 | 8  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J11422.Z03E10X4501 | 3 | M22 | 28 | 45 | 18 | 10 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J11422.Z03E12X4501 | 3 | M22 | 28 | 45 | 18 | 12 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J11422.Z05E-4X4501 | 5 | M22 | 28 | 45 | 18 | -4 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0516 |
| -  | J11422.Z05E-2X4501 | 5 | M22 | 28 | 45 | 18 | -2 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0516 |



| 코드 | Art.               | A | d   | D  | L  | Q  | E  | F  | G  | Ht   | H | s(최대) | s1 | 무게(g) | 키             |
|----|--------------------|---|-----|----|----|----|----|----|----|------|---|-------|----|-------|---------------|
| -  | J11422.Z05E00X4501 | 5 | M22 | 28 | 45 | 18 | 0  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0516 |
| -  | J11422.Z05E02X4501 | 5 | M22 | 28 | 45 | 18 | 2  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0516 |
| -  | J11422.Z05E04X4501 | 5 | M22 | 28 | 45 | 18 | 4  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0516 |
| -  | J11422.Z05E06X4501 | 5 | M22 | 28 | 45 | 18 | 6  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0516 |
| -  | J11422.Z05E08X4501 | 5 | M22 | 28 | 45 | 18 | 8  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0516 |
| -  | J11422.Z05E10X4501 | 5 | M22 | 28 | 45 | 18 | 10 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0516 |
| -  | J11422.Z05E12X4501 | 5 | M22 | 28 | 45 | 18 | 12 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0516 |

버전 J114-L: 크롬 도금.

| 코드 | Art.              | A | d   | D  | L  | Q  | E  | F  | G  | Ht   | H | s(최대) | s1 | 무게(g) | 키             |
|----|-------------------|---|-----|----|----|----|----|----|----|------|---|-------|----|-------|---------------|
| -  | J11422.Z03E-4X45L | 3 | M22 | 28 | 45 | 18 | -4 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J11422.Z03E-2X45L | 3 | M22 | 28 | 45 | 18 | -2 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J11422.Z03E00X45L | 3 | M22 | 28 | 45 | 18 | 0  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J11422.Z03E02X45L | 3 | M22 | 28 | 45 | 18 | 2  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J11422.Z03E04X45L | 3 | M22 | 28 | 45 | 18 | 4  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J11422.Z03E06X45L | 3 | M22 | 28 | 45 | 18 | 6  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J11422.Z03E08X45L | 3 | M22 | 28 | 45 | 18 | 8  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J11422.Z03E10X45L | 3 | M22 | 28 | 45 | 18 | 10 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J11422.Z03E12X45L | 3 | M22 | 28 | 45 | 18 | 12 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J11422.Z05E-4X45L | 5 | M22 | 28 | 45 | 18 | -4 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0516 |
| -  | J11422.Z05E-2X45L | 5 | M22 | 28 | 45 | 18 | -2 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0516 |
| -  | J11422.Z05E00X45L | 5 | M22 | 28 | 45 | 18 | 0  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0516 |
| -  | J11422.Z05E02X45L | 5 | M22 | 28 | 45 | 18 | 2  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0516 |
| -  | J11422.Z05E04X45L | 5 | M22 | 28 | 45 | 18 | 4  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0516 |
| -  | J11422.Z05E06X45L | 5 | M22 | 28 | 45 | 18 | 6  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0516 |
| -  | J11422.Z05E08X45L | 5 | M22 | 28 | 45 | 18 | 8  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0516 |
| -  | J11422.Z05E10X45L | 5 | M22 | 28 | 45 | 18 | 10 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0516 |
| -  | J11422.Z05E12X45L | 5 | M22 | 28 | 45 | 18 | 12 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0516 |

## 범용 퀴터턴 자막 캠록 M22 나사산, 삼각 소켓 키 포함

1/4바퀴 돌리면 M22잠김 M22

### 재질:

- (1) 다이캐스트 자막 본체 M22x1.5(고정자).
- (2) 삼각형 모양의 다이캐스트 자막 홈.
- (3) 다이캐스트 자막 육각형 잠금 너트 M22x1.5.
- (4) 고무 개스킷.
- (5) 스틸 캠(E=0 직선, E=2,4,6,8,10 바깥쪽으로 형성, E=-2 안쪽으로 형성).
- (6) 필립스 스틸 고정 나사 M6x10.



BOTECO  
BY TORNADO COMPANY  
Copyright ©

### 표면 처리:

L115-01

- (1) 새틴(광택이 곱고 부드러운).
- (2-3-4-5-6) 부드럽게.

L115-L

매끄러운.



BOTECO  
BY TORNADO COMPANY  
Copyright ©

### 색상:

L115-01

- (1) 검정색 에폭시 분말 코팅(RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) 표준 아연 도금.

L115-L

- (1) 밝은 크롬 도금.

- (2-3-4-5-6) 표준 아연 도금.



BOTECO  
BY TORNADO COMPANY  
Copyright ©

### 키: (선택형):

적색 폴리아미드 키(PA6), 제품 번호 J090.

주의: 열쇠는 제공되지 않습니다. 별도로 주문해야 합니다.


Rotazione: 90°

### Richieste Speciali:

Su richiesta è possibile avere la serratura completa della sua chiave. Aggiungere la lettera C in fondo al codice principale.



BATECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

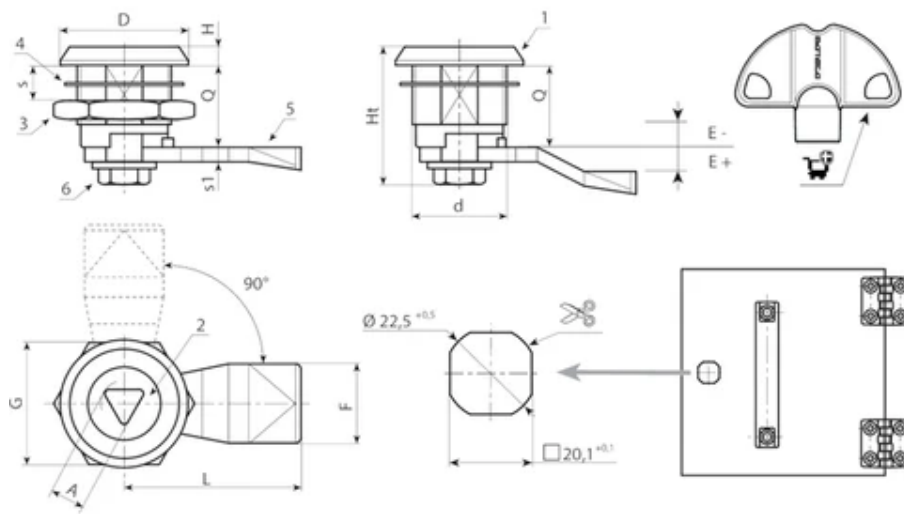

BATECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

**버전 J115-01: 검정색 코팅.**

| 코드 | Art.               | A | d   | D  | L  | Q  | E  | F  | G  | Ht   | H | s(최대) | s1 | 무게(g) | 키             |
|----|--------------------|---|-----|----|----|----|----|----|----|------|---|-------|----|-------|---------------|
| -  | J11522.Z08E-4X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | -4 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J11522.Z08E-2X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | -2 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J11522.Z08E00X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 0  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J11522.Z08E02X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 2  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J11522.Z08E04X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 4  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J11522.Z08E06X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 6  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J11522.Z08E08X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 8  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J11522.Z08E10X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 10 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J11522.Z08E12X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 12 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TT0816 |

버전 J115-L: 크롬 도금.

| 코드 | Art.              | A | d   | D  | L  | Q  | E  | F  | G  | Ht   | H | s(최대) | s1 | 무게(g) | 키             |
|----|-------------------|---|-----|----|----|----|----|----|----|------|---|-------|----|-------|---------------|
| -  | J11522.Z08E-4X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | -4 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J11522.Z08E-2X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | -2 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J11522.Z08E00X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 0  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J11522.Z08E02X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 2  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J11522.Z08E04X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 4  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J11522.Z08E06X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 6  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J11522.Z08E08X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 8  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J11522.Z08E10X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 10 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J11522.Z08E12X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 12 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TT0816 |

## UNIVERSAL QUARTER TURN ZAMAK CAM LOCK M22 THREAD WITH SQUARE SOCKET KEY

1/4바퀴 돌리면 M22잠김 M22

### 재질:

- (1) 다이캐스트 자막 본체 M22x1.5(고정자).
- (2) 정사각형 모양의 다이캐스트 자막 홈.
- (3) 다이캐스트 자막 육각형 잠금 너트 M22x1.5.
- (4) 고무 개스킷.
- (5) 스틸 캠(E=0 직선, E=2,4,6,8,10 바깥쪽으로 형성, E=-2 안쪽으로 형성).
- (6) 필립스 스틸 고정 나사 M6x10.



BOTECO  
DE SERRATURA COMBAST  
Copyright ©

### 표면 처리:

L116-01

- (1) 새틴(광택이 곱고 부드러운).
- (2-3-4-5-6) 부드럽게.

L116-L

매끄러운.



BOTECO  
DE SERRATURA COMBAST  
Copyright ©

### 색상:

L116-01

- (1) 검정색 에폭시 분말 코팅(RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) 표준 아연 도금.

L116-L

- (1) 밝은 크롬 도금.
- (2-3-4-5-6) 표준 아연 도금.



BOTECO  
DE SERRATURA COMBAST  
Copyright ©

### 키: (선택형):

적색 폴리아미드 키(PA6), 제품 번호 J090.

주의: 열쇠는 제공되지 않습니다. 별도로 주문해야 합니다.


Rotazione: 90°

### Richieste Speciali:

Su richiesta è possibile avere la serratura completa della sua chiave. Aggiungere la lettera C in fondo al codice principale.



BATECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

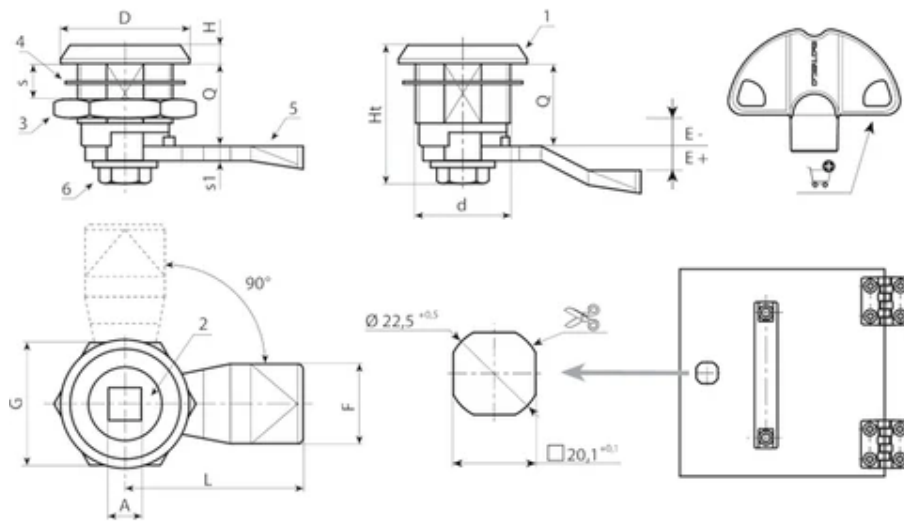

BATECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

#### 버전 J116-01: 검정색 코팅.

| 코드 | Art.               | A | d   | D  | L  | Q  | E  | F  | G  | Ht   | H | s(최대) | s1 | 무게(g) | 키             |
|----|--------------------|---|-----|----|----|----|----|----|----|------|---|-------|----|-------|---------------|
| -  | J11622.Z08E-4X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | -4 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TQ0816 |
| -  | J11622.Z08E-2X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | -2 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TQ0816 |
| -  | J11622.Z08E00X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 0  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TQ0816 |
| -  | J11622.Z08E02X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 2  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TQ0816 |
| -  | J11622.Z08E04X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 4  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TQ0816 |
| -  | J11622.Z08E06X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 6  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TQ0816 |
| -  | J11622.Z08E08X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 8  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TQ0816 |
| -  | J11622.Z08E10X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 10 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TQ0816 |
| -  | J11622.Z08E12X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 12 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TQ0816 |

버전 J116-L: 크롬 도금.

| 코드 | Art.              | A | d   | D  | L  | Q  | E  | F  | G  | Ht   | H | s (최대) | s1 | 무게(g) | 키             |
|----|-------------------|---|-----|----|----|----|----|----|----|------|---|--------|----|-------|---------------|
| -  | J11622.Z08E-4X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | -4 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8      | 4  | -     | J09050.TQ0816 |
| -  | J11622.Z08E-2X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | -2 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8      | 4  | -     | J09050.TQ0816 |
| -  | J11622.Z08E00X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 0  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8      | 4  | -     | J09050.TQ0816 |
| -  | J11622.Z08E04X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 4  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8      | 4  | -     | J09050.TQ0816 |
| -  | J11622.Z08E06X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 6  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8      | 4  | -     | J09050.TQ0816 |
| -  | J11622.Z08E08X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 8  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8      | 4  | -     | J09050.TQ0816 |
| -  | J11622.Z08E10X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 10 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8      | 4  | -     | J09050.TQ0816 |
| -  | J11622.Z08E12X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 12 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8      | 4  | -     | J09050.TQ0816 |

## 범용 퀴터턴 자막 캠록 M22 나사산 슬롯형 헤드

1/4바퀴 돌리면 M22잠김 M22

### 재질:

- (1) 다이캐스트 자막 본체 M22x1.5(고정자).
- (2) 슬롯형 다이캐스트 자막 홈.
- (3) 다이캐스트 자막 육각형 잠금 너트 M22x1.5.
- (4) 고무 개스킷.
- (5) 스틸 캠(E=0 직선, E=2,4,6,8,10 바깥쪽으로 형성, E=-2 안쪽으로 형성).
- (6) 필립스 스틸 고정 나사 M6x10.



BOTECO  
Copyright ©

### 표면 처리:

L117-01

- (1) 새틴(광택이 곱고 부드러운).
- (2-3-4-5-6) 부드럽게.

L117-L

매끄러운.

### 색상:

L117-01

- (1) 검정색 에폭시 분말 코팅(RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) 표준 아연 도금.

L117-L

- (1) 밝은 크롬 도금.
- (2-3-4-5-6) 표준 아연 도금.


### 회전:

90°.

### 특별 요청 사항:

없음.



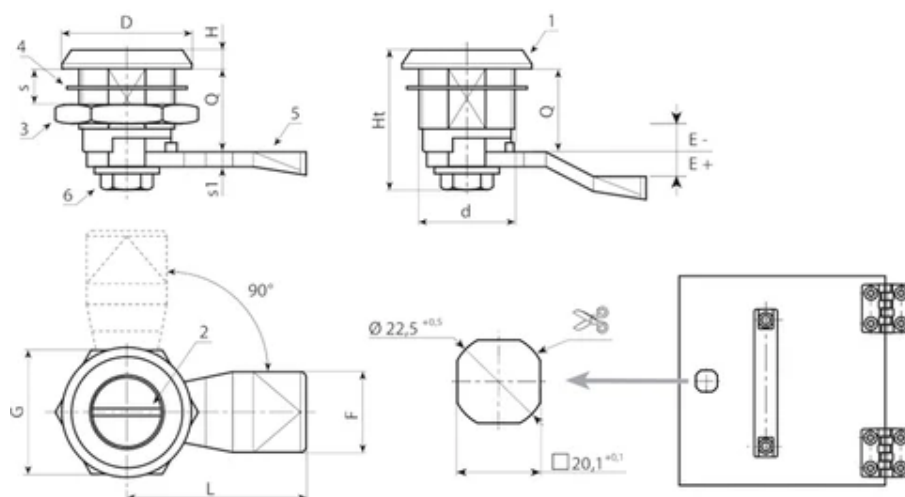

**BOTECO**  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

#### 버전 J117-01: 검정색 코팅.

| 코드 | Art.               | d   | D  | L  | Q  | E  | F  | G  | Ht   | H | s (최대) | s1 | 무게(g) |
|----|--------------------|-----|----|----|----|----|----|----|------|---|--------|----|-------|
| -  | J11722.Z00E-4X4501 | M22 | 28 | 45 | 18 | -4 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8      | 4  | -     |
| -  | J11722.Z00E-2X4501 | M22 | 28 | 45 | 18 | -2 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8      | 4  | -     |
| -  | J11722.Z00E00X4501 | M22 | 28 | 45 | 18 | 0  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8      | 4  | -     |
| -  | J11722.Z00E02X4501 | M22 | 28 | 45 | 18 | 2  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8      | 4  | -     |
| -  | J11722.Z00E04X4501 | M22 | 28 | 45 | 18 | 4  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8      | 4  | -     |
| -  | J11722.Z00E06X4501 | M22 | 28 | 45 | 18 | 6  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8      | 4  | -     |
| -  | J11722.Z00E08X4501 | M22 | 28 | 45 | 18 | 8  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8      | 4  | -     |
| -  | J11722.Z00E10X4501 | M22 | 28 | 45 | 18 | 10 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8      | 4  | -     |
| -  | J11722.Z00E12X4501 | M22 | 28 | 45 | 18 | 12 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8      | 4  | -     |

#### 버전 J117-L: 크롬 도금.

| 코드 | Art.              | d   | D  | L  | Q  | E  | F  | G  | Ht   | H | s (최대) | s1 | 무게(g) |
|----|-------------------|-----|----|----|----|----|----|----|------|---|--------|----|-------|
| -  | J11722.Z00E-4X45L | M22 | 28 | 45 | 18 | -4 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8      | 4  | -     |
| -  | J11722.Z00E-2X45L | M22 | 28 | 45 | 18 | -2 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8      | 4  | -     |
| -  | J11722.Z00E00X45L | M22 | 28 | 45 | 18 | 0  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8      | 4  | -     |
| -  | J11722.Z00E02X45L | M22 | 28 | 45 | 18 | 2  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8      | 4  | -     |
| -  | J11722.Z00E04X45L | M22 | 28 | 45 | 18 | 4  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8      | 4  | -     |
| -  | J11722.Z00E06X45L | M22 | 28 | 45 | 18 | 6  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8      | 4  | -     |
| -  | J11722.Z00E08X45L | M22 | 28 | 45 | 18 | 8  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8      | 4  | -     |
| -  | J11722.Z00E10X45L | M22 | 28 | 45 | 18 | 10 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8      | 4  | -     |

| 코드 | Art.              | d   | D  | L  | Q  | E  | F  | G  | Ht   | H | s (최대) | s1 | 무게(g) |
|----|-------------------|-----|----|----|----|----|----|----|------|---|--------|----|-------|
| -  | J11722.Z00E12X45L | M22 | 28 | 45 | 18 | 12 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8      | 4  | -     |

## 간편한 설치와 삼각 소켓 키가 포함된 범용 쿼터 턴 플라스틱 캠 잠금 장치

1/4바퀴 돌리면 M22잠김 M22

### 재질:

- (1) 판금 푸시 탭에 스냅 피팅하기 위한 변형 가능한 고정 리브가 있는 20mm 본체. 강화 폴리아미드 PA6.6. 오일 및 그리스에 대한 내성.
- (2) 강화 PA6.6 폴리아미드에 있는 삼각형 모양의 홈.
- (3) 셀프 태핑 필립스 스틸 고정 나사 4.2x10.
- (4) 스틸 캠(E=0 직선, E=2,4,6,8,10 바깥쪽으로 형성, E=-2 안쪽으로 형성).

### 표면 처리:

- (1-2) 새틴(광택이 곱고 부드러운).
- (3-4) 부드러운.

### 색상:

- (1-2) 검정 (RAL 9011).
- (3-4) 아연 도금 표준.

### 키: (선택형):

적색 폴리아미드 키(PA6), 제품 번호 J090.

주의: 열쇠는 제공되지 않습니다. 별도로 주문해야 합니다.

### 회전:

90°.

### 특별 요청 사항:


요청 시 열쇠를 자물쇠와 함께 제공해 드립니다. 기본 코드 끝에 문자 C를 추가하십시오.



BATECO  
Copyright ©



BATECO  
Copyright ©

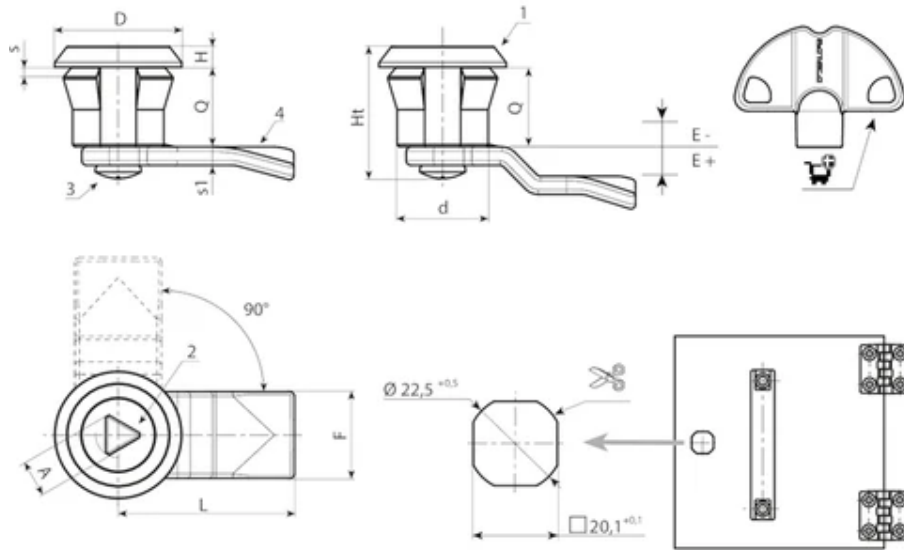

**BATECO**  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| 코드 | Art.               | A | d  | D  | L  | Q  | E  | F  | Ht | H | s(최대) | s1 | 무게(g) | 키             |
|----|--------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|---|-------|----|-------|---------------|
| -  | J12020.T08E-4X4501 | 8 | 20 | 28 | 45 | 18 | -4 | 19 | 30 | 4 | 1-2   | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J12020.T08E-2X4501 | 8 | 20 | 28 | 45 | 18 | -2 | 19 | 30 | 4 | 1-2   | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J12020.T08E00X4501 | 8 | 20 | 28 | 45 | 18 | 0  | 19 | 30 | 4 | 1-2   | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J12020.T08E04X4501 | 8 | 20 | 28 | 45 | 18 | 4  | 19 | 30 | 4 | 1-2   | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J12020.T08E06X4501 | 8 | 20 | 28 | 45 | 18 | 6  | 19 | 30 | 4 | 1-2   | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J12020.T08E08X4501 | 8 | 20 | 28 | 45 | 18 | 8  | 19 | 30 | 4 | 1-2   | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J12020.T08E10X4501 | 8 | 20 | 28 | 45 | 18 | 10 | 19 | 30 | 4 | 1-2   | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J12020.T08E12X4501 | 8 | 20 | 28 | 45 | 18 | 12 | 19 | 30 | 4 | 1-2   | 4  | -     | J09050.TT0816 |

## 10

## 슬롯형 헤드가 있는 범용 쿼터 턴 플라스틱 캠 잠금 장치

1/4바퀴 돌리면 M22잠김 M22

### 재질:

- (1) 판금 푸시 탭에 스냅 피팅하기 위한 변형 가능한 고정 리브가 있는 20mm 본체. 강화 폴리아미드 PA6.6. 오일 및 그리스에 대한 내성.
- (2) 강화 PA6.6 폴리아미드에 슬롯형 헤드가 있는 홈.
- (3) 스틸 캠, (E=0 직선, E=2,4,6,8,10 바깥쪽으로 성형, E=-2 안쪽으로 성형).
- (4) 셀프 태핑 필립스 스틸 고정 나사 4.2x10.

### 표면 처리:

- (1-2) 새틴(광택이 곱고 부드러운).
- (3-4) 부드러운.

### 색상:

- (1-2) 검정 (RAL 9011).
- (3-4) 아연 도금 표준.

### 회전:


90°.

### 특별 요청 사항:

없음.



BOTECO  
BY ESSLER & COMPANY  
Copyright ©

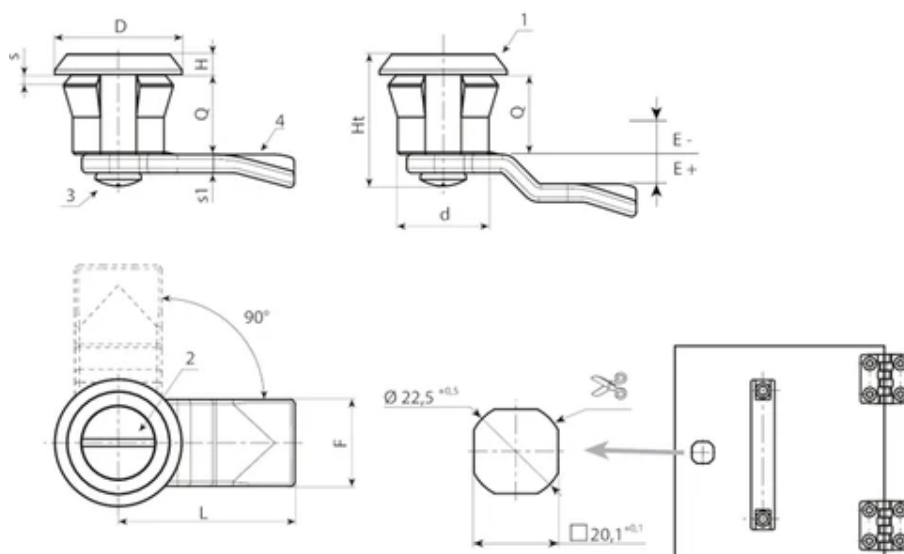

BOTECO  
BY ESSLER & COMPANY  
Copyright ©

| 코드 | Art.               | d  | D  | L  | Q  | E  | F  | Ht | H | s (최대) | s1 | 무게(g) |
|----|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|--------|----|-------|
| -  | J12120.T00E-4X4501 | 20 | 28 | 45 | 18 | -4 | 19 | 30 | 4 | 1-2    | 4  | -     |
| -  | J12120.T00E-2X4501 | 20 | 28 | 45 | 18 | -2 | 19 | 30 | 4 | 1-2    | 4  | -     |
| -  | J12120.T00E00X4501 | 20 | 28 | 45 | 18 | 0  | 19 | 30 | 4 | 1-2    | 4  | -     |
| -  | J12120.T00E02X4501 | 20 | 28 | 45 | 18 | 2  | 19 | 30 | 4 | 1-2    | 4  | -     |
| -  | J12120.T00E04X4501 | 20 | 28 | 45 | 18 | 4  | 19 | 30 | 4 | 1-2    | 4  | -     |
| -  | J12120.T00E06X4501 | 20 | 28 | 45 | 18 | 6  | 19 | 30 | 4 | 1-2    | 4  | -     |
| -  | J12120.T00E08X4501 | 20 | 28 | 45 | 18 | 8  | 19 | 30 | 4 | 1-2    | 4  | -     |
| -  | J12120.T00E10X4501 | 20 | 28 | 45 | 18 | 10 | 19 | 30 | 4 | 1-2    | 4  | -     |
| -  | J12120.T00E12X4501 | 20 | 28 | 45 | 18 | 12 | 19 | 30 | 4 | 1-2    | 4  | -     |

10

## 간편한 설치와 원핀 소켓 키가 포함된 범용 퀴터턴 플라스틱 캠 잠금장치

1/4바퀴 돌리면 M22잠김 M22

### 재질:

- (1) 판금 푸시 탭에 스냅 피팅하기 위한 변형 가능한 고정 리브가 있는 20mm 본체. 강화 폴리아미드 PA6.6. 오일 및 그리스에 대한 내성.
- (2) 강화 PA6.6 폴리아미드로 만들어진 원핀 키용 홈 모양.
- (3) 스틸 캠, (E=0 직선, E=2,4,6,8,10 바깥쪽으로 성형, E=-2 안쪽으로 성형).
- (4) 셀프 태핑 필립스 스틸 고정 나사 4.2x10.

### 표면 처리:

- (1-2) 새틴(광택이 곱고 부드러운).
- (3-4) 부드러운.

### 색상:

- (1-2) 검정 (RAL 9011).
- (3-4) 아연 도금 표준.

### 키: (선택형):

- 적색 폴리아미드 키(PA6), 제품 번호 J090.
- 주의: 열쇠는 제공되지 않습니다. 별도로 주문해야 합니다.

### 회전:

90°.

### 특별 요청 사항:


요청 시 열쇠를 자물쇠와 함께 제공해 드립니다. 기본 코드 끝에 문자 C를 추가하십시오.



BOTECO  
BY LOCKING COMPANY  
Copyright ©



BOTECO  
BY LOCKING COMPANY  
Copyright ©

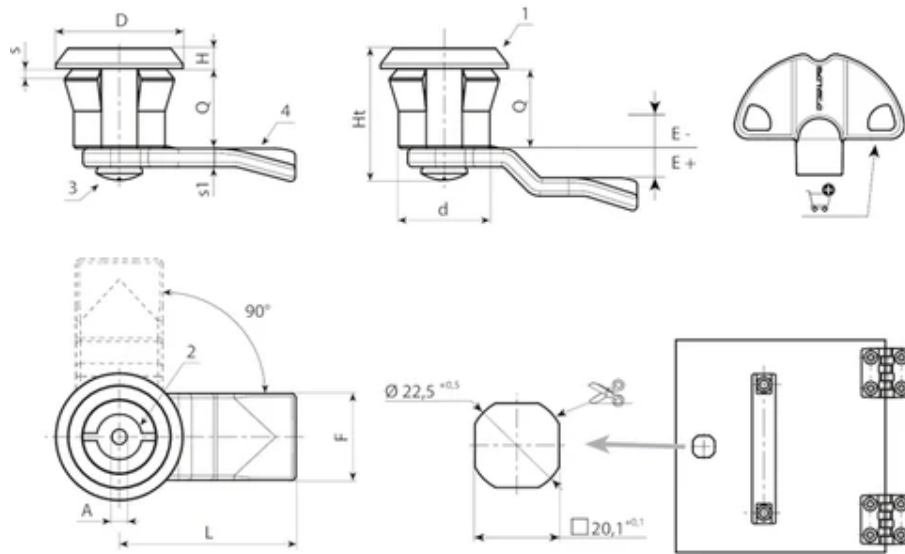

**BATECO**  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| 코드 | Art.                | A | d  | D  | L  | Q  | E  | F  | Ht | H | s(최대) | s1 | 무게(g) | 키             |
|----|---------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|---|-------|----|-------|---------------|
| -  | J12220.T03E0-4X4501 | 3 | 20 | 28 | 45 | 18 | -4 | 19 | 30 | 4 | 1-2   | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J12220.T03E-2X4501  | 3 | 20 | 28 | 45 | 18 | -2 | 19 | 30 | 4 | 1-2   | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J12220.T03E00X4501  | 3 | 20 | 28 | 45 | 18 | 0  | 19 | 30 | 4 | 1-2   | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J12220.T03E02X4501  | 3 | 20 | 28 | 45 | 18 | 2  | 19 | 30 | 4 | 1-2   | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J12220.T03E04X4501  | 3 | 20 | 28 | 45 | 18 | 4  | 19 | 30 | 4 | 1-2   | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J12220.T03E06X4501  | 3 | 20 | 28 | 45 | 18 | 6  | 19 | 30 | 4 | 1-2   | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J12220.T03E08X4501  | 3 | 20 | 28 | 45 | 18 | 8  | 19 | 30 | 4 | 1-2   | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J12220.T03E10X4501  | 3 | 20 | 28 | 45 | 18 | 10 | 19 | 30 | 4 | 1-2   | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J12220.T03E12X4501  | 3 | 20 | 28 | 45 | 18 | 12 | 19 | 30 | 4 | 1-2   | 4  | -     | J09050.TP0316 |



10

## 범용 퀴터턴 플라스틱 캠 잠금장치 M22 나사산, 원핀 소켓 키 포함

1/4바퀴 돌리면 M22잠김 M22

### 재질:

- (1) 강화 PA6.6 폴리아미드 재질의 잠금 본체 M22x1.5(스테인리스).
- 오일 및 그리스에 대한 내성.
- (2) 강화 PA6.6 폴리아미드로 만들어진 원핀 키용 홈 모양.
- (3) 다이캐스트 자막 육각형 잠금 너트 M22x1.5.
- (4) 고무 개스킷.
- (5) 스틸 캠(E=0 직선, E=2,4,6,8,10 바깥쪽으로 형성, E=-2 안쪽으로 형성).
- (6) 필립스 스틸 고정 나사 M6x10.



### 표면 처리:

- (1) 새틴(광택이 곱고 부드러운).
- (2-3-4-5-6) 부드럽게.

### 색상:

- (1) 검정 (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) 표준 아연 도금.

### 키: (선택형):

적색 폴리아미드 키(PA6), 제품 번호 J090.


주의: 열쇠는 제공되지 않습니다. 별도로 주문해야 합니다.



Rotazione: 90°

### Richieste Speciali:

Su richiesta è possibile avere la serratura completa della sua chiave. Aggiungere la lettera C in fondo al codice principale.

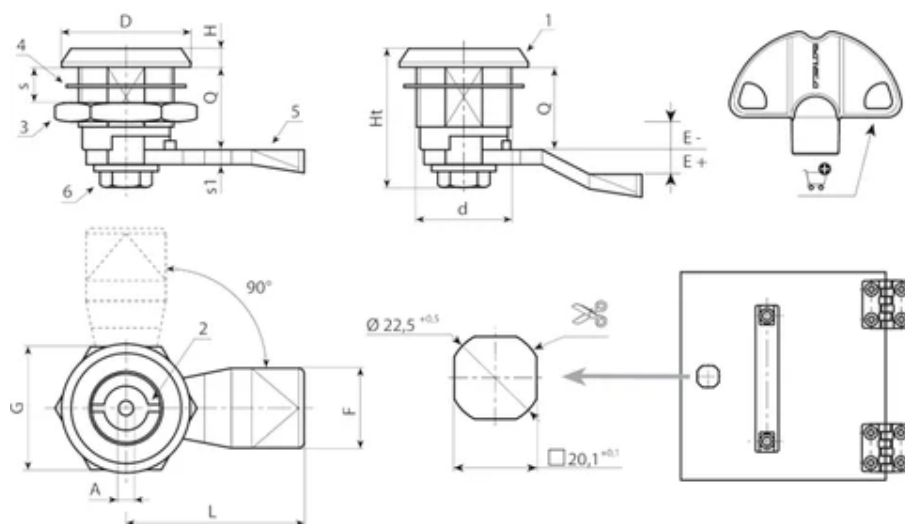

  
 BATECO  
 AN ESSENTIA COMPANY  
 Copyright ©

| 코드 | Art.               | A | d   | D  | L  | Q  | E  | F  | G  | Ht   | H | s(최대) | s1 | 무게(g) | 키             |
|----|--------------------|---|-----|----|----|----|----|----|----|------|---|-------|----|-------|---------------|
| -  | J12422.T03E-4X4501 | 3 | M22 | 28 | 45 | 18 | -4 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J12422.T03E-2X4501 | 3 | M22 | 28 | 45 | 18 | -2 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J12422.T03E00X4501 | 3 | M22 | 28 | 45 | 18 | 0  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J12422.T03E02X4501 | 3 | M22 | 28 | 45 | 18 | 2  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J12422.T03E04X4501 | 3 | M22 | 28 | 45 | 18 | 4  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J12422.T03E06X4501 | 3 | M22 | 28 | 45 | 18 | 6  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J12422.T03E08X4501 | 3 | M22 | 28 | 45 | 18 | 8  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J12422.T03E10X4501 | 3 | M22 | 28 | 45 | 18 | 10 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J12422.T03E12X4501 | 3 | M22 | 28 | 45 | 18 | 12 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0316 |
| -  | J12422.T05E-4X4501 | 5 | M22 | 28 | 45 | 18 | -4 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0516 |
| -  | J12422.T05E-2X4501 | 5 | M22 | 28 | 45 | 18 | -2 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0516 |
| -  | J12422.T05E00X4501 | 5 | M22 | 28 | 45 | 18 | 0  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0516 |
| -  | J12422.T05E02X4501 | 5 | M22 | 28 | 45 | 18 | 2  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0516 |
| -  | J12422.T05E04X4501 | 5 | M22 | 28 | 45 | 18 | 4  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0516 |
| -  | J12422.T05E06X4501 | 5 | M22 | 28 | 45 | 18 | 6  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0516 |
| -  | J12422.T05E08X4501 | 5 | M22 | 28 | 45 | 18 | 8  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0516 |
| -  | J12422.T05E10X4501 | 5 | M22 | 28 | 45 | 18 | 10 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0516 |
| -  | J12422.T05E12X4501 | 5 | M22 | 28 | 45 | 18 | 12 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TP0516 |

10

## 범용 퀴터턴 플라스틱 캠 잠금장치 M22 나사산, 사각 소켓 키 포함

1/4바퀴 돌리면 M22잠김 M22

### 재질:

- (1) 강화 PA6.6 폴리아미드 재질의 잠금 본체 M22x1.5(스테이터).  
오일 및 그리스에 대한 내성.
- (2) 강화 폴리아미드 PA6.6의 사각형 홈.
- (3) 다이캐스트 자막 육각형 잠금 너트 M22x1.5.
- (4) 고무 개스킷.
- (5) 스틸 캠(E=0 직선, E=2,4,6,8,10 바깥쪽으로 형성, E=-2 안쪽으로 형성).
- (6) 필립스 스틸 고정 나사 M6x10.



### 표면 처리:

- (1) 새틴(광택이 곱고 부드러운).
- (2-3-4-5-6) 부드럽게.

### 색상:

- (1) 검정 (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) 표준 아연 도금.

### 키: (선택형):

적색 폴리아미드 키(PA6), 제품 번호 J090.

주의: 열쇠는 제공되지 않습니다. 별도로 주문해야 합니다.




### 회전:

90°.

### 특별 요청 사항:

요청 시 열쇠를 자물쇠와 함께 제공해 드립니다. 기본 코드 끝에 문자 C를 추가하십시오.

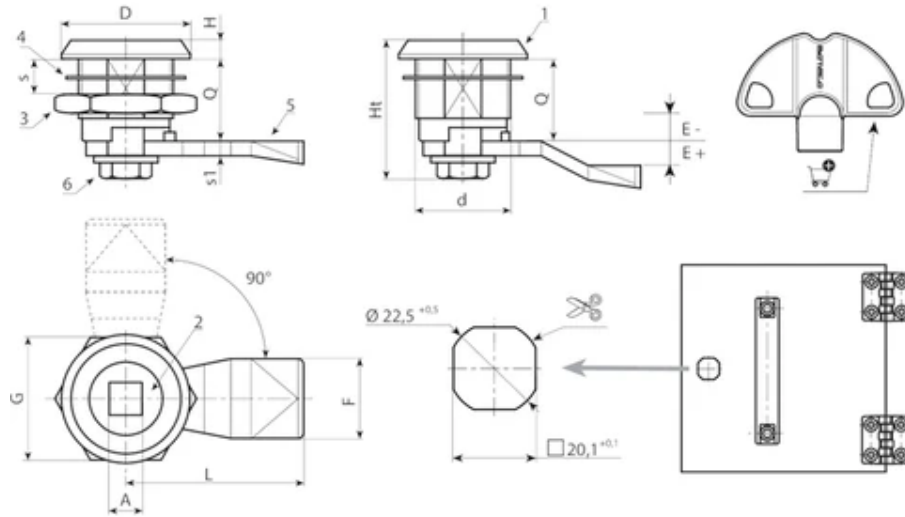

  
 BATECO  
 AN ESSENTIA COMPANY  
 Copyright ©

| 코드 | Art.               | A | d   | D  | L  | Q  | E  | F  | G  | Ht   | H | s(최대) | s1 | 무게(g) | 키             |
|----|--------------------|---|-----|----|----|----|----|----|----|------|---|-------|----|-------|---------------|
| -  | J12622.T08E-4X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | -4 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TQ0816 |
| -  | J12622.T08E-2X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | -2 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TQ0816 |
| -  | J12622.T08E00X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 0  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TQ0816 |
| -  | J12622.T08E02X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 2  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TQ0816 |
| -  | J12622.T08E04X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 4  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TQ0816 |
| -  | J12622.T08E06X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 6  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TQ0816 |
| -  | J12622.T08E08X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 8  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TQ0816 |
| -  | J12622.T08E10X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 10 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TQ0816 |
| -  | J12622.T08E12X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 12 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TQ0816 |

10

## 범용 퀴터턴 플라스틱 캠 잠금장치 M22 나사산, 삼각 소켓 키 포함

1/4바퀴 돌리면 M22잠김 M22

### 재질:

- (1) 강화 PA6.6 폴리아미드 재질의 잠금 본체 M22x1.5(스테이터).  
오일 및 그리스에 대한 내성.
- (2) 강화 폴리아미드 PA6.6의 삼각형 모양 홈.
- (3) 다이캐스트 자막 육각형 잠금 너트 M22x1.5.
- (4) 고무 개스킷.
- (5) 스틸 캠(E=0 직선, E=2,4,6,8,10 바깥쪽으로 형성, E=-2 안쪽으로 형성).
- (6) 필립스 스틸 고정 나사 M6x10.



BOTECO  
Copyright ©

### 표면 처리:

- (1) 새틴(광택이 곱고 부드러운).
- (2-3-4-5-6) 부드럽게.

### 색상:

- (1) 검정 (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) 표준 아연 도금.

### 키: (선택형):

- 적색 폴리아미드 키(PA6), 제품 번호 J090.  
주의: 열쇠는 제공되지 않습니다. 별도로 주문해야 합니다.




BOTECO  
Copyright ©

### 회전:

90°.

### 특별 요청 사항:

요청 시 열쇠를 자물쇠와 함께 제공해 드립니다. 기본 코드 끝에 문자 C를 추가하십시오.

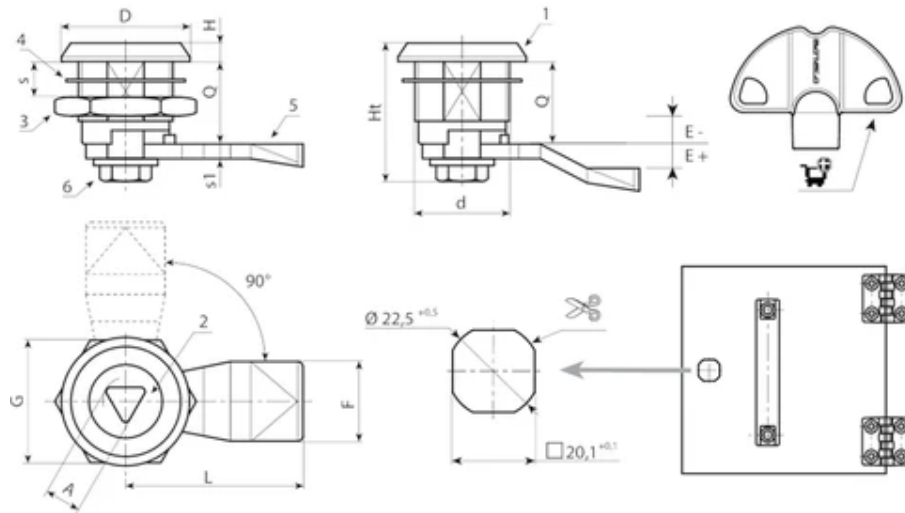

  
**BATECO**  
 AN ESSENTIA COMPANY  
 Copyright ©

| 코드 | Art.               | A | d   | D  | L  | Q  | E  | F  | G  | Ht   | H | s(최대) | s1 | 무게(g) | 키             |
|----|--------------------|---|-----|----|----|----|----|----|----|------|---|-------|----|-------|---------------|
| -  | J12722.T08E-4X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | -4 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J12722.T08E-2X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | -2 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J12722.T08E00X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 0  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J12722.T08E02X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 2  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J12722.T08E04X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 4  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J12722.T08E06X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 6  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J12722.T08E08X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 8  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J12722.T08E10X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 10 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TT0816 |
| -  | J12722.T08E12X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 12 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8     | 4  | -     | J09050.TT0816 |

10

## 범용 1/4회전 캠 잠금장치, M22 나사산, T자형 손잡이

1/4바퀴 돌리면 M22잠김 M22

### 재질:

- (1) 자막 합금(아연, 알루미늄, 구리)으로 만든 T자형 손잡이.
- (2) 다이캐스트 자막 잠금 본체 M22x1.5(스테이터) 및 로터.
- (3) 다이캐스트 자막 육각형 잠금 너트 M22x1.5.
- (4) 고무 개스킷.
- (5) 스틸 캠(E=0 직선, E=2,4,6,8,10 성형).
- (6) 필립스 스틸 고정 나사 M6x10.

### 표면 처리:

L128-01

- (1) 새틴(광택이 곱고 부드러운).
- (2-3-4-5-6) 부드럽게.

L128-L

매끄러운.

### 색상:

L128-01

- (1) 검정색 에폭시 분말 코팅(RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) 표준 아연 도금.

L128-L

- (1) 밝은 크롬 도금.
- (2-3-4-5-6) 표준 아연 도금.

Rotazione: 90°

### Richieste Speciali:

Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi è possibile avere il rotore con altezza Q= 30 e 36.




BOTECO  
BY ETEC S.p.A. - ITALY  
Copyright ©



BOTECO  
BY ETEC S.p.A. - ITALY  
Copyright ©



BOTECO  
BY ETEC S.p.A. - ITALY  
Copyright ©

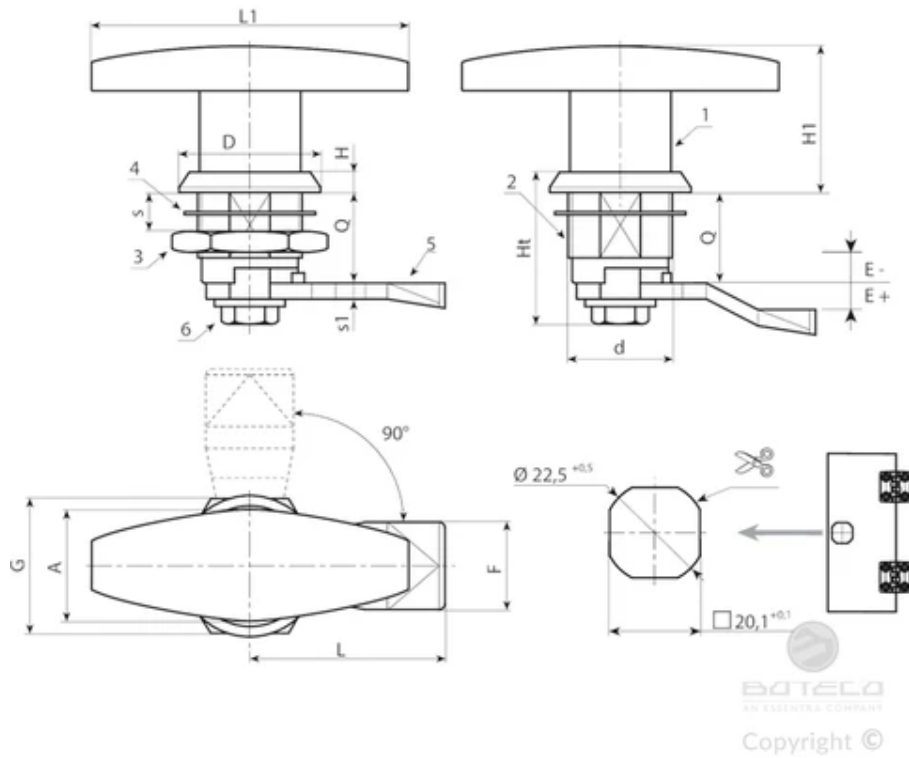

**버전 J128-01: 검정색 코팅.**

| 코드          | Art.               | d   | Q  | L1 | L  | E  | F    | D  | A  | G  | H1 | Ht   | H | H1 | s (최대) | s1 | 무게(g) |
|-------------|--------------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|------|---|----|--------|----|-------|
| J12822.0006 | J12822.Z18E-4X4501 | M22 | 18 | 78 | 45 | -4 | 19,5 | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8      | 4  | -     |
| J12822.0007 | J12822.Z18E-2X4501 | M22 | 18 | 78 | 45 | -2 | 19,5 | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8      | 4  | -     |
| J12822.0002 | J12822.Z18E00X4501 | M22 | 18 | 78 | 45 | 0  | 19,5 | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8      | 4  | -     |
| J12822.0008 | J12822.Z18E02X4501 | M22 | 18 | 78 | 45 | 2  | 19,5 | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8      | 4  | -     |
| J12822.0009 | J12822.Z18E04X4501 | M22 | 18 | 78 | 45 | 4  | 19,5 | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8      | 4  | -     |
| J12822.0005 | J12822.Z18E06X4501 | M22 | 18 | 78 | 46 | 6  | 19,5 | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8      | 4  | -     |
| J12822.0004 | J12822.Z18E08X4501 | M22 | 18 | 78 | 45 | 8  | 19,5 | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8      | 4  | -     |
| J12822.0010 | J12822.Z18E10X4501 | M22 | 18 | 78 | 45 | 10 | 19,5 | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8      | 4  | -     |
| J12822.0011 | J12822.Z18E12X4501 | M22 | 18 | 78 | 45 | 12 | 19,5 | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8      | 4  | -     |

**버전 J128-L: 크롬 도금.**

| 코드          | Art.              | d   | Q  | L1 | L  | E  | F    | D  | A  | G  | H1 | Ht   | H | H1 | s (최대) | s1 | 무게(g) |
|-------------|-------------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|------|---|----|--------|----|-------|
| J12822.0003 | J12822.Z18E-4X45L | M22 | 18 | 78 | 45 | -4 | 19,5 | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8      | 4  | -     |
| J12822.0012 | J12822.Z18E-2X45L | M22 | 18 | 78 | 45 | -2 | 19,5 | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8      | 4  | -     |
| J12822.0001 | J12822.Z18E00X45L | M22 | 18 | 78 | 45 | 0  | 19,5 | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8      | 4  | -     |
| J12822.0013 | J12822.Z18E02X45L | M22 | 18 | 78 | 45 | 2  | 19,5 | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8      | 4  | -     |
| J12822.0014 | J12822.Z18E04X45L | M22 | 18 | 78 | 45 | 4  | 19,5 | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8      | 4  | -     |
| J12822.0015 | J12822.Z18E06X45L | M22 | 18 | 78 | 46 | 6  | 19,5 | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8      | 4  | -     |
| J12822.0016 | J12822.Z18E08X45L | M22 | 18 | 78 | 45 | 8  | 19,5 | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8      | 4  | -     |
| J12822.0017 | J12822.Z18E10X45L | M22 | 18 | 78 | 45 | 10 | 19,5 | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8      | 4  | -     |



| 코드          | Art.              | d   | Q  | L1 | L  | E  | F    | D  | A  | G  | H1 | Ht   | H | H1 | s (최대) | s1 | 무게(g) |
|-------------|-------------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|------|---|----|--------|----|-------|
| J12822.0018 | J12822.Z18E12X45L | M22 | 18 | 78 | 45 | 12 | 19,5 | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8      | 4  | -     |

10

## 범용 1/4회전 캠 잠금장치, M22 나사산, T자형 손잡이 및 잠금장치 포함 1/4바퀴 돌리면 M22잠김 M22

### 재질:

- (1) 자막 합금(아연, 알루미늄, 구리)으로 만든 T자형 손잡이.
- (2) 다이캐스트 자막 잠금 본체 M22x1.5(스테이터) 및 로터.
- (3) 다이캐스트 자막 육각형 잠금 너트 M22x1.5.
- (4) 고무 개스킷.
- (5) 스틸 캠(E=0 직선, E=2,4,6,8,10 성형).
- (6) 필립스 스틸 고정 나사 M6x10.
- (7) 동일한 키를 사용하는 스테인리스 스틸 잠금 실린더.

### 표면 처리:

L129-01

- (1) 새틴(광택이 곱고 부드러운).
- (2-3-4-5-6) 부드럽게.

L129-L

매끄러운.

### 색상:

L128-01

- (1) 검정색 에폭시 분말 코팅(RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) 표준 아연 도금.

L128-L

- (1) 밝은 크롬 도금.
- (2-3-4-5-6) 표준 아연 도금.

### 열쇠:

플라스틱 본체를 가진 동일한 키 한 쌍.

Rotazione: 90°

### Richieste Speciali:

Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi è possibile avere il rotore con altezza Q= 30 e 36.




BOTECO  
BY LOCKING COMPANY  
Copyright ©



BOTECO  
BY LOCKING COMPANY  
Copyright ©



BOTECO  
BY LOCKING COMPANY  
Copyright ©

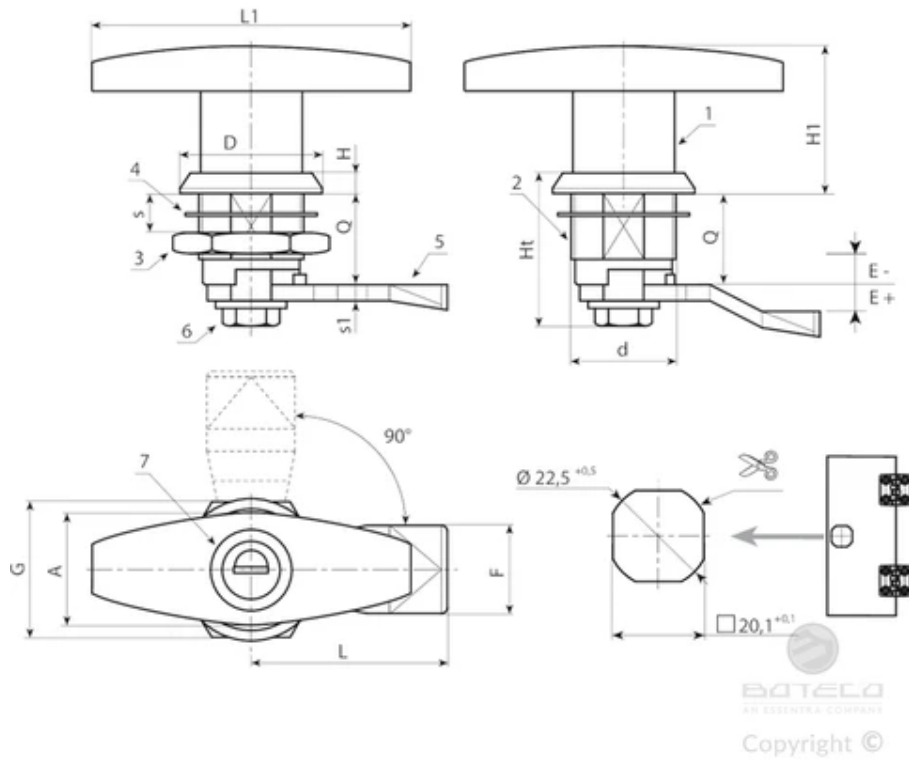

**버전 J129-01: 검정색 코팅.**

| 코드          | Art.               | d   | Q  | L1 | L  | E  | F    | D  | A  | G  | H1 | Ht   | H | H1 | s(최대) | s1 | 무게(g) |
|-------------|--------------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|------|---|----|-------|----|-------|
| J12922.0004 | J12922.Z18E-4X4501 | M22 | 18 | 78 | 45 | -4 | 19   | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8     | 4  | -     |
| J12922.0005 | J12922.Z18E-2X4501 | M22 | 18 | 78 | 45 | -2 | 19   | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8     | 4  | -     |
| J12922.0001 | J12922.Z18E00X4501 | M22 | 18 | 78 | 45 | 0  | 19,5 | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8     | 4  | -     |
| J12922.0006 | J12922.Z18E02X4501 | M22 | 18 | 78 | 45 | 2  | 19   | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8     | 4  | -     |
| J12922.0007 | J12922.Z18E04X4501 | M22 | 18 | 78 | 45 | 4  | 19   | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8     | 4  | -     |
| J12922.0008 | J12922.Z18E06X4501 | M22 | 18 | 78 | 46 | 6  | 19,5 | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8     | 4  | -     |
| J12922.0003 | J12922.Z18E08X4501 | M22 | 18 | 78 | 45 | 8  | 19,5 | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8     | 4  | -     |
| J12922.0009 | J12922.Z18E10X4501 | M22 | 18 | 78 | 45 | 10 | 19,5 | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8     | 4  | -     |
| J12922.0010 | J12922.Z18E12X4501 | M22 | 18 | 78 | 45 | 12 | 19,5 | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8     | 4  | -     |

**버전 J129-L: 크롬 도금.**

| 코드          | Art.              | d   | Q  | L1 | L  | E  | F    | D  | A  | G  | H1 | Ht   | H | H1 | s(최대) | s1 | 무게(g) |
|-------------|-------------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|------|---|----|-------|----|-------|
| J12922.0011 | J12922.Z18E-4X45L | M22 | 18 | 78 | 45 | -4 | 19   | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8     | 4  | -     |
| J12922.0012 | J12922.Z18E-2X45L | M22 | 18 | 78 | 45 | -2 | 19   | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8     | 4  | -     |
| J12922.0002 | J12922.Z18E00X45L | M22 | 18 | 78 | 45 | 0  | 19,5 | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8     | 4  | -     |
| J12922.0013 | J12922.Z18E02X45L | M22 | 18 | 78 | 45 | 2  | 19   | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8     | 4  | -     |
| J12922.0014 | J12922.Z18E04X45L | M22 | 18 | 78 | 45 | 4  | 19,5 | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8     | 4  | -     |
| J12922.0015 | J12922.Z18E06X45L | M22 | 18 | 78 | 46 | 6  | 19,5 | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8     | 4  | -     |
| J12922.0016 | J12922.Z18E08X45L | M22 | 18 | 78 | 45 | 8  | 19,5 | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8     | 4  | -     |
| J12922.0017 | J12922.Z18E10X45L | M22 | 18 | 78 | 45 | 10 | 19,5 | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8     | 4  | -     |

| 코드          | Art.              | d   | Q  | L1 | L  | E  | F    | D  | A  | G  | H1 | Ht   | H | H1 | s (최대) | s1 | 무게(g) |
|-------------|-------------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|------|---|----|--------|----|-------|
| J12922.0018 | J12922.Z18E12X45L | M22 | 18 | 78 | 45 | 12 | 19,5 | 32 | 23 | 27 | 38 | 32,5 | 6 | 38 | 8      | 4  | -     |

#### 재질:

- (1) 다이캐스트 자막(Die-cast zamak) 고정 바디 M19(고정자) 회전 자와노브.
- (2) 검정 착색 처리고무와셔d.24x1홀d.19,4.
- (3) 갈바닉(전기)처리 스틸 육각너트 M19x1.
- (4) 갈바닉(전기)처리 고정레버. (고정바- 평형 N, 굽은형 E).
- (5) 검정 착색 처리 고무 와셔d.12x1,5.
- (6) 갈바닉(전기)처리 십자형 돔 헤드 나사M5x8.

#### 표면 처리:


- (1) 니켈 도금.
- (2-5) 흑색산화 처리.
- (3-4-6) 표준 청색 아연 도금.

#### 회전 :

90°.

#### 특별 요청 사항:

없음.

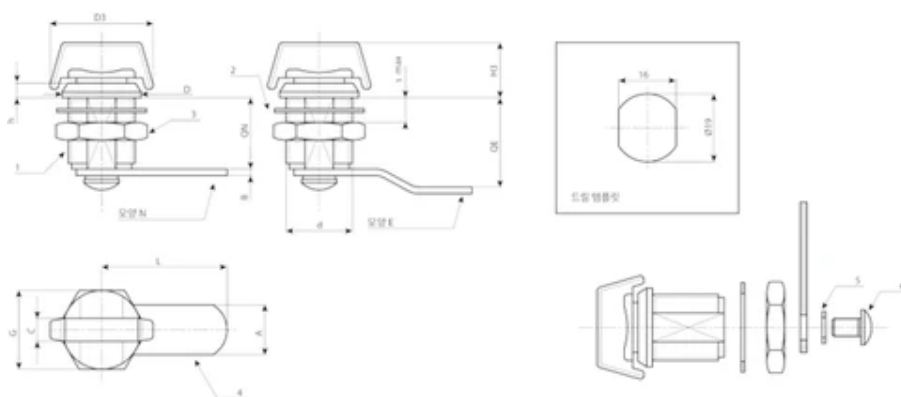

| 코드           | Art.            | A   | d   | D  | L1   | L  | Q  | E | F  | G  | H1 | Ht | H | s(최대) | s1  | 무게(g) |
|--------------|-----------------|-----|-----|----|------|----|----|---|----|----|----|----|---|-------|-----|-------|
| J130019.0004 | J130019.ZN30X20 | 6.5 | M19 | 22 | 29,5 | 30 | 20 | 0 | 14 | 22 | 15 | 31 | 4 | 6     | 2.5 | 57    |
| J130019.0001 | J130019.ZE30X25 | 6.5 | M19 | 22 | 29,5 | 30 | 20 | 5 | 14 | 22 | 15 | 31 | 4 | 6     | 2.5 | 60    |

## 범용 퀴터턴 자막 캠 잠금장치, M19 나사산, 손잡이 및 자물쇠용 구멍 포함

1/4바퀴 돌리면 잠김 M19

### 재질:

- (1-4) 다이캐스트 자막 잠금 본체 M19(스테이터), 로터 및 노브.
- (2) 자막 잠금 걸쇠. 누르면 잠금 장치가 회전합니다. 자물쇠의 활(최대 직경: 7.5mm)을 삽입할 수 있습니다.
- (3) 스틸 캠(E=0 직선, E=2, 7 외부 형성, E=-2 내부 형성).
- (5) 황동 육각 잠금 너트 M19x1.
- (6) 스틸 잠금 포크. 패널에 잠금 장치를 고정하기 위해 특수 홈에 삽입합니다.
- (7) 흑색산화 처리된 스틸의 회전 방지 분할 와셔.



BOTECO  
Copyright ©

### 표면 처리:

매끄러운.

### 색상:

- (1) 크롬 도금.
- (3-4-6) 아연 도금.

### 회전:

J131-O:

시계 방향으로 닫히는 90도 회전.

J131-A:

반시계 방향으로 닫히는 90도 회전.

### 특별 요청 사항:

E=0인 잠금 장치에 사용 가능한 캠:

L=30 (J131019.ZN30X20O - J131019.ZN30X20A),


L=41 (J131019.ZN41X20O - J131019.ZN41X20A),

E=2인 잠금 장치에 사용 가능한 캠:

L=45 (J131019.ZE45X22O - J131019.ZE45X22A),

E=7인 잠금 장치에 사용 가능한 캠:

L=41 (J131019.ZE41X27O - J131019.ZE41X27A),

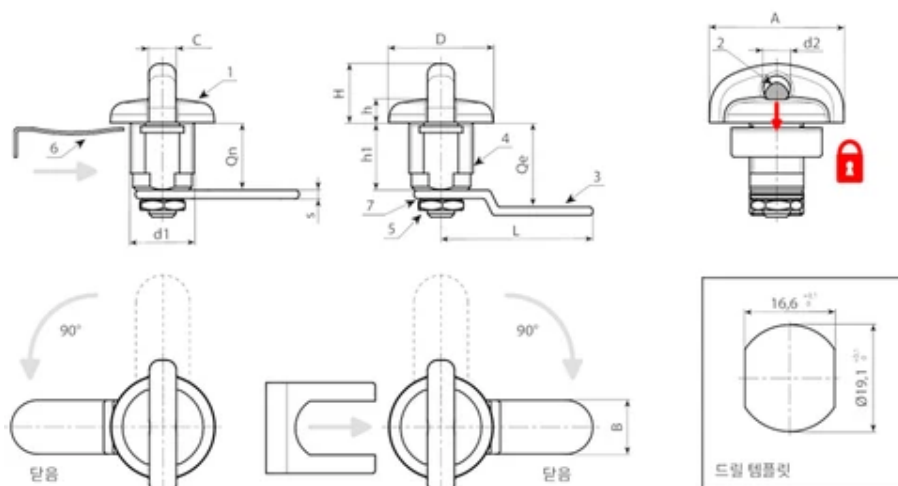

#### 버전 J131-O: 시계 방향 회전.

| 코드           | Art.             | A | d   | d2 | D    | L1 | L  | Q  | E | F  | G    | H1 | Ht | H | s | s1  | 무게(g) |
|--------------|------------------|---|-----|----|------|----|----|----|---|----|------|----|----|---|---|-----|-------|
| J131019.0004 | J131019.ZN45X20O | 8 | M19 | 8  | 31,5 | 40 | 45 | 20 | 0 | 16 | 20,5 | 18 | 29 | 7 | 2 | 2,5 | 90    |
| J131019.0002 | J131019.ZE41X25O | 8 | M19 | 8  | 31,5 | 40 | 45 | 20 | 5 | 16 | 20,5 | 18 | 29 | 7 | 2 | 2,5 | 95    |

#### 버전 J131-A: 시계 반대 방향 회전.

| 코드           | Art.             | A | d   | d2 | D    | L1 | L  | Q  | E | F  | G    | H1 | Ht | H | s | s1  | 무게(g) |
|--------------|------------------|---|-----|----|------|----|----|----|---|----|------|----|----|---|---|-----|-------|
| J131019.0003 | J131019.ZN45X20A | 8 | M19 | 8  | 31,5 | 40 | 45 | 20 | 0 | 16 | 20,5 | 18 | 29 | 7 | 2 | 2,5 | 90    |
| J131019.0001 | J131019.ZE41X25A | 8 | M19 | 8  | 31,5 | 40 | 45 | 20 | 5 | 16 | 20,5 | 18 | 29 | 7 | 2 | 2,5 | 95    |



10

## 래치 / 6MM 삼각인서트 키

1/4바퀴 돌리면 잠김 M19

### 재질:

- (1) 다이캐스트 자막(Die-cast zamak) 고정 바디 M19(고정자) 회전 자. 니켈 도금 처리. 6MM 삼각키.
- (2) 검정 착색 처리고무와셔d.24x1홀d.19,4.
- (3) 갈바닉(전기)처리 스틸 육각너트 M19x1.
- (4) 갈바닉(전기)처리 고정레버. (고정바- 평형 N, 굽은형 E).
- (5) 검정 착색 처리 고무 와셔d.12x1,5.
- (6) 갈바닉(전기)처리 십자형 돔 헤드 나사M5x8.

### 표면 처리:

- (1) 니켈 도금.
- (2-5) 흑색산화 처리.
- (3-4-6) 표준 청색 아연 도금.

### 키: (선택형):

- (7) 빨간색 플라스틱 키 art. J090.
- 주의: 키 별도 공급(주문 필요).


### 회전:

90°.

### 특별 요청 사항:

없음.



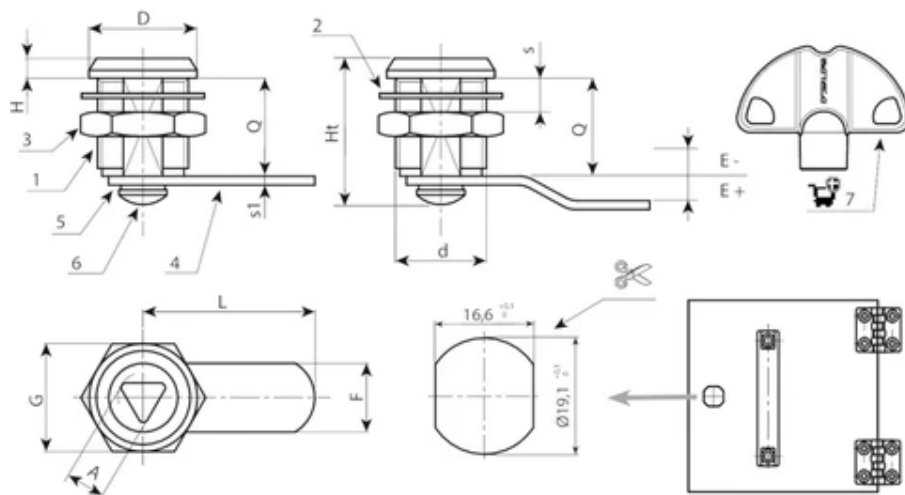

  
 BATECO  
 AN ESSENTIA COMPANY  
 Copyright ©

**신제품 버전: 6.5mm 삼각형 포함**

| 코드          | Art.              | A   | d   | D  | L  | Q  | E | F  | G  | Ht | H | s(최대) | s1  | 무게(g) | 키           |
|-------------|-------------------|-----|-----|----|----|----|---|----|----|----|---|-------|-----|-------|-------------|
| J14019.0001 | J14019.Z06E00X38L | 6,5 | M19 | 22 | 38 | 20 | 0 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6     | 2.5 | 50    | J09050.0005 |
| J14019.0002 | J14019.Z06E02X38L | 6,5 | M19 | 22 | 38 | 20 | 2 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6     | 2.5 | 50    | J09050.0005 |
| J14019.0003 | J14019.Z06E05X35L | 6,5 | M19 | 22 | 35 | 20 | 5 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6     | 2.5 | 50    | J09050.0005 |
| J14019.0004 | J14019.Z06E09X35L | 6,5 | M19 | 22 | 35 | 20 | 9 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6     | 2.5 | 50    | J09050.0005 |

**새로운 제품 버전: 8mm 삼각형 포함**

| 코드          | Art.              | A | d   | D  | L  | Q  | E | F  | G  | Ht | H | s(최대) | s1  | 무게(g) | 키           |
|-------------|-------------------|---|-----|----|----|----|---|----|----|----|---|-------|-----|-------|-------------|
| J14019.0005 | J14019.Z08E00X38L | 8 | M19 | 22 | 38 | 20 | 0 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6     | 2.5 | 50    | J09050.0004 |
| J14019.0006 | J14019.Z08E02X38L | 8 | M19 | 22 | 38 | 20 | 2 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6     | 2.5 | 50    | J09050.0004 |
| J14019.0007 | J14019.Z08E05X35L | 8 | M19 | 22 | 35 | 20 | 5 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6     | 2.5 | 50    | J09050.0004 |
| J14019.0008 | J14019.Z08E09X35L | 8 | M19 | 22 | 35 | 20 | 9 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6     | 2.5 | 50    | J09050.0004 |

10

## 래치 / 3MM 날개형 튜브키

1/4바퀴 돌리면 잠김 M19

### 재질:

- (1) 다이캐스트 자막(Die-cast zamak) 고정 바디 M19(고정자) 회전 자. 니켈 도금 처리. 3MM 날개 튜브키.
- (2) 검정 착색 처리고무와셔d.24x1홀d.19,4.
- (3) 갈바닉(전기)처리 스틸 육각너트 M19x1.
- (4) 갈바닉(전기)처리 고정레버(고정바- 평형 N, 굽은형 E).
- (5) 검정 착색 처리 고무 와셔d.12x1,5.
- (6) 갈바닉(전기)처리 십자형 돔 헤드 나사M5x8.

### 표면 처리:

- (1) 니켈 도금.
- (2-5) 흑색산화 처리.
- (3-4-6) 표준 청색 아연 도금.

### 키: (선택형):

- (7) 빨간색 플라스틱 키, 제품 J09050.TP0316
- 주의: 키 별도 공급(주문 필요).


### 회전:

90°.

### 특별 요청 사항:

없음.



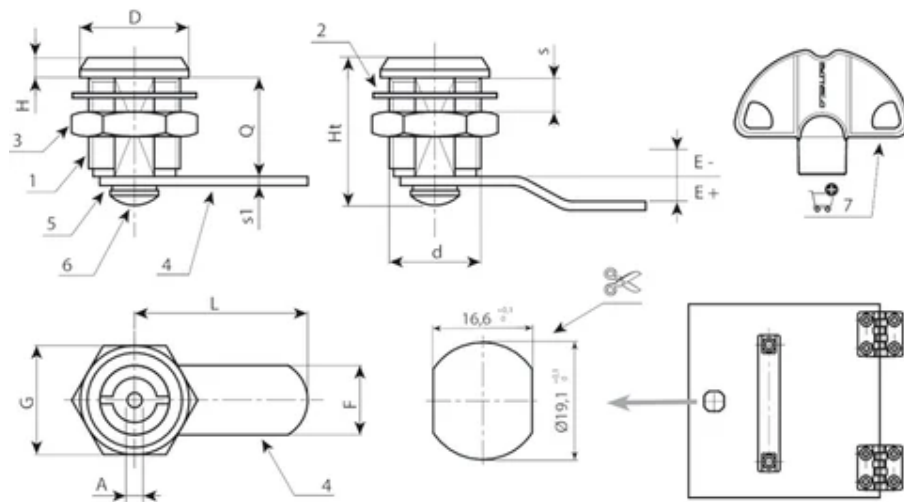

#### 새로운 제품 버전

| 코드          | Art.              | A | d   | D  | L  | Q  | E | F  | G  | Ht | H | s(최대) | s1  | 무게(g) | 키             |
|-------------|-------------------|---|-----|----|----|----|---|----|----|----|---|-------|-----|-------|---------------|
| J14219.0001 | J14219.Z03E00X38L | 3 | M19 | 22 | 38 | 20 | 0 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6     | 2,5 | -     | J09050.TP0316 |
| J14219.0002 | J14219.Z03E02X38L | 3 | M19 | 22 | 38 | 20 | 2 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6     | 2,5 | -     | J09050.TP0316 |
| J14219.0003 | J14219.Z03E05X35L | 3 | M19 | 22 | 35 | 20 | 5 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6     | 2,5 | -     | J09050.TP0316 |
| J14219.0004 | J14219.Z03E09X35L | 3 | M19 | 22 | 35 | 20 | 9 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6     | 2,5 | -     | J09050.TP0316 |

10

## 래치 / 7MM 사각 인서트 키

1/4바퀴 돌리면 잠김 M19

### 재질:

- (1) 다이캐스트 자막(Die-cast zamak) 고정 바디 M19(고정자) 회전 자. 니켈 도금 처리. 7MM 사각튜브키.
- (2) 검정 착색 처리고무와셔d.24x1홀d.19,4.
- (3) 갈바닉(전기)처리 스틸 육각너트 M19x1.
- (4) 갈바닉(전기)처리 고정레버(고정바- 평형 N, 굽은형 E).
- (5) 검정 착색 처리 고무 와셔d.12x1,5.
- (6) 갈바닉(전기)처리 십자형 돔 헤드 나사M5x8.

### 표면 처리:

- (1) 니켈 도금.
- (2-5) 흑색산화 처리.
- (3-4-6) 표준 청색 아연 도금.

### 키: (선택형):

- (7) 빨간색 플라스틱 키. 제품 J09050.TQ0816.
- 주의: 키 별도 공급(주문 필요).


### 회전:

90°.

### 특별 요청 사항:

없음.



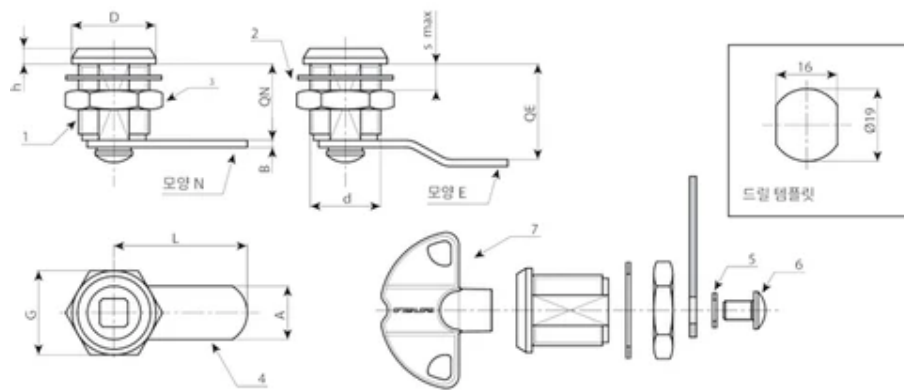

#### 새로운 제품 버전

| 코드          | Art.              | A | d   | D  | L  | Q  | E | F  | G  | Ht | H | s(최대) | s1  | 무게(g) | 키             |
|-------------|-------------------|---|-----|----|----|----|---|----|----|----|---|-------|-----|-------|---------------|
| J14419.0001 | J14419.Z07E00X38L | 7 | M19 | 22 | 38 | 20 | 0 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6     | 2,5 | -     | J09050.TQ0816 |
| J14419.0002 | J14419.Z07E02X38L | 7 | M19 | 22 | 38 | 20 | 2 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6     | 2,5 | -     | J09050.TQ0816 |
| J14419.0003 | J14419.Z07E05X35L | 7 | M19 | 22 | 35 | 20 | 5 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6     | 2,5 | -     | J09050.TQ0816 |
| J14419.0004 | J14419.Z07E09X35L | 7 | M19 | 22 | 35 | 20 | 9 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6     | 2,5 | -     | J09050.TQ0816 |

# J180



C10

AISI  
304

RoHS  
COMPLIANT

10

## 조절형스틸&스테인레스스틸토글래치

토글 래치 및 캐치 플레이트

### 재질:

J180:

연삭갈바닉(전기)스틸/ 조절형토글래치.

J180CIN:

연삭스테인레스스틸(AISI 304)/ 조절형토글래치.

### 표면 처리:

광택.

### 색상:

J180:

표준 청색 아연 도금.

J180CIN:

자연스러운 처리.

### 주의:

걸림 고정판 별도 공급(주문 필요).

### 특별 요청 사항:

없음.

### 호환 가능 걸림 고정판:

J180048 호환 가능 걸림 고정판: J183048-J184048.

J180065 호환 가능 걸림 고정판: J183065-J184065-J185065.

J180112 호환 가능 걸림 고정판: J183065-J184065-J185065.




BOTECO  
BY LOCKING COMPANY  
Copyright ©



BOTECO  
BY LOCKING COMPANY  
Copyright ©



BOTECO  
BY LOCKING COMPANY  
Copyright ©

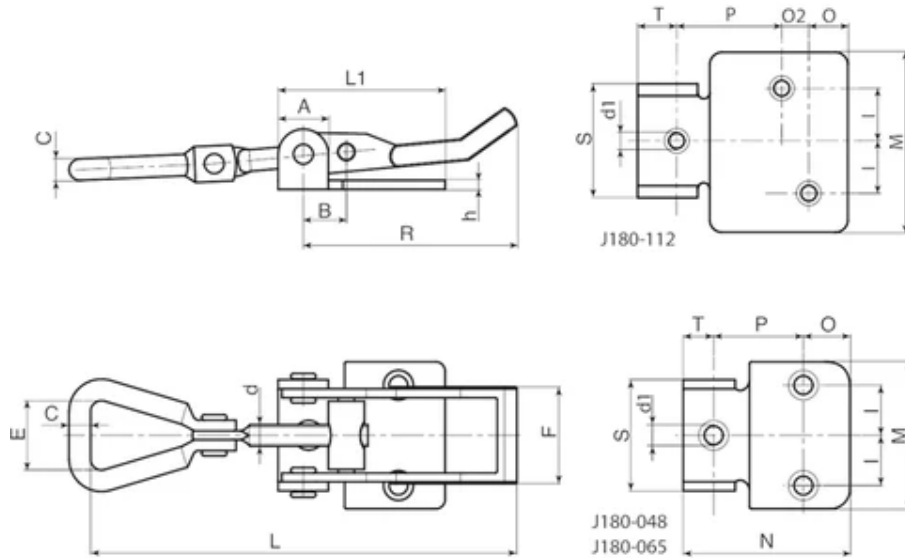

**BATECO**  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

#### J180버전-갈바닉(전기) 스틸 (1/2)

| 코드           | art.       | R   | L       | L1/N | A  | B    | C   | d  | d1  | E  | F  | h | I    | M    | O    | O2   | P    |
|--------------|------------|-----|---------|------|----|------|-----|----|-----|----|----|---|------|------|------|------|------|
| J180048.0001 | J180048.FZ | 48  | 66-75   | 35,5 | 9  | 11   | 4,5 | M5 | 5,5 | 18 | 17 | 2 | 7,5  | 28,5 | 8,5  | -    | 12,5 |
| J180065.0001 | J180065.FZ | 65  | 105-125 | 47   | 14 | 12   | 6   | M6 | 5   | 24 | 26 | 3 | 14   | 41,5 | 13,5 | -    | 25,5 |
| J180112.0001 | J180112.FZ | 112 | 160-180 | 70   | 20 | 14,5 | 7   | M8 | 7   | 34 | 33 | 3 | 17,5 | 60   | 9    | 13,5 | 35   |

| 코드           | art.       | T    | S    | 무게(g) |
|--------------|------------|------|------|-------|
| J180048.0001 | J180048.FZ | 14   | 20   | 41    |
| J180065.0001 | J180065.FZ | 8    | 31,5 | 110   |
| J180112.0001 | J180112.FZ | 12,5 | 38   | 230   |

#### J180 CIN 버전 -스테인레스스틸 (Aisi 304). (1/2)

| 코드           | art.          | R  | L       | L1/N | A  | B  | C   | d  | d1  | E  | F  | h | I   | M  | O    | O2 | P    |
|--------------|---------------|----|---------|------|----|----|-----|----|-----|----|----|---|-----|----|------|----|------|
| J180048.0002 | J180048.FZCIN | 48 | 66-75   | 35   | 10 | 11 | 4.3 | M5 | 5.5 | 18 | 17 | 2 | 7.5 | 28 | 9    | -  | 12   |
| J180065.0002 | J180065.FZCIN | 65 | 104-124 | 46   | 14 | 12 | 6   | M6 | 5.1 | 24 | 25 | 3 | 13  | 41 | 13.5 | -  | 24.5 |

| 코드           | art.          | T  | S  | 무게(g) |
|--------------|---------------|----|----|-------|
| J180048.0002 | J180048.FZCIN | 14 | 20 | 35    |
| J180065.0002 | J180065.FZCIN | 8  | 31 | 110   |



## 10

### 조절형스틸&스테인레스스틸토글래치 / 패드락 걸쇠

토글 래치 및 캐치 플레이트

#### 재질:

J182:

연마 갈바닉(전기) 스틸조절형토글래치 / 패드락 걸쇠.

J182CIN:

연마 스테인레스스틸(AISI 304)조절형토글래치 / 패드락 걸쇠.

#### 표면 처리:

광택.

#### 색상:

J182:

갈바닉(전기) 스틸.

J182CIN:

자연스러운 처리.

#### 주의:

걸림 고정판 별도 공급(주문 필요).

#### 특별 요청 사항:

없음.

#### 호환 가능 걸림 고정판:

J182048 호환 가능 걸림 고정판: J183048-J184048.

J182065 호환 가능 걸림 고정판: J183065-J184065-J185065.

J182112 호환 가능 걸림 고정판: J183065-J184065-J185065.



BOTECO  
BY ECHING COMPANY  
Copyright ©




BOTECO  
BY ECHING COMPANY  
Copyright ©



BOTECO  
BY ECHING COMPANY  
Copyright ©



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

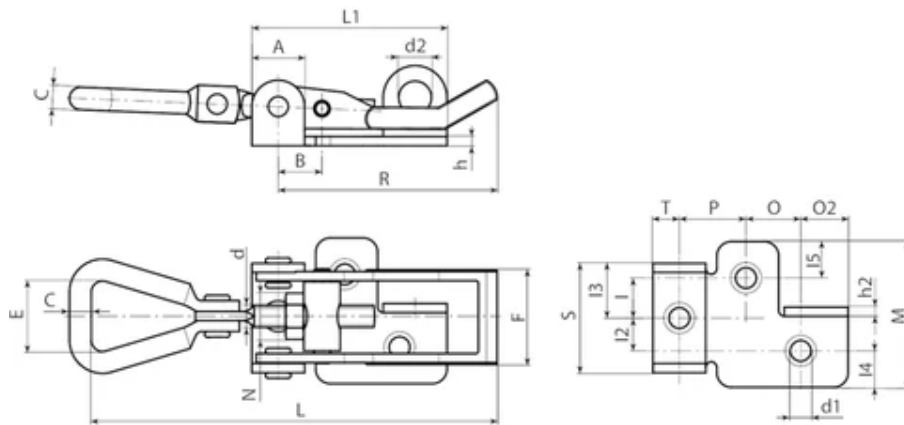

BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

#### J182 버전-갈바닉(전기) 스틸. (1/2)

| 코드           | art.       | R   | L       | L1   | A  | B  | C   | d  | d1  | d2  | E  | F  | h   | h2  | I    | I2   | I3 |
|--------------|------------|-----|---------|------|----|----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|------|------|----|
| J182048.0001 | J182048.FZ | 48  | 66-75   | 42.5 | 11 | 11 | 4.3 | M5 | 5.3 | 7   | 17 | 17 | 2   | 2   | 7    | 7    | 10 |
| J182065.0001 | J182065.FZ | 65  | 104-124 | 53   | 14 | 12 | 5   | M5 | 5.3 | 9.5 | 25 | 26 | 2.5 | 2.5 | 10   | 10   | 15 |
| J182112.0001 | J182112.FZ | 112 | 160-175 | 70   | 17 | 14 | 7   | M6 | 7   | 9   | 35 | 30 | 3   | 3   | 17.5 | 16.5 | 19 |

| 코드           | art.       | I4   | I5   | M  | O  | O2 | P  | T    | S  | 무게(g) |
|--------------|------------|------|------|----|----|----|----|------|----|-------|
| J182048.0001 | J182048.FZ | 6.5  | 6.5  | 27 | 11 | 9  | 11 | 11.5 | 20 | 43    |
| J182065.0001 | J182065.FZ | 10   | 10   | 40 | 15 | 12 | 18 | 8    | 30 | 100   |
| J182112.0001 | J182112.FZ | 13.5 | 12.5 | 60 | 22 | 13 | 22 | 13   | 38 | 216   |

**J182 CIN 버전 -스테인레스스틸 (Aisi 304). (1/2)**

| 코드           | art.          | R   | L       | L1   | A  | B  | C   | d  | d1  | d2  | E  | F  | h   | h2  | I  | I2 | I3 |
|--------------|---------------|-----|---------|------|----|----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|
| J182048.0002 | J182048.FZCIN | 48  | 66-75   | 42.5 | 11 | 11 | 4.3 | M5 | 5.3 | 7   | 17 | 18 | 2   | 2   | 7  | 7  | 10 |
| J182065.0002 | J182065.FZCIN | 65  | 104-124 | 53   | 14 | 12 | 5   | M5 | 5.3 | 9.5 | 25 | 26 | 2.5 | 2.5 | 10 | 10 | 15 |
| J182112.0002 | J182112.FZCIN | 112 | 160-175 | 70   | 17 | 14 | 6.5 | M6 | 7   | 9   | 35 | 30 | 3   | 3   | 18 | 18 | 18 |

| 코드           | art.          | I4  | I5  | M  | O  | O2 | P  | T    | S  | 무게(g) |
|--------------|---------------|-----|-----|----|----|----|----|------|----|-------|
| J182048.0002 | J182048.FZCIN | 6.5 | 6.5 | 27 | 11 | 9  | 11 | 11.5 | 20 | 43    |
| J182065.0002 | J182065.FZCIN | 10  | 10  | 40 | 15 | 12 | 18 | 8    | 30 | 100   |
| J182112.0002 | J182112.FZCIN | 60  | 22  | 13 | 22 | 13 | 38 | 216  | -  | -     |

## 스틸&스테인레스스틸 걸림 고정판 / 조절형토글래치용

토글 래치 및 캐치 플레이트

### 재질:

J183:

연삭갈바닉(전기) 스틸 걸림 고정판 / 드릴 홈.

J183CIN:

연삭스테인레스스틸(AISI 304) 걸림 고정판 / 드릴 홈.

### 표면 처리:

광택.

### 색상:

J183:

갈바닉(전기) 스틸.

J183CIN:

자연스러운 처리.

### 주의:

토글래치 별도 공급(주문 필요).

### 특별 요청 사항:

없음.

### 호환 가능 걸림 고정판:

J183048 호환 가능 토글래치: J180048-J182048.




J183065 호환 가능 토글래치: J182065-J182065-J180112-J182112.



BOTECO  
BY LOCKING COMPANY  
Copyright ©



BOTECO  
BY LOCKING COMPANY  
Copyright ©

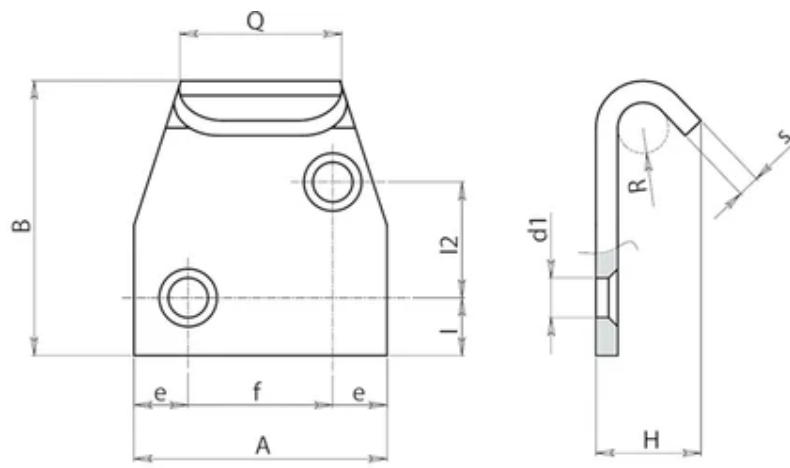

**BOTECO**  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

**J183 버전 :갈바닉(전기)스틸.**

| 코드           | Art.         | H    | I   | I2 | A  | B    | Q  | e   | f  | R   | d1  | s | 무게(g) |
|--------------|--------------|------|-----|----|----|------|----|-----|----|-----|-----|---|-------|
| J183048.0001 | J183048.FZ10 | 10   | 5   | -  | 26 | 21   | 14 | 5.5 | 15 | 2.5 | 5.1 | 2 | 7     |
| J183065.0001 | J183065.FZ14 | 14,5 | 8.5 | 16 | 35 | 38,5 | 22 | 7.5 | 20 | 3.5 | 5,5 | 3 | 32    |

**J183 CIN 버전 :스테인레스스틸.**

| 코드           | Art.            | H    | I   | I2 | A  | B    | Q  | e   | f  | R   | d1  | s | 무게(g) |
|--------------|-----------------|------|-----|----|----|------|----|-----|----|-----|-----|---|-------|
| J183048.0002 | J183048.FZ10CIN | 10   | 5   | -  | 26 | 21   | 14 | 5.5 | 15 | 2.5 | 5,1 | 2 | 7     |
| J183065.0002 | J183065.FZ14CIN | 14,5 | 8.5 | 16 | 35 | 38,5 | 22 | 7.5 | 20 | 3.5 | 5,5 | 3 | 32    |

10

## 스틸&스테인레스스틸 걸림 고정판 / 조절형토글래치용

토글 래치 및 캐치 플레이트

### 재질:

연마 갈바닉(전기) 스틸 걸림 고정판 / 드릴 홈.

### 표면 처리:

광택.

### 색상:

갈바닉(전기) 스틸.

### 주의:

토글래치 별도 공급(주문 필요).


### 특별 요청 사항:

없음.

### 호환 가능 걸림 고정판:

J184048 호환 가능 토글래치: J180048-J182048.

J184065 호환 가능 토글래치: J182065-J182065-J180112-J182112.

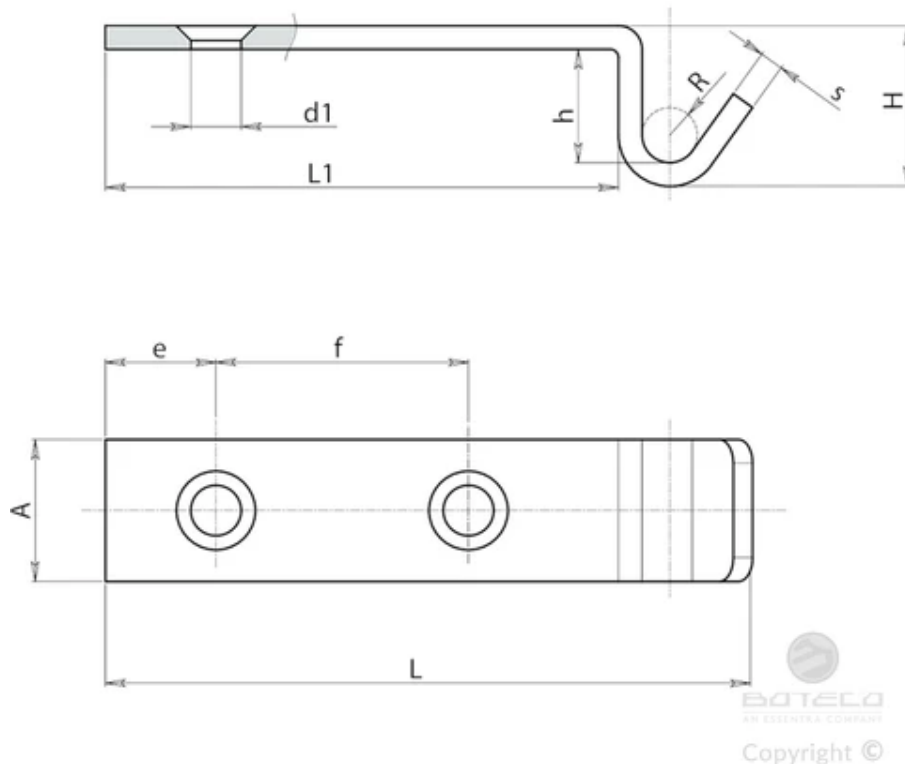

| 코드           | Art.         | H  | L  | L1 | h  | A  | e  | f  | R   | d1  | s | 무게(g) |
|--------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|---|-------|
| J184048.0001 | J184048.FZ09 | 9  | 40 | 29 | 5  | 16 | 7  | 14 | 2.5 | 5.1 | 2 | 7     |
| J184065.0001 | J184065.FZ21 | 21 | 82 | 65 | 16 | 18 | 14 | 32 | 3.5 | 6.5 | 3 | 31    |

## 스틸&스테인레스스틸 걸림 고정판 / 조절형토글래치용

토글 래치 및 캐치 플레이트

### 재질:

J185:

절단된 스틸로 제작된 확장형 드릴 캐치 플레이트.

J185CIN:

절단 가공된 스테인리스강(AISI 304)으로 제작된 확장형 드릴 캐치 플레이트.

### 표면 처리:

광택.

### 색상:

J185:

갈바닉(전기) 스틸.

J185CIN:

자연스러운 처리.

### 주의:

토글래치 별도 공급(주문 필요).

### 특별 요청 사항:

없음.


### 호환 가능 걸림 고정판:

J185065호환 가능 토글래치: J182065-J182065-J180112-J182112.



BOTECO  
BY BROTHER COMPANY  
Copyright ©



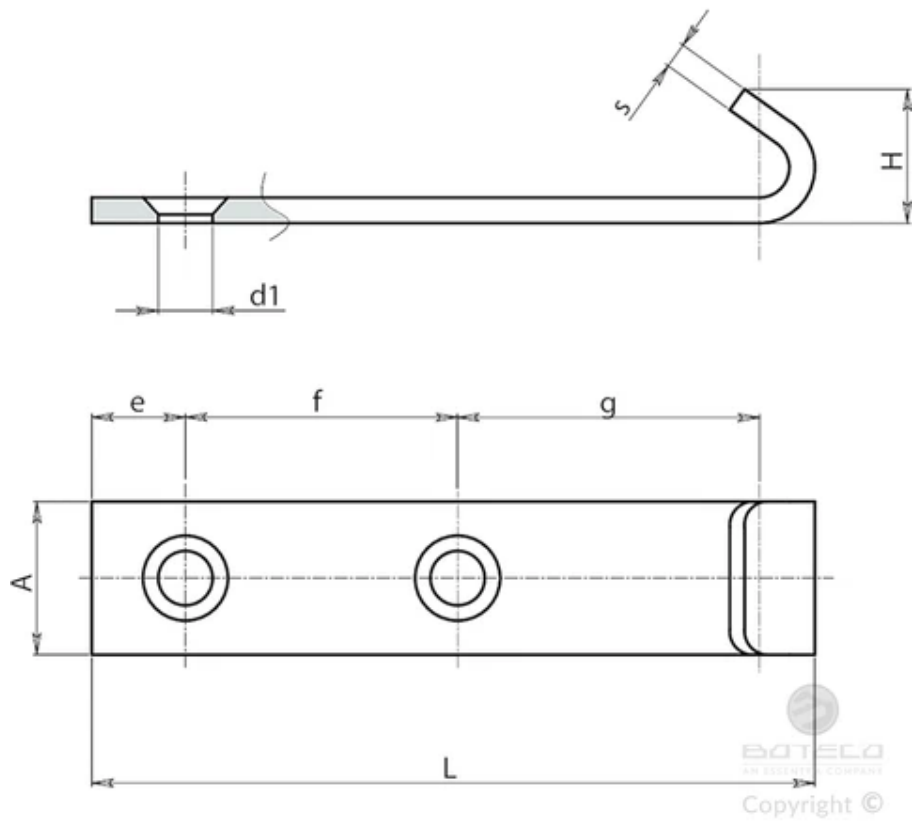

**J185 버전 -갈바닉(전기) 스틸.**

| 코드           | Art.         | H    | L  | A  | e    | f  | d1 | s | 무게(g) |
|--------------|--------------|------|----|----|------|----|----|---|-------|
| J185065.0001 | J185065.FZ16 | 16.5 | 85 | 18 | 13.5 | 29 | 7  | 3 | 40    |

**J185 CIN 버전 -스테인레스스틸.**

| 코드           | Art.            | H    | L  | A  | e    | f  | d1 | s | 무게(g) |
|--------------|-----------------|------|----|----|------|----|----|---|-------|
| J185065.0002 | J185065.FZ16CIN | 16.5 | 85 | 18 | 13.5 | 29 | 7  | 3 | 40    |

## 기본형 토글래치 / 걸림 고정판

토글 래치 및 캐치 플레이트

### 재질:

- (1)깎거나 구부린 형태, 아연 도금 스틸 몸체.
- (2)깎거나 구부린 형태, 아연 도금 스틸 걸림 고정판.
- (3)아연 도금 스틸 고리(hook), 열을 사용하지 않은 냉가공& 나사 작업.
- (4)스테인레스 스틸 고정 팝리벳(pop-rivet)

### 표면 처리:

매끄러운.

### 색상:

자연스러운 처리.

### 포장:


완성품으로 포장이 되며, 몸체와 걸림 고정판 모두 포함.

### 특별 요청 사항:

대응 가능 수량 주문시, 제품 재질 스테인레스스틸 공급 가능.



BOTECO  
BY ESENTIA COMPANY  
Copyright ©

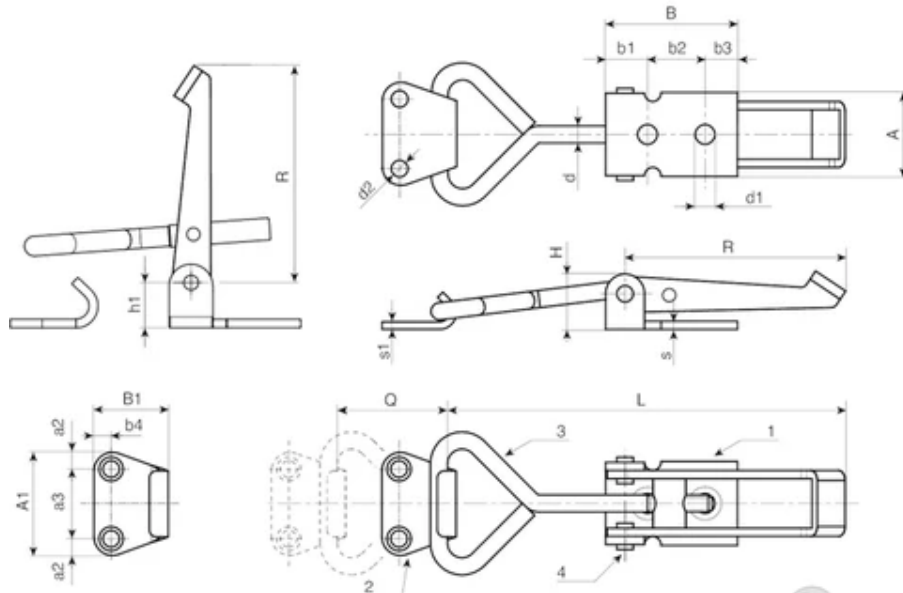

BOTECO  
BY ESENTIA COMPANY  
Copyright ©

| 코드           | art.       | R  | L    | Q    | H  | A    | B  | A1 | B1 | b1  | b2 | b3  | b4  | a2  | a3 | h1 | s |
|--------------|------------|----|------|------|----|------|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|---|
| J188040.0001 | J188040.FZ | 50 | 73,5 | 0÷13 | 15 | 20.5 | 30 | 25 | 20 | 5.5 | 18 | 6,5 | 4.5 | 5.5 | 14 | 10 | 2 |

| 코드           | art.       | R  | L  | Q    | H  | A    | B  | A1 | B1 | b1 | b2   | b3  | b4 | a2  | a3 | h1 | s   |
|--------------|------------|----|----|------|----|------|----|----|----|----|------|-----|----|-----|----|----|-----|
| J188060.0001 | J188060.FZ | 69 | 98 | 0÷23 | 17 | 25.5 | 40 | 30 | 24 | 13 | 17.5 | 9.5 | 6  | 6.5 | 17 | 11 | 2.5 |

| 코드           | art.       | s1 | d   | d1  | d2  | 무게(g) |
|--------------|------------|----|-----|-----|-----|-------|
| J188040.0001 | J188040.FZ | 2  | 4,5 | 4.5 | 4.5 | 56    |
| J188060.0001 | J188060.FZ | 3  | 5   | 6   | 4.5 | 83    |

## 반전(리버스) 토글래치

토글 래치 및 캐치 플레이트

### 재질:

- (1)깎거나 구부린 형태, 아연 도금 스틸 몸체.
- (2)깎거나 구부린 형태, 아연 도금 스틸 걸림 고정판.
- (3)아연 도금 스틸 고리(hook), 열을 사용하지 않은 냉가공& 나사 작업.
- (4)스테인레스 스틸 고정 팝리벳(pop-rivet)

### 표면 처리:

매끄러운.

### 색상:

자연스러운 처리.

### 포장:


완성품으로 포장이 되며, 몸체와 걸림 고정판 모두 포함.

### 특별 요청 사항:

대응 가능 수량 주문시, 제품 재질 스테인레스스틸 공급 가능.



BOTECO  
BY ESENTIA COMPANY  
Copyright ©

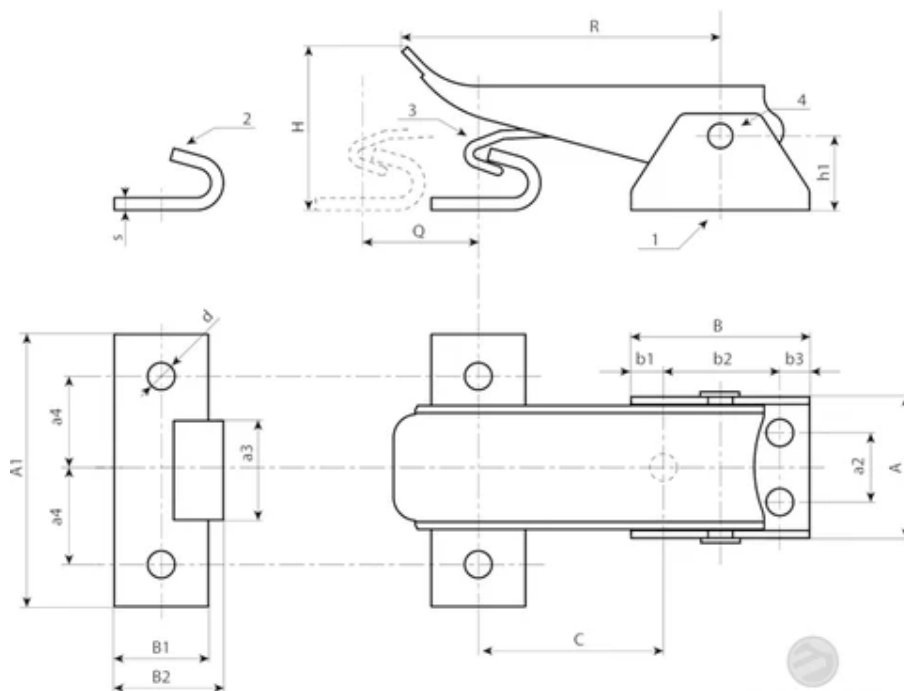

BOTECO  
BY ESENTIA COMPANY  
Copyright ©

| 코드           | art.       | R    | Q  | H  | C     | h1 | A    | B  | A1 | B1   | b1  | b2 | b3  | a2 | a3 | a4 | s   |
|--------------|------------|------|----|----|-------|----|------|----|----|------|-----|----|-----|----|----|----|-----|
| J190036.0001 | J190036.FZ | 65,5 | 18 | 29 | 39÷57 | 16 | 28,5 | 35 | 55 | 17,5 | 5,5 | 24 | 5,5 | 14 | 20 | 20 | 2,5 |

| 코드           | art.       | d   | 무게(g) |
|--------------|------------|-----|-------|
| J190036.0001 | J190036.FZ | 5,5 | 115   |

## 고리 토글 클램프 / 걸림 고정판

손잡이가 있는 레버 토글 래치

### 재질:

- (1)테크노폴리머(technopolymer) 두가지 빛깔의 핸들. 오일과 그리스에 저항함.
- (2)깎거나 구부린 형태, 아연 도금 스틸 클램프.
- (3)아연 도금 스틸 고정 나사 너트.
- (4)스테인레스 스틸 고정 팝리벳(pop-rivet) (Aisi 303).
- (5)아연 도금 담금질 강화 스틸 고리(hook).
- (6)강화& 기름칠이 된 리테이너부쉬.
- (7)아연 도금 스틸 걸림 고정판.

### 표면 처리:

- (1) 밝은 새틴.
- (2-3-5-6-7) 부드럽습니다.

### 색상:

- (1) 투톤(빨간색과 검은색).
- (2-3-5-6-7) 갈바닉(전기) 스틸.

### 포장:


완성품으로 포장되며, 몸체와 걸림 고정판 모두 포함.

### 특별 요청 사항:

없음.



BOTECO  
Copyright ©

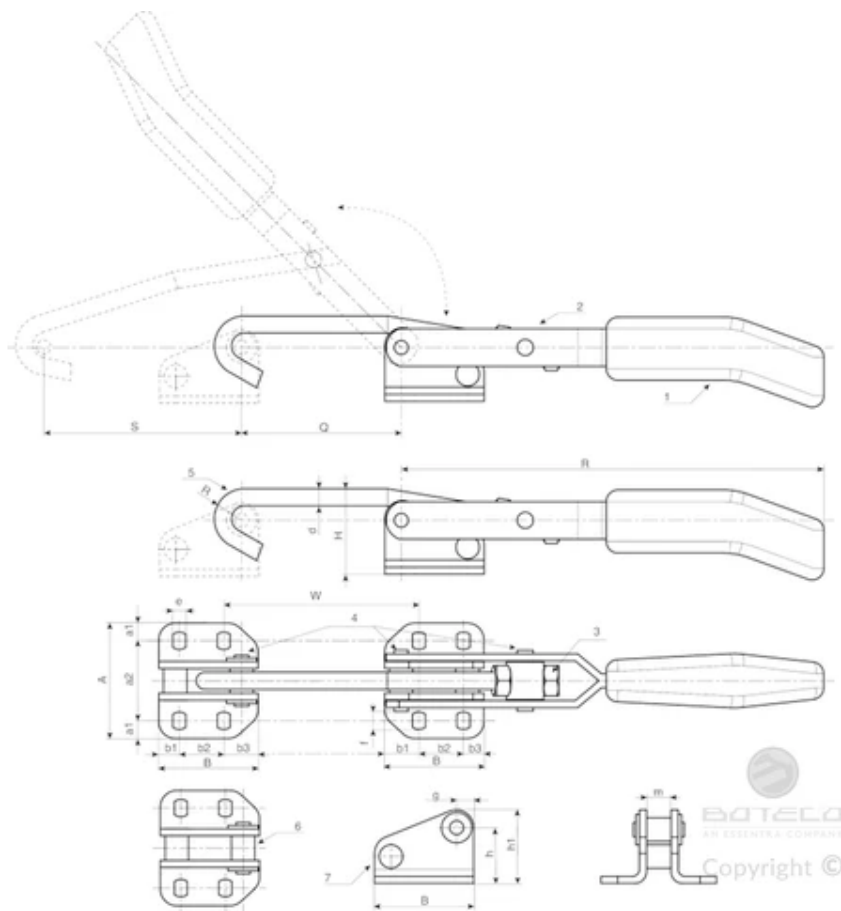

| 코드           | art.       | F1 (kN) | R   | H  | S   | Q     | R   | d   | W       | A  | a2 | B  | b1   | b2 | b3   | e   | f    |
|--------------|------------|---------|-----|----|-----|-------|-----|-----|---------|----|----|----|------|----|------|-----|------|
| J250020.0001 | J250020.FZ | 2       | 97  | 40 | 40  | 30÷38 | 97  | 6   | 32÷41   | 43 | 29 | 33 | 7    | 19 | 7    | 4.5 | 6.5  |
| J250030.0001 | J250030.FZ | 3       | 160 | 40 | 98  | 53÷63 | 160 | 6.5 | 71,5÷81 | 43 | 34 | 42 | 14.5 | 19 | 8.5  | 5.5 | 7.5  |
| J250050.0001 | J250050.FZ | 5       | 236 | 70 | 144 | 59÷70 | 236 | 11  | 61÷70   | 86 | 60 | 55 | 12.5 | 30 | 12.5 | 11  | 14.5 |

| 코드           | art.       | g    | h    | h1 | m    | 무게(g) |
|--------------|------------|------|------|----|------|-------|
| J250020.0001 | J250020.FZ | 185  | 27.5 | 35 | 6.8  | 185   |
| J250030.0001 | J250030.FZ | 410  | 23   | 31 | 10.8 | 410   |
| J250050.0001 | J250050.FZ | 1260 | 49   | 60 | 13.8 | 1260  |

## 얇은 J-고리 토글클램프 / 걸림 고정판

손잡이가 있는 레버 토글 래치

### 재질:

- (1)테크노폴리머(technopolymer) 두가지 빛깔의 핸들. 오일과 그리스에 저항함.
- (2)깎거나 구부린 형태, 아연 도금 스틸 클램프.
- (3)아연 도금 스틸 고정 나사 너트.
- (4)스테인레스 스틸 고정 팝리벳(pop-rivet) (Aisi 303).
- (5)아연 도금 담금질 강화 스틸 고리(hook).
- (6)강화& 기름칠이 된 리테이너부쉬.
- (7)아연 도금 스틸 걸림 고정판.

### 표면 처리:

- (1) 밝은 새틴.
- (2-3-5-6-7) 부드럽습니다.

### 색상:

- 투톤(빨간색과 검은색).
- (2-3-5-6-7) 갈바닉(전기) 스틸.

### 포장:


완성품으로 포장되며, 몸체와 걸림 고정판 모두 포함.

### 특별 요청 사항:

없음.





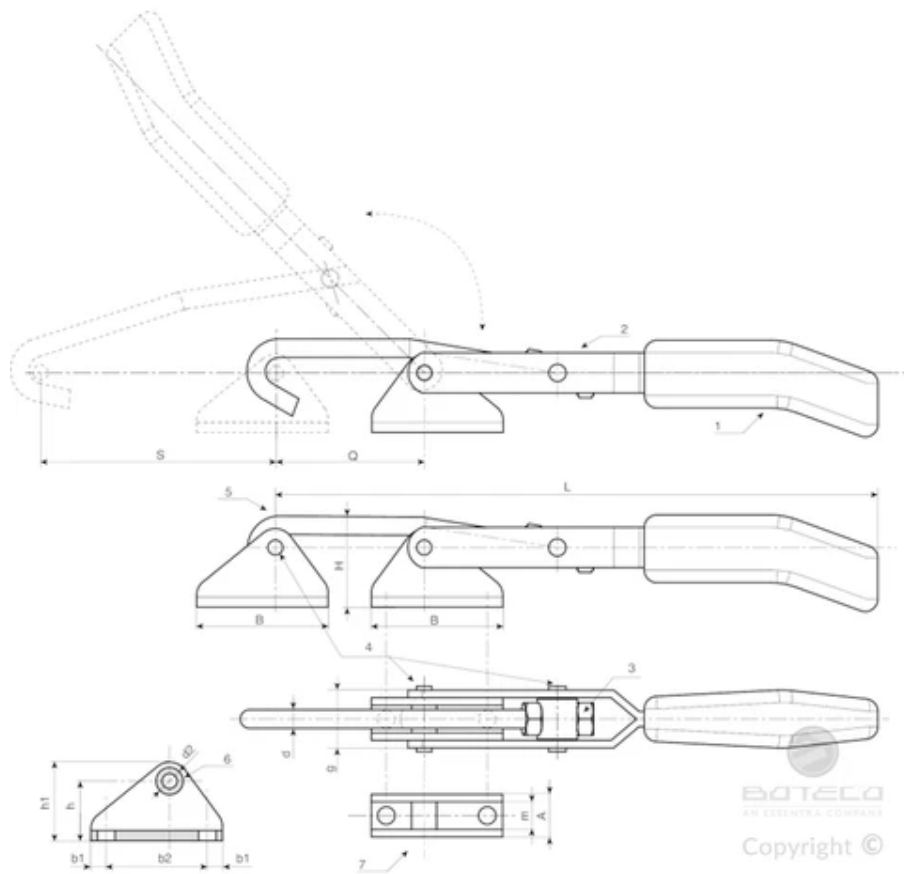

| 코드           | art.       | F1 (kN) | L       | H  | S      | Q  | d | d2 | A  | B  | b1 | b2 | g  | h  | h1 | m  | 무게(g) |
|--------------|------------|---------|---------|----|--------|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| J255030.0001 | J255030.FZ | 3       | 235÷247 | 36 | 93÷105 | 12 | 7 | 7  | 17 | 52 | 7  | 38 | 23 | 23 | 31 | 11 | 23    |

## 래치 토글 클램프 / 걸림 고정판

손잡이가 있는 레버 토글 래치

### 재질:

- (1) 테크노폴리머(technopolymer) 두가지 빛깔의 핸들. 오일과 그리스에 저항함.
- (3) 꺾거나 구부린 형태, 아연 도금 스틸 클램프.
- (4) 아연 도금 강화 스틸 U-모형 고리(hook) / 끝부분 조절용 나사산 포함.
- (5) 아연 도금 스틸 고정 나사 너트.
- (6) 자체 고정용 아연 도금 스틸 너트.
- (7) 꺾거나 구부린 형태, 아연 도금, 강화 스틸 걸림 고정판.
- (8) 강화 스틸 회전 리테이너부쉬, 아연 도금 & 윤활유 처리 된, 고정 스냅링(멈춤 고리) 포함.
- (9) 스테인레스 스틸 고정 팍리벳(pop-rivet) (Aisi 303).

### 표면 처리:

- (1) 밝은 새틴.
- (3-4-5-6-7-8-9) 부드러움.

### 색상:

- (1) 투톤(빨간색과 검은색).
- (3-4-5-6-7-8) 갈바닉(전기) 스틸.
- (9) 고유 색상.

### 포장:

해당 코드에는 토글 래치와 걸쇠판이 포함되어 있습니다. 걸쇠판은 다음 코드를 사용하여 별도로 주문할 수도 있습니다.

토글 래치용 J261010.FZ J260010.FZ


토글 래치용 J261014.FZ J260014.FZ

토글 래치용 J261025.FZ J260025.FZ


토글 래치용 J261045.FZ J260045.FZ

### 특별 요청 사항:

요청 시 또는 대량 주문 시 스테인리스강 재질로 제품을 공급할 수 있습니다.

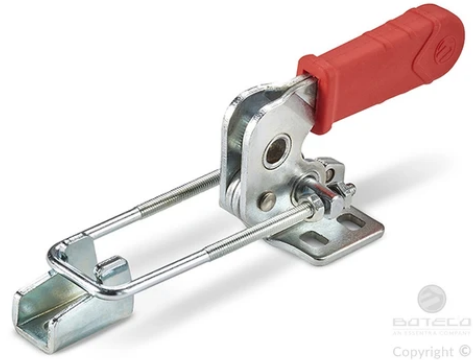

BOTECO  
Copyright ©

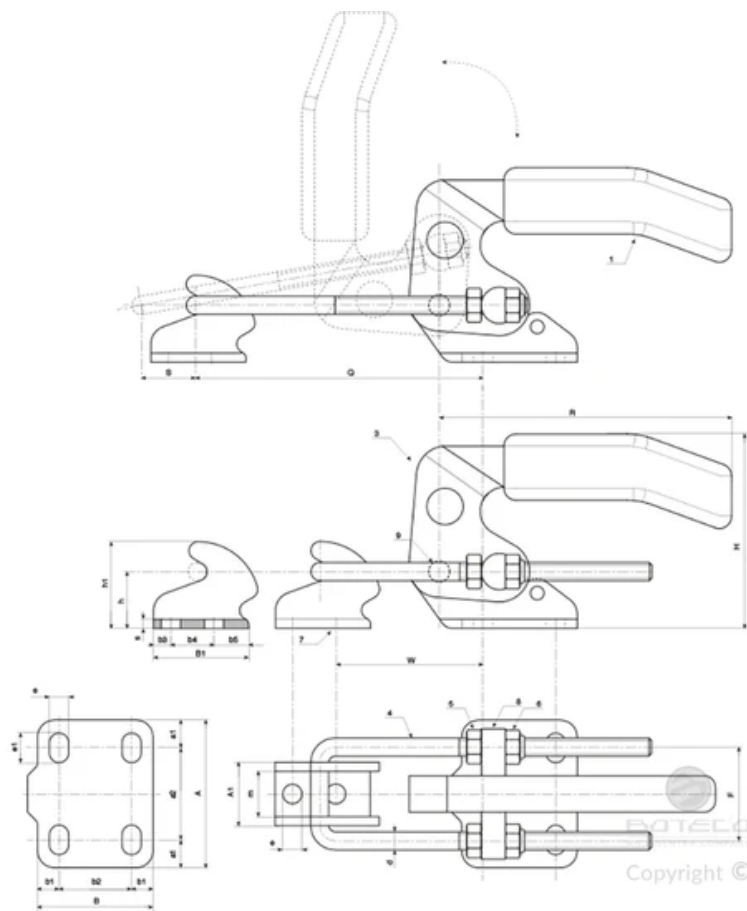

| 코드           | Art.       | F1 (kN) | R   | H  | S  | Q         | W      | d   | F    | A  | A1   | a1  | a2 | B  | B1 | b1   | b2   |
|--------------|------------|---------|-----|----|----|-----------|--------|-----|------|----|------|-----|----|----|----|------|------|
| J260010.0001 | J260010.FZ | 1       | 89  | 28 | 16 | 21÷65     | 14÷24  | 3.5 | 18.5 | 27 | 13.5 | 4.5 | 18 | 26 | 20 | 5    | 16   |
| J260014.0001 | J260014.FZ | 14      | 83  | 49 | 11 | 48÷86     | 32÷70  | 3.5 | 24   | 38 | 16   | 8   | 22 | 26 | 26 | 6.25 | 13.5 |
| J260025.0001 | J260025.FZ | 25      | 104 | 70 | 21 | 48,5÷95,5 | 43÷90  | 5   | 31   | 48 | 21   | 10  | 28 | 35 | 32 | 8    | 19   |
| J260045.0001 | J260045.FZ | 45      | 124 | 84 | 28 | 66÷104    | 60÷116 | 7   | 41   | 64 | 28   | 12  | 40 | 51 | 40 | 9.5  | 32   |

| 코드           | Art.       | b3   | b4   | b5   | e   | e1  | h  | h1 | m  | s   | 무게(g) |
|--------------|------------|------|------|------|-----|-----|----|----|----|-----|-------|
| J260010.0001 | J260010.FZ | 5    | 10   | 5    | 4.5 | 4.5 | 12 | 18 | 9  | 2   | 80    |
| J260014.0001 | J260014.FZ | 7.75 | 10.5 | 7.75 | 5.2 | 7.5 | 12 | 20 | 11 | 2.5 | 150   |
| J260025.0001 | J260025.FZ | 6    | 14   | 12   | 6.5 | 10  | 19 | 29 | 15 | 3   | 330   |
| J260045.0001 | J260045.FZ | 8    | 19   | 13   | 8.5 | 13  | 25 | 39 | 20 | 4   | 750   |

## 래치 토글 클램프 / 고하중용 래치 모델

손잡이가 있는 레버 토글 래치

### 재질:

- (1) 얇은 플라스틱 손잡이. 기름과 그리스에 강함.
- (2) 주강(cast steel) 레버 & 베이스, 아연 도금 표면 처리.
- (3) 아연 도금 주강(cast iron) 걸림 고정판.
- (4) 아연 도금 강화 스틸 U-모형 고리(hook) / 끝부분 조절용 나사산 포함.
- (5-6) 아연 도금 스틸 고정 나사 너트.
- (7) 아연 도금, 강화 스틸 피벗핀(pivot pin). 윤활유 처리 된 가이드 베어링. 고정 스냅링(멈춤 고리) 포함.
- (8) 아연 도금 강화 스틸 회전 리테이너부쉬. 윤활유 처리 된 가이드 베어링. 고정 스냅링(멈춤 고리) 포함.
- (9) 스테인레스 스틸 고정 팍리벳(pop-rivet) (Aisi 303).



BOTECO  
Copyright ©

### 표면 처리:

- (1-4-5-6-7-8-9) 부드럽습니다.
- (2-3) 샌드블라스팅 처리된 새틴 마감.

### 색상:

- (1) 빨간.
- (2-3-4-5-6-7-8) 갈바닉(전기) 스틸.
- (9) 고유 색상.


### 포장:

해당 코드에는 토글 래치와 걸쇠판이 포함되어 있습니다. 걸쇠판은 다음 코드를 사용하여 별도로 주문할 수도 있습니다.

J266150.FZ for toggle latch J265150.FZ

### 특별 요청 사항:

없음.

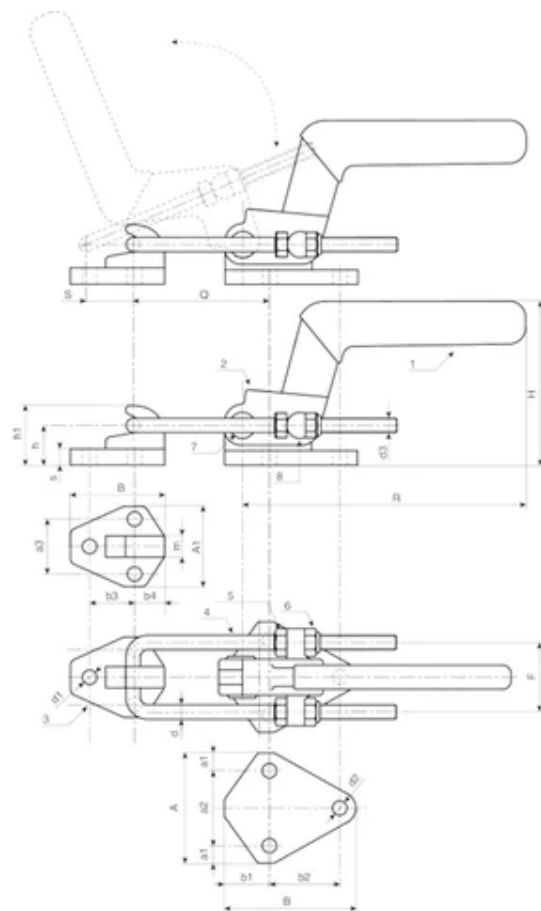

**BOTECO**  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| 코드           | Art.       | F1 (kN) | R   | H  | S  | Q      | F  | A  | A1 | a1 | a2 | a3 | B    | B1 | d | d1   | d2   |
|--------------|------------|---------|-----|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|------|----|---|------|------|
| J265150.0001 | J265150.FZ | 15      | 168 | 94 | 50 | 81÷132 | 54 | 82 | 60 | 13 | 56 | 42 | 98.5 | 70 | 9 | 10.5 | 10.5 |

| 코드           | Art.       | d3  | b1   | b2   | b3 | b4 | h  | h1 | m    | s  | 무게(g) |
|--------------|------------|-----|------|------|----|----|----|----|------|----|-------|
| J265150.0001 | J265150.FZ | M10 | 33.5 | 52.5 | 35 | 23 | 33 | 50 | 15.5 | 11 | 1800  |

## 받침대가 있는 소형 수평형 강철 토글 클램프

레버와 손잡이가 있는 토글 클램프

### 재질:

- (1) 열가소성 고무로 덮인 손잡이.
- (2) 자유 절삭 스틸 나사산 스터드.
- (3) TPV 고무 압력 팁.
- (4) 스틸 잠금 너트(DIN 934).
- (5) 판금으로 제작된 절단 및 굽힘 베이스 및 레버 시스템(DD13).
- (6) 스테인리스강(AISI 304) 회전핀 및 리벳.
- (7) 판금의 절단 및 굽힘 와셔(DD13).

### 표면 처리:


부드러운.

### 색상:

- (1) 노란.
- (3) 빨간.
- (2-4-5-7) 갈바닉(전기) 스틸.

### 특별 요청 사항:

없음.

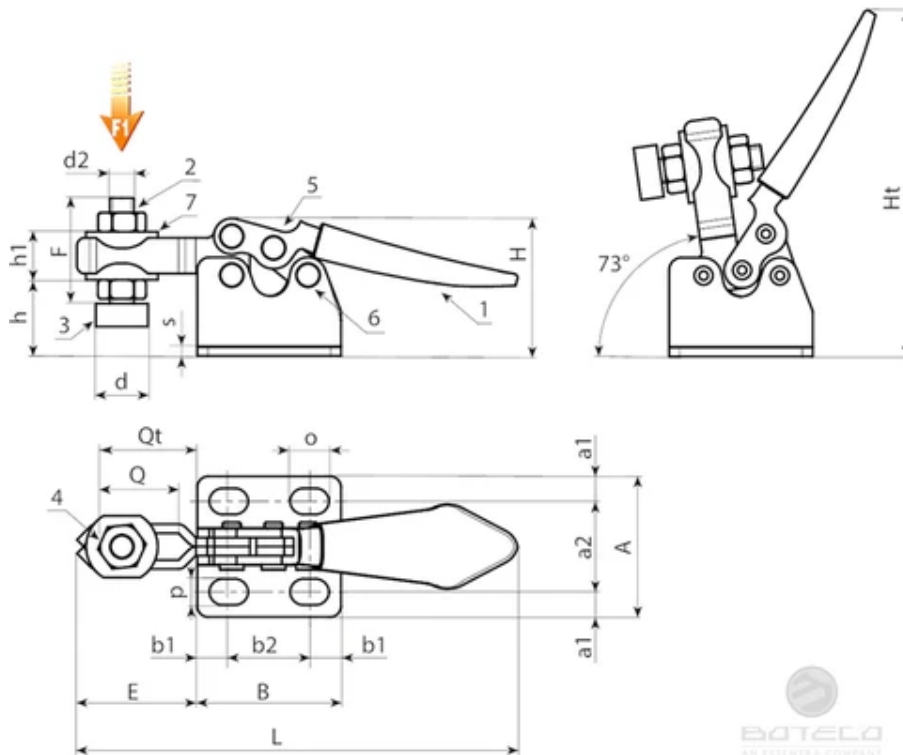

| 코드           | art.         | h | L  | A  | B    | E  | F  | H  | Ht | Q  | Qt | d | d2 | o   | p   | a1  | a2   |
|--------------|--------------|---|----|----|------|----|----|----|----|----|----|---|----|-----|-----|-----|------|
| J270008.0001 | J270008.FZ10 | 9 | 75 | 24 | 24,5 | 20 | 18 | 18 | 54 | 12 | 16 | 9 | M4 | 6,5 | 4,5 | 4,3 | 15,5 |
| J270014.0001 | J270014.FZ10 | 9 | 75 | 24 | 24,5 | 20 | 18 | 24 | 60 | 12 | 16 | 9 | M4 | 6,5 | 4,5 | 4,3 | 15,5 |

| 코드           | art.         | b1  | b2   | h1 | s   | F1 (Kg) | 무게(g) |
|--------------|--------------|-----|------|----|-----|---------|-------|
| J270008.0001 | J270008.FZ10 | 5,5 | 13,5 | 6  | 1,5 | 40      | 26    |
| J270014.0001 | J270014.FZ10 | 5,5 | 13,5 | 6  | 1,5 | 40      | 29    |

## 10

## 받침대와 고무 손잡이가 있는 수평형 스틸 토글 클램프

레버와 손잡이가 있는 토글 클램프

### 재질:

- (1) TPV 열가소성 고무 손잡이. 경도 75 Shore.
- (2) 자유 절삭 스틸 나사산 스테드.
- (3) 클로로프렌 고무 압력 팁. 경도 75 쇼어.
- (4) 스틸 잠금 너트(DIN 934).
- (5) 판금으로 제작된 절단 및 굽힘 베이스 및 레버 시스템(DD13).
- (6) 스테인리스강(AISI 303)으로 만든 회전핀 및 고정리벳.
- (7) 판금의 굽은 와셔(DD13).

### 표면 처리:


매끄러운.

### 색상:

- (1) 빨간 (RAL 3000).
- (3) 검정 (RAL 9011).
- (2-4-5-7) 갈바닉(전기) 스틸.

### 특별 요청 사항:

없음.

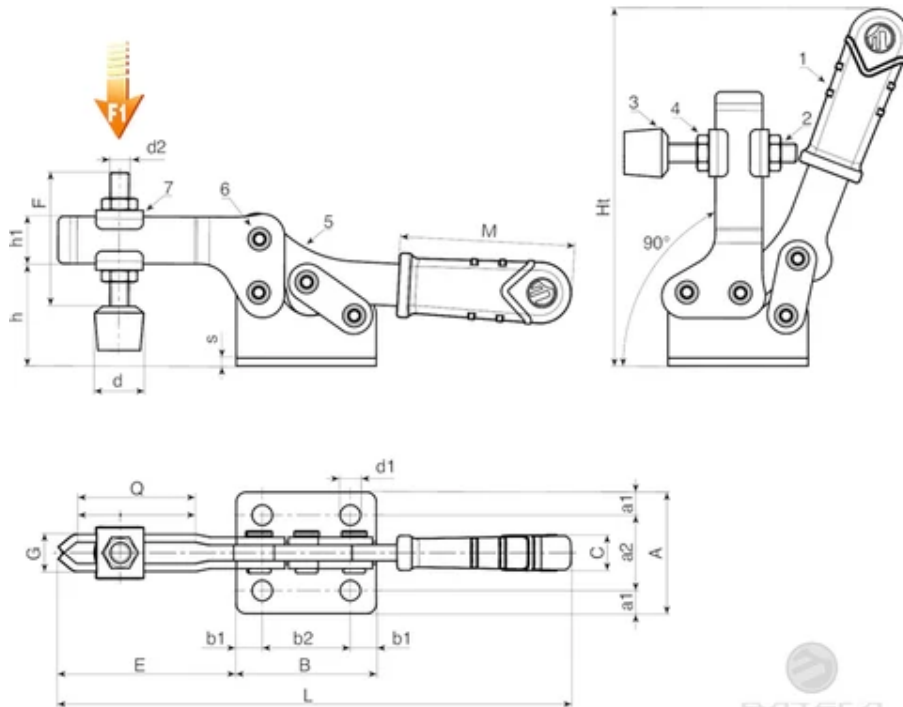



| 코드           | art.         | F1(Kg) | L   | A  | B  | C    | E   | F  | G    | Ht  | Q  | M  | d  | d1  | d2  | a1   | a2 |
|--------------|--------------|--------|-----|----|----|------|-----|----|------|-----|----|----|----|-----|-----|------|----|
| J272010.0001 | J272010.FZ16 | 100    | 120 | 25 | 29 | 12   | 42  | 32 | 12,5 | 86  | 20 | 40 | 15 | 4,5 | M6  | 4    | 17 |
| J272012.0001 | J272012.FZ16 | 120    | 162 | 38 | 44 | 12   | 57  | 44 | 12   | 115 | 32 | 55 | 15 | 6,5 | M6  | 7    | 24 |
| J272020.0001 | J272020.FZ16 | 200    | 190 | 43 | 58 | 12   | 68  | 54 | 14   | 135 | 30 | 65 | 20 | 6,5 | M8  | 8    | 27 |
| J272030.0001 | J272030.FZ16 | 300    | 260 | 62 | 79 | 14,5 | 100 | 75 | 18   | 204 | 60 | 75 | 25 | 8,5 | M10 | 11,5 | 39 |
| J272035.0001 | J272035.FZ16 | 350    | 288 | 62 | 79 | 14,5 | 118 | 75 | 18   | 204 | 77 | 75 | 25 | 8,5 | M10 | 11,5 | 39 |

| 코드           | art.         | b1   | b2   | h    | h1 | s   | 무게(g) |
|--------------|--------------|------|------|------|----|-----|-------|
| J272010.0001 | J272010.FZ16 | 7,75 | 13,5 | 20,5 | 11 | 3   | 151   |
| J272012.0001 | J272012.FZ16 | 8    | 28   | 32   | 15 | 2,5 | 220   |
| J272020.0001 | J272020.FZ16 | 9    | 40   | 37   | 16 | 3   | 380   |
| J272030.0001 | J272030.FZ16 | 11,5 | 56   | 51   | 23 | 4   | 840   |
| J272035.0001 | J272035.FZ16 | 11,5 | 56   | 51   | 23 | 4   | 860   |

## 받침대와 고무 손잡이가 있는 수직형 강철 토글 클램프

레버와 손잡이가 있는 토글 클램프

### 재질:

- (1) TPV 열가소성 고무 손잡이. 경도 75 Shore.
- (2) 자유 절삭 스틸 나사산 스터드.
- (3) 클로로프렌 고무 압력 팁. 경도 75 쇼어.
- (4) 스틸 잠금 너트(DIN 934).
- (5) 판금으로 제작된 절단 및 굽힘 베이스 및 레버 시스템(DD13).
- (6) 스테인리스강(AISI 303)으로 만든 회전핀 및 고정리벳.
- (7) 판금의 굽은 와셔(DD13).

### 표면 처리:


매끄러운.

### 색상:

- (1) 빨간 (RAL 3000).
- (3) 검정 (RAL 9011).
- (2-4-5-7) 갈바닉(전기) 스틸.

### 특별 요청 사항:

없음.

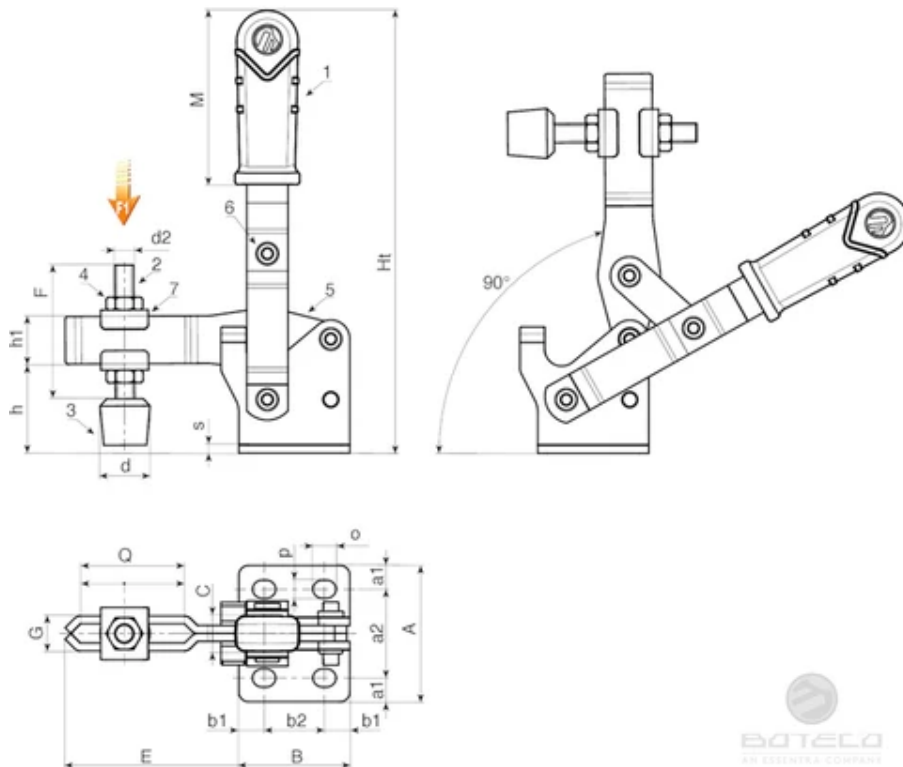

| 코드           | art.         | F1 (Kg) | A    | B    | C    | E  | F  | G    | Ht  | Q  | M  | d  | d2  | o    | p   | a1  | a2   |
|--------------|--------------|---------|------|------|------|----|----|------|-----|----|----|----|-----|------|-----|-----|------|
| J276009.0001 | J276009.FZ16 | 90      | 40   | 25   | 12   | 42 | 32 | 12,5 | 101 | 20 | 40 | 15 | M6  | 5,5  | 5,5 | 6,6 | 26,8 |
| J276012.0001 | J276012.FZ16 | 120     | 43   | 35   | 12   | 50 | 44 | 11   | 140 | 32 | 55 | 15 | M6  | 5,5  | 5,5 | 7   | 29   |
| J276020.0001 | J276020.FZ16 | 200     | 45,5 | 43   | 12   | 64 | 54 | 14,5 | 165 | 35 | 65 | 20 | M8  | 9    | 6,5 | 6,5 | 32   |
| J276030.0001 | J276030.FZ16 | 300     | 64,5 | 56,5 | 14,5 | 84 | 75 | 18   | 205 | 55 | 75 | 25 | M10 | 10,5 | 8,5 | 9,3 | 46   |

| 코드           | art.         | b1   | b2   | h  | h1   | s   | 무게(g) |
|--------------|--------------|------|------|----|------|-----|-------|
| J276009.0001 | J276009.FZ16 | 6,15 | 12,7 | 23 | 10   | 3   | 168   |
| J276012.0001 | J276012.FZ16 | 8    | 19   | 28 | 15   | 2,5 | 247   |
| J276020.0001 | J276020.FZ16 | 10,5 | 22   | 34 | 17,5 | 3   | 400   |
| J276030.0001 | J276030.FZ16 | 13,8 | 29   | 43 | 20,5 | 3,5 | 790   |

## 받침대가 없는 고무 손잡이가 달린 수직형 스틸 토글 클램프

레버와 손잡이가 있는 토글 클램프

### 재질:

- (1) TPV 열가소성 고무 손잡이. 경도 75 Shore.
- (2) 자유 절삭 스틸 나사산 스터드.
- (3) 클로로프렌 고무 압력 팁. 경도 75 쇼어.
- (4) 스틸 잠금 너트(DIN 934).
- (5) 판금으로 제작된 절단 및 굽힘 베이스 및 레버 시스템(DD13).
- (6) 스테인리스강(AISI 303)으로 만든 회전핀 및 고정리벳.
- (7) 판금의 굽은 와셔(DD13).

### 표면 처리:


매끄러운.

### 색상:

- (1) 빨간 (RAL 3000).
- (3) 검정 (RAL 9011).
- (2-3-4-5-7) 갈바닉(전기) 스틸.

### 특별 요청 사항:

없음.

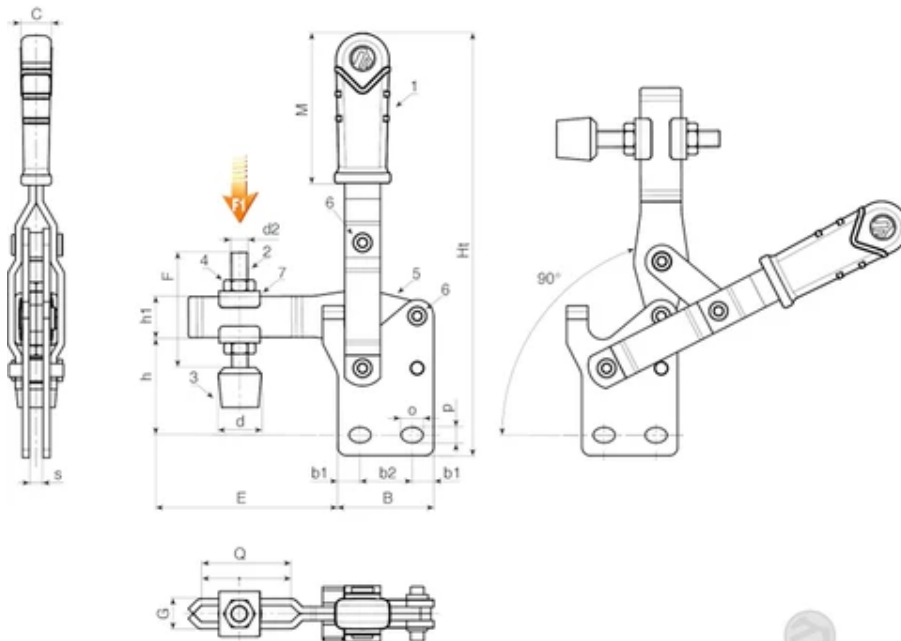

| 코드           | art.         | F1 (Kg) | B    | C    | E  | F  | G    | Ht  | Q  | M  | d  | d2  | o    | p   | b1    | b2   | h  |
|--------------|--------------|---------|------|------|----|----|------|-----|----|----|----|-----|------|-----|-------|------|----|
| J278009.0001 | J278009.FZ16 | 90      | 25,5 | 12   | 42 | 32 | 12,5 | 112 | 20 | 40 | 15 | M6  | 5,3  | 5,3 | 6,4   | 12,7 | 29 |
| J276012.0001 | J276012.FZ16 | 125     | 35   | 12   | 50 | 44 | 11   | 155 | 32 | 55 | 15 | M6  | 5,3  | 5,3 | 8     | 19   | 36 |
| J278020.0001 | J278020.FZ16 | 200     | 42.5 | 12   | 64 | 54 | 14,5 | 180 | 40 | 65 | 20 | M8  | 9    | 6,5 | 10,25 | 22   | 42 |
| J278030.0001 | J278030.FZ16 | 300     | 56   | 14,5 | 83 | 75 | 18   | 225 | 60 | 75 | 25 | M10 | 10,5 | 8,5 | 13,5  | 29   | 55 |

| 코드           | art.         | h1   | s | 무게(g) |
|--------------|--------------|------|---|-------|
| J278009.0001 | J278009.FZ16 | 10   | 6 | 167   |
| J276012.0001 | J276012.FZ16 | 15   | 5 | 245   |
| J278020.0001 | J278020.FZ16 | 17,8 | 6 | 401   |
| J278030.0001 | J278030.FZ16 | 20,5 | 8 | 783   |

## 스러스트 로드와 고무 손잡이가 있는 조명 토글 클램프

레버와 손잡이가 있는 토글 클램프

### 재질:

- (1) TPV 열가소성 고무 손잡이. 경도 75 Shore.
- (2) 판금으로 제작된 절단 및 굽힘 베이스 및 레버 시스템(DD13).
- (3) 스테인리스강(AISI 304) 재질의 회전핀 및 고정리벳.
- (4) 자유 절삭강에 나사 구멍이 있는 추력봉.

### 표면 처리:


매끄러운.

### 색상:

- (1) 빨간 (RAL 3000).
- (4) 흑색산화물 처리.
- (2) 갈바닉(전기) 스틸.

### 특별 요청 사항:

없음.

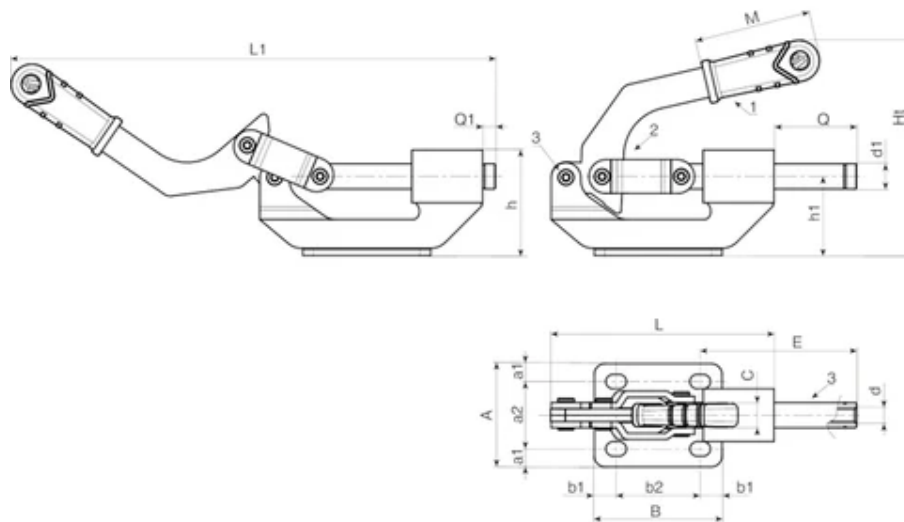

BOTECO  
AN ESSENTRA COMPANY  
Copyright ©

| 코드           | art.         | F1 (Kg) | L   | L1  | Ht | h  | h1 | A  | B  | C    | E  | M  | Q  | Q1 | s | a1  | a2 |
|--------------|--------------|---------|-----|-----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|---|-----|----|
| J290022.0001 | J290022.FZ16 | 220     | 107 | 234 | 98 | 47 | 34 | 49 | 60 | 12,5 | 79 | 65 | 41 | 3  | 3 | 8,5 | 32 |

| 코드           | art.         | b1 | b2 | d  | d1 | o  | p | 무게(g) |
|--------------|--------------|----|----|----|----|----|---|-------|
| J290022.0001 | J290022.FZ16 | 10 | 40 | M8 | 12 | 10 | 7 | 458   |

## 스러스트 로드와 나사식 부착부가 있는 라이트 토글 클램프

레버와 손잡이가 있는 토글 클램프

### 재질:

- (1) TPV 열가소성 고무 손잡이. 경도 75 Shore.
- (2) 판금으로 제작된 절단 및 굽힘 베이스 및 레버 시스템(DD13).
- (3) 스테인리스강(AISI 304) 재질의 회전핀 및 고정리벳.
- (4) 자유 절삭강에 나사 구멍이 있는 추력봉.
- (5) 스틸 잠금 너트, 가는 피치의 얇은 시리즈.
- (6) 패널 장착용 판금으로 절단 및 굽힘 처리된 직사각형 와셔(DD13).

### 표면 처리:

매끄러운.

### 색상:


- (1) 빨간 (RAL 3000).
- (4) 흑색산화물 처리.
- (2-5-6) 갈바닉(전기) 스틸.

### 특별 요청 사항:

없음.



BOTECO  
Copyright ©

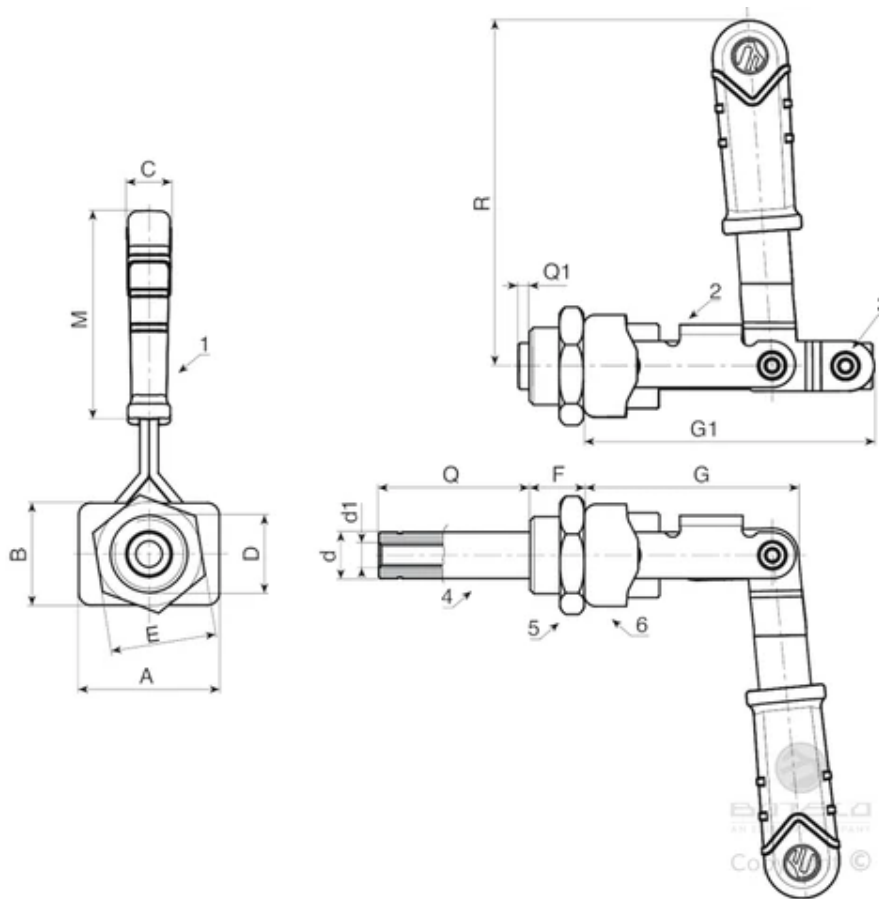



| 코드           | art.         | F1 (Kg) | A    | B    | C  | D       | E  | F  | G  | G1 | Q    | Q1  | M  | R  | d  | d1 | 무게(g) |
|--------------|--------------|---------|------|------|----|---------|----|----|----|----|------|-----|----|----|----|----|-------|
| J295015.0001 | J295015.FZ16 | 150     | 36,5 | 26,5 | 12 | M20x1,5 | 27 | 14 | 75 | 56 | 38,5 | 1,5 | 53 | 90 | 12 | M8 | 280   |

## 고정 브라켓 / 관통 홀

### 플라스틱 잠금

브라켓은 나사 스톱드노브와 반드시 같이 사용 됨. T핸들(art. L271)과 적용되어 사용 됨. 일반적으로 기계 판넬에 적용 되어 빠른 고정 및 결합 시스템으로 이용 됨. 조절 시스템의 대형 추가 칠러의 보호용 판넬 적용에 특히 편리함 있음.

#### 재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

#### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

#### 색상:

검정 (RAL 9011).


#### 구멍

플라스틱 가공으로 얻어진 매끄러운 통과 구멍.

#### 특별 요청 사항:

없음.



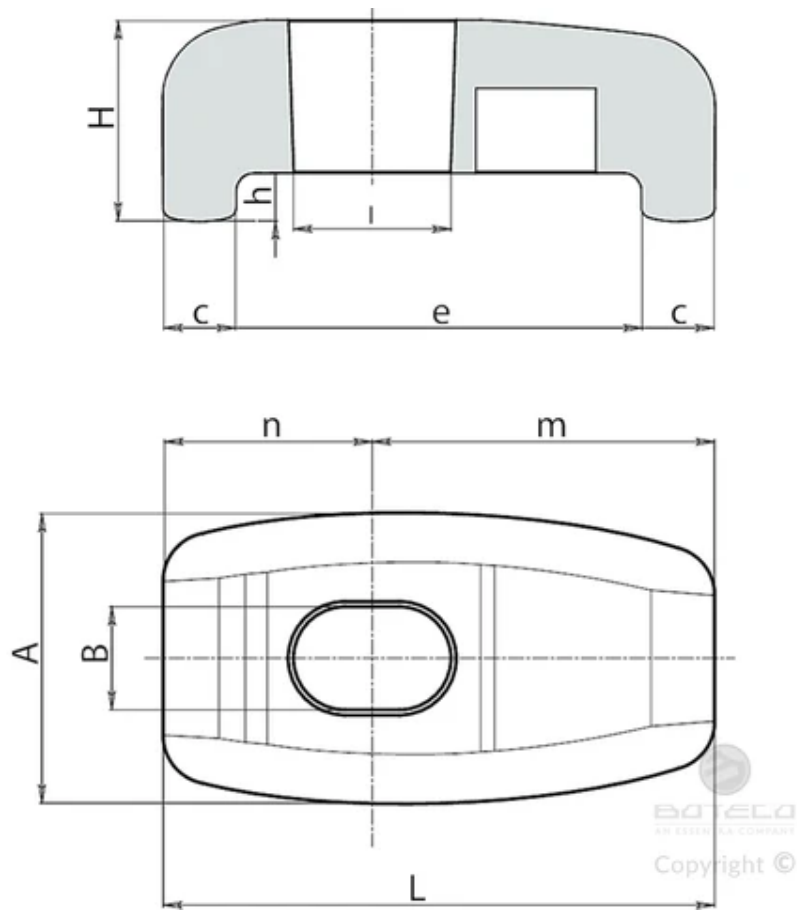

| 코드          | Art.            | A  | L    | H    | B   | l  | c | e    | h | n    | m    | 무게(g) |
|-------------|-----------------|----|------|------|-----|----|---|------|---|------|------|-------|
| J30046.0001 | J30046.TG08.501 | 24 | 45.5 | 16.5 | 8.5 | 13 | 6 | 33.5 | 4 | 17   | 28.5 | 15    |
| J30068.0001 | J30068.TG08.501 | 24 | 67.5 | 16.5 | 8.5 | 13 | 6 | 55.5 | 4 | 17.5 | 50   | 19    |

## 간편한 잠금을 위한 플라스틱 캠

### 플라스틱 잠금

이 캠은 스톱드가 있는 모든 핸드휠과 함께 사용할 수 있습니다. 옆 그림에서처럼, 이렇게 조립하면 문을 잠그는 간단한 결쇠가 됩니다. 핸드휠을 돌리면 나선형 모양의 캠도 회전하여 결쇠의 두께가 조절되어 문을 단단히 고정합니다.

#### 재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

#### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

#### 색상:

검정 (RAL 9011).

#### 인서트:


나사산이 있는 관통 구멍이 있는 황동 인서트(나사산 공차 6H).

#### 특별 요청 사항:

없음.



BOTECO  
BY BOTTURA COMPANY  
Copyright ©

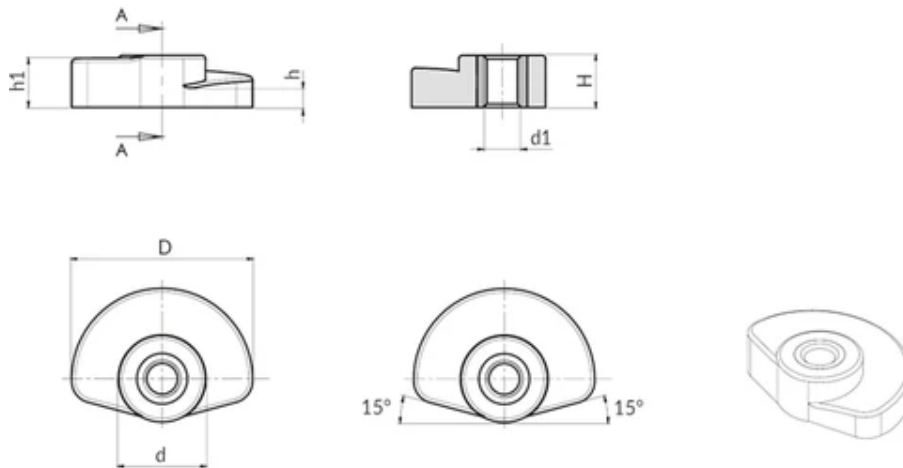

BOTECO  
BY BOTTURA COMPANY  
Copyright ©

| 코드          | art.          | D  | d  | H   | h | h1  | d16H | 무게(g) |
|-------------|---------------|----|----|-----|---|-----|------|-------|
| J30525.0001 | J30525.TM0501 | 25 | 12 | 7,2 | 3 | 6,8 | M5   | 3     |

10

## 압력 팁(예비 부품)

레버와 손잡이가 있는 토글 클램프

### 재질:

- (1) 자유 절삭 스틸 나사산 스테드.
- (2) 스틸 나사산 잠금 너트 한 쌍(DIN 913).
- (3) 클로로프렌 고무 압력 팁(네오프렌). 경도 75 쇼어.

### 표면 처리:

매끄러운.

### 색상:

- (2) 검정 (RAL 9011).
- (1-2) 갈바닉(전기) 스틸.

### 포장:


팁에는 너트 두 개가 장착된 상태로 제공됩니다.

### 특별 요청 사항:

없음.



BOTECO  
BY ESENTRA COMPANY  
Copyright ©

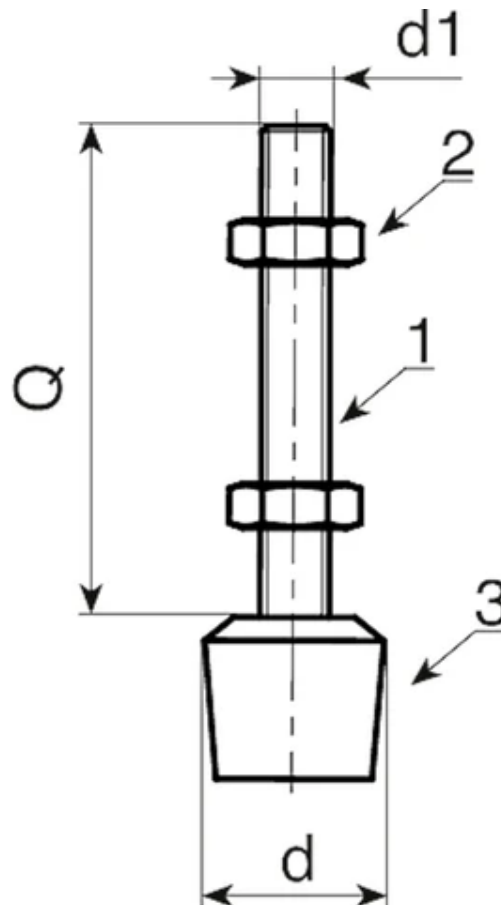

BOTECO  
BY ESENTRA COMPANY  
Copyright ©

| 코드          | art.             | d  | d1 | Q  | 무게(g) |
|-------------|------------------|----|----|----|-------|
| J80015.0001 | J80015.TM06X3201 | 15 | M6 | 32 | 14    |

| 코드          | art.             | d  | d1  | Q  | 무게(g) |
|-------------|------------------|----|-----|----|-------|
| J80015.0002 | J80015.TM06X4401 | 15 | M6  | 44 | 14    |
| J80020.0001 | J80020.TM08X5401 | 20 | M8  | 54 | 35    |
| J80025.0001 | J80025.TM10X7501 | 25 | M10 | 75 | 74    |

# J801



10

## 굽은 와셔 (판금 재질, 예비 부품)

레버와 손잡이가 있는 토글 클램프

### 재질:

판금으로 제작된 절단 및 굽힘 와셔(DD13).

### 표면 처리:

매끄러운.

### 색상:


갈바닉(전기) 스틸.

### 포장:

포장 없이 날개로 판매합니다.

### 특별 요청 사항:

없음.

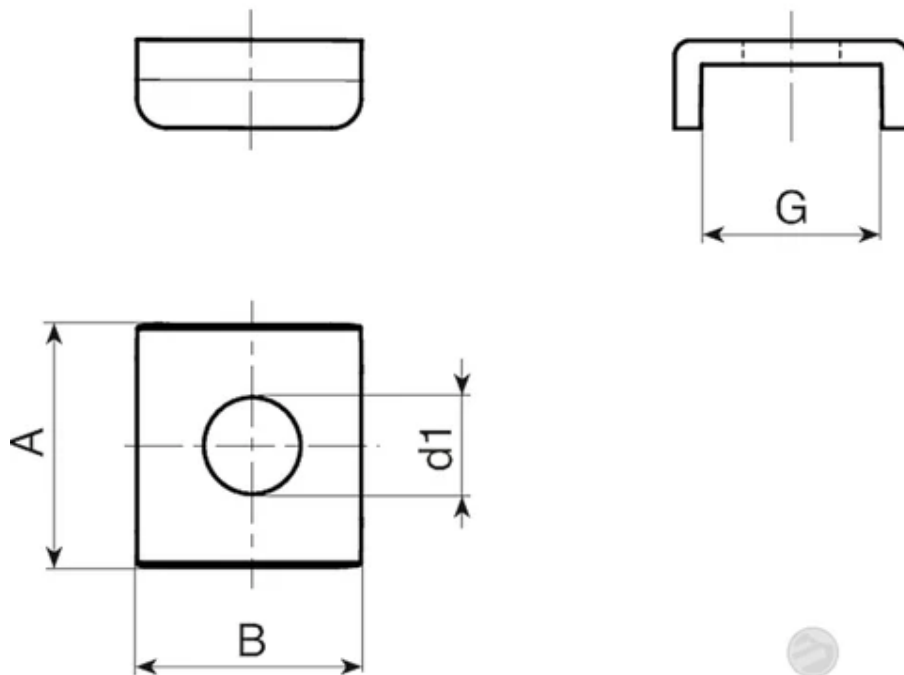

| 코드           | art.           | A  | B  | G  | d1   | 무게(g) |
|--------------|----------------|----|----|----|------|-------|
| J801010.0001 | J801010.F06.5Z | 17 | 15 | 12 | 6,5  | 5     |
| J801012.0001 | J801012.F06.5Z | 18 | 15 | 13 | 6,5  | 5     |
| J801014.0001 | J801014.F08.5Z | 19 | 18 | 14 | 8,5  | 7     |
| J801018.0001 | J801018.F10.5Z | 24 | 25 | 18 | 10,5 | 14    |

10

## 토글 클램프용 직사각형 구멍이 있는 손잡이 (예비 부품)

레버와 손잡이가 있는 토글 클램프

### 재질:

TPV 열가소성 고무. 경도 75 쇼어.

### 표면 처리:


매끄러운.

### 색상:

빨간 (RAL 3000 cod. 16).

### 특별 요청 사항:

없음.

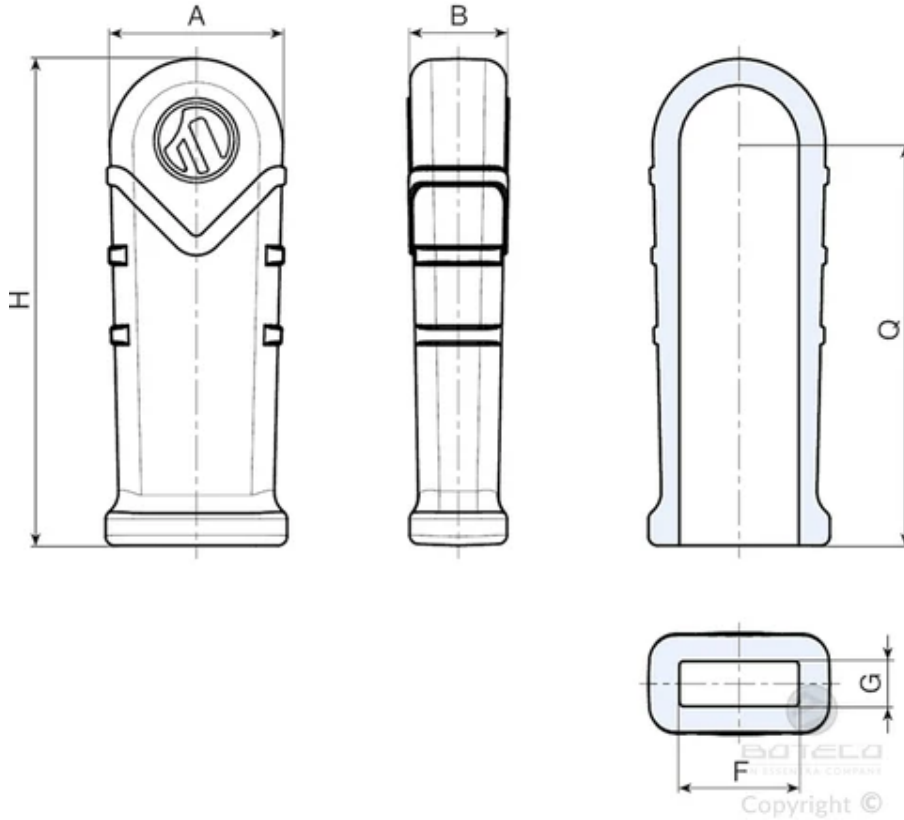

| 코드              | art.            | H  | A    | B    | F  | G | Q  | 무게(g) |
|-----------------|-----------------|----|------|------|----|---|----|-------|
| MANICO.LEVA4216 | MANICO.LEVA4216 | 42 | 17   | 12,5 | 10 | 6 | 34 | 4     |
| MANICO.LEVA5516 | MANICO.LEVA5516 | 55 | 20,5 | 11,5 | 13 | 5 | 44 | 6     |
| MANICO.LEVA6516 | MANICO.LEVA6516 | 65 | 22   | 12,5 | 15 | 6 | 54 | 8     |
| MANICO.LEVA7516 | MANICO.LEVA7516 | 75 | 23   | 14,5 | 16 | 8 | 64 | 10    |