

10

RODE PLASTIC SLEUTEL VOOR KWARTSLAGSLUITINGEN

Kwartslagsluitingen M22

Materiaal:

Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Rood: (RAL 3000 code 16).

Speciale verzoeken:

De sleutel is leverbaar met een borgketting van 200mm.





BOTECO
BY EISENBERG COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY EISENBERG COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY EISENBERG COMPANY
Copyright ©

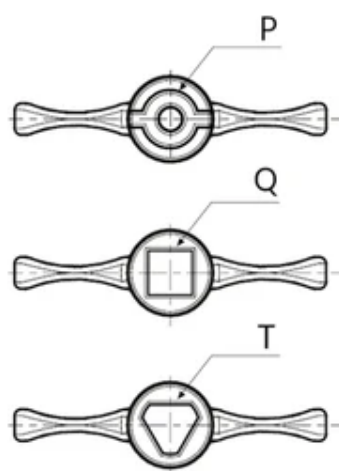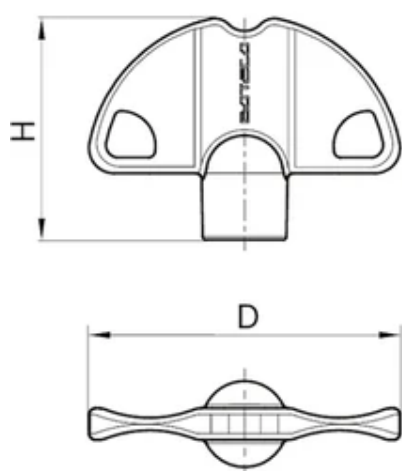

Code	Art.	D	H	Vorm	Gewicht (g)
J09050.0001	J09050.TP0316	49	35	P - 3	10
J09050.0002	J09050.TP0516	49	35	P - 5	10
J09050.0006	J09050.TQ0716	49	35	Q - 7	10
J09050.0003	J09050.TQ0816	49	35	Q - 8	10
J09050.0005	J09050.TT0616	49	35	T - 6.5	10
J09050.0004	J09050.TT0816	49	35	T - 8	10

UNIVERSELE ZAMAK KWARTSLAGSLUITING SCHROEFDRAAD M22 MET SLEUTEL MET DUBBELE BIT

Kwartslagsluitingen M22

Materiaal:

- (1) Slotlichaam M22x1,5 (stator) in gegoten zamak.
- (2) Spindel met dubbele bit in gegoten zamak.
- (3) Zeskant-bevestigingsmoer M22x1,5 in gegoten zamak.
- (4) Rubber pakking.
- (5) Stalen sluithendel (E=0 rechte vorm, E=2,4,6,8,10 extern gebogen vorm, E=-2 intern gebogen vorm).
- (6) Bevestigingsschroef M6x10 met stalen kruiskop.



BOTECO
BY LOCKING COMPANY
Copyright ©

Oppervlak:

L114-01

- (1) Gesatineerd.
- (2-3-4-5-6) Glad.

L114-L

Glad.



BOTECO
BY LOCKING COMPANY
Copyright ©

Kleur:

L114-01

- (1) Zwarte epoxy poedercoating (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standaard verzinkt.

L114-L

- (1) Glanzend verchroomd.
- (2-3-4-5-6) Standaard verzinkt.

Sleutel (Optie):

Sleutel in rode polyamide (PA6) art. J090.

OPGELET: Sleutel niet bijgeleverd. Afzonderlijk te bestellen.

Rotazione: 90°

Richieste Speciali:


Su richiesta è possibile avere la serratura completa della sua chiave. Aggiungere la lettera C in fondo al codice principale.



BOTECO
BY LOCKING COMPANY
Copyright ©



BATECO
AN ESSENTIX COMPANY
Copyright ©

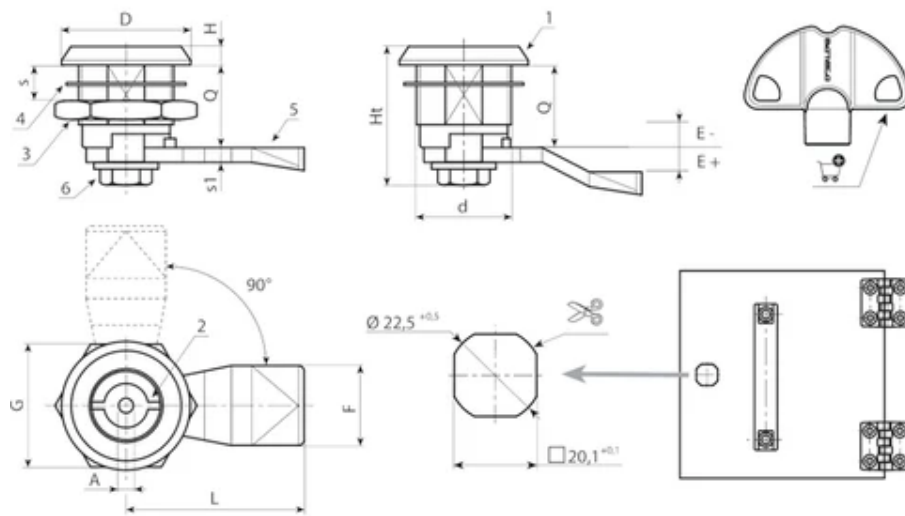

BATECO
AN ESSENTIX COMPANY
Copyright ©

Versie J114-01: zwarte coating.

Code	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s(max.)	s1	Gewicht (g)	Sleutel
-	J11422.Z03E-4X4501	3	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E-2X4501	3	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E00X4501	3	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E02X4501	3	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E04X4501	3	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E06X4501	3	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E08X4501	3	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E10X4501	3	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E12X4501	3	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z05E-4X4501	5	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E-2X4501	5	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516

Code	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Gewicht (g)	Sleutel
-	J11422.Z05E00X4501	5	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E02X4501	5	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E04X4501	5	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E06X4501	5	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E08X4501	5	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E10X4501	5	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E12X4501	5	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516

Versie J114-L: verchroomd.

Code	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Gewicht (g)	Sleutel
-	J11422.Z03E-4X45L	3	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E-2X45L	3	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E00X45L	3	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E02X45L	3	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E04X45L	3	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E06X45L	3	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E08X45L	3	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E10X45L	3	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E12X45L	3	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z05E-4X45L	5	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E-2X45L	5	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E00X45L	5	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E02X45L	5	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E04X45L	5	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E06X45L	5	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E08X45L	5	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E10X45L	5	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E12X45L	5	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516

UNIVERSELE ZAMAK KWARTSLAGSLUITING SCHROEFDRAAD M22 MET SLEUTEL MET DRIEHOEK

Kwartslagsluitingen M22

Materiaal:

- (1) Slotlichaam M22x1,5 (stator) in gegoten zamak.
- (2) Driehoekige spindel in gegoten zamak.
- (3) Zeskant-bevestigingsmoer M22x1,5 in gegoten zamak.
- (4) Rubber pakking.
- (5) Stalen sluithendel (E=0 rechte vorm, E=2,4,6,8,10 extern gebogen vorm, E=-2 intern gebogen vorm).
- (6) Bevestigingsschroef M6x10 met stalen kruiskop.



BOTECO
Copyright ©

Oppervlak:

L115-01

- (1) Gesatineerd.
- (2-3-4-5-6) Glad.

L115-L

Glad.



BOTECO
Copyright ©

Kleur:

L115-01

- (1) Zwarte epoxy poedercoating (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standaard verzinkt.

L115-L

- (1) Glanzend verchroomd.
- (2-3-4-5-6) Standaard verzinkt.

Sleutel (Optie):

Sleutel in rode polyamide (PA6) art. J090.

OPGELET: Sleutel niet bijgeleverd. Afzonderlijk te bestellen.

Rotazione: 90°

Richieste Speciali:


Su richiesta è possibile avere la serratura completa della sua chiave. Aggiungere la lettera C in fondo al codice principale.



BOTECO
Copyright ©



BATECO
AN ESSENTIX COMPANY
Copyright ©

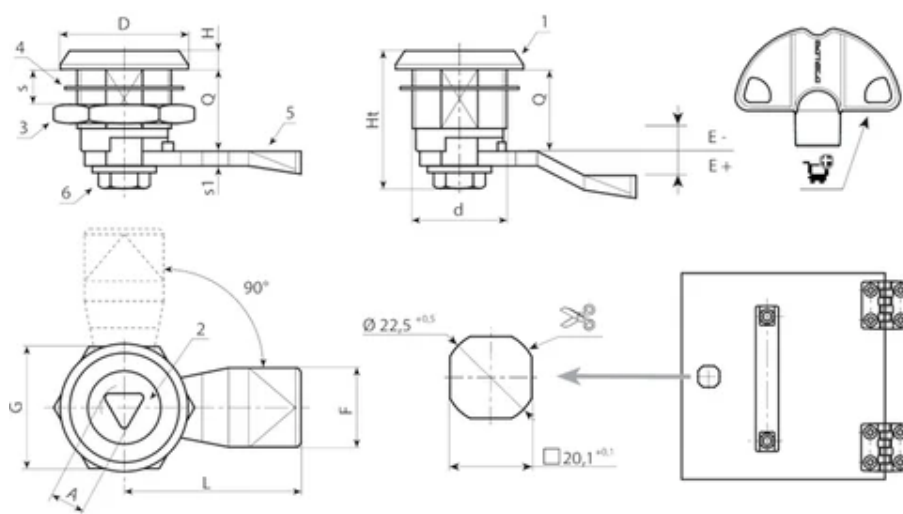

BATECO
AN ESSENTIX COMPANY
Copyright ©

Versie J115-01: zwarte coating.

Code	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s(max.)	s1	Gewicht (g)	Sleutel
-	J11522.Z08E-4X4501	8	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E-2X4501	8	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E00X4501	8	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E02X4501	8	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E04X4501	8	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E06X4501	8	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E08X4501	8	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E10X4501	8	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E12X4501	8	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816

Versie J115-L: verchroomd.

Code	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s(max.)	s1	Gewicht (g)	Sleutel
-	J11522.Z08E-4X45L	8	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E-2X45L	8	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E00X45L	8	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E02X45L	8	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E04X45L	8	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E06X45L	8	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E08X45L	8	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E10X45L	8	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E12X45L	8	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816

UNIVERSELE ZAMAK KWARTSLAGSLUITING SCHROEFDRAAD M22 MET SLEUTEL MET VIERKANT

Kwartslagsluitingen M22

Materiaal:

- (1) Slotlichaam M22x1,5 (stator) in gegoten zamak.
- (2) Vierkante spindel in gegoten zamak.
- (3) Zeskant-bevestigingsmoer M22x1,5 in gegoten zamak.
- (4) Rubber pakking.
- (5) Stalen sluithendel (E=0 rechte vorm, E=2,4,6,8,10 extern gebogen vorm, E=-2 intern gebogen vorm).
- (6) Bevestigingsschroef M6x10 met stalen kruiskop.



BOTECO
DE LOCKING COMPANY
Copyright ©

Oppervlak:

L116-01

- (1) Gesatineerd.
- (2-3-4-5-6) Glad.

L116-L

Glad.



BOTECO
DE LOCKING COMPANY
Copyright ©

Kleur:

L116-01

- (1) Zwarte epoxy poedercoating (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standaard verzinkt.

L116-L

- (1) Glanzend verchroomd.
- (2-3-4-5-6) Standaard verzinkt.



BOTECO
DE LOCKING COMPANY
Copyright ©

Sleutel (Optie):

Sleutel in rode polyamide (PA6) art. J090.

OPGELET: Sleutel niet bijgeleverd. Afzonderlijk te bestellen.


Rotazione: 90°

Richieste Speciali:

Su richiesta è possibile avere la serratura completa della sua chiave. Aggiungere la lettera C in fondo al codice principale.



BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

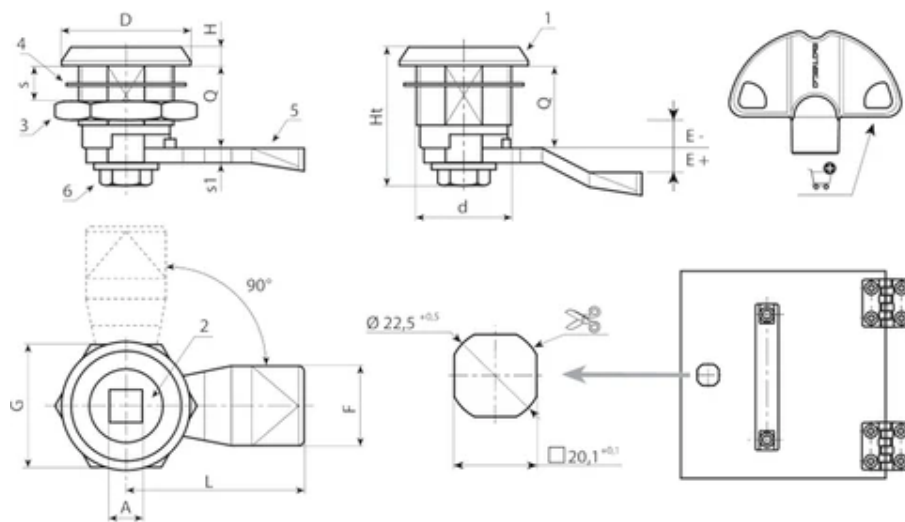

BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Versie J116-01: zwarte coating.

Code	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s(max.)	s1	Gewicht (g)	Sleutel
-	J11622.Z08E-4X4501	8	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E-2X4501	8	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E00X4501	8	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E02X4501	8	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E04X4501	8	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E06X4501	8	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E08X4501	8	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E10X4501	8	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E12X4501	8	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816

Versie J116-L: verchroomd.

Code	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s(max.)	s1	Gewicht (g)	Sleutel
-	J11622.Z08E-4X45L	8	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E-2X45L	8	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E00X45L	8	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E04X45L	8	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E06X45L	8	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E08X45L	8	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E10X45L	8	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E12X45L	8	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816

UNIVERSELE ZAMAK KWARTSLAGSLUITING SCHROEFDRAAD M22 MET SLEUF

Kwartslagsluitingen M22

Materiaal:

- (1) Slotlichaam M22x1,5 (stator) in gegoten zamak.
- (2) Spindel met sleuf in gegoten zamak.
- (3) Zeskant-bevestigingsmoer M22x1,5 in gegoten zamak.
- (4) Rubber pakking.
- (5) Stalen sluihendel (E=0 rechte vorm, E=2,4,6,8,10 extern gebogen vorm, E=-2 intern gebogen vorm).
- (6) Bevestigingsschroef M6x10 met stalen kruiskop.



BOTECO
Copyright ©

Oppervlak:

L117-01

- (1) Gesatineerd.
- (2-3-4-5-6) Glad.

L117-L

Glad.

Kleur:

L117-01

- (1) Zwarte epoxy poedercoating (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standaard verzinkt.

L117-L


- (1) Glanzend verchroomd.
- (2-3-4-5-6) Standaard verzinkt.

Rotatie:

90°.

Speciale verzoeken:

Geen.

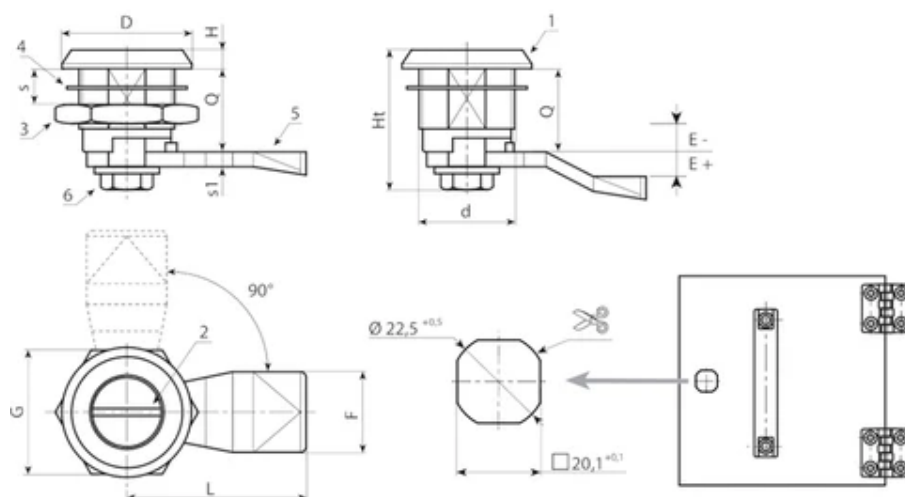

BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Versie J117-01: zwarte coating.

Code	Art.	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Gewicht (g)
-	J11722.Z00E-4X4501	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E-2X4501	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E00X4501	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E02X4501	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E04X4501	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E06X4501	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E08X4501	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E10X4501	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E12X4501	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-

Versie J117-L: verchromd.

Code	Art.	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Gewicht (g)
-	J11722.Z00E-4X45L	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E-2X45L	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E00X45L	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E02X45L	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E04X45L	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E06X45L	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E08X45L	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E10X45L	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-

Code	Art.	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Gewicht (g)
-	J11722.Z00E12X45L	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-

UNIVERSELE PLASTIC KWARTSLAGSLUITING MET SNELKOPPELING EN SLEUTEL MET DRIEHOEK

Kwartslagsluitingen M22

Materiaal:

- (1) Slotlichaam 20mm met vervormbare vleugeltjes voor klikbevestiging op metaalplaat. In versterkte polyamide PA6.6. Bestand tegen oliën en vetten.
- (2) Driehoekige spindel in versterkte polyamide PA6.6.
- (3) Zelfborgende bevestigingsschroef 4,2x10 met stalen kruiskop.
- (4) Stalen sluihendel (E=0 rechte vorm, E=2,4,6,8,10 extern gebogen vorm, E=-2 intern gebogen vorm).

Oppervlak:

- (1-2) Gesatineerd.
- (3-4) Glad.

Kleur:

- (1-2) Zwart (RAL 9011).
- (3-4) Standaard verzinkt.

Sleutel (Optie):

- Sleutel in rode polyamide (PA6) art. J090.
- OPGELET: Sleutel niet bijgeleverd. Afzonderlijk te bestellen.

Rotatie:

90°.

Speciale verzoeken:


Op aanvraag is het slot en sleutel leverbaar. Voeg de letter C toe achter de hoofdcode.



BOTECO
BY BROTHER GROUP
Copyright ©



BOTECO
BY BROTHER GROUP
Copyright ©

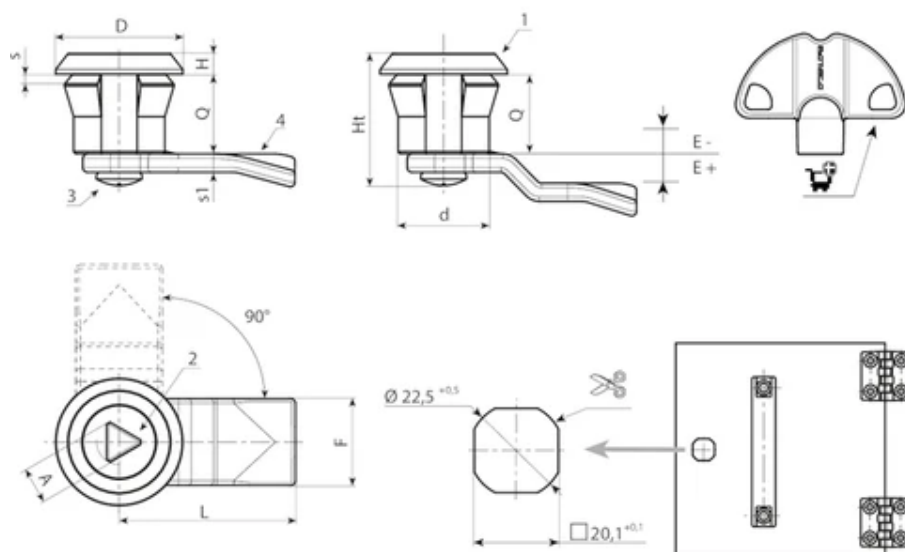

BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	Ht	H	s(max.)	s1	Gewicht (g)	Sleutel
-	J12020.T08E-4X4501	8	20	28	45	18	-4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E-2X4501	8	20	28	45	18	-2	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E00X4501	8	20	28	45	18	0	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E04X4501	8	20	28	45	18	4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E06X4501	8	20	28	45	18	6	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E08X4501	8	20	28	45	18	8	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E10X4501	8	20	28	45	18	10	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E12X4501	8	20	28	45	18	12	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816

10

UNIVERSELE PLASTIC KWARTSLAGSLUITING MET SNELKOPPELING EN SLEUF

Kwartslagsluitingen M22

Materiaal:

- (1) Slotlichaam 20mm met vervormbare vleugeltjes voor klikbevestiging op metaalplaat. In versterkte polyamide PA6.6. Bestand tegen oliën en vetten.
- (2) Spindel met sleuf in versterkte polyamide PA6.6.
- (3) Stalen sluihendel (E=0 rechte vorm, E=2,4,6,8,10 extern gebogen vorm, E=-2 intern gebogen vorm).
- (4) Zelfborgende bevestigingsschroef 4,2x10 met stalen kruiskop.



BATECO
Copyright ©

Oppervlak:

- (1-2) Gesatineerd.
- (3-4) Glad.

Kleur:


- (1-2) Zwart (RAL 9011).
- (3-4) Standaard verzinkt.

Rotatie:

90°.

Speciale verzoeken:

Geen.

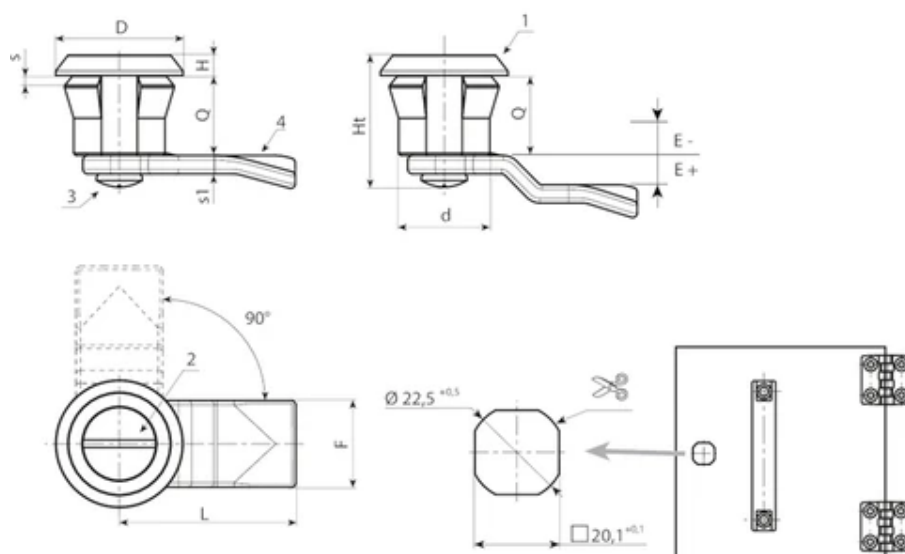

BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	Art.	d	D	L	Q	E	F	Ht	H	s (max.)	s1	Gewicht (g)
-	J12120.T00E-4X4501	20	28	45	18	-4	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E-2X4501	20	28	45	18	-2	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E00X4501	20	28	45	18	0	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E02X4501	20	28	45	18	2	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E04X4501	20	28	45	18	4	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E06X4501	20	28	45	18	6	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E08X4501	20	28	45	18	8	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E10X4501	20	28	45	18	10	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E12X4501	20	28	45	18	12	19	30	4	1-2	4	-

UNIVERSELE PLASTIC KWARTSLAGSLUITING MET SNELKOPPELING EN DUBBELE BIT

Kwartslagsluitingen M22

Materiaal:

- (1) Slotlichaam 20mm met vervormbare vleugeltjes voor klikbevestiging op metaalplaat. In versterkte polyamide PA6.6. Bestand tegen oliën en vetten.
- (2) Spindel met dubbele bit in versterkte polyamide PA6.6.
- (3) Stalen sluihendel (E=0 rechte vorm, E=2,4,6,8,10 extern gebogen vorm, E=-2 intern gebogen vorm).
- (4) Zelfborgende bevestigingsschroef 4,2x10 met stalen kruiskop.

Oppervlak:

- (1-2) Gesatineerd.
- (3-4) Glad.

Kleur:

- (1-2) Zwart (RAL 9011).
- (3-4) Standaard verzinkt.

Sleutel (Optie):

- Sleutel in rode polyamide (PA6) art. J090.
- OPGELET: Sleutel niet bijgeleverd. Afzonderlijk te bestellen.

Rotatie:

90°.

Speciale verzoeken:


Op aanvraag is het slot en sleutel leverbaar. Voeg de letter C toe achter de hoofdcode.



BOTECO
Copyright ©



BOTECO
Copyright ©

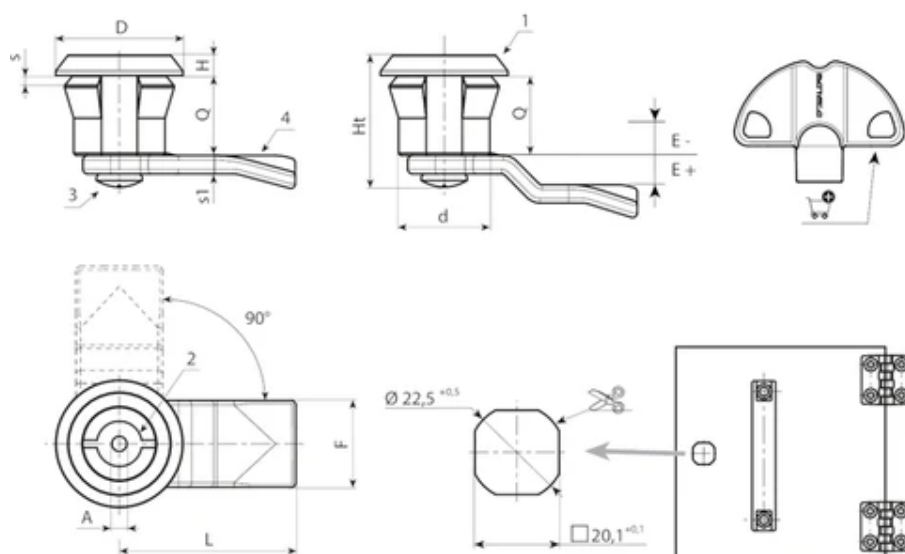

Code	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	Ht	H	s(max.)	s1	Gewicht (g)	Sleutel
-	J12220.T03E0-4X4501	3	20	28	45	18	-4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E-2X4501	3	20	28	45	18	-2	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E00X4501	3	20	28	45	18	0	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E02X4501	3	20	28	45	18	2	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E04X4501	3	20	28	45	18	4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E06X4501	3	20	28	45	18	6	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E08X4501	3	20	28	45	18	8	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E10X4501	3	20	28	45	18	10	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E12X4501	3	20	28	45	18	12	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316

10

UNIVERSELE PLASTIC KWARTSLAGSLUITING SCHROEFDRAAD M22 MET SLEUTEL MET DUBBELE BIT

Kwartslagsluitingen M22

Materiaal:

- (1) Slotlichaam M22x1,5 (stator) in versterkte polyamide PA6.6. Bestand tegen oliën en vetten.
- (2) Spindel met dubbele bit in versterkte polyamide PA6.6.
- (3) Zeskant-bevestigingsmoer M22x1,5 in gegoten zamak.
- (4) Rubber pakking.
- (5) Stalen sluithendel (E=0 rechte vorm, E=2,4,6,8,10 extern gebogen vorm, E=-2 intern gebogen vorm).
- (6) Bevestigingsschroef M6x10 met stalen kruiskop.



Oppervlak:

- (1) Gesatineerd.
- (2-3-4-5-6) Glad.

Kleur:

- (1) Zwart (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standaard verzinkt.

Sleutel (Optie):

Sleutel in rode polyamide (PA6) art. J090.


OPGELET: Sleutel niet bijgeleverd. Afzonderlijk te bestellen.



Rotazione: 90°

Richieste Speciali:

Su richiesta è possibile avere la serratura completa della sua chiave. Aggiungere la lettera C in fondo al codice principale.

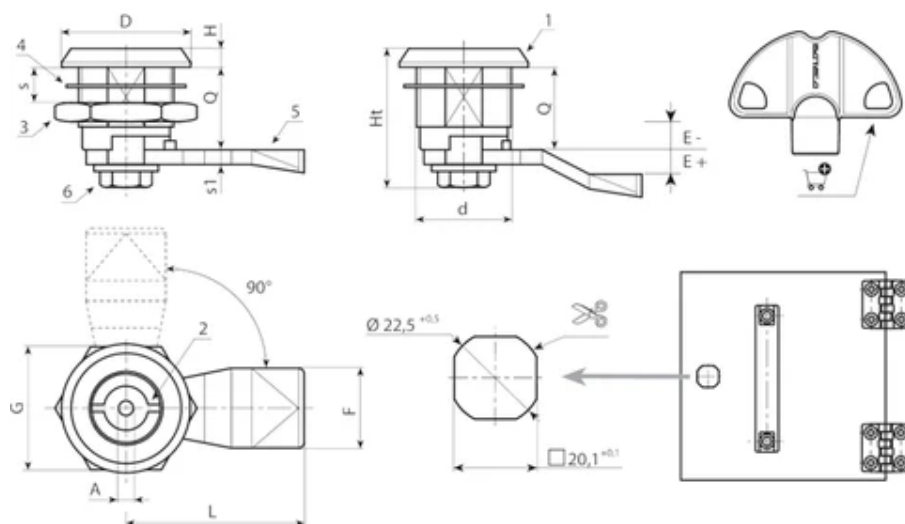

BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s(max.)	s1	Gewicht (g)	Sleutel
-	J12422.T03E-4X4501	3	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E-2X4501	3	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E00X4501	3	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E02X4501	3	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E04X4501	3	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E06X4501	3	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E08X4501	3	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E10X4501	3	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E12X4501	3	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T05E-4X4501	5	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E-2X4501	5	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E00X4501	5	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E02X4501	5	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E04X4501	5	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E06X4501	5	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E08X4501	5	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E10X4501	5	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E12X4501	5	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516

UNIVERSELE PLASTIC KWARTSLAGSLUITING SCHROEFDRAAD M22 MET SLEUTEL MET VIERKANT

Kwartslagsluitingen M22

Materiaal:

- (1) Slotlichaam M22x1,5 (stator) in versterkte polyamide PA6.6. Bestand tegen oliën en vetten.
- (2) Vierkante spindel in versterkte polyamide PA6.6.
- (3) Zeskant-bevestigingsmoer M22x1,5 in gegoten zamak.
- (4) Rubber pakking.
- (5) Stalen sluihendel (E=0 rechte vorm, E=2,4,6,8,10 extern gebogen vorm, E=-2 intern gebogen vorm).
- (6) Bevestigingsschroef M6x10 met stalen kruiskop.



BATECO
Copyright ©

Oppervlak:

- (1) Gesatineerd.
- (2-3-4-5-6) Glad.

Kleur:

- (1) Zwart (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standaard verzinkt.

Sleutel (Optie):

Sleutel in rode polyamide (PA6) art. J090.

OPGELET: Sleutel niet bijgeleverd. Afzonderlijk te bestellen.




BATECO
Copyright ©

Rotatie:

90°.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag is het slot en sleutel leverbaar. Voeg de letter C toe achter de hoofdcode.

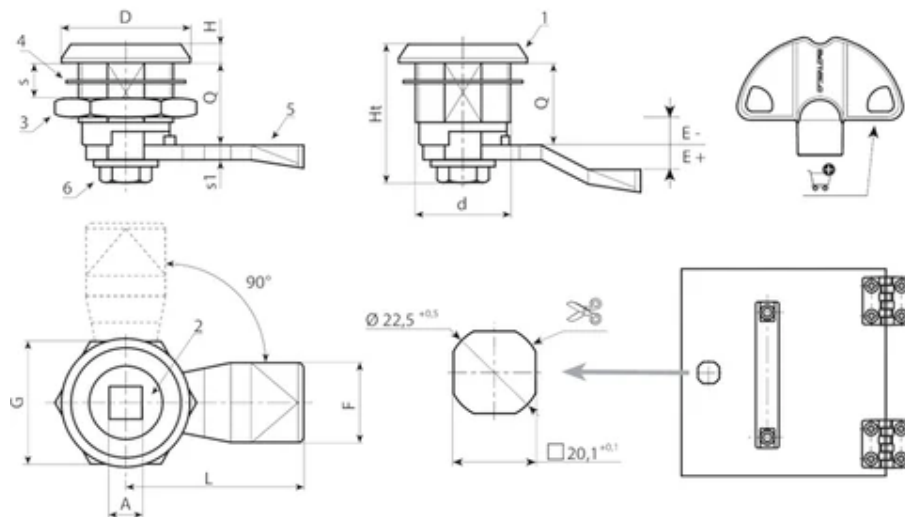


BATECO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

Code	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s(max.)	s1	Gewicht (g)	Sleutel
-	J12622.T08E-4X4501	8	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E-2X4501	8	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E00X4501	8	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E02X4501	8	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E04X4501	8	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E06X4501	8	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E08X4501	8	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E10X4501	8	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E12X4501	8	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816

UNIVERSELE PLASTIC KWARTSLAGSLUITING SCHROEFDRAAD M22 MET SLEUTEL MET DRIEHOEK

Kwartslagsluitingen M22

Materiaal:

- (1) Slotlichaam M22x1,5 (stator) in versterkte polyamide PA6.6. Bestand tegen oliën en vetten.
- (2) Driehoekige spindel in versterkte polyamide PA6.6.
- (3) Zeskant-bevestigingsmoer M22x1,5 in gegoten zamak.
- (4) Rubber pakking.
- (5) Stalen sluithendel (E=0 rechte vorm, E=2,4,6,8,10 extern gebogen vorm, E=-2 intern gebogen vorm).
- (6) Bevestigingsschroef M6x10 met stalen kruiskop.



BOTECO
Copyright ©

Oppervlak:

- (1) Gesatineerd.
- (2-3-4-5-6) Glad.

Kleur:

- (1) Zwart (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standaard verzinkt.

Sleutel (Optie):

Sleutel in rode polyamide (PA6) art. J090.

OPGELET: Sleutel niet bijgeleverd. Afzonderlijk te bestellen.




BOTECO
Copyright ©

Rotatie:

90°.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag is het slot en sleutel leverbaar. Voeg de letter C toe achter de hoofdcode.

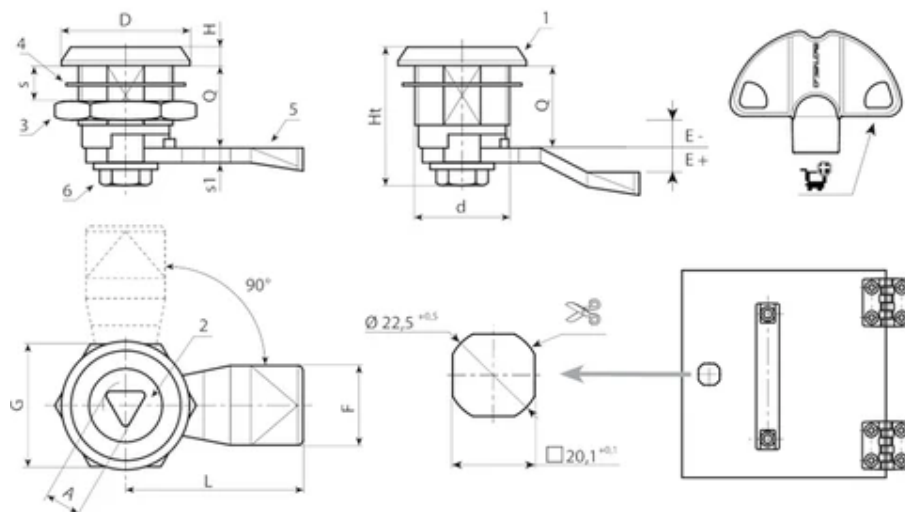


BATECO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

Code	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Gewicht (g)	Sleutel
-	J12722.T08E-4X4501	8	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E-2X4501	8	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E00X4501	8	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E02X4501	8	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E04X4501	8	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E06X4501	8	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E08X4501	8	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E10X4501	8	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E12X4501	8	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816

UNIVERSELE KWARTSLAGSLUITING SCHROEFDRAAD M22 MET T-HANDGREEP

Kwartslagsluitingen M22

Materiaal:

- (1) T-handgreep in zamak (zink, aluminium, koper).
- (2) Slotlichaam M22x1,5 (stator) en rotor in gegoten zamak.
- (3) Zeskant-bevestigingsmoer M22x1,5 in gegoten zamak.
- (4) Rubber pakking.
- (5) Stalen sluihendel (E=0 rechte vorm, E=2,4,6,8,10 extern gebogen vorm).
- (6) Bevestigingsschroef M6x10 met stalen kruiskop.

Oppervlak:

L128-01

- (1) Gesatineerd.
- (2-3-4-5-6) Glad.

L128-L

Glad.

Kleur:

L128-01

- (1) Zwarte epoxy poedercoating (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standaard verzinkt.

L128-L

- (1) Glanzend verchroomd.
- (2-3-4-5-6) Standaard verzinkt.

Rotazione: 90°

Richieste Speciali:

Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi è possibile avere il rotore con altezza Q= 30 e 36.




BOTECO
BY EUROPEA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY EUROPEA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY EUROPEA COMPANY
Copyright ©

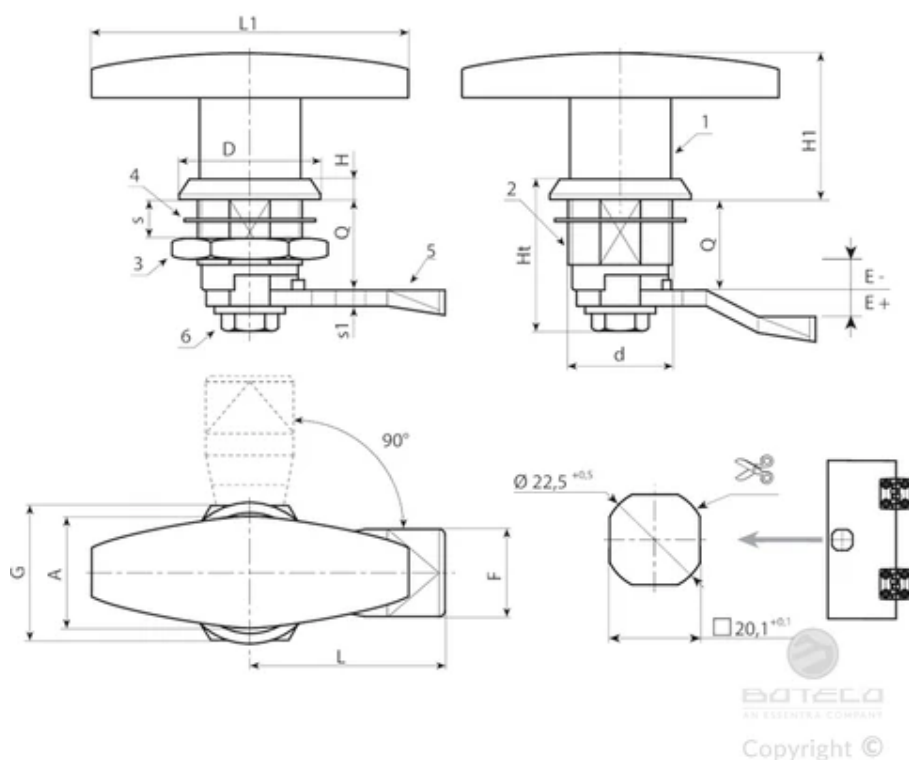

Versie J128-01: zwarte coating.

Code	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	s (max.)	s1	Gewicht (g)
J12822.0006	J12822.Z18E-4X4501	M22	18	78	45	-4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0007	J12822.Z18E-2X4501	M22	18	78	45	-2	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0002	J12822.Z18E00X4501	M22	18	78	45	0	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0008	J12822.Z18E02X4501	M22	18	78	45	2	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0009	J12822.Z18E04X4501	M22	18	78	45	4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0005	J12822.Z18E06X4501	M22	18	78	46	6	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0004	J12822.Z18E08X4501	M22	18	78	45	8	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0010	J12822.Z18E10X4501	M22	18	78	45	10	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0011	J12822.Z18E12X4501	M22	18	78	45	12	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

Versie J128-L: verchromd.

Code	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	s (max.)	s1	Gewicht (g)
J12822.0003	J12822.Z18E-4X45L	M22	18	78	45	-4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0012	J12822.Z18E-2X45L	M22	18	78	45	-2	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0001	J12822.Z18E00X45L	M22	18	78	45	0	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0013	J12822.Z18E02X45L	M22	18	78	45	2	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0014	J12822.Z18E04X45L	M22	18	78	45	4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0015	J12822.Z18E06X45L	M22	18	78	46	6	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0016	J12822.Z18E08X45L	M22	18	78	45	8	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0017	J12822.Z18E10X45L	M22	18	78	45	10	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

Code	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	s (max.)	s1	Gewicht (g)
J12822.0018	J12822.Z18E12X45L	M22	18	78	45	12	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

10

UNIVERSELE KWARTSLAGSLUITING SCHROEFDRAAD M22 MET T-HANDGREEP EN SLOT

Kwartslagsluitingen M22

Materiaal:

- (1) T-handgreep in zamak (zink, aluminium, koper).
- (2) Slotlichaam M22x1,5 (stator) en rotor in gegoten zamak.
- (3) Zeskant-bevestigingsmoer M22x1,5 in gegoten zamak.
- (4) Rubber pakking.
- (5) Stalen sluihendel (E=0 rechte vorm, E=2,4,6,8,10 extern gebogen vorm).
- (6) Bevestigingsschroef M6x10 met stalen kruiskop.
- (7) Slotcilinder in RVS met gelijksluitende sleutel.



BOTECO
Copyright ©

Oppervlak:

L129-01

- (1) Gesatineerd.
- (2-3-4-5-6) Glad.

L129-L

Glad.



BOTECO
Copyright ©

Kleur:

L128-01

- (1) Zwarte epoxy poedercoating (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standaard verzinkt.

L128-L

- (1) Glanzend verchroomd.
- (2-3-4-5-6) Standaard verzinkt.

Sleutel:

Eén paar gelijksluitende sleutels met plastic behuizing.


Rotazione: 90°

Richieste Speciali:

Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi è possibile avere il rotore con altezza Q= 30 e 36.



BOTECO
Copyright ©

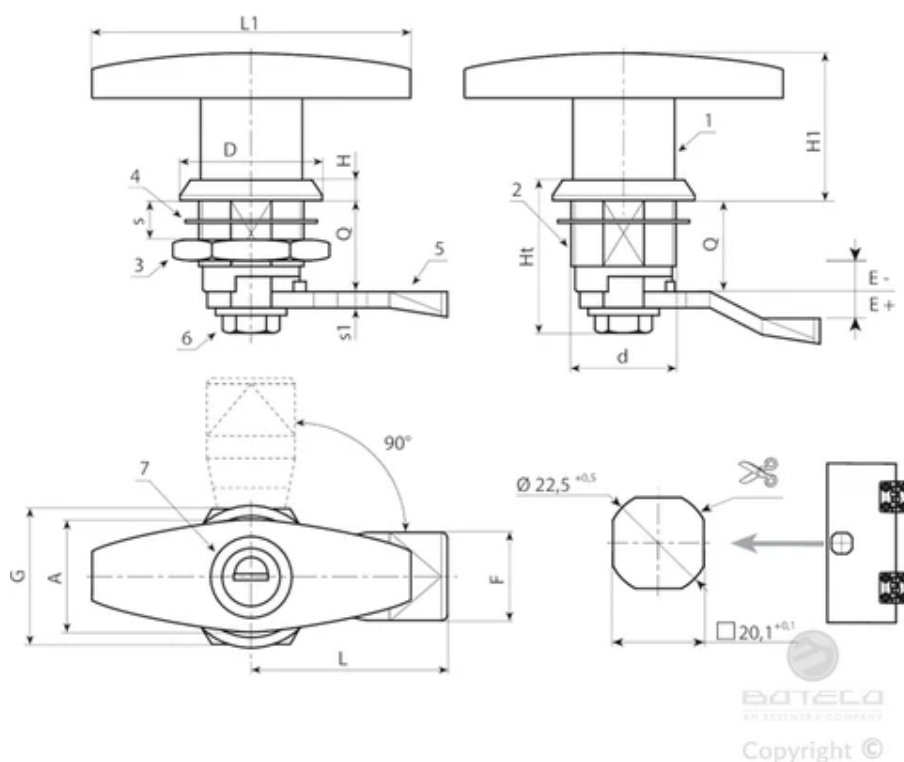

Versie J129-01: zwarte coating.

Code	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	s (max.)	s1	Gewicht (g)
J12922.0004	J12922.Z18E-4X4501	M22	18	78	45	-4	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0005	J12922.Z18E-2X4501	M22	18	78	45	-2	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0001	J12922.Z18E00X4501	M22	18	78	45	0	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0006	J12922.Z18E02X4501	M22	18	78	45	2	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0007	J12922.Z18E04X4501	M22	18	78	45	4	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0008	J12922.Z18E06X4501	M22	18	78	46	6	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0003	J12922.Z18E08X4501	M22	18	78	45	8	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0009	J12922.Z18E10X4501	M22	18	78	45	10	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0010	J12922.Z18E12X4501	M22	18	78	45	12	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

Versie J129-L: verchromd.

Code	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	s (max.)	s1	Gewicht (g)
J12922.0011	J12922.Z18E-4X45L	M22	18	78	45	-4	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0012	J12922.Z18E-2X45L	M22	18	78	45	-2	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0002	J12922.Z18E00X45L	M22	18	78	45	0	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0013	J12922.Z18E02X45L	M22	18	78	45	2	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0014	J12922.Z18E04X45L	M22	18	78	45	4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0015	J12922.Z18E06X45L	M22	18	78	46	6	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0016	J12922.Z18E08X45L	M22	18	78	45	8	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0017	J12922.Z18E10X45L	M22	18	78	45	10	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

Code	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	s (max.)	s1	Gewicht (g)
J12922.0018	J12922.Z18E12X45L	M22	18	78	45	12	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

UNIVERSELE SLUITING MET KNOP

Kwartslagsluitingen M19

Materiaal:

- (1) Slotlichaam M19 (stator), rotor en knop in gegoten zamak.
- (2) Stalen veerring d. 24x1 met opening 19,4.
- (3) Zeskant-bevestigingsmoer M19x1 in verzinkt staal.
- (4) Sluithendel in verzinkt staal. (Qn rechte vorm N - Qe extern gebogen vorm E).
- (5) Stalen conische pakking d. 12x1,5.
- (6) Bevestigingsschroef M5x8 met bolvormige kruiskop in verzinkt staal.

Oppervlak:

- (1) Vernikkeld.
- (2-5) Gebruineerd.
- (3-4-6) Standaard blauw verzinkt.

Rotatie:


90°.

Speciale verzoeken:

Geen.



BOTECO
UNIVERSALE LOCKING
Copyright ©

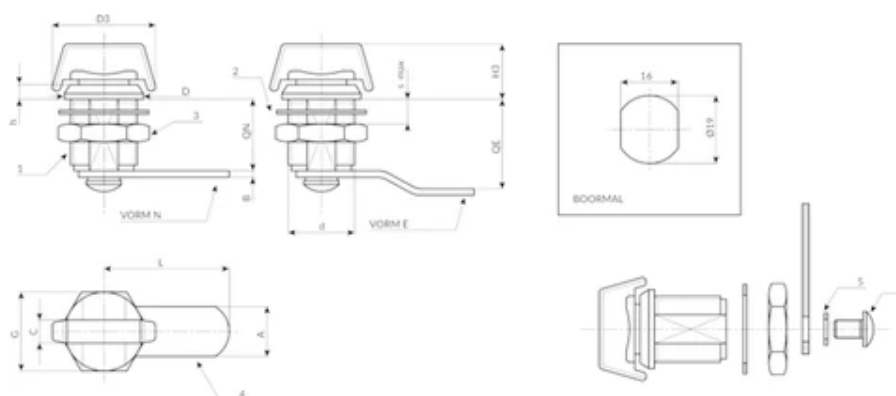

Code	Art.	A	d	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s (max.)	s1	Gewicht (g)
J130019.0004	J130019.ZN30X20	6.5	M19	22	29,5	30	20	0	14	22	15	31	4	6	2.5	57
J130019.0001	J130019.ZE30X25	6.5	M19	22	29,5	30	20	5	14	22	15	31	4	6	2.5	60

UNIVERSELE ZAMAK KWARTSLAGSLUITING SCHROEFDRAAD M19 MET KNOP EN VERGRENDELINGSOPENING

Kwartslagsluitingen M19

Materiaal:

- (1-4) Slotlichaam M19 (stator), rotor en knop in gegoten zamak.
- (2) Vergrendelingspal in zamak. Bij indrukking is vergrendeling niet mogelijk. Mogelijkheid om hangslotboog (maximum diameter 7,5 mm) in te steken.
- (3) Stalen sluihendel (E=0 rechte vorm, E=2,7 extern gebogen vorm, E=-2 intern gebogen vorm).
- (5) Zeskant-bevestigingsmoer M19x1 in messing.
- (6) Stalen vergrendelingspin. Moet in de specifieke gleuf worden gestoken om het slot aan het paneel te bevestigen.
- (7) Antirotatie splitring in gebruieneerd staal.



BOTECO
Copyright ©

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

- (1) Verchromd.
- (3-4-6) Verzinkt.

Rotatie:

J131-O:

90° bij rechtsdraaiende sluitbeweging.

J131-A:

90° bij linksdraaiende sluitbeweging.

Speciale verzoeken:

Hendels beschikbaar voor sloten met E=0:

L=30 (J131019.ZN30X20O - J131019.ZN30X20A),


L=41 (J131019.ZN41X20O - J131019.ZN41X20A),

Hendels beschikbaar voor sloten met E=2:

L=45 (J131019.ZE45X22O - J131019.ZE45X22A),

Hendels beschikbaar voor sloten met E=7:

L=41 (J131019.ZE41X27O - J131019.ZE41X27A),

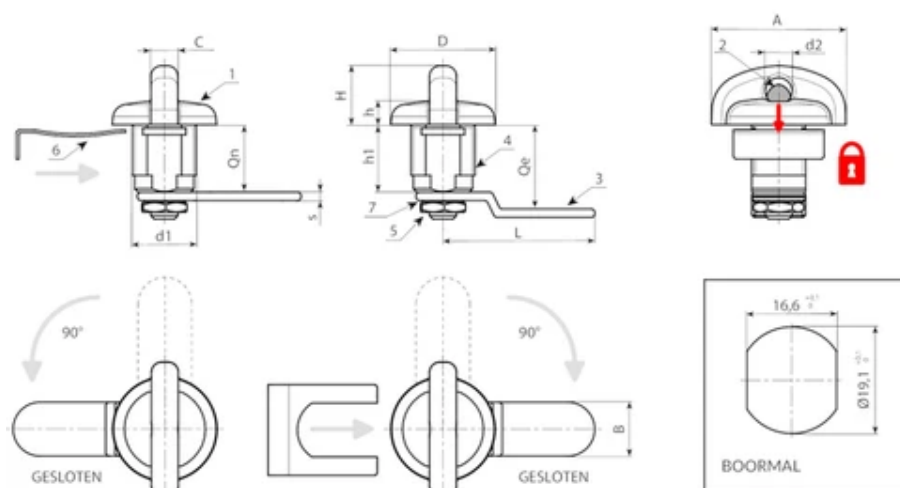

Versie J131-O: rechtsdraaiende rotatie

Code	Art.	A	d	d2	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s	s1	Gewicht (g)
J131019.0004	J131019.ZN45X20O	8	M19	8	31,5	40	45	20	0	16	20,5	18	29	7	2	2,5	90
J131019.0002	J131019.ZE41X25O	8	M19	8	31,5	40	45	20	5	16	20,5	18	29	7	2	2,5	95

Versie J131-A: linksdraaiende rotatie

Code	Art.	A	d	d2	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s	s1	Gewicht (g)
J131019.0003	J131019.ZN45X20A	8	M19	8	31,5	40	45	20	0	16	20,5	18	29	7	2	2,5	90
J131019.0001	J131019.ZE41X25A	8	M19	8	31,5	40	45	20	5	16	20,5	18	29	7	2	2,5	95

UNIVERSELE SLUITING MET SLEUTEL MET DRIEHOEK

Kwartslagsluitingen M19

Materiaal:

- (1) Slotlichaam M19 (stator), rotor in gegoten zamak. Driehoekige sleutel maat 6.
- (2) Stalen veerring d. 24x1 met opening 19,4.
- (3) Zeskant-bevestigingsmoer M19x1 in staal.
- (4) Stalen sluithendel (Qn rechte vorm N - Qe extern gebogen vorm E).
- (5) Stalen conische pakking d. 12x1,5.
- (6) Bevestigingsschroef M5x8 met bolvormige kruiskop in staal.

Oppervlak:

- (1) Vernikkeld.
- (2-5) Gebruineerd.
- (3-4-6) Standaard blauw verzinkt.

Sleutel (Optie):

- (7) Rode plastic sleutel art. J090.
- OPGELET: Sleutel niet bijgeleverd. Afzonderlijk te bestellen.

Rotatie:

90°.

Speciale verzoeken:


Geen.



BATECO
Copyright ©



BATECO
Copyright ©

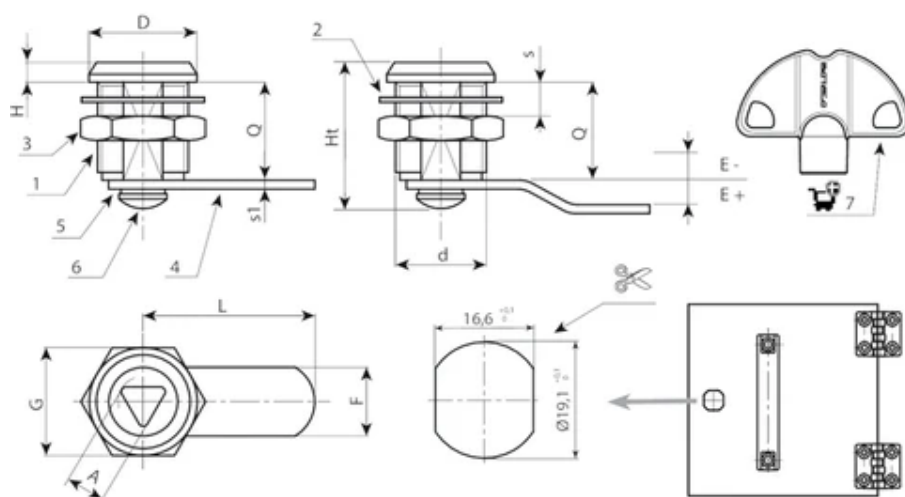

BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Nieuwe productversie: met driehoek van 6.5 mm

Code	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s(max.)	s1	Gewicht (g)	Sleutel
J14019.0001	J14019.Z06E00X38L	6,5	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0002	J14019.Z06E02X38L	6,5	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0003	J14019.Z06E05X35L	6,5	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0004	J14019.Z06E09X35L	6,5	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005

Nieuwe productversie: met driehoek van 8 mm.

Code	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s(max.)	s1	Gewicht (g)	Sleutel
J14019.0005	J14019.Z08E00X38L	8	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0006	J14019.Z08E02X38L	8	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0007	J14019.Z08E05X35L	8	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0008	J14019.Z08E09X35L	8	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004

UNIVERSELE SLUITING MET SLEUTEL MET DUBBELE BIT MAAT 3

Kwartslagsluitingen M19

Materiaal:

- (1) Slotlichaam M19 (stator), rotor in gegoten zamak. Sleutel met dubbele bit maat 3.
- (2) Stalen veerring d. 24x1 met opening 19,4.
- (3) Zeskant-bevestigingsmoer M19x1 in staal.
- (4) Sluithendel in staal. (Qn rechte vorm N - Qe extern gebogen vorm E).
- (5) Stalen conische pakking d. 12x1,5.
- (6) Bevestigingsschroef M5x8 met bolvormige kruiskop in staal.

Oppervlak:

- (1) Vernikkeld.
- (2-5) Gebruineerd.
- (3-4-6) Standaard blauw verzinkt.

Sleutel (Optie):

- (7) Rode plastic sleutel, Art. J09050.TP0316

OPGELET: Sleutel niet bijgeleverd. Afzonderlijk te bestellen.


Rotatie:

90°.

Speciale verzoeken:

Geen.



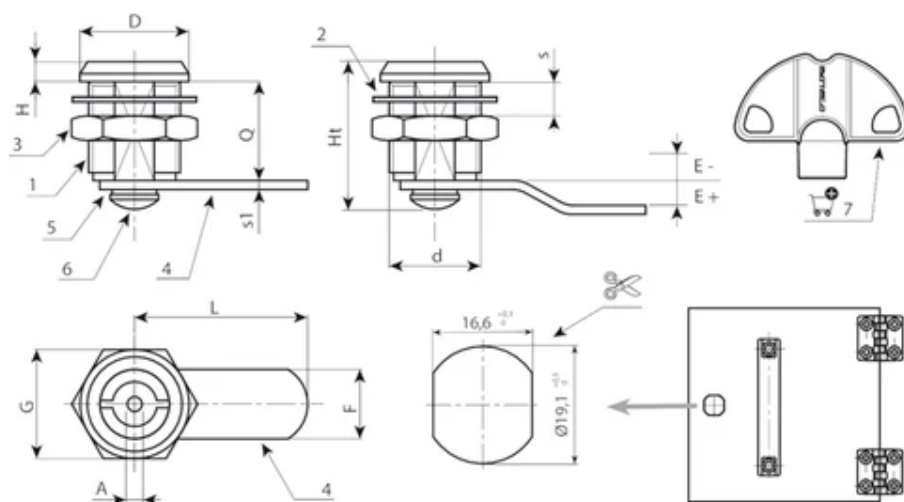

BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Nieuwe productversie

Code	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s(max.)	s1	Gewicht (g)	Sleutel
J14219.0001	J14219.Z03E00X38L	3	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316
J14219.0002	J14219.Z03E02X38L	3	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316
J14219.0003	J14219.Z03E05X35L	3	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316
J14219.0004	J14219.Z03E09X35L	3	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316

UNIVERSELE SLUITING MET SLEUTEL MET VIERKANT MAAT 7

Kwartslagsluitingen M19

Materiaal:

- (1) Slotlichaam M19 (stator), rotor in gegoten zamak. Vierkante sleutel maat 7.
- (2) Stalen veerring d. 24x1 met opening 19,4.
- (3) Zeskant-bevestigingsmoer M19x1 in staal.
- (4) Sluithendel in staal. (Qn rechte vorm N - Qe extern gebogen vorm E).
- (5) Stalen conische pakking d. 12x1,5.
- (6) Bevestigingsschroef M5x8 met bolvormige kruiskop in staal.



BOTECO
Copyright ©

Oppervlak:

- (1) Vernikkeld.
- (2-5) Gebruineerd.
- (3-4-6) Standaard blauw verzinkt.

Sleutel (Optie):

- (7) Rode plastic sleutel. Art. J09050.TQ0816.
- OPGELET: Sleutel niet bijgeleverd. Afzonderlijk te bestellen.




BOTECO
Copyright ©

Rotatie:

90°.

Speciale verzoeken:

Geen.

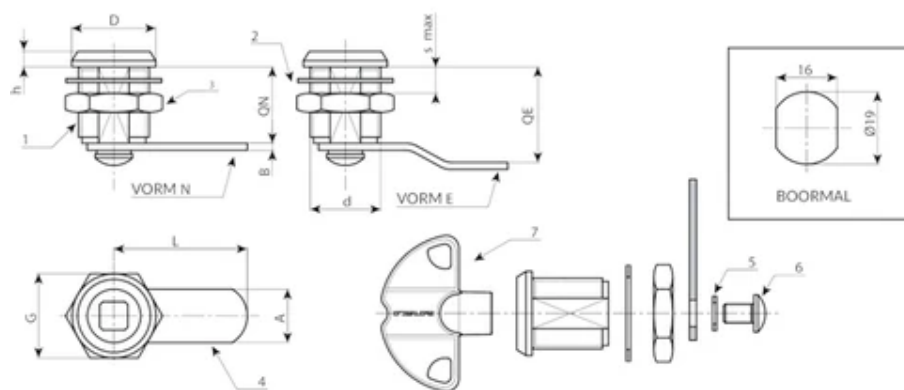

Nieuwe productversie

Code	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Gewicht (g)	Sleutel
J14419.0001	J14419.Z07E00X38L	7	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TQ0816
J14419.0002	J14419.Z07E02X38L	7	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TQ0816
J14419.0003	J14419.Z07E05X35L	7	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TQ0816
J14419.0004	J14419.Z07E09X35L	7	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TQ0816

AFSTELBARE STALEN HAAKSLUITING

Haaksluitingen en tegenplaten

Materiaal:

J180:

Afstelbare stalen haaksluiting in gesneden verzinkt staal.

J180CIN:

Afstelbare stalen haaksluiting in gesneden RVS (AISI 304).

Oppervlak:

Glanzend.

Kleur:

J180:

Standaard blauw verzinkt.

J180CIN:

Natuurlijk.

OPGELET:

De tegenplaat moet afzonderlijk van de haaksluiting worden besteld.

Speciale verzoeken:


Geen.

BIJBEHORENDE TEGENPLATEN:

Artikel J180048 horende bij tegenplaten: J183048-J184048

Artikel J180065 horende bij tegenplaten: J183065-J184065-J185065

Artikel J180112 horende bij tegenplaten: J183065-J184065-J185065

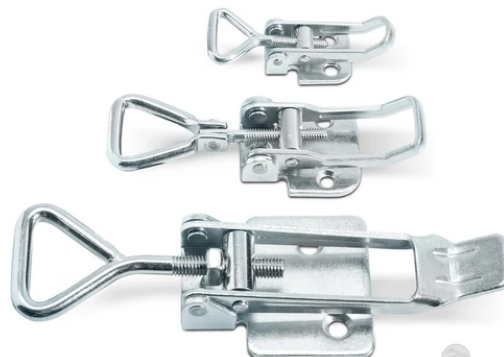


BOTECO
BY BROTHER COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY BROTHER COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY BROTHER COMPANY
Copyright ©

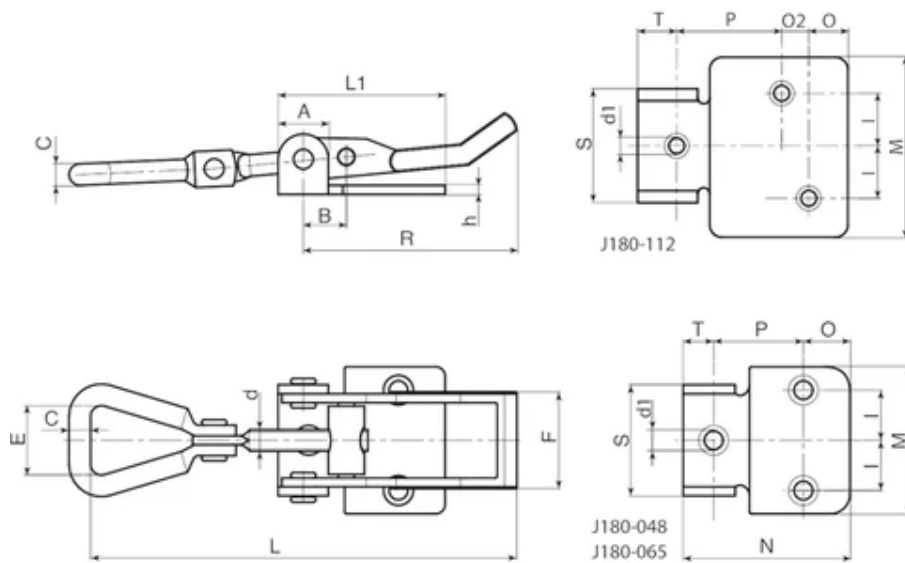

Versie J180: Versie in verzinkt staal. (1/2)

Code	art.	R	L	L1/N	A	B	C	d	d1	E	F	h	I	M	O	O2	P
J180048.0001	J180048.FZ	48	66-75	35,5	9	11	4,5	M5	5,5	18	17	2	7,5	28,5	8,5	-	12,5
J180065.0001	J180065.FZ	65	105-125	47	14	12	6	M6	5	24	26	3	14	41,5	13,5	-	25,5
J180112.0001	J180112.FZ	112	160-180	70	20	14,5	7	M8	7	34	33	3	17,5	60	9	13,5	35

Code	art.	T	S	Gewicht (g)
J180048.0001	J180048.FZ	14	20	41
J180065.0001	J180065.FZ	8	31,5	110
J180112.0001	J180112.FZ	12,5	38	230

Versie J180CIN: Versie in RVS AISI 304. (1/2)

Code	art.	R	L	L1/N	A	B	C	d	d1	E	F	h	I	M	O	O2	P
J180048.0002	J180048.FZCIN	48	66-75	35	10	11	4.3	M5	5.5	18	17	2	7.5	28	9	-	12
J180065.0002	J180065.FZCIN	65	104-124	46	14	12	6	M6	5.1	24	25	3	13	41	13.5	-	24.5

Code	art.	T	S	Gewicht (g)
J180048.0002	J180048.FZCIN	14	20	35
J180065.0002	J180065.FZCIN	8	31	110

AFSTELBARE STALEN HAAKSLUITING MET SLOT

Haaksluitingen en tegenplaten

Materiaal:

J182:

Afstelbare stalen haaksluiting in gesneden staal met oogje voor slot.

J182CIN:

Afstelbare stalen haaksluiting in gesneden RVS (AISI 304) met oogje voor slot.

Oppervlak:

Glanzend.

Kleur:

J182:

Standaard blauw verzinkt.

J182CIN:

Natuurlijk.

OPGELET:

De tegenplaat moet afzonderlijk van de haaksluiting worden besteld.

Speciale verzoeken:

Geen.

BIJBEHORENDE TEGENPLATEN:

Artikel J182048 horende bij tegenplaten: J183048-J184048

Artikel J182065 horende bij tegenplaten: J183065-J184065-J185065

Artikel J182112 horende bij tegenplaten: J183065-J184065-J185065



BOTECO
BY BOUTEN & CO. NEDERLAND
Copyright ©




BOTECO
BY BOUTEN & CO. NEDERLAND
Copyright ©



BOTECO
BY BOUTEN & CO. NEDERLAND
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIX COMPANY
Copyright ©

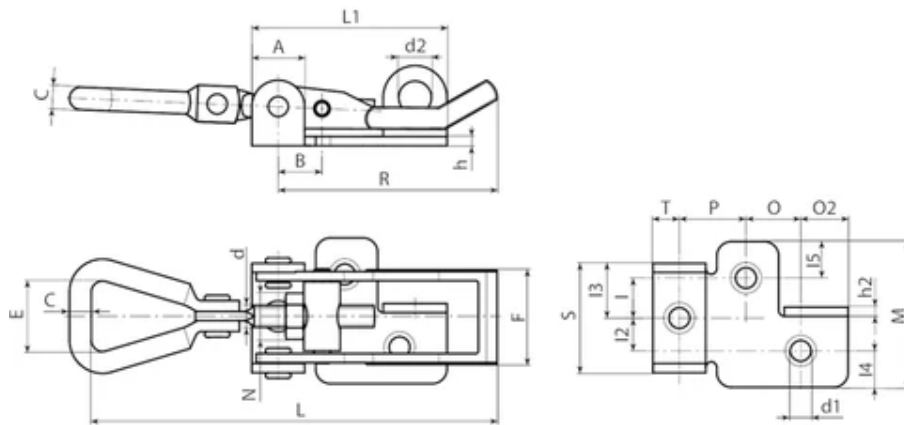

BOTECO
AN ESSENTIX COMPANY
Copyright ©

Versie J182: Versie in verzinkt staal. (1/2)

Code	art.	R	L	L1	A	B	C	d	d1	d2	E	F	h	h2	I	I2	I3
J182048.0001	J182048.FZ	48	66-75	42.5	11	11	4.3	M5	5.3	7	17	17	2	2	7	7	10
J182065.0001	J182065.FZ	65	104-124	53	14	12	5	M5	5.3	9.5	25	26	2.5	2.5	10	10	15
J182112.0001	J182112.FZ	112	160-175	70	17	14	7	M6	7	9	35	30	3	3	17.5	16.5	19

Code	art.	I4	I5	M	O	O2	P	T	S	Gewicht (g)
J182048.0001	J182048.FZ	6.5	6.5	27	11	9	11	11.5	20	43
J182065.0001	J182065.FZ	10	10	40	15	12	18	8	30	100
J182112.0001	J182112.FZ	13.5	12.5	60	22	13	22	13	38	216

Versie J182CIN: Versie in RVS AISI 304. (1/2)

Code	art.	R	L	L1	A	B	C	d	d1	d2	E	F	h	h2	I	I2	I3
J182048.0002	J182048.FZCIN	48	66-75	42.5	11	11	4.3	M5	5.3	7	17	18	2	2	7	7	10
J182065.0002	J182065.FZCIN	65	104-124	53	14	12	5	M5	5.3	9.5	25	26	2.5	2.5	10	10	15
J182112.0002	J182112.FZCIN	112	160-175	70	17	14	6.5	M6	7	9	35	30	3	3	18	18	18

Code	art.	I4	I5	M	O	O2	P	T	S	Gewicht (g)
J182048.0002	J182048.FZCIN	6.5	6.5	27	11	9	11	11.5	20	43
J182065.0002	J182065.FZCIN	10	10	40	15	12	18	8	30	100
J182112.0002	J182112.FZCIN	60	22	13	22	13	38	216	-	-

STALEN TEGENPLAAT VOOR AFSTELBARE HAAKSLUITING

Haaksluitingen en tegenplaten

Materiaal:

J183:

Geperforeerde en gesneden stalen tegenplaat.

J183CIN:

Geperforeerde en gesneden tegenplaat in RVS (AISI 304).

Oppervlak:

Glanzend.

Kleur:

J183:

Standaard blauw verzinkt.

J183CIN:

Natuurlijk.

OPGELET:

De haaksluiting moet afzonderlijk van de tegenplaat worden besteld.

Speciale verzoeken:

Geen.

BIJBEHORENDE TEGENPLATEN:

Tegenplaat J183048 horende bij sluitingen: J180048-J182048.




Tegenplaat J183065 horende bij sluitingen: J180065-J182065-J180112-J182112.



BOTECO
Copyright ©



BOTECO
Copyright ©

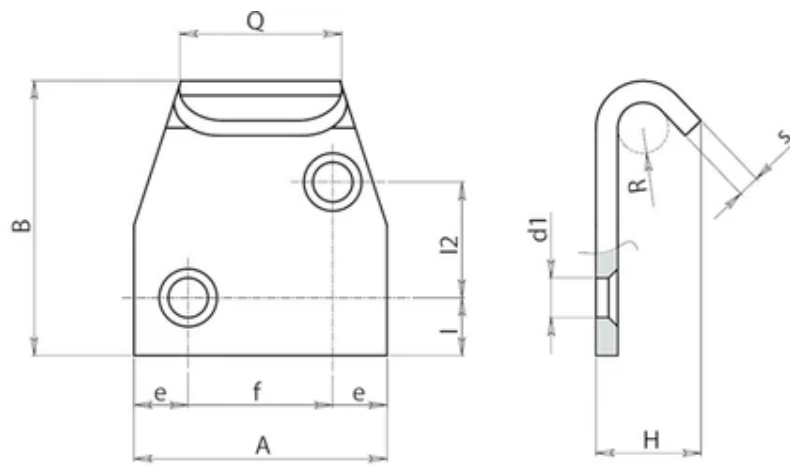

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Versie J183 - in verzinkt staal

Code	Art.	H	I	I2	A	B	Q	e	f	R	d1	s	Gewicht (g)
J183048.0001	J183048.FZ10	10	5	-	26	21	14	5.5	15	2.5	5.1	2	7
J183065.0001	J183065.FZ14	14,5	8.5	16	35	38,5	22	7.5	20	3.5	5,5	3	32

Versie J183CIN - in RVS

Code	Art.	H	I	I2	A	B	Q	e	f	R	d1	s	Gewicht (g)
J183048.0002	J183048.FZ10CIN	10	5	-	26	21	14	5.5	15	2.5	5,1	2	7
J183065.0002	J183065.FZ14CIN	14,5	8.5	16	35	38,5	22	7.5	20	3.5	5,5	3	32

10

STALEN TEGENPLAAT VOOR AFSTELBARE HAAKSLUITING

Haaksluitingen en tegenplaten

Materiaal:

Geperforeerde en gesneden stalen tegenplaat.

Oppervlak:

Glanzend.

Kleur:

Standaard blauw verzinkt.

OPGELET:

De haaksluiting moet afzonderlijk van de tegenplaat worden besteld.


Speciale verzoeken:

Geen.

BIJBEHORENDE TEGENPLATEN:

Tegenplaat J184048 horende bij sluitingen: J180048-J182048.

Tegenplaat J184065 horende bij sluitingen: J180065-J182065-J180112-J182112.

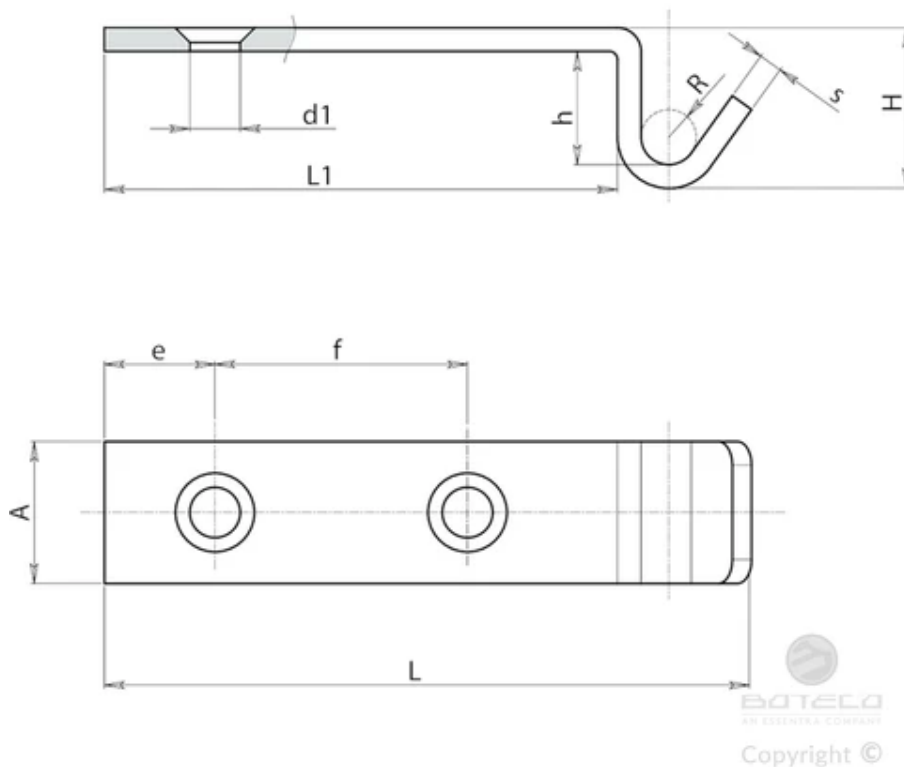

Code	Art.	H	L	L1	h	A	e	f	R	d1	s	Gewicht (g)
J184048.0001	J184048.FZ09	9	40	29	5	16	7	14	2.5	5.1	2	7
J184065.0001	J184065.FZ21	21	82	65	16	18	14	32	3.5	6.5	3	31

STALEN TEGENPLAAT VOOR AFSTELBARE HAAKSLUITING

Haaksluitingen en tegenplaten

Materiaal:

J185:

Verlengbare geperforeerde en gesneden stalen tegenplaat.

J185CIN:

Verlengbare geperforeerde en gesneden tegenplaat in RVS (AISI 304).

Oppervlak:

Glanzend.

Kleur:

J185:

Standaard blauw verzinkt.

J185CIN:

Natuurlijk.

OPGELET:

De haaksluiting moet afzonderlijk van de tegenplaat worden besteld.

Speciale verzoeken:


Geen.

BIJBEHORENDE TEGENPLATEN:

Tegenplaat J185065 horende bij sluitingen: J180065-J182065-J180112-J182112.



BOTECO
BY BOTELOO COMPANY
Copyright ©

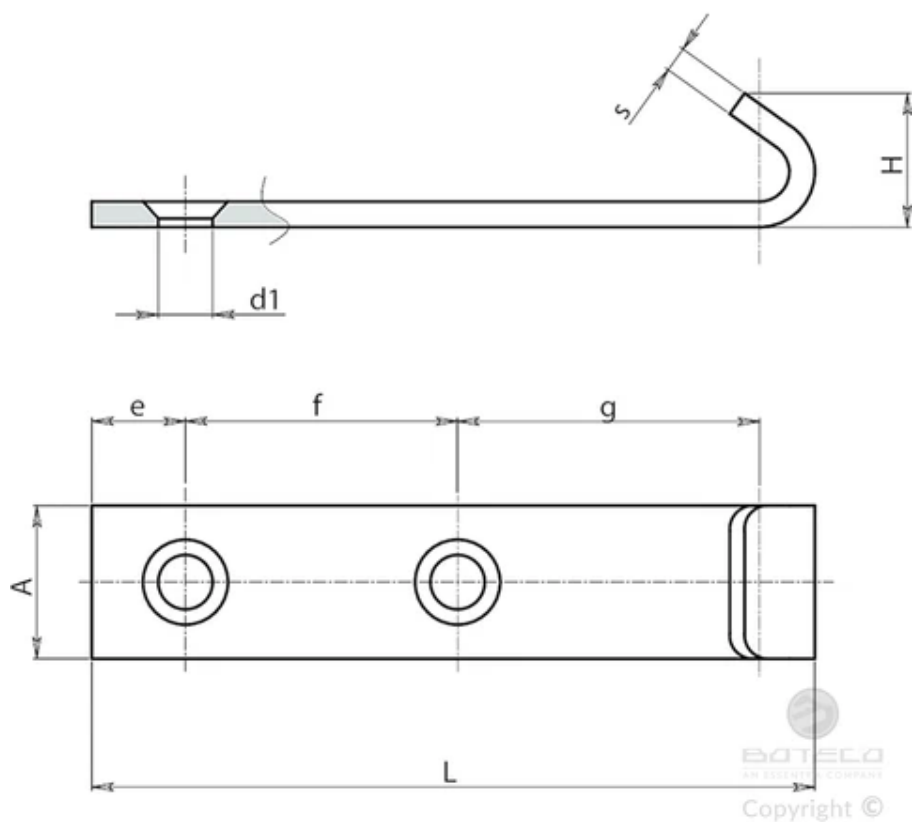

Versie J185 - in verzinkt staal

Code	Art.	H	L	A	e	f	d1	s	Gewicht (g)
J185065.0001	J185065.FZ16	16.5	85	18	13.5	29	7	3	40

Versie J185CIN - in RVS

Code	Art.	H	L	A	e	f	d1	s	Gewicht (g)
J185065.0002	J185065.FZ16CIN	16.5	85	18	13.5	29	7	3	40

LICHTE HAAKSLUITING

Haaksluitingen en tegenplaten

Materiaal:

- (1) Vergrendelingslichaam in gesneden gebogen staal.
- (2) Tegenplaat in gesneden gebogen staal.
- (3) Voorgevormde stalen haak met schroefdraad.
- (4) Klinknagels in RVS (AISI 304).

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

Natuurlijk.

Verpakking:


Het artikel wordt geleverd compleet met standaard tegenplaat.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan het artikel worden geleverd in RVS.



BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

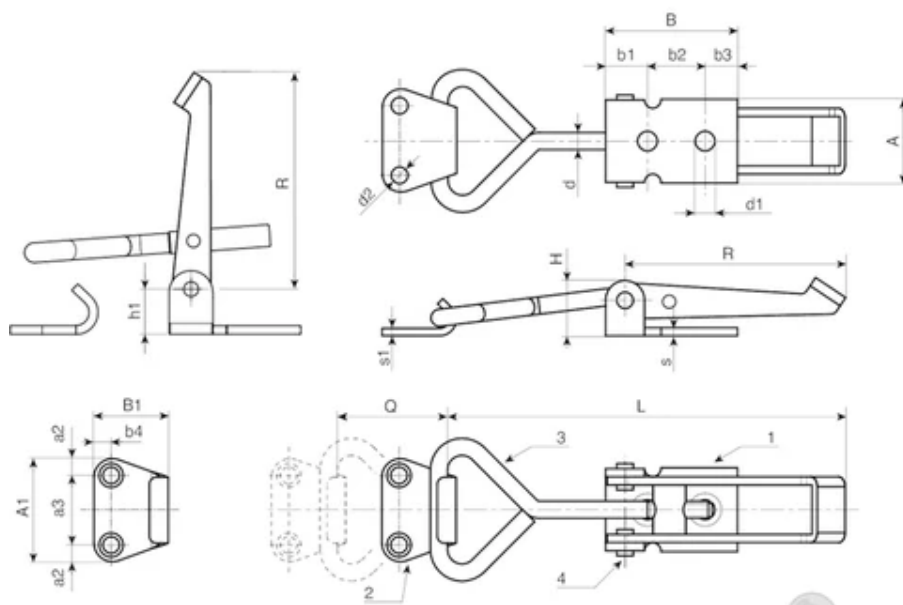

BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	art.	R	L	Q	H	A	B	A1	B1	b1	b2	b3	b4	a2	a3	h1	s
J188040.0001	J188040.FZ	50	73,5	0÷13	15	20,5	30	25	20	5,5	18	6,5	4,5	5,5	14	10	2

Code	art.	R	L	Q	H	A	B	A1	B1	b1	b2	b3	b4	a2	a3	h1	s
J188060.0001	J188060.FZ	69	98	0÷23	17	25.5	40	30	24	13	17.5	9.5	6	6.5	17	11	2.5

Code	art.	s1	d	d1	d2	Gewicht (g)
J188040.0001	J188040.FZ	2	4,5	4.5	4.5	56
J188060.0001	J188060.FZ	3	5	6	4.5	83

OMGEKEERDE HAAKSLUITING

Haaksluitingen en tegenplaten

Materiaal:

- (1) Vergrendelingslichaam in gesneden gebogen staal.
- (2) Tegenplaat in gesneden gebogen staal.
- (3) Voorgevormde stalen haak met schroefdraad.
- (4) Klinknagels in RVS (AISI 304).

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

Natuurlijk.

Verpakking:


Het artikel wordt geleverd compleet met standaard tegenplaat.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan het artikel worden geleverd in RVS.




BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

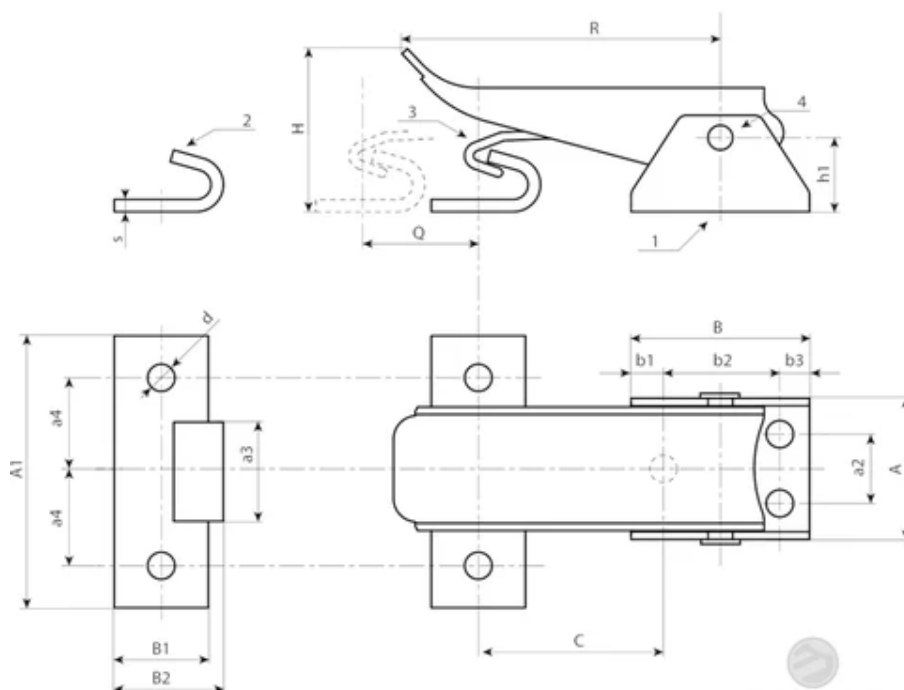

BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	art.	R	Q	H	C	h1	A	B	A1	B1	b1	b2	b3	a2	a3	a4	s
J190036.0001	J190036.FZ	65,5	18	29	39÷57	16	28,5	35	55	17,5	5,5	24	5,5	14	20	20	2,5

Code	art.	d	Gewicht (g)
J190036.0001	J190036.FZ	5,5	115



Code	art.	F1 (kN)	R	H	S	Q	R	d	W	A	a2	B	b1	b2	b3	e	f
J250020.0001	J250020.FZ	2	97	40	40	30÷38	97	6	32÷41	43	29	33	7	19	7	4.5	6.5
J250030.0001	J250030.FZ	3	160	40	98	53÷63	160	6.5	71,5÷81	43	34	42	14.5	19	8.5	5.5	7.5
J250050.0001	J250050.FZ	5	236	70	144	59÷70	236	11	61÷70	86	60	55	12.5	30	12.5	11	14.5

Code	art.	g	h	h1	m	Gewicht (g)
J250020.0001	J250020.FZ	185	27.5	35	6.8	185
J250030.0001	J250030.FZ	410	23	31	10.8	410
J250050.0001	J250050.FZ	1260	49	60	13.8	1260

SMALLE HAAKSLUITING MET TEGENPLAAT

Haaksluitingen met hefboom en handgreep

Materiaal:

- (1) Handgreep in technopolymeer. Bestand tegen oliën en vetten.
- (2) Hefboom in gesneden gebogen staal.
- (3) Stalen bevestigingsmoer.
- (4) Klinknagels in RVS (AISI 303).
- (5) Haak in gehard staal.
- (6) Ingevette geharde borgbus.
- (7) Tegenplaat in gesneden gebogen staal.



BOTECO
Copyright ©

Oppervlak:

- (1) Licht gesatineerd.
- (2-3-5-6-7) Glad.

Kleur:


- Tweekleurig rood en zwart.
- (2-3-5-6-7) Standaard blauw verzinkt.

Verpakking:

Het artikel wordt geleverd compleet met standaard tegenplaat.

Speciale verzoeken:

Geen.

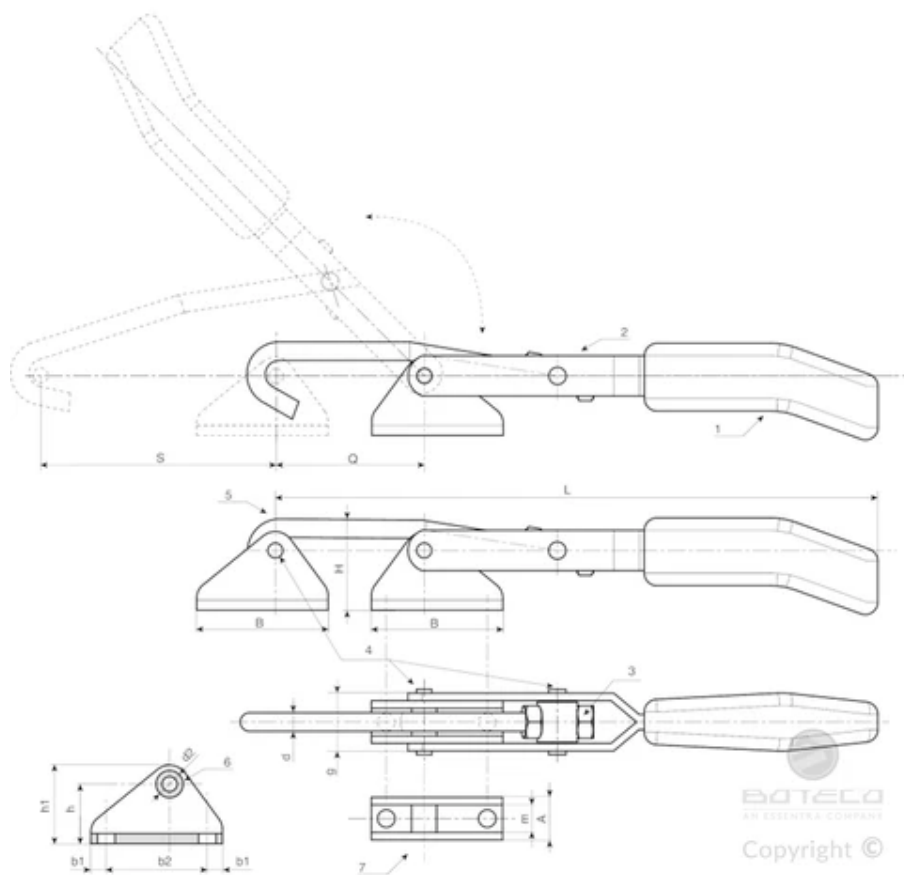

Code	art.	F1 (kN)	L	H	S	Q	d	d2	A	B	b1	b2	g	h	h1	m	Gewicht (g)
J255030.0001	J255030.FZ	3	235÷247	36	93÷105	12	7	7	17	52	7	38	23	23	31	11	23

HAAKSLUITING MET HEFBOOM

Haaksluitingen met hefboom en handgreep

Materiaal:

- (1) Handgreep in technopolymeer. Bestand tegen oliën en vetten.
- (3) Hefboom in gesneden gebogen staal.
- (4) U-haak met schroefeinden in gehard staal.
- (5) Stalen bevestigingsmoer.
- (6) Zelfborgende bevestigingsmoer in staal.
- (7) Tegenplaat in gesneden gebogen gehard staal.
- (8) Borg- en rotatiebus in ingevet gehard staal.
- (9) Klinknagels in RVS (AISI 303).

Oppervlak:

- (1) Licht gesatineerd.
- (3-4-5-6-7-8-9) Glad.

Kleur:

- (1) Tweekleurig rood en zwart.
- (3-4-5-6-7-8) Standaard blauw verzinkt.
- (9) Natuurlijk.

Verpakking:

De code is inclusief de haaksluiting en tegenplaat. De tegenplaat kan ook afzonderlijk worden besteld met de volgende codes:

J261010.FZ voor de haak J260010.FZ


J261014.FZ voor de haak J260014.FZ


J261025.FZ voor de haak J260025.FZ

J261045.FZ voor de haak J260045.FZ

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan het product worden geleverd in RVS.

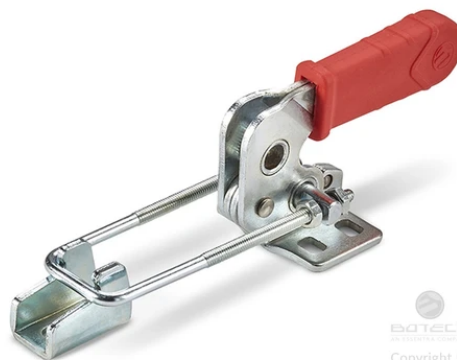

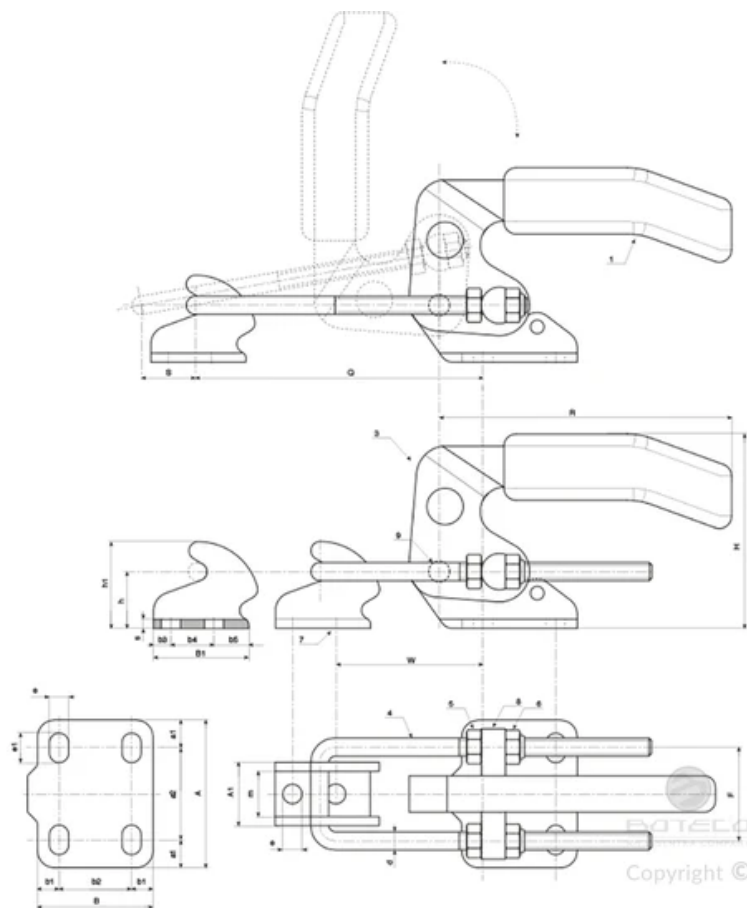

Code	Art.	F1 (kN)	R	H	S	Q	W	d	F	A	A1	a1	a2	B	B1	b1	b2
J260010.0001	J260010.FZ	1	89	28	16	21÷65	14÷24	3.5	18.5	27	13.5	4.5	18	26	20	5	16
J260014.0001	J260014.FZ	14	83	49	11	48÷86	32÷70	3.5	24	38	16	8	22	26	26	6.25	13.5
J260025.0001	J260025.FZ	25	104	70	21	48,5÷95,5	43÷90	5	31	48	21	10	28	35	32	8	19
J260045.0001	J260045.FZ	45	124	84	28	66÷104	60÷116	7	41	64	28	12	40	51	40	9.5	32

Code	Art.	b3	b4	b5	e	e1	h	h1	m	s	Gewicht (g)
J260010.0001	J260010.FZ	5	10	5	4.5	4.5	12	18	9	2	80
J260014.0001	J260014.FZ	7.75	10.5	7.75	5.2	7.5	12	20	11	2.5	150
J260025.0001	J260025.FZ	6	14	12	6.5	10	19	29	15	3	330
J260045.0001	J260045.FZ	8	19	13	8.5	13	25	39	20	4	750

HAAKSLUITING MET ZWARE HEFBOOM

Haaksluitingen met hefboom en handgreep

Materiaal:

- (1) Dun plastic handgreep. Bestand tegen oliën en vetten.
- (2) Gietstalen hefboom en basis.
- (3) Gietstalen tegenplaat.
- (4) U-haak met schroefeinden in gehard staal.
- (5-6) Bevestigingsmoeren in verzinkt staal.
- (7) Scharnierpen in verzinkt gehard staal. Met gesmeerde geleidingslager. Vastgezet met seegerringen.
- (8) Borg- en rotatiebus in verzinkt gehard staal. Met gesmeerde geleidingslager. Vastgezet met seegerringen.
- (9) Klinknagels in RVS (AISI 303).



BOTECO
Copyright ©

Oppervlak:

- (1-4-5-6-7-8-9) Glad.
- (2-3) Gesatineerd door zandstraling.

Kleur:

- (1) Rood.
- (2-3-4-5-6-7-8) Standaard blauw verzinkt.
- (9) Natuurlijk.

Verpakking:

De code is inclusief de haaksluiting en tegenplaat. De tegenplaat kan ook afzonderlijk worden besteld met de volgende codes:

J266150.FZ voor de haak J265150.FZ

Speciale verzoeken:

Geen.

Code	Art.	d3	b1	b2	b3	b4	h	h1	m	s	Gewicht (g)
J265150.0001	J265150.FZ	M10	33.5	52.5	35	23	33	50	15.5	11	1800

KLEINE HORIZONTALE STALEN KNIEHEFBOOMSPANNER MET BASIS

Kniefhefboomspanners met hefboom en handgreep

Materiaal:

- (1) Handgreep bekleed met thermoplastisch rubber.
- (2) Draadeind in automatenstaal.
- (3) Drukpunt in TPV.
- (4) Stalen borgmoer (DIN 934).
- (5) Basis en hefboom in gesneden en gebogen plaatstaal (DD13).
- (6) Scharnierpennen en klinknagels in RVS (AISI 304).
- (7) Ringetjes in gesneden en gebogen plaatstaal (DD13).

Oppervlak:


Glad.

Kleur:

- (1) Geel.
- (3) Rood.
- (2-4-5-7) Standaard blauw verzinkt.

Speciale verzoeken:

Geen.

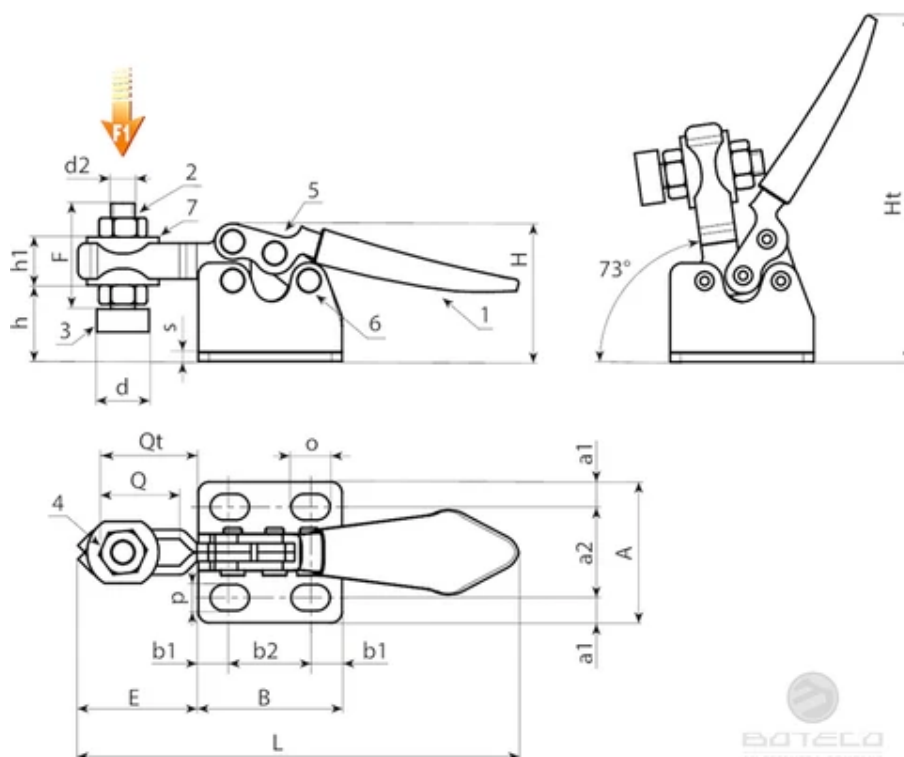

Code	art.	h	L	A	B	E	F	H	Ht	Q	Qt	d	d2	o	p	a1	a2
J270008.0001	J270008.FZ10	9	75	24	24,5	20	18	18	54	12	16	9	M4	6,5	4,5	4,3	15,5
J270014.0001	J270014.FZ10	9	75	24	24,5	20	18	24	60	12	16	9	M4	6,5	4,5	4,3	15,5

Code	art.	b1	b2	h1	s	F1 (Kg)	Gewicht (g)
J270008.0001	J270008.FZ10	5,5	13,5	6	1,5	40	26
J270014.0001	J270014.FZ10	5,5	13,5	6	1,5	40	29

HORIZONTALE STALEN KNIEHEFBOOMSPANNER MET BASIS EN RUBBER HANDGREEP

Kniefhefboomspanners met hefboom en handgreep

Materiaal:

- (1) Handgreep in thermoplastisch vulkanisaat TPV. Hardheid 75 shore.
- (2) Draadeind in automatenstaal.
- (3) Drukpunt in chloropreenrubber. Hardheid 75 shore.
- (4) Stalen borgmoer (DIN 934).
- (5) Basis en hefboom in gesneden en gebogen plaatstaal (DD13).
- (6) Scharnierpennen en klinknagels in RVS (AISI 303).
- (7) Ringetjes in gebogen plaatstaal (DD13).

Oppervlak:


Glad.

Kleur:

- (1) Rood (RAL 3000).
- (3) Zwart (RAL 9011).
- (2-4-5-7) Standaard blauw verzinkt.

Speciale verzoeken:

Geen.

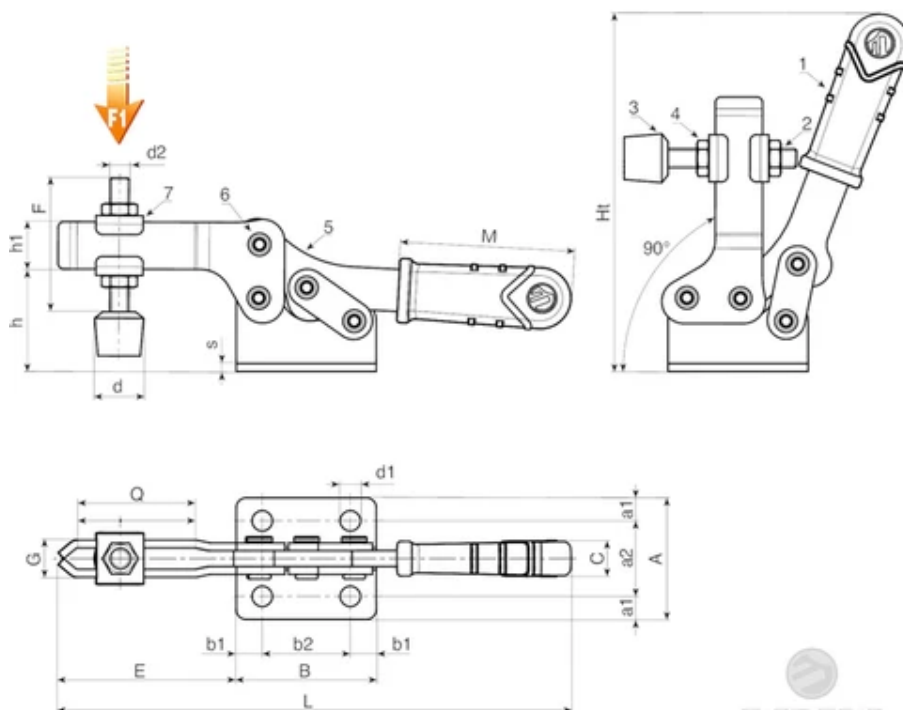

Code	art.	F1 (Kg)	L	A	B	C	E	F	G	Ht	Q	M	d	d1	d2	a1	a2
J272010.0001	J272010.FZ16	100	120	25	29	12	42	32	12,5	86	20	40	15	4,5	M6	4	17
J272012.0001	J272012.FZ16	120	162	38	44	12	57	44	12	115	32	55	15	6,5	M6	7	24
J272020.0001	J272020.FZ16	200	190	43	58	12	68	54	14	135	30	65	20	6,5	M8	8	27
J272030.0001	J272030.FZ16	300	260	62	79	14,5	100	75	18	204	60	75	25	8,5	M10	11,5	39
J272035.0001	J272035.FZ16	350	288	62	79	14,5	118	75	18	204	77	75	25	8,5	M10	11,5	39

Code	art.	b1	b2	h	h1	s	Gewicht (g)
J272010.0001	J272010.FZ16	7,75	13,5	20,5	11	3	151
J272012.0001	J272012.FZ16	8	28	32	15	2,5	220
J272020.0001	J272020.FZ16	9	40	37	16	3	380
J272030.0001	J272030.FZ16	11,5	56	51	23	4	840
J272035.0001	J272035.FZ16	11,5	56	51	23	4	860

VERTICALE STALEN KNIEHEFBOOMSPANNER MET BASIS EN RUBBER HANDGREEP

Kniefhefboomspanners met hefboom en handgreep

Materiaal:

- (1) Handgreep in thermoplastisch vulkanisaat TPV. Hardheid 75 shore.
- (2) Draadeind in automatenstaal.
- (3) Drukpunt in chloropreenrubber. Hardheid 75 shore.
- (4) Stalen borgmoer (DIN 934).
- (5) Basis en hefboom in gesneden en gebogen plaatstaal (DD13).
- (6) Scharnierpennen en klinknagels in RVS (AISI 303).
- (7) Ringetjes in gebogen plaatstaal (DD13).

Oppervlak:


Glad.

Kleur:

- (1) Rood (RAL 3000).
- (3) Zwart (RAL 9011).
- (2-4-5-7) Standaard blauw verzinkt.

Speciale verzoeken:

Geen.

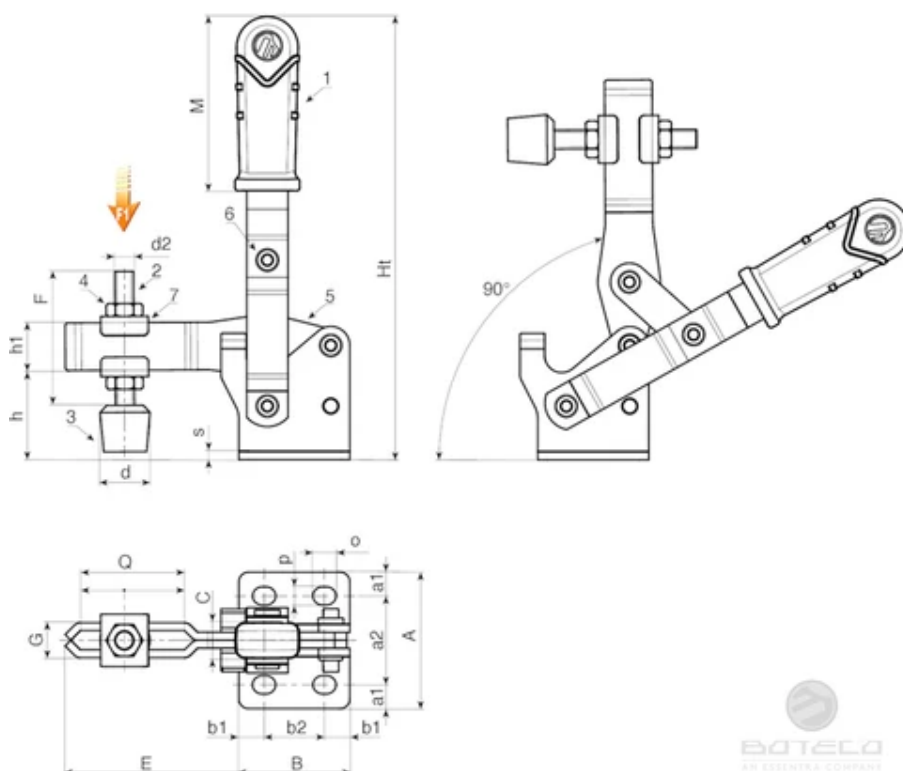

Code	art.	F1 (Kg)	A	B	C	E	F	G	Ht	Q	M	d	d2	o	p	a1	a2
J276009.0001	J276009.FZ16	90	40	25	12	42	32	12,5	101	20	40	15	M6	5,5	5,5	6,6	26,8
J276012.0001	J276012.FZ16	120	43	35	12	50	44	11	140	32	55	15	M6	5,5	5,5	7	29
J276020.0001	J276020.FZ16	200	45,5	43	12	64	54	14,5	165	35	65	20	M8	9	6,5	6,5	32
J276030.0001	J276030.FZ16	300	64,5	56,5	14,5	84	75	18	205	55	75	25	M10	10,5	8,5	9,3	46

Code	art.	b1	b2	h	h1	s	Gewicht (g)
J276009.0001	J276009.FZ16	6,15	12,7	23	10	3	168
J276012.0001	J276012.FZ16	8	19	28	15	2,5	247
J276020.0001	J276020.FZ16	10,5	22	34	17,5	3	400
J276030.0001	J276030.FZ16	13,8	29	43	20,5	3,5	790

VERTICALE STALEN KNIEHEFBOOMSPANNER ZONDER BASIS MET RUBBER HANDGREEP

Kniefhefboomspanners met hefboom en handgreep

Materiaal:

- (1) Handgreep in thermoplastisch vulkanisaat TPV. Hardheid 75 shore.
- (2) Draadeind in automatenstaal.
- (3) Drukpunt in chloropreenrubber. Hardheid 75 shore.
- (4) Stalen borgmoer (DIN 934).
- (5) Basis en hefboom in gesneden en gebogen plaatstaal (DD13).
- (6) Scharnierpennen en klinknagels in RVS (AISI 303).
- (7) Ringetjes in gebogen plaatstaal (DD13).

Oppervlak:


Glad.

Kleur:

- (1) Rood (RAL 3000).
- (3) Zwart (RAL 9011).
- (2-3-4-5-7) Standaard blauw verzinkt.

Speciale verzoeken:

Geen.

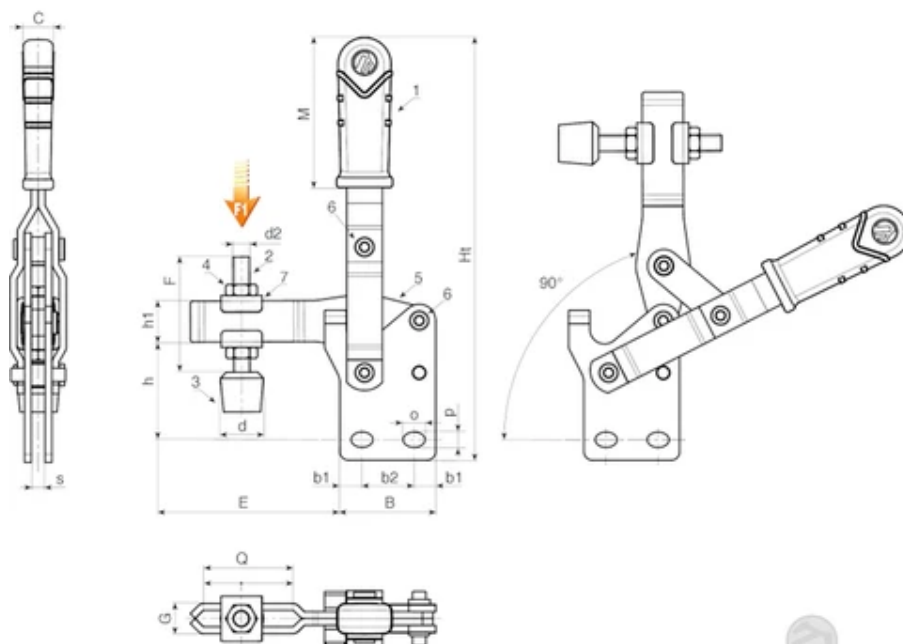

Code	art.	F1 (Kg)	B	C	E	F	G	Ht	Q	M	d	d2	o	p	b1	b2	h
J278009.0001	J278009.FZ16	90	25,5	12	42	32	12,5	112	20	40	15	M6	5,3	5,3	6,4	12,7	29
J276012.0001	J276012.FZ16	125	35	12	50	44	11	155	32	55	15	M6	5,3	5,3	8	19	36
J278020.0001	J278020.FZ16	200	42,5	12	64	54	14,5	180	40	65	20	M8	9	6,5	10,25	22	42
J278030.0001	J278030.FZ16	300	56	14,5	83	75	18	225	60	75	25	M10	10,5	8,5	13,5	29	55

Code	art.	h1	s	Gewicht (g)
J278009.0001	J278009.FZ16	10	6	167
J276012.0001	J276012.FZ16	15	5	245
J278020.0001	J278020.FZ16	17,8	6	401
J278030.0001	J278030.FZ16	20,5	8	783

LICHTE KNIEHEFBOOMSPANNER MET DUWSTANG EN RUBBER HANDGREEP

Kniehefboomspanners met hefboom en handgreep

Materiaal:

- (1) Handgreep in thermoplastisch vulkanisaat TPV. Hardheid 75 shore.
- (2) Basis en hefboom in gesneden en gebogen plaatstaal (DD13).
- (3) Scharnierpennen en klinknagels in RVS (AISI 304).
- (4) Duwstang met schroefdraadboring in automatenstaal.

Oppervlak:

Glad.

Kleur:


- (1) Rood (RAL 3000).
- (4) Gebruineerd.
- (2) Standaard blauw verzinkt.

Speciale verzoeken:

Geen.



BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

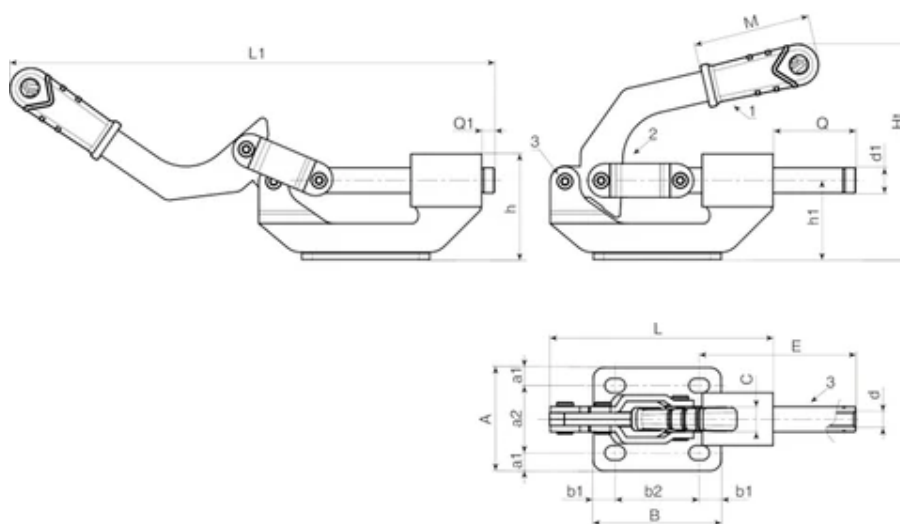

BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	art.	F1 (Kg)	L	L1	Ht	h	h1	A	B	C	E	M	Q	Q1	s	a1	a2
J290022.0001	J290022.FZ16	220	107	234	98	47	34	49	60	12,5	79	65	41	3	3	8,5	32

Code	art.	b1	b2	d	d1	o	p	Gewicht (g)
J290022.0001	J290022.FZ16	10	40	M8	12	10	7	458

LICHTE KNIEHEFBOOMSPANNER MET DUWSTANG EN SCHROEFDRAADAANSLUITING

Kniefhefboomspanners met hefboom en handgreep

Materiaal:

- (1) Handgreep in thermoplastisch vulkanisaat TPV. Hardheid 75 shore.
- (2) Basis en hefboom in gesneden en gebogen plaatstaal (DD13).
- (3) Scharnierpennen en klinknagels in RVS (AISI 304).
- (4) Duwstang met schroefdraadboring in automatenstaal.
- (5) Stalen bevestigingsmoer, dunne serie met fijne spoed.
- (6) Gesneden en gebogen rechthoekige ringetjes in plaatstaal (DD13) voor paneelbevestiging.



Oppervlak:


Glad.

Kleur:

- (1) Rood (RAL 3000).
- (4) Gebruineerd.
- (2-5-6) Standaard blauw verzinkt.

Speciale verzoeken:

Geen.

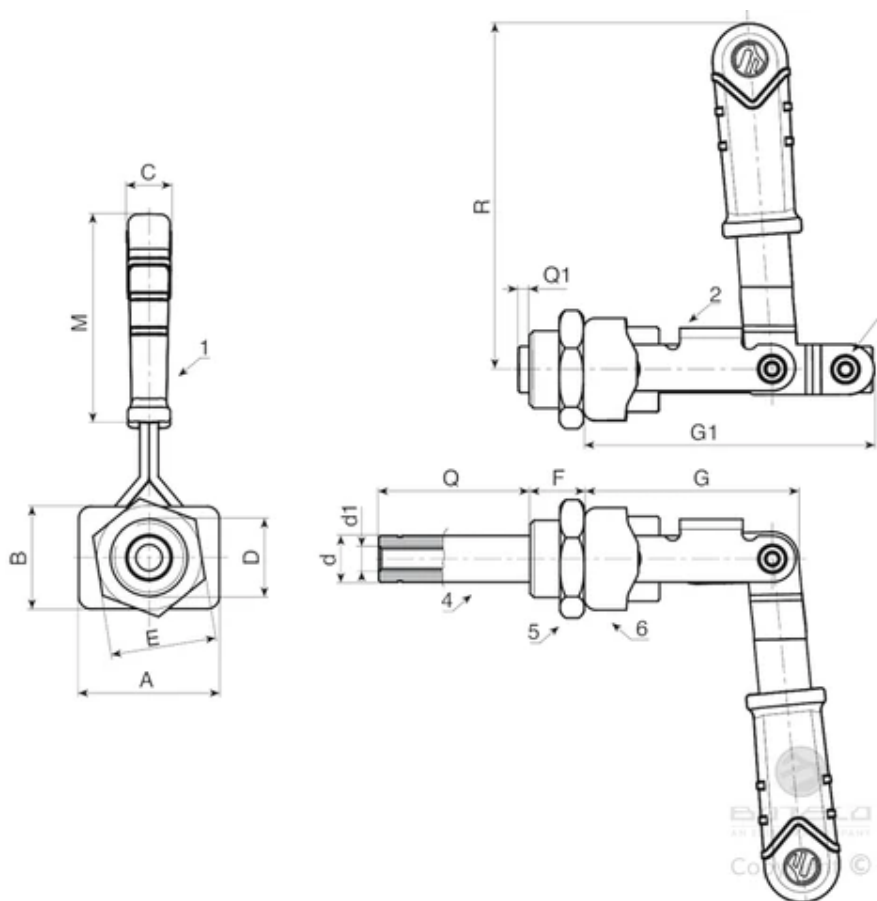

Code	art.	F1 (Kg)	A	B	C	D	E	F	G	G1	Q	Q1	M	R	d	d1	Gewicht (g)
J295015.0001	J295015.FZ16	150	36,5	26,5	12	M20x1,5	27	14	75	56	38,5	1,5	53	90	12	M8	280

SLUITBEUGEL MET DOORLOPENDE BORING

Plastic sluitingen

De beugel J300 moet worden gebruikt in combinatie met een knop met draadeind. Een efficiënte combinatie is die met de T-handgreep art. L271. Samen vormen ze een snelkoppelingssysteem voor machinepanelen in het algemeen. Bijzonder geschikt voor bufferpanelen voor grote externe chiller conditioningseenheden.

Materiaal:

Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).


Boring

Doorlopende gladde boring bekomen door vormpersen in plastic.

Speciale verzoeken:

Geen.



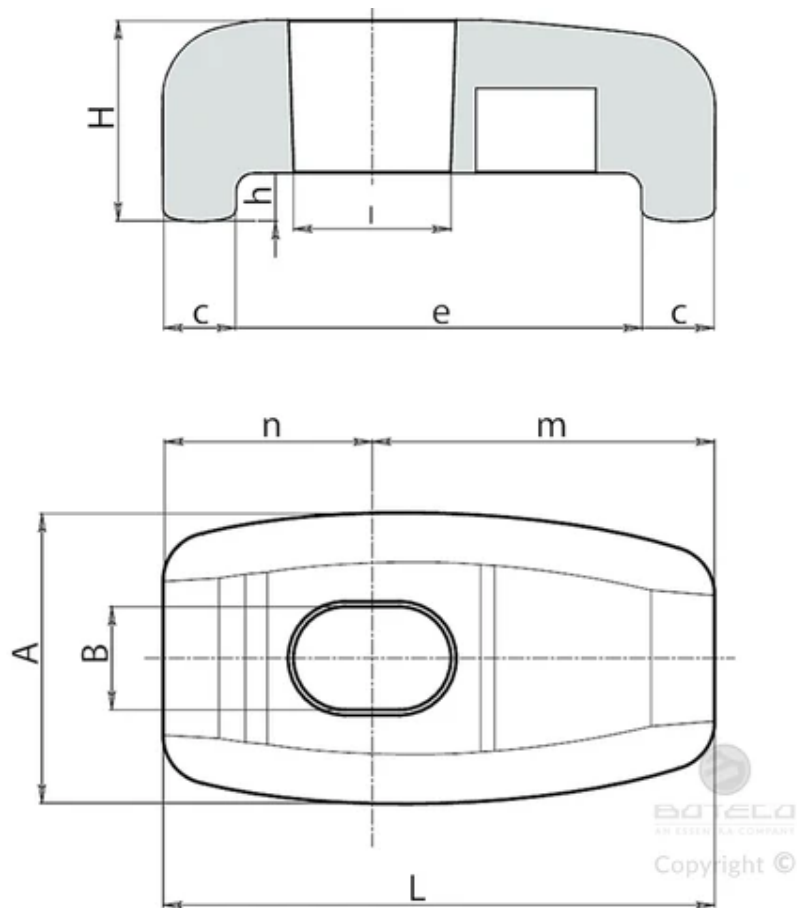

Code	Art.	A	L	H	B	l	c	e	h	n	m	Gewicht (g)
J30046.0001	J30046.TG08.501	24	45.5	16.5	8.5	13	6	33.5	4	17	28.5	15
J30068.0001	J30068.TG08.501	24	67.5	16.5	8.5	13	6	55.5	4	17.5	50	19

PLASTIC NOK VOOR EENVOUDIGE SLUITING

Plastic sluitingen

Deze nok moet worden gecombineerd met gelijk welke knop met draadeind. Zo wordt het geheel een eenvoudige deurvergrendeling (zie figuur hiernaast). Door aan de knop te draaien, gaat ook de nok draaien, die door zijn spiraaldesign met variabele dikte wordt vastgezet op de aanslag.

Materiaal:

Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:


Bus met doorlopende schroefdraadboring in messing (schroefdraad tolerantie 6H).

Speciale verzoeken:

Geen.



BATECO
BY ESEINTRA COMPANY
Copyright ©

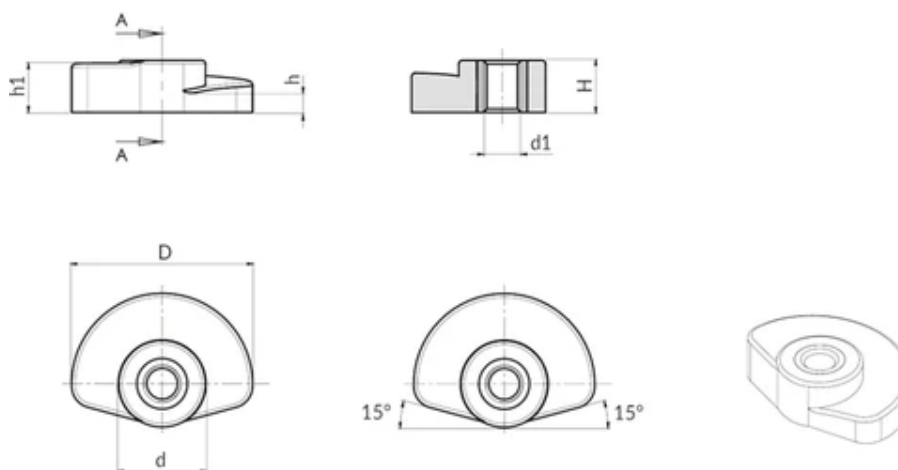

BATECO
BY ESEINTRA COMPANY
Copyright ©

Code	art.	D	d	H	h	h1	d16H	Gewicht (g)
J30525.0001	J30525.TM0501	25	12	7,2	3	6,8	M5	3

10

DRUKPUNT (RESERVEONDERDEEL)

Kniehefboomspanners met hefboom en handgreep

Materiaal:

- (1) Draadeind in automatenstaal.
- (2) Stel stalen borgmoeren (DIN 913).
- (3) Drukpunt in chloropreenrubber (neopreen). Hardheid 75 Shore.

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

- (2) Zwart (RAL 9011).
- (1-2) Standaard blauw verzinkt.

Verpakking:


Drukpunt compleet met twee gemonteerde moeren.

Speciale verzoeken:

Geen.



BATECO
BY EISENBAUM COMPANY
Copyright ©

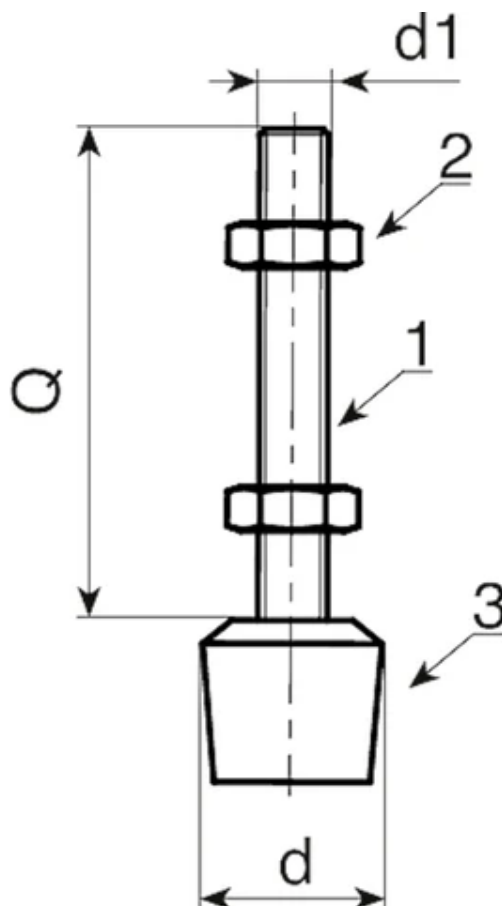

BATECO
BY EISENBAUM COMPANY
Copyright ©

Code	art.	d	d1	Q	Gewicht (g)
J80015.0001	J80015.TM06X3201	15	M6	32	14

Code	art.	d	d1	Q	Gewicht (g)
J80015.0002	J80015.TM06X4401	15	M6	44	14
J80020.0001	J80020.TM08X5401	20	M8	54	35
J80025.0001	J80025.TM10X7501	25	M10	75	74

RINGETJES IN GEBOGEN PLAATSTAAL (RESERVEONDERDEEL)

Kniehefboomspanners met hefboom en handgreep

Materiaal:

Ringetje in gesneden en gebogen plaatstaal (DD13).

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

Standaard blauw verzinkt.

Verpakking:



Geen verpakking, afzonderlijk verkocht.

Speciale verzoeken:

Geen.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

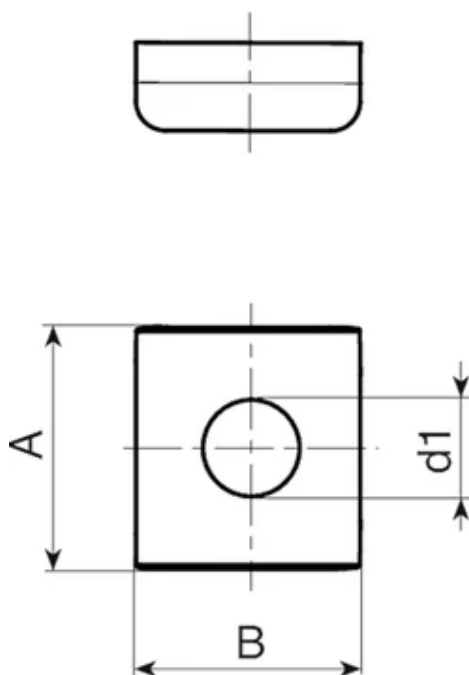

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	art.	A	B	G	d1	Gewicht (g)
J801010.0001	J801010.F06.5Z	17	15	12	6,5	5
J801012.0001	J801012.F06.5Z	18	15	13	6,5	5
J801014.0001	J801014.F08.5Z	19	18	14	8,5	7
J801018.0001	J801018.F10.5Z	24	25	18	10,5	14

10

HANDGREEP MET RECHTHOEKIGE BORING VOOR KNIHEFBOOMSPANNERS (RESERVEONDERDEEL)

Kniehefboomspanners met hefboom en handgreep

Materiaal:

Thermoplastisch vulkanisaat TPV. Hardheid 75 shore.

Oppervlak:


Glad.

Kleur:

Rood (RAL 3000 code 16).

Speciale verzoeken:

Geen.

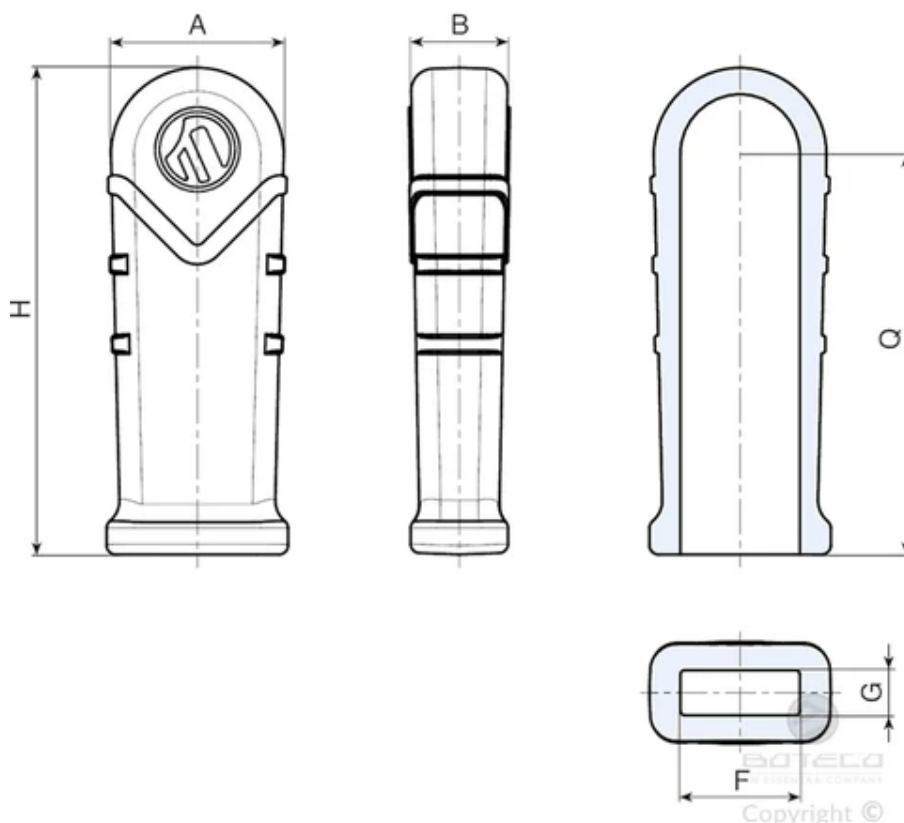

Code	art.	H	A	B	F	G	Q	Gewicht (g)
MANICO.LEVA4216	MANICO.LEVA4216	42	17	12,5	10	6	34	4
MANICO.LEVA5516	MANICO.LEVA5516	55	20,5	11,5	13	5	44	6
MANICO.LEVA6516	MANICO.LEVA6516	65	22	12,5	15	6	54	8
MANICO.LEVA7516	MANICO.LEVA7516	75	23	14,5	16	8	64	10