

L250CIN



12

암나사 구멍이 있는 전체 스테인리스 스틸 윙 너트 스틸 윙 너트

재질:

정밀 주조 스테인리스강(AISI 304).

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:





자연스러운

홀:

추가 가공을 통해 얻은 암나사 구멍(나사산 공차 6H).

특별 요청 사항:

요청 시 또는 대량 주문 시, 나비 너트는 AISI 316 스테인리스강으로
공급 가능합니다.

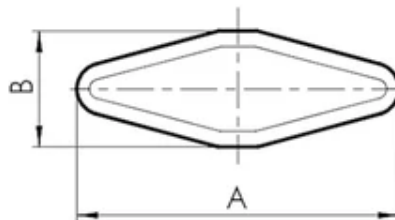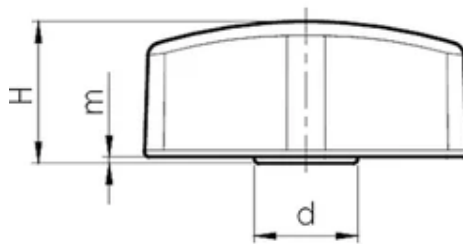

코드	Art.	A	B	H	m	d	d1 6H	Q	무게(g)
L25025.0001	L25025.HM06CIN	25	9	11	0,5	8	M6	6	8
L25030.0001	L25030.HM08CIN	30	11	13.5	0,5	10	M8	8	16
L25036.0001	L25036.HM10CIN	36	13	15.5	0,5	12	M10	9	27

L251CIN



12

나사산 스테르드가 있는 전체 스테인리스 스틸 윈 너트 스틸 윈 너트

재질:

정밀 주조 스테인리스강(AISI 304).

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

자연스러운

인서트:

스테인리스강 나사산 스테르드(AISI 303)(나사산 공차 6g).




주의: 스테르드는 접착제로 고정되어 있습니다.



특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 또는 대량 주문 시, 나비 너트는 AISI 316 스테인리스강으로 공급 가능합니다.

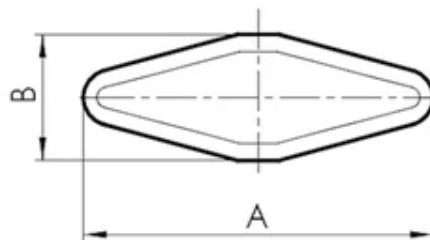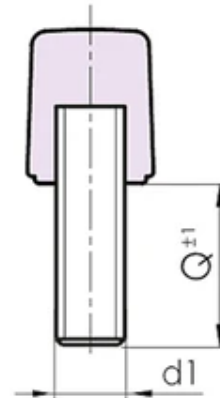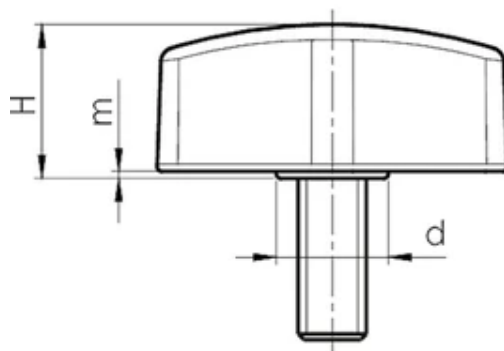

코드	Art.	A	B	H	m	d	d16g	Q	무게(g)
L25125.0002	L25125.HM06X16CIN	25	9	11	0,5	8	M6	16	11

코드	Art.	A	B	H	m	d	d16g	Q	무게(g)
L25125.0003	L25125.HM06X20CIN	25	9	11	0,5	8	M6	20	12
L25125.0004	L25125.HM06X25CIN	25	9	11	0,5	8	M6	25	13
L25130.0001	L25130.HM08X16CIN	30	11	13.5	0,5	10	M8	16	22
L25130.0002	L25130.HM08X20CIN	30	11	13.5	0,5	10	M8	20	24
L25130.0003	L25130.HM08X25CIN	30	11	13.5	0,5	10	M8	25	26
L25130.0004	L25130.HM08X32CIN	30	11	13.5	0,5	10	M8	32	29
L25136.0001	L25136.HM10X20CIN	36	13	15.5	0,5	12	M10	20	41
L25136.0002	L25136.HM10X30CIN	36	13	15.5	0,5	12	M10	30	46
L25136.0003	L25136.HM10X40CIN	36	13	15.5	0,5	12	M10	40	50

최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.

T-핸들 / 암나사 insert

나사 구멍이 있는 캡

The T-handle with insert with female threaded hole is designed for two uses: the first and most important, given the design, is the push-pull mode. That is, connected to a shaft and 'pulled' or 'pushed'. The second is a combination of rotation and push/pull. The handle is solid, without cavities, so it is also suitable for the food and medical sector. Several versions of the product are available such as with stainless steel insert or thread on the plastic without insert. Suitable for special uses where a metal-free product is required. Its use is a little more limited than other more universal handles. Indeed, it is mainly used on hand tools, automotive equipment, woodworking machines and a wide range of sports or gym equipment. The L270 T-handle is made from reinforced polyamide based materials. Also available with smooth bore or threaded stud insert.

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정색: (RAL 9011 코드. 01).

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

빨강색: (RAL 3000 cod. 16).



인서트:







암나사 구멍이 있는 황동 인서트(나사산 공차 6H).


특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.





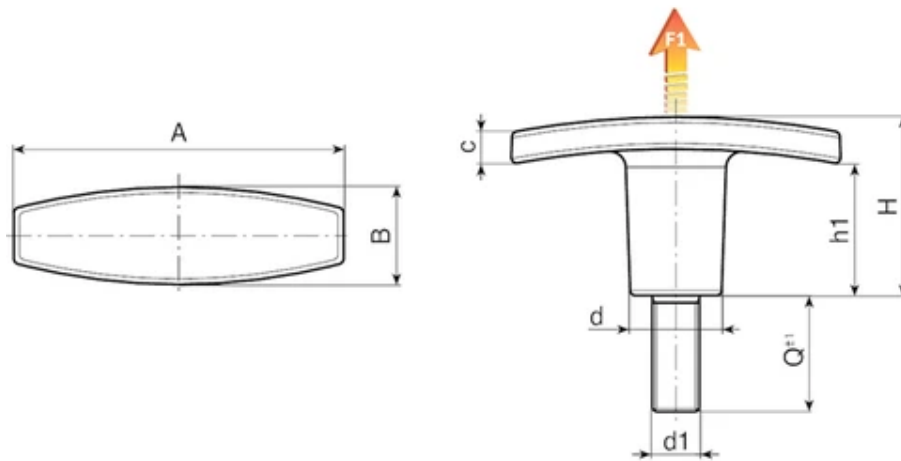

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

버전 L270 - 01 검정색 T자형 손잡이 (RAL 9001 코드 01)

코드	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1 6H	Q	무게(g)	F1(N)
L27050.0002	L27050.TM0501	50	15	24	17	5	14	M5	12	13	4100
L27050.0009	L27050.TM0601	50	15	24	17	5	14	M6	10	11	4100
L27050.0015	L27050.TM0801	50	15	24	17	5	14	M8	14	12	4100
L27060.0003	L27060.TM0501	60	18	33	24	6	16.5	M5	12	19	5800
L27060.0006	L27060.TM0601	60	18	33	24	6	16.5	M6	10	16.5	5800
L27060.0010	L27060.TM0801	60	18	33	24	6	16.5	M8	14	17.5	5800
L27060.0014	L27060.TM1001	60	18	33	24	6	16.5	M10	21	21	5800
L27072.0003	L27072.TM0601	72	19	34	20	10	18	M6	15	25	6500
L27072.0006	L27072.TM0801	72	19	34	20	10	18	M8	20	28	6500
L27072.0010	L27072.TM1001	72	19	34	20	10	18	M10	21	30	6500
L27072.0017	L27072.TM1201	72	19	34	20	10	18	M12	17	30	6500

버전 L270 - 02 오렌지색 T자형 손잡이 (RAL 2004 코드 02)

코드	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1 6H	Q	무게(g)	F1(N)
L27050.0012	L27050.TM0602	50	15	24	17	5	14	M6	10	11	4100
L27060.0012	L27060.TM0802	60	18	33	24	6	16.5	M8	14	17.5	5800
L27072.0013	L27072.TM1002	72	19	34	20	10	18	M10	21	30	6500

버전 L270 - 16번 빨간색 T자형 손잡이 (RAL 3000 코드 16)

코드	Art.	A	B	H	h1	c	d	d16H	Q	무게(g)	F1(N)
L27050.0006	L27050.TM0516	50	15	24	17	5	14	M5	12	13	4100
L27050.0014	L27050.TM0616	50	15	24	17	5	14	M6	10	11	4100
L27060.0013	L27060.TM0816	60	18	33	24	6	16.5	M8	14	17.5	5800
L27072.0015	L27072.TM1016	72	19	34	20	10	18	M10	21	30	6500

L270CIN



12

스테인리스 스틸 나사산 삽입부가 있는 T자형 손잡이

나사 구멍이 있는 캡

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:


검정 (RAL 9011).

인서트:

암나사 구멍이 있는 스테인리스강 인서트(AISI 303)(나사산 공차 6H).

특별 요청 사항:

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.

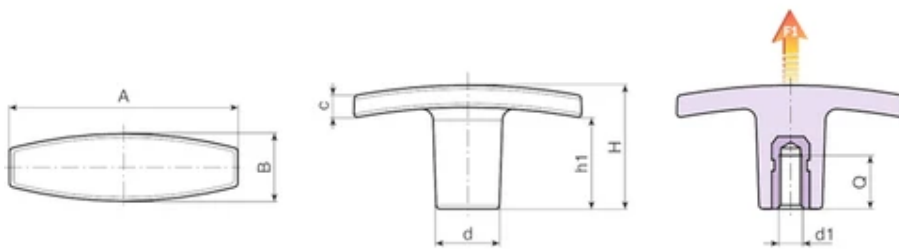

코드	Art.	A	B	H	h1	c	d	d16H	Q	무게(g)	F1(N)
L27050.0003	L27050.TM0501CIN	50	15	24	17	5	14	M5	9	14	4100
L27050.0010	L27050.TM0601CIN	50	15	24	17	5	14	M6	9	14	4100

코드	Art.	A	B	H	h1	c	d	d16H	Q	무게(g)	F1(N)
L27050.0016	L27050.TM0801CIN	50	15	24	17	5	14	M8	12	16	4100
L27060.0007	L27060.TM0601CIN	60	18	33	24	6	16.5	M6	9	20	5800
L27060.0011	L27060.TM0801CIN	60	18	33	24	6	16.5	M8	12	21	5800
L27060.0015	L27060.TM1001CIN	60	18	33	24	6	16.5	M10	18	24	5800
L27072.0007	L27072.TM0801CIN	72	19	34	20	10	18	M8	19	32	6500
L27072.0011	L27072.TM1001CIN	72	19	34	20	10	18	M10	18	33	6500
L27072.0018	L27072.TM1201CIN	72	19	34	20	10	18	M12	15	34	6500

L271



12

나사산 스테르드가 있는 T자형 손잡이

나사 구멍이 있는 캡

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

L271:

아연 도금 스틸 나사형 스테르드(나사산 공차 6g).

L271CIN:

스테인리스강 나사산 스테르드 (AISI 303), (나사산 공차 6g).

특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.


요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).



BOTECO
BY INNOVATION COMING
Copyright ©

BOTECO
BY INNOVATION COMING
Copyright ©

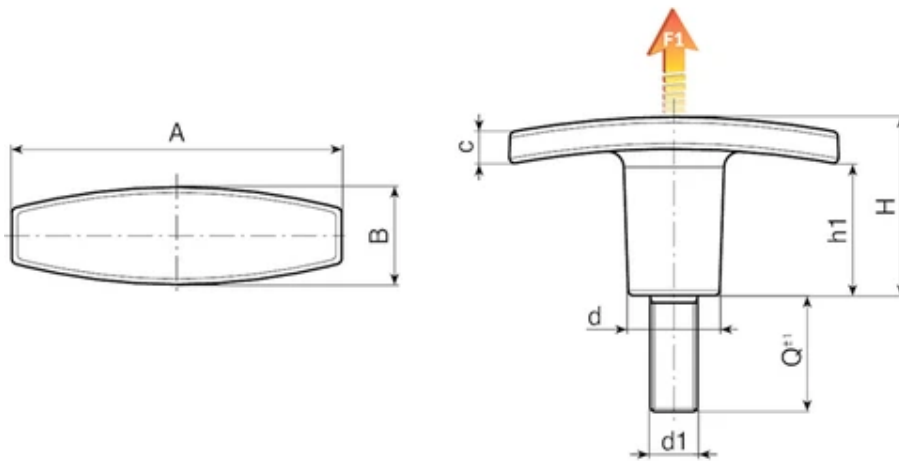


 BOTELO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

버전 L271: 아연 도금 스틸 삽입물 포함.

코드	Art.	A	B	H	h1	c	d	LM	d16g	Q	무게(g)	F1(N)
L27150.0003	L27150.TM05X2001	50	15	24	17	5	14	30	M5	20	13	4100
L27150.0004	L27150.TM05X3001	50	15	24	17	5	14	30	M5	30	14	4100
L27150.0010	L27150.TM06X1501	50	15	24	17	5	14	30	M6	15	14,5	4100
L27150.0011	L27150.TM06X2001	50	15	24	17	5	14	30	M6	20	15	4100
L27150.0012	L27150.TM06X3001	50	15	24	17	5	14	30	M6	30	16,5	4100
L27150.0014	L27150.TM06X4001	50	15	24	17	5	14	30	M6	40	18	4100
L27160.0003	L27160.TM05X1501	60	18	33	24	6	16.5	30	M5	15	20	4100
L27160.0004	L27160.TM05X2001	60	18	33	24	6	16.5	30	M5	20	21	4100
L27160.0005	L27160.TM05X3001	60	18	33	24	6	16.5	30	M5	30	20-21	4100
L27160.0009	L27160.TM06X2001	60	18	33	24	6	16.5	30	M6	20	23	5800
L27160.0011	L27160.TM06X3001	60	18	33	24	6	16.5	30	M6	30	25	5800
L27160.0016	L27160.TM08X2001	60	18	33	24	6	16.5	30	M8	20	28	5800
L27160.0019	L27160.TM08X3001	60	18	33	24	6	16.5	30	M8	30	31	5800
L27160.0020	L27160.TM08X4001	60	18	33	24	6	16.5	30	M8	40	34	5800
L27160.0024	L27160.TM10X2001	60	18	33	24	6	16.5	30	M10	20	30	5800
L27160.0025	L27160.TM10X3001	60	18	33	24	6	16.5	30	M10	30	35	5800
L27160.0027	L27160.TM10X4001	60	18	33	24	6	16.5	30	M10	40	30-35	5800
L27172.0003	L27172.TM06X2001	72	19	34	20	10	18	80	M6	20	30	6500
L27172.0005	L27172.TM06X3001	72	19	34	20	10	18	80	M6	30	32	6500
L27172.0006	L27172.TM06X4001	72	19	34	20	10	18	80	M6	40	34	6500
L27172.0009	L27172.TM08X2001	72	19	34	20	10	18	80	M8	20	39	6500

코드	Art.	A	B	H	h1	c	d	LM	d16g	Q	무게(g)	F1(N)
L27172.0012	L27172.TM08X3001	72	19	34	20	10	18	80	M8	30	42	6500
L27172.0015	L27172.TM08X4001	72	19	34	20	10	18	80	M8	40	45	6500
L27172.0021	L27172.TM10X3001	72	19	34	20	10	18	80	M10	30	56	6500
L27172.0027	L27172.TM10X4001	72	19	34	20	10	18	80	M10	40	61	6500
L27172.0033	L27172.TM12X3001	72	19	34	20	10	18	80	M12	30	58	6500
L27172.0034	L27172.TM12X4001	72	19	34	20	10	18	80	M12	40	64	6500
L27172.0035	L27172.TM12X5001	72	19	34	20	10	18	80	M12	50	71	6500

250개 이상 주문시, 요청 길이 공급 가능.
LM = 최대 스테드 길이.

버전 L271CIN: 스테인리스 스틸 인서트(AISI 303) 포함.

코드	Art.	A	B	H	h1	c	d	LM	d16g	Q	무게(g)	F1(N)
-	L27150.TM06X2001CIN	50	15	24	17	5	14	30	M6	20	15	4100

250개 이상 주문시, 요청 길이 공급 가능.
LM = 최대 스테드 길이.

플라스틱 나사 구멍이 있는 T자형 손잡이

나사 구멍이 있는 캡

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

홀:

플라스틱 성형으로 얻은 암나사 구멍(나사산 공차는 적용되지 않음).

특별 요청 사항:


요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



BOTECO
BY EXTRUSION CONTROL
Copyright ©



BOTECO
BY EXTRUSION CONTROL
Copyright ©

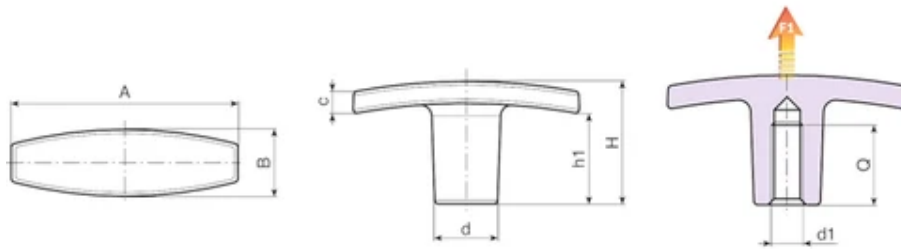

코드	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1	Q	무게(g)	F1(N)
L27250.0003	L27250.TM0501	50	15	24	17	5	14	M5	20	8	2800
L27250.0004	L27250.TM0601	50	15	24	17	5	14	M6	20	8	2800
L27260.0006	L27260.TM0501	60	18	33,5	24	6	16.5	M5	19	14	3000
L27260.0007	L27260.TM0601	60	18	33,5	24	6	16.5	M6	19	14	3000
L27260.0008	L27260.TM0801	60	18	33,5	24	6	17	M8	19	14	3000
L27260.0009	L27260.TM1001	60	18	33,5	24	6	18	M10	19	13	3000
L27272.0004	L27272.TM0801	72	19	34	20	10	18	M8	21	20	4600
L27272.0006	L27272.TM1001	72	19	34	20	10	18	M10	21	20	4600
L27272.0007	L27272.TM1201	72	19	34	20	10	18	M12	20	19	4600

T자형 손잡이, 삽입물 포함 및 매끄러운 내경

나사 구멍이 있는 캡

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

내경이 매끄러운 블라인드 보어(내경 공차 H9)가 있는 황동 인서트.

주의: 홀 크기 확장 불가.

(*) 아연 도금 스틸 인서트 / 블라인드 홀 (공차 H10).


특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

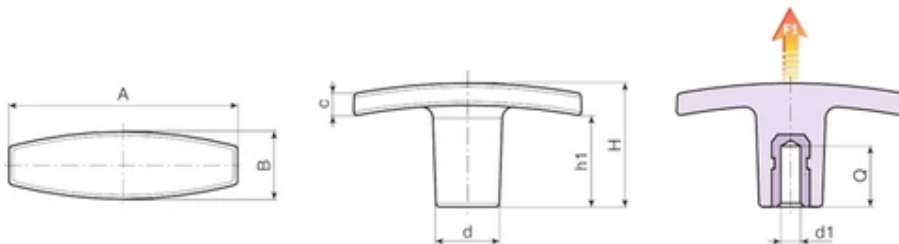

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1 H9	Q	무게(g)	F1 (N)
L27350.0001	L27350.TD0601CON	50	15	24	17	5	14	6	14	12	4100
L27360.0001	L27360.TD0601CON	60	18	33	24	6	16.5	6	14	19	5800
L27360.0002	L27360.TD0801CON	60	18	33	24	6	16.5	8	13	21	5800
L27372.0002	L27372.TD0801CON	72	19	34	20	10	18	8	13	28	6500
L27372.0003	L27372.TD1001	72	19	34	20	10	18	(*) 10	24	30	6500

L274HIN



12

전체 스테인리스 스틸 T자형 손잡이 (암나사 구멍 포함)

스틸 T자형 손잡이

재질:

정밀 주조 스테인리스강(AISI 304).

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

자연스러운

홀:


추가 가공을 통해 얻은 암나사 구멍(나사산 공차 6H).



특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우 고객 도면에 따라 구멍을 가공하여 공급해 드릴 수 있습니다.

요청 시 또는 대량 주문 시 T자형 손잡이는 AISI 316 스테인리스강으로 제작 가능합니다.

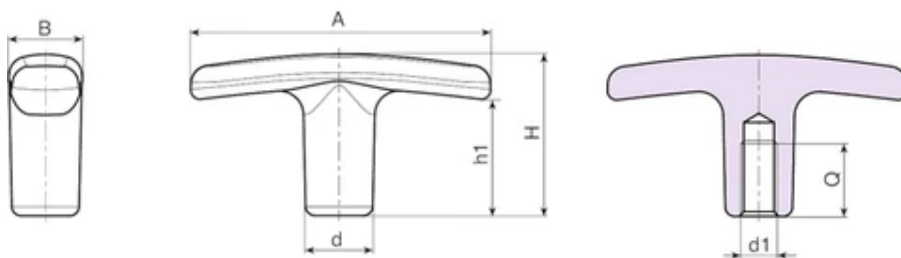

코드	Art.	A	B	H	h1	d	d16H	Q	무게(g)
L27450.0001	L27450.HNM06HIN	50	12	27	19	11	M6	12	--
L27460.0001	L27460.HNM08HIN	60	14	34	24	13	M8	16	--

코드	Art.	A	B	H	h1	d	d16H	Q	무게(g)
L27472.0001	L27472.HNM08HIN	72	16	40	30	15	M8	16	--
L27472.0002	L27472.HNM10HIN	72	16	40	30	15	M10	16	--

L275HIN



Aisi
304

Aisi
303

RoHS
COMPLIANT

12

전체 스테인리스 스틸 T자형 손잡이 (나사산 스테드 포함)

스틸 T자형 손잡이

재질:

노브:

정밀 주조 스테인리스강(AISI 304).

스터드:

스테인레스 스틸 (AISI 303).

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

자연스러운

인서트:

선삭 가공된 나사산 스테드(나사산 공차 6g).



주의: 스테드는 접착제로 고정되어 있습니다.

특별 요청 사항:

요청 시, 최소 50개 이상 주문하시면 맞춤 길이의 삽입물을 제공해 드릴 수 있습니다.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

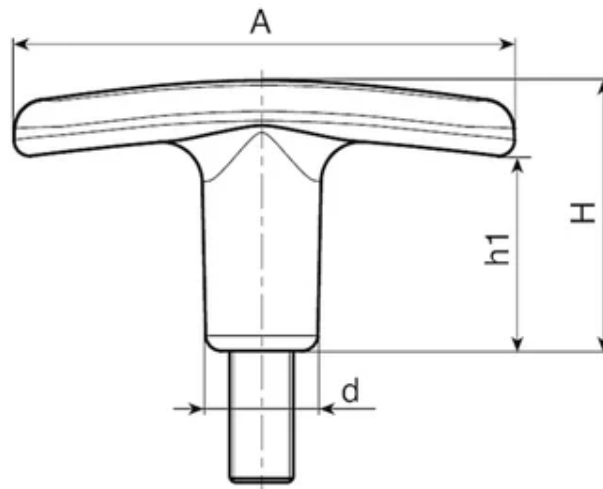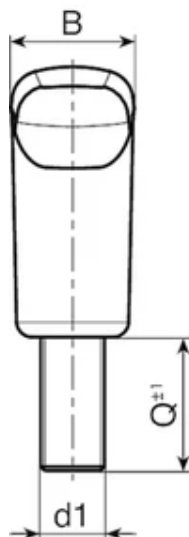

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	Art.	A	B	H	h1	d	d16H	Q	무게(g)
L27550.0001	L27550.HNM06X30HIN	50	12	27	19	11	M6	30	--
L27560.0001	L27560.HNM08X30HIN	60	14	34	24	13	M8	30	--
L27572.0001	L27572.HNM08X30HIN	72	16	40	30	15	M8	30	--
L27572.0002	L27572.HNM10X30HIN	72	16	40	30	15	M10	30	--

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

암나사 구멍이 있는 황동 인서트(나사산 공차 6H).


특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



BOTECO
AN ESSINTIA COMPANY
Copyright ©

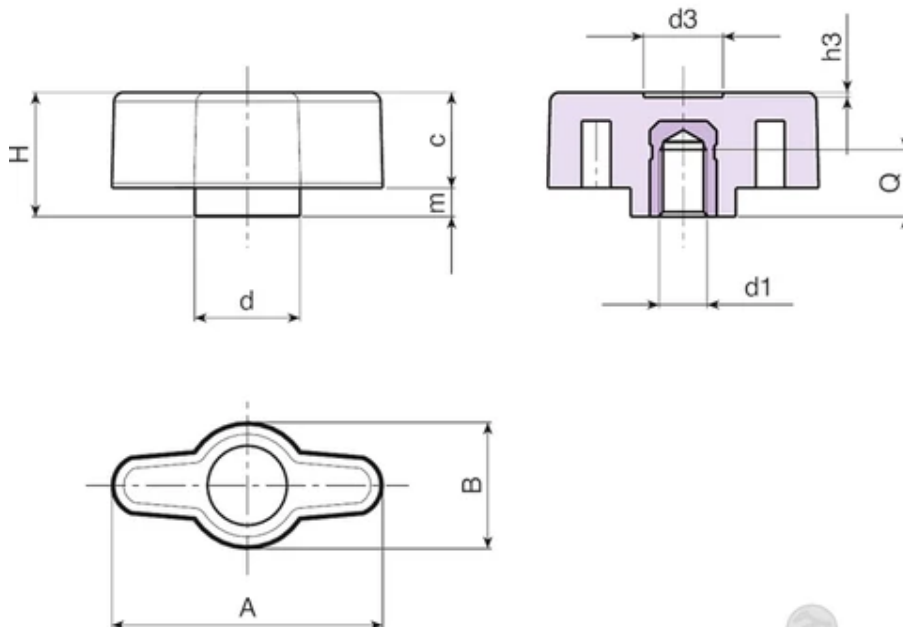


BOTECO
AN ESSINTIA COMPANY
Copyright ©

코드	Art.	A	B	H	m	c	d	d3	h3	d1 6H	Q	무게(g)
L74728.0001	L74728.TM0401	28	13	13	3	10	11	8	0.5	M4	8	4

코드	Art.	A	B	H	m	c	d	d3	h3	d1 6H	Q	무게(g)
L74728.0002	L74728.TM0501	28	13	13	3	10	11	8	0.5	M5	8	5
L74728.0003	L74728.TM0601	28	13	13	3	10	11	8	0.5	M6	8	6

L748



12

28mm 원 너트 (인서트 및 나사산 관통 구멍 포함)

표준 원 너트

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).


인서트:

나사산이 있는 관통 구멍이 있는 황동 인서트(나사산 공차 6H).

특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.

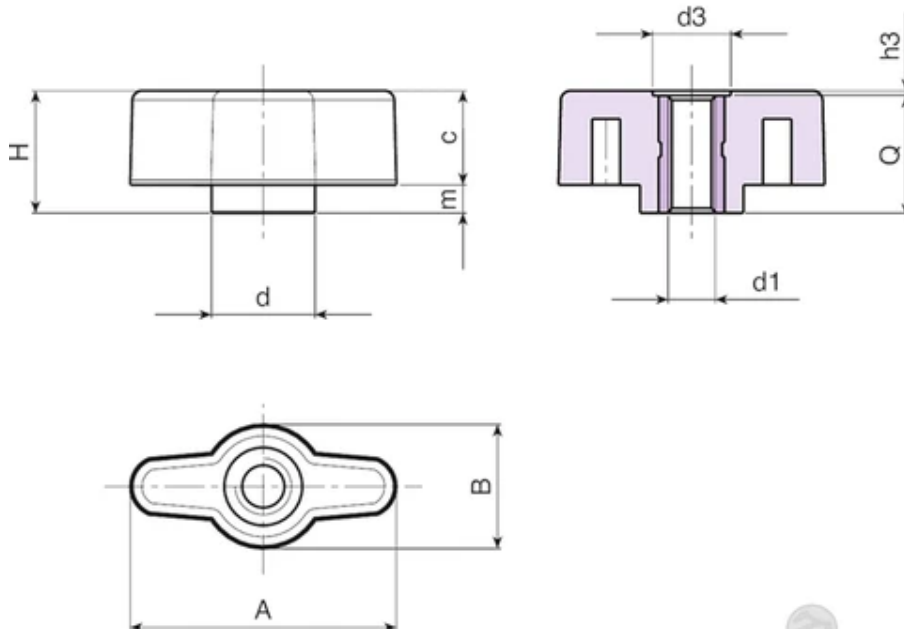

코드	Art.	A	B	H	m	c	d	d3	h3	d16H	Q	무게(g)
L74828.0001	L74828.TM0401	28	13	13	3	10	11	8	0.5	M4	12.5	5

코드	Art.	A	B	H	m	c	d	d3	h3	d16H	Q	무게(g)
L74828.0002	L74828.TM0501	28	13	13	3	10	11	8	0.5	M5	12.5	5
L74828.0003	L74828.TM0601	28	13	13	3	10	11	8	0.5	M6	12.5	6

나사산 스테르드가 있는 28mm 텡 너트

표준 텡 너트

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

아연 도금 스텔 나사형 스테르드(나사산 공차 6g).

특별 요청 사항:


요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

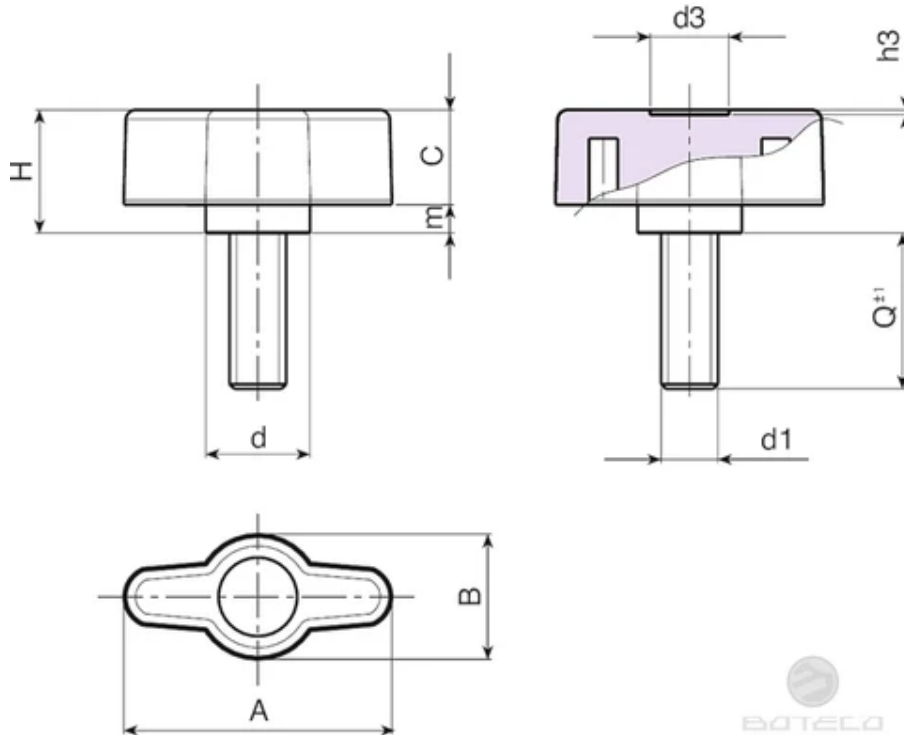

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	Art.	A	B	H	m	c	d	d3	h3	LM	d16g	Q	무게(g)
L74928.0024	L74928.TM06X4001	28	13	13	3	10	11	8	0.5	75	M6	40	11

최소 150개부터 원하는 길이의 스테드를 제작해 드립니다.
LM = 최대 스테드 길이.

L750



12

삽입부가 있고 암나사 구멍이 있는 윙 너트

표준 윙 너트

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

Inserti:

L750:

Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

L750CIN:

Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (Aisi 303),
(tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:


Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori.



BOTECO
BY BOTTURA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY BOTTURA COMPANY
Copyright ©

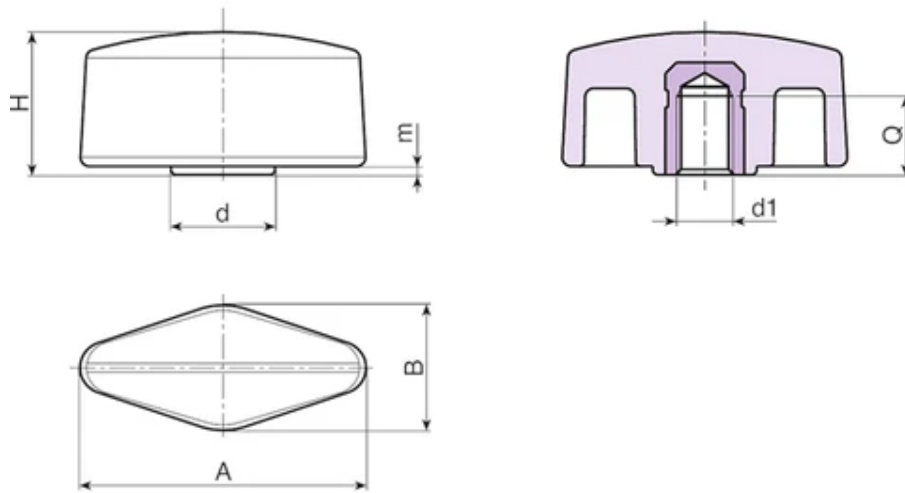

버전 L750: 황동 인서트.

코드	Art.	A	B	H	m	d	d1 6H	Q	무게(g)
L75032.0001	L75032.TM0501	33	15	16.5	1	12	M5	7	7
L75032.0003	L75032.TM0601	33	15	16.5	1	12	M6	7	6
L75032.0007	L75032.TM0801	33	15	16.5	1	12	M8	7	6
L75048.0001	L75048.TM0601	48	15	16	1	12.5	M6	8	10
L75048.0002	L75048.TM0801	48	15	16	1	12.5	M8	8	10

버전 L750CIN: 스테인리스 스틸 인서트(AISI 303).

코드	Art.	A	B	H	m	d	d1 6H	Q	무게(g)
L75032.0002	L75032.TM0501CIN	33	15	16.5	1	12	M5	7	9
L75032.0004	L75032.TM0601CIN	33	15	16.5	1	12	M6	7	8
L75032.0008	L75032.TM0801CIN	33	15	16.5	1	12	M8	7	8
L75048.0003	L75048.TM0801CIN	48	15	16	1	12.5	M8	7	8

L751



12

나사산 스테르드가 있는 wing 너트

표준 wing 너트

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

L751:

아연 도금 스틸 나사형 스테르드(나사산 공차 6g).

L751CIN:

스테인리스강 나사산 스테르드(AISI 303)(나사산 공차 6g).


특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).



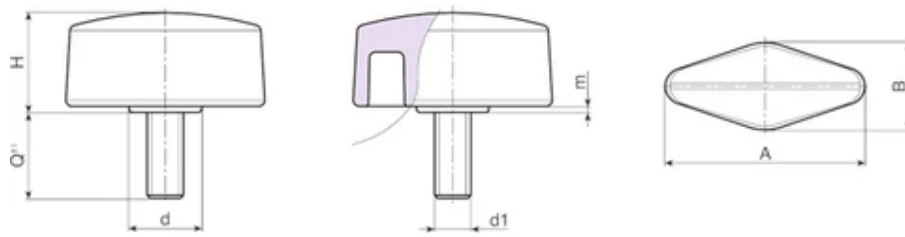

버전 L751: 아연 도금 스틸에 나사산 스테르드가 있습니다.

코드	Art.	A	B	H	m	d	LM	d1 6g	Q	무게(g)
L75132.0006	L75132.TM05X1601	33	15	16.5	1	12	60	M5	16	8
L75132.0009	L75132.TM05X2501	33	15	16.5	1	12	60	M5	25	9
L75132.0011	L75132.TM05X3001	33	15	16.5	1	12	60	M5	30	11
L75132.0012	L75132.TM05X4001	33	15	16.5	1	12	60	M5	40	15
L75132.0017	L75132.TM06X1001	33	15	16.5	1	12	60	M6	10	9
L75132.0021	L75132.TM06X1601	33	15	16.5	1	12	60	M6	16	11
L75132.0029	L75132.TM06X2001	33	15	16.5	1	12	60	M6	20	12
L75132.0033	L75132.TM06X2501	33	15	16.5	1	12	60	M6	25	12
L75132.0036	L75132.TM06X3001	33	15	16.5	1	12	60	M6	30	12,5
L75132.0040	L75132.TM06X4001	33	15	16.5	1	12	60	M6	40	15,5
L75132.0047	L75132.TM08X1001	33	15	16.5	1	12	60	M8	10	13,5
L75132.0055	L75132.TM08X1601	33	15	16.5	1	12	60	M8	16	14,5
L75132.0061	L75132.TM08X2001	33	15	16.5	1	12	60	M8	20	16
L75132.0064	L75132.TM08X2501	33	15	16.5	1	12	60	M8	25	17,5
L75132.0067	L75132.TM08X3001	33	15	16.5	1	12	60	M8	30	19
L75132.0071	L75132.TM08X4001	33	15	16.5	1	12	60	M8	40	22
L75148.0001	L75148.TM06X1001	48	15	16	1	12.5	70	M6	10	13
L75148.0002	L75148.TM06X1601	48	15	16	1	12.5	70	M6	16	15
L75148.0003	L75148.TM06X2001	48	15	16	1	12.5	70	M6	20	16
L75148.0014	L75148.TM08X1601	48	15	16	1	12.5	70	M8	16	18
L75148.0016	L75148.TM08X2001	48	15	16	1	12.5	70	M8	20	20

코드	Art.	A	B	H	m	d	LM	d1 6g	Q	무게(g)
L75148.0020	L75148.TM08X2501	48	15	16	1	12.5	70	M8	25	21,5
L75148.0021	L75148.TM08X3001	48	15	16	1	12.5	70	M8	30	23
L75148.0023	L75148.TM08X4001	48	15	16	1	12.5	70	M8	40	27

최소 150개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.
LM = 최대 스테드 길이.

버전 L751 CIN - 스테인리스 스틸 인서트(AISI 303).

코드	Art.	A	B	H	m	d	LM	d1 6g	Q	무게(g)
L75132.0018	L75132.TM06X1101CIN	33	15	16.5	1	12	60	M6	11	11
L75132.0022	L75132.TM06X1601CIN	33	15	16.5	1	12	60	M6	16	13
L75132.0037	L75132.TM06X3001CIN	33	15	16.5	1	12	60	M6	30	17
L75132.0057	L75132.TM08X1601CIN	33	15	16.5	1	12	60	M8	16	15

250개 이상 주문시, 요청 길이 공급 가능.
LM = 최대 스테드 길이.

L754

+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

12

나사 구멍 삽입부가 있는 대형 날개 너트

표준 윙 너트

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

암나사 구멍이 있는 황동 인서트(나사산 공차 6H).



특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



BOTECO
AN ESSINTIA COMPANY
Copyright ©

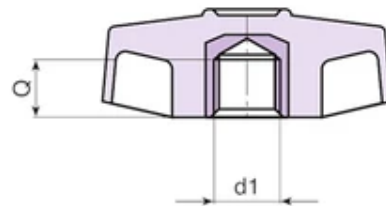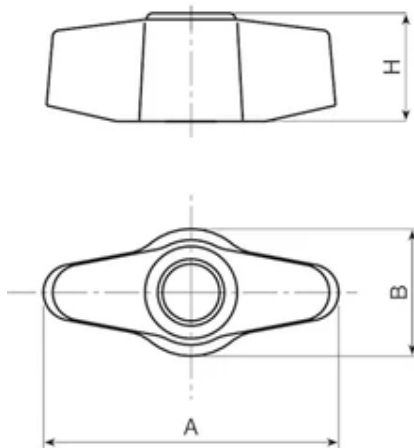

BOTECO
AN ESSINTIA COMPANY
Copyright ©

코드	Art.	A	B	H	d16H	Q	무게(g)
L75448.0001	L75448.TM0601	45	20	17	M6	7	11

코드	Art.	A	B	H	d16H	Q	무게(g)
L75448.0002	L75448.TM0801	45	20	17	M8	7	11
L75448.0005	L75448.TM1001	45	20	17	M10	6	12

삽입부가 있고 나사산이 있는 구멍이 있는 대형 날개 너트

표준 wing 너트

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

나사산이 있는 관통 구멍이 있는 아연 도금 강철 삽입물(나사산 공차 6H).


특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

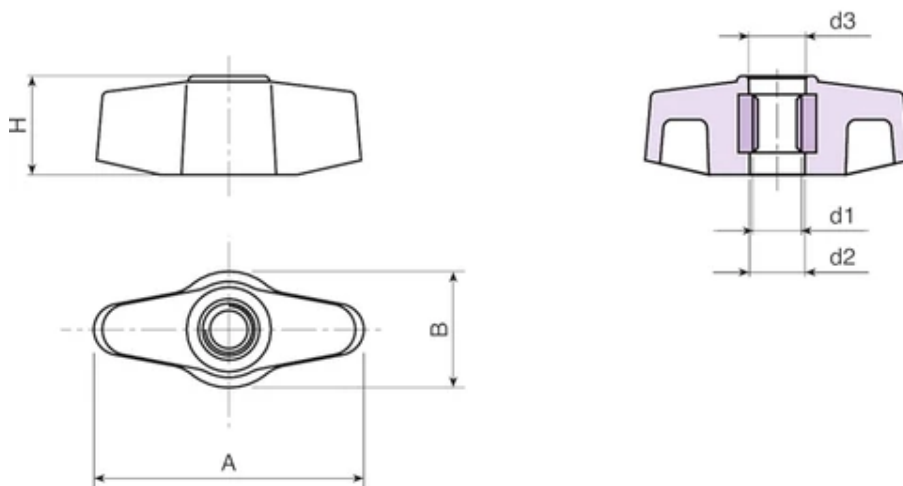

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	Art.	A	B	H	d2	d3	d1 6H	무게(g)
L75548.0001	L75548.TM0601	45	20	17	9.5	10	M6	17
L75548.0002	L75548.TM0801	45	20	17	9.5	10	M8	16

나사산 스테르드가 있는 대형 wing 너트

표준 wing 너트

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:



아연 도금 스틸 나사형 스테르드(나사산 공차 6g).

특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.

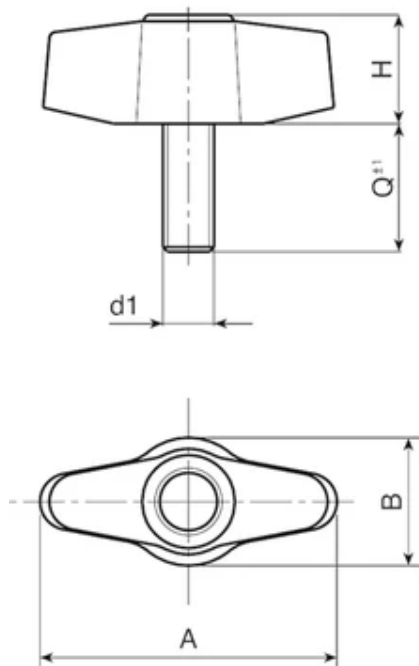

코드	Art.	A	B	H	LM	d16g	Q	무게(g)
L75648.0004	L75648.TM06X1601	45	20	17	50	M6	16	14,5
L75648.0005	L75648.TM06X2001	45	20	17	50	M6	20	15
L75648.0013	L75648.TM08X1601	45	20	17	50	M8	16	17
L75648.0014	L75648.TM08X2001	45	20	17	50	M8	20	18,5
L75648.0016	L75648.TM08X2501	45	20	17	50	M8	25	20
L75648.0018	L75648.TM08X3001	45	20	17	50	M8	30	21,5
L75648.0021	L75648.TM08X3501	45	20	17	50	M8	35	23
L75648.0026	L75648.TM08X5001	45	20	17	50	M8	50	26
L75648.0028	L75648.TM10X2001	45	20	17	50	M10	20	26
L75648.0029	L75648.TM10X2501	45	20	17	50	M10	25	28,5
L75648.0030	L75648.TM10X3001	45	20	17	50	M10	30	30

최소 150개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.

LM = 최대 스테드 길이.

유로모델 텡 너트 (나사산이 있는 관통 구멍 삽입부 포함)

유로모델 텡너트

Il Galletto "Euromodel" con boccola filettata fa parte della famiglia dei galletti, ma presenta un design più ricercato ed un tappo colorato, caratteristiche comuni di tutti i prodotti facenti parte della linea Euromodel. Il design del galletto è molto sinuoso e rotondo, presenta inoltre due incavi disegnati per inserire le dita e facilitare la rotazione e l'applicazione della forza sul galletto. Tutta la serie di questi galletti ha il design depositato. L'articolo presenta una boccola in ottone o, in alternativa una boccola in acciaio inox, con foro filettato passante, che poi viene chiuso da un tappo colorato senza però agire come fermo. In questo modo è possibile dare un tocco di colore al prodotto e renderlo più accattivante o personalizzato. Il Galletto "Euromodel" con boccola filettata L803 è fatto con materiali a base di poliammide rinforzata. Colori disponibili per il tappo: Arancio, Blu, Giallo, Rosso, Verde, Grigio.

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

중앙 캡:

회색 폴리아미드 (polyamide) (RAL 7035 cod. 13).

캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

파랑 (RAL 5015 cod. 07).

노랑 (RAL 1021 cod. 10).

빨강 (RAL 3000 cod. 16).

녹색 (RAL 6024 cod. 17).

검정 (RAL 9011 cod. 01).

인서트:

L803:

나사산이 있는 관통 구멍이 있는 황동 인서트(나사산 공차 6H).

L803PIN:

나사산이 있는 관통 구멍이 있는 스테인리스강 인서트(AISI 303)(나사산 공차 6H).


특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).



BATECO
EUROMODEL
Copyright ©

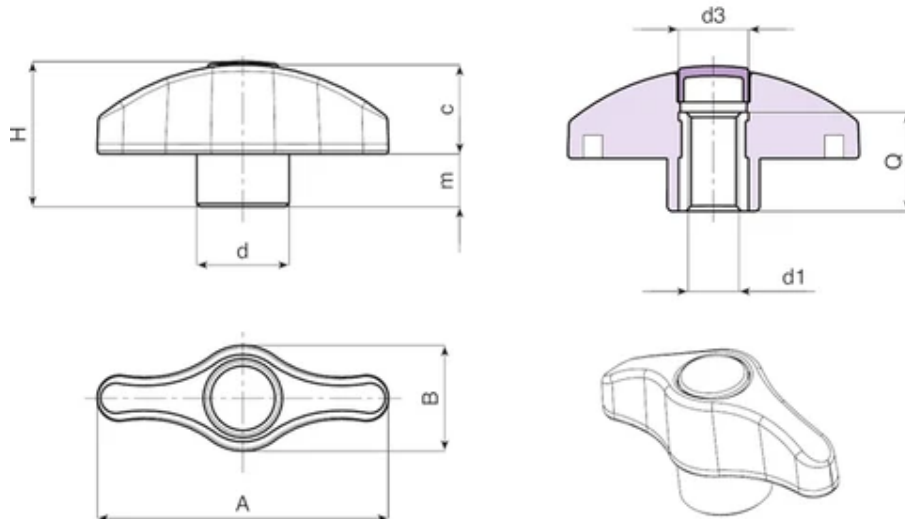


 BATECO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©


버전 L803: 표준 황동 인서트.

코드	art.	A	B	H	m	c	d	d3	d16H	Q	무게(g)
L80344.0004	L80344.TM050113	44	16	22	8	14	14	10	M5	15	10
L80344.0010	L80344.TM060113	44	16	22	8	14	14	10	M6	15	10
L80344.0017	L80344.TM080113	44	16	22	8	14	14	10	M8	15	11
L80352.0017	L80352.TM050113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M5	18	15
L80352.0005	L80352.TM060113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M6	18	15
L80352.0013	L80352.TM080113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M8	18	16
L80352.0016	L80352.TM100113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M10	18	16
L80367.0002	L80367.TM060113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M6	18	26
L80367.0004	L80367.TM080113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M8	18	26
L80367.0011	L80367.TM100113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M10	18	27
L80367.0015	L80367.TM120113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M12	18	27

버전 L803 PIN - 스테인리스 스틸 인서트(AISI 303)

코드	art.	A	B	H	m	c	d	d3	d16H	Q	무게(g)
L80344.0011	L80344.TM060113PIN	44	16	22	8	14	14	10	M6	15	10
L80352.0014	L80352.TM080113PIN	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M8	18	16
L80367.0012	L80367.TM100113PIN	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M10	18	27

L804



12

유로모델 텡 너트 (나사산 스텐드 포함)

유로모델 텡너트

재질:

강화 폴리아미드.
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

중앙 캡:

회색 PA6 (RAL 7035 코드 13).

캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).
파랑 (RAL 5015 cod. 07).
노랑 (RAL 1021 cod. 10).
빨강 (RAL 3000 cod. 16).
녹색 (RAL 6024 cod. 17).
검정 (RAL 9011 cod. 01).

인서트:

L804:

아연 도금 스텐 나사형 스텐드(나사산 공차 6g).

L804CIN:

스테인리스강 나사산 스텐드(AISI 303)(나사산 공차 6g).


특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).



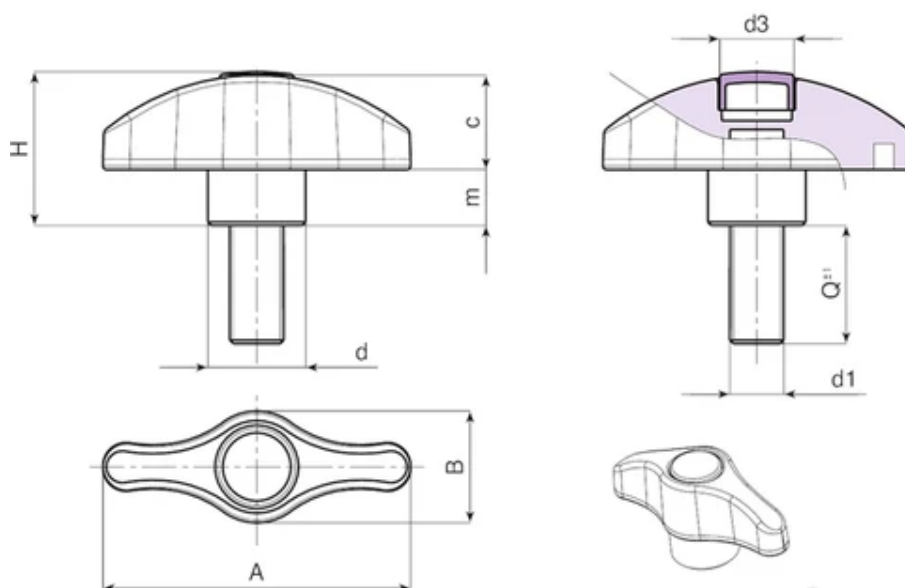

BOTELCO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

버전 L804 - 아연 도금 스티드.

코드	art.	A	B	H	m	c	d	d3	LM	d16g	Q	무게(g)
L80444.0004	L80444.TM05X160113	44	16	22	8	14	14	10	80	M5	16	11
L80444.0008	L80444.TM05X200113	44	16	22	8	14	14	10	80	M5	20	11,5
L80444.0012	L80444.TM05X250113	44	16	22	8	14	14	10	80	M5	25	12
L80444.0014	L80444.TM05X300113	44	16	22	8	14	14	10	80	M5	30	12,5
L80444.0016	L80444.TM05X400113	44	16	22	8	14	14	10	80	M5	40	13,5
L80444.0018	L80444.TM05X500113	44	16	22	8	14	14	10	80	M5	50	14,5
L80444.0023	L80444.TM06X160113	44	16	22	8	14	14	10	80	M6	16	12
L80444.0029	L80444.TM06X200113	44	16	22	8	14	14	10	80	M6	20	13
L80444.0035	L80444.TM06X250113	44	16	22	8	14	14	10	80	M6	25	14
L80444.0038	L80444.TM06X300113	44	16	22	8	14	14	10	80	M6	30	15
L80444.0042	L80444.TM06X400113	44	16	22	8	14	14	10	80	M6	40	16
L80444.0046	L80444.TM06X500113	44	16	22	8	14	14	10	80	M6	50	17
L80444.0050	L80444.TM08X160113	44	16	22	8	14	14	10	80	M8	16	19
L80444.0054	L80444.TM08X200113	44	16	22	8	14	14	10	80	M8	20	20,5
L80444.0058	L80444.TM08X250113	44	16	22	8	14	14	10	80	M8	25	22
L80444.0060	L80444.TM08X300113	44	16	22	8	14	14	10	80	M8	30	23,5
L80444.0063	L80444.TM08X400113	44	16	22	8	14	14	10	80	M8	40	26
L80444.0066	L80444.TM08X500113	44	16	22	8	14	14	10	80	M8	50	29
L80452.0002	L80452.TM06X160113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M6	16	17
L80452.0004	L80452.TM06X200113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M6	20	18
L80452.0006	L80452.TM06X250113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M6	25	19

코드	art.	A	B	H	m	c	d	d3	LM	d1 6g	Q	무게(g)
L80452.0007	L80452.TM06X300113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M6	30	20
L80452.0012	L80452.TM06X400113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M6	40	21
L80452.0015	L80452.TM06X500113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M6	50	22
L80452.0017	L80452.TM08X160113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M8	16	24
L80452.0024	L80452.TM08X200113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M8	20	25,5
L80452.0031	L80452.TM08X250113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M8	25	27
L80452.0033	L80452.TM08X300113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M8	30	28,5
L80452.0038	L80452.TM08X400113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M8	40	31
L80452.0043	L80452.TM08X500113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M8	50	34
L80452.0049	L80452.TM10X200113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M10	20	32
L80452.0054	L80452.TM10X250113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M10	25	35
L80452.0058	L80452.TM10X300113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M10	30	38
L80452.0060	L80452.TM10X400113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M10	40	42
L80452.0063	L80452.TM10X500113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	80	M10	50	47
L80467.0004	L80467.TM08X160113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	100	M8	16	32
L80467.0008	L80467.TM08X200113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	100	M8	20	33,5
L80467.0010	L80467.TM08X250113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	100	M8	25	35
L80467.0013	L80467.TM08X300113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	100	M8	30	36,5
L80467.0016	L80467.TM08X400113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	100	M8	40	39,5
L80467.0019	L80467.TM08X500113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	100	M8	50	42,5
L80467.0027	L80467.TM10X300113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	100	M10	30	44,5
L80467.0033	L80467.TM10X500113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	100	M10	50	54,5
L80467.0036	L80467.TM12X300113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	100	M12	30	52
L80467.0037	L80467.TM12X400113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	100	M12	40	59

250개 이상 주문시, 요청 길이 공급 가능.
LM = 최대 스테드 길이.

버전 L804CIN: 스테인리스 스틸 스테드(AISI 303).

코드	art.	A	B	H	m	c	d	d3	LM	d1 6g	Q	무게(g)
----	------	---	---	---	---	---	---	----	----	-------	---	-------

250개 이상 주문시, 요청 길이 공급 가능.

인서트와 매끄러운 관통 구멍이 있는 "유로모델" 텡 너트

유로모델 텡너트

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

중앙 캡:

회색 폴리아미드 (polyamide) (RAL 7035 cod. 13).

캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

파랑 (RAL 5015 cod. 07).

노랑 (RAL 1021 cod. 10).

빨강 (RAL 3000 cod. 16).

녹색 (RAL 6024 cod. 17).

검정 (RAL 9011 cod. 01).

인서트:

L805:

매끄러운 관통 구멍이 있는 황동 인서트(내경 공차 H9).

L805PIN:


매끄러운 관통 구멍이 있는 아연 도금 스틸 인서트(AISI 303)(내경 공차 H9).

특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).



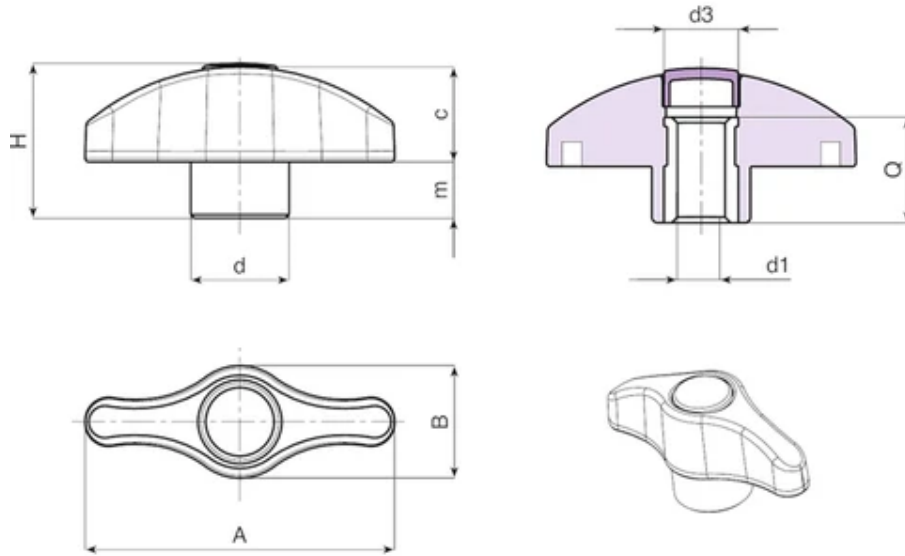

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

버전 L805: 표준 황동 인서트.

코드	art.	A	B	H	m	c	d	d3	d1 H9	Q	무게(g)
L80544.0007	L80544.TD050113	44	16	22	8	14	14	10	5	15	9
L80544.0002	L80544.TD060113	44	16	22	8	14	14	10	6	15	9
L80544.0006	L80544.TD080113	44	16	22	8	14	14	10	8	15	10
L80552.0001	L80552.TD050113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	5	18	14
L80552.0003	L80552.TD060113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	6	18	14
L80552.0004	L80552.TD080113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	8	18	15
L80552.0007	L80552.TD100113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	10	18	16
L80567.0001	L80567.TD060113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	6	18	25
L80567.0002	L80567.TD080113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	8	18	25
L80567.0003	L80567.TD100113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	10	18	26
L80567.0005	L80567.TD120113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	12	18	26

버전 L805PIN: 스테인리스 스틸 인서트(AISI 303).

코드	art.	A	B	H	m	c	d	d3	d1 H9	Q	무게(g)
L80544.0003	L80544.TD060113PIN	44	16	22	8	14	14	10	6	15	9
L80552.0005	L80552.TD080113PIN	52	19	26	9.5	16.5	17	13	8	18	15
L80567.0004	L80567.TD100113PIN	67	24	32.5	11	21.5	21	16	10	18	26

캡이 없는 나사산 관통 구멍 삽입부가 있는 "유로모델" 텀 너트

유로모델 텀너트

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

L806: 나사산이 있는 관통 구멍이 있는 황동 인서트(나사산 공차 6H).

L806PIN: 나사산이 있는 관통 구멍이 있는 스테인리스강 인서트(AISI 303)(나사산 공차 6H).


특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

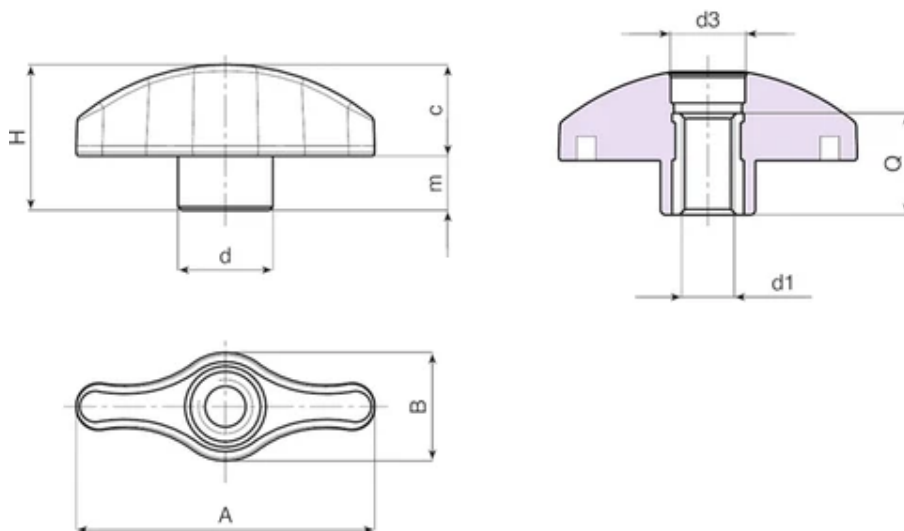

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

버전 L806: 표준 황동 인서트.

코드	art.	A	B	H	m	c	d	d3	d16H	Q	무게(g)
L80644.0001	L80644.TM0501	44	16	21.5	8	14	14	10	M5	15	9
L80644.0002	L80644.TM0601	44	16	21.5	8	14	14	10	M6	15	9
L80644.0004	L80644.TM0801	44	16	21.5	8	14	14	10	M8	15	10
L80652.0001	L80652.TM0501	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	M5	18	14
L80652.0002	L80652.TM0601	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	M6	18	15
L80652.0003	L80652.TM0801	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	M8	18	16
L80652.0005	L80652.TM1001	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	M10	18	16
L80667.0001	L80667.TM0601	67	24	32	11	21.5	21	16	M6	18	25
L80667.0002	L80667.TM0801	67	24	32	11	21.5	21	16	M8	18	25
L80667.0004	L80667.TM1001	67	24	32	11	21.5	21	16	M10	18	26
L80667.0006	L80667.TM1201	67	24	32	11	21.5	21	16	M12	18	26

버전 L806PIN: 스테인리스 스틸 인서트(AISI 303).

코드	art.	A	B	H	m	c	d	d3	d16H	Q	무게(g)
L80644.0003	L80644.TM0601PIN	44	16	21.5	8	14	14	10	M6	15	9
L80652.0004	L80652.TM0801PIN	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	M8	18	16
L80667.0005	L80667.TM1001PIN	67	24	32	11	21.5	21	16	M10	18	26

L807



12

캡이 없는 나사산 스테르드가 있는 "유로모델" 텡 너트

유로모델 텡너트

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

L807:

아연 도금 스텔 나사형 스테르드(나사산 공차 6g).

L807CIN:

스테인리스강 나사산 스테르드(AISI 303)(나사산 공차 6g).


특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).



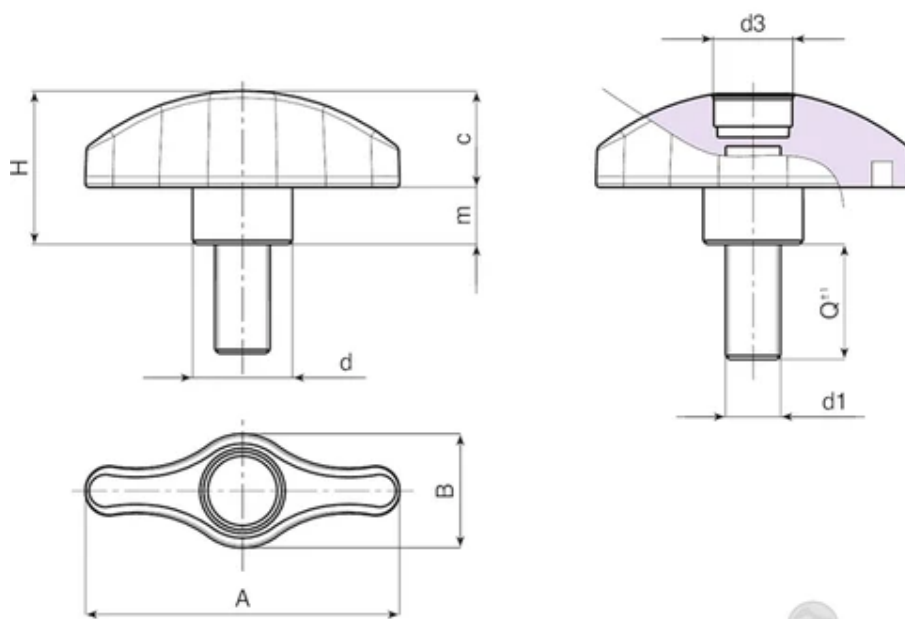

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

버전 L807: 아연 도금 스틸 스테드.

코드	art.	A	B	H	m	c	d	d3	LM	d16g	Q	무게(g)
L80744.0001	L80744.TM05X1601	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M5	16	10
L80744.0002	L80744.TM05X2001	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M5	20	10,5
L80744.0003	L80744.TM05X2501	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M5	25	11
L80744.0004	L80744.TM05X3001	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M5	30	11,5
L80744.0005	L80744.TM05X4001	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M5	40	12,5
L80744.0006	L80744.TM05X5001	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M5	50	13,5
L80744.0008	L80744.TM06X1601	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M6	16	11
L80744.0010	L80744.TM06X2001	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M6	20	12
L80744.0012	L80744.TM06X2501	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M6	25	13
L80744.0013	L80744.TM06X3001	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M6	30	14
L80744.0015	L80744.TM06X4001	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M6	40	15
L80744.0017	L80744.TM06X5001	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M6	50	16
L80744.0018	L80744.TM08X1601	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M8	16	18
L80744.0019	L80744.TM08X2001	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M8	20	19,5
L80744.0021	L80744.TM08X2501	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M8	25	21
L80744.0022	L80744.TM08X3001	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M8	30	22,5
L80744.0023	L80744.TM08X4001	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M8	40	25
L80744.0024	L80744.TM08X5001	44	16	21.5	8	14	14	10	80	M8	50	28
L80752.0001	L80752.TM06X1601	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M6	16	16
L80752.0002	L80752.TM06X2001	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M6	20	17
L80752.0003	L80752.TM06X2501	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M6	25	18

코드	art.	A	B	H	m	c	d	d3	LM	d1 6g	Q	무게(g)
L80752.0004	L80752.TM06X3001	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M6	30	19
L80752.0005	L80752.TM06X4001	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M6	40	20
L80752.0006	L80752.TM06X5001	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M6	50	21
L80752.0007	L80752.TM08X1601	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M8	16	23
L80752.0009	L80752.TM08X2001	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M8	20	24,5
L80752.0011	L80752.TM08X2501	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M8	25	26
L80752.0013	L80752.TM08X3001	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M8	30	27,5
L80752.0016	L80752.TM08X4001	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M8	40	30
L80752.0018	L80752.TM08X5001	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M8	50	33
L80752.0020	L80752.TM10X2001	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M10	20	31
L80752.0022	L80752.TM10X2501	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M10	25	34
L80752.0023	L80752.TM10X3001	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M10	30	37
L80752.0024	L80752.TM10X4001	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M10	40	41
L80752.0025	L80752.TM10X5001	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	80	M10	50	46
L80767.0007	L80767.TM08X1601	67	24	32	11	21.5	21	16	100	M8	16	31
L80767.0008	L80767.TM08X2001	67	24	32	11	21.5	21	16	100	M8	20	32,5
L80767.0009	L80767.TM08X2501	67	24	32	11	21.5	21	16	100	M8	25	34
L80767.0010	L80767.TM08X3001	67	24	32	11	21.5	21	16	100	M8	30	35,5
L80767.0011	L80767.TM08X4001	67	24	32	11	21.5	21	16	100	M8	40	38,5
L80767.0012	L80767.TM08X5001	67	24	32	11	21.5	21	16	100	M8	50	41,5
L80767.0018	L80767.TM10X3001	67	24	32	11	21.5	21	16	100	M10	30	43,5
L80767.0022	L80767.TM10X5001	67	24	32	11	21.5	21	16	100	M10	50	53,5
L80767.0026	L80767.TM12X3001	67	24	32	11	21.5	21	16	100	M12	30	51
L80767.0027	L80767.TM12X4001	67	24	32	11	21.5	21	16	100	M12	40	58

250개 이상 주문시, 요청 길이 공급 가능.
LM = 최대 스테드 길이.

Versione L807CIN: prigioniero in acciaio inox (Aisi 303).

코드	art.	A	B	H	m	c	d	d3	LM	d1 6g	Q	무게(g)
----	------	---	---	---	---	---	---	----	----	-------	---	-------

250개 이상 주문시, 요청 길이 공급 가능.
LM = 최대 스테드 길이.

L808



12

캡이 없는 매끄러운 관통 구멍이 있는 "유로모델" 윙 너트

유로모델 윙너트

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

L808:

매끄러운 관통 구멍이 있는 황동 인서트(내경 공차 H9).

L808PIN:


매끄러운 관통 구멍이 있는 아연 도금 스틸 인서트(AISI 303)(내경 공차 H9).

특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).



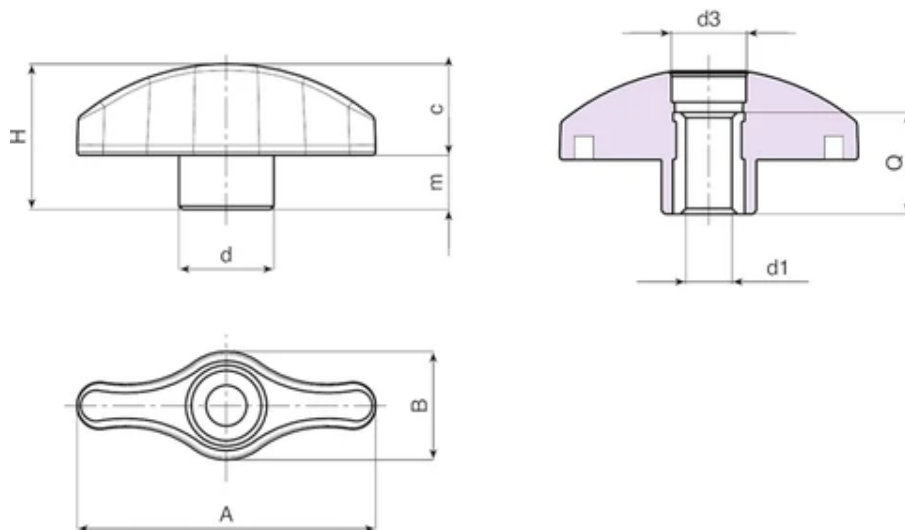

버전 L808: 표준 황동 인서트.

코드	art.	A	B	H	m	c	d	d3	d1 H9	Q	무게(g)
L80844.0001	L80844.TD0501	44	16	21.5	8	14	14	10	5	15	8
L80844.0002	L80844.TD0601	44	16	21.5	8	14	14	10	6	15	8
L80844.0004	L80844.TD0801	44	16	21.5	8	14	14	10	8	15	9
L80852.0005	L80852.TD0501	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	5	18	13
L80852.0001	L80852.TD0601	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	6	18	13
L80852.0002	L80852.TD0801	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	8	18	14
L80852.0004	L80852.TD1001	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	10	18	15
L80867.0001	L80867.TD0601	67	24	32	11	21.5	21	16	6	18	24
L80867.0002	L80867.TD0801	67	24	32	11	21.5	21	16	8	18	24
L80867.0003	L80867.TD1001	67	24	32	11	21.5	21	16	10	18	25
L80867.0005	L80867.TD1201	67	24	32	11	21.5	21	16	12	18	25

버전 L808PIN: 스테인리스 스틸 인서트(AISI 303).

코드	art.	A	B	H	m	c	d	d3	d1 H9	Q	무게(g)
L80844.0003	L80844.TD0601PIN	44	16	21.5	8	14	14	10	6	15	8
L80852.0003	L80852.TD0801PIN	52	19	25.5	9.5	16.5	17	13	8	18	14
L80867.0004	L80867.TD1001PIN	67	24	32	11	21.5	21	16	10	18	25