

M128



13

기어 스틱 핸들

구멍이 있는 손잡이

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

홀:

플라스틱 홀 / 특별 가변 고정 립

고정 방법:

푸시-핏.


특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 직경 d1은 고객 도면에 따라 공급 가능합니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



BOTECO
TECHNICAL COMPANY
Copyright ©

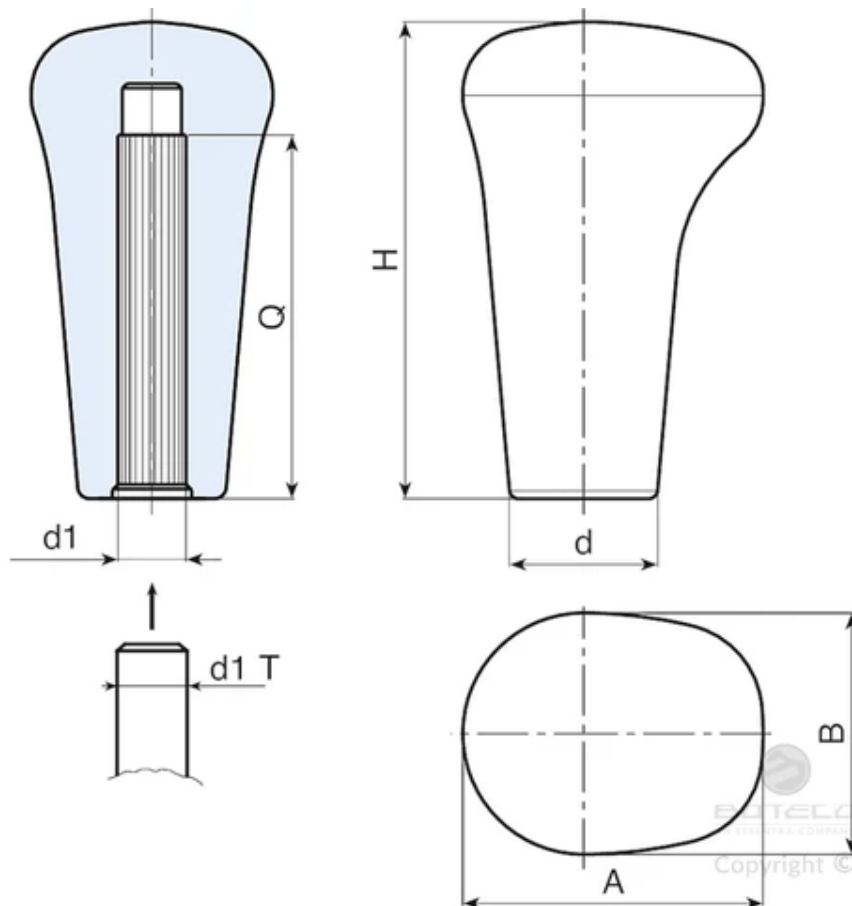

코드	art.	H	A	B	d	d1 T	d1	Q	무게(g)
M12880.0001	M12880.TG1201	80	50	40	25,5	+0 -0,058	12	55	74
M12880.0003	M12880.TG1401	80	50	40	25,5	+0 -0,070	14	70	70
M12880.0004	M12880.TG1601	80	50	40	25,5	+0 -0,070	16	70	65

M129



13

육각형 소켓 스테르드가 있는 회전식 손잡이

회전식 손잡이

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

M129:

회전식 아연 도금 스텔 나사 스테르드, 육각 소켓 헤드 및 조화 스텔 회전 스프링(나사산 공차 6g).


M129CIN:

회전식 스테인리스 스텔 나사 스테르드(AISI 303), 육각 소켓 헤드 및 스테인리스 스텔 회전 스프링(AISI 302)(나사산 공차 6g).

특별 요청 사항:

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



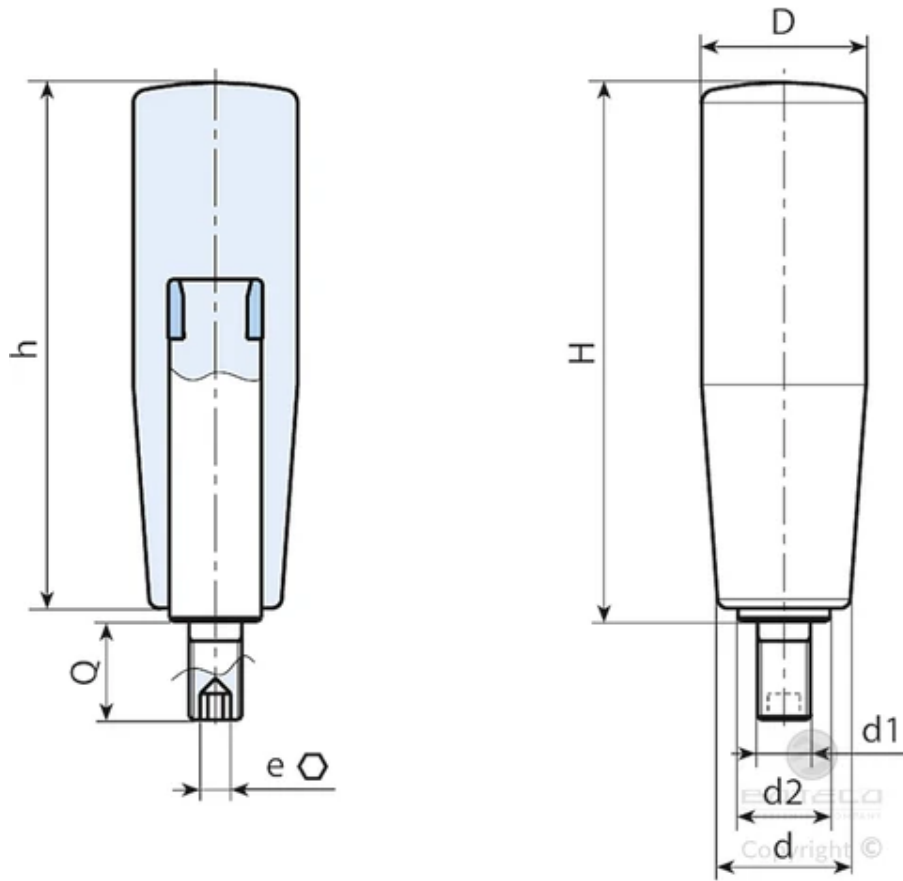

M129 버전: 아연 도금 스틸 삽입물 포함.

코드	art.	H	h	D	d	d2	e	d1 6g	Q	무게(g)
M12950.0001	M12950.TM06X1201	52	50,5	20	15	10	3	M6	12	42
M12960.0001	M12960.TM06X1201	62,5	60,5	23,5	18	10	3	M6	12	54
M12960.0003	M12960.TM08X1501	62,5	60,5	23,5	18	10	4	M8	15	60
M12970.0001	M12970.TM08X1501	72	70	25	18,5	10	4	M8	15	92
M12970.0003	M12970.TM10X1501	72	70	25	18,5	10	4	M10	15	94
M12980.0001	M12980.TM08X1501	81.5	79	26	22	14	4	M8	15	98
M12980.0004	M12980.TM10X1501	81.5	79	26	22	14	5	M10	15	104
M12980.0007	M12980.TM12X1501	81.5	79	26	22	14	5	M12	15	104
M12990.0001	M12990.TM10X1501	92	89,5	28	23,5	14	5	M10	15	118
M12990.0003	M12990.TM12X1501	92	89,5	28	23,5	14	5	M12	15	120

버전 M129CIN: 스테인리스 스틸 인서트(AISI 303) 포함.

코드	art.	H	h	D	d	d2	e	d1 6g	Q	무게(g)
M12950.0002	M12950.TM06X1201CIN	52	50,5	20	15	10	3	M6	12	42
M12960.0002	M12960.TM06X1201CIN	62,5	60,5	23,5	18	10	3	M6	12	54
M12960.0004	M12960.TM08X1501CIN	62,5	60,5	23,5	18	10	4	M8	15	60
M12970.0002	M12970.TM08X1501CIN	72	70	25	18,5	10	4	M8	15	92
M12980.0003	M12980.TM08X1501CIN	81.5	79	26	22	14	4	M8	15	98
M12980.0005	M12980.TM10X1501CIN	81.5	79	26	22	14	5	M10	15	104
M12980.0011	M12980.TM12X1501CIN	81.5	79	26	22	14	5	M12	15	104

코드	art.	H	h	D	d	d2	e	d1 6g	Q	무게(g)
M12990.0002	M12990.TM10X1501CIN	92	89,5	28	23,5	14	5	M10	15	118
M12990.0004	M12990.TM12X1501CIN	92	89,5	28	23,5	14	5	M12	15	120

항균 소재로 제작된 회전식 손잡이와 스테인리스 스틸 육각 소켓 스톱드 회전식 손잡이

참고: 무기 은 이온을 기반으로 하는 특수 항균 첨가제를 첨가하여 미생물, 박테리아 및 곰팡이의 생성과 확산을 방지함으로써 제품에 자연적인 저항성을 부여합니다. 이온은 천천히 방출되어 잦은 세척 및 살균에도 장기간 저항성을 유지합니다. 이 이온은 200°C 이상의 고온에서도 손상되지 않으므로 일반적으로 130°C에서 이루어지는 살균에도 견딜 수 있습니다. 해당 소재는 공신력 있는 시험기관의 인증을 받았으며, 모든 제품에 대해 적합성 확인서가 발급됩니다. 제안된 제형은 ISO 22196:2011 표준을 준수하며, 특히 다음 균주에 대해 효과적입니다. • 대장균 ATCC 25922 • 칸디다 알비칸스 ATCC 10231 • 녹농균 ATCC 13388 • 녹농균 ATCC 15442 • 폐렴간균 ATCC 4352 • 황색포도상구균 ATCC 6538. 모든 시험에서 상대적 감소율은 99.5%에서 99.9% 사이입니다.

재질:

고강도 유리 섬유로 강화된 특수 테크노폴리머에 무기 은 이온 첨가제를 함유
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).


인서트:

회전식 스테인리스 스틸 나사 스톱드(AISI 303), 육각 소켓 헤드 및 스테인리스 스틸 회전 스프링(AISI 302)(나사산 공차 6g).

특별 요청 사항:

없음.



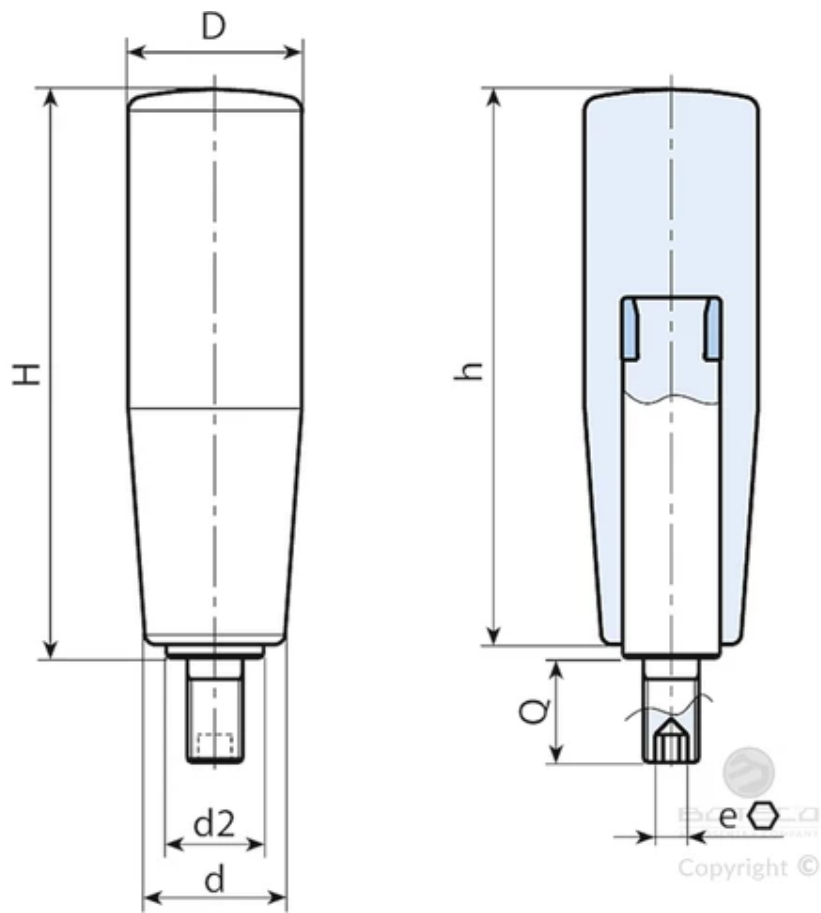

코드	art.	H	h	D	d	d2	e	d16g	Q	무게(g)
M12980.0002	M12980.TM08X1501BF	81.5	79	26	22	14	4	M8	15	98

M135



13

둥근 손잡이와 누르는 방식의 구멍

구멍이 있는 손잡이

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

홀:

버전 TG:

플라스틱 홀 / 특별 가변 고정 립

TM 버전:

플라스틱 성형으로 얻은 암나사 구멍(나사산 공차는 적용되지 않음).

고정 방법:

버전 TG:

푸시-핏.


특별 요청 사항:

요청 시 또는 대량 주문 시 손잡이에 나사 구멍(TM 코드)을 추가하여 제공할 수 있습니다.

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 직경 d1은 고객 도면에 따라 공급 가능합니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



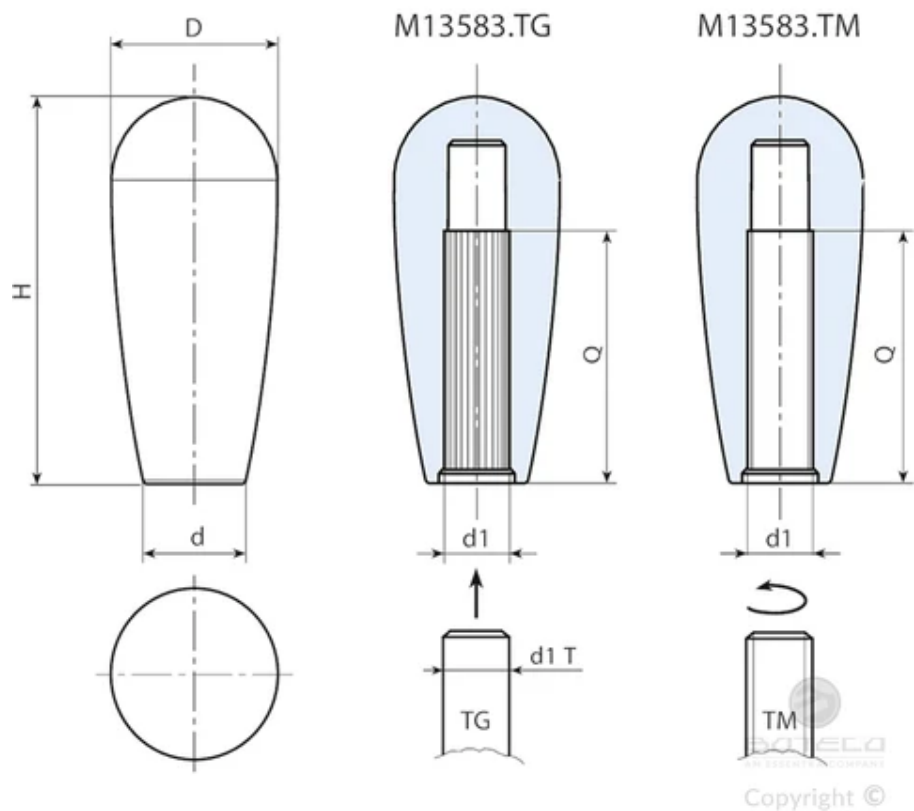

버전 TM: 나사 구멍 포함.

코드	art.	H	D	d	d1	Q	무게(g)
M13583.0017	M13583.TM1001	84,5	35,5	23	M10	50	64

TG 버전: 푸시핏 구멍 포함.

코드	art.	H	D	d	d1 T	d1	Q	무게(g)
M13583.0004	M13583.TG1001	84,5	35,5	23	+0 -0,058	10	50	64
M13583.0008	M13583.TG1201	84,5	35,5	23	+0 -0,070	12	50	62
M13583.0011	M13583.TG1401	84,5	35,5	23	+0 -0,070	14	50	59

M136



13

회전 및 접이식 손잡이

폴딩 핸들

재질:

강화 폴리아미드.
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

M136

- (1) 흑색 산화 처리된 스틸 회전식, 접이식 나사산 크로스헤드 스테드.
- (2) DIN 934 흑색산화 처리강으로 만든 나사 너트.
- (3) 아연 도금 스틸 스프링.

M136 CIN


- (1) 스테인리스강(AISI 303) 회전식, 접이식 나사산 크로스헤드 스테드.
- (2) 스테인리스강(AISI 304) 나사 너트 DIN 934.
- (3) 스테인레스 스틸 스프링 (AISI 302)

특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우 아연 도금 인서트를 제공할 수 있습니다(흑색 산화 처리 코드 끝에 CVZ를 추가하십시오).

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



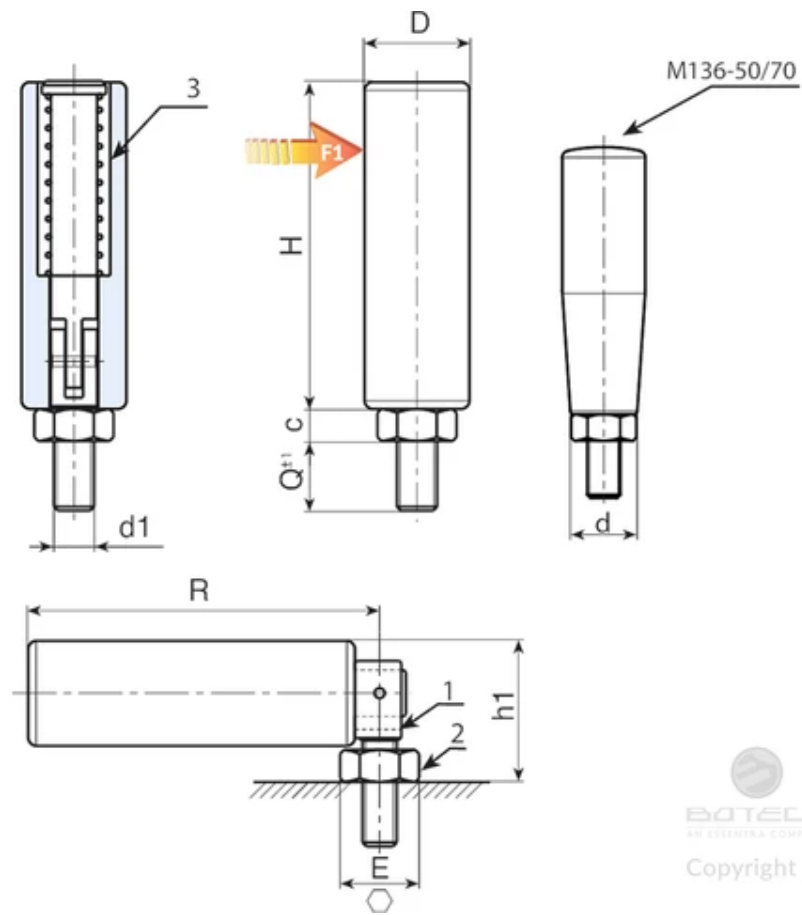

버전 M136: 흑색 산화 처리된 스틸 버전.

코드	art.	H	D	d	E	R	c	h1	d1 6g	Q	무게(g)	F1 (N)
M13650.0001	M13650.TM06X0901	49,5	20	15	10	53	5	24,5	M6	9	39	270
M13670.0001	M13670.TM08X1001	69	23,5	20	13	73	6,5	28,5	M8	10	71	840
M13682.0002	M13682.TM10X1501	81	26	-	17	87	8	35	M10	15	152	1700
M13690.0001	M13690.TM10X1501	90	26	-	17	96	8	35	M10	15	160	2700

버전 M136CIN: 스테인리스강 버전(AISI 303).

코드	art.	H	D	d	E	R	c	h1	d1 6g	Q	무게(g)	F1 (N)
M13650.0002	M13650.TM06X0901CIN	49,5	20	15	10	53	5	24,5	M6	9	39	270
M13670.0002	M13670.TM08X1001CIN	69	23,5	20	13	73	6,5	28,5	M8	10	71	840
M13682.0003	M13682.TM10X1501CIN	81	26	-	17	87	8	35	M10	15	152	1700
M13690.0002	M13690.TM10X1501CIN	90	26	-	17	96	8	35	M10	15	160	2700

M137



13

레버 암이 있는 손잡이

구멍이나 나사산이 있는 손잡이

재질:

강화 폴리아미드 소재. 오일 및 그리스에 대한 내성이 뛰어납니다.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

아연 도금 강철 부분 나사산 스톨드(나사산 공차 6g).

고정 방법:

고온 성형 후 끼워 맞추는 방식으로, 분리할 수 없습니다.

특별 요청 사항:



요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 고객 도면에 따른 치수의 삽입물을 제공할 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 삽입물은 다양한 재질/다양한 코팅으로 제공될 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



BOTECO
Copyright ©

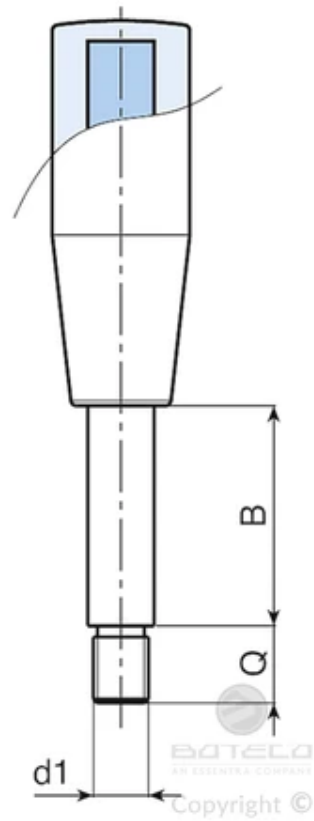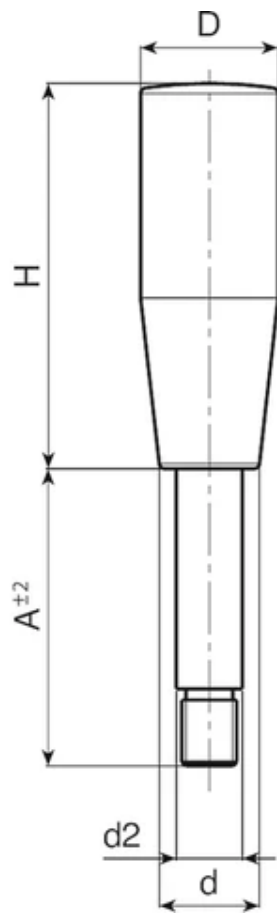

코드	art.	H	D	d	B	d2	A	d16g	Q	무게(g)
M13750.0004	M13750.TI10X2501	50,5	20	15	15	10	25	M8	10	50
M13750.0005	M13750.TI10X3001	50,5	20	15	21	10	30	M8	10	50
M13750.0008	M13750.TI10X4001	50,5	20	15	30	10	40	M8	10	55
M13750.0012	M13750.TI10X5501Z1	50,5	20	15	45	10	55	M8	10	66
M13750.0018	M13750.TI10X8001	50,5	20	15	70	10	82	M8	10	82
M13760.0006	M13760.TI12X5801	61	23,5	18	44	12	58	M10	14	114
M13760.0007	M13760.TI12X6501	61	23,5	18	50	12	65	M10	15	114
M13760.0010	M13760.TI12X9501	61	23,5	18	80	12	95	M10	15	132
M13770.0006	M13770.TI14X6501	70	25,5	18,5	50	14	65	M12	15	142
M13770.0005	M13770.TI14X10501	70	25,5	18,5	90	14	105	M12	15	190
M13780.0005	M13780.TI14X6501	79,5	26	22	50	14	65	M12	15	160
M13780.0001	M13780.TI14X10501	79,5	26	22	90	14	105	M12	15	209
M13790.0002	M13790.TI16X6701	89,5	28	23,5	50	16	67	M14	17	150
M13790.0004	M13790.TI16X9701	89,5	28	23,5	80	16	97	M14	17	272
M13790.0001	M13790.TI16X11701	89,5	28	23,5	100	16	117	M14	17	305

M138



13

나사 구멍이 있는 손잡이

구멍이나 나사산이 있는 손잡이

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:



검정 (RAL 9011).

홀:

플라스틱 성형으로 얻은 암나사 구멍(나사산 공차는 적용되지 않음).

특별 요청 사항:

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.

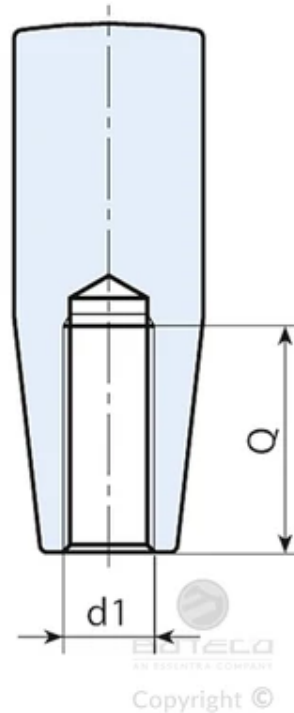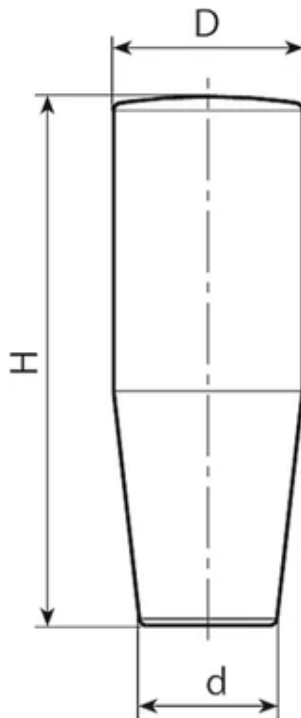

코드	art.	H	D	d	d1	Q	무게(g)
M13827.0001	M13827.TM0401	27	14	11,5	M4	15	6
M13827.0002	M13827.TM0501	27	14	11,5	M5	15	5

코드	art.	H	D	d	d1	Q	무게(g)
M13827.0003	M13827.TM0601	27	14	11,5	M6	15	5
M13840.0001	M13840.TM0501	40	18,5	15,5	M5	25	10
M13840.0003	M13840.TM0601	40	18,5	15,5	M6	25	10
M13840.0009	M13840.TM0801	40	18,5	15,5	M8	25	10
M13850.0001	M13850.TM0601	50,5	20	15	M6	25	16
M13850.0003	M13850.TM0801	50,5	20	15	M8	25	14
M13850.0006	M13850.TM1001	50,5	20	15	M10	25	14
M13860.0002	M13860.TM0801	60,5	23,5	18	M8	28	24
M13860.0004	M13860.TM1001	60,5	23,5	18	M10	28	24
M13860.0005	M13860.TM1201	60,5	23,5	18	M12	28	22
M13870.0001	M13870.TM0801	70	25	19	M8	30	34
M13870.0002	M13870.TM1001	70	25	19	M10	30	32
M13870.0003	M13870.TM1201	70	25	19	M12	30	28
M13880.0002	M13880.TM0801	79	26	21,5	M8	30	40
M13880.0006	M13880.TM1001	79	26	21,5	M10	30	38
M13880.0008	M13880.TM1201	79	26	21,5	M12	30	36
M13880.0009	M13880.TM1401	79	26	21,5	M14	30	34
M13890.0001	M13890.TM0801	89,5	28	23,5	M8	50	58
M13890.0002	M13890.TM1001	89,5	28	23,5	M10	50	54
M13890.0003	M13890.TM1201	89,5	28	23,5	M12	50	50
M13890.0005	M13890.TM1401	89,5	28	23,5	M14	50	46
M138110.0003	M138110.TM1001	109	32,5	27	M10	50	105
M138110.0004	M138110.TM1201	109	32,5	27	M12	50	104
M138110.0005	M138110.TM1401	109	32,5	27	M14	50	100

M138BF



13

항균 소재로 제작된 나사 구멍이 있는 손잡이

구멍이나 나사산이 있는 손잡이

참고: 무기 은 이온을 기반으로 하는 특수 항균 첨가제를 첨가하여 미생물, 박테리아 및 곰팡이의 생성과 확산을 방지함으로써 제품에 자연적인 저항성을 부여합니다. 이온은 천천히 방출되어 잦은 세척 및 살균에도 장기간 저항성을 유지합니다. 이 이온은 200°C 이상의 고온에서도 손상되지 않으므로 일반적으로 130°C에서 이루어지는 살균에도 견딜 수 있습니다. 해당 소재는 공신력 있는 시험기관의 인증을 받았으며, 모든 제품에 대해 적합성 확인서가 발급됩니다. 제안된 제형은 ISO 22196:2011 표준을 준수하며, 특히 다음 균주에 대해 효과적입니다. • 대장균 ATCC 25922 • 칸디다 알비칸스 ATCC 10231 • 녹농균 ATCC 13388 • 녹농균 ATCC 15442 • 폐렴간균 ATCC 4352 • 황색포도상구균 ATCC 6538. 모든 시험에서 상대적 감소율은 99.5%에서 99.9% 사이입니다.

재질:

고강도 유리 섬유로 강화된 특수 테크노폴리머에 무기 은 이온 첨가제를 함유
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

홀:


플라스틱 성형으로 얻은 암나사 구멍(나사산 공차는 적용되지 않음).

특별 요청 사항:

없음.



BOTELO
DE TECNOLOGIA E INOVACAO
Copyright ©

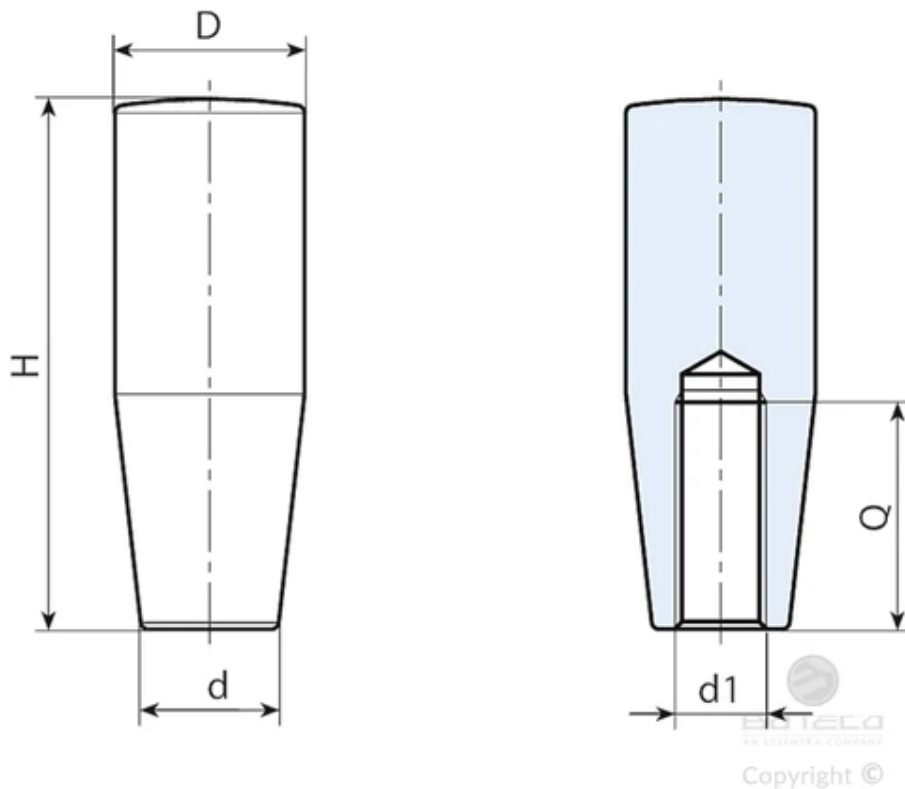

코드	art.	H	D	d	d1	Q	무게(g)
M13880.0003	M13880.TM0801BF	79	26	21,5	M8	30	40
M13880.0007	M13880.TM1001BF	79	26	21,5	M10	30	38

M139



13

매끄러운 내경을 가진 손잡이

매끄러운 내경을 가진 손잡이

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:


검정 (RAL 9011).

홀:

플라스틱 성형으로 매끄러운 관통 구멍을 얻었습니다(공차는 적용되지 않음).

특별 요청 사항:


요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.

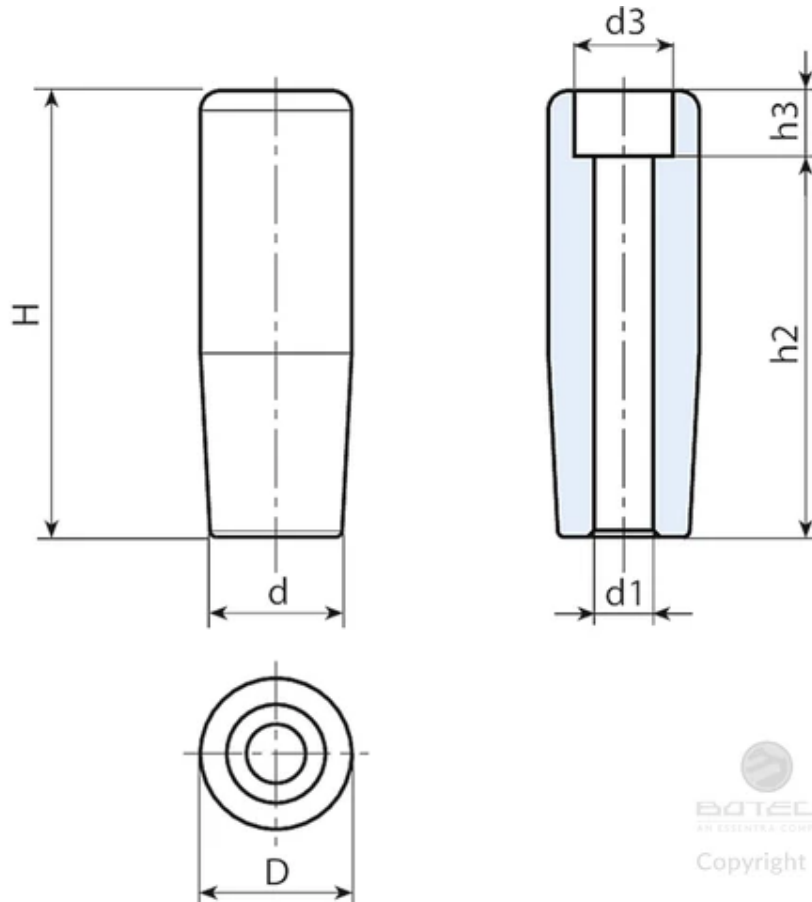

코드	art.	H	D	d	h2	h3	d1	d3	무게(g)
M13950.0001	M13950.TG06.501	49	19	17	41,5	7,5	6,5	11,5	13
M13950.0006	M13950.TG08.501	49	19	17	41,5	7,5	8,5	11,5	10

코드	art.	H	D	d	h2	h3	d1	d3	무게(g)
M13960.0001	M13960.TG06.501	59	22	20	51,5	7,5	6,5	11,5	23
M13960.0002	M13960.TG08.501	59	22	20	51	8	8,5	14	20
M13970.0001	M13970.TG08.501	68,5	23,5	20	58	10,5	8,5	14	28
M13970.0002	M13970.TG10.501	68,5	23,5	20	56	12,5	10,5	17	25
M13980.0001	M13980.TG10.501	79	25,5	22	67	12,5	10,5	17	38
M13990.0001	M13990.TG08.501	89,5	27,5	24	80	9,5	8,5	14	46
M13990.0004	M13990.TG10.501	89,5	27,5	24	76,5	13	10,5	17	44
M13990.0005	M13990.TG12.501	89,5	27,5	24	75,5	14	12,5	19	42

M140



PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

13

나사산 스테르드가 있는 손잡이

구멍이나 나사산이 있는 손잡이

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

아연 도금 스틸 나사형 스테르드(나사산 공차 6g).





특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.

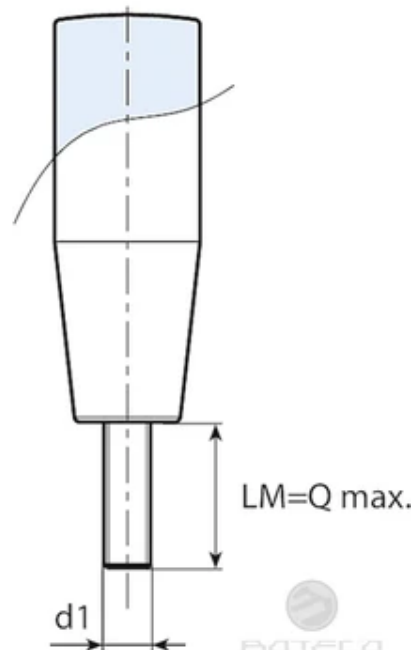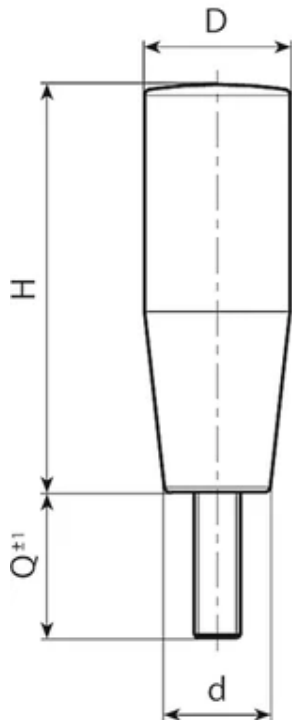

BATECO
AN ESSENTRA COMPANY
Copyright ©

코드	art.	H	D	d	LM	d1 6g	Q	무게(g)
M14027.0001	M14027.TM04X2001	27	14	11,5	30	M4	20	10
M14027.0002	M14027.TM05X2001	27	14	11,5	30	M5	20	15
M14027.0004	M14027.TM06X2001	27	14	11,5	30	M6	20	20
M14040.0003	M14040.TM05X2001	40	18,5	15,5	30	M5	20	20
M14040.0004	M14040.TM06X1001	40	18,5	15,5	30	M6	10	18
M14040.0006	M14040.TM06X1601	40	18,5	15,5	30	M6	16	19
M14040.0008	M14040.TM06X2501	40	18,5	15,5	30	M6	25	21
M14050.0001	M14050.TM06X1001	50,5	20	15	35	M6	10	24
M14050.0003	M14050.TM06X2001	50,5	20	15	35	M6	20	27
M14050.0007	M14050.TM08X1001	50,5	20	15	35	M8	10	34
M14050.0008	M14050.TM08X1501	50,5	20	15	35	M8	15	32
M14050.0011	M14050.TM08X2001	50,5	20	15	35	M8	20	30
M14060.0003	M14060.TM06X2001	60,5	23,5	18	35	M6	20	40
M14060.0005	M14060.TM08X1001	60,5	23,5	18	35	M8	10	34
M14060.0008	M14060.TM08X2001	60,5	23,5	18	35	M8	20	42
M14060.0009	M14060.TM08X3001	60,5	23,5	18	35	M8	30	50
M14060.0010	M14060.TM10X1501	60,5	23,5	18	35	M10	15	40
M14070.0001	M14070.TM08X1001	70	25	18,5	35	M8	10	51
M14070.0004	M14070.TM08X2001	70	25	18,5	35	M8	20	54
M14070.0006	M14070.TM08X3001	70	25	18,5	35	M8	30	57
M14080.0002	M14080.TM08X1001	79	26	21,5	35	M8	10	74
M14080.0005	M14080.TM08X2001	79	26	21,5	35	M8	20	77
M14080.0006	M14080.TM08X2501	79	26	21,5	35	M8	25	78,5
M14080.0008	M14080.TM10X1001	79	26	21,5	35	M10	10	84
M14080.0011	M14080.TM10X2001	79	26	21,5	35	M10	20	86
M14080.0012	M14080.TM10X3001	79	26	21,5	35	M10	30	88
M14090.0002	M14090.TM08X1001	89,5	28	23,5	35	M8	10	74
M14090.0005	M14090.TM08X2001	89,5	28	23,5	35	M8	20	77
M14090.0007	M14090.TM10X1001	89,5	28	23,5	35	M10	10	95
M14090.0011	M14090.TM10X2001	89,5	28	23,5	35	M10	20	100
M14090.0013	M14090.TM10X3001	89,5	28	23,5	35	M10	30	105
M14090.0017	M14090.TM12X2001	89,5	28	23,5	40	M12	20	104
M14090.0020	M14090.TM12X3001	89,5	28	23,5	40	M12	30	112
M140110.0006	M140110.TM12X2001	109	32,5	27	80	M12	20	162

최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.
LM = 최대 스테드 길이.

M141



13

매끄러운 내경을 가진 원통형 손잡이

매끄러운 내경을 가진 손잡이

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

홀:


플라스틱 성형으로 매끄러운 관통 구멍을 얻었습니다(공차는 적용되지 않음).

특별 요청 사항:

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



BOTECO
BY EXCELTRA COMPANY
Copyright ©

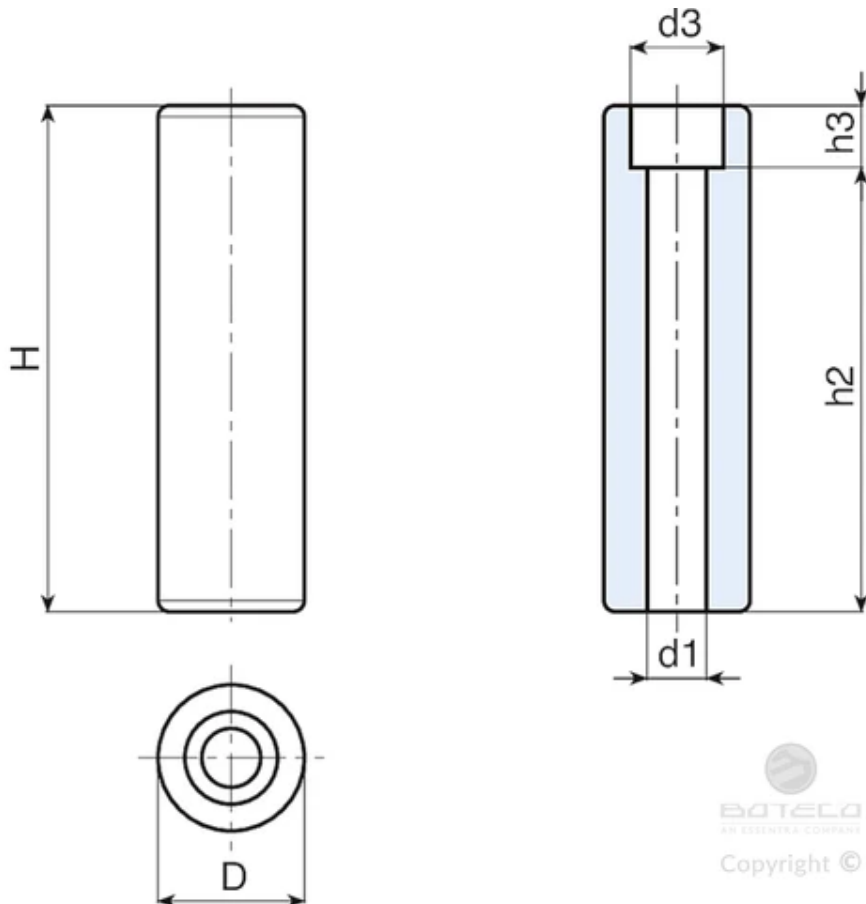

BOTECO
BY EXCELTRA COMPANY
Copyright ©

코드	art.	H	D	h2	h3	d1	d3	무게(g)
M14182.0001	M14182.TG10.501	81	26,5	70	11	10,5	16,5	44
M14190.0001	M14190.TG10.501	89,5	26,5	78,5	11	10,5	16,5	51

M144



13

나사와 너트가 있는 회전식 손잡이

회전식 손잡이

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

M144:

(1) 흑색산화 처리강 DIN 912의 나사산 육각 소켓 헤드 캡 스크류 (TCCE).

(2) 흑색산화 처리된 강철 너트 DIN 934.

M144CIN:

(1) 스테인리스강(AISI 304) DIN 912의 나사산 육각 소켓 헤드 캡 스크류(TCCE).

(2) 스테인리스강 너트(AISI 304) DIN 934.


특별 요청 사항:

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



BOTECO
Copyright ©

BOTECO
Copyright ©

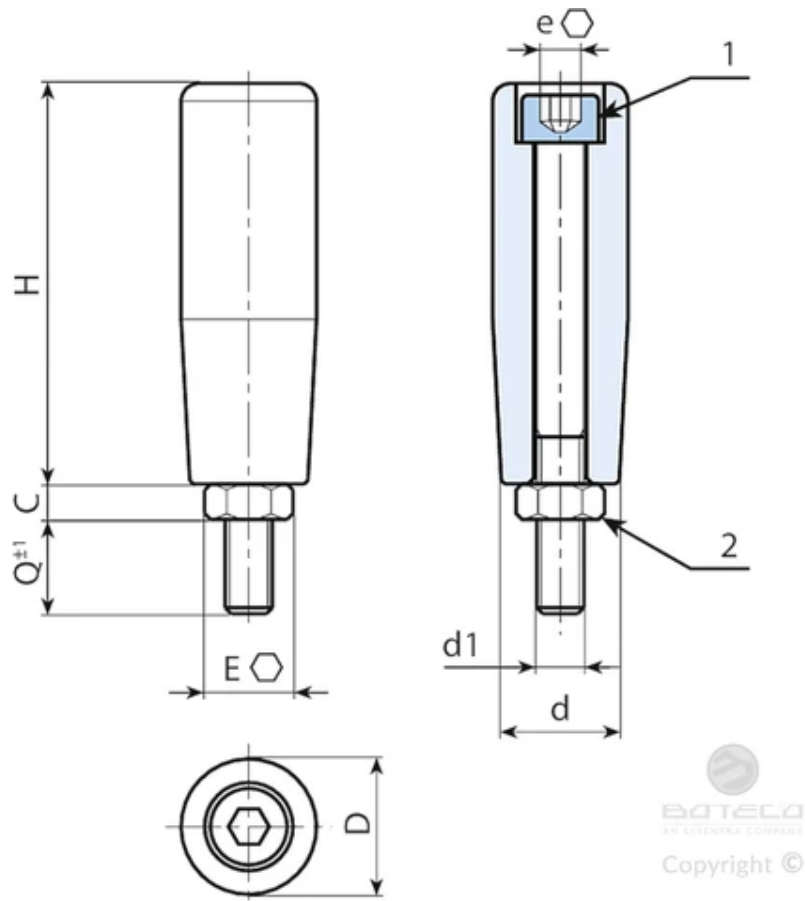

M144 버전: 흑색 산화 처리된 강철 인서트가 포함되어 있습니다.

코드	art.	H	D	d	c	E	e	d16g	Q	무게(g)
M14450.0001	M14450.TM06X0901	49	19	17	5	10	5	M6	9	30
M14450.0005	M14450.TM08X1401	49	19	17	6.5	13	6	M8	14	32
M14460.0002	M14460.TM08X1501	59	22	20	6,5	13	6	M8	14,5	56
M14470.0003	M14470.TM08X1601	68,5	23,5	20	6,5	17	8	M8	15,5	68
M14470.0006	M14470.TM10X1601	68,5	23,5	20	8	17	8	M10	16	92
M14480.0001	M14480.TM10X1501	79	25,5	22	8	17	8	M10	15	110
M14490.0002	M14490.TM12X1701	89,5	27,5	24	7	19	10	M12	18	150

M144CIN 버전: 스테인리스 스틸 인서트(AISI 304) 포함.

코드	art.	H	D	d	c	E	e	d16g	Q	무게(g)
M14450.0003	M14450.TM06X1401CIN	49	19	17	5	10	5	M6	14	30
M14450.0006	M14450.TM08X1401CIN	49	19	17	6,5	13	6	M8	14	32
M14460.0003	M14460.TM08X1501CIN	59	22	20	6,5	13	6	M8	14,5	56
M14470.0004	M14470.TM08X1601CIN	68,5	23,5	20	6,5	17	8	M8	15,5	68
M14470.0007	M14470.TM10X1601CIN	68,5	23,5	20	8	17	8	M10	16	92
M14480.0002	M14480.TM10X1501CIN	79	25,5	22	8	17	8	M10	15	110
M14490.0003	M14490.TM12X1701CIN	89,5	27,5	24,5	7	19	10	M12	18	150

M145



13

링 너트가 있는 회전식 손잡이

회전식 손잡이

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

M145:

회전식 아연 도금 스텔 나사 스테드, 키 시트가 있는 링 너트 및 조화 스텔 회전 스프링(나사산 공차 6g).


M145CIN:

회전식 스테인리스강 나사 스테드(AISI 303), 키 시트가 있는 링 너트 및 스테인리스강 회전 스프링(AISI 302)(나사산 공차 6g).

특별 요청 사항:

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.



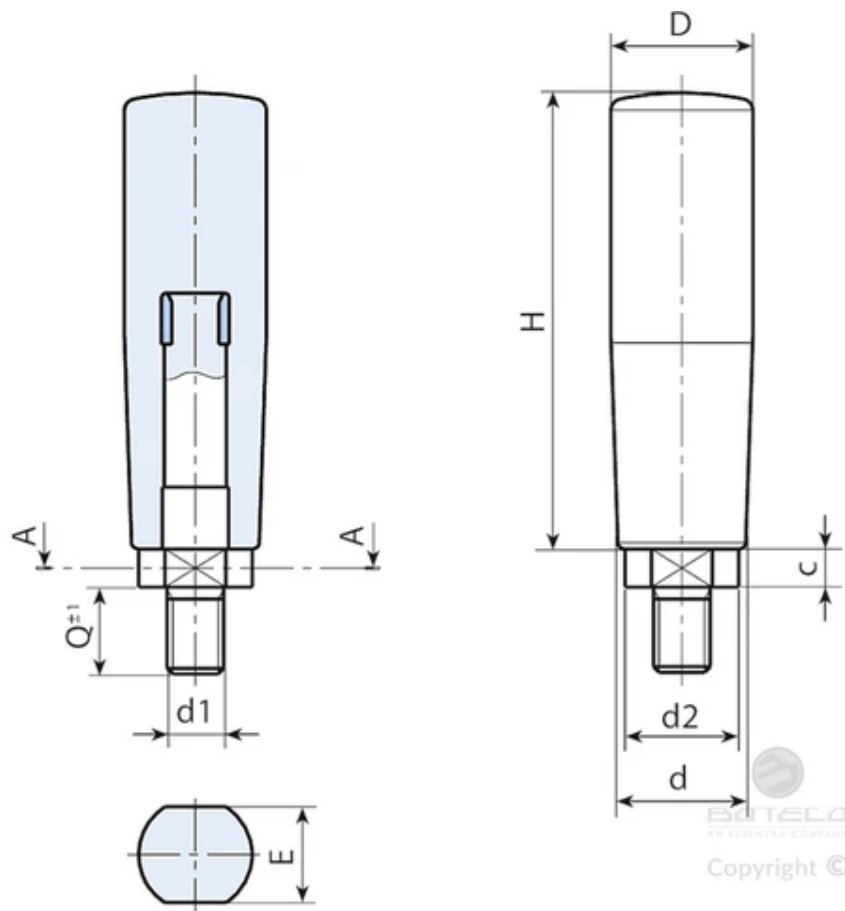

M145 버전: 아연 도금 스틸 삽입물 포함.

코드	art.	H	D	d	d2	c	E	d1 6g	Q	무게(g)
M14550.0001	M14550.TM06X1201	50,5	20	15	12	5	10	M6	12	32
M14560.0001	M14560.TM08X1501	60,5	23,5	18	14	7	13	M8	15	74
M14570.0001	M14570.TM08X1501	70	25	18,5	14	7	13	M8	15	82
M14570.0003	M14570.TM10X1501	70	25	18,5	14	7	13	M10	15	86
M14580.0001	M14580.TM10X1501	79	26	21,5	18	6,5	16	M10	15	92
M14580.0003	M14580.TM12X1501	79	26	21,5	18	6,5	16	M12	15	96
M14590.0001	M14590.TM10X1501	89,5	28	23,5	18	6,5	16	M10	15	104
M14590.0003	M14590.TM12X1501	89,5	28	23,5	18	6,5	16	M12	15	108

M145CIN 버전: 스테인리스 스틸 인서트(AISI 303) 포함.

코드	art.	H	D	d	d2	c	E	d1 6g	Q	무게(g)
M14550.0002	M14550.TM06X1201CIN	50,5	20	15	12	5	10	M6	12	32
M14560.0002	M14560.TM08X1501CIN	60,5	23,5	18	14	7	13	M8	15	74
M14570.0002	M14570.TM08X1501CIN	70	25	18,5	14	7	13	M8	15	82
M14570.0004	M14570.TM10X1501CIN	70	25	18,5	14	7	13	M10	15	86
M14580.0002	M14580.TM10X1501CIN	79	26	21,5	18	6,5	16	M10	15	92
M14580.0004	M14580.TM12X1501CIN	79	26	21,5	18	6,5	16	M12	15	96
M14590.0002	M14590.TM10X1501CIN	89,5	28	23,5	18	6,5	16	M10	15	104
M14590.0004	M14590.TM12X1501CIN	89,5	28	23,5	18	6,5	16	M12	15	108

M146



13

푸시핏 홀이 있는 손잡이

구멍이 있는 손잡이

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

홀:




플라스틱 홀 / 특별 가변 고정 립

고정 방법:

푸시-핏.


특별 요청 사항:

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.

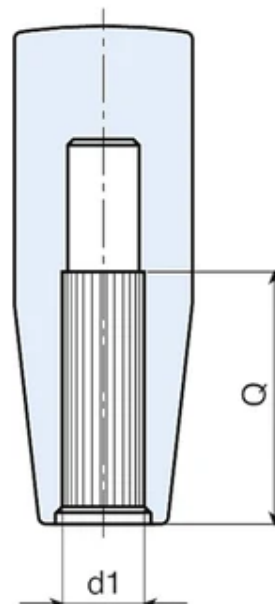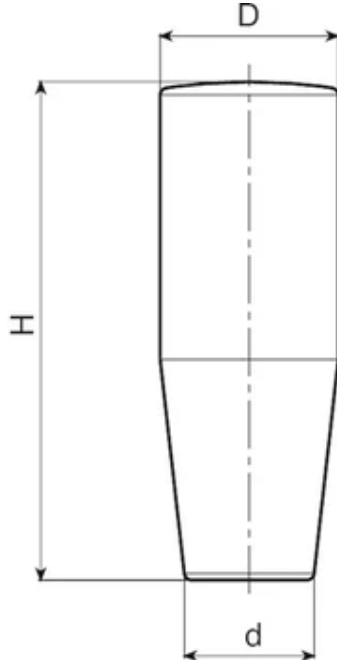

코드	art.	H	D	d	d1 T	d1	Q	무게(g)
M14650.0001	M14650.TG0801	50,5	20	15	+0 -0,058	8	36	14
M14650.0003	M14650.TG1001	50,5	20	15	+0 -0,058	10	35	12
M14660.0002	M14660.TG0801	60,5	23,5	18	+0 -0,058	8	50	24
M14660.0003	M14660.TG1001	60,5	23,5	18	+0 -0,058	10	50	20
M14660.0005	M14660.TG1201	60,5	23,5	18	+0 -0,070	12	50	20
M14670.0002	M14670.TG0801	70	25,5	18,5	+0 -0,058	8	50	32
M14670.0003	M14670.TG1001	70	25,5	18,5	+0 -0,058	10	50	30
M14670.0005	M14670.TG1201	70	25,5	18,5	+0 -0,070	12	50	28
M14680.0001	M14680.TG1001	79,5	26	22	+0 -0,058	10	50	40
M14680.0002	M14680.TG1201	79,5	26	22	+0 -0,070	12	50	38
M14680.0006	M14680.TG1401	79,5	26	22	+0 -0,070	14	50	34
M14690.0001	M14690.TG1201	89,5	28	23,5	+0 -0,070	12	70	46
M14690.0002	M14690.TG1401	89,5	28	23,5	+0 -0,070	14	70	42

M151



PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

13

고정 나사와 육각 소켓 헤드가 있는 회전식 손잡이

회전식 손잡이

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).


인서트:

특수 가공된 니켈 도금 강철 나사로, 부분 나사산 스톱드가 있습니다.
육각 소켓 헤드(나사산 공차 6g).

특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.

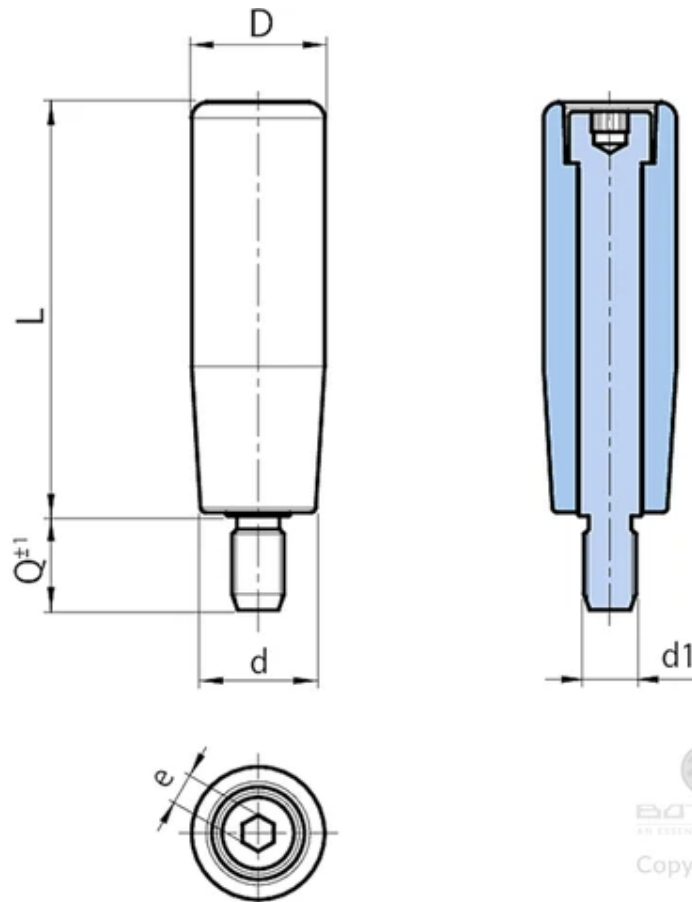


BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	art.	L	D	d	e	d16g	Q	무게(g)
M15150.0001	M15150.TM08X1501H	50	19	17	5	M8	15	49
M15170.0001	M15170.TM08X1701H	69	23,5	20	6	M8	17	79
M15170.0002	M15170.TM10X1701H	69	23,5	20	6	M10	17	98
M15180.0001	M15180.TM10X1801H	80	25,5	22	6	M10	18	119
M15190.0001	M15190.TM10X1801H	90	27,5	24	8	M10	18	144

유로모델 회전식 손잡이 (나사 및 부싱 어댑터 포함)

회전식 손잡이

재질:

강화 폴리아미드.
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

중앙 캡:

(1) 회색 폴리아미드 (polyamide) (RAL 7035 cod. 13).

캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).
파랑 (RAL 5015 cod. 07).
노랑 (RAL 1021 cod. 10).
빨강 (RAL 3000 cod. 16).
녹색 (RAL 6024 cod. 17).
검정 (RAL 9011 cod. 01).

인서트:

(2) 흑색산화 처리강 DIN 912의 나사산 육각 소켓 헤드 캡 스크류 (TCCE).
(3) 아연 도금 스틸 부싱 어댑터를 관통하여 뚫었습니다.

주의:

손잡이는 조립되지 않은 상태로 별도 포장되어 제공됩니다.


특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재료로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).



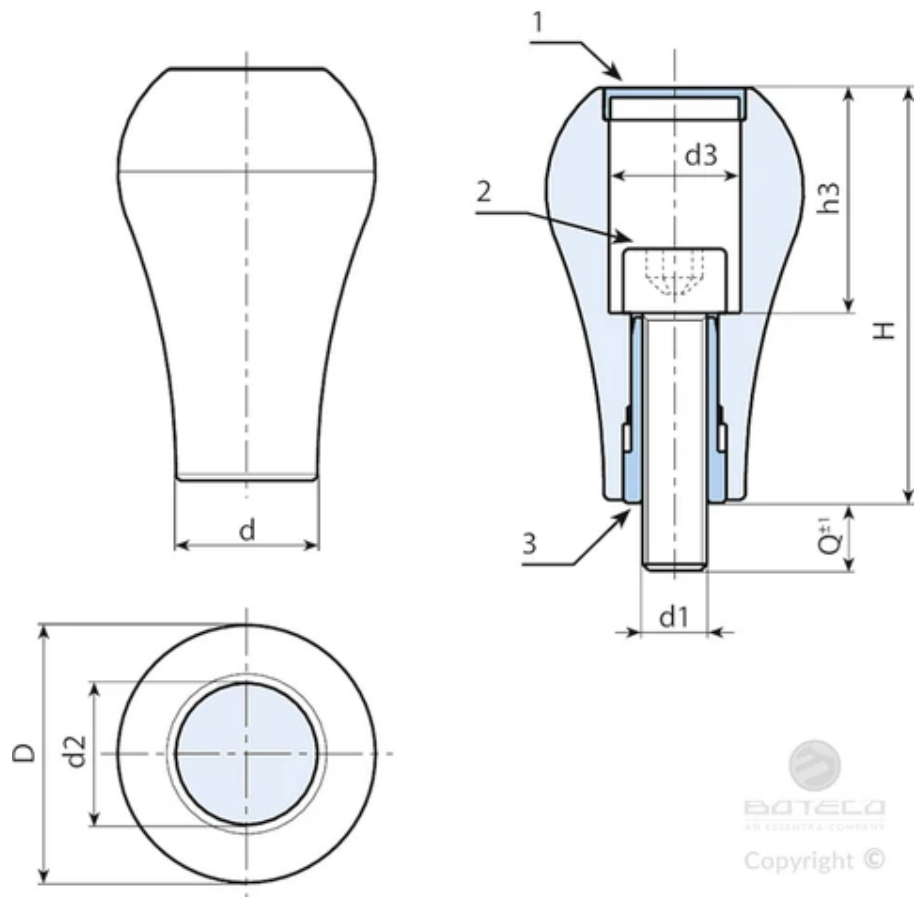


BATELO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	art.	H	D	d	d2	d3	h3	d1 6g	Q	무게(g)
M20264.0002	M20264.TM08X1101Z1	64	40	22,5	22	20,5	34,5	M8	9	92
M20264.0006	M20264.TM10X1101Z1	64	40	22,5	22	20,5	34,5	M10	10,5	97

회전 및 접이식 손잡이와 둥근 스테인리스 스틸 받침대

폴딩 핸들

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

(1) 스테인리스강 회전 및 접이식 메커니즘(AISI 303).

(2) 스테인리스강 기준핀(AISI 304) DIN 934.

(3) 스테인레스 스틸 스프링 (AISI 302)

특별 버전:

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.


요청 시 또는 대량 주문 시 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.

흑색 산화 처리 강철(코드 끝에 ZB가 붙음)에서,

아연 도금 스틸(코드 끝에 CVZ 표시)으로 제작되었습니다.

AISI 304 스테인리스강(코드 끝에 CIH 표시)으로 제작되었습니다.



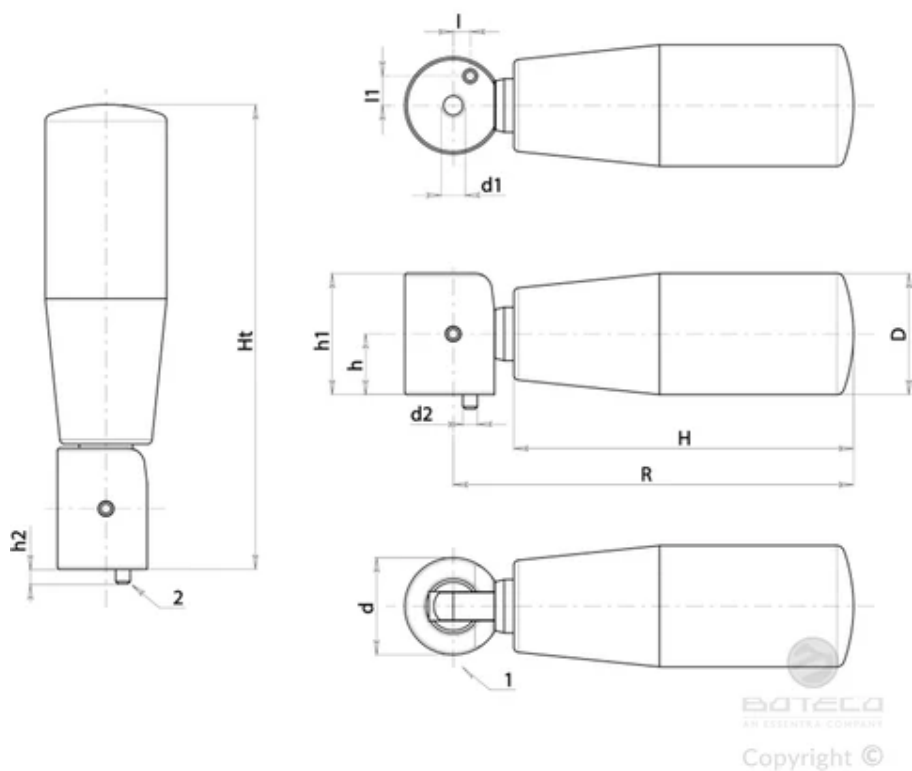

코드	art.	H	D	d	R	Ht	h	h1	h2	d1	d2	l	l1	무게(g)
M20470.0001	M20470.TM0501CIN	70	25	20	83	96	12,5	25	3	M5	3	3,5	6,1	114
M20480.0001	M20480.TM0501CIN	79	26	20	92,5	105	12,5	25	3	M5	3	3,5	6,1	145

육각형 소켓 스테르드가 있는 "유로모델" 회전식 손잡이

회전식 손잡이

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

중앙 캡:

회색 폴리아미드 (polyamide) (RAL 7035 cod. 13).

캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

파랑 (RAL 5015 cod. 07).

노랑 (RAL 1021 cod. 10).

빨강 (RAL 3000 cod. 16).

녹색 (RAL 6024 cod. 17).

검정 (RAL 9011 cod. 01).

회전식 삽입물:

M229:

회전식 아연 도금 스텔 나사산 스테르드, 육각 소켓 헤드 및 황동 와셔 포함(나사산 공차 6g).


M229CIN:

회전식 스테인리스 스텔 나사산 스테르드(AISI 303), 육각 소켓 헤드 및 황동 와셔(나사산 공차 6g).

특별 요청 사항:

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).



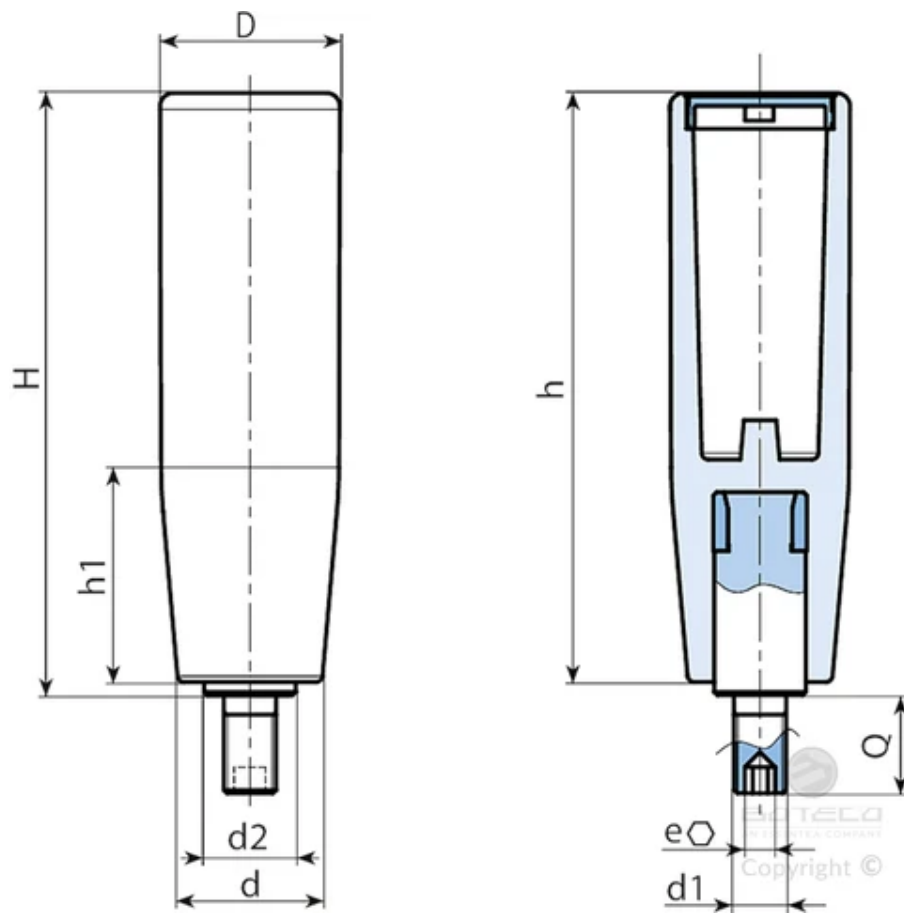

M229 버전: 아연 도금 스틸 버전.

코드	art.	H	D	d	d2	e	h	h1	d16g	Q	무게(g)
M22990.0002	M22990.TM10X150113	92,5	27,5	22,5	14	5	90,5	35	M10	15	78
M22990.0006	M22990.TM12X150113	92,5	27,5	22,5	14	5	90,5	35	M12	15	82

버전 M229CIN: 스테인리스 스틸 버전.

코드	art.	H	D	d	d2	e	h	h1	d16g	Q	무게(g)
M22990.0003	M22990.TM10X150113CIN	92,5	27,5	22,5	14	5	90,5	35	M10	15	78
M22990.0007	M22990.TM12X150113CIN	92,5	27,5	22,5	14	5	90,5	35	M12	15	82

M238



13

나사 구멍이 있는 "유로모델" 손잡이

구멍이나 나사산이 있는 손잡이

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

중앙 캡:

회색 폴리아미드 (polyamide) (RAL 7035 cod. 13).

캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

파랑 (RAL 5015 cod. 07).

노랑 (RAL 1021 cod. 10).

빨강 (RAL 3000 cod. 16).

녹색 (RAL 6024 cod. 17).

검정 (RAL 9011 cod. 01).



홀:

플라스틱 성형으로 얻은 암나사 구멍(나사산 공차는 적용되지 않음).

특별 요청 사항:

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).



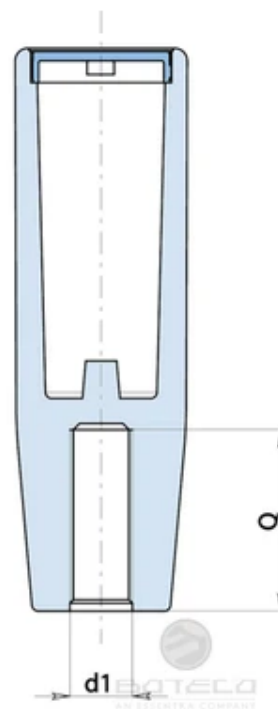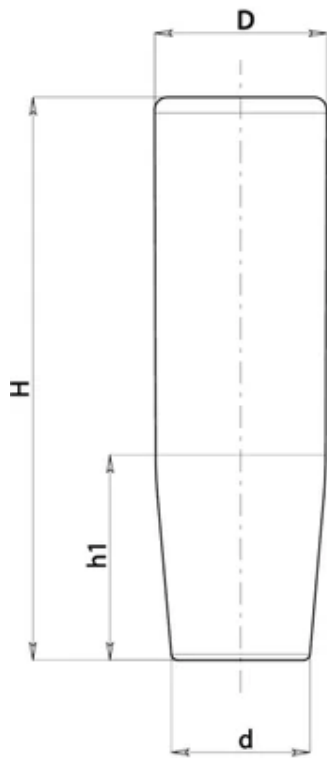

Copyright ©

코드	art.	H	D	d	h1	d1	Q	무게(g)
M23890.0003	M23890.TM080113	90	27,5	22,5	35	M8	29	41
M23890.0008	M23890.TM100113	90	27,5	22,5	35	M10	29	39
M23890.0010	M23890.TM120113	90	27,5	22,5	35	M12	29	37

13

나사산 스테르드가 있는 "유로모델" 손잡이

구멍이나 나사산이 있는 손잡이

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

중앙 캡:

회색 폴리아미드 (polyamide) (RAL 7035 cod. 13).

캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

파랑 (RAL 5015 cod. 07).

노랑 (RAL 1021 cod. 10).

빨강 (RAL 3000 cod. 16).

녹색 (RAL 6024 cod. 17).

검정 (RAL 9011 cod. 01).

인서트:

아연 도금 스틸 나사형 스테르드(나사산 공차 6g).

특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, 맞춤형 길이의 인서트를 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.


요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).

스테르드 길이는 이미 금형에 설정되어 있습니다.

모든 나사산에 대해:

10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80



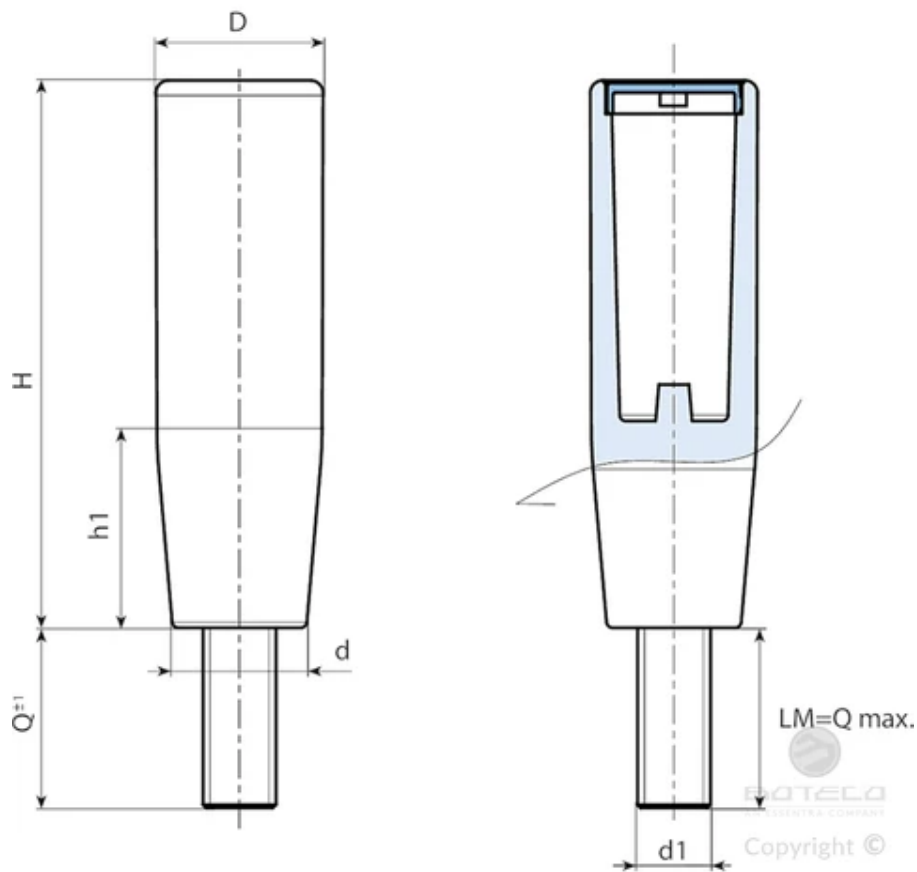


코드	art.	H	D	d	h1	LM	d1 6g	Q	무게(g)
M24090.0003	M24090.TM08X100113	90	27,5	22,5	35	80	M8	10	65
M24090.0007	M24090.TM08X150113	90	27,5	22,5	35	80	M8	15	66,5
M24090.0011	M24090.TM10X100113	90	27,5	22,5	35	80	M10	10	70
M24090.0015	M24090.TM10X200113	90	27,5	22,5	35	80	M10	20	75
M24090.0019	M24090.TM12X200113	90	27,5	22,5	35	80	M12	20	83

최소 100개 이상 주문 시 맞춤형 스테드 길이 제작이 가능합니다.
LM = 최대 스테드 길이.

art.	H	D	d	h1	LM	d1 6g	Q	무게(g)
M24090.TM08X..0113	90	27,5	22,5	35	80	M8	10-15	65-66,5
M24090.TM10X..0113	90	27,5	22,5	35	80	M10	10-20	70-75
M24090.TM12X200113	90	27,5	22,5	35	80	M12	20	83

Inserire nei due punti .. del codice la lunghezza perno scelta. Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.
LM = 최대 스테드 길이.

M245



13

링 너트가 있는 "유로모델" 회전식 손잡이

회전식 손잡이

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

중앙 캡:

회색 폴리아미드 (polyamide) (RAL 7035 cod. 13).

캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

파랑 (RAL 5015 cod. 07).

노랑 (RAL 1021 cod. 10).

빨강 (RAL 3000 cod. 16).

녹색 (RAL 6024 cod. 17).

검정 (RAL 9011 cod. 01).

회전식 삽입물:

M245:

회전식 아연 도금 스틸 나사 스테드, 키 시트가 있는 링 너트 및 황동 회전 와셔(나사산 공차 6g).


M245CIN:

회전식 스테인리스강 나사 스테드(AISI 303), 키 시트가 있는 링 너트 및 황동 회전 와셔(나사산 공차 6g).

특별 요청 사항:

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).



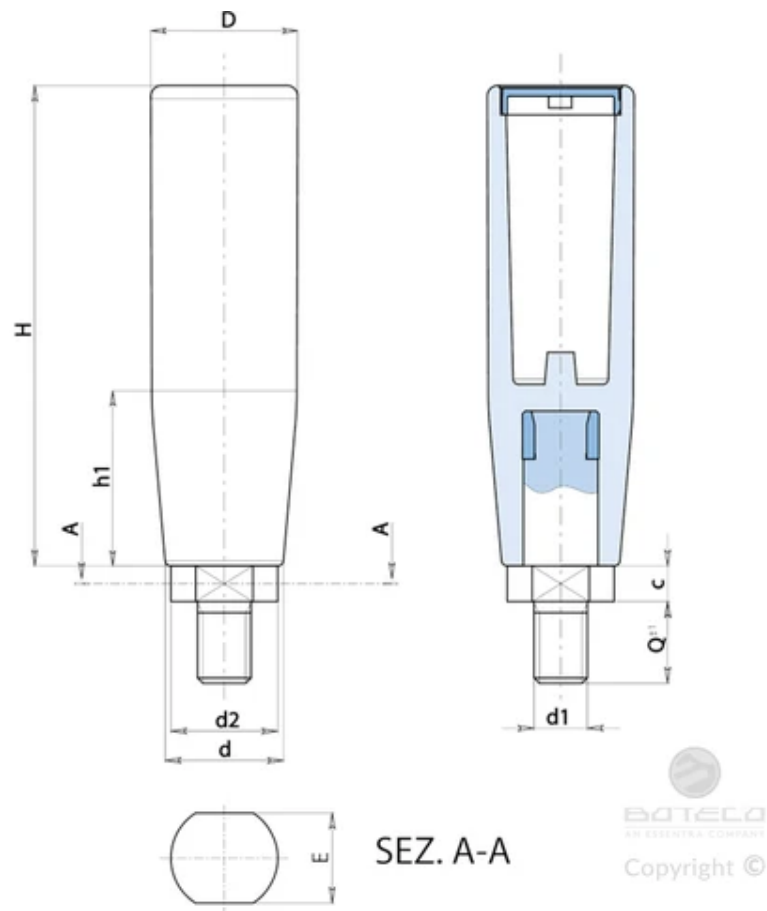

M245 버전: 아연 도금 스틸 버전.

코드	art.	H	D	d	d2	E	c	h1	d16g	Q	무게(g)
M24590.0004	M24590.TM10X150113	90	27,5	22,5	18	16	7	35	M10	15	86
M24590.0008	M24590.TM12X150113	90	27,5	22,5	18	16	7	35	M12	15	89

버전 M245CIN: 스테인리스 스틸 버전.

코드	art.	H	D	d	d2	E	c	h1	d16g	Q	무게(g)
M24590.0005	M24590.TM10X150113CIN	90	27,5	22,5	18	16	7	35	M10	15	86
M24590.0009	M24590.TM12X150113CIN	90	27,5	22,5	18	16	7	35	M12	15	89

M246



13

푸시핏 홀이 있는 "유로모델" 손잡이

구멍이 있는 손잡이

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

중앙 캡:

회색 폴리아미드 (polyamide) (RAL 7035 cod. 13).

캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

파랑 (RAL 5015 cod. 07).

노랑 (RAL 1021 cod. 10).

빨강 (RAL 3000 cod. 16).

녹색 (RAL 6024 cod. 17).

검정 (RAL 9011 cod. 01).

홀:

플라스틱 홀 / 특별 가변 고정 립

고정 방법:



푸시-핏.

특별 요청 사항:

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).



BATECO
EUROMODEL
Copyright ©

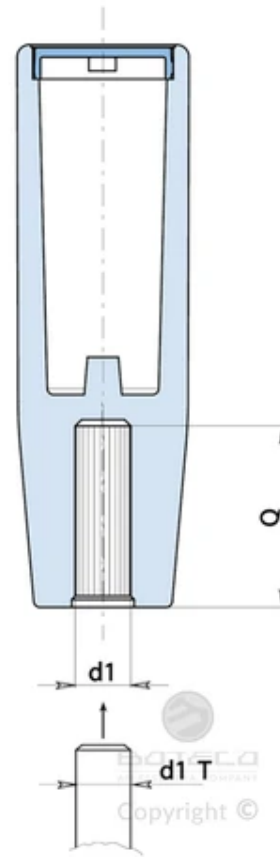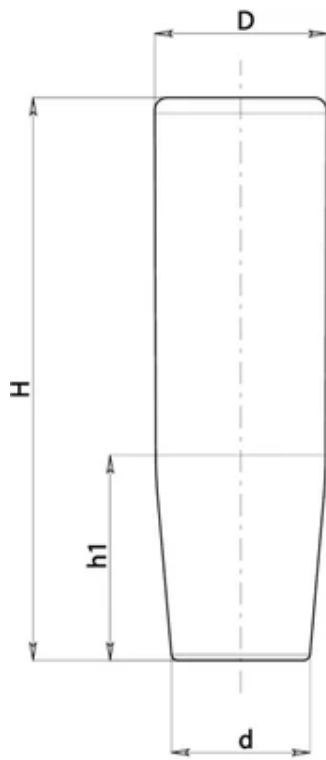

코드	art.	H	D	d	h1	d1 - T	d1	Q	무게(g)
M24690.0002	M24690.TG080113	90	27,5	22,5	35	+0 -0,058	8	29	41
M24690.0003	M24690.TG100113	90	27,5	22,5	35	+0 -0,058	10	29	39
M24690.0006	M24690.TG120113	90	27,5	22,5	35	+0 -0,070	12	29	38
M24690.0008	M24690.TG140113	90	27,5	22,5	35	+0 -0,070	14	29	37

완전 스틸 회전식 접이식 손잡이

폴딩 핸들

재질:

M336:

기본 스틸.

M336CIN:

스테인레스 스틸 (AISI 303).

표면 처리:

M336:

정밀 가공, 표준 청색 아연 도금.

M336CIN:

정교하게 가공되었으며, 자연 그대로의 상태로 가공되지 않았습니다.

인서트:

M336:

1) 아연 도금 스틸 회전식, 접이식 나사산 크로스헤드 스톨드.

(2) 아연 도금 스틸 나사 너트 DIN 934.

(3) 아연 도금 스틸 스프링.

M336CIN:

(1) 스테인리스강(AISI 303) 회전식, 접이식 나사산 크로스헤드 스톨드.


(2) 스테인리스강(AISI 304) 나사 너트 DIN 934.

(3) 스테인레스 스틸 스프링 (AISI 302)

특별 요청 사항:

없음.



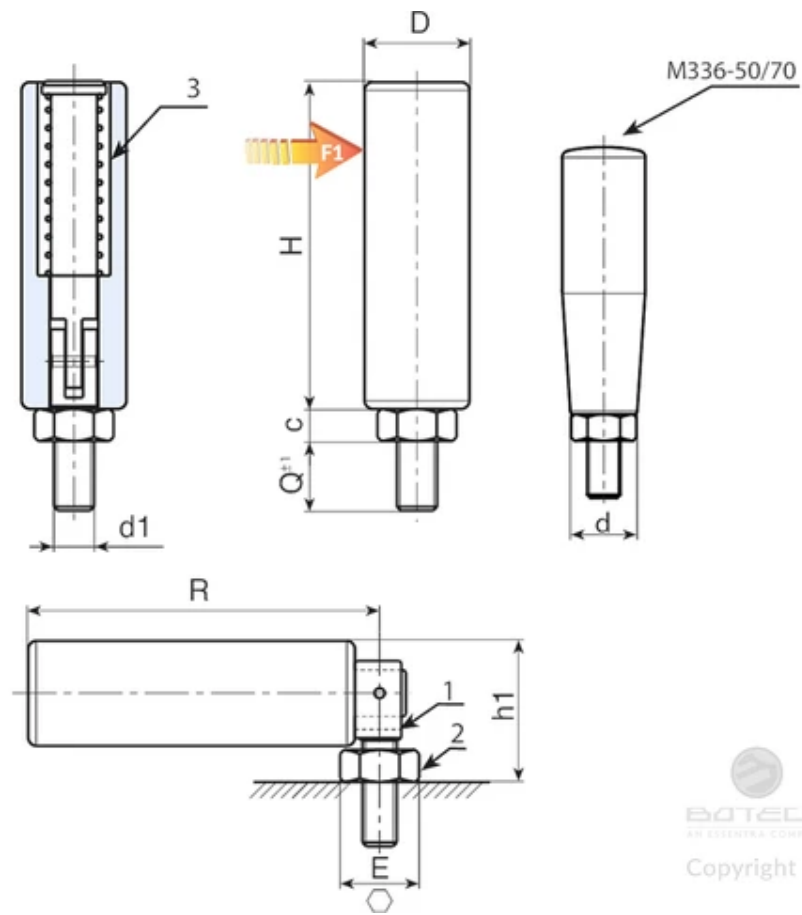

M336 버전: 아연 도금 스틸 버전.

코드	art.	H	D	d	E	R	c	h1	d1 6g	Q	무게(g)	F1 (N)
M33650.0002	M33650.VZM06X09	49	20	15	10	53	5	24,5	M6	9	91	270
M33670.0002	M33670.VZM08X10	69	23	20	13	73	6,5	28	M8	10	177	840
M33682.0002	M33682.VZM10X15	81	26	-	17	87	8	35	M10	15	312	1700
M33690.0002	M33690.VZM10X15	89	26	-	17	95	8	35	M10	15	333	2700

버전 M336CIN: 스테인리스 스틸 버전.

코드	art.	H	D	d	E	R	c	h1	d1 6g	Q	무게(g)	F1 (N)
M33650.0001	M33650.INM06X09CIN	49	20	15	10	53	5	24,5	M6	9	91	270
M33670.0001	M33670.INM08X10CIN	69	23	20	13	73	6,5	28	M8	10	177	840
M33682.0001	M33682.INM10X15CIN	81	26	-	17	87	8	35	M10	15	312	1700
M33690.0001	M33690.INM10X15CIN	89	26	-	17	95	8	35	M10	15	333	2700

M510



13

구멍이 있는 푸시핏 핸들

구멍이 있는 손잡이

재질:

폴리프로필렌과 열가소성 고무(TPV)의 혼합물.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

검정 (RAL 9011).

홀:



플라스틱 성형을 통해 얻은 작은 관통 구멍이 있는 매끈한 막힌 내경.

고정 방법:

푸시-핏.

특별 요청 사항:

없음.

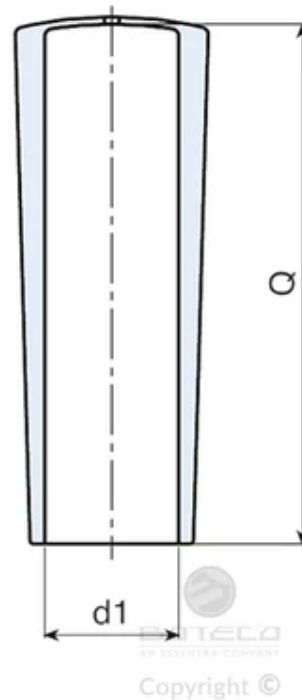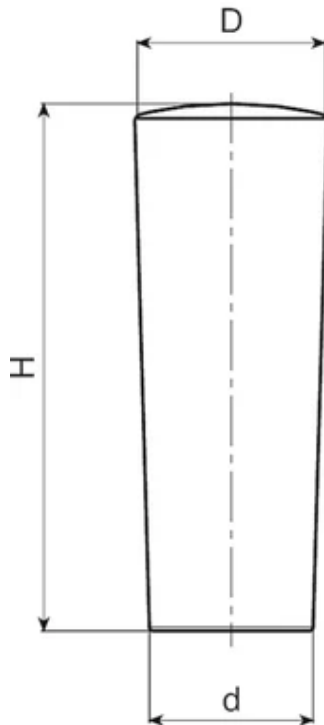

코드	art.	H	D	d	d1	Q	무게(g)
M51034.0001	M51034.TG0801	35	16	14,5	8	32	4

코드	art.	H	D	d	d1	Q	무게(g)
M51034.0002	M51034.TG0901	35	16	14,5	9	32	3
M51038.0001	M51038.TG1001	38,5	18	16	10	35	6
M51038.0002	M51038.TG1101	38,5	18	16	11	35	5
M51043.0001	M51043.TG1201	43,5	20	16,5	12	40	7
M51048.0001	M51048.TG1401	48,5	23	18,5	14	44	10
M51062.0001	M51062.TG1601	62	25	20	16	59	12
M51072.0001	M51072.TG1801	72,5	27	22	18	69	16
M51079.0001	M51079.TG2001	79	30	24	20	76	20

M511



13

널링 처리된 손잡이와 푸시핏 구멍 구멍이 있는 손잡이

재질:

폴리프로필렌과 열가소성 고무(TPV)의 혼합물.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

검정 (RAL 9011).

홀:


플라스틱을 성형하여 얻은 매끄러운 막힌 내경.

고정 방법:

푸시-핏.

특별 요청 사항:

없음.

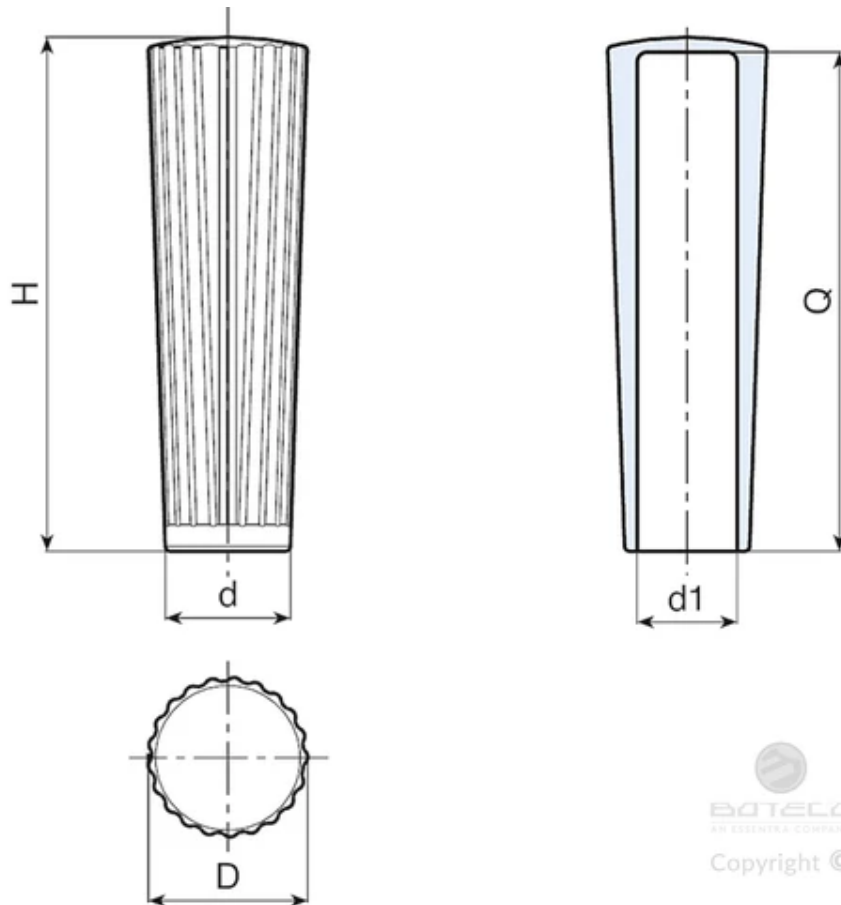

코드	art.	H	D	d	d1	Q	무게(g)
M511105.0001	M511105.EG2001	104,5	32	25	20	100	38

M720



13

누르는 방식의 구멍이 있는 직사각형 손잡이 구멍이 있는 손잡이

재질:

폴리프로필렌과 열가소성 고무(TPV)의 혼합물.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

검정 (RAL 9011).

홀:


플라스틱 성형을 통해 얻은 직사각형의 매끄러운 막힌 구멍.

고정 방법:

푸시-핏.

특별 요청 사항:

없음.

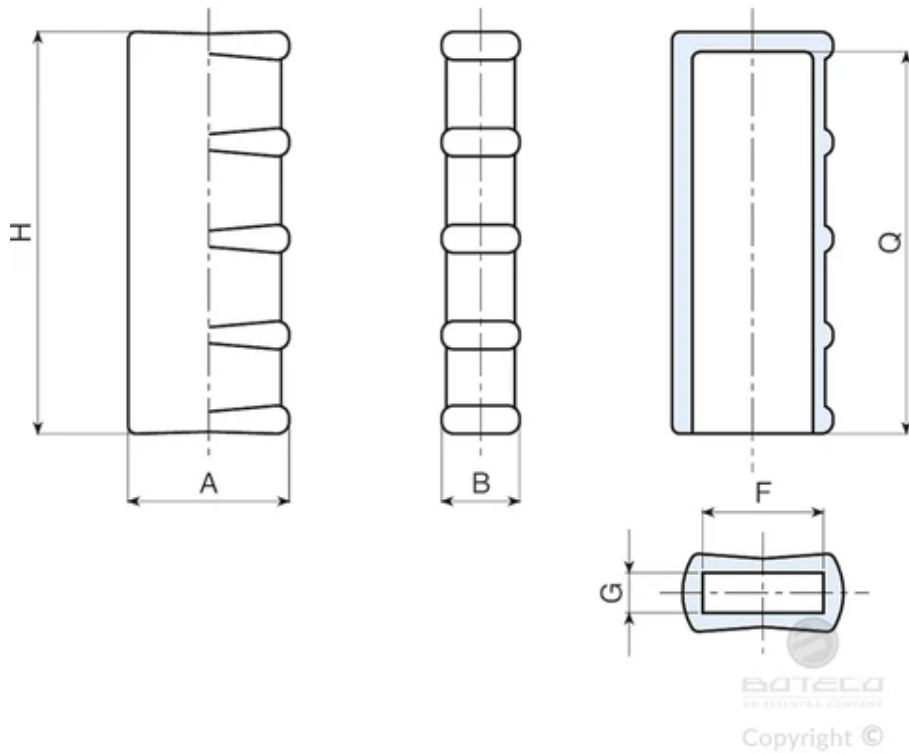

코드	art.	H	A	B	G ±0,2	F ±0,2	Q	무게(g)
M720079.0001	M720079.EG05X2001	79,5	33	17,5	5	20	75	30

코드	art.	H	A	B	G ± 0,2	F ± 0,2	Q	무게(g)
M720079.0003	M720079.EG06X2001	79,5	33	17,5	6	20	75	30
M720079.0006	M720079.EG08X2001	79,5	33	17,5	8	20	75	25
M720079.0008	M720079.EG08X2501	79,5	33	17,5	8	25	75	23
M720079.0009	M720079.EG10X2001	79,5	33	17,5	10	20	75	22
M720100.0001	M720100.EG05X2001	101	40,5	20,5	5	20	95	59
M720100.0002	M720100.EG06X3001	101	40,5	20,5	6	30	95	52
M720100.0003	M720100.EG08X2501	101	40,5	20,5	8	25	95	49
M720100.0004	M720100.EG10X2801	101	40,5	20,5	10	28	95	45
M720100.0007	M720100.EG10X3001	101	40,5	20,5	10	30	95	45

W136CIN



13

전체 스테인리스 스틸 접이식 손잡이

폴딩 핸들

재질:

스테인리스강(AISI 303).

표면 처리:

샌드블라스팅 처리된 새틴 마감.

색상:


자연스러운 처리.

나사산:

선삭 가공으로 얻은 나사산 스톨드(나사산 공차 6g).



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

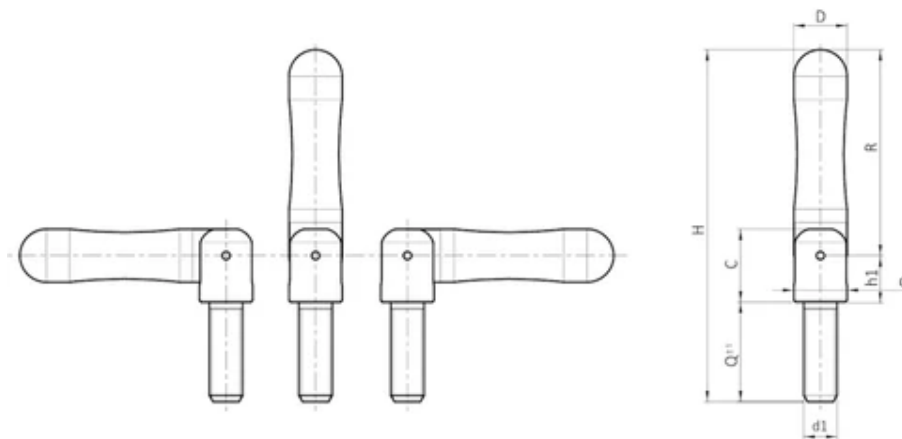

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	art.	D	R	H	C	h1	d	d1 6g	Q	무게(g)
W136062.0001	W136062.IM10X30CIN	16	62	106	22	14	16	M10	35	118