

O300



15

CERNIERA IN METALLO CON FORI PASSANTI

Cerniere in zama

Materiali:

Lega di zama pressofusa (lega di zinco, alluminio e rame).

Superficie:

Liscia.

Colore:

O300:

Verniciata per cataforesi nera.

O300 Z:

Zincatura standard blue.

Inserti:

Spina di rotazione in acciaio inox, (Aisi 303).

Fori:

Fori passanti ottenuti per stampaggio. Foro svasato di 90° per viti UNI 5933 - UNI 6109.

Richieste Speciali:


Nessuna.




BATECO
Copyright ©




BATECO
Copyright ©

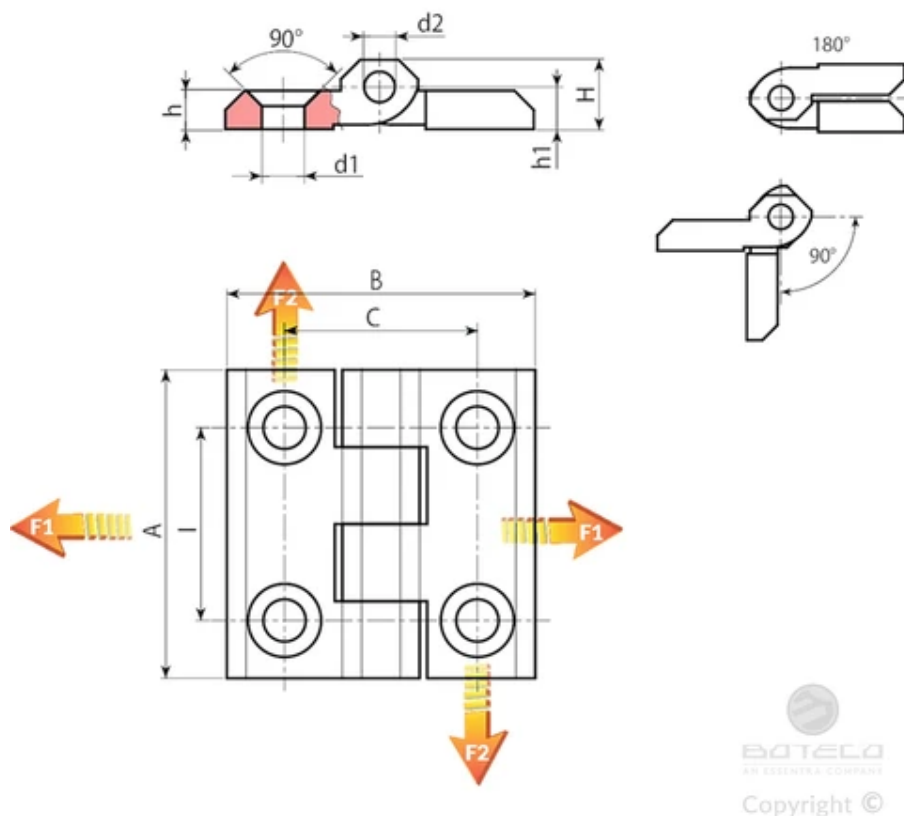

Versione O300: cerniera in zama con cataforesi nera

Codice	Art.	I	C	A	B	H	h	h1	d2	d1	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O30025.0002	O30025.ZG5.501	25	25	40	40	10	5	5,5	4	5,5	45	-	-
O30030.0002	O30030.ZG6.501	30	30	50	50	11,5	6	6	6	6,5	90	6230	1420
O30036.0002	O30036.ZG6.501	36	36	60	60	15	8	9	6	6,5	115	-	-
O30036.0004	O30036.ZG8.501	36	36	60	60	15	8	9	6	8,5	110	-	-
O30040.0001	O30040.ZG6.501	40	40	64	64	11,5	6	6,5	6	6,5	115	4340	4200

Versione O300Z: cerniera in zama zincata

Codice	Art.	I	C	A	B	H	h	h1	d2	d1	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O30025.0004	O30025.ZG5.5Z	25	25	40	40	10	5	5,5	4	5,5	45	-	-
O30030.0004	O30030.ZG6.5Z	30	30	50	50	11,5	6	6	6	6,5	90	6230	1420
O30036.0003	O30036.ZG6.5Z	36	36	60	60	15	8	9	6	6,5	120	-	-
O30036.0006	O30036.ZG8.5Z	36	36	60	60	15	8	9	6	8,5	112	-	-
O30040.0002	O30040.ZG6.5Z	40	40	64	64	11,5	6	6,5	6	6,5	115	4340	4200

15

CERNIERA IN ACCIAIO INOX CON FORI PASSANTI

Cerniere in acciaio

Materiali:

Acciaio inox (Aisi 316).

Superficie:

Spazzolata naturale.

Colore:

Naturale.

Inserti:

Spina di rotazione in acciaio inox, (Aisi 303).

Fori:


Fori passanti ottenuti per stampaggio. Foro svasato di 90° per viti UNI 5933 - UNI 6109.

Richieste Speciali:

Nessuna.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

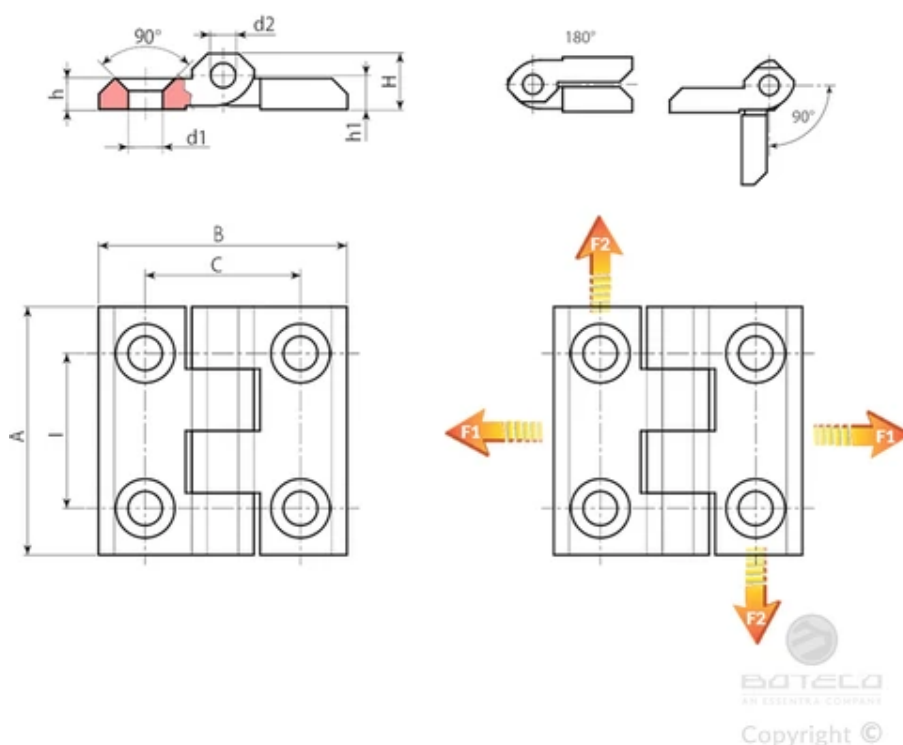

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Codice	Art.	I	C	A	B	H	h	h1	d2	d1	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O30025.0001	O30025.HG5.5CIN	25	25	40	40	9	5	5,5	4	5,5	60	-	-

Codice	Art.	I	C	A	B	H	h	h1	d2	d1	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O30030.0001	O30030.HG6.5CIN	30	30	50	50	11,5	5,5	6,5	6	6,5	100	19600	9800
O30036.0001	O30036.HG8.5CIN	36	36	60	60	15	8	8,5	8	8,5	190	-	-

15

CERNIERA PIATTA IN ZAMA CON FORI PASSANTI

Cerniere in zama

Materiali:

Lega di zama pressofusa (lega di zinco, alluminio e rame).

Superficie:

Satinata.

Colore:

Naturale.

Inserti:

Spina di rotazione in acciaio C45 zincato.

Fori:


Fori passanti ottenuti per stampaggio. Foro svasato di 90° per viti UNI 5933 - UNI 6109.

Richieste Speciali:

Nessuna.



BOTECA

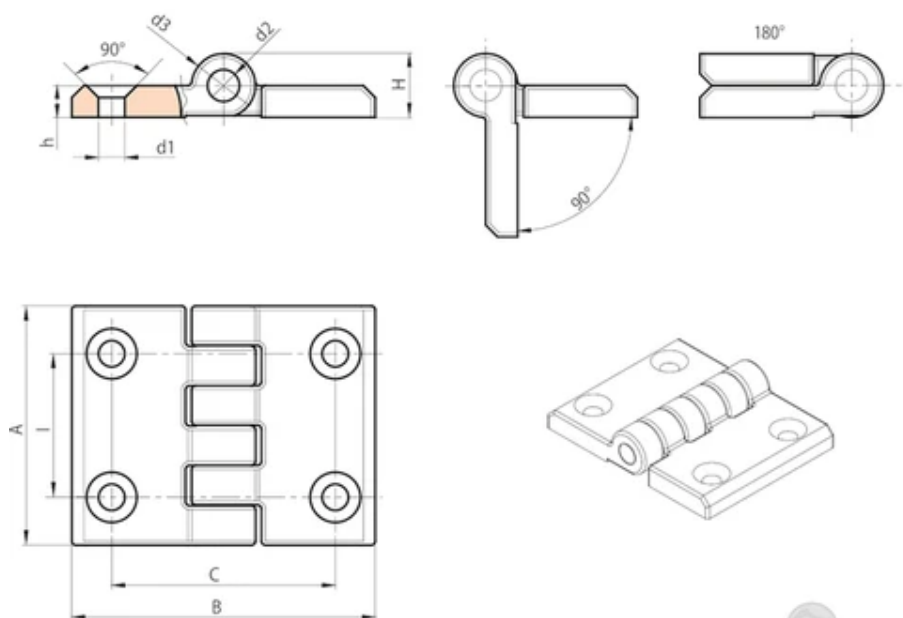Copyright ©


BOTECA

AN ESSENTIA COMPANY

Copyright ©

Codice	Art.	I	C	A	B	H	h	d2	d3	d1	Peso (g)
O30536.0001	O30536.ZG06.5PAL	36	56	60	76	16	8	8	16	6,5	250

O305CIN



15

CERNIERA IN ACCIAIO INOX CON FORI PASSANTI

Cerniere in acciaio

Materiali:

Acciaio inox (Aisi 316).

Superficie:

Spazzolata naturale.

Colore:

Naturale.

Inserti:

Spina di rotazione in acciaio inox, (Aisi 303).

Fori:


Fori passanti ottenuti per stampaggio. Foro svasato di 90° per viti UNI 5933 - UNI 6109.

Richieste Speciali:

Nessuna.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

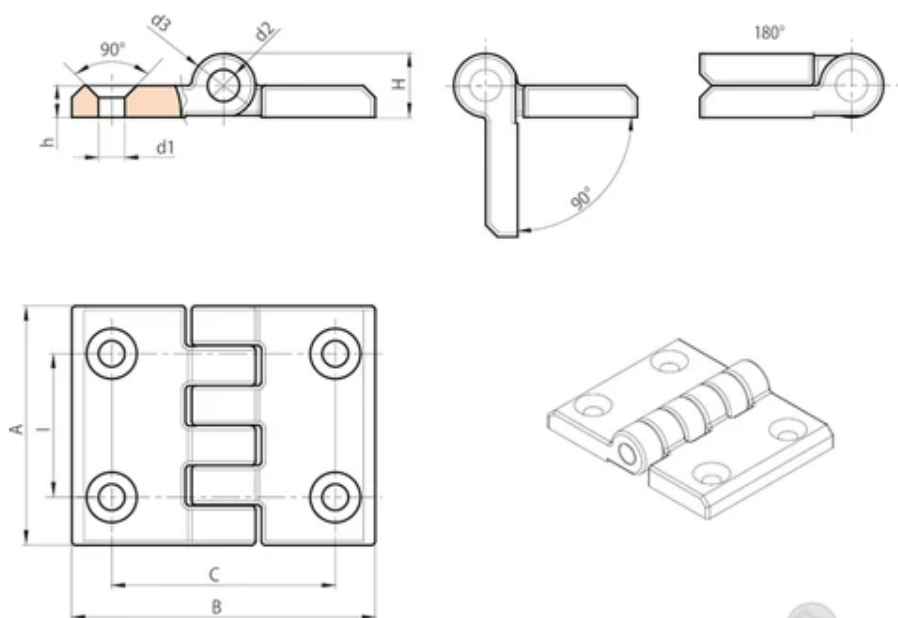

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Codice	Art.	I	C	A	B	H	h	d2	d3	d1	Peso (g)
O30536.0002	O30536.HG06.5CIN	36	56	60	76	16	8	8	16	6,5	275

15

CERNIERA CON FORI PASSANTI

Cerniere in plastica con fori passanti

Materiali:

Poliamide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

Spina in acciaio zincato.

Foro:

Versione TS:

Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica. Sede per vite a testa svasata DIN 7991 / UNI 5933.

Versione TC:

Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica. Sede per vite a testa cilindrica DIN 912 / UNI 5931.

Richieste Speciali:


Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori.



BOTECA
BOTTIGLIERO & C. S.p.A.
Copyright ©



BOTECA
BOTTIGLIERO & C. S.p.A.
Copyright ©

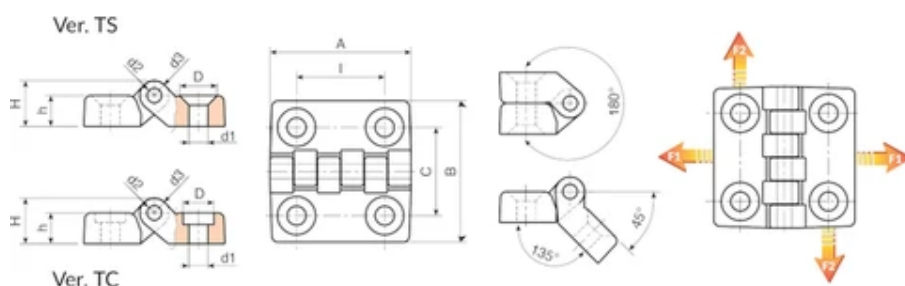

Versione O400-TS: con fori per viti a testa svasata

Codice	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0003	O40020.TG04.501TS	20	20	32	32	7	10,5	8,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0003	O40030.TG05.501TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0007	O40030.TG06.501TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0004	O40040.TG06.501TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0003	O40060.TG08.501TS	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0007	O40060.TG10.501TS	60	63	96	96	16	24	20,5	8	16	10,5	152	4300	1810

Versione O400-TC: con fori per viti a testa cilindrica

Codice	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0001	O40020.TG04.501TC	20	20	32	32	7	10,5	7,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0001	O40030.TG05.501TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0005	O40030.TG06.501TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0002	O40040.TG06.501TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0001	O40060.TG08.501TC	60	63	96	96	16	24	13,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0005	O40060.TG10.501TC	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	10,5	152	4300	1810

15

CERNIERA CON FORI PASSANTI CON SPINA IN ACCIAIO INOX

Cerniere in plastica con fori passanti

Materiali:

Poliamide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

Spina in acciaio inox, (Aisi 303).

Foro:

Versione TS:

Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica. Sede per vite a testa svasata DIN 7991 / UNI 5933.

Versione TC:


Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica. Sede per vite a testa cilindrica DIN 912 / UNI 5931.

Richieste Speciali:

Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori.



BOTECO
Copyright ©

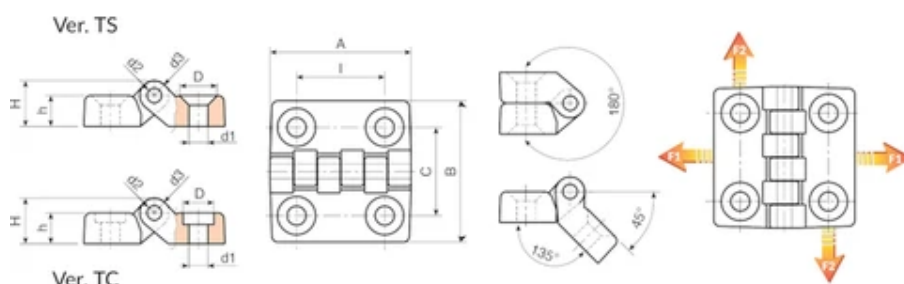

Versione O400-TS CIN: con fori per viti a testa svasata

Codice	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0004	O40020.TG04.501TSCIN	20	20	32	32	7	10,5	8,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0004	O40030.TG05.501TSCIN	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0008	O40030.TG06.501TSCIN	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0005	O40040.TG06.501TSCIN	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0004	O40060.TG08.501TSCIN	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0008	O40060.TG10.501TSCIN	60	63	96	96	16	24	20,5	8	16	10,5	152	4300	1810

Versione O400-TC CIN: con fori per viti a testa cilindrica

Codice	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0002	O40020.TG04.501TCCIN	20	20	32	32	7	10,5	7,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0002	O40030.TG05.501TCCIN	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0006	O40030.TG06.501TCCIN	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0003	O40040.TG06.501TCCIN	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0002	O40060.TG08.501TCCIN	60	63	96	96	16	24	13,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0006	O40060.TG10.501TCCIN	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	10,5	152	4300	1810

15

CERNIERA CON FORI PASSANTI IN MATERIALE PER ALIMENTI DI COLORE BLU

Cerniere in plastica con fori passanti

Note: Articolo prodotto con un materiale idoneo al contatto con gli alimenti; si utilizzano in macchinari ed attrezzature nell'industria alimentare. Il colore Blu RAL 5005 rende facilmente identificabile un articolo, o parte di esso, finito accidentalmente nelle lavorazioni alimentari, potendo subito rimuoverlo. Gli inserti sono tutti in Aisi 303 o su richiesta in Aisi 304.

Materiali:

Poliammide rinforzata per alimenti.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Blu: (RAL 5005 cod. 95).

Inserti:

Spina in acciaio inox, (Aisi 303).

Foro:

Versione TS:

Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica. Sede per vite a testa svasata DIN 7991 / UNI 5933.

Versione TC:


Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica. Sede per vite a testa cilindrica DIN 912 / UNI 5931.

Richieste Speciali:

Nessuna.



BATECO
BATECO S.p.A. - Italy
Copyright ©

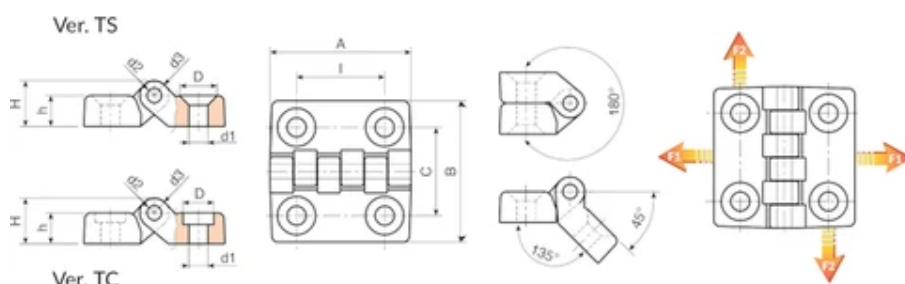


Versione O400ID-TS: con fori per viti a testa svasata

Codice	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0006	O40020.TG04.595TSID	20	20	32	32	7	10,5	8,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0012	O40030.TG05.595TSID	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0013	O40030.TG06.595TSID	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0007	O40040.TG06.595TSID	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0010	O40060.TG08.595TSID	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0009	O40060.TG10.595TSID	60	63	96	96	16	24	20,5	8	16	10,5	152	4300	1810

Versione O400ID-TC: con fori per viti a testa cilindrica

Codice	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0007	O40020.TG04.595TCID	20	20	32	32	7	10,5	7,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0014	O40030.TG05.595TCID	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0015	O40030.TG06.595TCID	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0008	O40040.TG06.595TCID	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0011	O40060.TG08.595TCID	60	63	96	96	16	24	13,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0012	O40060.TG10.595TCID	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	10,5	152	4300	1810

O402



15

CERNIERA PIATTA CON PERNO DI ROTAZIONE RIBASSATO E FORI PASSANTI

Cerniere in plastica con fori passanti

La cerniera O402 è stata espressamente progettata per essere utilizzata sui profili di alluminio utilizzati per la costruzione di barriere modulari.

Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

Spina in acciaio zincato.

Foro:

Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica. Sede per vite a testa esagonale UNI 5727.

Richieste Speciali:


Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori.



BOTECO
Copyright ©




BOTECO
Copyright ©

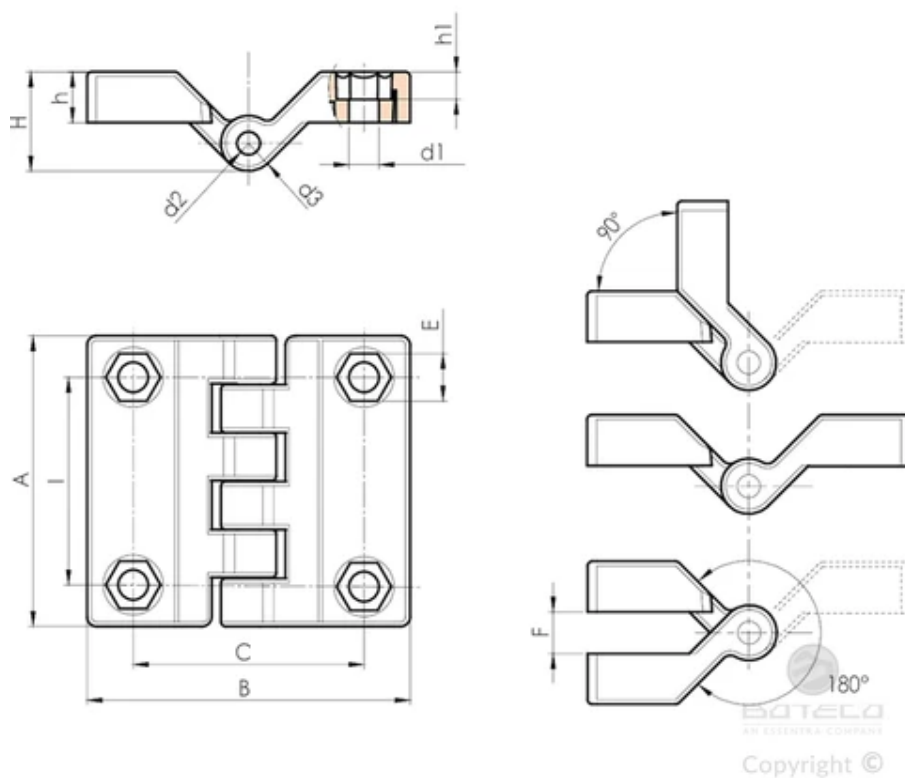

Codice	art.	I	C	A	B	E	F	h	h1	H	d2	d3	d1	Peso (g)
O402045.0001	O402045.TG06.501	45	50	63	70	10	9	11	6	21.5	5	12	6.5	45

O410



15

SPESSORE PER CERNIERA O400

Cerniere in plastica con fori passanti

Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Foro:

Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste Speciali:




Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori.




BOTECA
Copyright ©




BOTECA
Copyright ©

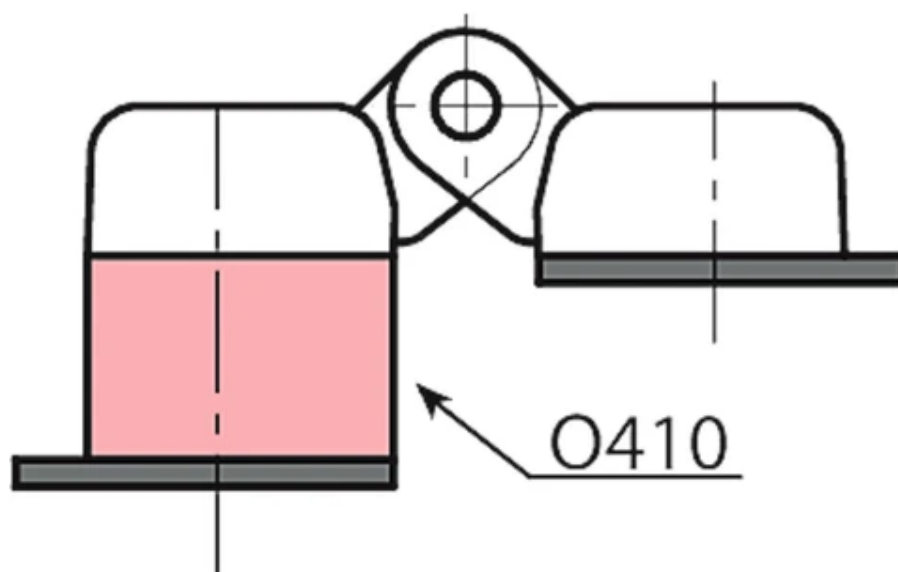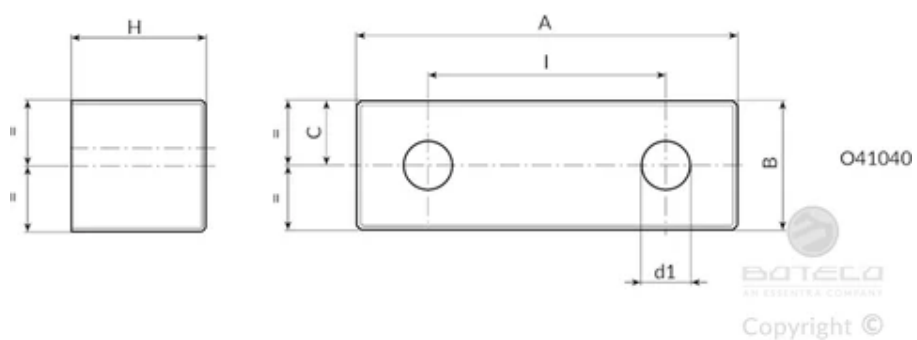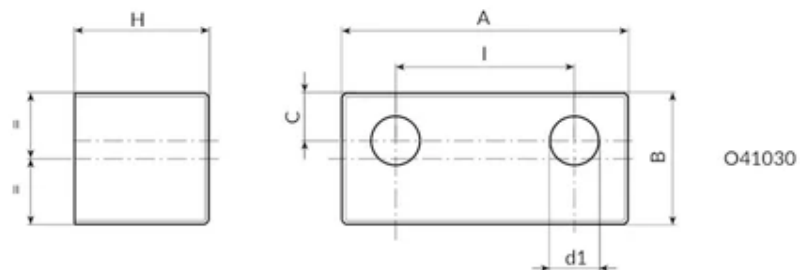

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Codice	art.	I	C	A	B	H	d1	Peso (g)
O41030.0001	O41030.TG08.501	30	8	48	22	22.5	8.5	19
O41040.0001	O41040.TG08.501	40	11	65	22	22.5	8.5	24

15

CERNIERA PIATTA CON INSERTO CON FORO FILETTATO

Cerniere in plastica con inserti filettati

Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

Spina in acciaio zincato.

Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).




BOTECO
AN ESSINTA COMPANY
Copyright ©

Richieste Speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.

Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori.

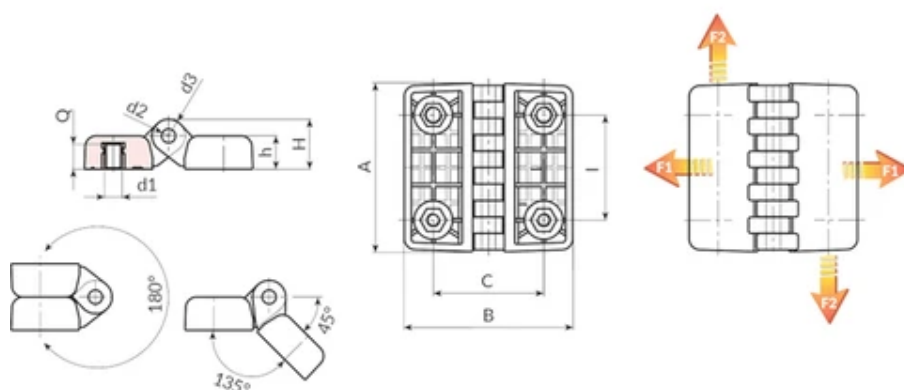

BOTECO
AN ESSINTA COMPANY
Copyright ©

Codice	art.	I	C	A	B	h	H	d2	d3	d1 6H	Q	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43030.0001	O43030.TM0501	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M5	7	35	2000	1370

Codice	art.	I	C	A	B	h	H	d2	d3	d1 6H	Q	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43030.0002	O43030.TM0601	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M6	7	35	2000	1370
O43040.0001	O43040.TM0601	40	40	64	64	13	19	5	12	M6	8,5	67	4100	1800
O43040.0004	O43040.TM0801	40	40	64	64	13	19	5	12	M8	8,5	65	4100	1800
O43060.0001	O43060.TM0801	60	63	96	96	19	28.5	8	19	M8	14	220	2450	2650
O43060.0002	O43060.TM1001	60	63	96	96	19	28.5	8	19	M10	14	228	2450	2650

15

CERNIERA PIATTA CON INSERTO CON PERNO FILETTATO

Cerniere in plastica con inserti filettati

Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:


Spina in acciaio zincato.

Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

BATECO
AN ESSINTA COMPANY
Copyright ©**Richieste Speciali:**

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.

Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori.

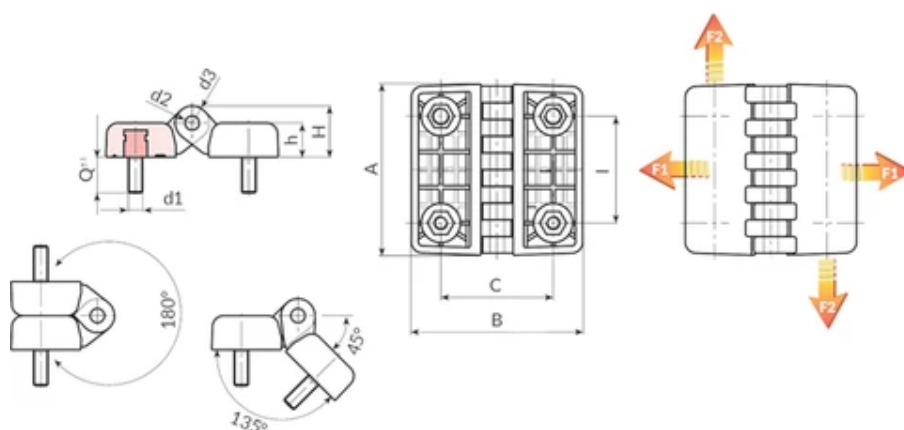BATECO
AN ESSINTA COMPANY
Copyright ©

Codice	art.	I	C	A	B	h	H	d2	d3	d1 6g	Q	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43130.0001	O43130.TM05X1501	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M5	15	49	1780	1370

Codice	art.	I	C	A	B	h	H	d2	d3	d1 6g	Q	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43130.0002	O43130.TM06X1501	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M6	15	52	1780	1370
O43140.0001	O43140.TM06X2001	40	40	64	64	13	19	5	12	M6	20	90	4120	1760
O43140.0003	O43140.TM08X2001	40	40	64	64	13	19	5	12	M8	20	100	4120	1760
O43160.0001	O43160.TM08X2001	60	63	96	96	19	28.5	8	19	M8	20	260	4900	1275
O43160.0002	O43160.TM10X2001	60	63	96	96	19	28.5	8	19	M10	20	278	4900	1275

15

CERNIERA PIATTA CON PERNO FILETTATO ED INSERTO CON FORO FILETTATO

Cerniere in plastica con inserti filettati

Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

Spina in acciaio zincato.


Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).


Richieste Speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.

Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori.

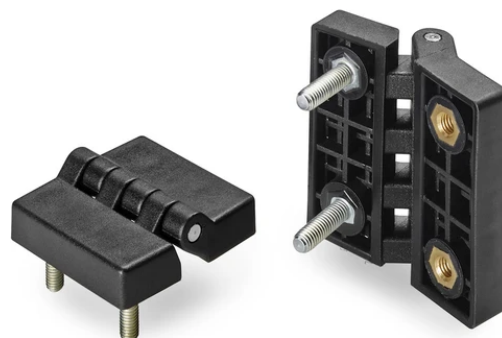

BOTECO
Copyright ©

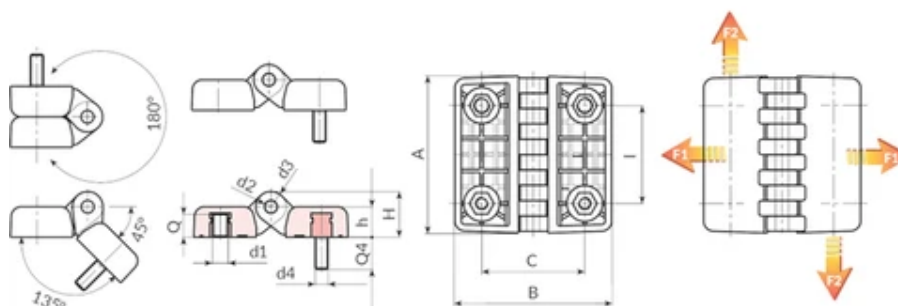

BOTECO
AN ESSINTKA COMPANY
Copyright ©

Codice	art.	I	C	A	B	h	H	d2	d3	d1-d4	Q	Q4	Peso (g)	F1(N)	F2(N)
O43230.0001	O43230.TM0501	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M05	7	15	40	1850	1350
O43230.0002	O43230.TM0601	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M06	7	15	41	1850	1350
O43240.0001	O43240.TM0601	40	40	64	64	13	19	5	12	M06	8,5	20	73	4000	1600
O43240.0002	O43240.TM0801	40	40	64	64	13	19	5	12	M08	8,5	20	85	4000	1600
O43260.0001	O43260.TM0801	60	63	96	96	19	28.5	8	19	M08	14	20	240	3100	1400
O43260.0003	O43260.TM1001	60	63	96	96	19	28.5	8	19	M10	14	20	250	3100	1400

15

CERNIERA PIATTA CON FORO PASSANTE ED INSERTO CON FORO FILETTATO

Cerniere in plastica con fori passanti

Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

Spina in acciaio zincato.

Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Foro:

Versione TS:

Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica. Sede per vite a testa svasata DIN 7991 / UNI 5933.

Versione TC:

Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica. Sede per vite a testa cilindrica DIN 912 / UNI 5931.


Richieste Speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.

Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori.



BOTECO
Copyright ©

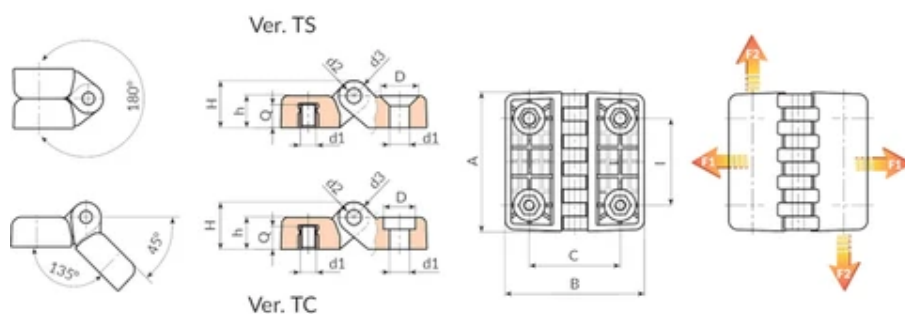

Versione O433-TS: con fori per viti a testa svasata

Codice	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43330.0002	O43330.TM0601TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	M6 / 6,5	7	31	2000	1450
O43340.0002	O43340.TM0601TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	M6 / 6,5	8,5	60	3500	1650

Versione O433-TC: con fori per viti a testa cilindrica

Codice	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43330.0001	O43330.TM0601TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	M6 / 6,5	7	31	2000	1450
O43340.0001	O43340.TM0601TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	M6 / 6,5	8,5	60	3500	1650

15

CERNIERA PIATTA CON PERNO FILETTATO E FORO PASSANTE

Cerniere in plastica con fori passanti

Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

Spina in acciaio zincato.

Perno filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Foro:

Versione TS:

Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica. Sede per vite a testa svasata DIN 7991 / UNI 5933.


Versione TC:

Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica. Sede per vite a testa cilindrica DIN 912 / UNI 5931.


Richieste Speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.

Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori.

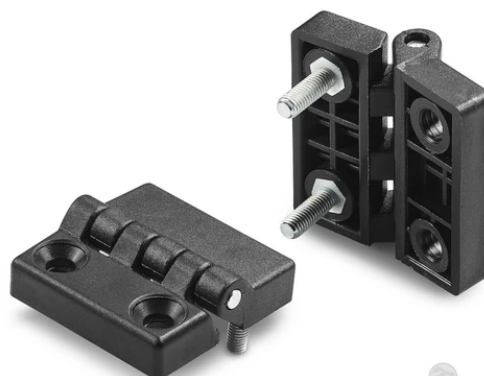

BOTECO
Copyright ©

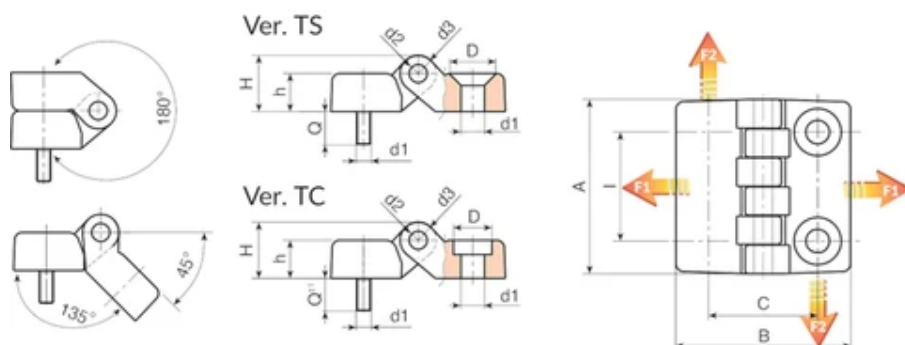

Versione O434-TS: con fori per viti a testa svasata

Codice	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43430.0002	O43430.TM0601TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	M6 / 6,5	15	31	2000	1450
O43440.0002	O43440.TM0601TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	M6 / 6,5	20	60	3500	1650

Versione O434-TC: con fori per viti a testa cilindrica

Codice	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43430.0001	O43430.TM0601TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	M6 / 6,5	15	31	2000	1450
O43440.0001	O43440.TM0601TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	M6 / 6,5	20	60	3500	1650

15

CERNIERA UNIVERSALE MONTAGGIO PORTA DIRITTA CON BOCCOLA FILETTATA

Cerniere in plastica con inserti filettati

Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

Spina in acciaio zincato.

Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).


(*) Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:

Nessuna.



BOTECO
AN EXSINTA COMPANY
Copyright ©

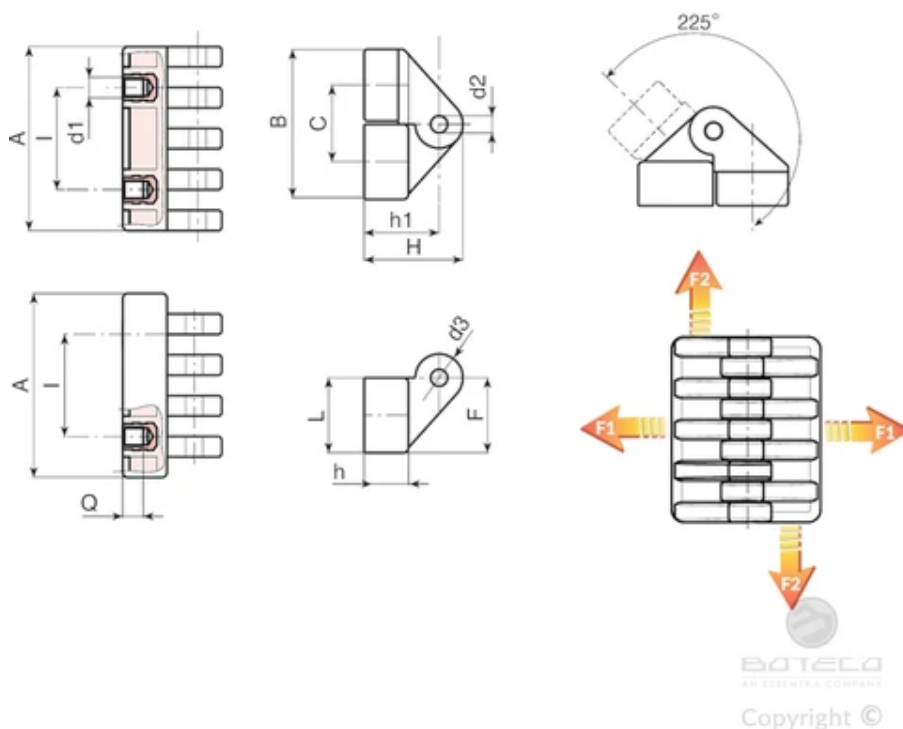

BOTECO
AN EXSINTA COMPANY
Copyright ©

Codice	art.	I	C	A	L	B	F	h	h1	H	d2	d3	d16H	Q	Peso (g)	F1(N)	F2(N)
O45030.0001	O45030.TM0501	15	18	30	17	35	17,5	11	19	24,5	4	11	M5	6	26	1180	1130
O45054.0001	O45054.TM0601	30	22,5	54	21,5	44	22	13	22,5	30	5	15	M6	7	58	1520	2980
O45078.0001	O45078.TM0801	42	31	78	30	61	30,5	18,5	31,5	42,5	8	22	(*) M8	9	178	885	2875

15

CERNIERA UNIVERSALE MONTAGGIO PORTA DIRITTA CON PERNO FILETTATO

Cerniere in plastica con inserti filettati

Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

Spina in acciaio zincato.


Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:

Nessuna.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

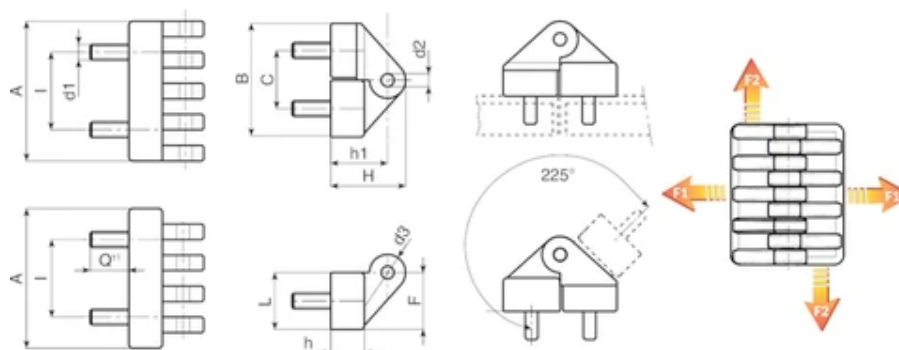

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Codice	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d16g	Q	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O45130.0001	O45130.TM05X1001	15	18	30	35	17	17,5	11	19	24,5	4	11	M5	10	38	690	1080

Codice	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d1	6g	Q	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O45154.0001	O45154.TM06X1501	30	22,5	54	44	21,5	22	13	22,5	30	5	15	M6	15	72	295	1670	
O45178.0001	O45178.TM08X2001	42	31	78	61	30	30,5	18,5	31,5	42,5	8	22	M8	20	190	1025	2830	

15

CERNIERA UNIVERSALE MONTAGGIO PORTA AD ANGOLO CON BOCCOLA FILETTATA

Cerniere in plastica con inserti filettati

Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:


Spina in acciaio zincato.

Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

(*) Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:

Nessuna.

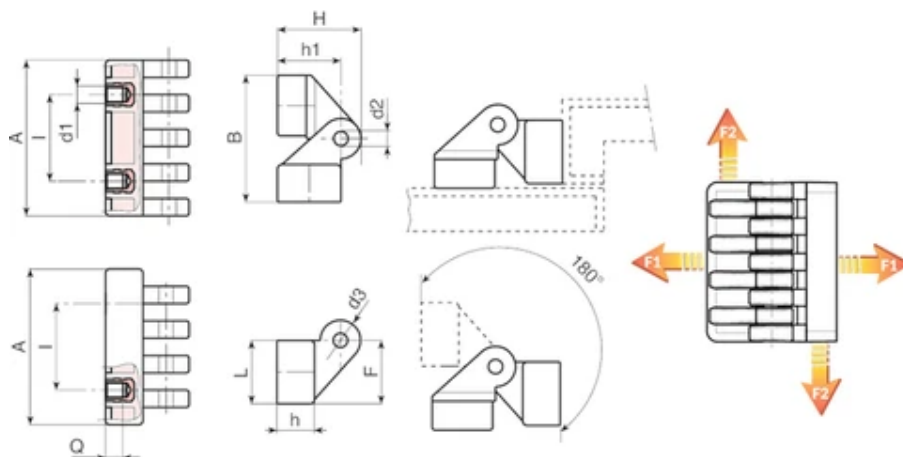

Codice	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d16H	Q	Peso (g)	F1(N)	F2(N)
O45230.0001	O45230.TM0501	15	28	30	36,5	17	17,5	11	19	24,5	4	11	M5	6	26	1180	1130
O45254.0001	O45254.TM0601	30	33,8	54	44,5	21,5	22	13	22,5	30	5	15	M6	7	58	1520	2980
O45278.0001	O45278.TM0801	42	47	78	62	30	30,5	18,5	31,5	42,5	8	22	(*) M8	9	178	885	2875

15

CERNIERA UNIVERSALE MONTAGGIO PORTA AD ANGOLO CON PERNO FILETTATO

Cerniere in plastica con inserti filettati

Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

Spina in acciaio zincato.


Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:

Nessuna.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

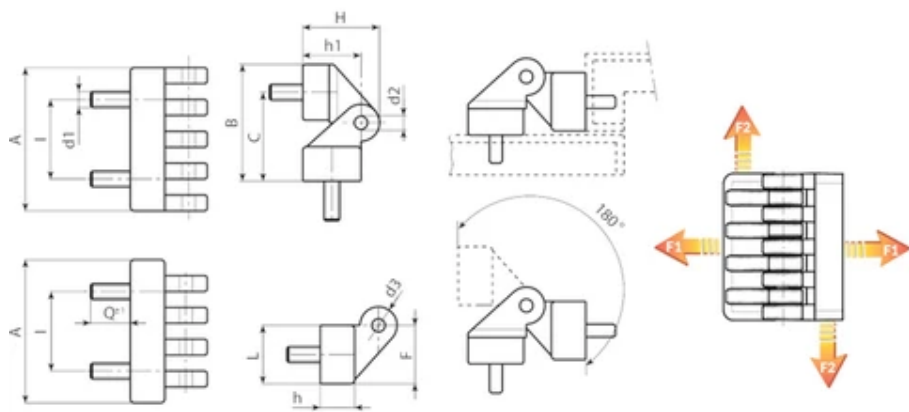


BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Codice	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d1 6g	Q	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O45330.0001	O45330.TM05X1001	15	28	30	36,5	17	17,5	11	19	24,5	4	11	M5	10	38	690	1080

Codice	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d1 6g	Q	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O45354.0001	O45354.TM06X1501	30	33,8	54	44,5	21,5	22	13	22,5	30	5	15	M6	15	72	295	1670
O45378.0001	O45378.TM08X2001	42	47	78	62	30	30,5	18,5	31,5	42,5	8	22	M8	20	190	1025	2830

O454



15

CERNIERA UNIVERSALE MONTAGGIO PORTA DIRITTA CON PERNO ED INSERTO FILETTATO

Cerniere in plastica con inserti filettati

Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

Spina in acciaio zincato.

Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).


Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Richieste Speciali:

Nessuna.

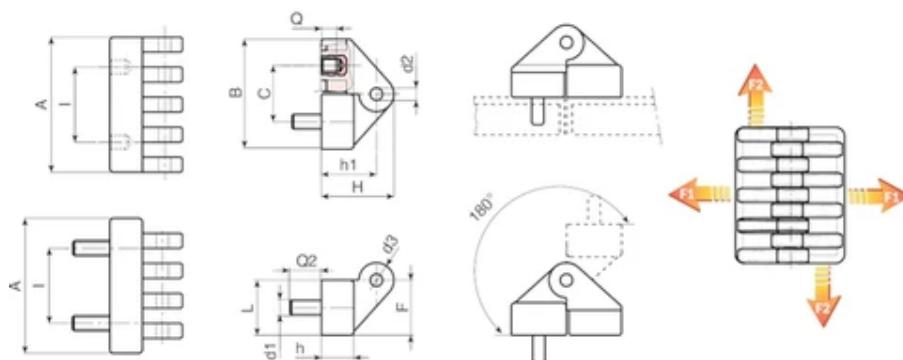


BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Codice	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d1	Q	Q2	Peso (g)	F1(N)
O45454.0001	O45454.TM0601	30	22,5	54	44	21,5	22	13	22,5	30	5	15	M6	7	15	72	295

Codice	art.	F2 (N)
O45454.0001	O45454.TM0601	1670

O455



PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

15

CERNIERA UNIVERSALE MONTAGGIO PORTA AD ANGOLO CON PERNO ED INSERTO FILETTATO

Cerniere in plastica con inserti filettati

Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

Spina in acciaio zincato.

Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).


Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:

Nessuna.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

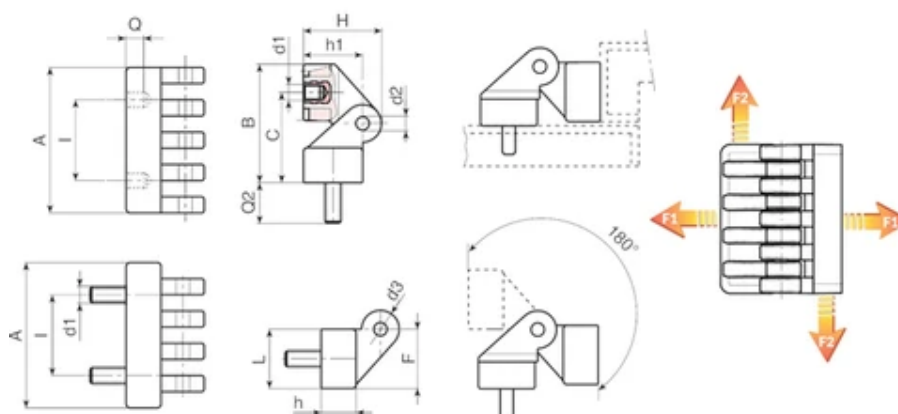

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Codice	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d1	Q	Q2	Peso (g)	F1(N)
O45554.0001	O45554.TM0601	30	22,5	54	44	21,5	22	13	22,5	30	5	15	M6	7	15	72	295

Codice	art.	F2 (N)
O45554.0001	O45554.TM0601	1670

15

CERNIERA CON FRIZIONE REGOLABILE E FORO PASSANTE

Cerniere con frizione/blocco

Materiali:

Poliamide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

(4) Spina in acciaio zincato.

(1) Vite di regolazione frizione in acciaio inox, (Aisi 304).

(2) Dado per vite di regolazione in acciaio inox, (Aisi 304).

(3) Tappo copri spina di rotazione in PA6.

Foro:

Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica, per vite di fissaggio (O460032=M04 O460047=M06).

Regolazione della frizione:

Utilizzando un cacciavite e agendo sulla vite di regolazione (1), è possibile variare la forza della frizione fino ad un massimo di:

O460032: 0.8 Nm.


O460047: 4 Nm.

Richieste Speciali:

Nessuna.



BOTECO
Copyright ©

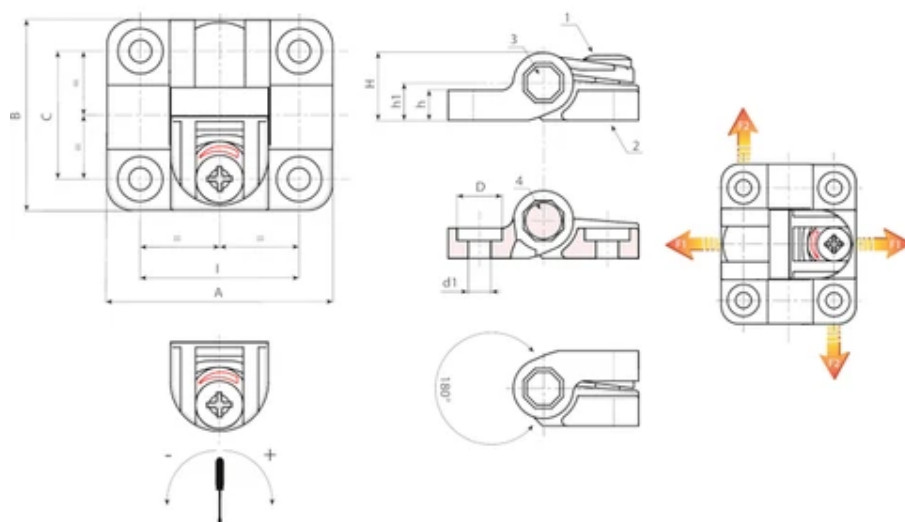

BOTELO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Codice	art.	I	C	A	B	H	h	h1	D	d1	Peso (g)	F1 (N)	F2 (N)
O460032.0001	O460032.TG04.501	32	25,5	45	38	13,5	6	7,5	9	4,5 (M4)	17	700	1400
O460047.0001	O460047.TG06.501	47,5	38	63,5	58	20,5	8,5	11,5	12,5	6,5 (M6)	47	1500	2250

O470



15

CERNIERA A SCATTO CON POSIZIONI PREDEFINITE E COPERTINA CHIUDI FORI

Cerniere con frizione/blocco

Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

Spina in acciaio zincato;

Molle di spinta e blocco in acciaio inox, (Aisi 302);

(1) Tappo in PA6 copri perno.

(2) Copertina di chiusura copri foro in PA6 rinforzato.

Foro:

Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica, per vite da M05.

Posizioni predefinite:

Le molle che agiscono sul perno di rotazione, hanno tre calibrazioni di forza: 0,7 Nm, 1,1 Nm e 1,7. Le posizioni di blocco predefinite sono: 80° - 115° - 150°.




Attenzione: è possibile avere la versione della cerniera senza molle con movimento libero fino a 180° (codice O470034.TG5.501).

Richieste Speciali:

Nessuna.



BOTECO
Copyright ©

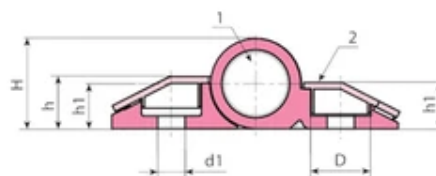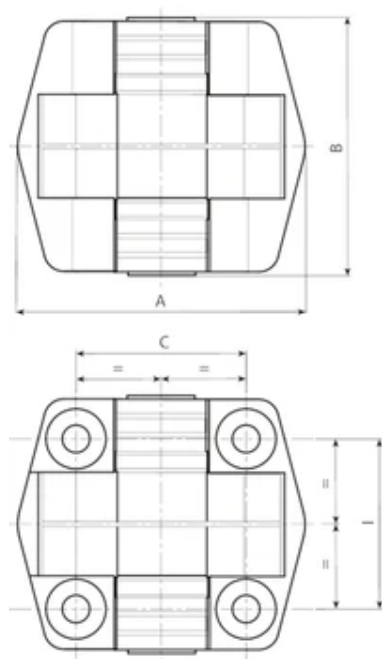

BOTELO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Codice	art.	I/C	A°	Nm	A	B	H	h	h1	D	d1	Peso (g)
O470034.0001	O470034.TG5.501	34	180°	-	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0001	O47034.T080G5.501N0.7	34	80°	0,7	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0002	O47034.T080G5.501N1.1	34	80°	1.1	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0003	O47034.T080G5.501N1.7	34	80°	1,7	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0004	O47034.T115G5.501N0.7	34	115°	0,7	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0005	O47034.T115G5.501N1.1	34	115°	1,1	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0006	O47034.T115G5.501N1.7	34	115°	1,7	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0007	O47034.T150G5.501N0.7	34	150°	0,7	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0008	O47034.T150G5.501N1.1	34	150°	1,1	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0009	O47034.T150G5.501N1.7	34	150°	1,7	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43

15

CERNIERA PIATTA IN ZAMA SMONTABILE CON PRIGIONIERO FILETTATO

Cerniere in zama

Materiali:

(1) Lega di zama pressofusa (lega di zinco, alluminio e rame).

Superficie:

Liscia.

Colore:

(01) Nero, verniciato a polveri epossidiche, (RAL 9011).

(Z) Zincatura standard blue.

Inserti:

(2) Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

(3) Spina di rotazione della cerniera in acciaio inox, (Aisi 304).

(4) Rondella separatrice, inserita tra le due semi-cerniere, in acciaio inox (Aisi 304).

Montaggio:


La cerniera può essere fornita con montaggio per porta con apertura a destra (DX/RH - inserire la lettera D a fine codice); oppure con apertura sinistra (SX/LH - inserire la lettera S a fine codice).

Richieste Speciali:

Nessuna.



BOTECO
Copyright ©

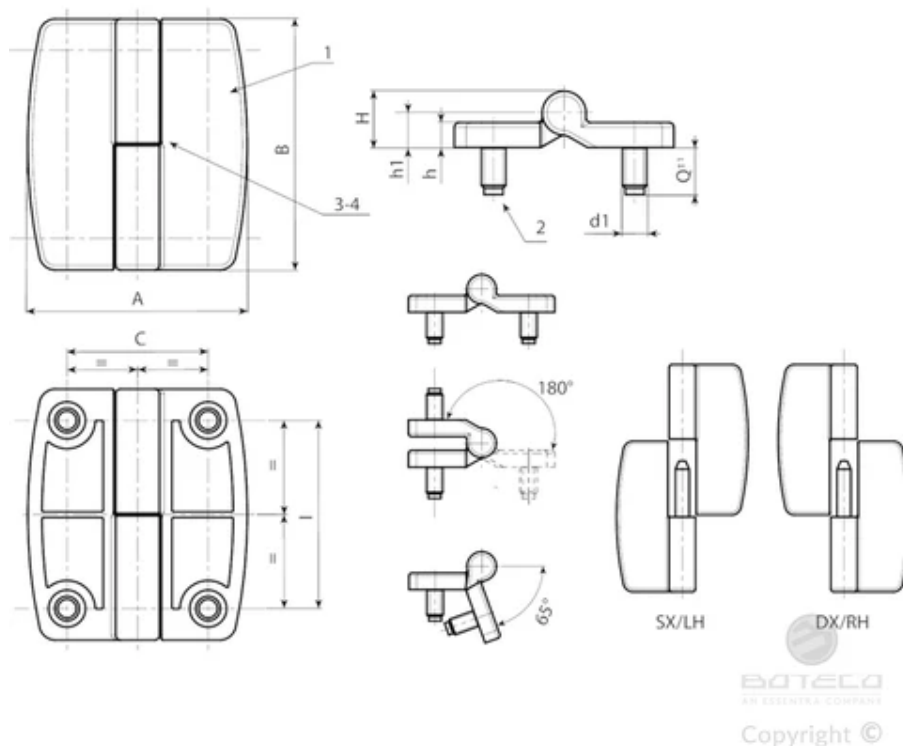

Versione verniciata nera cod. 01, S finale per versione Sinistra - D finale per apertura Destra.

Codice	Art.	C	I	A	B	h	H	h1	d1 6g	Q	Peso (g)
O500045.0001	O500045.ZM08X1401D	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281
O500045.0002	O500045.ZM08X1401S	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281

Versione zincata cod. Z, S finale per versione Sinistra - D finale per apertura Destra.

Codice	Art.	C	I	A	B	h	H	h1	d1 6g	Q	Peso (g)
O500045.0003	O500045.ZM08X14ZD	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281
O500045.0004	O500045.ZM08X14ZS	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281

15

CERNIERA PIATTA IN ZAMA ASIMMETRICA CON PRIGIONIERO FILETTATO

Cerniere in zama

Materiali:

(1) Lega di zama pressofusa (lega di zinco, alluminio e rame).

Superficie:

Liscia.

Colore:

(01) Nero, verniciato a polveri epossidiche, (RAL 9011).

(Z) Zincatura standard blue.

Inserti:

(2) Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).


(3) Spina di rotazione della cerniera in acciaio inox, (Aisi 304).

Richieste Speciali:

Nessuna.



BOTECO
Copyright ©

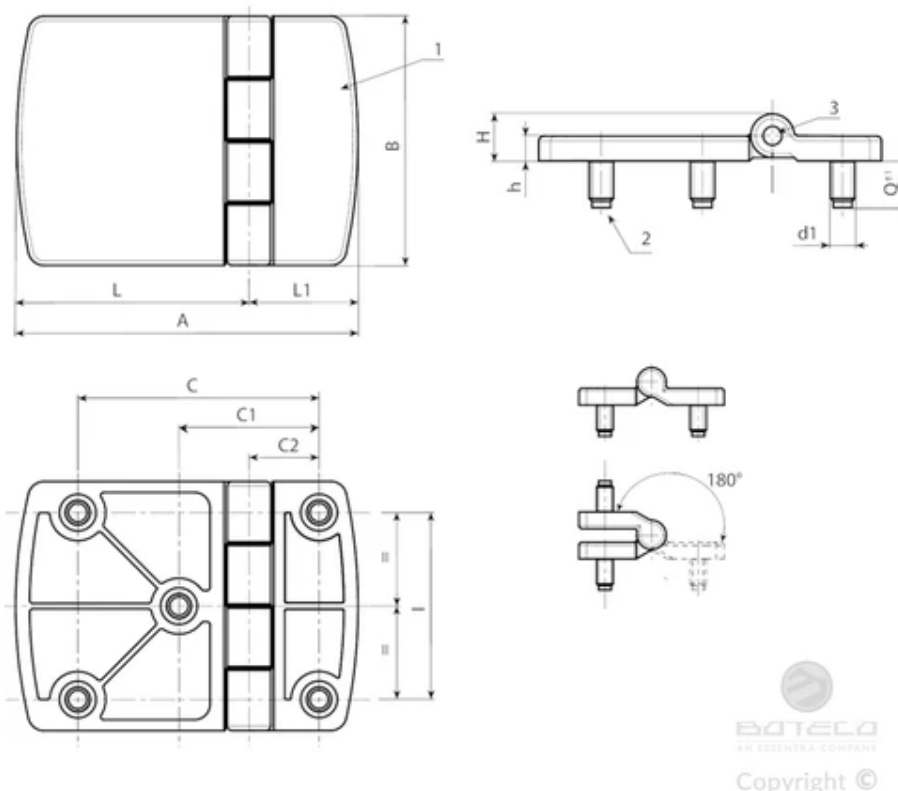

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Versione verniciata nera cod. 01 finale.

Codice	Art.	C2	C1	C	I	A	B	L1	L	h	H	d16g	Q	Peso (g)
O505077.0001	O505077.ZM08X1401	22,5	45	77,5	60	110	80	35	75	8	15	M8	15	387

Versione zincata cod. Z finale.

Codice	Art.	C2	C1	C	I	A	B	L1	L	h	H	d16g	Q	Peso (g)
O505077.0002	O505077.ZM08X14Z	22,5	45	77,5	60	110	80	35	75	8	15	M8	15	387

CERNIERA VERTICALE IN ZAMA CON PROLUNGA

Cerniere in zama

Materiali:

(1-2) Lega di zama pressofusa (lega di zinco, alluminio e rame).

Superficie:

Sabbiatura leggera.

Colore:

(01) Nero, verniciato a polveri epossidiche, (RAL 9011).

(Z) Zincatura standard blue.

Inserti:

(3) Spina di rotazione della cerniera in acciaio inox, (Aisi 304).

(4) Bussola distanziale in PA6 naturale.

PROLUNGA:

La cerniera può essere fornita con la prolunga (5) inclusa. In fase di ordine aggiungere in finale di codice la lettera P.

Fori:

Fori passanti ottenuti per stampaggio. Foro svasato di 90° per viti UNI 5933 - UNI 6109.

Richieste Speciali:

E' possibile ordinare, separatamente, lo spessore aggiuntivo da 6 mm. di colore nero con codice O51160.ZG05.0501; oppure quello zincato avente codice O51160.ZG05.05Z.

ATTENZIONE: La cerniera viene spedita con la spina di rotazione non fissata, perchè per il montaggio sullo sportello deve essere tolta.



BOTECO
DE L'INDUSTRIA ITALIANA
Copyright ©




BOTECO
DE L'INDUSTRIA ITALIANA
Copyright ©



BOTECO
DE L'INDUSTRIA ITALIANA
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

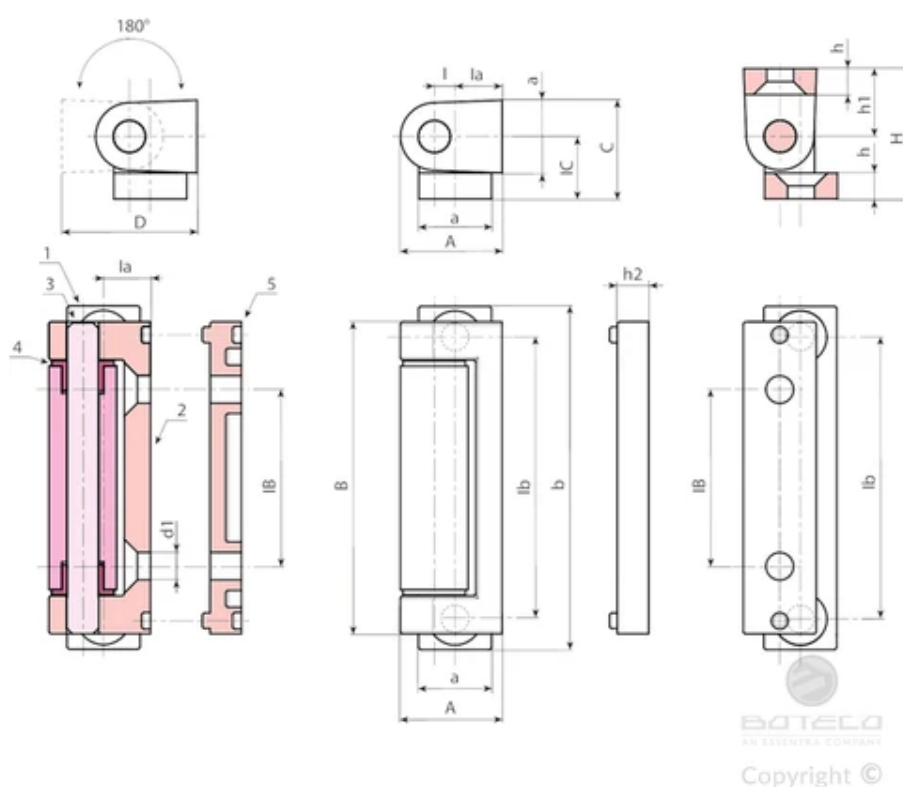

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Versione verniciata nera cod. 01 finale

Codice	Art.	lb	IB	A	a	B	b	C	D	I	h	h1	IC	la	d1	Peso (g)
O510054.0001	O510054.ZG05.501	54	34	19,5	14	60	66	19	24	4	5	13	12,5	9	5,3	100

Versione verniciata nera cod. 01 finale + prolunga (1/2)

Codice	Art.	lb	IB	A	a	B	b	C	D	H	I	h	h1	IC	la	h2	d1
O510054.0002	O510054.ZG05.501P	54	34	19,5	14	60	66	19	24	25	4	5	13	12,5	9	6	5,3

Codice	Art.	Peso (g)
O510054.0002	O510054.ZG05.501P	111

Versione zincata cod. Z finale

Codice	Art.	lb	IB	A	a	B	b	C	D	I	h	h1	IC	la	d1	Peso (g)
O510054.0003	O510054.ZG05.5Z	54	34	19,5	14	60	66	19	24	4	5	13	12,5	9	5,3	100

Versione zincata cod. Z finale + prolunga (1/2)

Codice	Art.	lb	IB	A	a	B	b	C	D	H	I	h	h1	IC	la	h2	d1
O510054.0004	O510054.ZG05.5ZP	54	34	19,5	14	60	66	19	24	25	4	5	13	12,5	9	6	5,3

Codice	Art.	Peso (g)
O510054.0004	O510054.ZG05.5ZP	111

15

CERNIERA SEMPLICE IN ACCIAIO TRANCIATO CON FORI PASSANTI

Cerniere in acciaio

Materiali:

(1) Acciaio tranciato e piegato.

Superficie:

Liscia.

Colore:

(01) Nero, verniciato a polveri epossidiche, (RAL 9011).

(Z) Zincatura standard blue.

Inserti:

(3) Spina di rotazione della cerniera in acciaio inox, (Aisi 304).

(4) Rondella separatrice inserita tra le due semi-cerniere in PA6 naturale.

Fori:

Fori passanti ottenuti per trancia.

Richieste Speciali:

Nessuna.




BOTECO
Copyright ©



BOTECO
Copyright ©



BOTECO
Copyright ©

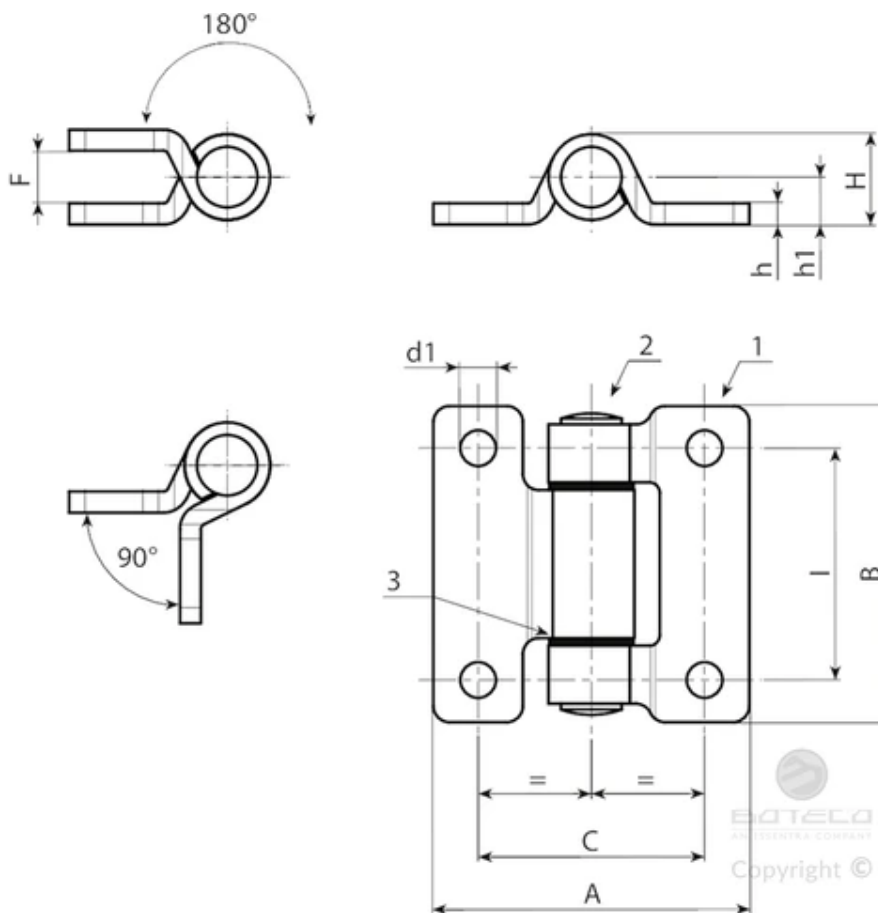

Versione verniciata nera cod. 01 finale.

Codice	Art.	C	I	A	B	F	h	H	h1	d1	Peso (g)
O515040.0001	O515040.VG06.501	40	40	60	60	10	4	17	9	6,8	143

Versione zincata cod. Z finale.

Codice	Art.	C	I	A	B	F	h	H	h1	d1	Peso (g)
O515040.0002	O515040.VG06.5Z	40	40	60	60	10	4	17	9	6,8	143

15

CERNIERA VERTICALE IN ZAMA CON MONO ATTACCO FILETTATO

Cerniere in zama

Materiali:

(1-2) Lega di zama pressofusa (lega di zinco, alluminio e rame).

Superficie:

Sabbiatura leggera.

Colore:

(01) Nero, verniciato a polveri epossidiche, (RAL 9011).

(Z) Zincatura standard blue.

Inserti:

(3) Spina di rotazione della cerniera in acciaio inox, (Aisi 304).

(4) Bussola distanziale in PA6 naturale.

Fori:


Fori filettati ciechi ottenuti per stampaggio da M06.

Richieste Speciali:

Nessuna.



BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

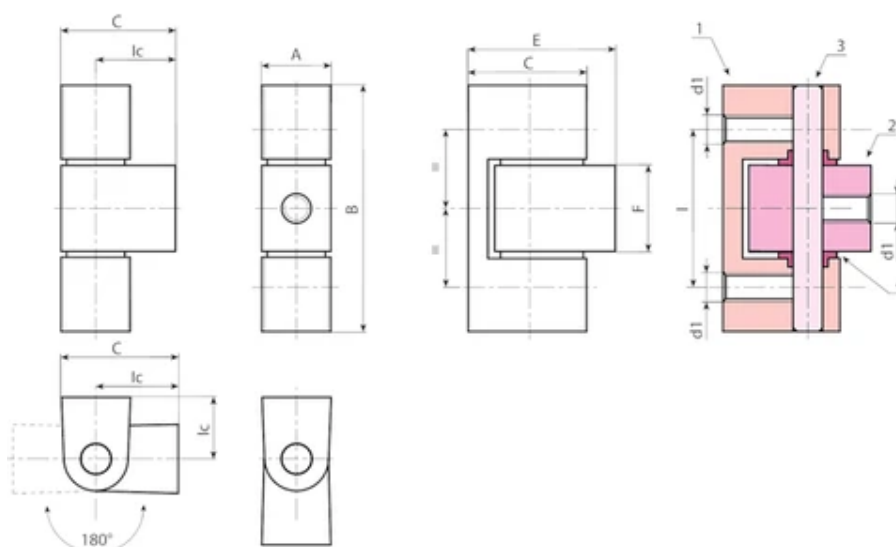

BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Versione verniciata nera cod. 01 finale

Codice	Art.	I	Ic	A	B	C	E	F	d1	Peso (g)
O520032.0001	O520032.ZM0601	32	12	14	50	19	24	17.5	M6	78

Versione zincata cod. Z finale

Codice	Art.	I	Ic	A	B	C	E	F	d1	Peso (g)
O520032.0002	O520032.ZM06Z	32	12	14	50	19	24	17.5	M6	78

15

CERNIERA VERTICALE SEMPLICE STACCABILE

Cerniere in zama

Materiali:

(1-2) Lega di zama pressofusa (lega di zinco, alluminio e rame).

Superficie:

Sabbiatura leggera.

Colore:

(01) Nero, verniciato a polveri epossidiche, (RAL 9011).

(Z) Zincatura standard blue.

Inserti:


(3) n°4 viti in acciaio zincato M05x06 con rondella dentellata di serraggio.

(4) Rondella distanziale in acciaio brunito.

(5) Spina di rotazione in zama pressofusa.

Richieste Speciali:

Su richiesta e per quantità (minimo 100 pezzi), è possibile avere la cerniera con perno di rotazione in acciaio inox (Aisi 304), (cod. O530019.ZM0501CIN).

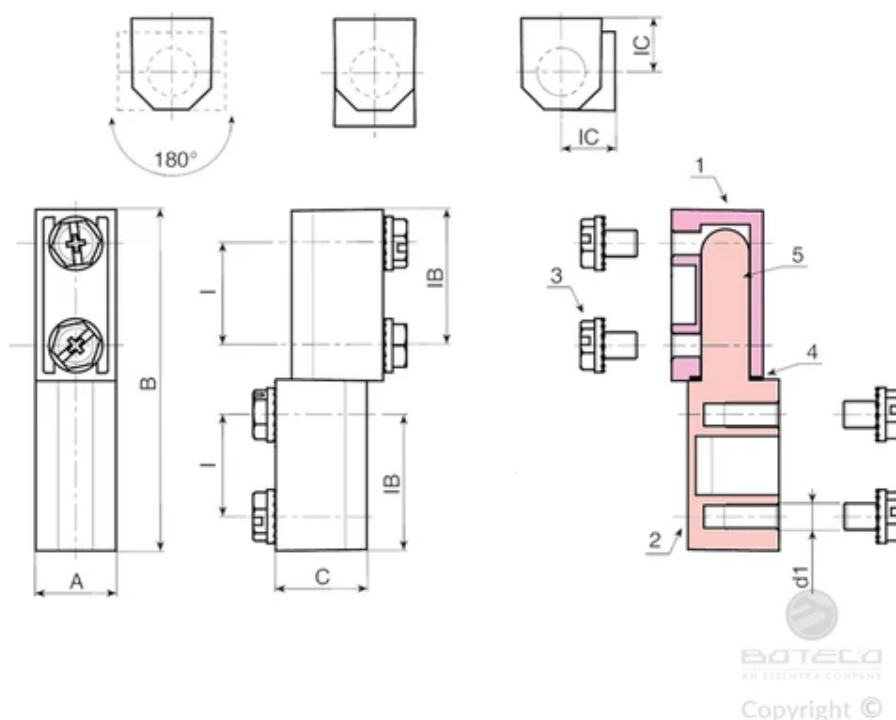

Versione verniciata nera cod. 01 finale

Codice	Art.	I	IB	IC	A	B	C	d1	Peso (g)
O530019.0001	O530019.ZM0501	19	25,5	10	15	64,5	17	M5	86

Versione zincata cod. Z finale

Codice	Art.	I	IB	IC	A	B	C	d1	Peso (g)
O530019.0005	O530019.ZM05Z	19	25,5	10	15	64,5	17	M5	86