# P180

NEW | +60° -20° | HDPE | RoHS COMPLIANT

## 16 BOUCHON ROND POUR TUBE AVEC TROU FILETÉ PASSANT (SÉRIE LÉGÈRE)

Bouchons avec trou fileté

**Matériaux :**
Bouchon rond avec insert lamellaire rond en polyéthylène (HDPE).


**Surface :**
Satinée.

**Couleur :**
Noir (RAL 9011).

**Fixation :**
Par pression.

**Demandes spéciales :**
Aucune.



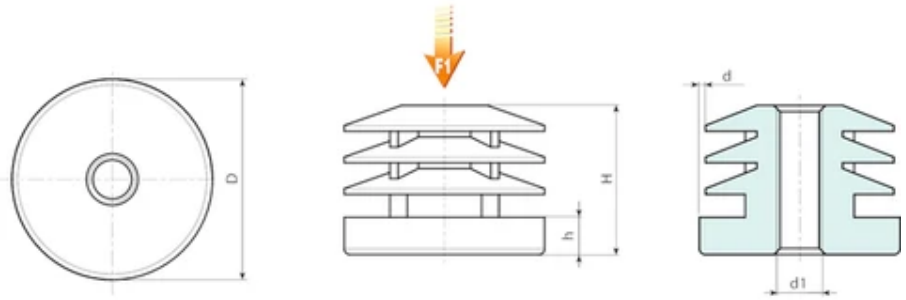


BOTECO
Copyright ©

| Code | art. | D | H | h | d épaisseur du tube (min - max) | d1 6H | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P180018.0001 | P180018.EM0801 | 18 | 24 | 6 | 1-1,5 | M8 | - |
| P180018.0002 | P180018.EM1001 | 18 | 24 | 6 | 1-1,5 | M10 | - |

| Code | art. | D | H | h | d épaisseur du tube (min - max) | d1 6H | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P180020.0001 | P180020.EM0801 | 20 | 24 | 6 | 1-1,5 | M8 | - |
| P180020.0002 | P180020.EM1001 | 20 | 24 | 6 | 1-1,5 | M10 | - |
| P180022.0001 | P180022.EM0801 | 22 | 25 | 6 | 1-1,5 | M8 | - |
| P180022.0002 | P180022.EM1001 | 22 | 25 | 6 | 1-1,5 | M10 | - |
| P180025.0001 | P180025.EM0801 | 25 | 25 | 6 | 1-1,5 | M8 | - |
| P180025.0002 | P180025.EM1001 | 25 | 25 | 6 | 1-1,5 | M10 | - |
| P180028.0001 | P180028.EM0801 | 28 | 25 | 6 | 1-1,5 | M8 | - |
| P180028.0002 | P180028.EM1001 | 28 | 25 | 6 | 1-1,5 | M10 | - |
| P180030.0001 | P180030.EM0801 | 30 | 25 | 6 | 1-1,5 | M8 | - |
| P180030.0002 | P180030.EM1001 | 30 | 25 | 6 | 1-1,5 | M10 | - |
| P180032.0001 | P180032.EM0801 | 32 | 25 | 6 | 1-1,5 | M8 | - |
| P180032.0002 | P180032.EM1001 | 32 | 25 | 6 | 1-1,5 | M10 | - |
| P180035.0001 | P180035.EM0801 | 35 | 26 | 6 | 1-1,5 | M8 | - |
| P180035.0002 | P180035.EM1001 | 35 | 26 | 6 | 1-1,5 | M10 | - |
| P180040.0001 | P180040.EM0801 | 40 | 26 | 6 | 1-1,5 | M8 | - |
| P180040.0002 | P180040.EM1001 | 40 | 26 | 6 | 1-1,5 | M10 | - |
| P180045.0001 | P180045.EM0801 | 45 | 29 | 6 | 1-1,5 | M8 | - |
| P180045.0002 | P180045.EM1001 | 45 | 29 | 6 | 1-1,5 | M10 | - |
| P180050.0001 | P180050.EM0801 | 50 | 27 | 6 | 1-1,5 | M8 | - |
| P180050.0002 | P180050.EM1001 | 50 | 27 | 6 | 1-1,5 | M10 | - |
| P180060.0001 | P180060.EM0801 | 60 | 32 | 7 | 1-1,5 | M8 | - |
| P180060.0002 | P180060.EM1001 | 60 | 32 | 7 | 1-1,5 | M10 | - |
| P180080.0001 | P180080.EM0801 | 80 | 39 | 8 | 1-1,5 | M8 | - |
| P180080.0002 | P180080.EM1001 | 80 | 39 | 8 | 1-1,5 | M10 | - |

# P181

NEW | +60° -20° | HDPE | RoHS COMPLIANT

## 16 BOUCHON CARRÉ POUR TUBE AVEC TROU FILETÉ PASSANT (SÉRIE LÉGÈRE)

Bouchons avec trou fileté

**Matériaux :**
Bouchon carré avec insert lamellaire rond en polyéthylène (HDPE).

**Surface :**
Satinée.


**Couleur :**
Noir (RAL 9011).

**Fixation :**
Par pression.

**Demandes spéciales :**
Aucune.



BOTECO
Copyright ©

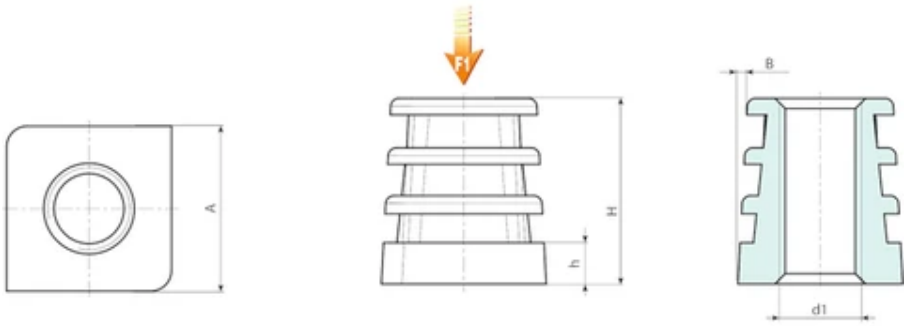


BOTECO
Copyright ©

| Code | art. | A | H | h | B épaisseur du tube (min - max) | d1 6H | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P181015.0001 | P181015.EM0801 | 15 | 23 | 5 | 1-1,5 | M8 | - |
| P181016.0001 | P181016.EM0801 | 16 | 23 | 5 | 1-1,5 | M8 | - |

| Code | art. | A | H | h | B épaisseur du tube (min - max) | d1 6H | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P181016.0002 | P181016.EM1001 | 16 | 23 | 5 | 1-1,5 | M10 | - |
| P181018.0001 | P181018.EM0801 | 18 | 23 | 5 | 1-1,5 | M8 | - |
| P181018.0002 | P181018.EM1001 | 18 | 23 | 5 | 1-1,5 | M10 | - |
| P181020.0001 | P181020.EM0801 | 20 | 23 | 5 | 1-1,5 | M8 | - |
| P181020.0002 | P181020.EM1001 | 20 | 23 | 5 | 1-1,5 | M10 | - |
| P181022.0001 | P181022.EM0801 | 22 | 23 | 5 | 1-1,5 | M8 | - |
| P181022.0002 | P181022.EM1001 | 22 | 23 | 5 | 1-1,5 | M10 | - |
| P181025.0001 | P181025.EM0801 | 25 | 24 | 5 | 1-1,5 | M8 | - |
| P181025.0002 | P181025.EM1001 | 25 | 24 | 5 | 1-1,5 | M10 | - |
| P181030.0001 | P181030.EM0801 | 30 | 26 | 6 | 1-1,5 | M8 | - |
| P181030.0002 | P181030.EM1001 | 30 | 26 | 6 | 1-1,5 | M10 | - |
| P181035.0001 | P181035.EM0801 | 35 | 27 | 6 | 1-1,5 | M8 | - |
| P181035.0002 | P181035.EM1001 | 35 | 27 | 6 | 1-1,5 | M10 | - |
| P181040.0001 | P181040.EM0801 | 40 | 28 | 6 | 1-1,5 | M8 | - |
| P181040.0002 | P181040.EM1001 | 40 | 28 | 6 | 1-1,5 | M10 | - |
| P181050.0001 | P181050.EM0801 | 50 | 37 | 7 | 1-1,5 | M8 | - |
| P181050.0002 | P181050.EM1001 | 50 | 37 | 7 | 1-1,5 | M10 | - |
| P181060.0001 | P181060.EM0801 | 60 | 32 | 7 | 1-1,5 | M8 | - |
| P181060.0002 | P181060.EM1001 | 60 | 32 | 7 | 1-1,5 | M10 | - |
| P181080.0001 | P181080.EM0801 | 80 | 38 | 8 | 1-1,5 | M8 | - |

# P200

+80° -20° | HDPE | RoHS COMPLIANT

## 16 PIED MOLETÉ FIXE AVEC PIVOT FILETÉ

Pieds avec goujon fixe

**Matériaux :**
Polyéthylène haute densité.


**Surface :**
Satinée.


**Couleur :**
Noir (RAL 9011).

**Inserts :**
Goujon fileté en acier zinguée (tolérance filetage 6g).




**Demandes spéciales :**
Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande (quantité minimale 10.000).

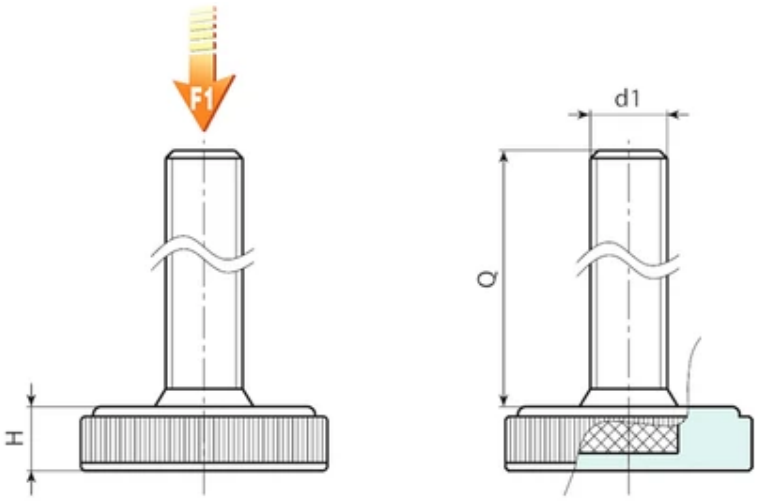


Copyright ©

| Code | Art. | D | H | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P20025.0001 | P20025.TM06X1701 | 25 | 6 | M6 | 17 | 7 | 1000 |
| P20025.0002 | P20025.TM08X2501 | 25 | 6 | M8 | 25 | 14 | 1000 |
| P20025.0003 | P20025.TM10X3501 | 25 | 6 | M10 | 35 | 25 | 1000 |

| Code | Art. | D | H | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P20035.0001 | P20035.TM08X2501 | 35 | 8 | M8 | 25 | 18 | 1000 |
| P20035.0002 | P20035.TM10X2501 | 35 | 8 | M10 | 25 | 25 | 1000 |
| P20035.0005 | P20035.TM10X4001 | 35 | 8 | M10 | 40 | 32 | 1000 |
| P20040.0001 | P20040.TM10X3501 | 40 | 9 | M10 | 35 | 35 | 1000 |
| P20050.0001 | P20050.TM10X3501 | 50 | 10 | M10 | 35 | 40 | 1000 |
| P20060.0001 | P20060.TM10X3501 | 60 | 10.5 | M10 | 35 | 50 | 1000 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.

# P201

+80° -20° | HDPE | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 PIED AVEC PIVOT FILETÉ TOURNANT

Pieds avec tige rotative

**Matériaux :**
Polyéthylène haute densité.


**Surface :**
Satinée.

**Couleur :**
Noir (RAL 9011).



**Inserts :**
Goujon fileté tournant en acier zinguée (tolérance filetage 6g).

**Demandes spéciales :**
Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande (quantité minimale 10.000).

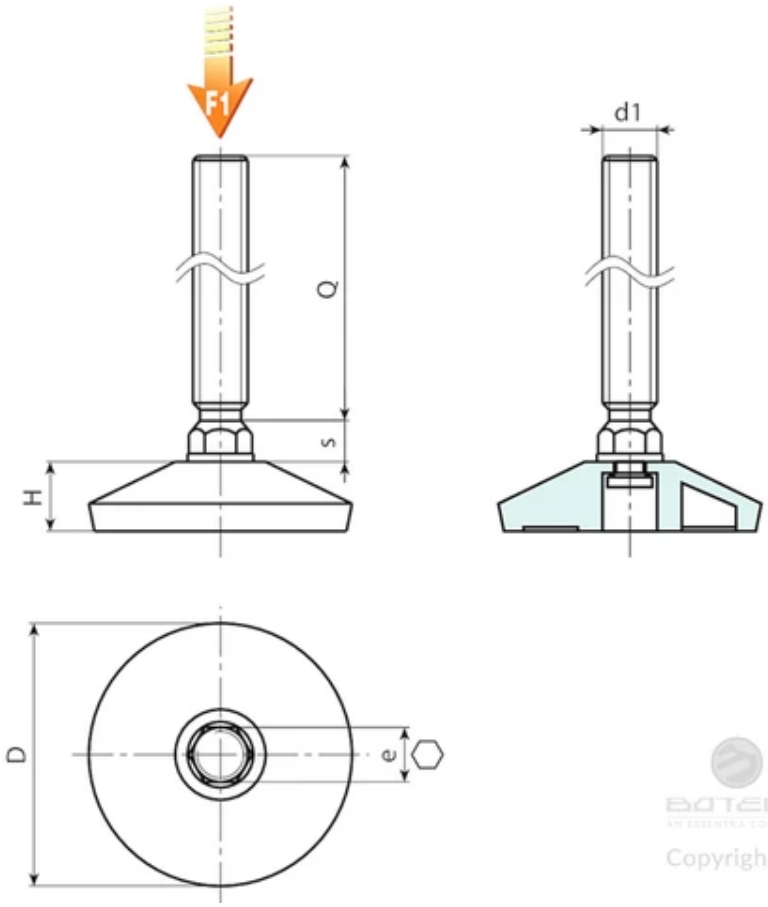


BOTECO
Copyright ©

| Code | Art. | D | H | e | s | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P20140.0001 | P20140.TM10X2501 | 37 | 11.5 | 10 | 6 | M10 | 25 | 28 | 2000 |
| P20150.0001 | P20150.TM10X3001 | 48.5 | 12.5 | 10 | 6 | M10 | 30 | 35 | 2000 |
| P20150.0002 | P20150.TM12X3501 | 49 | 13 | 12 | 6 | M12 | 34 | 48 | 2000 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.

# P202

+80° -20° | HDPE | RoHS COMPLIANT

## 16 PIED FIXE AVEC PIVOT FILETÉ

Pieds avec goujon fixe




**Matériaux :**
Polyéthylène haute densité.

**Surface :**
Satinée.

**Couleur :**
Noir (RAL 9011).

**Inserts :**
Goujon fileté en acier zinguée (tolérance filetage 6g).

**Demandes spéciales :**
Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande (quantité minimale 10.000).

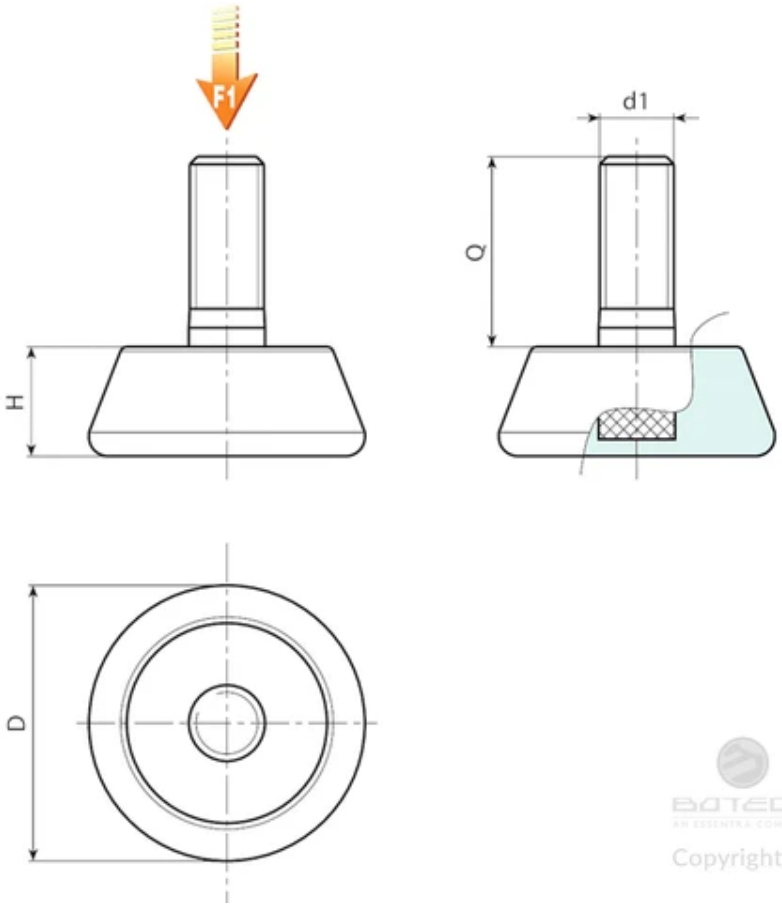


BOTECO
Copyright ©

| Code | Art. | D | H | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P20230.0001 | P20230.TM08X2001 | 29 | 11.5 | M8 | 20 | 17 | 1000 |
| P20230.0002 | P20230.TM10X2001 | 29 | 11.5 | M10 | 20 | 20 | 1000 |
| P20240.0001 | P20240.TM08X2501 | 40 | 13.5 | M8 | 25 | 29 | 1000 |

| Code | Art. | D | H | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P20240.0002 | P20240.TM10X2501 | 40 | 13.5 | M10 | 25 | 33 | 1000 |
| P20250.0001 | P20250.TM10X3501 | 48.5 | 16.5 | M10 | 35 | 54 | 1000 |
| P20250.0002 | P20250.TM12X3501 | 48.5 | 16.5 | M12 | 35 | 65 | 1000 |
| P20260.0001 | P20260.TM10X3701 | 60 | 18,5 | M10 | 37 | 78 | 1000 |
| P20260.0002 | P20260.TM12X3701 | 60 | 18,5 | M12 | 37 | 80 | 1000 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.

# P203

+80° -20° | HDPE | RoHS COMPLIANT

## 16 PIED AVEC PIVOT FILETÉ TOURNANT

Pieds avec tige rotative

**Matériaux :**
Polyéthylène haute densité.


**Surface :**
Satinée.

**Couleur :**
Noir (RAL 9011).

**Inserts :**
Goujon fileté tournant en acier zinguée (tolérance filetage 6g).




**Demandes spéciales :**
Aucune.

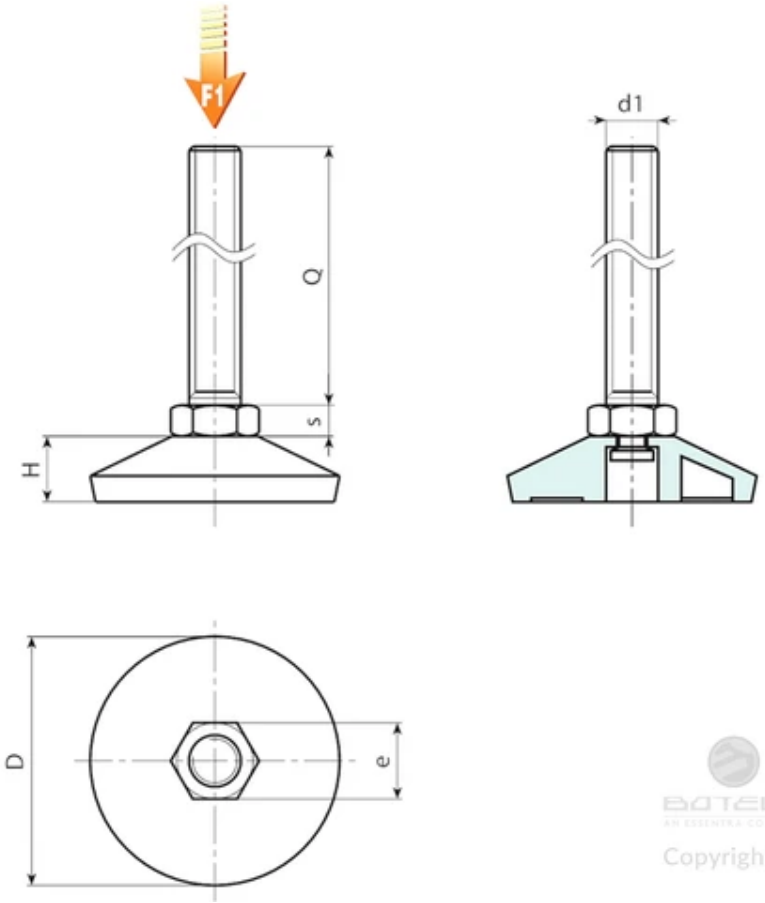


BOTECO
Copyright ©

| Code | Art. | D | H | e | s | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P20340.0001 | P20340.TM10X4001 | 37 | 11.5 | 17 | 6.5 | M10 | 40 | 39 | 2000 |
| P20340.0003 | P20340.TM10X6001 | 37 | 11.5 | 17 | 6.5 | M10 | 60 | 49 | 2000 |
| P20350.0001 | P20350.TM10X4001 | 49 | 13 | 17 | 6.5 | M10 | 40 | 44 | 2000 |
| P20350.0002 | P20350.TM10X6001 | 49 | 13 | 17 | 6.5 | M10 | 60 | 54 | 2000 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.

# P280

NEW | +60° -20° | HDPE | RoHS COMPLIANT

## 16 BOUCHON ROND POUR TUBE AVEC INSERT FILETÉ PASSANT (SÉRIE MOYENNE)

Bouchons avec trou fileté

**Matériaux :**
Bouchon rond avec insert lamellaire rond en polyéthylène (HDPE).

**Surface :**
Satinée.


**Couleur :**
Noir (RAL 9011).

**Inserts :**
Écrou fileté en acier zingué DIN 934.

**Fixation :**
Par pression.

**Demandes spéciales :**
Aucune.

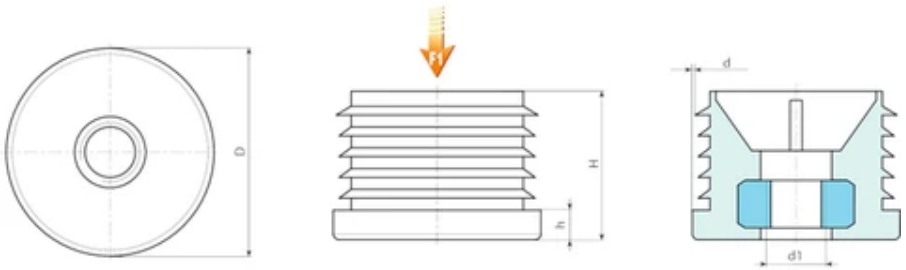


BOTECO
Copyright ©

| Code | art. | D | H | h | d épaisseur du tube (min - max) | d1 6H | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P280019.0001 | P280019.EM0601 | 19 | 25 | 5 | 1-1,5 | M6 | - |
| P280020.0001 | P280020.EM0601 | 20 | 25 | 5 | 1-1,5 | M6 | - |
| P280020.0002 | P280020.EM0801 | 20 | 25 | 5 | 1-1,5 | M8 | - |
| P280025.0001 | P280025.EM0601 | 25 | 25 | 5 | 1-1,5 | M6 | - |
| P280025.0002 | P280025.EM0801 | 25 | 25 | 5 | 1-1,5 | M8 | - |
| P280030.0001 | P280030.EM0801 | 30 | 25 | 5 | 1-1,5 | M8 | - |
| P280030.0002 | P280030.EM1001 | 30 | 25 | 5 | 1-1,5 | M10 | - |
| P280032.0001 | P280032.EM0801 | 32 | 25 | 5 | 1-1,5 | M8 | - |
| P280032.0002 | P280032.EM1001 | 32 | 25 | 5 | 1-1,5 | M10 | - |
| P280035.0001 | P280035.EM0801 | 35 | 25 | 5 | 1-1,5 | M8 | - |
| P280035.0002 | P280035.EM1001 | 35 | 25 | 5 | 1-1,5 | M10 | - |
| P280038.0001 | P280038.EM0801 | 38 | 25 | 5 | 1-1,5 | M8 | - |
| P280038.0002 | P280038.EM1001 | 38 | 25 | 5 | 1-1,5 | M10 | - |
| P280038.0003 | P280038.EM1201 | 38 | 25 | 5 | 1-1,5 | M12 | - |
| P280040.0001 | P280040.EM0801 | 40 | 25 | 5 | 1-1,5 | M8 | - |
| P280040.0002 | P280040.EM1001 | 40 | 25 | 5 | 1-1,5 | M10 | - |
| P280040.0003 | P280040.EM1201 | 40 | 25 | 5 | 1-1,5 | M12 | - |
| P280050.0001 | P280050.EM0801 | 50 | 25 | 5 | 1-1,5 | M8 | - |
| P280050.0002 | P280050.EM1001 | 50 | 25 | 5 | 1-1,5 | M10 | - |
| P280050.0003 | P280050.EM1201 | 50 | 25 | 5 | 1-1,5 | M12 | - |
| P280060.0001 | P280060.EM0801 | 60 | 25 | 5 | 1-1,5 | M8 | - |
| P280060.0002 | P280060.EM1001 | 60 | 25 | 5 | 1-1,5 | M10 | - |
| P280060.0003 | P280060.EM1201 | 60 | 25 | 5 | 1-1,5 | M12 | - |

# P281

NEW | +60° -20° | HDPE | RoHS COMPLIANT

## 16 BOUCHON CARRÉ POUR TUBE AVEC INSERT FILETÉ PASSANT (SÉRIE MOYENNE)

Bouchons avec trou fileté

**Matériaux :**
Bouchon carré avec insert lamellaire rond en polyéthylène (HDPE).

**Surface :**
Satinée.


**Couleur :**
Noir (RAL 9011).



**Inserts :**
Écrou fileté en acier zingué DIN 934.

**Fixation :**
Par pression.

**Demandes spéciales :**
Aucune.

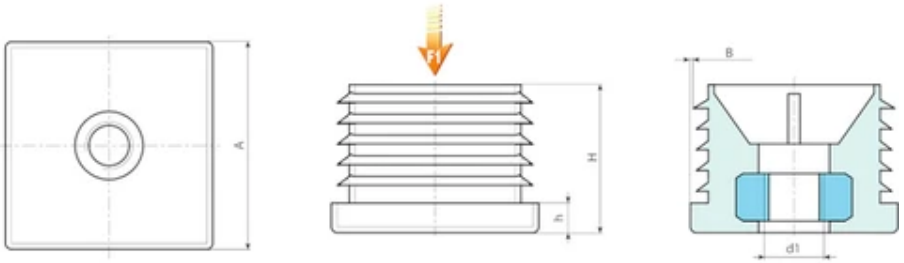

Copyright ©

| Code | art. | A | H | h | B épaisseur du tube (min - max) | d1 6H | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P281019.0001 | P281019.EM0601 | 19 | 25 | 5 | 1-1,5 | M6 | - |
| P281020.0001 | P281020.EM0601 | 20 | 25 | 5 | 1-1,5 | M6 | - |
| P281020.0002 | P281020.EM0801 | 20 | 25 | 5 | 1-1,5 | M8 | - |
| P281025.0001 | P281025.EM0601 | 25 | 25 | 5 | 1-1,5 | M6 | - |
| P281025.0002 | P281025.EM0801 | 25 | 25 | 5 | 1-1,5 | M8 | - |
| P281030.0001 | P281030.EM0801 | 30 | 25 | 5 | 1-1,5 | M8 | - |
| P281030.0002 | P281030.EM1001 | 30 | 25 | 5 | 1-1,5 | M10 | - |
| P281035.0001 | P281035.EM0801 | 35 | 25 | 5 | 1-1,5 | M8 | - |
| P281035.0002 | P281035.EM1001 | 35 | 25 | 5 | 1-1,5 | M10 | - |
| P281040.0001 | P281040.EM0801 | 40 | 25 | 5 | 1-1,5 | M8 | - |
| P281040.0002 | P281040.EM1001 | 40 | 25 | 5 | 1-1,5 | M10 | - |
| P281040.0003 | P281040.EM1201 | 40 | 25 | 5 | 1-1,5 | M12 | - |
| P281050.0001 | P281050.EM0801 | 50 | 25 | 5 | 1-1,5 | M8 | - |
| P281050.0002 | P281050.EM1001 | 50 | 25 | 5 | 1-1,5 | M10 | - |
| P281050.0003 | P281050.EM1201 | 50 | 25 | 5 | 1-1,5 | M12 | - |

# P300

+75° -40° | AVP | NR | RoHS COMPLIANT

## 16 PLOT ANTIVIBRATOIRE CYLINDRIQUE AVEC TIGE FILETÉE DOUBLE

Plots antivibratoires

**Matériaux :**
Caoutchouc naturel (NR).

**Dureté caoutchouc :**
Dureté 55 Shore A (tolérance ±5%).

**Surface :**
Lisse.


**Couleur :**
Noir (RAL 9011).




Copyright ©

**Inserts :**
(1) Goujon fileté en acier au bore zingué (tolérance filetage 6g).
(2) Rondelle en acier zingué soudable.

**Demandes spéciales :**
Sur demande et pour une quantité minimale de 100 pièces, les plots antivibratoires peuvent être fournis avec dureté 45 ou 70 Shore A.

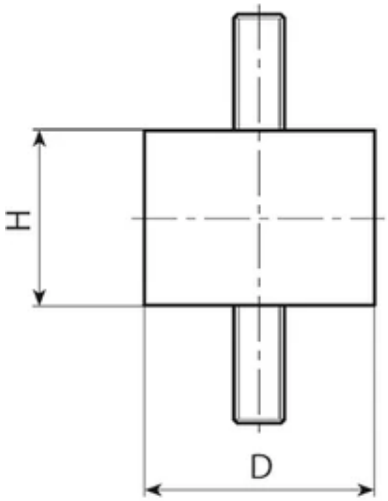

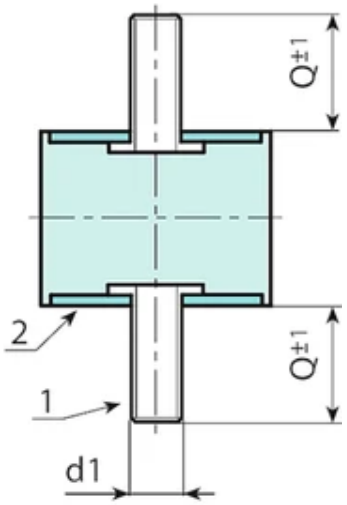
Copyright ©

| Code | Art. | D | H | d1 6g | Q | Poids (g) | Rigidité à la compression (N/mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P300008.0001 | P300008.F08M03X1055 | 8 | 8 | M3 | 10 | 1.5 | 37.9 |
| P300015.0001 | P300015.F10M04X1055 | 15 | 10 | M4 | 10 | 5.5 | 141.7 |
| P300015.0002 | P300015.F15M04X1055 | 15 | 15 | M4 | 10 | 6.5 | 56.5 |
| P300015.0003 | P300015.F20M04X1055 | 15 | 20 | M4 | 10 | 6.5 | 44.6 |
| P300020.0001 | P300020.F15M06X1555 | 20 | 15 | M6 | 16 | 18 | 122.8 |
| P300020.0002 | P300020.F20M06X1555 | 20 | 20 | M6 | 16 | 19 | 94 |
| P300020.0003 | P300020.F25M06X1555 | 20 | 25 | M6 | 16 | 20 | 35.9 |
| P300025.0001 | P300025.F15M06X1855 | 25 | 15 | M6 | 18 | 17 | 211.5 |
| P300025.0002 | P300025.F20M06X1855 | 25 | 20 | M6 | 18 | 27 | 130.5 |
| P300025.0003 | P300025.F25M06X1855 | 25 | 25 | M6 | 18 | 28 | 89.8 |
| P300025.0004 | P300025.F30M08X1855 | 25 | 30 | M8 | 18 | 33 | 67.2 |
| P300030.0001 | P300030.F15M08X2055 | 30 | 15 | M8 | 20 | 44 | 456.8 |
| P300030.0002 | P300030.F20M08X2055 | 30 | 20 | M8 | 20 | 48 | 190.8 |
| P300030.0004 | P300030.F30M08X2055 | 30 | 30 | M8 | 20 | 59 | 100.3 |
| P300040.0002 | P300040.F20M08X2355 | 40 | 20 | M8 | 23 | 54 | 295.2 |
| P300040.0004 | P300040.F30M08X2355 | 40 | 30 | M8 | 23 | 92 | 196 |
| P300040.0006 | P300040.F40M10X2855 | 40 | 40 | M10 | 28 | 116 | 125.6 |
| P300050.0001 | P300050.F20M10X2855 | 50 | 20 | M10 | 28 | 125 | 930 |
| P300050.0002 | P300050.F30M10X2855 | 50 | 30 | M10 | 28 | 151 | 369.2 |
| P300050.0003 | P300050.F40M10X2855 | 50 | 40 | M10 | 28 | 171 | 242.7 |
| P300050.0004 | P300050.F45M10X2855 | 50 | 45 | M10 | 28 | 182 | 178.6 |
| P300050.0005 | P300050.F50M10X2855 | 50 | 50 | M10 | 28 | 187 | 160.9 |
| P300060.0001 | P300060.F30M10X2855 | 60 | 30 | M10 | 28 | 214 | 585.6 |
| P300060.0002 | P300060.F40M10X2855 | 60 | 40 | M10 | 28 | 244 | 346.9 |
| P300070.0001 | P300070.F40M10X2855 | 70 | 40 | M10 | 28 | 325 | 504.8 |
| P300075.0001 | P300075.F30M12X3755 | 75 | 30 | M12 | 37 | 354 | 961.6 |
| P300075.0002 | P300075.F55M14X3755 | 75 | 55 | M14 | 37 | 465 | 408.3 |
| P300100.0001 | P300100.F40M16X4255 | 100 | 40 | M16 | 42 | 816 | 1817.2 |
| P300100.0003 | P300100.F55M16X4255 | 100 | 55 | M16 | 42 | 934 | 878.9 |
| P300100.0004 | P300100.F75M16X4255 | 100 | 75 | M16 | 42 | 1113 | 530.1 |

# P305

+75° -40° | AVP | NR | RoHS COMPLIANT

## 16 PLOT ANTIVIBRATOIRE CYLINDRIQUE AVEC TIGE ET TROU FILETÉS

Plots antivibratoires




**Matériaux :**
Caoutchouc naturel (NR).


**Dureté caoutchouc :**
Dureté 55 Shore A (tolérance ±5%).

**Surface :**
Lisse.

**Couleur :**
Noir (RAL 9011).

**Inserts :**
(1) Goujon fileté en acier au bore zingué (tolérance filetage 6g).
(2) Rondelle en acier zingué soudable.
(3) Douille avec trou fileté borgne en acier au bore zingué (tolérance filetage 6H).

**Demandes spéciales :**
Sur demande et pour une quantité minimale de 100 pièces, les plots antivibratoires peuvent être fournis avec dureté 45 ou 70 Shore A.

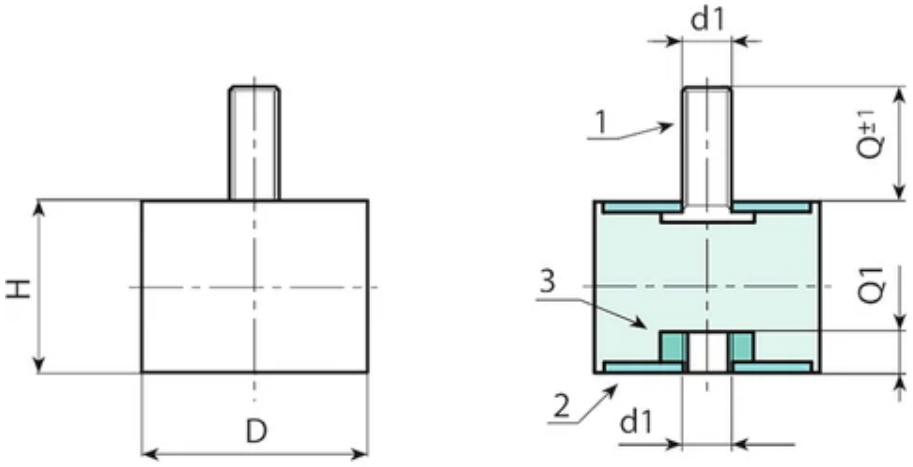


Copyright ©

| Code | Art. | D | H | d1 6g/6H | Q | Q1 | Poids (g) | Rigidité à la compression (N/mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P305010.0001 | P305010.F15M04X1055 | 10 | 15 | M4 | 10 | 4 | 5 | 46.6 |
| P305015.0001 | P305015.F15M04X1055 | 15 | 15 | M4 | 10 | 4 | 7 | 57.1 |
| P305015.0002 | P305015.F20M04X1055 | 15 | 20 | M4 | 10 | 4 | 7.5 | 45.1 |
| P305020.0001 | P305020.F20M06X1555 | 20 | 20 | M6 | 15 | 6 | 18 | 79.2 |
| P305020.0003 | P305020.F25M06X1555 | 20 | 25 | M6 | 15 | 6 | 21 | 36.3 |
| P305025.0001 | P305025.F15M06X1855 | 25 | 15 | M6 | 18 | 6 | 27 | 213.8 |
| P305025.0002 | P305025.F20M06X1855 | 25 | 20 | M6 | 18 | 6 | 26 | 131.9 |
| P305025.0003 | P305025.F30M06X1855 | 25 | 30 | M6 | 18 | 8 | 37 | 67.9 |
| P305030.0001 | P305030.F15M08X2055 | 30 | 15 | M8 | 20 | 8 | 41 | 461.7 |
| P305030.0002 | P305030.F20M08X2055 | 30 | 20 | M8 | 20 | 8 | 47 | 192.9 |
| P305030.0003 | P305030.F30M08X2055 | 30 | 30 | M8 | 20 | 8 | 52 | 101.4 |
| P305040.0001 | P305040.F20M08X2355 | 40 | 20 | M8 | 23 | 8 | 73 | 298.3 |
| P305040.0002 | P305040.F30M08X2355 | 40 | 30 | M8 | 23 | 8 | 86 | 180.5 |
| P305040.0004 | P305040.F40M10X2855 | 40 | 40 | M10 | 28 | 10 | 113 | 126.9 |
| P305050.0001 | P305050.F30M10X2855 | 50 | 30 | M10 | 28 | 10 | 142 | 373.2 |
| P305050.0003 | P305050.F40M10X2855 | 50 | 40 | M10 | 28 | 10 | 156 | 245.3 |
| P305050.0004 | P305050.F45M10X2855 | 50 | 45 | M10 | 28 | 10 | 172 | 180.5 |
| P305050.0005 | P305050.F50M10X2855 | 50 | 50 | M10 | 28 | 10 | 176 | 164.4 |
| P305060.0001 | P305060.F30M10X2855 | 60 | 30 | M10 | 28 | 10 | 195 | 591.9 |
| P305060.0002 | P305060.F40M10X2855 | 60 | 40 | M10 | 28 | 10 | 233 | 350.6 |
| P305070.0001 | P305070.F40M10X2855 | 70 | 40 | M10 | 28 | 10 | 314 | 510.2 |
| P305075.0001 | P305075.F25M12X3755 | 75 | 25 | M12 | 37 | 12 | 296 | 1177.1 |

| Code | Art. | D | H | d1 6g/6H | Q | Q1 | Poids (g) | Rigidité à la compression (N/mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P305075.0002 | P305075.F40M12X3755 | 75 | 40 | M12 | 37 | 12 | 383 | 598.5 |
| P305075.0004 | P305075.F55M14X3755 | 75 | 55 | M14 | 37 | 14 | 482 | 412.7 |
| P305100.0001 | P305100.F40M16X4255 | 100 | 40 | M16 | 42 | 16 | 768 | 1478.5 |
| P305100.0002 | P305100.F55M16X4255 | 100 | 55 | M16 | 42 | 16 | 865 | 888.3 |
| P305100.0004 | P305100.F75M16X4255 | 100 | 75 | M16 | 42 | 16 | 1058 | 541.5 |

# P310

+75° -40° | AVP | NR | RoHS COMPLIANT

## 16 PLOT ANTIVIBRATOIRE CYLINDRIQUE AVEC DEUX TROUS FILETÉS

Plots antivibratoires




**Matériaux :**
Caoutchouc naturel (NR).


**Dureté caoutchouc :**
Dureté 55 Shore A (tolérance ±5%).


**Surface :**
Lisse.

**Couleur :**
Noir (RAL 9011).

**Inserts :**
(1) Douille avec trou fileté borgne en acier au bore zingué (tolérance filetage 6H).
(2) Rondelle en acier zingué soudable.

**Demandes spéciales :**
Sur demande et pour une quantité minimale de 100 pièces, les plots antivibratoires peuvent être fournis avec dureté 45 ou 70 Shore A.

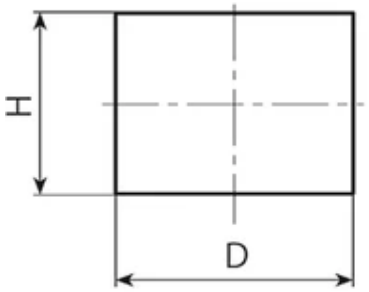

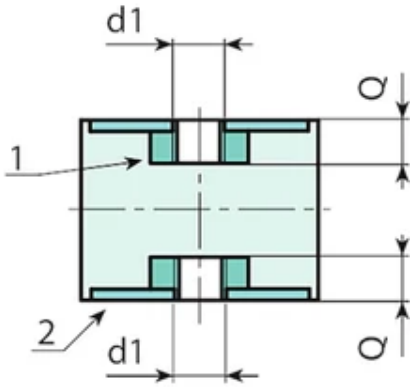
Copyright ©

| Code | Art. | D | H | d1 6H | Q | Poids (g) | Rigidité à la compression (N/mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P310015.0001 | P310015.F15M0455 | 15 | 15 | M4 | 3,5 | 4 | 66,1 |
| P310015.0002 | P310015.F20M0455 | 15 | 20 | M4 | 3,5 | 9 | 52,2 |
| P310020.0001 | P310020.F20M0655 | 20 | 20 | M6 | 5,5 | 17 | 91,7 |
| P310020.0002 | P310020.F25M0655 | 20 | 25 | M6 | 5,5 | 19 | 42 |
| P310025.0001 | P310025.F20M0655 | 25 | 20 | M6 | 5,5 | 26 | 152,7 |
| P310025.0002 | P310025.F25M0655 | 25 | 25 | M6 | 5,5 | 28 | 105,1 |
| P310025.0003 | P310025.F30M0655 | 25 | 30 | M6 | 5,5 | 31 | 78,5 |
| P310030.0001 | P310030.F20M0855 | 30 | 20 | M8 | 8 | 42 | 223,3 |
| P310030.0002 | P310030.F30M0855 | 30 | 30 | M8 | 8 | 52 | 117,4 |
| P310030.0003 | P310030.F40M0855 | 30 | 40 | M8 | 8 | 59 | 99 |
| P310040.0001 | P310040.F30M0855 | 40 | 30 | M8 | 8 | 83 | 190,1 |
| P310040.0002 | P310040.F40M1055 | 40 | 40 | M10 | 9,5 | 102 | 133,7 |
| P310050.0001 | P310050.F30M1055 | 50 | 30 | M10 | 9,5 | 132 | 393 |
| P310050.0003 | P310050.F40M1055 | 50 | 40 | M10 | 9,5 | 146 | 258,4 |
| P310050.0004 | P310050.F50M1055 | 50 | 50 | M10 | 9,5 | 172 | 171,3 |
| P310060.0001 | P310060.F30M1055 | 60 | 30 | M10 | 10 | 255 | 685,3 |
| P310060.0002 | P310060.F40M1055 | 60 | 40 | M10 | 10 | 222 | 405,9 |
| P310070.0001 | P310070.F40M1055 | 70 | 40 | M10 | 10 | 310 | 590,7 |
| P310075.0001 | P310075.F40M1255 | 75 | 40 | M12 | 12 | 365 | 671 |
| P310100.0001 | P310100.F40M1655 | 100 | 40 | M16 | 16 | 678 | 1934,5 |
| P310100.0002 | P310100.F55M1655 | 100 | 55 | M16 | 16 | 855 | 9035,6 |
| P310100.0003 | P310100.F75M1655 | 100 | 75 | M16 | 16 | 997 | 564,3 |

# P315

+75° -40° | AVP | NR | RoHS COMPLIANT

## 16 PLOT ANTIVIBRATOIRE CYLINDRIQUE AVEC TIGE FILETÉE SIMPLE

Plots antivibratoires

**Matériaux :**
Caoutchouc naturel (NR).

**Dureté caoutchouc :**
Dureté 55 Shore A (tolérance ±5%).


**Surface :**
Lisse.


**Couleur :**
Noir (RAL 9011).



**Inserts :**
(1) Goujon fileté en acier au bore zingué (tolérance filetage 6g).
(2) Rondelle en acier zingué soudable.

**Demandes spéciales :**
Sur demande et pour une quantité minimale de 100 pièces, les plots antivibratoires peuvent être fournis avec dureté 45 ou 70 Shore A.

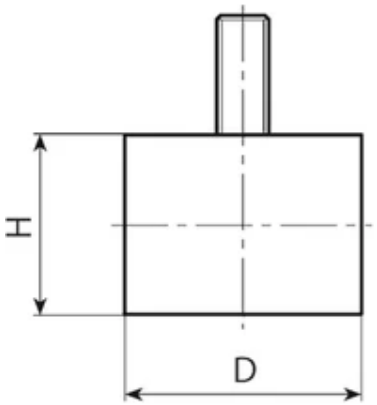

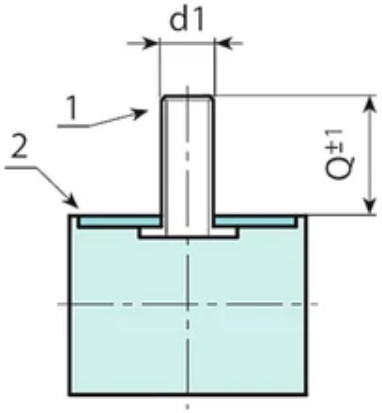
BOTECO
Copyright ©

| Code | Art. | D | H | d1 6g | Q | Poids (g) | Rigidité à la compression (N/mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P315010.0001 | P315010.F10M04X1055 | 10 | 10 | M4 | 10 | 2 | 38 |
| P315015.0001 | P315015.F10M04X1055 | 15 | 10 | M4 | 10 | 4 | 116.6 |
| P315015.0002 | P315015.F15M04X1055 | 15 | 15 | M4 | 10 | 5 | 48.3 |
| P315015.0003 | P315015.F20M04X1055 | 15 | 20 | M4 | 10 | 6 | 38.5 |
| P315015.0004 | P315015.F30M04X1055 | 15 | 30 | M4 | 10 | 7 | 25.7 |
| P315020.0001 | P315020.F15M06X1555 | 20 | 15 | M6 | 16 | 11 | 95.9 |
| P315020.0002 | P315020.F20M06X1555 | 20 | 20 | M6 | 16 | 14 | 57 |
| P315020.0003 | P315020.F30M06X1555 | 20 | 30 | M6 | 16 | 20 | 39.5 |
| P315025.0001 | P315025.F15M06X1855 | 25 | 15 | M6 | 18 | 17 | 173 |
| P315025.0003 | P315025.F20M06X1855 | 25 | 20 | M6 | 18 | 20 | 109 |
| P315025.0004 | P315025.F30M06X1855 | 25 | 30 | M6 | 18 | 24 | 63.9 |
| P315030.0001 | P315030.F15M08X2055 | 30 | 15 | M8 | 20 | 30 | 293.3 |
| P315030.0002 | P315030.F20M08X2055 | 30 | 20 | M8 | 20 | 34 | 160 |
| P315030.0003 | P315030.F30M08X2055 | 30 | 30 | M8 | 20 | 41 | 87 |
| P315040.0001 | P315040.F20M08X2355 | 40 | 20 | M8 | 23 | 53 | 354.4 |
| P315040.0002 | P315040.F30M08X2355 | 40 | 30 | M8 | 23 | 68 | 183.3 |
| P315040.0003 | P315040.F40M10X2855 | 40 | 40 | M10 | 28 | 90 | 120.5 |
| P315050.0001 | P315050.F20M10X2855 | 50 | 20 | M10 | 28 | 87 | 623.4 |
| P315050.0003 | P315050.F30M10X2855 | 50 | 30 | M10 | 28 | 106 | 310.2 |
| P315050.0004 | P315050.F40M10X2855 | 50 | 40 | M10 | 28 | 108 | 204 |
| P315060.0001 | P315060.F40M10X2855 | 60 | 40 | M10 | 28 | 186 | 319.6 |
| P315070.0001 | P315070.F40M10X2855 | 70 | 40 | M10 | 28 | 254 | 503.5 |
| P315070.0002 | P315070.F50M10X2855 | 70 | 50 | M10 | 28 | 294 | 322.4 |
| P315075.0001 | P315075.F25M12X3755 | 75 | 25 | M12 | 37 | 224 | 1274.6 |
| P315075.0002 | P315075.F40M12X3755 | 75 | 40 | M12 | 37 | 296 | 528.3 |
| P315075.0003 | P315075.F50M12X3755 | 75 | 50 | M12 | 37 | 340 | 378.8 |
| P315100.0001 | P315100.F40M16X4255 | 100 | 40 | M16 | 42 | 584 | 1167.5 |
| P315100.0002 | P315100.F50M16X4255 | 100 | 50 | M16 | 42 | 666 | 1489 |

# P320

+75° -40° | AVP | NR | RoHS COMPLIANT

## 16 PLOT ANTIVIBRATOIRE CYLINDRIQUE À UN TROU FILETÉ

Plots antivibratoires

**Matériaux :**
Caoutchouc naturel (NR).

**Dureté caoutchouc :**
Dureté 55 Shore A (tolérance ±5%).


**Surface :**
Lisse.


**Couleur :**
Noir (RAL 9011).




**Inserts :**
(1) Douille avec trou fileté borgne en acier au bore zingué (tolérance filetage 6H).
(2) Rondelle en acier zingué soudable.

**Demandes spéciales :**
Sur demande et pour une quantité minimale de 100 pièces, les plots antivibratoires peuvent être fournis avec dureté 45 ou 70 Shore A.

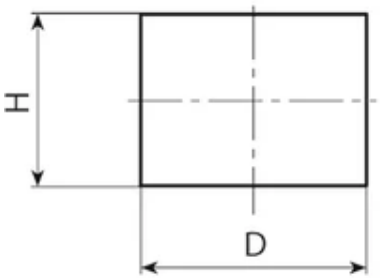

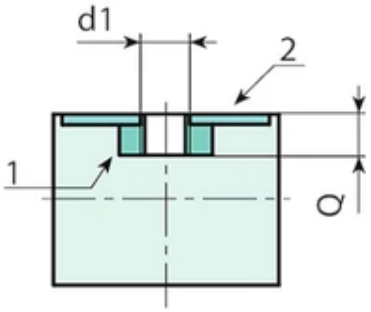
BOTECO
Copyright ©

| Code | Art. | D | H | d1 6H | Q | Poids (g) | Rigidité à la compression (N/mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P320010.0001 | P320010.F10M0455 | 10 | 10 | M4 | 4 | 1.5 | 45.6 |
| P320015.0001 | P320015.F15M0455 | 15 | 15 | M4 | 4 | 5 | 58.6 |
| P320015.0003 | P320015.F20M0455 | 15 | 20 | M4 | 4 | 7 | 46.7 |
| P320020.0001 | P320020.F15M0655 | 20 | 15 | M6 | 6 | 11 | 116.3 |
| P320020.0002 | P320020.F20M0655 | 20 | 20 | M6 | 6 | 12.5 | 77.5 |
| P320020.0003 | P320020.F25M0655 | 20 | 25 | M6 | 6 | 14 | 58.1 |
| P320025.0001 | P320025.F15M0655 | 25 | 15 | M6 | 6 | 15 | 209.8 |
| P320025.0002 | P320025.F20M0655 | 25 | 20 | M6 | 6 | 19 | 132.2 |
| P320025.0003 | P320025.F30M0655 | 25 | 30 | M6 | 6 | 23 | 77.5 |
| P320030.0001 | P320030.F15M0855 | 30 | 15 | M8 | 8 | 25.5 | 355.7 |
| P320030.0002 | P320030.F20M0855 | 30 | 20 | M8 | 8 | 29 | 210.9 |
| P320030.0003 | P320030.F30M0855 | 30 | 30 | M8 | 8 | 38 | 117.4 |
| P320040.0001 | P320040.F20M0855 | 40 | 20 | M8 | 8 | 48 | 429.8 |
| P320040.0002 | P320040.F30M0855 | 40 | 30 | M8 | 8 | 66 | 222.3 |
| P320040.0004 | P320040.F40M1055 | 40 | 40 | M10 | 10 | 81 | 151.6 |
| P320050.0001 | P320050.F20M1055 | 50 | 20 | M10 | 10 | 75 | 783.2 |
| P320050.0002 | P320050.F30M1055 | 50 | 30 | M10 | 10 | 95 | 376.2 |
| P320050.0003 | P320050.F40M1055 | 50 | 40 | M10 | 10 | 118 | 247.4 |
| P320060.0001 | P320060.F30M1055 | 60 | 30 | M10 | 10 | 141 | 477.6 |
| P320060.0002 | P320060.F50M1055 | 60 | 50 | M10 | 10 | 217 | 247.4 |
| P320070.0001 | P320070.F40M1055 | 70 | 40 | M10 | 10 | 238 | 604.2 |
| P320070.0002 | P320070.F50M1055 | 70 | 50 | M10 | 10 | 246 | 391 |
| P320075.0001 | P320075.F25M1255 | 75 | 25 | M12 | 12 | 205 | 1546.8 |
| P320075.0002 | P320075.F30M1255 | 75 | 30 | M12 | 12 | 232 | 125.4 |
| P320075.0003 | P320075.F40M1255 | 75 | 40 | M12 | 12 | 284 | 640.7 |
| P320075.0004 | P320075.F50M1255 | 75 | 50 | M12 | 12 | 334 | 459.4 |
| P320100.0001 | P320100.F40M1655 | 100 | 40 | M16 | 16 | 514 | 1415.9 |
| P320100.0002 | P320100.F50M1655 | 100 | 50 | M16 | 16 | 620 | 1805.8 |

# P325

+75° -40° | AVP | NR | RoHS COMPLIANT

## 16 PLOT ANTIVIBRATOIRE CONIQUE AVEC TIGE FILETÉE

Plots antivibratoires

**Matériaux :**
Caoutchouc naturel (NR).

**Dureté caoutchouc :**
Dureté 55 Shore A (tolérance ±5%).


**Surface :**
Lisse.


**Couleur :**
Noir (RAL 9011).




**Inserts :**
(1) Goujon fileté en acier au bore zingué (tolérance filetage 6g).
(2) Rondelle en acier zingué soudable.

**Demandes spéciales :**
Sur demande et pour une quantité minimale de 100 pièces, les plots antivibratoires peuvent être fournis avec dureté 45 ou 70 Shore A.

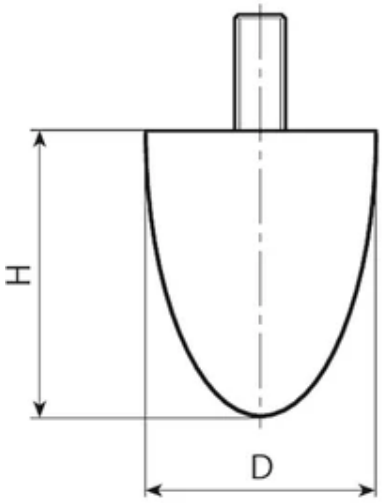

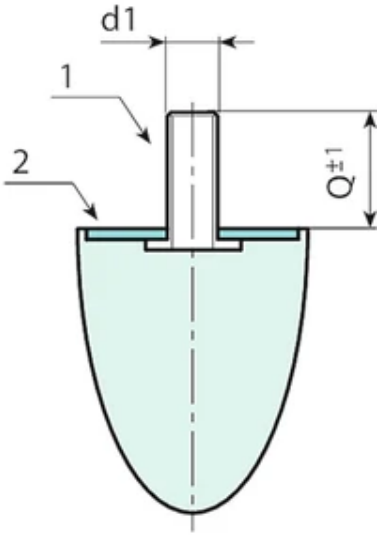
BOTECO
Copyright ©

| Code | Art. | D | H | d1 6g | Q | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P325020.0001 | P325020.F24M06X1855 | 20 | 24 | M6 | 18 | 10 |
| P325025.0001 | P325025.F25M06X1855 | 25 | 25 | M8 | 18 | 12 |
| P325030.0001 | P325030.F36M08X2055 | 30 | 36 | M8 | 20 | 35 |
| P325035.0001 | P325035.F40M08X2355 | 35 | 40 | M8 | 23 | 47 |
| P325050.0001 | P325050.F60M10X2855 | 50 | 60 | M10 | 28 | 117 |
| P325050.0003 | P325050.F67M10X2855 | 50 | 67 | M10 | 28 | 125 |

# P330

+75° -40° | AVP | NR | RoHS COMPLIANT

## 16 PLOT ANTIVIBRATOIRE PROFILÉ AVEC TIGE FILETÉE DOUBLE

Plots antivibratoires

**Matériaux :**
Caoutchouc naturel (NR).

**Dureté caoutchouc :**
Dureté 55 Shore A (tolérance ±5%).


**Surface :**
Lisse.


**Couleur :**
Noir (RAL 9011).




**Inserts :**
(1) Goujon fileté en acier au bore zingué (tolérance filetage 6g).
(2) Rondelle en acier zingué soudable.

**Demandes spéciales :**
Sur demande et pour une quantité minimale de 100 pièces, les plots antivibratoires peuvent être fournis avec dureté 45 ou 70 Shore A.

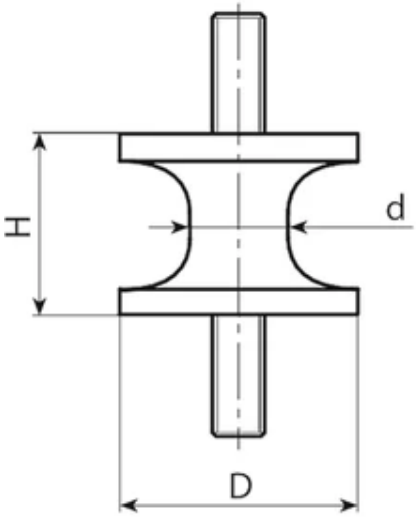

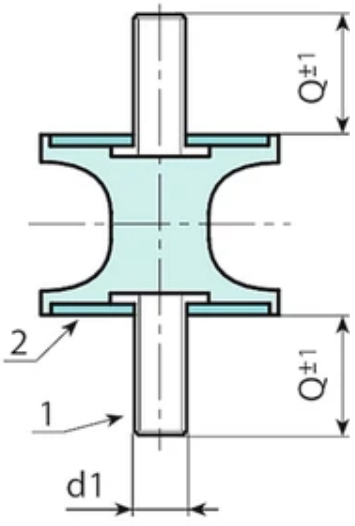
BOTECO
Copyright ©

| Code | Art. | D | H | d | d1 6g | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P330012.0001 | P330012.F1507M0455 | 12 | 15 | 7 | M4 | 10 |
| P330020.0001 | P330020.F1510M0655 | 20 | 15 | 10 | M6 | 16 |
| P330025.0001 | P330025.F2010M0655 | 25 | 20 | 10 | M6 | 18 |
| P330025.0002 | P330025.F2017M0655 | 25 | 20 | 17 | M6 | 18 |
| P330030.0001 | P330030.F2020M0855 | 30 | 20 | 20 | M8 | 23 |
| P330040.0001 | P330040.F3019M0855 | 40 | 30 | 19 | M8 | 23 |
| P330040.0002 | P330040.F3027M0855 | 40 | 30 | 27 | M8 | 23 |
| P330040.0004 | P330040.F4835M0855 | 40 | 48 | 35 | M8 | 23 |
| P330050.0001 | P330050.F3028M1055 | 50 | 30 | 28 | M10 | 28 |
| P330075.0001 | P330075.F4055M1255 | 75 | 40 | 55 | M12 | 37 |
| P330080.0001 | P330080.F6060M1255 | 80 | 60 | 60 | M12 | 37 |

# P335

+75° -40° | AVP | NR | RoHS COMPLIANT

## 16 PLOT ANTIVIBRATOIRE PROFILÉ AVEC TIGE ET TROU FILETÉS

Plots antivibratoires

**Matériaux :**
Caoutchouc naturel (NR).

**Dureté caoutchouc :**
Dureté 55 Shore A (tolérance ±5%).


**Surface :**
Lisse.


**Couleur :**
Noir (RAL 9011).



**Inserts :**
(1) Goujon fileté en acier au bore zingué (tolérance filetage 6g).
(2) Rondelle en acier zingué soudable.
(3) Douille avec trou fileté borgne en acier au bore zingué (tolérance filetage 6H).

**Demandes spéciales :**
Sur demande et pour une quantité minimale de 100 pièces, les plots antivibratoires peuvent être fournis avec dureté 45 ou 70 Shore A.

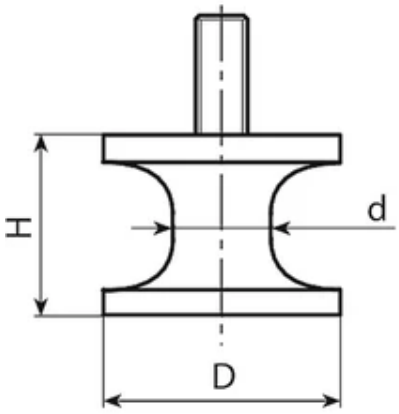

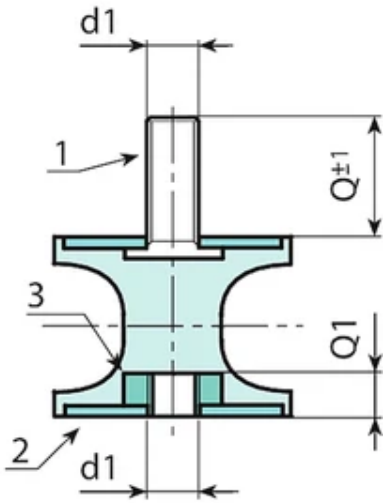
Copyright ©

| Code | Art. | D | H | d | d1 6g/6H | Q | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P335020.0001 | P335020.F1510M0655 | 20 | 15 | 7 | M6 | 16 | 6 |
| P335025.0001 | P335025.F2010M0655 | 25 | 20 | 10 | M6 | 18 | 6 |
| P335025.0002 | P335025.F2017M0655 | 25 | 20 | 10 | M6 | 18 | 6 |
| P335030.0001 | P335030.F2020M0855 | 30 | 20 | 17 | M8 | 23 | 8 |
| P335040.0001 | P335040.F3019M0855 | 40 | 30 | 19 | M8 | 23 | 8 |
| P335040.0002 | P335040.F3027M0855 | 40 | 30 | 27 | M8 | 23 | 8 |
| P335040.0004 | P335040.F4835M0855 | 40 | 48 | 35 | M8 | 23 | 8 |
| P335050.0001 | P335050.F3028M1055 | 50 | 30 | 28 | M10 | 28 | 10 |
| P335080.0001 | P335080.F6060M1255 | 80 | 60 | 60 | M12 | 37 | 12 |

# P481

NEW | +135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

## 16 BOUCHON POUR TUBE CARRÉ AVEC INSERT FILETÉ PASSANT (SÉRIE LOURDE)

Bouchons avec trou fileté

**Matériaux :**

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

Douille en laiton nickelé avec trou fileté passant (tolérance filetage 6H).

**Fixation :**


Par pression.

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.



BOTECO AN ESSENTRA COMPANY
Copyright ©

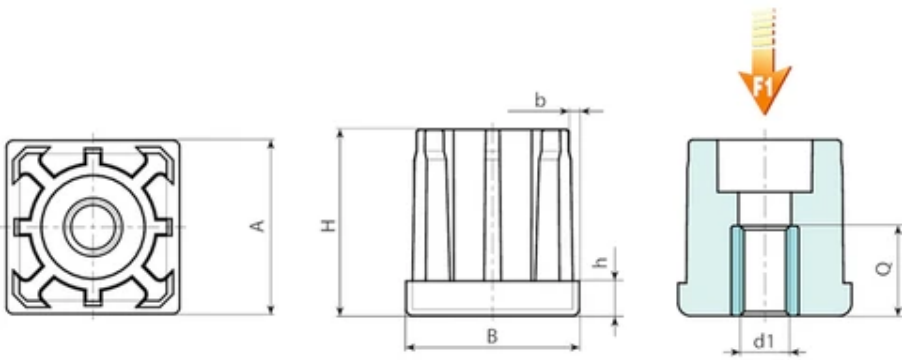


BOTECO AN ESSENTRA COMPANY
Copyright ©

| Code | art. | A | B | H | h | b épaisseur du tube | d1 6H | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P481030.0009 | P481030.T1.5M0801 | 30 | 30 | 32.5 | 6 | 1,5 | M8 | 26 | 63 | 17 |
| P481030.0001 | P481030.T1.5M1001 | 30 | 30 | 32.5 | 6 | 1,5 | M10 | 26 | 59 | 17 |
| P481030.0002 | P481030.T1.5M1201 | 30 | 30 | 32.5 | 6 | 1,5 | M12 | 26 | 55 | 17 |
| P481030.0003 | P481030.T1.5M1401 | 30 | 30 | 32.5 | 6 | 1,5 | M14 | 26 | 50 | 17 |
| P481030.0004 | P481030.T1.5M1601 | 30 | 30 | 32.5 | 6 | 1,5 | M16 | 26 | 46 | 17 |

# P530

+200° -40° | AVP | Aisi 303 | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI EN ACIER INTÉGRAL AVEC TIGE ARTICULÉE DE TYPE A ET BILLE 12,5

Pieds métalliques avec tige articulée




**Matériaux :**

P530 :

Base du pied en acier de décolletage passé au tour.

P530CIN :

Base du pied en acier inox (Aisi 303) passé au tour.

**Surface :**

Lisse.

**Couleur :**

P530 :

Zingage bleu standard.

P530CIN :

Naturelle.

**Inserts :**

P530 :

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec base hexagonale en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P530CIN :


Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec base hexagonale en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

**Fixation tige :**

Tige non démontable. La sphère ne peut pas être retirée car le bord du logement a été pressé.

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

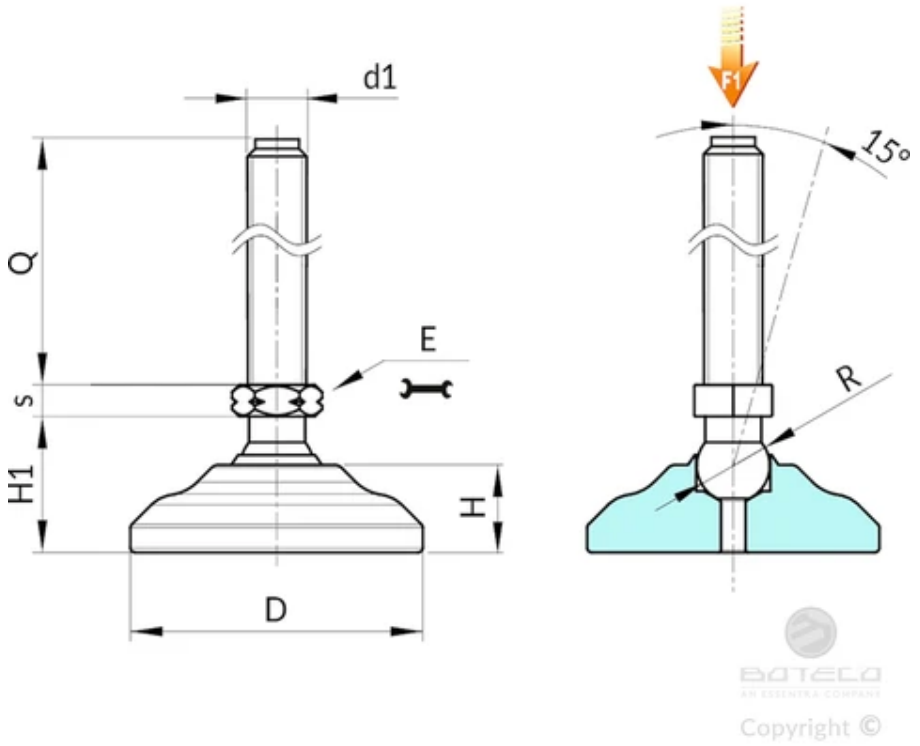


Copyright ©

**Version P530 : Pied d'appui en acier zingué, tige de type A (avec hexagone) et bille 12,5**

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P53040.0009 | P53040.VZM08X45 | 40 | 11,5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 132 | 50 |
| P53040.0010 | P53040.VZM08X70 | 40 | 11,5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 139 | 50 |
| P53040.0011 | P53040.VZM10X045 | 40 | 11,5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 140 | 23 |
| P53040.0012 | P53040.VZM10X070 | 40 | 11,5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 152 | 23 |
| P53040.0013 | P53040.VZM10X100 | 40 | 11,5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 179 | 23 |
| P53040.0014 | P53040.VZM12X045 | 40 | 11,5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 149 | 23 |
| P53040.0015 | P53040.VZM12X070 | 40 | 11,5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 168 | 23 |
| P53040.0016 | P53040.VZM12X100 | 40 | 11,5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 188 | 23 |
| P53050.0009 | P53050.VZM08X045 | 50 | 14,5 | 25 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 186 | 23 |
| P53050.0010 | P53050.VZM08X070 | 50 | 14,5 | 25 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 196 | 23 |
| P53050.0011 | P53050.VZM10X045 | 50 | 14,5 | 25 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 203 | 23 |
| P53050.0012 | P53050.VZM10X070 | 50 | 14,5 | 25 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 215 | 23 |
| P53050.0013 | P53050.VZM10X100 | 50 | 14,5 | 25 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 240 | 23 |
| P53050.0014 | P53050.VZM12X045 | 50 | 14,5 | 25 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 212 | 23 |
| P53050.0015 | P53050.VZM12X070 | 50 | 14,5 | 25 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 231 | 23 |
| P53050.0016 | P53050.VZM12X100 | 50 | 14,5 | 25 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 251 | 23 |
| P53060.0009 | P53060.VZM08X045 | 60 | 18 | 28 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 295 | 13 |
| P53060.0010 | P53060.VZM08X070 | 60 | 18 | 28 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 302 | 13 |
| P53060.0011 | P53060.VZM10X045 | 60 | 18 | 28 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 303 | 23 |
| P53060.0012 | P53060.VZM10X070 | 60 | 18 | 28 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 315 | 23 |
| P53060.0013 | P53060.VZM10X100 | 60 | 18 | 28 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 340 | 23 |

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P53060.0014 | P53060.VZM12X045 | 60 | 18 | 28 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 312 | 23 |
| P53060.0015 | P53060.VZM12X070 | 60 | 18 | 28 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 331 | 23 |
| P53060.0016 | P53060.VZM12X100 | 60 | 18 | 28 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 351 | 23 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P530CIN : Pied d'appui en acier inox, tige de type A (avec hexagone) et bille 12,5**

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P53040.0001 | P53040.INM08X045CIN | 40 | 11,5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 132 | 13 |
| P53040.0002 | P53040.INM08X070CIN | 40 | 11,5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 139 | 13 |
| P53040.0003 | P53040.INM10X045CIN | 40 | 11,5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 140 | 23 |
| P53040.0005 | P53040.INM10X70CIN | 40 | 11,5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 152 | 23 |
| P53040.0004 | P53040.INM10X100CIN | 40 | 11,5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 179 | 23 |
| P53040.0006 | P53040.INM12X045CIN | 40 | 11,5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 149 | 23 |
| P53040.0007 | P53040.INM12X070CIN | 40 | 11,5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 168 | 23 |
| P53040.0008 | P53040.INM12X100CIN | 40 | 11,5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 188 | 23 |
| P53050.0001 | P53050.INM08X045CIN | 50 | 13.5 | 23 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 195 | 13 |
| P53050.0002 | P53050.INM08X070CIN | 50 | 13.5 | 23 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 202 | 13 |
| P53050.0003 | P53050.INM10X045CIN | 50 | 13.5 | 23 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 203 | 23 |
| P53050.0004 | P53050.INM10X070CIN | 50 | 13.5 | 23 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 215 | 23 |
| P53050.0005 | P53050.INM10X100CIN | 50 | 13.5 | 23 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 240 | 23 |
| P53050.0006 | P53050.INM12X045CIN | 50 | 13.5 | 23 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 212 | 23 |
| P53050.0007 | P53050.INM12X070CIN | 50 | 13.5 | 23 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 231 | 23 |
| P53050.0008 | P53050.INM12X100CIN | 50 | 13.5 | 23 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 251 | 23 |
| P53060.0001 | P53060.INM08X045CIN | 60 | 18 | 28 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 295 | 13 |
| P53060.0002 | P53060.INM08X070CIN | 60 | 18 | 28 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 302 | 13 |
| P53060.0003 | P53060.INM10X045CIN | 60 | 18 | 28 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 303 | 23 |
| P53060.0004 | P53060.INM10X070CIN | 60 | 18 | 28 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 315 | 23 |
| P53060.0005 | P53060.INM10X100CIN | 60 | 18 | 28 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 340 | 23 |
| P53060.0006 | P53060.INM12X045CIN | 60 | 18 | 28 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 312 | 23 |
| P53060.0007 | P53060.INM12X070CIN | 60 | 18 | 28 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 331 | 23 |
| P53060.0008 | P53060.INM12X100CIN | 60 | 18 | 28 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 351 | 23 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P531

+200° -40° | AVP | Aisi 303 | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI EN ACIER INTÉGRAL AVEC TIGE ARTICULÉE DE TYPE A ET BILLE 15

Pieds métalliques avec tige articulée




**Matériaux :**

P531 :

Base du pied en acier de décolletage passé au tour.

P531CIN :

Base du pied en acier inox (Aisi 303) passé au tour.

**Surface :**

Lisse.

**Couleur :**

P531 :

Zingage bleu standard.

P531CIN :

Naturelle.

**Inserts :**

P531 :

Tige filetée et articulée (bille 15) avec base hexagonale en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P531CIN :


Tige filetée et articulée (bille 15) avec base hexagonale en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

**Fixation tige :**

Tige non démontable. La sphère ne peut pas être retirée car le bord du logement a été pressé.

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

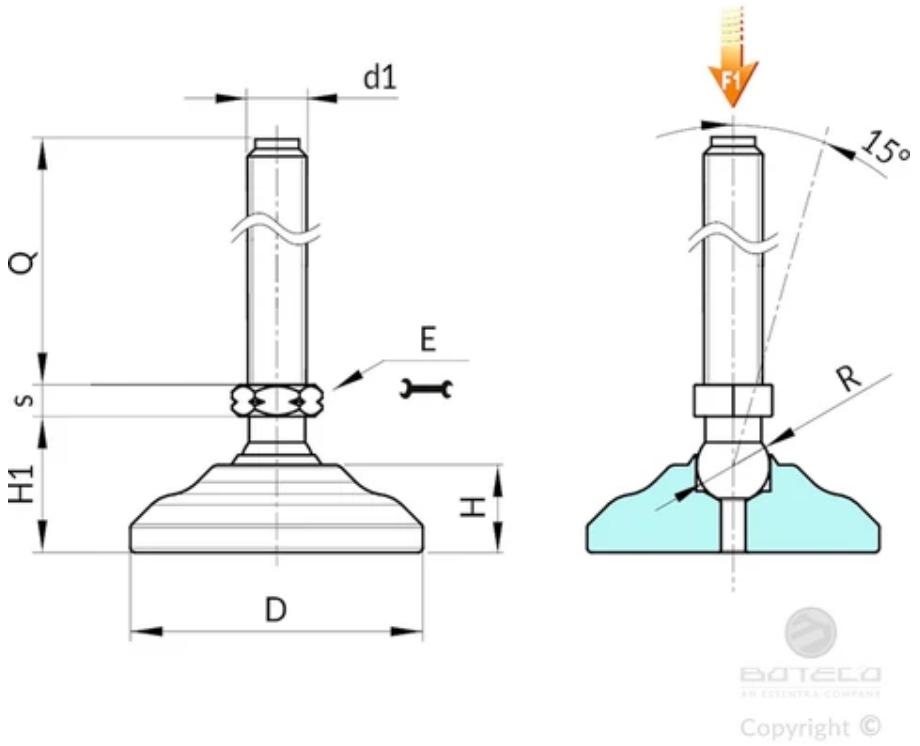


Copyright ©

**Version P531: Pied d'appui en acier zingué, tige de type A (avec hexagone) et bille 15**

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P53140.0019 | P53140.VZM12X50 | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 50 | 166 | 33 |
| P53140.0020 | P53140.VZM12X70 | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 179 | 33 |
| P53140.0021 | P53140.VZM12X90 | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 194 | 33 |
| P53140.0022 | P53140.VZM12X110 | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 210 | 33 |
| P53140.0023 | P53140.VZM14X50 | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 178 | 33 |
| P53140.0024 | P53140.VZM14X70 | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 198 | 33 |
| P53140.0025 | P53140.VZM14X90 | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 90 | 219 | 33 |
| P53140.0026 | P53140.VZM14X110 | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 236 | 33 |
| P53140.0027 | P53140.VZM14X130 | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 253 | 33 |
| P53140.0028 | P53140.VZM14X150 | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 270 | 33 |
| P53140.0029 | P53140.VZM16X50 | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 194 | 50 |
| P53140.0030 | P53140.VZM16X70 | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 220 | 50 |
| P53140.0031 | P53140.VZM16X90 | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 246 | 50 |
| P53140.0032 | P53140.VZM16X110 | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 271 | 50 |
| P53140.0033 | P53140.VZM16X130 | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 297 | 50 |
| P53140.0034 | P53140.VZM16X150 | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 322 | 50 |
| P53140.0035 | P53140.VZM16X170 | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 350 | 50 |
| P53140.0036 | P53140.VZM16X190 | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 373 | 50 |
| P53150.0019 | P53150.VZM12X50 | 50 | 13.5 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 50 | 229 | 33 |
| P53150.0022 | P53150.VZM12X70 | 50 | 13.5 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 242 | 33 |
| P53150.0020 | P53150.VZM12X90 | 50 | 13.5 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 257 | 33 |

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P53150.0021 | P53150.VZM12X110 | 50 | 13.5 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 273 | 33 |
| P53150.0023 | P53150.VZM14X50 | 50 | 13.5 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 241 | 33 |
| P53150.0024 | P53150.VZM14X70 | 50 | 13.5 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 261 | 33 |
| P53150.0025 | P53150.VZM14X90 | 50 | 13.5 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 90 | 282 | 33 |
| P53150.0026 | P53150.VZM14X110 | 50 | 13.5 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 299 | 33 |
| P53150.0027 | P53150.VZM14X130 | 50 | 13.5 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 316 | 33 |
| P53150.0028 | P53150.VZM14X150 | 50 | 13.5 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 333 | 33 |
| P53160.0019 | P53160.VZM12X50 | 60 | 18 | 28 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 50 | 329 | 33 |
| P53160.0020 | P53160.VZM12X70 | 60 | 18 | 28 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 342 | 33 |
| P53160.0038 | P53160.VZM12X90 | 60 | 18 | 28 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 357 | 33 |
| P53160.0021 | P53160.VZM12X110 | 60 | 18 | 28 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 373 | 33 |
| P53160.0022 | P53160.VZM14X50 | 60 | 18 | 28 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 341 | 33 |
| P53160.0023 | P53160.VZM14X70 | 60 | 18 | 28 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 361 | 33 |
| P53160.0024 | P53160.VZM14X90 | 60 | 18 | 28 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 90 | 382 | 33 |
| P53160.0025 | P53160.VZM14X110 | 60 | 18 | 28 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 399 | 33 |
| P53160.0026 | P53160.VZM14X130 | 60 | 18 | 28 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 416 | 33 |
| P53160.0027 | P53160.VZM14X150 | 60 | 18 | 28 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 433 | 33 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P531CIN : Pied d'appui en acier inox, tige de type A (avec hexagone) et bille 15**

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P53140.0001 | P53140.INM12X50CIN | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 50 | 166 | 33 |
| P53140.0002 | P53140.INM12X70CIN | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 179 | 33 |
| P53140.0003 | P53140.INM12X90CIN | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 194 | 33 |
| P53140.0004 | P53140.INM12X110CIN | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 210 | 33 |
| P53140.0005 | P53140.INM14X50CIN | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 178 | 33 |
| P53140.0006 | P53140.INM14X70CIN | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 198 | 33 |
| P53140.0007 | P53140.INM14X90CIN | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 90 | 219 | 33 |
| P53140.0008 | P53140.INM14X110CIN | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 236 | 33 |
| P53140.0009 | P53140.INM14X130CIN | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 253 | 33 |
| P53140.0010 | P53140.INM14X150CIN | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 270 | 33 |
| P53140.0011 | P53140.INM16X50CIN | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 194 | 50 |
| P53140.0012 | P53140.INM16X70CIN | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 220 | 50 |
| P53140.0013 | P53140.INM16X90CIN | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 246 | 50 |
| P53140.0014 | P53140.INM16X110CIN | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 271 | 50 |
| P53140.0015 | P53140.INM16X130CIN | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 297 | 50 |
| P53140.0016 | P53140.INM16X150CIN | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 322 | 50 |
| P53140.0017 | P53140.INM16X170CIN | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 350 | 50 |
| P53140.0018 | P53140.INM16X190CIN | 40 | 11.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 373 | 50 |

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P53150.0001 | P53150.INM12X50CIN | 50 | 13.5 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 50 | 229 | 33 |
| P53150.0002 | P53150.INM12X70CIN | 50 | 13.5 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 242 | 33 |
| P53150.0003 | P53150.INM12X90CIN | 50 | 13.5 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 257 | 33 |
| P53150.0004 | P53150.INM12X110CIN | 50 | 13.5 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 273 | 33 |
| P53150.0005 | P53150.INM14X50CIN | 50 | 13.5 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 241 | 33 |
| P53150.0006 | P53150.INM14X70CIN | 50 | 13.5 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 261 | 33 |
| P53150.0007 | P53150.INM14X90CIN | 50 | 13.5 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 90 | 282 | 33 |
| P53150.0008 | P53150.INM14X110CIN | 50 | 13.5 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 299 | 33 |
| P53150.0009 | P53150.INM14X130CIN | 50 | 13.5 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 316 | 33 |
| P53150.0010 | P53150.INM14X150CIN | 50 | 13.5 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 333 | 33 |
| P53150.0011 | P53150.INM16X50CIN | 50 | 13.5 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 257 | 50 |
| P53150.0012 | P53150.INM16X70CIN | 50 | 13.5 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 283 | 50 |
| P53150.0013 | P53150.INM16X90CIN | 50 | 13.5 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 309 | 50 |
| P53150.0014 | P53150.INM16X110CIN | 50 | 13.5 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 334 | 50 |
| P53150.0015 | P53150.INM16X130CIN | 50 | 13.5 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 360 | 50 |
| P53150.0016 | P53150.INM16X150CIN | 50 | 13.5 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 385 | 50 |
| P53150.0017 | P53150.INM16X170CIN | 50 | 13.5 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 413 | 50 |
| P53150.0018 | P53150.INM16X190CIN | 50 | 13.5 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 436 | 50 |
| P53160.0001 | P53160.INM12X50CIN | 60 | 18 | 28 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 50 | 329 | 33 |
| P53160.0002 | P53160.INM12X70CIN | 60 | 18 | 28 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 342 | 33 |
| P53160.0003 | P53160.INM12X90CIN | 60 | 18 | 28 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 357 | 33 |
| P53160.0004 | P53160.INM12X110CIN | 60 | 18 | 28 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 373 | 33 |
| P53160.0005 | P53160.INM14X50CIN | 60 | 18 | 28 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 341 | 33 |
| P53160.0037 | P53160.INM14X70CIN | 60 | 18 | 28 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 361 | 33 |
| P53160.0006 | P53160.INM14X90CIN | 60 | 18 | 28 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 90 | 382 | 33 |
| P53160.0007 | P53160.INM14X110CIN | 60 | 18 | 28 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 399 | 33 |
| P53160.0008 | P53160.INM14X130CIN | 60 | 18 | 28 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 416 | 33 |
| P53160.0009 | P53160.INM14X150CIN | 60 | 18 | 28 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 433 | 33 |
| P53160.0010 | P53160.INM16X50CIN | 60 | 18 | 28 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 357 | 50 |
| P53160.0011 | P53160.INM16X70CIN | 60 | 18 | 28 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 383 | 50 |
| P53160.0012 | P53160.INM16X90CIN | 60 | 18 | 28 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 409 | 50 |
| P53160.0013 | P53160.INM16X110CIN | 60 | 18 | 28 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 434 | 50 |
| P53160.0014 | P53160.INM16X130CIN | 60 | 18 | 28 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 460 | 50 |
| P53160.0015 | P53160.INM16X150CIN | 60 | 18 | 28 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 485 | 50 |
| P53160.0016 | P53160.INM16X170CIN | 60 | 18 | 28 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 513 | 50 |
| P53160.0017 | P53160.INM16X190CIN | 60 | 18 | 28 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 536 | 50 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P532

+200° -40° | AVP | Aisi 303 | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI EN ACIER INTÉGRAL AVEC TIGE ARTICULÉE DE TYPE B ET BILLE 12,5

Pieds métalliques avec tige articulée





**Matériaux :**

P532 :

Base du pied en acier de décolletage passé au tour.

P532CIN :

Base du pied en acier inox (Aisi 303) passé au tour.

**Surface :**

Lisse.

**Couleur :**

P532 :

Zingage bleu standard.

P532CIN :

Naturelle.

**Inserts :**

P532 :

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P532CIN :


Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

**Fixation tige :**

Tige non démontable. La sphère ne peut pas être retirée car le bord du logement a été pressé.

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

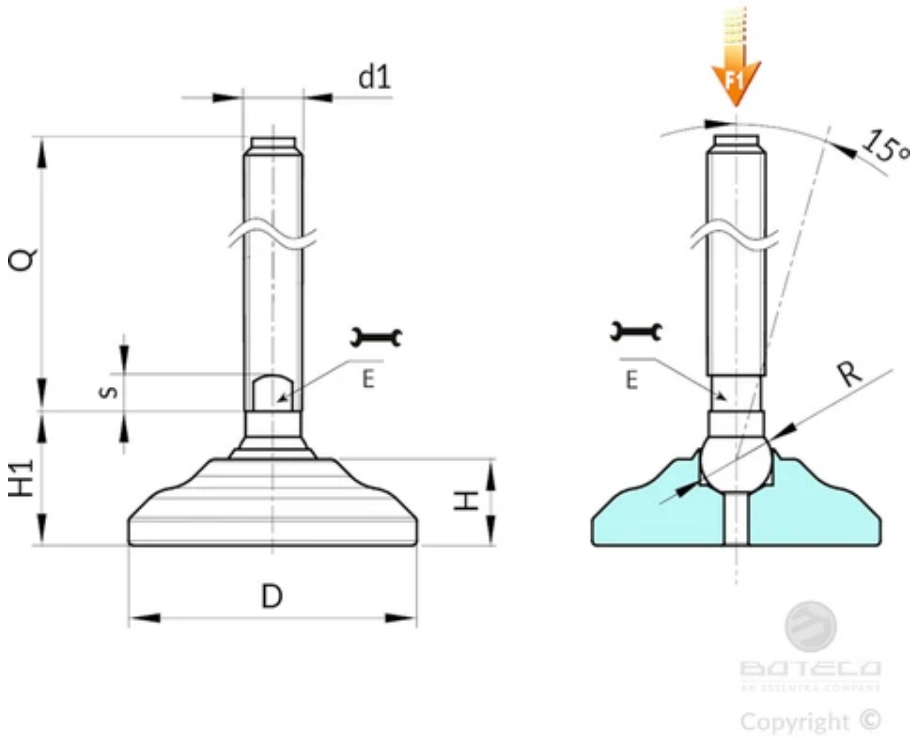


Copyright ©

**Version P532 : Pied d'appui en acier zingué avec tige de type B (logement pour clé fraisé) et bille 12,5**

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P53260.0008 | P53260.VZM16X50 | 60 | 18 | 28 | 13 | 7 | 12.5 | M16 | 50 | 338 | 23 |
| P53260.0009 | P53260.VZM16X70 | 60 | 18 | 28 | 13 | 7 | 12.5 | M16 | 70 | 364 | 23 |
| P53260.0010 | P53260.VZM16X90 | 60 | 18 | 28 | 13 | 7 | 12.5 | M16 | 90 | 390 | 23 |
| P53260.0011 | P53260.VZM16X110 | 60 | 18 | 28 | 13 | 7 | 12.5 | M16 | 110 | 416 | 23 |
| P53260.0012 | P53260.VZM16X130 | 60 | 18 | 28 | 13 | 7 | 12.5 | M16 | 130 | 442 | 23 |
| P53260.0013 | P53260.VZM16X150 | 60 | 18 | 28 | 13 | 7 | 12.5 | M16 | 150 | 468 | 23 |
| P53260.0014 | P53260.VZM16X170 | 60 | 18 | 28 | 13 | 7 | 12.5 | M16 | 170 | 494 | 23 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P532CIN : Pied d'appui en acier inox avec tige de type B (logement pour clé fraisé) et bille 12,5**

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P53260.0001 | P53260.INM16X50CIN | 60 | 18 | 28 | 13 | 7 | 12.5 | M16 | 50 | 338 | 23 |
| P53260.0002 | P53260.INM16X70CIN | 60 | 18 | 28 | 13 | 7 | 12.5 | M16 | 70 | 364 | 23 |
| P53260.0003 | P53260.INM16X90CIN | 60 | 18 | 28 | 13 | 7 | 12.5 | M16 | 90 | 390 | 23 |
| P53260.0004 | P53260.INM16X110CIN | 60 | 18 | 28 | 13 | 7 | 12.5 | M16 | 110 | 416 | 23 |
| P53260.0005 | P53260.INM16X130CIN | 60 | 18 | 28 | 13 | 7 | 12.5 | M16 | 130 | 442 | 23 |
| P53260.0006 | P53260.INM16X150CIN | 60 | 18 | 28 | 13 | 7 | 12.5 | M16 | 150 | 468 | 23 |
| P53260.0007 | P53260.INM16X170CIN | 60 | 18 | 28 | 13 | 7 | 12.5 | M16 | 170 | 494 | 23 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.

Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P533

+200° -40° | AVP | Aisi 303 | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI EN ACIER INTÉGRAL AVEC TIGE ARTICULÉE DE TYPE B ET BILLE 15

Pieds métalliques avec tige articulée




**Matériaux :**

P533 :

Base du pied en acier de décolletage passé au tour.

P533CIN :

Base du pied en acier inox (Aisi 303) passé au tour.

**Surface :**

Lisse.

**Couleur :**

P533 :

Zingage bleu standard.

P533CIN :

Naturelle.

**Inserts :**

P533 :

Tige filetée et articulée (bille 15) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P533CIN :


Tige filetée et articulée (bille 15) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier inox (Aisi 304) (tolérance filetage 6g).

**Fixation tige :**

Tige non démontable. La sphère ne peut pas être retirée car le bord du logement a été pressé.

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

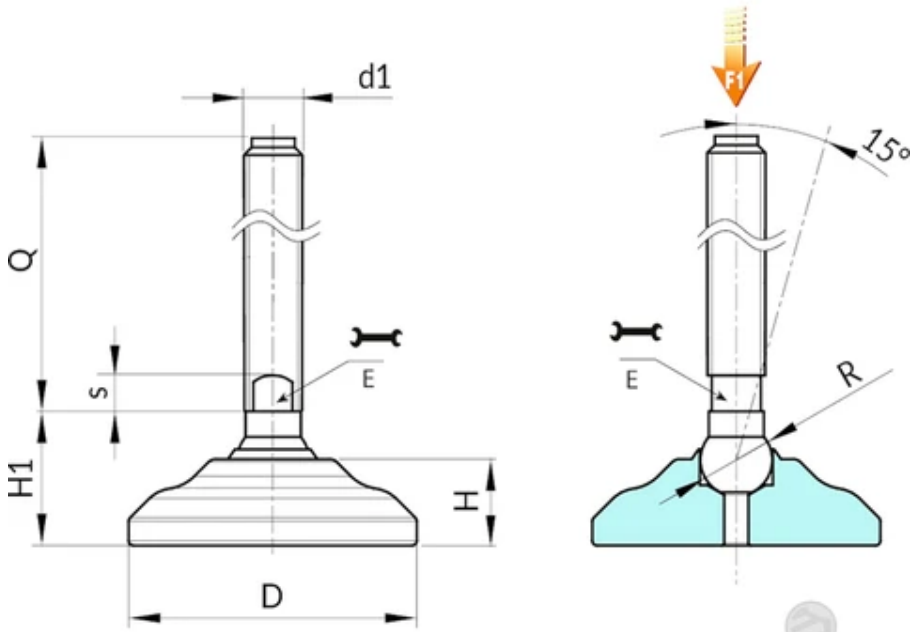


Copyright ©

**Version P533: Pied d'appui en acier zingué avec tige de type B (logement pour clé fraisé) et bille 15**

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P53350.0015 | P53350.VZM20X90 | 50 | 13,5 | 23 | 16 | 7 | 15 | M20 | 90 | 372 | 50 |
| P53350.0016 | P53350.VZM20X110 | 50 | 13,5 | 23 | 16 | 7 | 15 | M20 | 110 | 404 | 50 |
| P53350.0017 | P53350.VZM20X130 | 50 | 13,5 | 23 | 16 | 7 | 15 | M20 | 130 | 436 | 50 |
| P53350.0018 | P53350.VZM20X150 | 50 | 13,5 | 23 | 16 | 7 | 15 | M20 | 150 | 471 | 50 |
| P53350.0019 | P53350.VZM20X170 | 50 | 13,5 | 23 | 16 | 7 | 15 | M20 | 170 | 503 | 50 |
| P53350.0020 | P53350.VZM20X190 | 50 | 13,5 | 23 | 16 | 7 | 15 | M20 | 190 | 536 | 50 |
| P53350.0021 | P53350.VZM20X210 | 50 | 13,5 | 23 | 16 | 7 | 15 | M20 | 210 | 571 | 50 |
| P53360.0015 | P53360.VZM20X90 | 60 | 18 | 28 | 16 | 7 | 15 | M20 | 90 | 472 | 50 |
| P53360.0016 | P53360.VZM20X110 | 60 | 18 | 28 | 16 | 7 | 15 | M20 | 110 | 504 | 50 |
| P53360.0017 | P53360.VZM20X130 | 60 | 18 | 28 | 16 | 7 | 15 | M20 | 130 | 536 | 50 |
| P53360.0018 | P53360.VZM20X150 | 60 | 18 | 28 | 16 | 7 | 15 | M20 | 150 | 571 | 50 |
| P53360.0019 | P53360.VZM20X170 | 60 | 18 | 28 | 16 | 7 | 15 | M20 | 170 | 603 | 50 |
| P53360.0020 | P53360.VZM20X190 | 60 | 18 | 28 | 16 | 7 | 15 | M20 | 190 | 636 | 50 |
| P53360.0021 | P53360.VZM20X210 | 60 | 18 | 28 | 16 | 7 | 15 | M20 | 210 | 671 | 50 |
| P53340.0022 | P53340.VZM24X90 | 40 | 11,5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24 | 90 | 433 | 50 |
| P53340.0023 | P53340.VZM24X110 | 40 | 11,5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24 | 110 | 493 | 50 |
| P53340.0024 | P53340.VZM24X130 | 40 | 11,5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24 | 130 | 553 | 50 |
| P53340.0025 | P53340.VZM24X150 | 40 | 11,5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24 | 150 | 613 | 50 |
| P53340.0026 | P53340.VZM24X170 | 40 | 11,5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24 | 170 | 673 | 50 |
| P53340.0027 | P53340.VZM24X190 | 40 | 11,5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24 | 190 | 733 | 50 |
| P53340.0028 | P53340.VZM24X210 | 40 | 11,5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24 | 210 | 793 | 50 |

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P53350.0022 | P53350.VZM24X90 | 50 | 13,5 | 23 | 19 | 7 | 15 | M24 | 90 | 496 | 50 |
| P53350.0023 | P53350.VZM24X110 | 50 | 13,5 | 23 | 19 | 7 | 15 | M24 | 110 | 556 | 50 |
| P53350.0024 | P53350.VZM24X130 | 50 | 13,5 | 23 | 19 | 7 | 15 | M24 | 130 | 616 | 50 |
| P53350.0025 | P53350.VZM24X150 | 50 | 13,5 | 23 | 19 | 7 | 15 | M24 | 150 | 676 | 50 |
| P53350.0026 | P53350.VZM24X170 | 50 | 13,5 | 23 | 19 | 7 | 15 | M24 | 170 | 736 | 50 |
| P53350.0027 | P53350.VZM24X190 | 50 | 13,5 | 23 | 19 | 7 | 15 | M24 | 190 | 796 | 50 |
| P53350.0028 | P53350.VZM24X210 | 50 | 13,5 | 23 | 19 | 7 | 15 | M24 | 210 | 856 | 50 |
| P53360.0022 | P53360.VZM24X90 | 60 | 18 | 28 | 19 | 7 | 15 | M24 | 90 | 596 | 50 |
| P53360.0023 | P53360.VZM24X110 | 60 | 18 | 28 | 19 | 7 | 15 | M24 | 110 | 656 | 50 |
| P53360.0024 | P53360.VZM24X130 | 60 | 18 | 28 | 19 | 7 | 15 | M24 | 130 | 716 | 50 |
| P53360.0025 | P53360.VZM24X150 | 60 | 18 | 28 | 19 | 7 | 15 | M24 | 150 | 776 | 50 |
| P53360.0026 | P53360.VZM24X170 | 60 | 18 | 28 | 19 | 7 | 15 | M24 | 170 | 836 | 50 |
| P53360.0027 | P53360.VZM24X190 | 60 | 18 | 28 | 19 | 7 | 15 | M24 | 190 | 896 | 50 |
| P53360.0028 | P53360.VZM24X210 | 60 | 18 | 28 | 19 | 7 | 15 | M24 | 210 | 956 | 50 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P533CIN : Pied d'appui en acier inox avec tige de type B (logement pour clé fraisé) et bille 15**

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P53340.0001 | P53340.INM20X90CIN | 40 | 11,5 | 20 | 16 | 7 | 15 | M20 | 90 | 309 | 50 |
| P53340.0002 | P53340.INM20X110CIN | 40 | 11,5 | 20 | 16 | 7 | 15 | M20 | 110 | 341 | 50 |
| P53340.0003 | P53340.INM20X130CIN | 40 | 11,5 | 20 | 16 | 7 | 15 | M20 | 130 | 373 | 50 |
| P53340.0004 | P53340.INM20X150CIN | 40 | 11,5 | 20 | 16 | 7 | 15 | M20 | 150 | 408 | 50 |
| P53340.0005 | P53340.INM20X170CIN | 40 | 11,5 | 20 | 16 | 7 | 15 | M20 | 170 | 440 | 50 |
| P53340.0006 | P53340.INM20X190CIN | 40 | 11,5 | 20 | 16 | 7 | 15 | M20 | 190 | 473 | 50 |
| P53340.0007 | P53340.INM20X210CIN | 40 | 11,5 | 20 | 16 | 7 | 15 | M20 | 210 | 508 | 50 |
| P53350.0001 | P53350.INM20X90CIN | 50 | 13,5 | 23 | 16 | 7 | 15 | M20 | 90 | 372 | 50 |
| P53350.0002 | P53350.INM20X110CIN | 50 | 13,5 | 23 | 16 | 7 | 15 | M20 | 110 | 404 | 50 |
| P53350.0003 | P53350.INM20X130CIN | 50 | 13,5 | 23 | 16 | 7 | 15 | M20 | 130 | 436 | 50 |
| P53350.0004 | P53350.INM20X150CIN | 50 | 13,5 | 23 | 16 | 7 | 15 | M20 | 150 | 471 | 50 |
| P53350.0005 | P53350.INM20X170CIN | 50 | 13,5 | 23 | 16 | 7 | 15 | M20 | 170 | 503 | 50 |
| P53350.0006 | P53350.INM20X190CIN | 50 | 13,5 | 23 | 16 | 7 | 15 | M20 | 190 | 536 | 50 |
| P53350.0007 | P53350.INM20X210CIN | 50 | 13,5 | 23 | 16 | 7 | 15 | M20 | 210 | 571 | 50 |
| P53360.0001 | P53360.INM20X90CIN | 60 | 18 | 28 | 16 | 7 | 15 | M20 | 90 | 472 | 50 |
| P53360.0002 | P53360.INM20X110CIN | 60 | 18 | 28 | 16 | 7 | 15 | M20 | 110 | 504 | 50 |
| P53360.0003 | P53360.INM20X130CIN | 60 | 18 | 28 | 16 | 7 | 15 | M20 | 130 | 536 | 50 |
| P53360.0004 | P53360.INM20X150CIN | 60 | 18 | 28 | 16 | 7 | 15 | M20 | 150 | 571 | 50 |
| P53360.0005 | P53360.INM20X170CIN | 60 | 18 | 28 | 16 | 7 | 15 | M20 | 170 | 603 | 50 |
| P53360.0006 | P53360.INM20X190CIN | 60 | 18 | 28 | 16 | 7 | 15 | M20 | 190 | 636 | 50 |
| P53360.0007 | P53360.INM20X210CIN | 60 | 18 | 28 | 16 | 7 | 15 | M20 | 210 | 671 | 50 |

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P53340.0008 | P53340.INM24X90CIN | 40 | 11,5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24 | 90 | 433 | 50 |
| P53340.0009 | P53340.INM24X110CIN | 40 | 11,5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24 | 110 | 493 | 50 |
| P53340.0010 | P53340.INM24X130CIN | 40 | 11,5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24 | 130 | 553 | 50 |
| P53340.0011 | P53340.INM24X150CIN | 40 | 11,5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24 | 150 | 613 | 50 |
| P53340.0012 | P53340.INM24X170CIN | 40 | 11,5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24 | 170 | 673 | 50 |
| P53340.0013 | P53340.INM24X190CIN | 40 | 11,5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24 | 190 | 733 | 50 |
| P53340.0014 | P53340.INM24X210CIN | 40 | 11,5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24 | 210 | 793 | 50 |
| P53350.0008 | P53350.INM24X90CIN | 50 | 13,5 | 23 | 19 | 7 | 15 | M24 | 90 | 496 | 50 |
| P53350.0009 | P53350.INM24X110CIN | 50 | 13,5 | 23 | 19 | 7 | 15 | M24 | 110 | 556 | 50 |
| P53350.0010 | P53350.INM24X130CIN | 50 | 13,5 | 23 | 19 | 7 | 15 | M24 | 130 | 616 | 50 |
| P53350.0011 | P53350.INM24X150CIN | 50 | 13,5 | 23 | 19 | 7 | 15 | M24 | 150 | 676 | 50 |
| P53350.0012 | P53350.INM24X170CIN | 50 | 13,5 | 23 | 19 | 7 | 15 | M24 | 170 | 736 | 50 |
| P53350.0013 | P53350.INM24X190CIN | 50 | 13,5 | 23 | 19 | 7 | 15 | M24 | 190 | 796 | 50 |
| P53350.0014 | P53350.INM24X210CIN | 50 | 13,5 | 23 | 19 | 7 | 15 | M24 | 210 | 856 | 50 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P534

+200° -40° | AVP | Aisi 303 | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI EN ACIER INTÉGRAL AVEC TIGE ARTICULÉE DE TYPE A ET BILLE 24

Pieds métalliques avec tige articulée




**Matériaux :**

P534 :

Base du pied en acier de décolletage passé au tour.

P534CIN :

Base du pied en acier inox (Aisi 303) passé au tour.

**Surface :**

Lisse.

**Couleur :**

P534 :

Zingage bleu standard.

P534CIN :

Naturelle.

**Inserts :**

P534 :

Tige filetée et articulée (bille 24) avec base hexagonale en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P534CIN :


Tige filetée et articulée (bille 24) avec base hexagonale en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

**Fixation tige :**

Tige non démontable. La sphère ne peut pas être retirée car le bord du logement a été pressé.

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

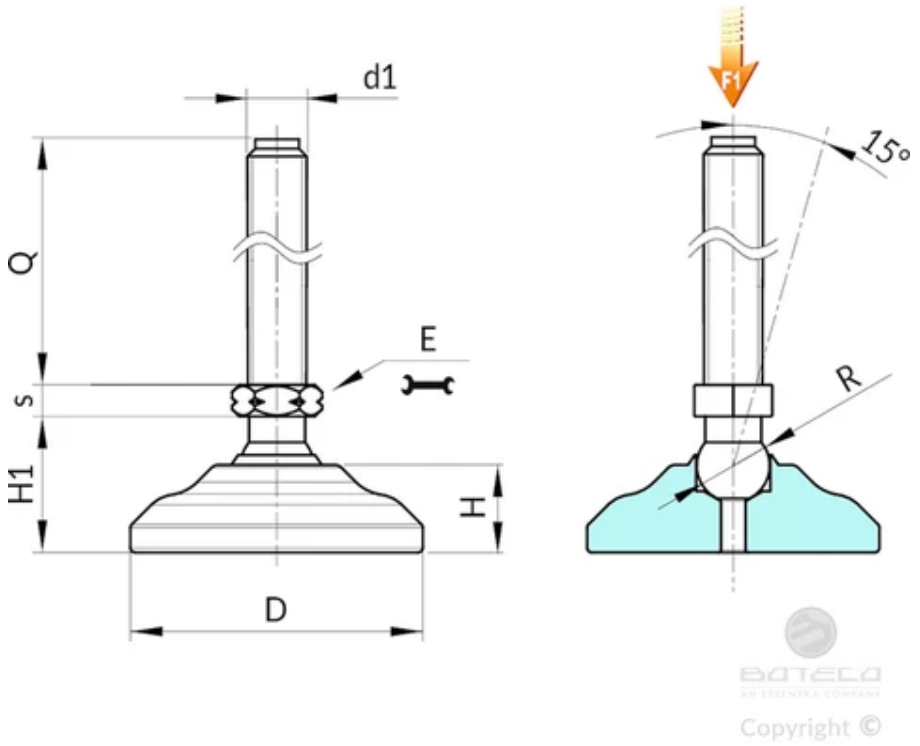


Copyright ©

**Version P534 : Pied d'appui en acier zingué, tige de type A (avec hexagone) et bille 24**

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P53460.0012 | P53460.VZM16X90 | 60 | 18 | 40 | 13 | 7 | 24 | M16 | 90 | - | 60 |
| P53460.0013 | P53460.VZM16X110 | 60 | 18 | 40 | 13 | 7 | 24 | M16 | 110 | - | 60 |
| P53460.0014 | P53460.VZM16X130 | 60 | 18 | 40 | 13 | 7 | 24 | M16 | 130 | - | 60 |
| P53460.0015 | P53460.VZM16X150 | 60 | 18 | 40 | 13 | 7 | 24 | M16 | 150 | - | 60 |
| P53460.0016 | P53460.VZM16X170 | 60 | 18 | 40 | 13 | 7 | 24 | M16 | 170 | - | 60 |
| P53460.0017 | P53460.VZM20X90 | 60 | 18 | 40 | 16 | 7 | 24 | M20 | 90 | - | 90 |
| P53460.0018 | P53460.VZM20X110 | 60 | 18 | 40 | 16 | 7 | 24 | M20 | 110 | - | 90 |
| P53460.0019 | P53460.VZM20X130 | 60 | 18 | 40 | 16 | 7 | 24 | M20 | 130 | - | 90 |
| P53460.0020 | P53460.VZM20X150 | 60 | 18 | 40 | 16 | 7 | 24 | M20 | 150 | - | 90 |
| P53460.0021 | P53460.VZM20X170 | 60 | 18 | 40 | 16 | 7 | 24 | M20 | 170 | - | 90 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P534CIN : Pied d'appui en acier inox, tige de type A (avec hexagone) et bille 24**

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P53460.0001 | P53460.INM16X90CIN | 60 | 18 | 40 | 13 | 7 | 24 | M16 | 90 | - | 60 |
| P53460.0002 | P53460.INM16X110CIN | 60 | 18 | 40 | 13 | 7 | 24 | M16 | 110 | - | 60 |
| P53460.0003 | P53460.INM16X130CIN | 60 | 18 | 40 | 13 | 7 | 24 | M16 | 130 | - | 60 |
| P53460.0004 | P53460.INM16X150CIN | 60 | 18 | 40 | 13 | 7 | 24 | M16 | 150 | - | 60 |
| P53460.0006 | P53460.INM20X90CIN | 60 | 18 | 40 | 16 | 7 | 24 | M20 | 90 | - | 90 |

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P53460.0007 | P53460.INM20X110CIN | 60 | 18 | 40 | 16 | 7 | 24 | M20 | 110 | - | 90 |
| P53460.0008 | P53460.INM20X130CIN | 60 | 18 | 40 | 16 | 7 | 24 | M20 | 130 | - | 90 |
| P53460.0009 | P53460.INM20X150CIN | 60 | 18 | 40 | 16 | 7 | 24 | M20 | 150 | - | 90 |
| P53460.0010 | P53460.INM20X170CIN | 60 | 18 | 40 | 16 | 7 | 24 | M20 | 170 | - | 90 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P540

+135° -30° | AVP | Aisi 303 | SBS | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI EN ACIER INTÉGRAL AVEC TIGE ARTICULÉE DE TYPE A, BILLE 12,5 ET BASE ANTIDÉRAPANTE

Pieds métalliques avec tige articulée + base antidérapante




**Matériaux :**

P540 :

Base du pied en acier de décolletage passé au tour.

P540CIN :

Base du pied en acier inox (Aisi 303) passé au tour.

**Surface :**

Lisse.

**Couleur :**

P540 :

Zingage bleu standard.

P540CIN :

Naturelle.

**Inserts :**

P540 :

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec base hexagonale en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P540CIN :

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec base hexagonale en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

**Fixation tige :**

Tige non démontable. La sphère ne peut pas être retirée car le bord du logement a été pressé.


**Base antidérapante :**

Base antidérapante en caoutchouc thermoplastique TPV 75 Shore, couleur noir RAL 9011.

Résistante aux huiles et aux graisses. Montée par pression.

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

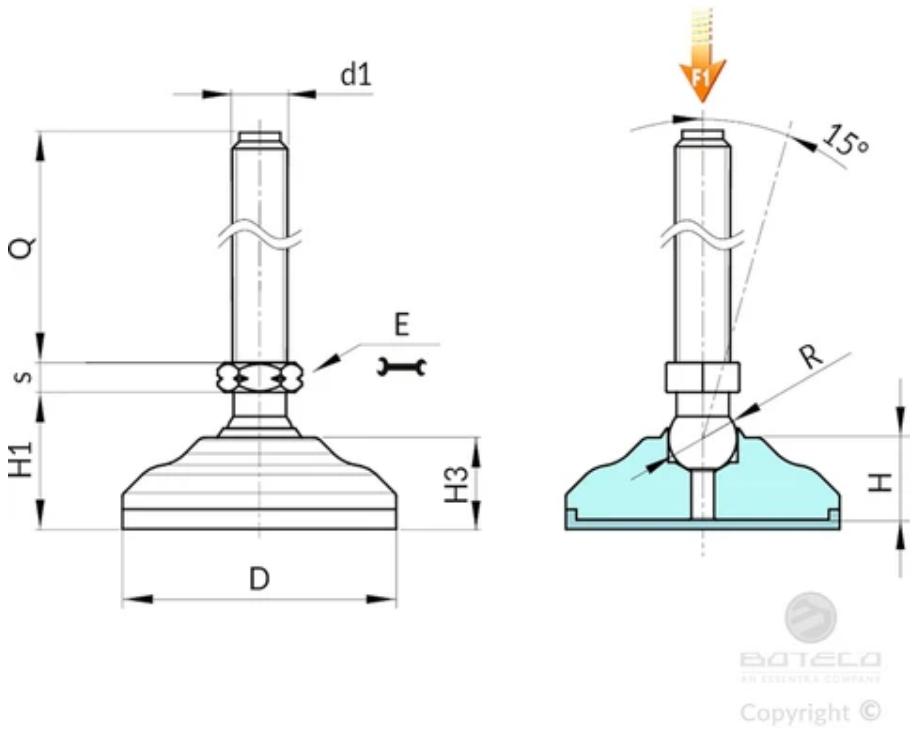

Copyright ©

**Version P540 : Pied d'appui en acier zingué, tige de type A (avec hexagone), bille 12,5 et base antidérapante en TPV**

| Code | Art. | D | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1_(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P54040.0009 | P54040.VZM08X45 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 136 | 13 |
| P54040.0010 | P54040.VZM08X70 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 143 | 13 |
| P54040.0011 | P54040.VZM10X45 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 144 | 23 |
| P54040.0012 | P54040.VZM10X70 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 156 | 23 |
| P54040.0013 | P54040.VZM10X100 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 183 | 23 |
| P54040.0014 | P54040.VZM12X45 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 153 | 23 |
| P54040.0015 | P54040.VZM12X70 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 172 | 23 |
| P54040.0016 | P54040.VZM12X100 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 192 | 23 |
| P54050.0010 | P54050.VZM08X45 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 205 | 13 |
| P54050.0011 | P54050.VZM08X70 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 212 | 13 |
| P54050.0012 | P54050.VZM10X45 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 213 | 23 |
| P54050.0013 | P54050.VZM10X70 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 225 | 23 |
| P54050.0014 | P54050.VZM10X100 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 250 | 23 |
| P54050.0016 | P54050.VZM12X45 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 222 | 23 |
| P54050.0017 | P54050.VZM12X70 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 241 | 23 |
| P54050.0018 | P54050.VZM12X100 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 261 | 23 |
| P54060.0009 | P54060.VZM08X45 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 310 | 13 |
| P54060.0010 | P54060.VZM08X70 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 317 | 13 |
| P54060.0011 | P54060.VZM10X45 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 318 | 23 |
| P54060.0012 | P54060.VZM10X70 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 330 | 23 |
| P54060.0013 | P54060.VZM10X100 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 355 | 23 |

| Code | Art. | D | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1_(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P54060.0015 | P54060.VZM12X45 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 327 | 23 |
| P54060.0016 | P54060.VZM12X70 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 346 | 23 |
| P54060.0014 | P54060.VZM12X100 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 366 | 23 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P540CIN : Pied d'appui en acier inox, tige de type A (avec hexagone), bille 12,5 et base antidérapante en TPV**

| Code | Art. | D | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1_(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P54040.0001 | P54040.INM08X45CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 136 | 13 |
| P54040.0002 | P54040.INM08X70CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 143 | 13 |
| P54040.0003 | P54040.INM10X45CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 144 | 23 |
| P54040.0004 | P54040.INM10X70CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 156 | 23 |
| P54040.0005 | P54040.INM10X100CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 183 | 23 |
| P54040.0006 | P54040.INM12X45CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 153 | 23 |
| P54040.0007 | P54040.INM12X70CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 172 | 23 |
| P54040.0008 | P54040.INM12X100CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 192 | 23 |
| P54050.0001 | P54050.INM08X45CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 205 | 13 |
| P54050.0002 | P54050.INM08X70CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 212 | 13 |
| P54050.0003 | P54050.INM10X45CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 213 | 23 |
| P54050.0004 | P54050.INM10X70CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 225 | 23 |
| P54050.0005 | P54050.INM10X100CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 250 | 23 |
| P54050.0006 | P54050.INM12X45CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 222 | 23 |
| P54050.0007 | P54050.INM12X70CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 241 | 23 |
| P54050.0008 | P54050.INM12X100CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 261 | 23 |
| P54060.0001 | P54060.INM08X45CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 310 | 13 |
| P54060.0002 | P54060.INM08X70CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 317 | 13 |
| P54060.0003 | P54060.INM10X45CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 318 | 23 |
| P54060.0004 | P54060.INM10X70CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 330 | 23 |
| P54060.0005 | P54060.INM10X100CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 355 | 23 |
| P54060.0006 | P54060.INM12X45CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 327 | 23 |
| P54060.0007 | P54060.INM12X70CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 346 | 23 |
| P54060.0008 | P54060.INM12X100CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 366 | 23 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P541

+135° -30° | AVP | Aisi 303 | SBS | RoHS COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI EN ACIER INTÉGRAL AVEC TIGE ARTICULÉE DE TYPE A, BILLE 15 ET BASE ANTIDÉRAPANTE

Pieds métalliques avec tige articulée + base antidérapante




**Matériaux :**

P541 :

Base du pied en acier de décolletage passé au tour.

P541CIN :

Base du pied en acier inox (Aisi 303) passé au tour.

**Surface :**

Lisse.

**Inserts :**

P541 :

Tige filetée et articulée (bille 15) avec base hexagonale en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P541CIN :

Tige filetée et articulée (bille 15) avec base hexagonale en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

**Fixation tige :**

Tige non démontable. La sphère ne peut pas être retirée car le bord du logement a été pressé.

**Base antidérapante :**

Base antidérapante en caoutchouc thermoplastique TPV 75 Shore, couleur noir RAL 9011.

Résistante aux huiles et aux graisses. Montée par pression.

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.


**Colore:**

P541:

Zincatura standard blue.

P541CIN:

Naturale.

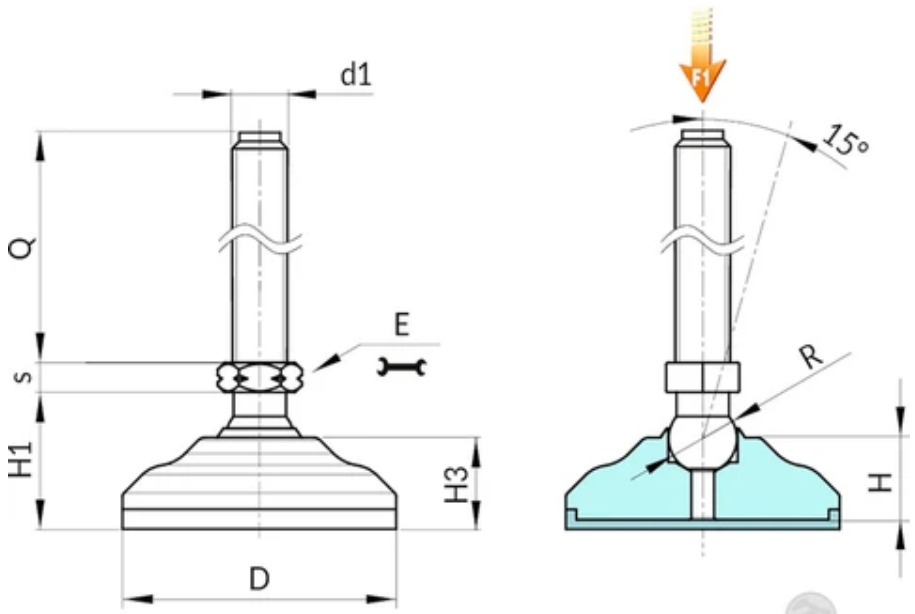


Copyright ©

**Version P541 : Pied d'appui en acier zingué, tige de type A (avec hexagone), bille 15 et base antidérapante en TPV**

| Code | Art. | D | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | __logo__poids__g | F1_(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P54140.0019 | P54140.VZM12X50 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 50 | 170 | 33 |
| P54140.0020 | P54140.VZM12X70 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 183 | 33 |
| P54140.0021 | P54140.VZM12X90 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 198 | 33 |
| P54140.0022 | P54140.VZM12X110 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 214 | 33 |
| P54140.0023 | P54140.VZM14X50 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 182 | 33 |
| P54140.0024 | P54140.VZM14X70 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 202 | 33 |
| P54140.0025 | P54140.VZM14X90 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 90 | 223 | 33 |
| P54140.0026 | P54140.VZM14X110 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 240 | 33 |
| P54140.0027 | P54140.VZM14X130 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 258 | 33 |
| P54140.0028 | P54140.VZM14X150 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 274 | 33 |
| P54140.0029 | P54140.VZM16X50 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 198 | 50 |
| P54140.0030 | P54140.VZM16X70 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 224 | 50 |
| P54140.0031 | P54140.VZM16X90 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 250 | 50 |
| P54140.0032 | P54140.VZM16X110 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 275 | 50 |
| P54140.0033 | P54140.VZM16X130 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 301 | 50 |
| P54140.0034 | P54140.VZM16X150 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 326 | 50 |
| P54140.0035 | P54140.VZM16X170 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 354 | 50 |
| P54140.0036 | P54140.VZM16X190 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 377 | 50 |
| P54150.0019 | P54150.VZM12X50 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 50 | 239 | 33 |
| P54150.0022 | P54150.VZM12X70 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 252 | 33 |
| P54150.0020 | P54150.VZM12X90 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 267 | 33 |

| Code | Art. | D | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | __logo__poids__g | F1_(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P54150.0021 | P54150.VZM12X110 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 283 | 33 |
| P54150.0023 | P54150.VZM14X50 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 251 | 33 |
| P54150.0024 | P54150.VZM14X70 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 271 | 33 |
| P54150.0025 | P54150.VZM14X90 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 90 | 292 | 33 |
| P54150.0026 | P54150.VZM14X110 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 309 | 33 |
| P54150.0027 | P54150.VZM14X130 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 326 | 33 |
| P54150.0028 | P54150.VZM14X150 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 343 | 33 |
| P54150.0029 | P54150.VZM16X50 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 267 | 50 |
| P54150.0030 | P54150.VZM16X70 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 293 | 50 |
| P54150.0031 | P54150.VZM16X90 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 319 | 50 |
| P54150.0032 | P54150.VZM16X110 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 344 | 50 |
| P54150.0033 | P54150.VZM16X130 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 370 | 50 |
| P54150.0034 | P54150.VZM16X150 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 395 | 50 |
| P54150.0035 | P54150.VZM16X170 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 423 | 50 |
| P54150.0036 | P54150.VZM16X190 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 446 | 50 |
| P54160.0019 | P54160.VZM12X50 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 50 | 339 | 33 |
| P54160.0020 | P54160.VZM12X70 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 352 | 33 |
| P54160.0021 | P54160.VZM12X90 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 367 | 33 |
| P54160.0022 | P54160.VZM12X110 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 383 | 33 |
| P54160.0023 | P54160.VZM14X50 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 351 | 33 |
| P54160.0024 | P54160.VZM14X70 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 371 | 33 |
| P54160.0025 | P54160.VZM14X90 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 90 | 392 | 33 |
| P54160.0026 | P54160.VZM14X110 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 409 | 33 |
| P54160.0027 | P54160.VZM14X130 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 426 | 33 |
| P54160.0028 | P54160.VZM14X150 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 443 | 33 |
| P54160.0029 | P54160.VZM16X50 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 367 | 50 |
| P54160.0030 | P54160.VZM16X70 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 393 | 50 |
| P54160.0031 | P54160.VZM16X90 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 419 | 50 |
| P54160.0032 | P54160.VZM16X110 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 444 | 50 |
| P54160.0033 | P54160.VZM16X130 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 470 | 50 |
| P54160.0034 | P54160.VZM16X150 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 495 | 50 |
| P54160.0035 | P54160.VZM16X170 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 523 | 50 |
| P54160.0036 | P54160.VZM16X190 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 546 | 50 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P541CIN : Pied d'appui en acier inox, tige de type A (avec hexagone), bille 15 et base antidérapante en TPV**

| Code | Art. | D | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1_(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P54140.0001 | P54140.INM12X50CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 50 | 170 | 33 |
| P54140.0002 | P54140.INM12X70CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 183 | 33 |

| Code | Art. | D | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1_(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P54140.0003 | P54140.INM12X90CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 198 | 33 |
| P54140.0004 | P54140.INM12X110CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 214 | 33 |
| P54140.0005 | P54140.INM14X50CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 182 | 33 |
| P54140.0006 | P54140.INM14X70CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 202 | 33 |
| P54140.0007 | P54140.INM14X90CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 90 | 223 | 33 |
| P54140.0008 | P54140.INM14X110CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 240 | 33 |
| P54140.0009 | P54140.INM14X130CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 258 | 33 |
| P54140.0010 | P54140.INM14X150CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 274 | 33 |
| P54140.0011 | P54140.INM16X50CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 198 | 50 |
| P54140.0012 | P54140.INM16X70CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 224 | 50 |
| P54140.0013 | P54140.INM16X90CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 250 | 50 |
| P54140.0014 | P54140.INM16X110CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 275 | 50 |
| P54140.0015 | P54140.INM16X130CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 301 | 50 |
| P54140.0016 | P54140.INM16X150CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 326 | 50 |
| P54140.0017 | P54140.INM16X170CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 354 | 50 |
| P54140.0018 | P54140.INM16X190CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 377 | 50 |
| P54150.0001 | P54150.INM12X50CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 50 | 239 | 33 |
| P54150.0004 | P54150.INM12X70CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 252 | 33 |
| P54150.0002 | P54150.INM12X90CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 267 | 33 |
| P54150.0003 | P54150.INM12X110CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 283 | 33 |
| P54150.0005 | P54150.INM14X50CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 251 | 33 |
| P54150.0006 | P54150.INM14X70CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 271 | 33 |
| P54150.0007 | P54150.INM14X90CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 90 | 292 | 33 |
| P54150.0008 | P54150.INM14X110CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 309 | 33 |
| P54150.0009 | P54150.INM14X130CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 326 | 33 |
| P54150.0010 | P54150.INM14X150CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 343 | 33 |
| P54150.0011 | P54150.INM16X50CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 267 | 50 |
| P54150.0012 | P54150.INM16X70CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 293 | 50 |
| P54150.0013 | P54150.INM16X90CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 319 | 50 |
| P54150.0014 | P54150.INM16X110CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 344 | 50 |
| P54150.0015 | P54150.INM16X130CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 370 | 50 |
| P54150.0016 | P54150.INM16X150CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 395 | 50 |
| P54150.0017 | P54150.INM16X170CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 423 | 50 |
| P54150.0018 | P54150.INM16X190CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 446 | 50 |
| P54160.0001 | P54160.INM12X50CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 50 | 339 | 33 |
| P54160.0002 | P54160.INM12X70CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 352 | 33 |
| P54160.0003 | P54160.INM12X90CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 367 | 33 |
| P54160.0004 | P54160.INM12X110CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 383 | 33 |
| P54160.0005 | P54160.INM14X50CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 351 | 33 |
| P54160.0006 | P54160.INM14X70CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 371 | 33 |

| Code | Art. | D | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1_(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P54160.0007 | P54160.INM14X90CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 90 | 392 | 33 |
| P54160.0008 | P54160.INM14X110CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 409 | 33 |
| P54160.0009 | P54160.INM14X130CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 426 | 33 |
| P54160.0010 | P54160.INM14X150CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 443 | 33 |
| P54160.0011 | P54160.INM16X50CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 367 | 50 |
| P54160.0012 | P54160.INM16X70CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 393 | 50 |
| P54160.0013 | P54160.INM16X90CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 419 | 50 |
| P54160.0014 | P54160.INM16X110CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 444 | 50 |
| P54160.0015 | P54160.INM16X130CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 470 | 50 |
| P54160.0016 | P54160.INM16X150CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 495 | 50 |
| P54160.0017 | P54160.INM16X170CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 523 | 50 |
| P54160.0018 | P54160.INM16X190CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 546 | 50 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P542

+135° -30° | AVP | Aisi 303 | SBS | RoHS COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI EN ACIER INTÉGRAL AVEC TIGE ARTICULÉE DE TYPE B, BILLE 12,5 ET BASE ANTIDÉRAPANTE

Pieds métalliques avec tige articulée + base antidérapante





**Matériaux :**

P542 :

Base du pied en acier de décolletage passé au tour.

P542CIN :

Base du pied en acier inox (Aisi 303) passé au tour.

**Surface :**

Lisse.

**Couleur :**

P542 :

Zingage bleu standard.

P542CIN :

Naturelle.

**Inserts :**

P542 :

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P542CIN :

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

**Fixation tige :**

Tige non démontable. La sphère ne peut pas être retirée car le bord du logement a été pressé.


**Base antidérapante :**

Base antidérapante en caoutchouc thermoplastique TPV 75 Shore, couleur noir RAL 9011.

Résistante aux huiles et aux graisses. Montée par pression.

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

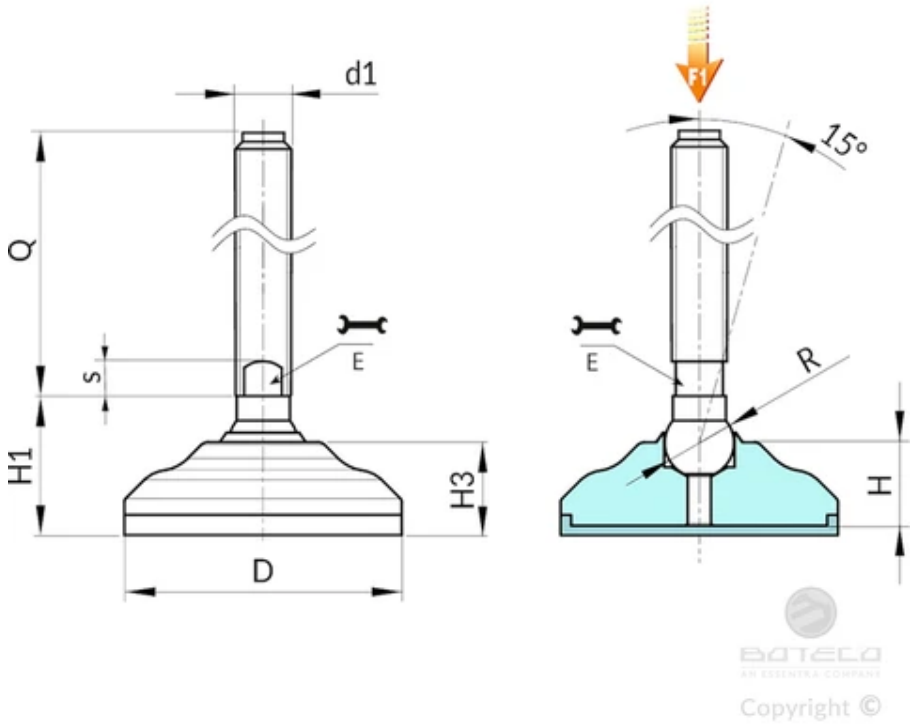


**Version P542 : Pied d'appui en acier zingué avec tige de type B (logement pour clé fraisé), bille 12,5 et base antidérapante en TPV**

| Code | Art. | D | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P54260.0008 | P54260.VZM16X50 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16 | 50 | 352 | 23 |
| P54260.0009 | P54260.VZM16X70 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16 | 70 | 379 | 23 |
| P54260.0010 | P54260.VZM16X90 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16 | 90 | 405 | 23 |
| P54260.0011 | P54260.VZM16X110 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16 | 110 | 431 | 23 |
| P54260.0012 | P54260.VZM16X130 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16 | 130 | 457 | 23 |
| P54260.0013 | P54260.VZM16X150 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16 | 150 | 483 | 23 |
| P54260.0014 | P54260.VZM16X170 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16 | 170 | 509 | 23 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P542CIN : Pied en acier inox avec tige de type B (logement pour clé fraisé), bille 12,5 et base antidérapante en TPV**

| Code | Art. | D | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P54260.0001 | P54260.INM16X50CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16 | 50 | 352 | 23 |
| P54260.0002 | P54260.INM16X70CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16 | 70 | 379 | 23 |
| P54260.0003 | P54260.INM16X90CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16 | 90 | 405 | 23 |
| P54260.0004 | P54260.INM16X110CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16 | 110 | 431 | 23 |
| P54260.0005 | P54260.INM16X130CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16 | 130 | 457 | 23 |
| P54260.0006 | P54260.INM16X150CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16 | 150 | 483 | 23 |
| P54260.0007 | P54260.INM16X170CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 13 | 7 | 12.5 | M16 | 170 | 509 | 23 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P543

+135° -30° | AVP | Aisi 303 | SBS | RoHS COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI EN ACIER INTÉGRAL AVEC TIGE ARTICULÉE DE TYPE B, BILLE 15 ET BASE ANTIDÉRAPANTE

Pieds métalliques avec tige articulée + base antidérapante





**Matériaux :**

P543 :

Base du pied en acier de décolletage passé au tour.

P543CIN :

Base du pied en acier inox (Aisi 303) passé au tour.

**Surface :**

Lisse.

**Couleur :**

P543 :

Zingage bleu standard.

P543CIN :

Naturelle.

**Inserts :**

P543 :

Tige filetée et articulée (bille 15) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P543CIN :

Tige filetée et articulée (bille 15) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier inox (Aisi 304) (tolérance filetage 6g).

**Fixation tige :**

Tige non démontable. La sphère ne peut pas être retirée car le bord du logement a été pressé.


**Base antidérapante :**

Base antidérapante en caoutchouc thermoplastique TPV 75 Shore, couleur noir RAL 9011.

Résistante aux huiles et aux graisses. Montée par pression.

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

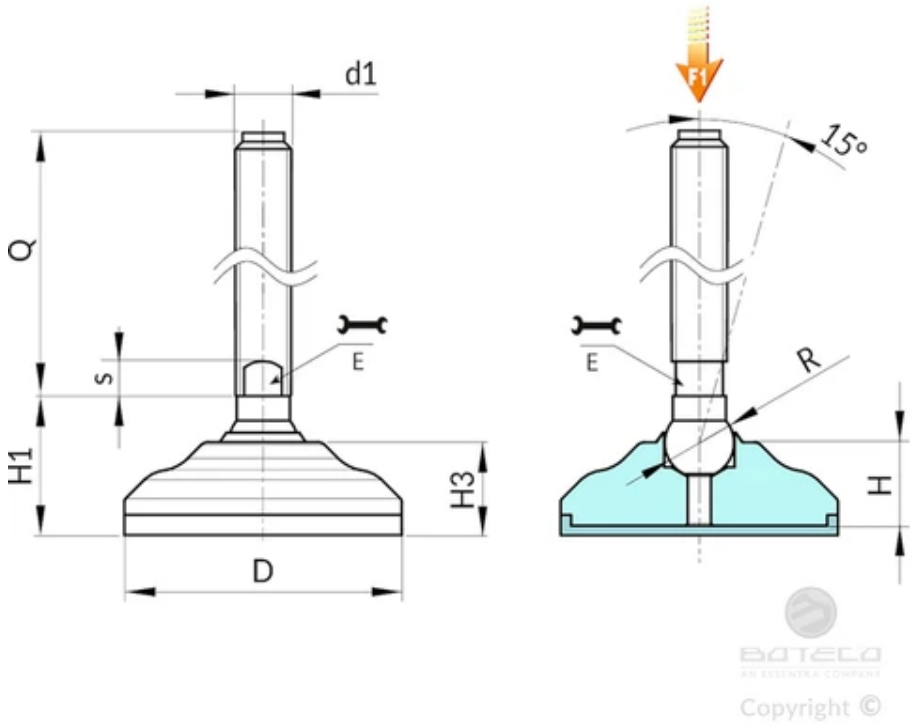


Copyright ©

**Version P543 : Pied d'appui en acier zingué avec tige de type B (logement pour clé fraisé), bille 15 et base antidérapante en TPV**

| Code | Art. | D | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1\|(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P54340.0015 | P54340.VZM20X90 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 7 | 15 | M20 | 90 | 313 | 50 |
| P54340.0016 | P54340.VZM20X110 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 7 | 15 | M20 | 110 | 345 | 50 |
| P54340.0017 | P54340.VZM20X130 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 7 | 15 | M20 | 130 | 377 | 50 |
| P54340.0018 | P54340.VZM20X150 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 7 | 15 | M20 | 150 | 412 | 50 |
| P54340.0019 | P54340.VZM20X170 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 7 | 15 | M20 | 170 | 444 | 50 |
| P54340.0020 | P54340.VZM20X190 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 7 | 15 | M20 | 190 | 477 | 50 |
| P54340.0021 | P54340.VZM20X210 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 7 | 15 | M20 | 210 | 512 | 50 |
| P54350.0015 | P54350.VZM20X90 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 7 | 15 | M20 | 90 | 382 | 50 |
| P54350.0016 | P54350.VZM20X110 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 7 | 15 | M20 | 110 | 414 | 50 |
| P54350.0017 | P54350.VZM20X130 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 7 | 15 | M20 | 130 | 446 | 50 |
| P54350.0018 | P54350.VZM20X150 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 7 | 15 | M20 | 150 | 481 | 50 |
| P54350.0019 | P54350.VZM20X170 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 7 | 15 | M20 | 170 | 513 | 50 |
| P54350.0020 | P54350.VZM20X190 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 7 | 15 | M20 | 190 | 546 | 50 |
| P54350.0021 | P54350.VZM20X210 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 7 | 15 | M20 | 210 | 581 | 50 |
| P54360.0015 | P54360.VZM20X90 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 90 | 487 | 50 |
| P54360.0016 | P54360.VZM20X110 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 110 | 519 | 50 |
| P54360.0017 | P54360.VZM20X130 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 130 | 351 | 50 |
| P54360.0018 | P54360.VZM20X150 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 150 | 586 | 50 |
| P54360.0019 | P54360.VZM20X170 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 170 | 618 | 50 |
| P54360.0020 | P54360.VZM20X190 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 190 | 651 | 50 |
| P54360.0021 | P54360.VZM20X210 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 210 | 686 | 50 |

| Code | Art. | D | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1\|(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P54340.0022 | P54340.VZM24X90 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 19 | 7 | 15 | M24 | 90 | 437 | 50 |
| P54340.0023 | P54340.VZM24X110 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 19 | 7 | 15 | M24 | 110 | 497 | 50 |
| P54340.0024 | P54340.VZM24X130 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 19 | 7 | 15 | M24 | 130 | 557 | 50 |
| P54340.0025 | P54340.VZM24X150 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 19 | 7 | 15 | M24 | 150 | 617 | 50 |
| P54340.0026 | P54340.VZM24X170 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 19 | 7 | 15 | M24 | 170 | 677 | 50 |
| P54340.0027 | P54340.VZM24X190 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 19 | 7 | 15 | M24 | 190 | 737 | 50 |
| P54340.0028 | P54340.VZM24X210 | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 19 | 7 | 15 | M24 | 210 | 797 | 50 |
| P54350.0022 | P54350.VZM24X90 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24 | 90 | 506 | 50 |
| P54350.0023 | P54350.VZM24X110 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24 | 110 | 566 | 50 |
| P54350.0024 | P54350.VZM24X130 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24 | 130 | 626 | 50 |
| P54350.0025 | P54350.VZM24X150 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24 | 150 | 686 | 50 |
| P54350.0026 | P54350.VZM24X170 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24 | 170 | 746 | 50 |
| P54350.0027 | P54350.VZM24X190 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24 | 190 | 806 | 50 |
| P54350.0028 | P54350.VZM24X210 | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24 | 210 | 866 | 50 |
| P54360.0022 | P54360.VZM24X90 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 19 | 7 | 15 | M24 | 90 | 611 | 50 |
| P54360.0023 | P54360.VZM24X110 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 19 | 7 | 15 | M24 | 110 | 671 | 50 |
| P54360.0024 | P54360.VZM24X130 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 19 | 7 | 15 | M24 | 130 | 731 | 50 |
| P54360.0025 | P54360.VZM24X150 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 19 | 7 | 15 | M24 | 150 | 791 | 50 |
| P54360.0026 | P54360.VZM24X170 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 19 | 7 | 15 | M24 | 170 | 851 | 50 |
| P54360.0027 | P54360.VZM24X190 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 19 | 7 | 15 | M24 | 190 | 911 | 50 |
| P54360.0028 | P54360.VZM24X210 | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 19 | 7 | 15 | M24 | 210 | 971 | 50 |

Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.
Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.

**Version P543CIN : Pied en acier inox avec tige de type B (logement pour clé fraisé), bille 15 et base antidérapante en TPV**

| Code | Art. | D | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1_(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P54340.0001 | P54340.INM20X90CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 7 | 15 | M20 | 90 | 313 | 50 |
| P54340.0002 | P54340.INM20X110CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 7 | 15 | M20 | 110 | 345 | 50 |
| P54340.0003 | P54340.INM20X130CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 7 | 15 | M20 | 130 | 377 | 50 |
| P54340.0004 | P54340.INM20X150CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 7 | 15 | M20 | 150 | 412 | 50 |
| P54340.0005 | P54340.INM20X170CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 7 | 15 | M20 | 170 | 444 | 50 |
| P54340.0006 | P54340.INM20X190CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 7 | 15 | M20 | 190 | 477 | 50 |
| P54340.0007 | P54340.INM20X210CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 16 | 7 | 15 | M20 | 210 | 512 | 50 |
| P54350.0001 | P54350.INM20X90CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 7 | 15 | M20 | 90 | 382 | 50 |
| P54350.0002 | P54350.INM20X110CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 7 | 15 | M20 | 110 | 414 | 50 |
| P54350.0003 | P54350.INM20X130CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 7 | 15 | M20 | 130 | 446 | 50 |
| P54350.0004 | P54350.INM20X150CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 7 | 15 | M20 | 150 | 481 | 50 |
| P54350.0005 | P54350.INM20X170CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 7 | 15 | M20 | 170 | 513 | 50 |
| P54350.0006 | P54350.INM20X190CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 7 | 15 | M20 | 190 | 546 | 50 |
| P54350.0007 | P54350.INM20X210CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 16 | 7 | 15 | M20 | 210 | 581 | 50 |

| Code | Art. | D | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1_(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P54360.0001 | P54360.INM20X90CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 90 | 487 | 50 |
| P54360.0002 | P54360.INM20X110CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 110 | 519 | 50 |
| P54360.0003 | P54360.INM20X130CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 130 | 351 | 50 |
| P54360.0004 | P54360.INM20X150CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 150 | 586 | 50 |
| P54360.0005 | P54360.INM20X170CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 170 | 618 | 50 |
| P54360.0006 | P54360.INM20X190CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 190 | 651 | 50 |
| P54360.0007 | P54360.INM20X210CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 210 | 686 | 50 |
| P54340.0008 | P54340.INM24X90CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 19 | 7 | 15 | M24 | 90 | 437 | 50 |
| P54340.0009 | P54340.INM24X110CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 19 | 7 | 15 | M24 | 110 | 497 | 50 |
| P54340.0010 | P54340.INM24X130CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 19 | 7 | 15 | M24 | 130 | 557 | 50 |
| P54340.0011 | P54340.INM24X150CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 19 | 7 | 15 | M24 | 150 | 617 | 50 |
| P54340.0012 | P54340.INM24X170CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 19 | 7 | 15 | M24 | 170 | 677 | 50 |
| P54340.0013 | P54340.INM24X190CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 19 | 7 | 15 | M24 | 190 | 737 | 50 |
| P54340.0014 | P54340.INM24X210CIN | 40 | 15 | 26 | 17.5 | 19 | 7 | 15 | M24 | 210 | 797 | 50 |
| P54350.0008 | P54350.INM24X90CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24 | 90 | 506 | 50 |
| P54350.0009 | P54350.INM24X110CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24 | 110 | 566 | 50 |
| P54350.0010 | P54350.INM24X130CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24 | 130 | 626 | 50 |
| P54350.0011 | P54350.INM24X150CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24 | 150 | 686 | 50 |
| P54350.0012 | P54350.INM24X170CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24 | 170 | 746 | 50 |
| P54350.0013 | P54350.INM24X190CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24 | 190 | 806 | 50 |
| P54350.0014 | P54350.INM24X210CIN | 50 | 17.5 | 29.5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24 | 210 | 866 | 50 |
| P54360.0008 | P54360.INM24X90CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 19 | 7 | 15 | M24 | 90 | 611 | 50 |
| P54360.0009 | P54360.INM24X110CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 19 | 7 | 15 | M24 | 110 | 671 | 50 |
| P54360.0010 | P54360.INM24X130CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 19 | 7 | 15 | M24 | 130 | 731 | 50 |
| P54360.0011 | P54360.INM24X150CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 19 | 7 | 15 | M24 | 150 | 791 | 50 |
| P54360.0012 | P54360.INM24X170CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 19 | 7 | 15 | M24 | 170 | 851 | 50 |
| P54360.0013 | P54360.INM24X190CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 19 | 7 | 15 | M24 | 190 | 911 | 50 |
| P54360.0014 | P54360.INM24X210CIN | 60 | 19.5 | 32 | 22 | 19 | 7 | 15 | M24 | 210 | 971 | 50 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P544

+135° -30° | AVP | Aisi 303 | SBS | RoHS COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI EN ACIER INTÉGRAL AVEC TIGE ARTICULÉE DE TYPE A, BILLE 24 ET BASE ANTIDÉRAPANTE

Pieds métalliques avec tige articulée + base antidérapante




**Matériaux :**

P544 :

Base du pied en acier de décolletage passé au tour.

P544CIN :

Base du pied en acier inox (Aisi 303) passé au tour.

**Surface :**

Lisse.

**Couleur :**

P544 :

Zingage bleu standard.

P544CIN :

Naturelle.

**Inserts :**

P544 :

Tige filetée et articulée (bille 24) avec base hexagonale en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P544CIN :

Tige filetée et articulée (bille 24) avec base hexagonale en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

**Fixation tige :**

Tige non démontable. La sphère ne peut pas être retirée car le bord du logement a été pressé.


**Base antidérapante :**

Base antidérapante en caoutchouc thermoplastique TPV 75 Shore, couleur noir RAL 9011.

Résistante aux huiles et aux graisses. Montée par pression.

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

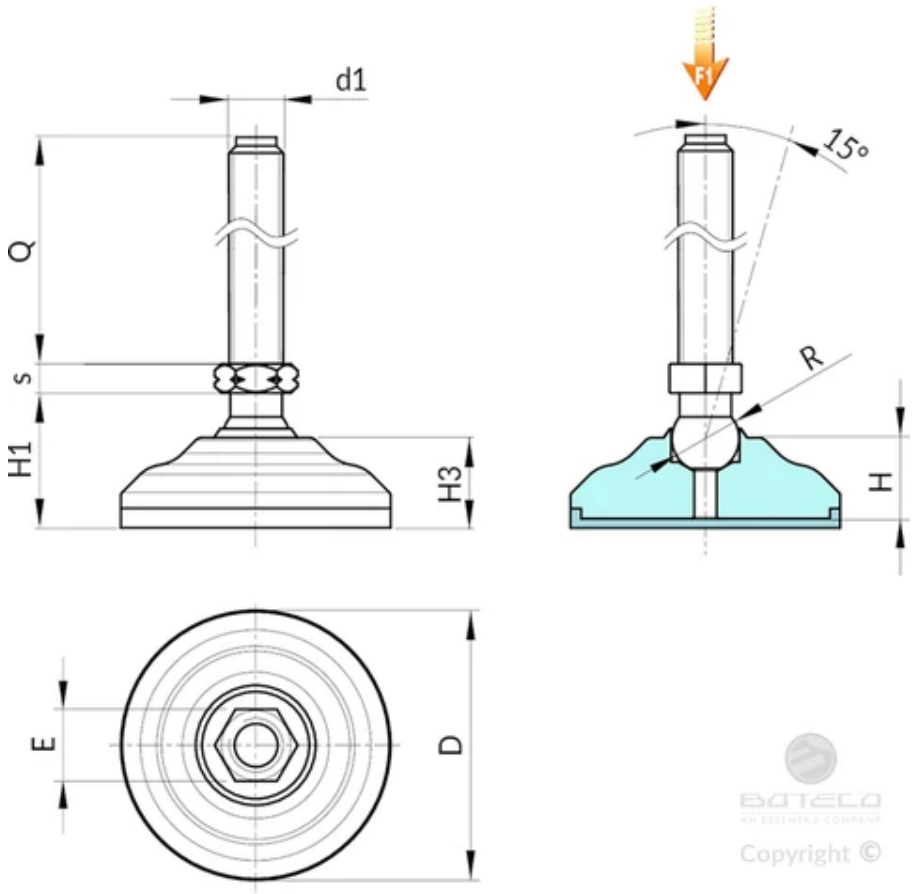


**Version P544 : Pied d'appui en acier zingué, tige de type A (avec hexagone), bille 24 et base antidérapante en TPV**

| Code | Art. | D | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1\|(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P54460.0011 | P54460.VZM16X090 | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M16 | 90 | - | 60 |
| P54460.0012 | P54460.VZM16X110 | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M16 | 110 | - | 60 |
| P54460.0013 | P54460.VZM16X130 | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M16 | 130 | - | 60 |
| P54460.0014 | P54460.VZM16X150 | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M16 | 150 | - | 60 |
| P54460.0015 | P54460.VZM16X170 | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M16 | 170 | - | 60 |
| P54460.0016 | P54460.VZM20X090 | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M20 | 90 | - | 90 |
| P54460.0017 | P54460.VZM20X110 | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M20 | 110 | - | 90 |
| P54460.0018 | P54460.VZM20X130 | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M20 | 130 | - | 90 |
| P54460.0019 | P54460.VZM20X150 | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M20 | 150 | - | 90 |
| P54460.0020 | P54460.VZM20X170 | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M20 | 170 | - | 90 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P544CIN : Pied d'appui en acier inox, tige de type A (avec hexagone), bille 24 et base antidérapante en TPV**

| Code | Art. | D | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1_(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P54460.0001 | P54460.INM16X090CIN | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M16 | 90 | - | 60 |
| P54460.0002 | P54460.INM16X110CIN | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M16 | 110 | - | 60 |
| P54460.0003 | P54460.INM16X130CIN | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M16 | 130 | - | 60 |
| P54460.0004 | P54460.INM16X150CIN | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M16 | 150 | - | 60 |
| P54460.0005 | P54460.INM16X170CIN | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M16 | 170 | - | 60 |

| Code | Art. | D | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1_(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P54460.0006 | P54460.INM20X090CIN | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M20 | 90 | - | 60 |
| P54460.0007 | P54460.INM20X110CIN | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M20 | 110 | - | 60 |
| P54460.0008 | P54460.INM20X130CIN | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M20 | 130 | - | 60 |
| P54460.0009 | P54460.INM20X150CIN | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M20 | 150 | - | 60 |
| P54460.0010 | P54460.INM20X170CIN | 60 | 20 | 32 | 22,5 | 24 | 10 | 24 | M20 | 170 | - | 60 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P700

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI AVEC FIXATION AU SOL LATÉRALE, TIGE ARTICULÉE DE TYPE A EN ACIER ET BILLE 12,5

Pieds en plastique avec fixation latérale - tige articulée

**Matériaux :**

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

P700 :

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec base hexagonale en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P700CIN :

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec base hexagonale en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

**Fixation au sol :**

Trou passant obtenu par moulage dans le plastique.


**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).





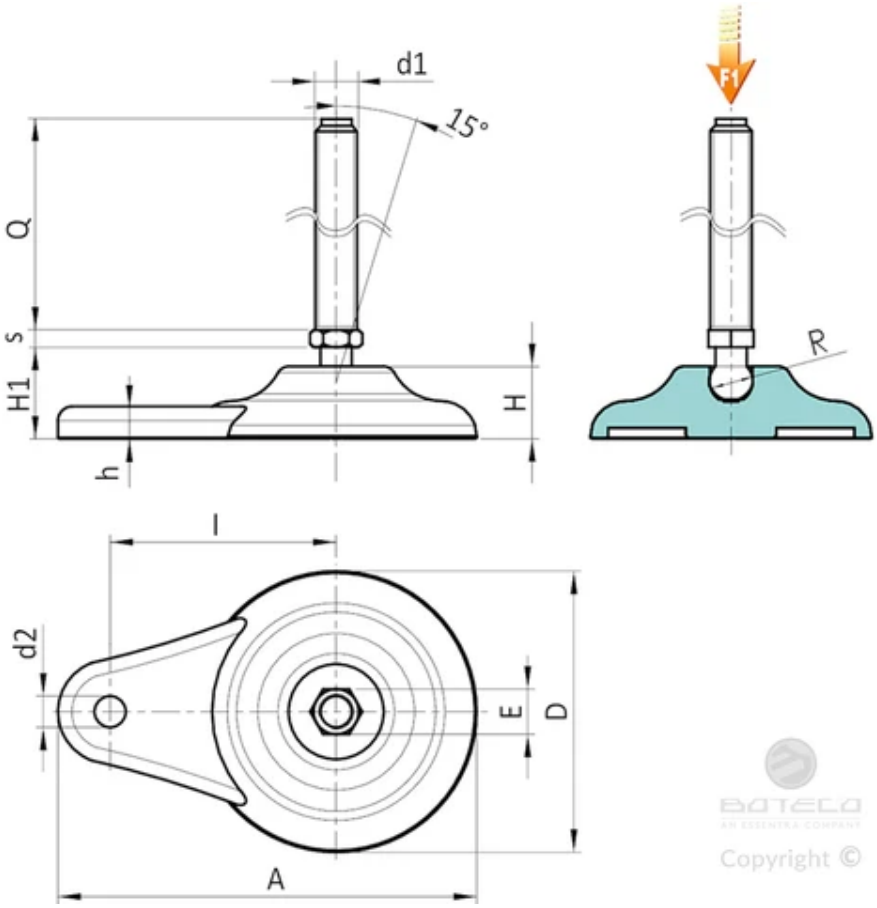


Copyright ©

**Version P700 : Pied d'appui avec fixation latérale, tige de type A (avec hexagone) et bille 12,5**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P700080.0014 | P700080.TM08X04501 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M8 | 45 | 58 | 10 |
| P700080.0001 | P700080.TM08X07001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M8 | 70 | 65 | 10 |
| P700080.0002 | P700080.TM10X04501 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M10 | 45 | 83 | 10 |
| P700080.0004 | P700080.TM10X07001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M10 | 70 | 95 | 10 |
| P700080.0006 | P700080.TM10X10001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M10 | 100 | 132 | 10 |
| P700080.0008 | P700080.TM12X04501 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M12 | 45 | 93 | 10 |
| P700080.0010 | P700080.TM12X07001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M12 | 70 | 110 | 10 |
| P700080.0012 | P700080.TM12X10001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M12 | 100 | 154 | 10 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P700CIN : Pied d'appui avec fixation latérale, tige de type A en acier inox (avec hexagone) et bille 12,5**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P700080.0031 | P700080.TM08X04501CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M8 | 45 | 58 | 10 |
| P700080.0032 | P700080.TM08X07001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M8 | 70 | 65 | 10 |
| P700080.0003 | P700080.TM10X04501CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M10 | 45 | 83 | 10 |
| P700080.0005 | P700080.TM10X07001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M10 | 70 | 95 | 10 |
| P700080.0007 | P700080.TM10X10001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M10 | 100 | 132 | 10 |
| P700080.0009 | P700080.TM12X04501CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M12 | 45 | 93 | 10 |
| P700080.0011 | P700080.TM12X07001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M12 | 70 | 110 | 10 |

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P700080.0013 | P700080.TM12X10001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M12 | 100 | 154 | 10 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P700ESD

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 PETIT PIED D'APPUI AVEC FIXATION LATÉRALE RÉALISÉ EN MATÉRIAU ESD AVEC TIGE ARTICULÉE EN ACIER DE TYPE A ET BILLE 12,5

Pieds en plastique - tige articulée

Remarques: Cet article est fabriqué avec un additif ESD-C (Electro Static Discharge - Conductive) selon la norme EN IEC 61340-5-1. Le produit est conducteur et empêche la formation de décharges électrostatiques en facilitant son passage à la terre. La tampographie « ESD-C » de couleur jaune facilite son identification. Produit adapté aux lignes de production de matériel électronique et à l'utilisation dans des atmosphères explosives.

**Matériaux :**

Polyamide renforcé avec additifs conducteurs (ESD-C)

Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

P700ESD :

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec base hexagonale en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P700CINESD :


Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec base hexagonale en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.



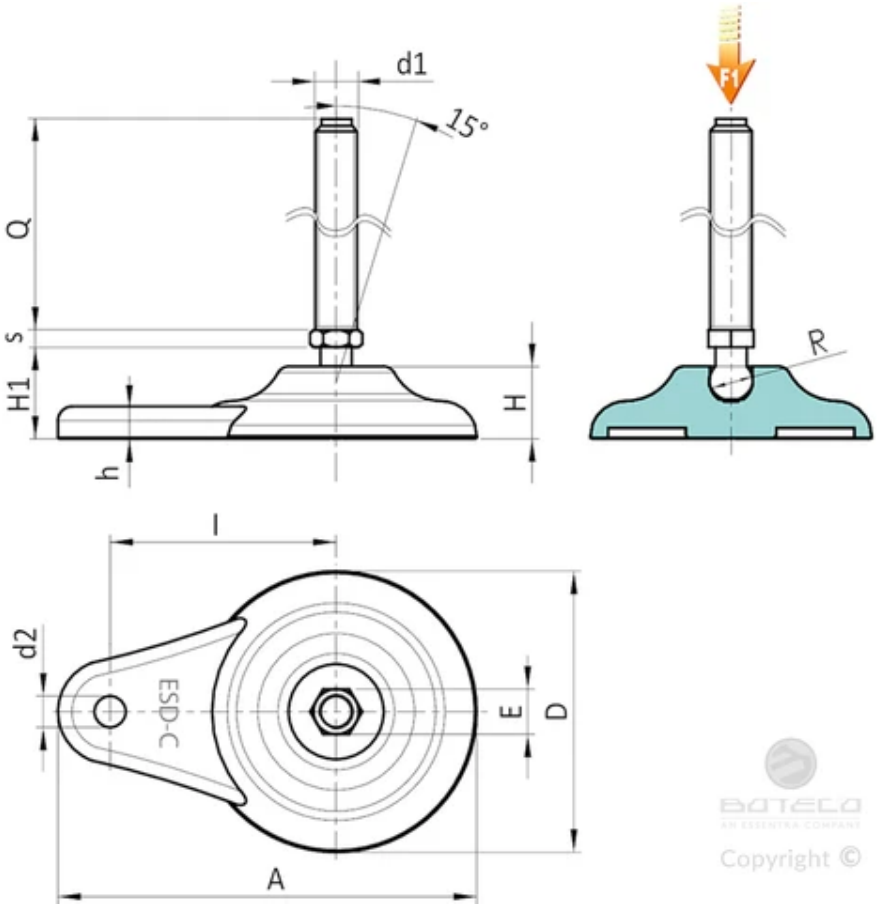


Copyright ©

**Version P700ESD : Pied d'appui avec tige de type A (avec hexagone) et bille 12,5**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P700080.0015 | P700080.TM08X4501ESD | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M8 | 45 | 58 | 10 |
| P700080.0016 | P700080.TM08X7001ESD | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M8 | 70 | 65 | 10 |
| P700080.0017 | P700080.TM10X4501ESD | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M10 | 45 | 83 | 10 |
| P700080.0018 | P700080.TM10X7001ESD | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M10 | 70 | 95 | 10 |
| P700080.0019 | P700080.TM10X10001ESD | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M10 | 100 | 132 | 10 |
| P700080.0020 | P700080.TM12X4501ESD | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M12 | 45 | 93 | 10 |
| P700080.0021 | P700080.TM12X7001ESD | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M12 | 70 | 110 | 10 |
| P700080.0022 | P700080.TM12X10001ESD | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M12 | 100 | 154 | 10 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P700CINESD : Pied d'appui avec tige de type A (avec hexagone) et bille 12,5 en acier inox**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P700080.0023 | P700080.TM08X4501CINESD | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M8 | 45 | 58 | 10 |
| P700080.0024 | P700080.TM08X7001CINESD | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M8 | 70 | 65 | 10 |
| P700080.0025 | P700080.TM10X4501CINESD | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M10 | 45 | 83 | 10 |
| P700080.0026 | P700080.TM10X7001CINESD | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M10 | 70 | 95 | 10 |
| P700080.0027 | P700080.TM10X10001CINESD | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M10 | 100 | 132 | 10 |
| P700080.0028 | P700080.TM12X4501CINESD | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M12 | 45 | 93 | 10 |
| P700080.0029 | P700080.TM12X7001CINESD | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M12 | 70 | 110 | 10 |

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P700080.0030 | P700080.TM12X10001CINESD | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M12 | 100 | 154 | 10 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P701

+135° -30° | PA6 +G.F. | SBS | RoHS COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI AVEC FIXATION AU SOL LATÉRALE, TIGE ARTICULÉE TYPE A EN ACIER, BILLE 12,5 ET BASE ANTIDÉRAPANTE

Pieds en plastique avec fixation latérale - tige articulée + base antidérapante

**Matériaux :**

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

P701 :

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec base hexagonale en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P701CIN :

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec base hexagonale en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

**Base antidérapante :**

Base antidérapante en caoutchouc thermoplastique SBS 75 Shore, couleur noir RAL 9011. Résistante aux huiles et aux graisses. Montée par pression.

**Fixation au sol :**

Trou passant obtenu par moulage dans le plastique.


**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).



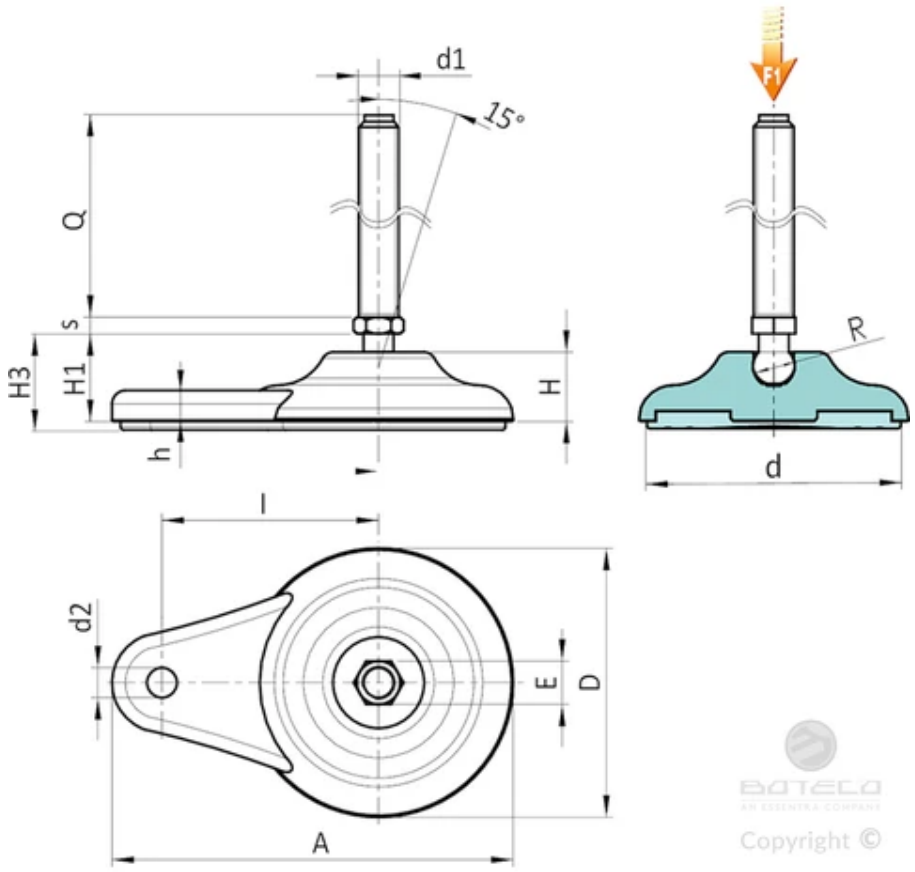


**Version P701 : Pied d'appui avec fixation latérale, tige de type A (avec hexagone) et bille 12,5 - avec base antidérapante en SBS**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P701080.0015 | P701080.TM08X4501 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 70 | 12.5 | M8 | 45 | 72 | 10 |
| P701080.0016 | P701080.TM08X7001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 70 | 12.5 | M8 | 70 | 79 | 10 |
| P701080.0001 | P701080.TM10X4501 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 70 | 12.5 | M10 | 45 | 97 | 10 |
| P701080.0003 | P701080.TM10X7001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 70 | 12.5 | M10 | 70 | 109 | 10 |
| P701080.0005 | P701080.TM10X10001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 70 | 12.5 | M10 | 100 | 146 | 10 |
| P701080.0007 | P701080.TM12X4501 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 70 | 12.5 | M12 | 45 | 107 | 10 |
| P701080.0009 | P701080.TM12X7001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 70 | 12.5 | M12 | 70 | 124 | 10 |
| P701080.0012 | P701080.TM12X10001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 70 | 12.5 | M12 | 100 | 168 | 10 |

**Version P701CIN : Pied avec fixation latérale, tige de type A en acier inox (avec hexagone), bille 12,5 et base antidérapante en SBS**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P701080.0017 | P701080.TM08X4501CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 70 | 12.5 | M8 | 45 | 72 | 10 |
| P701080.0018 | P701080.TM08X7001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 70 | 12.5 | M8 | 70 | 79 | 10 |
| P701080.0002 | P701080.TM10X4501CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 70 | 12.5 | M10 | 45 | 97 | 10 |
| P701080.0004 | P701080.TM10X7001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 70 | 12.5 | M10 | 70 | 109 | 10 |
| P701080.0008 | P701080.TM12X4501CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 70 | 12.5 | M12 | 45 | 107 | 10 |
| P701080.0010 | P701080.TM12X7001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 70 | 12.5 | M12 | 70 | 124 | 10 |
| P701080.0013 | P701080.TM12X10001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9 | 70 | 12.5 | M12 | 100 | 168 | 10 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.

Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P702

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI AVEC FIXATION AU SOL LATÉRALE, TIGE ARTICULÉE DE TYPE A EN ACIER ET BILLE 15

Pieds en plastique avec fixation latérale - tige articulée







**Matériaux :**

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

P702 :

Tige filetée et articulée (bille 15) avec base hexagonale en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P702CIN :

Tige filetée et articulée (bille 15) avec base hexagonale en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).


**Fixation au sol :**

Trou passant obtenu par moulage dans le plastique.

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).

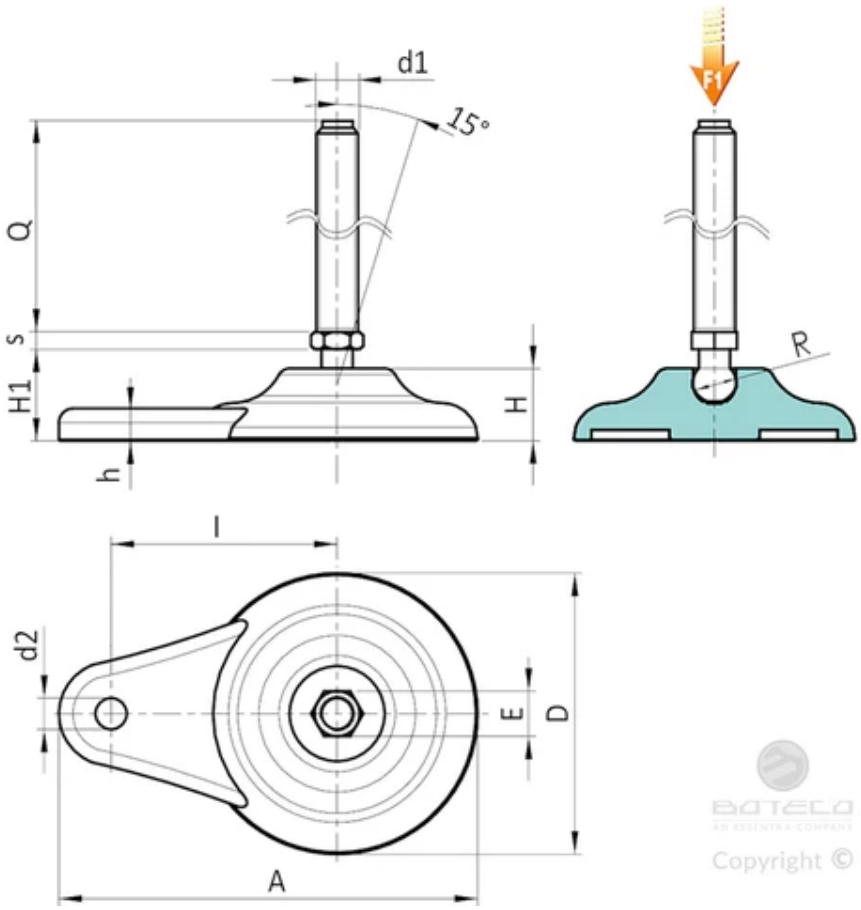


Copyright ©

**Version P702 : Pied d'appui avec fixation latérale, tige de type A (avec hexagone) et bille 15**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P702080.0001 | P702080.TM12X5001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 50 | 120 | 13 |
| P702080.0002 | P702080.TM12X7001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 70 | 133 | 13 |
| P702080.0004 | P702080.TM12X9001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 90 | 148 | 13 |
| P702080.0006 | P702080.TM12X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 110 | 164 | 13 |
| P702080.0008 | P702080.TM14X5001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 50 | 132 | 13 |
| P702080.0009 | P702080.TM14X7001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 70 | 152 | 13 |
| P702080.0010 | P702080.TM14X9001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 90 | 173 | 13 |
| P702080.0012 | P702080.TM14X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 110 | 190 | 13 |
| P702080.0015 | P702080.TM14X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 150 | 224 | 13 |
| P702080.0016 | P702080.TM16X5001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 50 | 148 | 13 |
| P702080.0019 | P702080.TM16X7001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 70 | 174 | 13 |
| P702080.0021 | P702080.TM16X9001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 90 | 200 | 13 |
| P702080.0024 | P702080.TM16X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 110 | 225 | 13 |
| P702080.0026 | P702080.TM16X13001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 130 | 251 | 13 |
| P702080.0028 | P702080.TM16X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 150 | 276 | 13 |
| P702080.0030 | P702080.TM16X17001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 170 | 304 | 13 |
| P702080.0032 | P702080.TM16X19001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 190 | 327 | 13 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P702CIN : Pied d'appui avec fixation latérale, tige de type A en acier inox (avec hexagone) et bille 15**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P702080.0003 | P702080.TM12X7001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 70 | 133 | 13 |
| P702080.0005 | P702080.TM12X9001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 90 | 148 | 13 |
| P702080.0007 | P702080.TM12X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 110 | 164 | 13 |
| P702080.0010 | P702080.TM14X7001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 70 | 152 | 13 |
| P702080.0013 | P702080.TM14X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 110 | 190 | 13 |
| P702080.0014 | P702080.TM14X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 130 | 207 | 13 |
| P702080.0018 | P702080.TM16X5001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 50 | 148 | 13 |
| P702080.0020 | P702080.TM16X7001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 70 | 174 | 13 |
| P702080.0022 | P702080.TM16X9001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 90 | 200 | 13 |
| P702080.0025 | P702080.TM16X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 110 | 225 | 13 |
| P702080.0027 | P702080.TM16X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 130 | 251 | 13 |
| P702080.0029 | P702080.TM16X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 150 | 276 | 13 |
| P702080.0031 | P702080.TM16X17001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 170 | 304 | 13 |
| P702080.0033 | P702080.TM16X19001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 190 | 327 | 13 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P703

+135° -30° | PA6 +G.F. | SBS | RoHS COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI AVEC FIXATION AU SOL LATÉRALE, TIGE ARTICULÉE DE TYPE A EN ACIER ET BILLE 15 ET BASE ANTIDÉRAPANTE

Pieds en plastique avec fixation latérale - tige articulée + base antidérapante







**Matériaux :**

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

P703 :

Tige filetée et articulée (bille 15) avec base hexagonale en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P703CIN :

Tige filetée et articulée (bille 15) avec base hexagonale en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

**Base antidérapante :**

Base antidérapante en caoutchouc thermoplastique SBS 75 Shore, couleur noir RAL 9011. Résistante aux huiles et aux graisses. Montée par pression.


**Fixation au sol :**

Trou passant obtenu par moulage dans le plastique.

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).

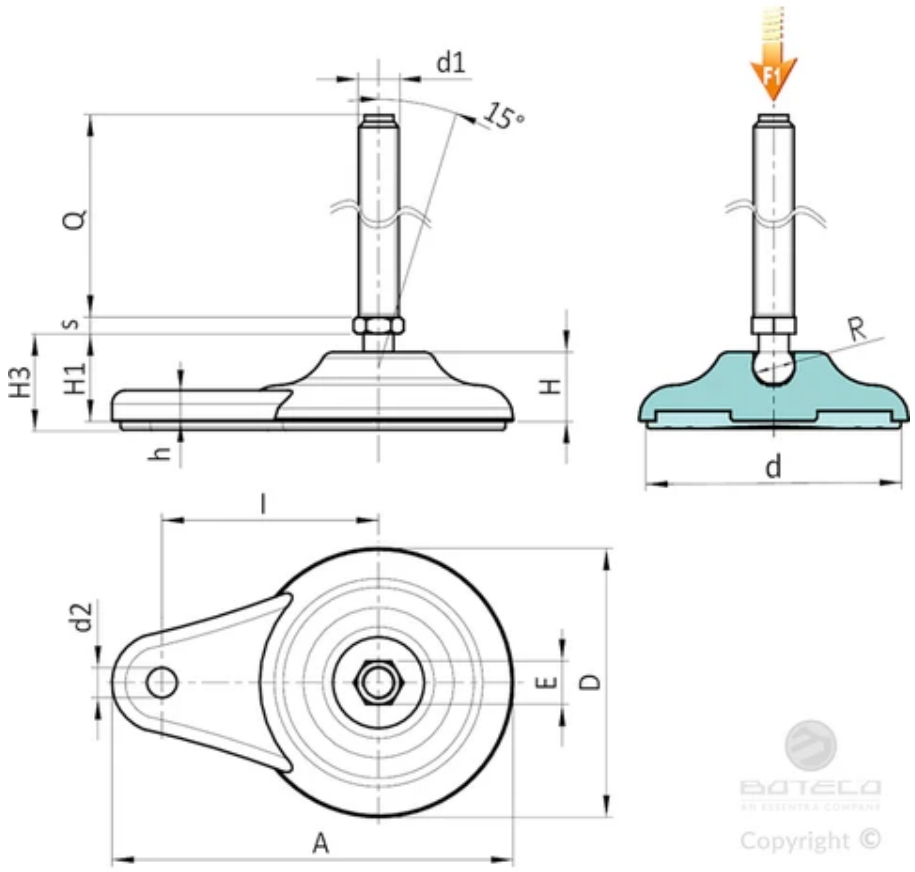


Copyright ©

**Version P703 : Pied d'appui avec fixation latérale, tige de type A (base hexagonale), bille 15 et base antidérapante en SBS**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P703080.0001 | P703080.TM12X5001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M12 | 50 | 143 | 13 |
| P703080.0002 | P703080.TM12X7001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M12 | 70 | 156 | 13 |
| P703080.0004 | P703080.TM12X9001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M12 | 90 | 171 | 13 |
| P703080.0006 | P703080.TM12X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M12 | 110 | 187 | 13 |
| P703080.0009 | P703080.TM14X5001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M14 | 50 | 155 | 13 |
| P703080.0010 | P703080.TM14X7001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M14 | 70 | 185 | 13 |
| P703080.0012 | P703080.TM14X9001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M14 | 90 | 196 | 13 |
| P703080.0013 | P703080.TM14X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M14 | 110 | 213 | 13 |
| P703080.0016 | P703080.TM14X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M14 | 150 | 230 | 13 |
| P703080.0017 | P703080.TM16X5001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 50 | 171 | 13 |
| P703080.0032 | P703080.TM16X7001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 70 | 197 | 13 |
| P703080.0020 | P703080.TM16X9001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 90 | 223 | 13 |
| P703080.0022 | P703080.TM16X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 110 | 248 | 13 |
| P703080.0024 | P703080.TM16X13001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 130 | 274 | 13 |
| P703080.0026 | P703080.TM16X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 150 | 299 | 13 |
| P703080.0028 | P703080.TM16X17001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 170 | 327 | 13 |
| P703080.0030 | P703080.TM16X19001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 190 | 350 | 13 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P703CIN : Pied avec fixation latérale, tige de type A en acier inox (avec hexagone), bille 15 et base antidérapante en SBS**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P703080.0003 | P703080.TM12X7001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M12 | 70 | 156 | 13 |
| P703080.0005 | P703080.TM12X9001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M12 | 90 | 171 | 13 |
| P703080.0007 | P703080.TM12X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M12 | 110 | 187 | 13 |
| P703080.0011 | P703080.TM14X7001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M14 | 70 | 185 | 13 |
| P703080.0014 | P703080.TM14X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M14 | 110 | 213 | 13 |
| P703080.0015 | P703080.TM14X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M14 | 130 | 230 | 13 |
| P703080.0018 | P703080.TM16X5001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 50 | 171 | 13 |
| P703080.0019 | P703080.TM16X7001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 70 | 197 | 13 |
| P703080.0021 | P703080.TM16X9001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 90 | 223 | 13 |
| P703080.0023 | P703080.TM16X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 110 | 248 | 13 |
| P703080.0025 | P703080.TM16X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 130 | 274 | 13 |
| P703080.0027 | P703080.TM16X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 150 | 299 | 13 |
| P703080.0029 | P703080.TM16X17001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 170 | 327 | 13 |
| P703080.0031 | P703080.TM16X19001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9 | 70 | 15 | M16 | 190 | 350 | 13 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P704

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI AVEC FIXATION AU SOL LATÉRALE, TIGE ARTICULÉE DE TYPE B EN ACIER ET BILLE 12,5

Pieds en plastique avec fixation latérale - tige articulée







**Matériaux :**

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

P704 :

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P704CIN :

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).


**Fixation au sol :**

Trou passant obtenu par moulage dans le plastique.

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).

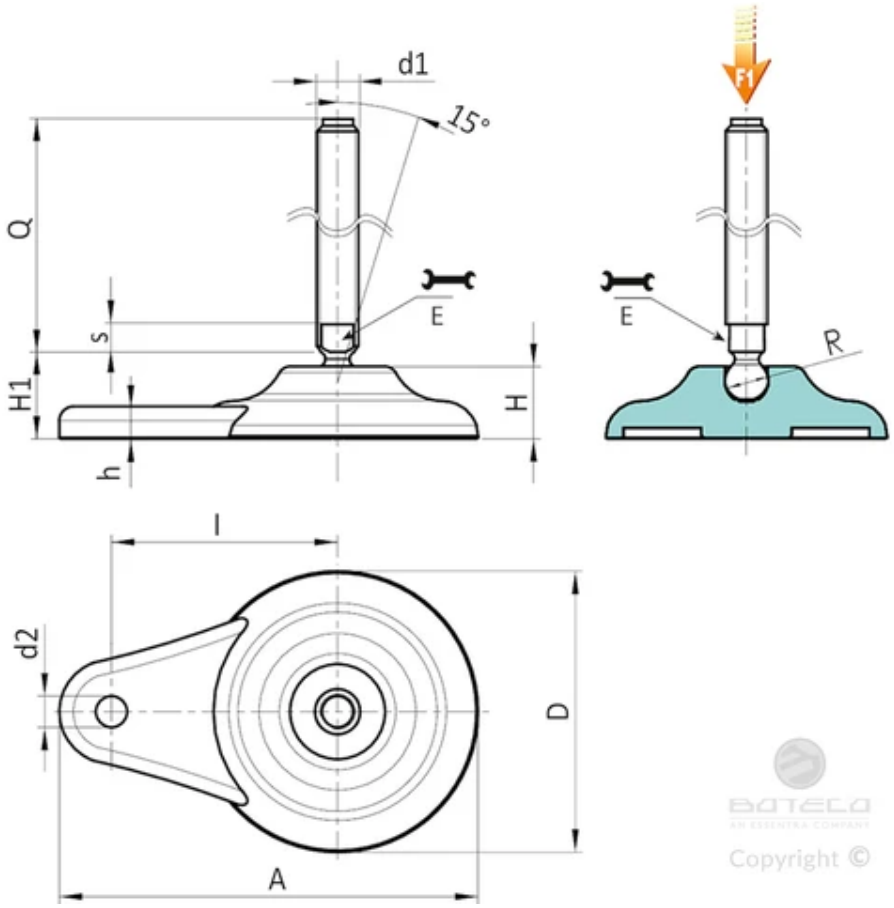


Copyright ©

**Version P704 : Pied d'appui avec fixation latérale, tige de type B (logement pour clé fraisé) et bille 12,5**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P704080.0001 | P704080.TM16X7001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,5 | M16 | 70 | 156 | 10 |
| P704080.0002 | P704080.TM16X9001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,5 | M16 | 90 | 182 | 10 |
| P704080.0003 | P704080.TM16X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,5 | M16 | 110 | 208 | 10 |
| P704080.0005 | P704080.TM16X13001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,5 | M16 | 130 | 234 | 10 |
| P704080.0007 | P704080.TM16X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,5 | M16 | 150 | 260 | 10 |
| P704080.0009 | P704080.TM16X17001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,5 | M16 | 170 | 286 | 10 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P704CIN : Pied avec fixation latérale, tige de type B en acier inox (logement pour clé fraisé), bille 12,54**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P704080.0004 | P704080.TM16X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,5 | M16 | 110 | 130 | 10 |
| P704080.0006 | P704080.TM16X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,5 | M16 | 130 | 156 | 10 |
| P704080.0008 | P704080.TM16X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,5 | M16 | 150 | 182 | 10 |
| P704080.0010 | P704080.TM16X17001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 12,5 | M16 | 170 | 208 | 10 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P705

+135° -30° | PA6 +G.F. | SBS | RoHS COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI AVEC FIXATION AU SOL LATÉRALE, TIGE ARTICULÉE DE TYPE B EN ACIER, BILLE 12,5 ET BASE ANTIDÉRAPANTE

Pieds en plastique avec fixation latérale - tige articulée + base antidérapante







**Matériaux :**

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

P705 :

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P705CIN :

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

**Base antidérapante :**

Base antidérapante en caoutchouc thermoplastique SBS 75 Shore, couleur noir RAL 9011. Résistante aux huiles et aux graisses. Montée par pression.


**Fixation au sol :**

Trou passant obtenu par moulage dans le plastique.

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).

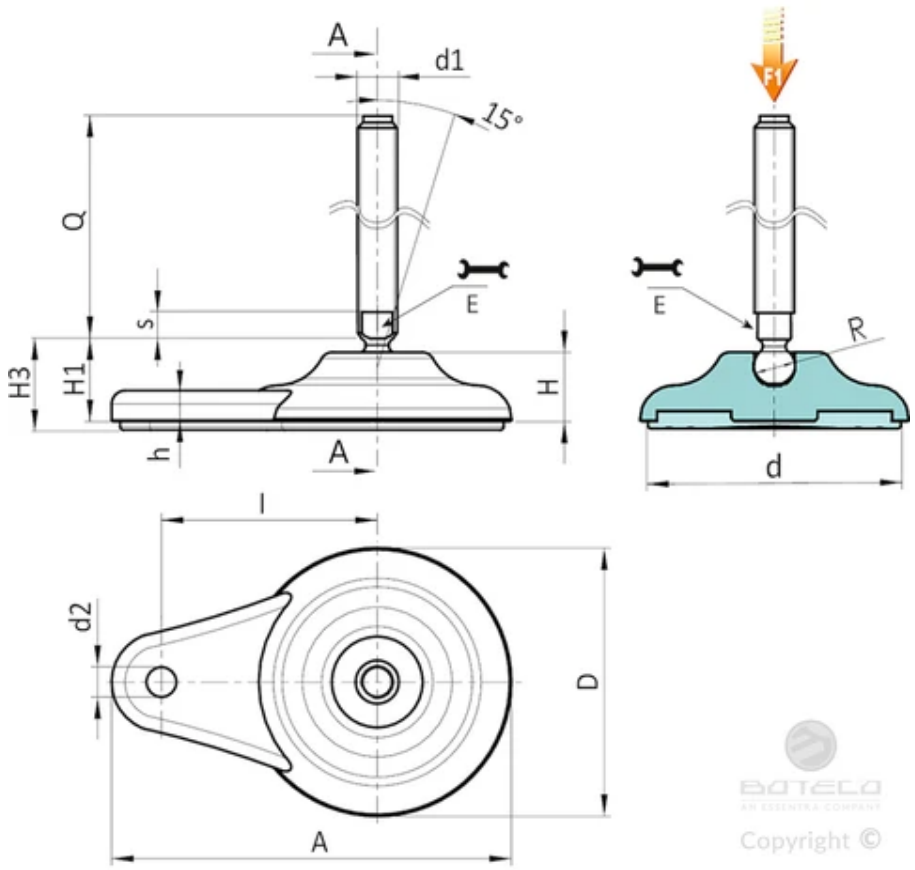


Copyright ©

**Version P705 : Pied d'appui avec fixation latérale, tige de type B (logement pour clé fraisé), bille 12,5 et base antidérapante en SBS**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P705080.0001 | P705080.TM16X7001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 70 | 12,5 | M16 | 70 | 179 | 10 |
| P705080.0002 | P705080.TM16X9001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 70 | 12,5 | M16 | 90 | 205 | 10 |
| P705080.0003 | P705080.TM16X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 70 | 12,5 | M16 | 110 | 231 | 10 |
| P705080.0005 | P705080.TM16X13001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 70 | 12,5 | M16 | 130 | 257 | 10 |
| P705080.0007 | P705080.TM16X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 70 | 12,5 | M16 | 150 | 283 | 10 |
| P705080.0009 | P705080.TM16X17001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 70 | 12,5 | M16 | 170 | 309 | 10 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P705CIN : Pied avec fixation latérale, tige de type B en acier inox (logement pour clé fraisé), bille 12,5 et base antidérapante en SBS**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P705080.0004 | P705080.TM16X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 70 | 12,5 | M16 | 110 | 231 | 10 |
| P705080.0006 | P705080.TM16X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 70 | 12,5 | M16 | 130 | 257 | 10 |
| P705080.0008 | P705080.TM16X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 70 | 12,5 | M16 | 150 | 283 | 10 |
| P705080.0010 | P705080.TM16X17001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 7 | 9 | 70 | 12,5 | M16 | 170 | 309 | 10 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P706

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI AVEC FIXATION AU SOL LATÉRALE, TIGE ARTICULÉE DE TYPE B EN ACIER ET BILLE 15

Pieds en plastique avec fixation latérale - tige articulée

**Matériaux :**

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

P706 :

Tige filetée et articulée (bille 15) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P706CIN :

Tige filetée et articulée (bille 15) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier inox (Aisi 304) (tolérance filetage 6g).

**Fixation au sol :**

Trou passant obtenu par moulage dans le plastique.


**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).



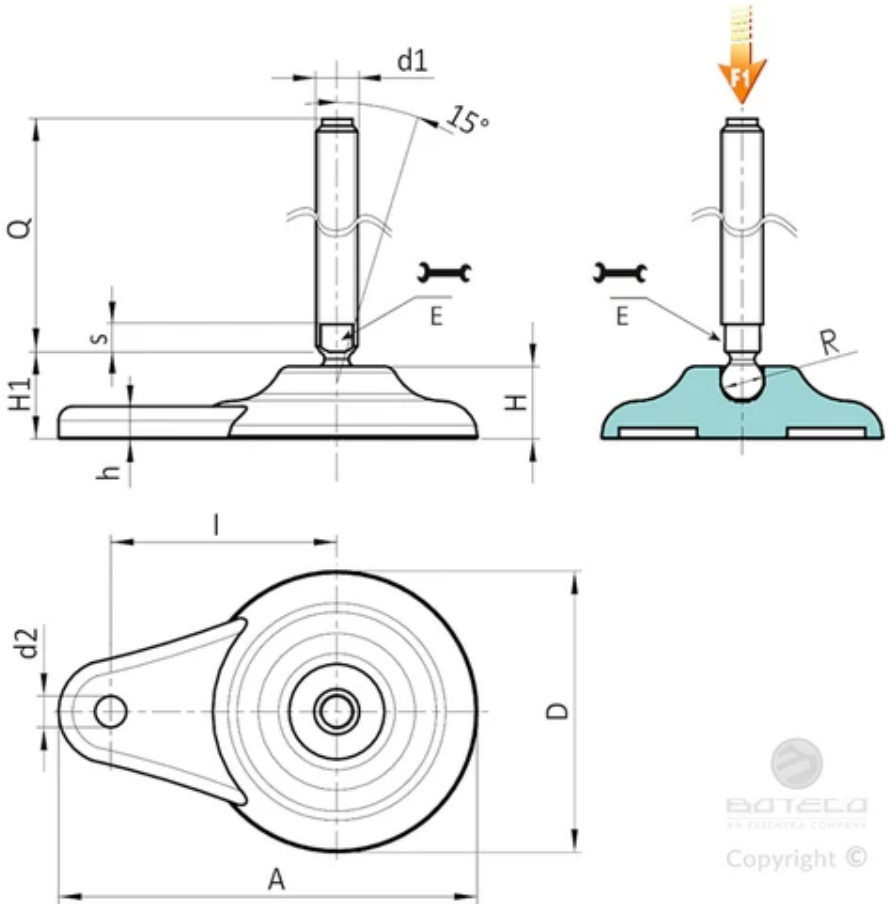


Copyright ©

**Version P706 : Pied d'appui avec fixation latérale, tige de type B (logement pour clé fraisé) et bille 15**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P706080.0002 | P706080.TM20X07001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 70 | 231 | 17 |
| P706080.0004 | P706080.TM20X09001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 90 | 263 | 17 |
| P706080.0007 | P706080.TM20X13001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 130 | 327 | 17 |
| P706080.0009 | P706080.TM20X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 150 | 362 | 17 |
| P706080.0012 | P706080.TM20X19001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 190 | 427 | 17 |
| P706080.0014 | P706080.TM20X21001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 210 | 462 | 17 |
| P706080.0017 | P706080.TM24X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M24 | 150 | 567 | 17 |
| P706080.0019 | P706080.TM24X17001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M24 | 170 | 627 | 17 |
| P706080.0021 | P706080.TM24X19001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M24 | 190 | 687 | 17 |
| P706080.0023 | P706080.TM24X21001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M24 | 210 | 747 | 17 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P706CIN : Pied d'appui avec fixation latérale, tige de type B en acier inox (logement pour clé fraisé) et bille 15**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P706080.0003 | P706080.TM20X07001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 70 | 231 | 17 |
| P706080.0005 | P706080.TM20X09001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 90 | 263 | 17 |
| P706080.0008 | P706080.TM20X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 130 | 327 | 17 |
| P706080.0010 | P706080.TM20X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 150 | 362 | 17 |
| P706080.0013 | P706080.TM20X19001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 190 | 427 | 17 |

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P706080.0015 | P706080.TM20X21001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 210 | 462 | 17 |
| P706080.0016 | P706080.TM24X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M24 | 110 | 447 | 17 |
| P706080.0018 | P706080.TM24X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M24 | 150 | 567 | 17 |
| P706080.0022 | P706080.TM24X19001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 15 | M24 | 190 | 687 | 17 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P707

+135° -30° | PA6 +G.F. | SBS | RoHS COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI AVEC FIXATION AU SOL LATÉRALE, TIGE ARTICULÉE DE TYPE B EN ACIER, BILLE 15 ET BASE ANTIDÉRAPANTE

Pieds en plastique avec fixation latérale - tige articulée + base antidérapante







**Matériaux :**

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

P707 :

Tige filetée et articulée (bille 15) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P707CIN :

Tige filetée et articulée (bille 15) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

**Base antidérapante :**

Base antidérapante en caoutchouc thermoplastique SBS 75 Shore, couleur noir RAL 9011. Résistante aux huiles et aux graisses. Montée par pression.


**Fixation au sol :**

Trou passant obtenu par moulage dans le plastique.

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).

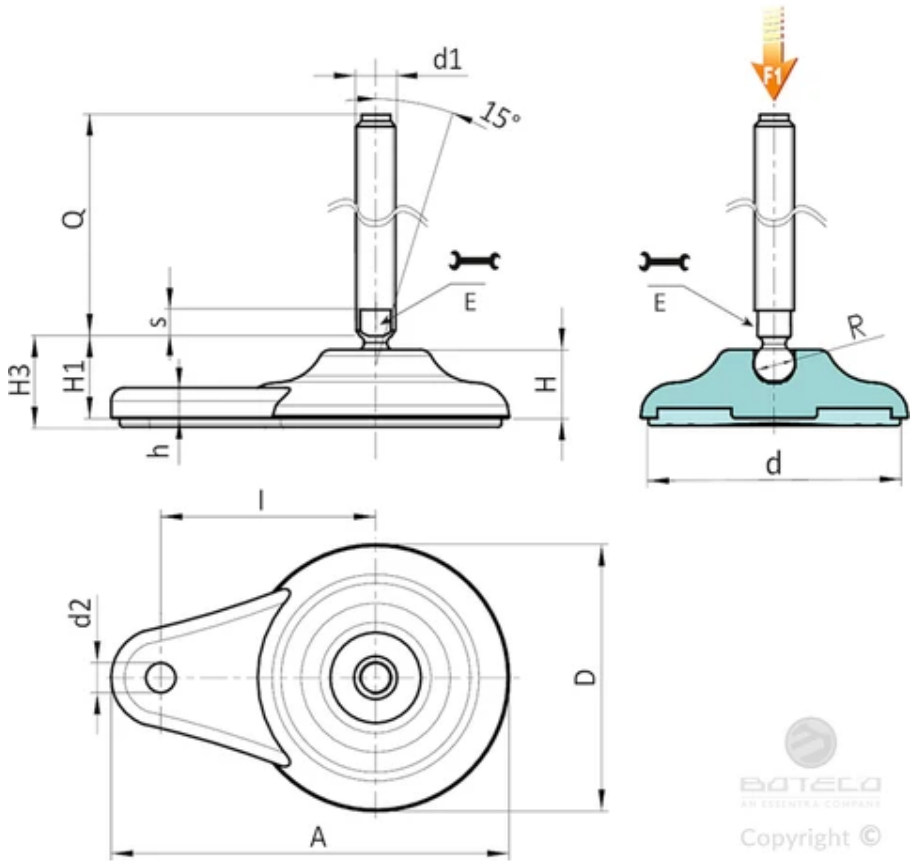


Copyright ©

**Version P707 : Pied d'appui avec fixation latérale, tige de type B (logement pour clé fraisé), bille 15 et base antidérapante en SBS**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P707080.0001 | P707080.TM20X5001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 70 | 15 | M20 | 50 | 222 | 17 |
| P707080.0002 | P707080.TM20X7001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 70 | 15 | M20 | 70 | 254 | 17 |
| P707080.0004 | P707080.TM20X9001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 70 | 15 | M20 | 90 | 286 | 17 |
| P707080.0006 | P707080.TM20X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 70 | 15 | M20 | 110 | 318 | 17 |
| P707080.0007 | P707080.TM20X13001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 70 | 15 | M20 | 130 | 350 | 17 |
| P707080.0009 | P707080.TM20X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 70 | 15 | M20 | 150 | 385 | 17 |
| P707080.0011 | P707080.TM20X17001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 70 | 15 | M20 | 170 | 417 | 17 |
| P707080.0012 | P707080.TM20X19001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 70 | 15 | M20 | 190 | 450 | 17 |
| P707080.0014 | P707080.TM20X21001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 70 | 15 | M20 | 210 | 485 | 17 |
| P707080.0017 | P707080.TM24X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 19 | 7 | 9 | 70 | 15 | M24 | 150 | 590 | 17 |
| P707080.0019 | P707080.TM24X17001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 19 | 7 | 9 | 70 | 15 | M24 | 170 | 650 | 17 |
| P707080.0020 | P707080.TM24X19001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 19 | 7 | 9 | 70 | 15 | M24 | 190 | 710 | 17 |
| P707080.0022 | P707080.TM24X21001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 19 | 7 | 9 | 70 | 15 | M24 | 210 | 770 | 17 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P707CIN : Pied avec fixation latérale, tige de type B en acier inox (logement pour clé fraisé), bille 15 et base antidérapante en SBS**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P707080.0003 | P707080.TM20X7001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 70 | 15 | M20 | 70 | 254 | 17 |

| Code | Art. | D | H | l | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P707080.0005 | P707080.TM20X9001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 70 | 15 | M20 | 90 | 286 | 17 |
| P707080.0008 | P707080.TM20X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 70 | 15 | M20 | 130 | 350 | 17 |
| P707080.0010 | P707080.TM20X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 70 | 15 | M20 | 150 | 385 | 17 |
| P707080.0013 | P707080.TM20X19001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 70 | 15 | M20 | 190 | 450 | 17 |
| P707080.0015 | P707080.TM20X21001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9 | 70 | 15 | M20 | 210 | 485 | 17 |
| P707080.0016 | P707080.TM24X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 19 | 7 | 9 | 70 | 15 | M24 | 110 | 470 | 17 |
| P707080.0018 | P707080.TM24X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 19 | 7 | 9 | 70 | 15 | M24 | 150 | 590 | 17 |
| P707080.0021 | P707080.TM24X19001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 19 | 7 | 9 | 70 | 15 | M24 | 190 | 710 | 17 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P708

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI AVEC FIXATION AU SOL LATÉRALE, TIGE ARTICULÉE DE TYPE B EN ACIER ET BILLE 24

Pieds en plastique avec fixation latérale - tige articulée







**Matériaux :**

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

P708 :

Tige filetée et articulée (bille 24) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P708CIN :

Tige filetée et articulée (bille 24) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier inox (Aisi 304) (tolérance filetage 6g).


**Fixation au sol :**

Trou passant obtenu par moulage dans le plastique.

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).

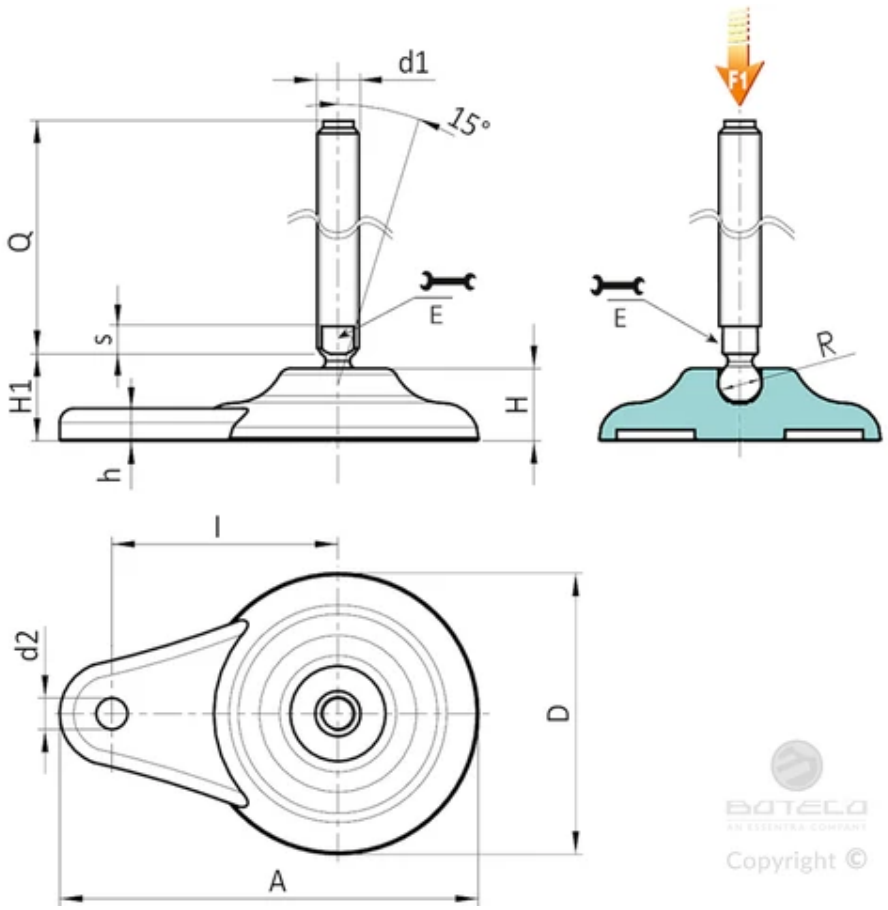


Copyright ©

**Version P708 : Pied d'appui avec fixation latérale, tige de type B (logement pour clé fraisé) et bille 24**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P708080.0001 | P708080.TM24X11001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 24 | M24 | 110 | 446 | 25 |
| P708080.0003 | P708080.TM24X13001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 24 | M24 | 130 | 506 | 25 |
| P708080.0005 | P708080.TM24X15001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 24 | M24 | 150 | 566 | 25 |
| P708080.0007 | P708080.TM24X17001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 24 | M24 | 170 | 626 | 25 |
| P708080.0010 | P708080.TM30X11001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 24 | M30 | 110 | 606 | 25 |
| P708080.0011 | P708080.TM30X13001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 24 | M30 | 130 | 693 | 25 |
| P708080.0013 | P708080.TM30X15001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 24 | M30 | 150 | 781 | 25 |
| P708080.0014 | P708080.TM30X17001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 24 | M30 | 170 | 869 | 25 |
| P708080.0016 | P708080.TM30X19001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 24 | M30 | 190 | 956 | 25 |
| P708080.0017 | P708080.TM30X21001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 24 | M30 | 210 | 1046 | 25 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P708CIN : Pied d'appui avec fixation latérale, tige de type B en acier inox (logement pour clé fraisé) et bille 24**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P708080.0002 | P708080.TM24X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 24 | M24 | 110 | 446 | 25 |
| P708080.0004 | P708080.TM24X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 24 | M24 | 130 | 506 | 25 |
| P708080.0006 | P708080.TM24X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 24 | M24 | 150 | 566 | 25 |
| P708080.0009 | P708080.TM24X19001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 24 | M24 | 190 | 686 | 25 |
| P708080.0012 | P708080.TM30X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 24 | M30 | 130 | 693 | 25 |

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P708080.0015 | P708080.TM30X17001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 24 | M30 | 170 | 869 | 25 |
| P708080.0018 | P708080.TM30X21001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 24 | M30 | 210 | 1046 | 25 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P709

+135° -30° | PA6 +G.F. | SBS | RoHS COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI AVEC FIXATION AU SOL LATÉRALE, TIGE ARTICULÉE DE TYPE B EN ACIER, BILLE 24 ET BASE ANTIDÉRAPANTE

Pieds en plastique avec fixation latérale - tige articulée + base antidérapante







**Matériaux :**

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

P709 :

Tige filetée et articulée (bille 24) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P709CIN :

Tige filetée et articulée (bille 24) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier inox (Aisi 304) (tolérance filetage 6g).

**Base antidérapante :**

Base antidérapante en caoutchouc thermoplastique SBS 75 Shore, couleur noir RAL 9011. Résistante aux huiles et aux graisses. Montée par pression.


**Fixation au sol :**

Trou passant obtenu par moulage dans le plastique.

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).

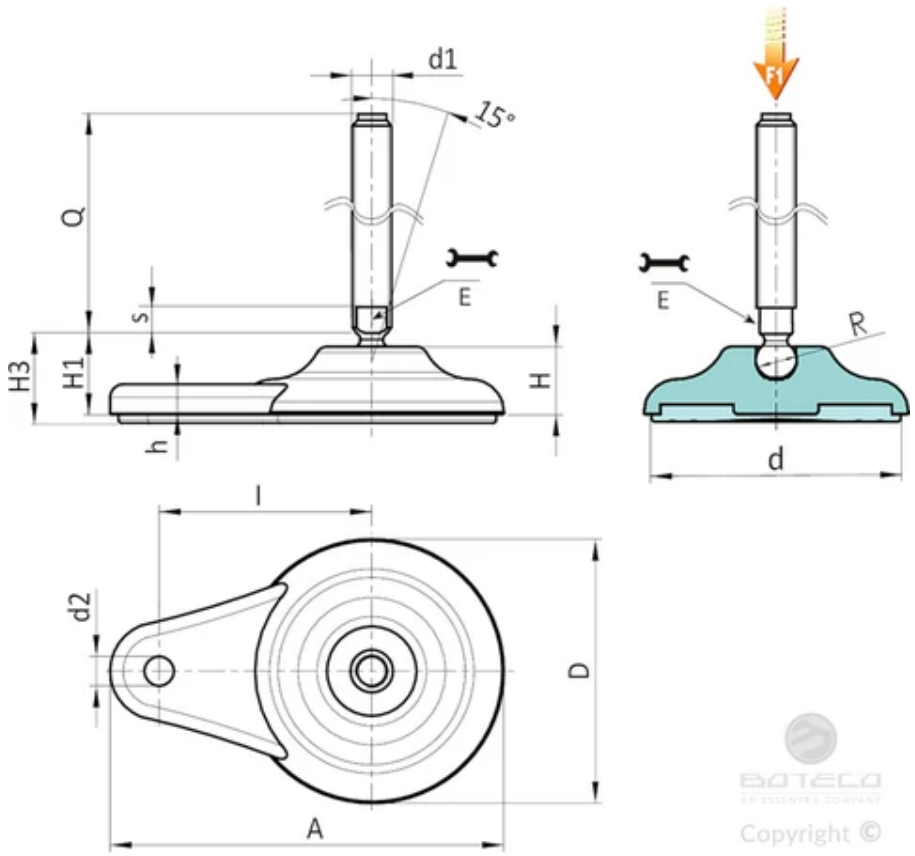


Copyright ©

**Version P709 : Pied d'appui avec fixation latérale, tige de type B (logement pour clé fraisé), bille 24 et base antidérapante en SBS**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P709080.0001 | P709080.TM24X11001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 70 | 24 | M24 | 110 | 469 | 25 |
| P709080.0003 | P709080.TM24X13001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 70 | 24 | M24 | 130 | 529 | 25 |
| P709080.0005 | P709080.TM24X15001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 70 | 24 | M24 | 150 | 589 | 25 |
| P709080.0007 | P709080.TM24X17001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 70 | 24 | M24 | 170 | 649 | 25 |
| P709080.0008 | P709080.TM30X11001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 70 | 24 | M30 | 110 | 629 | 25 |
| P709080.0009 | P709080.TM30X13001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 70 | 24 | M30 | 130 | 716 | 25 |
| P709080.0011 | P709080.TM30X15001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 70 | 24 | M30 | 150 | 804 | 25 |
| P709080.0012 | P709080.TM30X17001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 70 | 24 | M30 | 170 | 892 | 25 |
| P709080.0014 | P709080.TM30X19001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 70 | 24 | M30 | 190 | 979 | 25 |
| P709080.0015 | P709080.TM30X21001 | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 70 | 24 | M30 | 210 | 1069 | 25 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P709CIN : Pied avec fixation latérale, tige de type B en acier inox (logement pour clé fraisé), bille 24 et base antidérapante en SBS**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P709080.0002 | P709080.TM24X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 70 | 24 | M24 | 110 | 469 | 25 |
| P709080.0004 | P709080.TM24X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 70 | 24 | M24 | 130 | 529 | 25 |
| P709080.0006 | P709080.TM24X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 70 | 24 | M24 | 150 | 589 | 25 |
| - | P709080.TM24X19001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 19 | 10 | 9 | 70 | 24 | M24 | 190 | 709 | 25 |

| Code | Art. | D | H | l | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P709080.0010 | P709080.TM30X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 70 | 24 | M30 | 130 | 716 | 25 |
| P709080.0013 | P709080.TM30X17001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 70 | 24 | M30 | 170 | 892 | 25 |
| P709080.0016 | P709080.TM30X21001CIN | 80 | 20 | 65 | 32 | 35 | 9 | 120 | 27 | 12 | 9 | 70 | 24 | M30 | 210 | 1069 | 25 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P800

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI AVEC TIGE ROTATIVE ET FIXATION AU SOL

Pieds avec tige rotative

**Matériaux :**

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

Tige filetée rotative non articulée en acier zingué, avec fixation par écrou.

(1) Écrou autobloquant en acier inox (Aisi 304) série mince UNI 7474.

(2) Rondelle en acier inox (Aisi 304).

**Fixation au sol :**


Le pied est fourni avec les trous de fixation au sol fermés. Pour les ouvrir, il faut casser la membrane plastique (voir dessin).

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).


Copyright ©

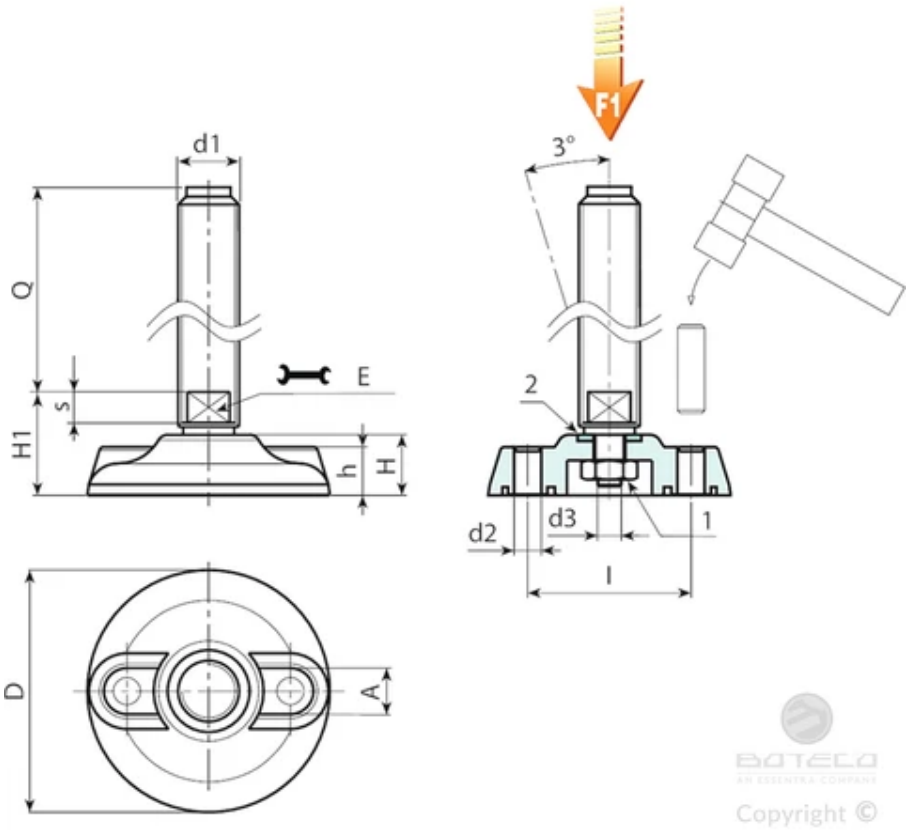


Copyright ©

**Version P800 : Pied d'appui avec tige rotative et fixation par écrou**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | s | d2 | d3 | E | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P800080.0006 | P800080.TM12X5001 | 80 | 20 | 54 | 32 | 16 | 18,5 | 8 | 9 | M8 | 10 | M12 | 50 | 130 | 13 |
| P800080.0007 | P800080.TM12X9001 | 80 | 20 | 54 | 32 | 16 | 18,5 | 8 | 9 | M8 | 10 | M12 | 90 | 143 | 13 |
| P800080.0008 | P800080.TM14X11001 | 80 | 20 | 54 | 32 | 16 | 18,5 | 8 | 9 | M8 | 12 | M14 | 110 | 181 | 13 |
| P800080.0016 | P800080.TM16X15001 | 80 | 20 | 54 | 32 | 16 | 18,5 | 8 | 9 | M8 | 13 | M16 | 150 | 274 | 13 |
| P800105.0016 | P800105.TM16X15001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22 | 10 | 11 | M10 | 13 | M16 | 150 | 324 | 15 |
| P800105.0025 | P800105.TM20X15001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22 | 10 | 11 | M10 | 17 | M20 | 150 | 417 | 15 |
| P800105.0027 | P800105.TM20X19001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22 | 10 | 11 | M10 | 17 | M20 | 190 | 500 | 15 |
| P800105.0031 | P800105.TM24X15001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22 | 10 | 11 | M10 | 19 | M24 | 150 | 553 | 15 |
| P800105.0033 | P800105.TM24X19001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22 | 10 | 11 | M10 | 19 | M24 | 190 | 673 | 15 |
| P800105.0037 | P800105.TM30X15001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22 | 10 | 11 | M10 | 24 | M30 | 150 | 866 | 15 |
| P800105.0039 | P800105.TM30X19001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22 | 10 | 11 | M10 | 24 | M30 | 190 | 1055 | 15 |
| P800130.0007 | P800130.TM16X9001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | M10 | 13 | M16 | 90 | 243 | 17 |
| P800130.0004 | P800130.TM16X15001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | M10 | 13 | M16 | 150 | 324 | 17 |
| P800130.0008 | P800130.TM20X11001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | M10 | 17 | M20 | 110 | 404 | 17 |
| P800130.0010 | P800130.TM20X15001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | M10 | 17 | M20 | 150 | 485 | 17 |
| P800130.0012 | P800130.TM20X19001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | M10 | 17 | M20 | 190 | 565 | 17 |
| P800130.0016 | P800130.TM24X15001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | M10 | 19 | M24 | 150 | 618 | 17 |
| P800130.0018 | P800130.TM24X19001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | M10 | 19 | M24 | 190 | 738 | 17 |
| P800130.0022 | P800130.TM30X15001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | M10 | 24 | M30 | 150 | 931 | 17 |
| P800130.0024 | P800130.TM30X19001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | M10 | 24 | M30 | 190 | 1120 | 17 |

Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.
Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.

# P801

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI AVEC TIGE ROTATIVE ET FIXATION AU SOL

Pieds avec tige rotative





**Matériaux :**

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

Tige filetée rotative non articulée en acier zingué, avec fixation par anneau Seeger.

(1) Anneau Seeger en acier bruni UNI 7435.

(2) Rondelle en acier inox (Aisi 304).

**Fixation au sol :**


Le pied est fourni avec les trous de fixation au sol fermés. Pour les ouvrir, il faut casser la membrane plastique (voir dessin).

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).

Copyright ©

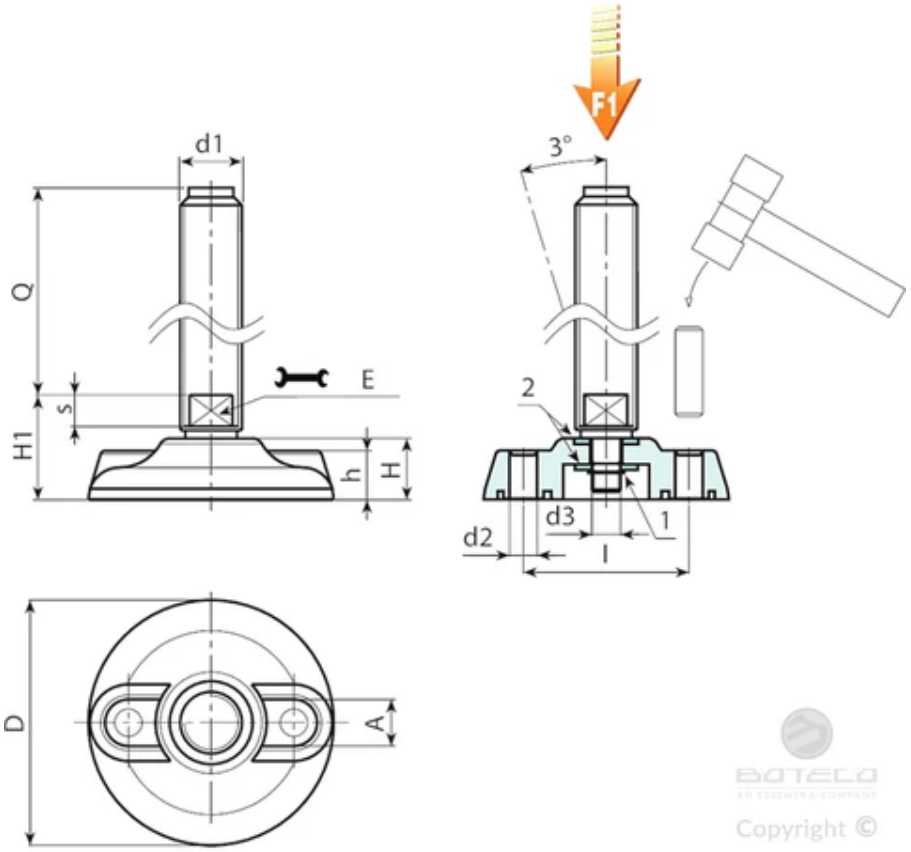


Copyright ©

**Version P801 : Pied d'appui avec tige rotative et fixation par anneau Seeger**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | s | d2 | d3 | E | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P801080.0025 | P801080.TM12X05001 | 80 | 20 | 54 | 32 | 16 | 18,5 | 8 | 9 | 8 | 10 | M12 | 50 | 130 | 13 |
| P801080.0001 | P801080.TM12X09001 | 80 | 20 | 54 | 32 | 16 | 18,5 | 8 | 9 | 8 | 10 | M12 | 90 | 143 | 13 |
| P801080.0008 | P801080.TM14X11001 | 80 | 20 | 54 | 32 | 16 | 18,5 | 8 | 9 | 8 | 12 | M14 | 110 | 175 | 13 |
| P801080.0016 | P801080.TM16X15001 | 80 | 20 | 54 | 32 | 16 | 18,5 | 8 | 9 | 8 | 13 | M16 | 150 | 274 | 13 |
| P801105.0016 | P801105.TM16X15001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22 | 8 | 11 | 10 | 13 | M16 | 150 | 324 | 15 |
| P801105.0022 | P801105.TM20X15001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22 | 10 | 11 | 10 | 17 | M20 | 150 | 417 | 15 |
| P801105.0024 | P801105.TM20X19001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22 | 10 | 11 | 10 | 17 | M20 | 190 | 500 | 15 |
| P801105.0028 | P801105.TM24X15001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22 | 10 | 11 | 10 | 19 | M24 | 150 | 553 | 15 |
| P801105.0030 | P801105.TM24X19001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22 | 10 | 11 | 10 | 19 | M24 | 190 | 673 | 15 |
| P801105.0034 | P801105.TM30X15001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22 | 10 | 11 | 10 | 24 | M30 | 150 | 866 | 15 |
| P801105.0036 | P801105.TM30X19001 | 105 | 22 | 74 | 36 | 18 | 22 | 10 | 11 | 10 | 24 | M30 | 190 | 1055 | 15 |
| P801130.0001 | P801130.TM16X09001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | 10 | 13 | M16 | 90 | 310 | 17 |
| P801130.0004 | P801130.TM16X15001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | 10 | 13 | M16 | 150 | 391 | 17 |
| P801130.0007 | P801130.TM20X11001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | 10 | 17 | M20 | 110 | 404 | 17 |
| P801130.0009 | P801130.TM20X15001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | 10 | 17 | M20 | 150 | 485 | 17 |
| P801130.0011 | P801130.TM20X19001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | 10 | 17 | M20 | 190 | 565 | 17 |
| P801130.0016 | P801130.TM24X15001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | 10 | 19 | M24 | 150 | 618 | 17 |
| P801130.0018 | P801130.TM24X19001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | 10 | 19 | M24 | 190 | 738 | 17 |
| P801130.0022 | P801130.TM30X15001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | 10 | 24 | M30 | 150 | 931 | 17 |
| P801130.0024 | P801130.TM30X19001 | 130 | 24 | 99 | 36 | 20 | 21 | 10 | 13 | 10 | 24 | M30 | 190 | 1120 | 17 |

Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.
Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.

# P814

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI MASSIF AVEC TIGE FILETÉE ET ARTICULÉE

Pieds en plastique - tige articulée

**Matériaux :**

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

Tige filetée avec rotule sphérique en acier zingué (tolérance filetage 6g) et fraisage pour clé de réglage.

Note: La base del piedino P814 può essere usata in combinazione con altre impugnature di manovra per avere una superficie di chiusura o spinta maggiore.


**Richieste speciali:**


Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.

Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio (RAL 2004).



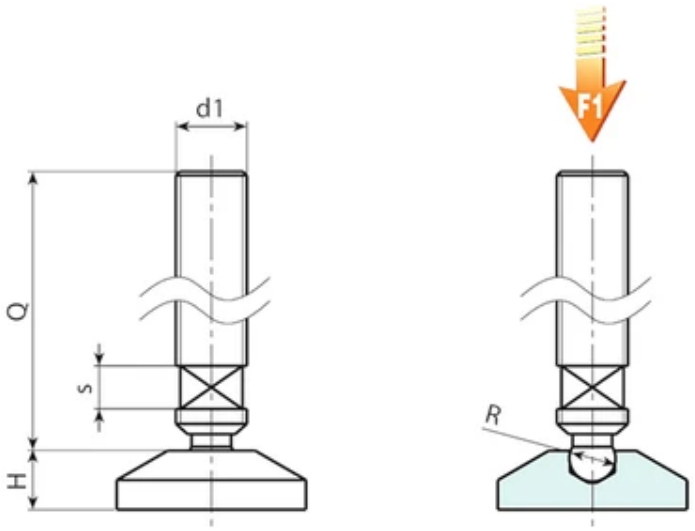


Copyright ©
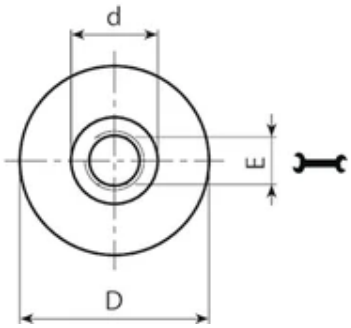
| Code | Art. | D | H | d | E | s | R | d1 | Q | Poids (g) | F1 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P814032.0001 | P814032.TM10X5001 | 32 | 10 | 15.5 | 6 | 6 | 8 | M10 | 50 | 32 | 4000 |
| P814032.0002 | P814032.TM10X9001 | 32 | 10 | 15.5 | 6 | 6 | 8 | M10 | 90 | 53 | 4000 |
| P814032.0004 | P814032.TM12X5001 | 32 | 10 | 15.5 | 6 | 6 | 8 | M12 | 50 | 50 | 4000 |
| P814032.0005 | P814032.TM12X9001 | 32 | 10 | 15.5 | 6 | 6 | 8 | M12 | 90 | 90 | 4000 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 150 pièces.

# P820

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI ET DE POUSSÉE MASSIF AVEC TIGE FILETÉE ET ARTICULÉE

Pieds en plastique - tige articulée

**Matériaux :**

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

Tige filetée avec rotule sphérique en acier zingué (tolérance filetage 6g) et fraisage pour clé de réglage.

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).


Note: La base del piedino P820 può essere usata in combinazione con altre impugnature di manovra per avere una superficie di chiusura o spinta maggiore.







Copyright ©

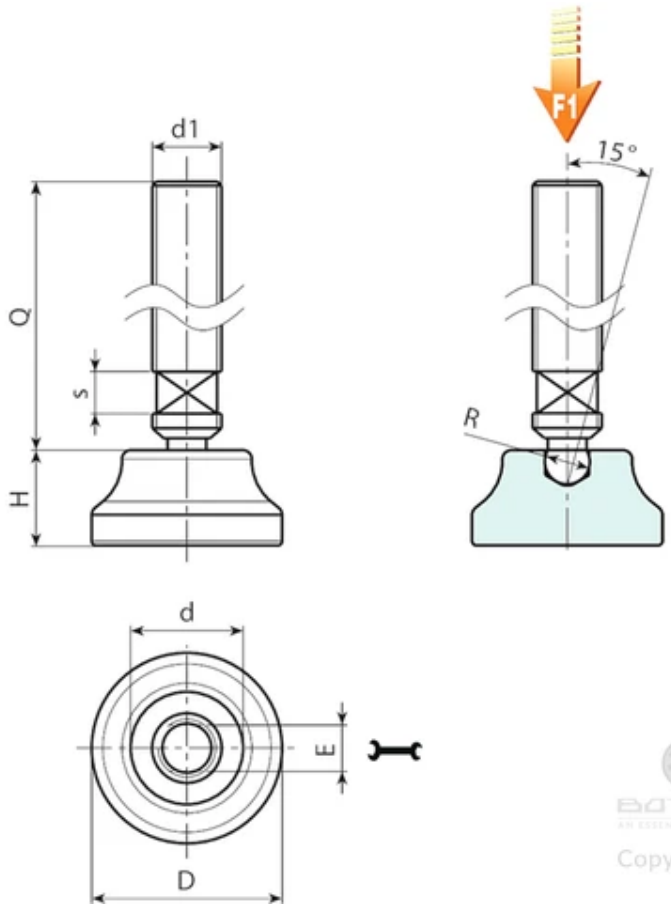


Copyright ©

| Code | Art. | D | H | d | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P820019.0003 | P820019.TM08X5001 | 19 | 10 | 13 | 6 | 6 | 6.1 | M8 | 50 | 20 | 4 |
| P820019.0005 | P820019.TM08X9001 | 19 | 10 | 13 | 6 | 6 | 6.1 | M8 | 90 | 32 | 4 |
| P820022.0001 | P820022.TM08X5001 | 22 | 11 | 15 | 6 | 6 | 6.1 | M8 | 50 | 21 | 4 |
| P820022.0003 | P820022.TM08X9001 | 22 | 11 | 15 | 6 | 6 | 6.1 | M8 | 90 | 33 | 4 |
| P820022.0004 | P820022.TM10X5001 | 22 | 11 | 15 | 8 | 6 | 7.8 | M10 | 50 | 31 | 4 |
| P820022.0007 | P820022.TM10X9001 | 22 | 11 | 15 | 8 | 6 | 7.8 | M10 | 90 | 50 | 4 |
| P820026.0002 | P820026.TM08X5001 | 26 | 12.5 | 18 | 6 | 6 | 6.1 | M8 | 50 | 24 | 4 |
| P820026.0003 | P820026.TM08X9001 | 26 | 12.5 | 18 | 6 | 6 | 6.1 | M8 | 90 | 36 | 4 |
| P820026.0004 | P820026.TM10X5001 | 26 | 12.5 | 18 | 8 | 6 | 7.8 | M10 | 50 | 34 | 4 |
| P820026.0005 | P820026.TM10X9001 | 26 | 12.5 | 18 | 8 | 6 | 7.8 | M10 | 90 | 53 | 4 |
| P820026.0006 | P820026.TM12X5001 | 26 | 12.5 | 18 | 10 | 6 | 9.4 | M12 | 50 | 46 | 4 |
| P820026.0007 | P820026.TM12X9001 | 26 | 12.5 | 18 | 10 | 6 | 9.4 | M12 | 90 | 73 | 4 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 150 pièces.

# P821

+135° -30° | PA6 +G.F. | SBS | RoHS COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI ET DE POUSSÉE MASSIF AVEC BASE ANTIDÉRAPANTE

Pieds en plastique - tige articulée + base antidérapante




**Matériaux :**

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

Tige filetée avec rotule sphérique en acier zingué (tolérance filetage 6g) et fraisage pour clé de réglage.

**Base antidérapante :**

Base antidérapante en caoutchouc thermoplastique SBS 75 Shore, uniquement noir RAL 9011. Montée par pression.


**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).

Note: La base del piedino P821 può essere usata in combinazione con altre impugnature di manovra per avere una superficie di chiusura o spinta maggiore.

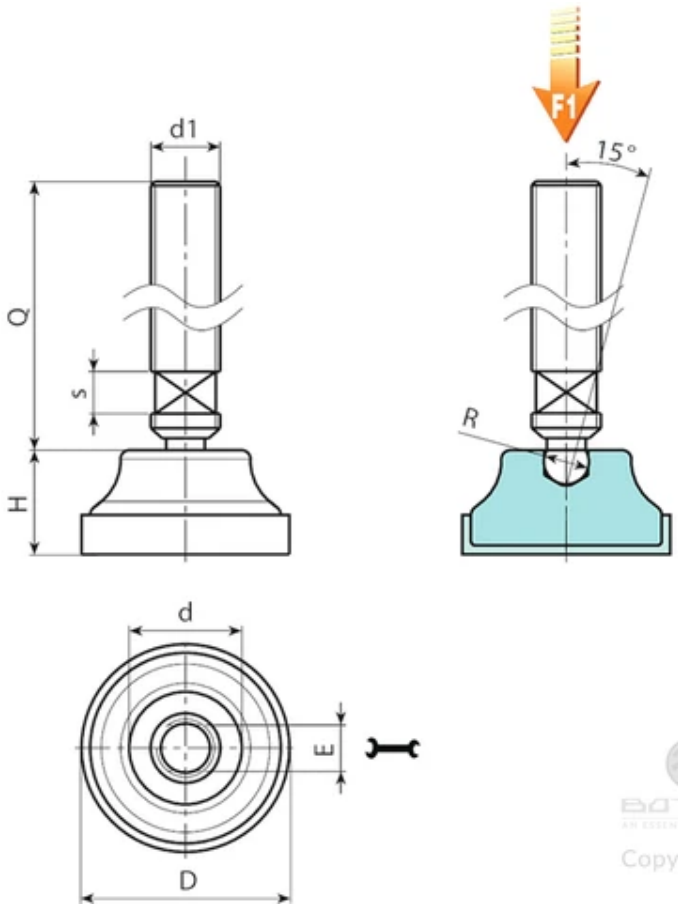


Copyright ©

| Code | Art. | D | H | d | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P821019.0001 | P821019.TM08X5001 | 21 | 12 | 13 | 6 | 6 | 6.1 | M8 | 50 | 21 | 4 |
| P821019.0002 | P821019.TM08X9001 | 21 | 12 | 13 | 6 | 6 | 6.1 | M8 | 90 | 33 | 4 |
| P821022.0001 | P821022.TM08X5001 | 24 | 13 | 15 | 6 | 6 | 6.1 | M8 | 50 | 22 | 4 |
| P821022.0003 | P821022.TM08X9001 | 24 | 13 | 15 | 6 | 6 | 6.1 | M8 | 90 | 34 | 4 |
| P821022.0005 | P821022.TM10X5001 | 24 | 13 | 15 | 8 | 6 | 7.8 | M10 | 50 | 32 | 4 |
| P821022.0006 | P821022.TM10X9001 | 24 | 13 | 15 | 8 | 6 | 7.8 | M10 | 90 | 51 | 4 |
| P821026.0001 | P821026.TM08X5001 | 28 | 14.5 | 18 | 6 | 6 | 6.1 | M8 | 50 | 26 | 4 |
| P821026.0003 | P821026.TM08X9001 | 28 | 14.5 | 18 | 6 | 6 | 6.1 | M8 | 90 | 38 | 4 |
| P821026.0005 | P821026.TM10X5001 | 28 | 14.5 | 18 | 8 | 6 | 7.8 | M10 | 50 | 36 | 4 |
| P821026.0006 | P821026.TM10X9001 | 28 | 14.5 | 18 | 8 | 6 | 7.8 | M10 | 90 | 55 | 4 |
| P821026.0008 | P821026.TM12X5001 | 28 | 14.5 | 18 | 10 | 6 | 9.4 | M12 | 50 | 48 | 4 |
| P821026.0009 | P821026.TM12X9001 | 28 | 14.5 | 18 | 10 | 6 | 9.4 | M12 | 90 | 75 | 4 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 150 pièces.

# P830

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI AVEC JOINT À ROTULE (24), BASE HEXAGONALE ET TROU FILETÉ

Pieds en plastique - tige articulée




**Matériaux :**

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

P830 :


Joint à rotule avec trou fileté (bille R.24) et base hexagonale en acier zingué (tolérance filetage 6H).

P830CIN :

Joint à rotule avec trou fileté (bille R.24) et base hexagonale en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6H).

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).

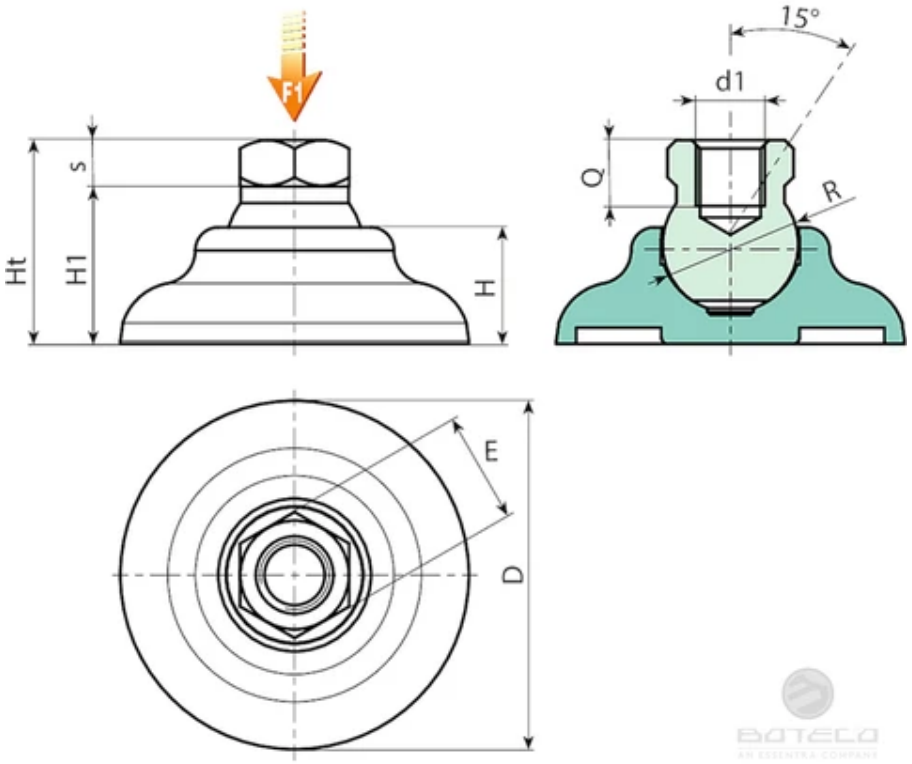


Copyright ©

**Version P830 : avec insert en acier zingué**

| Code | Art. | D | H | H1 | Ht | E | s | R | d1 6H | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P830060.0001 | P830060.TM1201 | 60 | 20 | 27,5 | 35,5 | 19 | 8 | 24 | M12 | 11,5 | 85 | 17 |
| P830060.0003 | P830060.TM1601 | 60 | 20 | 27,5 | 35,5 | 24 | 8 | 24 | M16 | 11,5 | 85 | 17 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.

**Version P830CIN : avec insert en acier inox (Aisi 303)**

| Code | Art. | D | H | H1 | Ht | E | s | R | d1 6H | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P830060.0002 | P830060.TM1201CIN | 60 | 20 | 27,5 | 35,5 | 19 | 8 | 24 | M12 | 11,5 | 85 | 17 |
| P830060.0004 | P830060.TM1601CIN | 60 | 20 | 27,5 | 35,5 | 24 | 8 | 24 | M16 | 11,5 | 85 | 17 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.

# P900

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 PETIT PIED D'APPUI AVEC TIGE ARTICULÉE EN ACIER DE TYPE A ET BILLE 12,5

Pieds en plastique - tige articulée







**Matériaux :**

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

P900 :

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec base hexagonale en acier zingué (tolérance filetage 6g).


P900CIN :

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec base hexagonale en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).

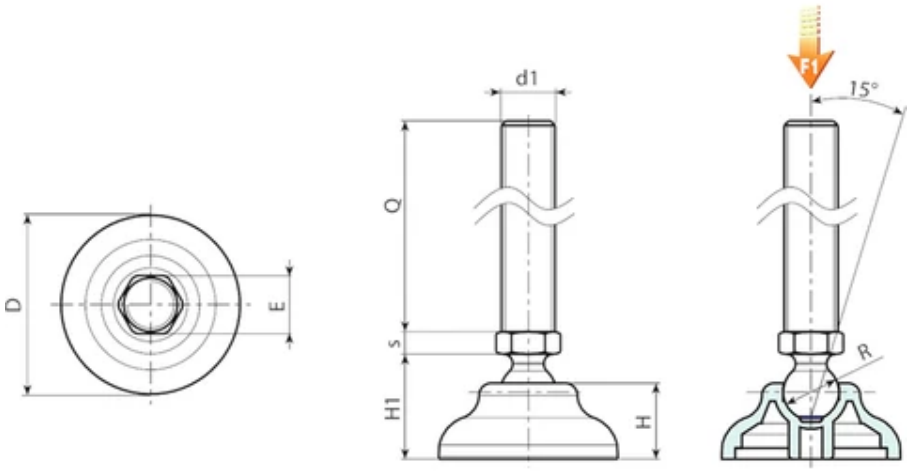


Copyright ©

**Version P900 : Pied d'appui avec tige de type A (avec hexagone) et bille 12,5**

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P90040.0003 | P90040.TM08X4501 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M8 | 45 | 40 | 10 |
| P90040.0005 | P90040.TM08X7001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M8 | 70 | 47 | 10 |
| P90040.0025 | P90040.TM08X9001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M8 | 90 | 54 | 10 |
| P90040.0013 | P90040.TM10X4501 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 45 | 48 | 10 |
| P90040.0015 | P90040.TM10X7001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 70 | 60 | 10 |
| P90040.0007 | P90040.TM10X10001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 100 | 75 | 10 |
| P90040.0021 | P90040.TM12X4501 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 45 | 58 | 10 |
| P90040.0023 | P90040.TM12X7001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 70 | 75 | 10 |
| P90040.0018 | P90040.TM12X10001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 100 | 97 | 10 |
| P90050.0002 | P90050.TM08X4501 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M8 | 45 | 46 | 10 |
| P90050.0003 | P90050.TM08X7001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M8 | 70 | 53 | 10 |
| P90050.0011 | P90050.TM10X4501 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 45 | 54 | 10 |
| P90050.0014 | P90050.TM10X7001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 70 | 63 | 10 |
| P90050.0006 | P90050.TM10X10001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 100 | 77 | 10 |
| P90050.0019 | P90050.TM12X4501 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 45 | 64 | 10 |
| P90050.0021 | P90050.TM12X7001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 70 | 78 | 10 |
| P90050.0016 | P90050.TM12X10001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 100 | 99 | 10 |
| P90060.0004 | P90060.TM08X4501 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M8 | 45 | 58 | 10 |
| P90060.0005 | P90060.TM08X7001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M8 | 70 | 66 | 10 |
| P90060.0010 | P90060.TM10X4501 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 45 | 68 | 10 |
| P90060.0013 | P90060.TM10X7001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 70 | 80 | 10 |

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P90060.0006 | P90060.TM10X10001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 100 | 95 | 10 |
| P90060.0022 | P90060.TM12X4501 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 45 | 78 | 10 |
| P90060.0023 | P90060.TM12X7001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 70 | 96 | 10 |
| P90060.0018 | P90060.TM12X10001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 100 | 117 | 10 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P900CIN : Pied d'appui avec tige de type A (avec hexagone) et bille 12,5 en acier inox**

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P90040.0004 | P90040.TM08X4501CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M8 | 45 | 40 | 10 |
| P90040.0006 | P90040.TM08X7001CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M8 | 70 | 47 | 10 |
| P90040.0014 | P90040.TM10X4501CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 45 | 48 | 10 |
| P90040.0016 | P90040.TM10X7001CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 70 | 60 | 10 |
| P90040.0022 | P90040.TM12X4501CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 45 | 58 | 10 |
| P90040.0024 | P90040.TM12X7001CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 70 | 75 | 10 |
| P90040.0019 | P90040.TM12X10001CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 100 | 99 | 10 |
| P90050.0001 | P90050.TM08X4501CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M8 | 45 | 46 | 10 |
| P90050.0004 | P90050.TM08X7001CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M8 | 70 | 53 | 10 |
| P90050.0005 | P90050.TM10X4501CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 45 | 54 | 10 |
| P90050.0015 | P90050.TM10X7001CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 70 | 63 | 10 |
| P90050.0020 | P90050.TM12X4501CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 45 | 64 | 10 |
| P90050.0022 | P90050.TM12X7001CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 70 | 78 | 10 |
| P90050.0017 | P90050.TM12X10001CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 100 | 102 | 10 |
| P90060.0001 | P90060.TM08X4501CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M8 | 45 | 58 | 10 |
| P90060.0002 | P90060.TM08X7001CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M8 | 70 | 66 | 10 |
| P90060.0011 | P90060.TM10X4501CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 45 | 68 | 10 |
| P90060.0014 | P90060.TM10X7001CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 70 | 80 | 10 |
| P90060.0016 | P90060.TM12X4501CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 45 | 78 | 10 |
| P90060.0017 | P90060.TM12X7001CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 70 | 96 | 10 |
| P90060.0019 | P90060.TM12X10001CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 100 | 120 | 10 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P900ESD

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 PETIT PIED D'APPUI RÉALISÉ EN MATÉRIAU ESD AVEC TIGE ARTICULÉE EN ACIER DE TYPE A ET BILLE 12,5

Pieds en plastique - tige articulée

Remarques: Cet article est fabriqué avec un additif ESD-C (Electro Static Discharge - Conductive) selon la norme EN IEC 61340-5-1. Le produit est conducteur et empêche la formation de décharges électrostatiques en facilitant son passage à la terre. La tampographie « ESD-C » de couleur jaune facilite son identification. Produit adapté aux lignes de production de matériel électronique et à l'utilisation dans des atmosphères explosives.

**Matériaux :**

Polyamide renforcé avec additifs conducteurs (ESD-C)

Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

P900ESD :

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec base hexagonale en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P900CINESD :


Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec base hexagonale en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.



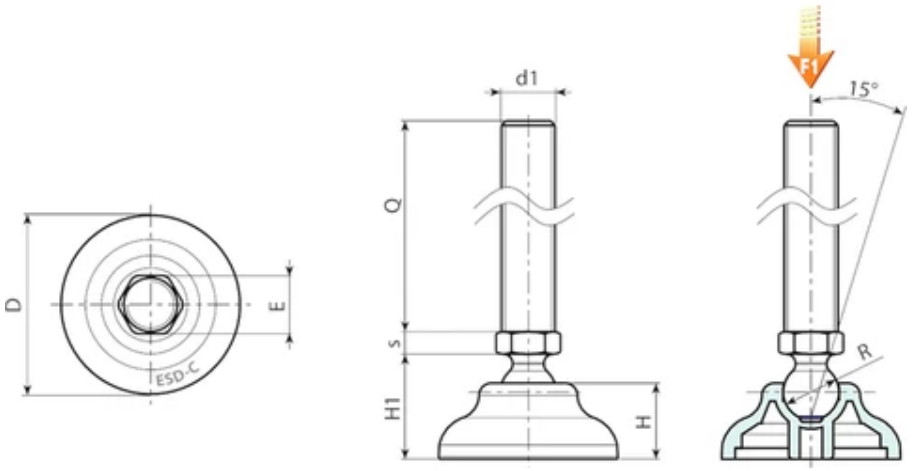


Copyright ©

**Version P900ESD : Pied d'appui avec tige de type A (avec hexagone) et bille 12,5**

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P90040.0027 | P90040.TM08X4501ESD | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M8 | 45 | 40 | 10 |
| P90040.0028 | P90040.TM08X7001ESD | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M8 | 70 | 47 | 10 |
| P90040.0029 | P90040.TM10X4501ESD | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 45 | 48 | 10 |
| P90040.0030 | P90040.TM10X7001ESD | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 70 | 60 | 10 |
| P90040.0031 | P90040.TM10X10001ESD | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 100 | 75 | 10 |
| P90040.0032 | P90040.TM12X4501ESD | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 45 | 58 | 10 |
| P90040.0033 | P90040.TM12X7001ESD | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 70 | 75 | 10 |
| P90040.0034 | P90040.TM12X10001ESD | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 100 | 97 | 10 |
| P90050.0025 | P90050.TM08X4501ESD | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M8 | 45 | 46 | 10 |
| P90050.0026 | P90050.TM08X7001ESD | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M8 | 70 | 53 | 10 |
| P90050.0027 | P90050.TM10X4501ESD | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 45 | 54 | 10 |
| P90050.0028 | P90050.TM10X7001ESD | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 70 | 63 | 10 |
| P90050.0029 | P90050.TM10X10001ESD | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 100 | 77 | 10 |
| P90050.0030 | P90050.TM12X4501ESD | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 45 | 64 | 10 |
| P90050.0031 | P90050.TM12X7001ESD | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 70 | 78 | 10 |
| P90050.0032 | P90050.TM12X10001ESD | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 100 | 99 | 10 |
| P90060.0030 | P90060.TM08X4501ESD | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M8 | 45 | 58 | 10 |
| P90060.0031 | P90060.TM08X7001ESD | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M8 | 70 | 66 | 10 |
| P90060.0032 | P90060.TM10X4501ESD | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 45 | 68 | 10 |
| P90060.0033 | P90060.TM10X7001ESD | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 70 | 80 | 10 |
| P90060.0034 | P90060.TM10X10001ESD | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 100 | 95 | 10 |

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P90060.0035 | P90060.TM12X4501ESD | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 45 | 78 | 10 |
| P90060.0036 | P90060.TM12X7001ESD | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 70 | 96 | 10 |
| P90060.0037 | P90060.TM12X10001ESD | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 100 | 117 | 10 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P900CINESD : Pied d'appui avec tige de type A (avec hexagone) et bille 12,5 en acier inox**

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P90040.0035 | P90040.TM08X4501CINESD | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M8 | 45 | 40 | 10 |
| P90040.0036 | P90040.TM08X7001CINESD | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M8 | 70 | 47 | 10 |
| P90040.0037 | P90040.TM10X4501CINESD | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 45 | 48 | 10 |
| P90040.0038 | P90040.TM10X7001CINESD | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 70 | 60 | 10 |
| P90040.0039 | P90040.TM12X4501CINESD | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 45 | 58 | 10 |
| P90040.0040 | P90040.TM12X7001CINESD | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 70 | 75 | 10 |
| P90040.0041 | P90040.TM12X10001CINESD | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 100 | 99 | 10 |
| P90050.0033 | P90050.TM08X4501CINESD | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M8 | 45 | 46 | 10 |
| P90050.0034 | P90050.TM08X7001CINESD | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M8 | 70 | 53 | 10 |
| P90050.0035 | P90050.TM10X4501CINESD | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 45 | 54 | 10 |
| P90050.0036 | P90050.TM10X7001CINESD | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 70 | 63 | 10 |
| P90050.0037 | P90050.TM12X4501CINESD | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 45 | 64 | 10 |
| P90050.0038 | P90050.TM12X7001CINESD | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 70 | 78 | 10 |
| P90050.0039 | P90050.TM12X10001CINESD | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 100 | 102 | 10 |
| P90060.0038 | P90060.TM08X4501CINESD | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M8 | 45 | 58 | 10 |
| P90060.0039 | P90060.TM08X7001CINESD | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M8 | 70 | 66 | 10 |
| P90060.0040 | P90060.TM10X4501CINESD | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 45 | 68 | 10 |
| P90060.0041 | P90060.TM10X7001CINESD | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 70 | 80 | 10 |
| P90060.0042 | P90060.TM12X4501CINESD | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 45 | 78 | 10 |
| P90060.0043 | P90060.TM12X7001CINESD | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 70 | 96 | 10 |
| P90060.0044 | P90060.TM12X10001CINESD | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 100 | 120 | 10 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P901

+135° -30° | PA6 +G.F. | SBS | RoHS COMPLIANT

## 16 PETIT PIED D'APPUI AVEC TIGE ARTICULÉE EN ACIER DE TYPE A, BILLE 12,5 ET BASE ANTIDÉRAPANTE

Pieds en plastique - tige articulée + base antidérapante



**Matériaux :**

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

Version P901 :

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec base hexagonale en acier zingué (tolérance filetage 6g).

Version P901CIN :

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec base hexagonale en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

**Base antidérapante :**


Base antidérapante en caoutchouc thermoplastique SBS 75 Shore, couleur noir RAL 9011.

Résistante aux huiles et aux graisses.

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).

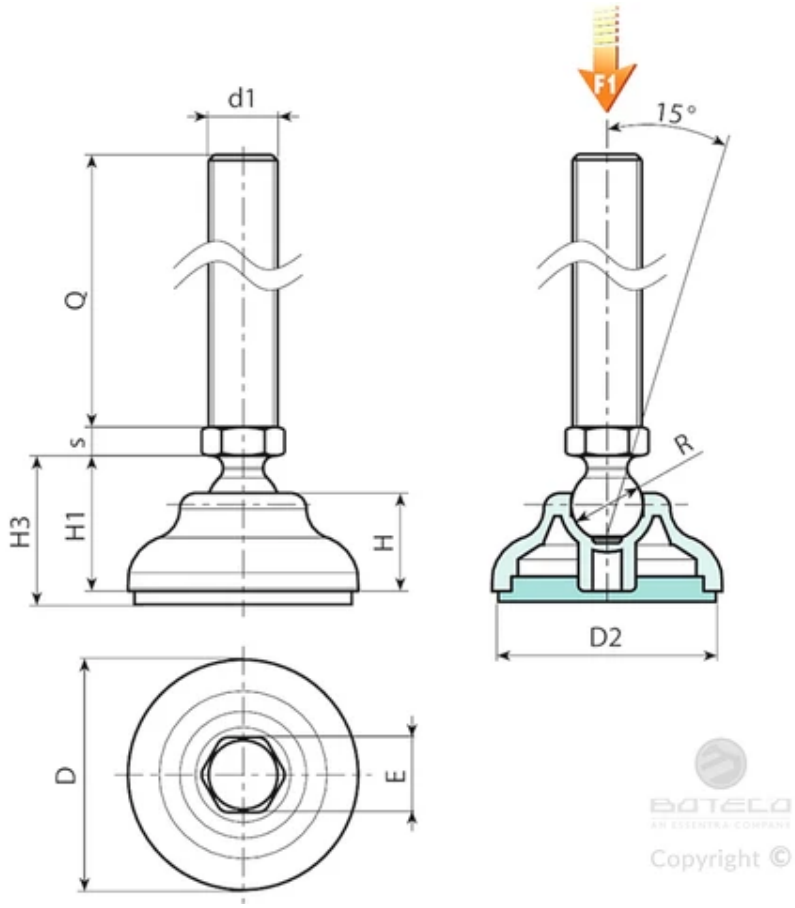


Copyright ©

**Version P901 : Pied d'appui avec tige de type A (base hexagonale) et bille 12,5 avec base antidérapante en SBS**

| Code | Art. | D | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P90140.0004 | P90140.TM08X4501 | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 44 | 10 |
| P90140.0008 | P90140.TM08X7001 | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 51 | 10 |
| P90140.0032 | P90140.TM08X9001 | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 90 | 57 | 10 |
| P90140.0015 | P90140.TM10X4501 | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 52 | 10 |
| P90140.0018 | P90140.TM10X7001 | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 64 | 10 |
| P90140.0011 | P90140.TM10X10001 | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 79 | 10 |
| P90140.0026 | P90140.TM12X4501 | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 62 | 10 |
| P90140.0029 | P90140.TM12X7001 | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 79 | 10 |
| P90140.0023 | P90140.TM12X10001 | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 101 | 10 |
| P90150.0001 | P90150.TM08X4501 | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 66 | 10 |
| P90150.0004 | P90150.TM08X7001 | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 74 | 10 |
| P90150.0026 | P90150.TM08X9001 | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 90 | 82 | 10 |
| P90150.0009 | P90150.TM10X4501 | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 76 | 10 |
| P90150.0012 | P90150.TM10X7001 | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 88 | 10 |
| P90150.0006 | P90150.TM10X10001 | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 103 | 10 |
| P90150.0020 | P90150.TM12X4501 | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 86 | 10 |
| P90150.0022 | P90150.TM12X7001 | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 104 | 10 |
| P90150.0017 | P90150.TM12X10001 | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 125 | 10 |
| P90160.0002 | P90160.TM08X4501 | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 52 | 10 |
| P90160.0004 | P90160.TM08X7001 | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 59 | 10 |
| P90160.0029 | P90160.TM08X9001 | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 90 | 65 | 10 |

| Code | Art. | D | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P90160.0009 | P90160.TM10X4501 | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 60 | 10 |
| P90160.0012 | P90160.TM10X7001 | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 69 | 10 |
| P90160.0006 | P90160.TM10X10001 | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 100 | 83 | 10 |
| P90160.0019 | P90160.TM12X4501 | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 70 | 10 |
| P90160.0022 | P90160.TM12X7001 | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 84 | 10 |
| P90160.0015 | P90160.TM12X10001 | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 105 | 10 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P901CIN : Pied d'appui avec tige de type A (base hexagonale) et bille 12,5 en acier inox et base antidérapante en SBS**

| Code | Art. | D | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P90140.0005 | P90140.TM08X4501CIN | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 40 | 10 |
| P90140.0009 | P90140.TM08X7001CIN | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 47 | 10 |
| P90140.0016 | P90140.TM10X4501CIN | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 48 | 10 |
| P90140.0019 | P90140.TM10X7001CIN | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 60 | 10 |
| P90140.0027 | P90140.TM12X4501CIN | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 58 | 10 |
| P90140.0030 | P90140.TM12X7001CIN | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 75 | 10 |
| P90140.0024 | P90140.TM12X10001CIN | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 97 | 10 |
| P90150.0002 | P90150.TM08X4501CIN | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 46 | 10 |
| P90150.0005 | P90150.TM08X7001CIN | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 53 | 10 |
| P90150.0010 | P90150.TM10X4501CIN | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 54 | 10 |
| P90150.0013 | P90150.TM10X7001CIN | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 63 | 10 |
| P90150.0016 | P90150.TM12X4501CIN | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 64 | 10 |
| P90150.0023 | P90150.TM12X7001CIN | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 78 | 10 |
| P90150.0018 | P90150.TM12X10001CIN | 50 | 18 | 24 | 29 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 99 | 10 |
| P90160.0001 | P90160.TM08X4501CIN | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 45 | 58 | 10 |
| P90160.0005 | P90160.TM08X7001CIN | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M8 | 70 | 66 | 10 |
| P90160.0010 | P90160.TM10X4501CIN | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 45 | 68 | 10 |
| P90160.0013 | P90160.TM10X7001CIN | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M10 | 70 | 80 | 10 |
| P90160.0020 | P90160.TM12X4501CIN | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 45 | 78 | 10 |
| P90160.0023 | P90160.TM12X7001CIN | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 70 | 96 | 10 |
| P90160.0016 | P90160.TM12X10001CIN | 60 | 20 | 26 | 31 | 13 | 5 | 12.5 | M12 | 100 | 117 | 10 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P902

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI AVEC FIXATION AU SOL, TIGE ARTICULÉE DE TYPE A EN ACIER ET BILLE 15

Pieds en plastique avec fixation - tige articulée

**Matériaux :**

Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

P902 :

Tige filetée et articulée (bille 15) avec base hexagonale en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P902CIN :

Tige filetée et articulée (bille 15) avec base hexagonale en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

**Fixation au sol :**

Le pied est fourni avec les trous de fixation au sol fermés. Pour les ouvrir, il faut casser la membrane plastique (voir dessin).


**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).


Copyright ©


Copyright ©

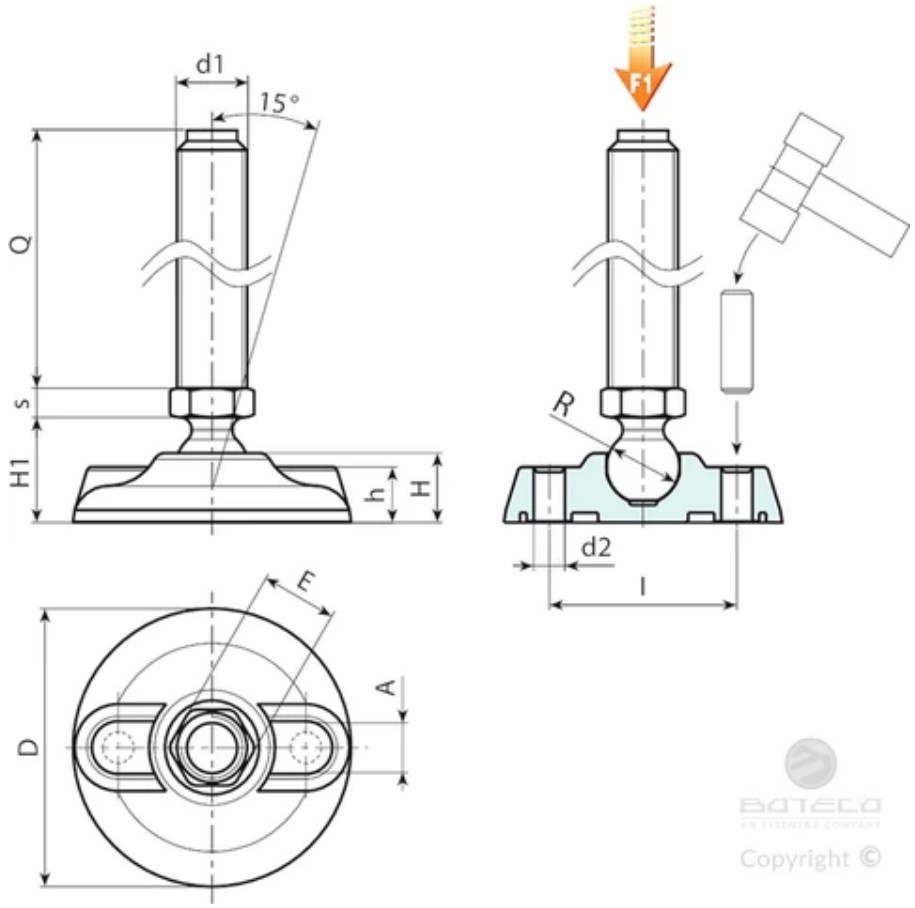


Copyright ©

**Version P902 : Pied d'appui avec tige de type A (avec hexagone) et bille 15**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P902080.0012 | P902080.TM12X5001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 50 | 117 | 13 |
| P902080.0013 | P902080.TM12X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 70 | 130 | 13 |
| P902080.0015 | P902080.TM12X9001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 90 | 143 | 13 |
| P902080.0003 | P902080.TM12X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 110 | 156 | 13 |
| P902080.0024 | P902080.TM14X5001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 50 | 126 | 13 |
| P902080.0025 | P902080.TM14X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 70 | 145 | 13 |
| P902080.0026 | P902080.TM14X9001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 90 | 163 | 13 |
| P902080.0018 | P902080.TM14X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 110 | 181 | 13 |
| P902080.0023 | P902080.TM14X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 150 | 217 | 13 |
| P902080.0043 | P902080.TM16X5001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 50 | 139 | 13 |
| P902080.0044 | P902080.TM16X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 70 | 166 | 13 |
| P902080.0046 | P902080.TM16X9001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 90 | 193 | 13 |
| P902080.0028 | P902080.TM16X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 110 | 220 | 13 |
| P902080.0031 | P902080.TM16X13001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 130 | 247 | 13 |
| P902080.0034 | P902080.TM16X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 150 | 274 | 13 |
| P902080.0037 | P902080.TM16X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 170 | 301 | 13 |
| P902080.0040 | P902080.TM16X19001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 190 | 328 | 13 |
| P902105.0004 | P902105.TM12X5001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 50 | 167 | 15 |
| P902105.0005 | P902105.TM12X7001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 70 | 180 | 15 |
| P902105.0007 | P902105.TM12X9001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 90 | 193 | 15 |
| P902105.0001 | P902105.TM12X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 110 | 206 | 15 |

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P902105.0017 | P902105.TM14X5001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 50 | 176 | 15 |
| P902105.0018 | P902105.TM14X7001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 70 | 195 | 15 |
| P902105.0020 | P902105.TM14X9001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 90 | 213 | 15 |
| P902105.0009 | P902105.TM14X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 110 | 231 | 15 |
| P902105.0014 | P902105.TM14X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 150 | 268 | 15 |
| P902105.0039 | P902105.TM16X5001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 50 | 189 | 15 |
| P902105.0041 | P902105.TM16X7001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 70 | 216 | 15 |
| P902105.0043 | P902105.TM16X9001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 90 | 243 | 15 |
| P902105.0021 | P902105.TM16X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 110 | 270 | 15 |
| P902105.0026 | P902105.TM16X13001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 130 | 297 | 15 |
| P902105.0030 | P902105.TM16X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 150 | 324 | 15 |
| P902105.0033 | P902105.TM16X17001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 170 | 351 | 15 |
| P902105.0036 | P902105.TM16X19001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 190 | 378 | 15 |
| P902130.0006 | P902130.TM12X5001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 50 | 234 | 17 |
| P902130.0001 | P902130.TM12X7001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 70 | 247 | 17 |
| P902130.0008 | P902130.TM12X9001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 90 | 260 | 17 |
| P902130.0003 | P902130.TM12X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 110 | 273 | 17 |
| P902130.0009 | P902130.TM14X5001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 50 | 244 | 17 |
| P902130.0010 | P902130.TM14X7001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 70 | 263 | 17 |
| P902130.0012 | P902130.TM14X9001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 90 | 281 | 17 |
| P902130.0013 | P902130.TM14X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 110 | 299 | 17 |
| P902130.0017 | P902130.TM14X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 150 | 335 | 17 |
| P902130.0029 | P902130.TM16X5001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 50 | 256 | 17 |
| P902130.0030 | P902130.TM16X7001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 70 | 283 | 17 |
| P902130.0031 | P902130.TM16X9001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 90 | 310 | 17 |
| P902130.0018 | P902130.TM16X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 110 | 337 | 17 |
| P902130.0020 | P902130.TM16X13001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 130 | 364 | 17 |
| P902130.0022 | P902130.TM16X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 150 | 391 | 17 |
| P902130.0024 | P902130.TM16X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 170 | 418 | 17 |
| P902130.0026 | P902130.TM16X19001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 190 | 445 | 17 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P902CIN : Pied d'appui avec tige de type A en acier inox (avec hexagone) et bille 15**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P902080.0014 | P902080.TM12X7001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 70 | 130 | 13 |
| P902080.0016 | P902080.TM12X9001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 90 | 143 | 13 |
| P902080.0004 | P902080.TM12X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 110 | 156 | 13 |
| P902080.0017 | P902080.TM14X7001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 70 | 145 | 13 |
| P902080.0019 | P902080.TM14X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 110 | 163 | 13 |

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P902080.0022 | P902080.TM14X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 130 | 181 | 13 |
| P902080.0027 | P902080.TM16X5001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 50 | 139 | 13 |
| P902080.0045 | P902080.TM16X7001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 70 | 166 | 13 |
| P902080.0047 | P902080.TM16X9001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 90 | 193 | 13 |
| P902080.0029 | P902080.TM16X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 110 | 220 | 13 |
| P902080.0032 | P902080.TM16X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 130 | 247 | 13 |
| P902080.0035 | P902080.TM16X15001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 150 | 274 | 13 |
| P902080.0038 | P902080.TM16X17001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 170 | 301 | 13 |
| P902080.0041 | P902080.TM16X19001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 190 | 328 | 13 |
| P902105.0006 | P902105.TM12X7001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 70 | 180 | 15 |
| P902105.0008 | P902105.TM12X9001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 90 | 193 | 15 |
| P902105.0002 | P902105.TM12X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 110 | 206 | 15 |
| P902105.0019 | P902105.TM14X7001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 70 | 195 | 15 |
| P902105.0010 | P902105.TM14X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 110 | 231 | 15 |
| P902105.0013 | P902105.TM14X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 130 | 249 | 15 |
| P902105.0040 | P902105.TM16X5001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 50 | 189 | 15 |
| P902105.0042 | P902105.TM16X7001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 70 | 216 | 15 |
| P902105.0044 | P902105.TM16X9001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 90 | 243 | 15 |
| P902105.0022 | P902105.TM16X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 110 | 270 | 15 |
| P902105.0027 | P902105.TM16X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 130 | 297 | 15 |
| P902105.0031 | P902105.TM16X15001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 150 | 324 | 15 |
| P902105.0034 | P902105.TM16X17001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 170 | 351 | 15 |
| P902105.0037 | P902105.TM16X19001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 190 | 378 | 15 |
| P902130.0007 | P902130.TM12X7001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 70 | 247 | 17 |
| P902130.0002 | P902130.TM12X9001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 90 | 260 | 17 |
| P902130.0004 | P902130.TM12X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 110 | 273 | 17 |
| P902130.0011 | P902130.TM14X7001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 70 | 263 | 17 |
| P902130.0014 | P902130.TM14X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 110 | 299 | 17 |
| P902130.0015 | P902130.TM14X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 130 | 317 | 17 |
| P902130.0039 | P902130.TM16X5001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 50 | 256 | 17 |
| P902130.0040 | P902130.TM16X7001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 70 | 283 | 17 |
| P902130.0041 | P902130.TM16X9001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 90 | 310 | 17 |
| P902130.0036 | P902130.TM16X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 110 | 337 | 17 |
| P902130.0037 | P902130.TM16X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 130 | 364 | 17 |
| P902130.0023 | P902130.TM16X15001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 150 | 391 | 17 |
| P902130.0025 | P902130.TM16X17001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 170 | 418 | 17 |
| P902130.0027 | P902130.TM16X19001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 190 | 445 | 17 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P902ESD

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI AVEC FIXATION AU SOL RÉALISÉ EN MATÉRIAU ESD AVEC TIGE ARTICULÉE DE TYPE A EN ACIER ET BILLE 15

Pieds en plastique avec fixation - tige articulée

Remarques: Cet article est fabriqué avec un additif ESD-C (Electro Static Discharge - Conductive) selon la norme EN IEC 61340-5-1. Le produit est conducteur et empêche la formation de décharges électrostatiques en facilitant son passage à la terre. La tampographie « ESD-C » de couleur jaune facilite son identification. Produit adapté aux lignes de production de matériel électronique et à l'utilisation dans des atmosphères explosives.

**Matériaux :**

Polyamide renforcé avec additifs conducteurs (ESD-C)

Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

P902ESD :

Tige filetée et articulée (bille 15) avec base hexagonale en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P902CINESD :

Tige filetée et articulée (bille 15) avec base hexagonale en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

**Fixation au sol :**


Le pied est fourni avec les trous de fixation au sol fermés. Pour les ouvrir, il faut casser la membrane plastique (voir dessin).

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.



Copyright ©
Copyright ©

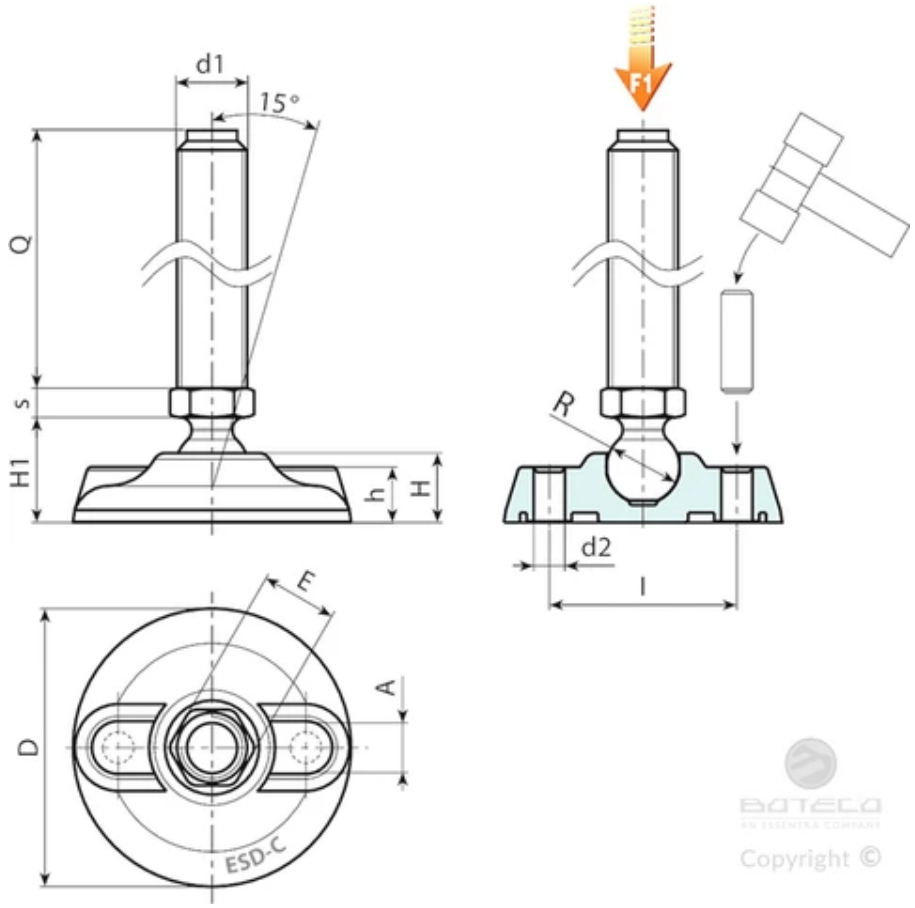


Copyright ©

**Version P902ESD : Pied d'appui avec tige de type A (avec hexagone) et bille 15**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P902080.0052 | P902080.TM12X5001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 50 | 117 | 13 |
| P902080.0053 | P902080.TM12X7001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 70 | 130 | 13 |
| P902080.0054 | P902080.TM12X9001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 90 | 143 | 13 |
| P902080.0055 | P902080.TM12X11001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 110 | 156 | 13 |
| P902080.0056 | P902080.TM14X5001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 50 | 126 | 13 |
| P902080.0057 | P902080.TM14X7001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 70 | 145 | 13 |
| P902080.0058 | P902080.TM14X9001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 90 | 163 | 13 |
| P902080.0059 | P902080.TM14X11001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 110 | 181 | 13 |
| P902080.0060 | P902080.TM14X15001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 150 | 217 | 13 |
| P902080.0061 | P902080.TM16X5001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 50 | 139 | 13 |
| P902080.0062 | P902080.TM16X7001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 70 | 166 | 13 |
| P902080.0063 | P902080.TM16X9001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 90 | 193 | 13 |
| P902080.0064 | P902080.TM16X11001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 110 | 220 | 13 |
| P902080.0065 | P902080.TM16X13001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 130 | 247 | 13 |
| P902080.0066 | P902080.TM16X15001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 150 | 274 | 13 |
| P902080.0067 | P902080.TM16X17001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 170 | 301 | 13 |
| P902080.0068 | P902080.TM16X19001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 190 | 328 | 13 |
| P902105.0050 | P902105.TM12X5001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 50 | 167 | 15 |
| P902105.0051 | P902105.TM12X7001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 70 | 180 | 15 |
| P902105.0052 | P902105.TM12X9001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 90 | 193 | 15 |
| P902105.0053 | P902105.TM12X11001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 110 | 206 | 15 |

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P902105.0054 | P902105.TM14X5001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 50 | 176 | 15 |
| P902105.0055 | P902105.TM14X7001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 70 | 195 | 15 |
| P902105.0056 | P902105.TM14X9001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 90 | 213 | 15 |
| P902105.0057 | P902105.TM14X11001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 110 | 231 | 15 |
| - | P902105.TM14X15001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 150 | 268 | 15 |
| - | P902105.TM16X5001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 50 | 189 | 15 |
| P902105.0058 | P902105.TM16X7001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 70 | 216 | 15 |
| P902105.0059 | P902105.TM16X9001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 90 | 243 | 15 |
| P902105.0060 | P902105.TM16X11001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 110 | 270 | 15 |
| P902105.0061 | P902105.TM16X13001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 130 | 297 | 15 |
| P902105.0062 | P902105.TM16X15001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 150 | 324 | 15 |
| P902105.0063 | P902105.TM16X17001ESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 170 | 351 | 15 |
| P902130.0042 | P902130.TM12X5001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 50 | 234 | 17 |
| P902130.0043 | P902130.TM12X7001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 70 | 247 | 17 |
| P902130.0044 | P902130.TM12X9001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 90 | 260 | 17 |
| P902130.0045 | P902130.TM12X11001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 110 | 273 | 17 |
| P902130.0046 | P902130.TM14X5001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 50 | 244 | 17 |
| P902130.0047 | P902130.TM14X7001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 70 | 263 | 17 |
| P902130.0048 | P902130.TM14X9001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 90 | 281 | 17 |
| P902130.0049 | P902130.TM14X11001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 110 | 299 | 17 |
| P902130.0050 | P902130.TM14X15001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 150 | 335 | 17 |
| P902130.0051 | P902130.TM16X5001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 50 | 256 | 17 |
| P902130.0052 | P902130.TM16X7001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 70 | 283 | 17 |
| P902130.0053 | P902130.TM16X9001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 90 | 310 | 17 |
| P902130.0054 | P902130.TM16X11001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 110 | 337 | 17 |
| P902130.0055 | P902130.TM16X13001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 130 | 364 | 17 |
| P902130.0056 | P902130.TM16X15001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 150 | 391 | 17 |
| P902130.0057 | P902130.TM16X17001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 170 | 418 | 17 |
| P902130.0058 | P902130.TM16X19001ESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 190 | 445 | 17 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P902CINESD : Pied d'appui avec tige de type A en acier inox (avec hexagone) et bille 15**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P902080.0069 | P902080.TM12X7001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 70 | 130 | 13 |
| P902080.0070 | P902080.TM12X9001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 90 | 143 | 13 |
| P902080.0071 | P902080.TM12X11001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M12 | 110 | 156 | 13 |
| P902080.0072 | P902080.TM14X7001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 70 | 145 | 13 |
| P902080.0073 | P902080.TM14X11001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 110 | 163 | 13 |
| P902080.0074 | P902080.TM14X13001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M14 | 130 | 181 | 13 |

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P902080.0075 | P902080.TM16X5001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 50 | 139 | 13 |
| P902080.0076 | P902080.TM16X7001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 70 | 166 | 13 |
| P902080.0077 | P902080.TM16X9001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 90 | 193 | 13 |
| P902080.0078 | P902080.TM16X11001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 110 | 220 | 13 |
| P902080.0079 | P902080.TM16X13001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 130 | 247 | 13 |
| P902080.0080 | P902080.TM16X15001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 150 | 274 | 13 |
| P902080.0081 | P902080.TM16X17001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 170 | 301 | 13 |
| P902080.0082 | P902080.TM16X19001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 15 | M16 | 190 | 328 | 13 |
| P902105.0065 | P902105.TM12X7001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 70 | 180 | 15 |
| P902105.0066 | P902105.TM12X9001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 90 | 193 | 15 |
| P902105.0067 | P902105.TM12X11001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M12 | 110 | 206 | 15 |
| P902105.0068 | P902105.TM14X7001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 70 | 195 | 15 |
| P902105.0069 | P902105.TM14X11001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 110 | 231 | 15 |
| P902105.0070 | P902105.TM14X13001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M14 | 130 | 249 | 15 |
| P902105.0071 | P902105.TM16X5001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 50 | 189 | 15 |
| P902105.0072 | P902105.TM16X7001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 70 | 216 | 15 |
| P902105.0073 | P902105.TM16X9001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 90 | 243 | 15 |
| P902105.0074 | P902105.TM16X11001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 110 | 270 | 15 |
| P902105.0075 | P902105.TM16X13001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 130 | 297 | 15 |
| P902105.0076 | P902105.TM16X15001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 150 | 324 | 15 |
| P902105.0077 | P902105.TM16X17001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 170 | 351 | 15 |
| P902105.0078 | P902105.TM16X19001CINESD | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 15 | M16 | 190 | 378 | 15 |
| P902130.0059 | P902130.TM12X7001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 70 | 247 | 17 |
| P902130.0060 | P902130.TM12X9001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 90 | 260 | 17 |
| P902130.0061 | P902130.TM12X11001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M12 | 110 | 273 | 17 |
| P902130.0062 | P902130.TM14X7001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 70 | 263 | 17 |
| P902130.0063 | P902130.TM14X11001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 110 | 299 | 17 |
| P902130.0064 | P902130.TM14X13001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M14 | 130 | 317 | 17 |
| P902130.0065 | P902130.TM16X5001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 50 | 256 | 17 |
| P902130.0066 | P902130.TM16X7001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 70 | 283 | 17 |
| P902130.0067 | P902130.TM16X9001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 90 | 310 | 17 |
| P902130.0068 | P902130.TM16X11001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 110 | 337 | 17 |
| P902130.0069 | P902130.TM16X13001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 130 | 364 | 17 |
| P902130.0070 | P902130.TM16X15001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 150 | 391 | 17 |
| P902130.0071 | P902130.TM16X17001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 170 | 418 | 17 |
| P902130.0072 | P902130.TM16X19001CINESD | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 15 | M16 | 190 | 445 | 17 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P903

+135° -30° | PA6 +G.F. | SBS | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI AVEC FIXATION AU SOL, TIGE ARTICULÉE DE TYPE A EN ACIER, BILLE 15 ET BASE ANTIDÉRAPANTE

Pieds en plastique avec fixation - tige articulée + base antidérapante







**Matériaux :**

Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

P903 :

Tige filetée et articulée (bille 15) avec base hexagonale en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P903CIN :

Tige filetée et articulée (bille 15) avec base hexagonale en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

**Base antidérapante :**

Base antidérapante en caoutchouc thermoplastique SBS 75 Shore, couleur noir RAL 9011. Résistante aux huiles et aux graisses. Montée par pression.


**Fixation au sol :**

Le pied est fourni avec les trous de fixation au sol fermés. Pour les ouvrir, il faut casser la membrane plastique (voir dessin).

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).

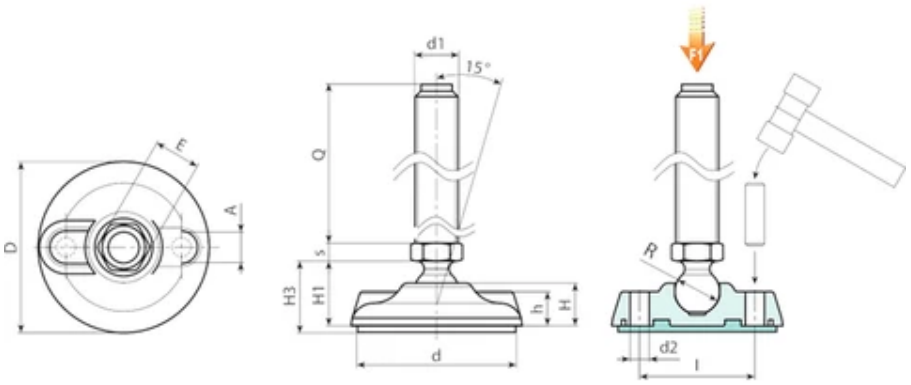


Copyright ©

**Version P903 : Pied d'appui avec tige de type A (base hexagonale) et bille 15 avec base antidérapante en SBS**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P903080.0010 | P903080.TM12X5001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M12 | 50 | 142 | 13 |
| P903080.0012 | P903080.TM12X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M12 | 70 | 155 | 13 |
| P903080.0014 | P903080.TM12X9001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M12 | 90 | 168 | 13 |
| P903080.0002 | P903080.TM12X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M12 | 110 | 181 | 13 |
| P903080.0031 | P903080.TM14X5001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 50 | 151 | 13 |
| P903080.0032 | P903080.TM14X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 70 | 170 | 13 |
| P903080.0033 | P903080.TM14X9001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 90 | 188 | 13 |
| P903080.0021 | P903080.TM14X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 110 | 206 | 13 |
| P903080.0027 | P903080.TM14X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 150 | 242 | 13 |
| P903080.0047 | P903080.TM16X5001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 50 | 164 | 13 |
| P903080.0049 | P903080.TM16X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 70 | 191 | 13 |
| P903080.0052 | P903080.TM16X9001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 90 | 218 | 13 |
| P903080.0034 | P903080.TM16X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 110 | 245 | 13 |
| P903080.0036 | P903080.TM16X13001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 130 | 272 | 13 |
| P903080.0038 | P903080.TM16X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 150 | 299 | 13 |
| P903080.0040 | P903080.TM16X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 170 | 326 | 13 |
| P903080.0042 | P903080.TM16X19001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 190 | 353 | 13 |
| P903105.0007 | P903105.TM12X5001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12 | 50 | 236 | 15 |
| P903105.0009 | P903105.TM12X7001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12 | 70 | 249 | 15 |
| P903105.0011 | P903105.TM12X9001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12 | 90 | 262 | 15 |

| Code | Art. | D | H | l | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P903105.0001 | P903105.TM12X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12 | 110 | 275 | 15 |
| P903105.0021 | P903105.TM14X5001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 50 | 245 | 15 |
| P903105.0023 | P903105.TM14X7001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 70 | 264 | 15 |
| P903105.0025 | P903105.TM14X9001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 90 | 282 | 15 |
| P903105.0014 | P903105.TM14X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 110 | 300 | 15 |
| P903105.0019 | P903105.TM14X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 150 | 337 | 15 |
| P903105.0038 | P903105.TM16X5001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 50 | 258 | 15 |
| P903105.0040 | P903105.TM16X7001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 70 | 285 | 15 |
| P903105.0042 | P903105.TM16X9001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 90 | 312 | 15 |
| P903105.0027 | P903105.TM16X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 110 | 339 | 15 |
| P903105.0029 | P903105.TM16X13001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 130 | 366 | 15 |
| P903105.0031 | P903105.TM16X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 150 | 393 | 15 |
| P903105.0034 | P903105.TM16X17001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 170 | 420 | 15 |
| P903105.0036 | P903105.TM16X19001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 190 | 447 | 15 |
| P903130.0008 | P903130.TM12X5001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12 | 50 | 346 | 17 |
| P903130.0009 | P903130.TM12X7001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12 | 70 | 359 | 17 |
| P903130.0010 | P903130.TM12X9001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12 | 90 | 372 | 17 |
| P903130.0004 | P903130.TM12X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12 | 110 | 385 | 17 |
| P903130.0020 | P903130.TM14X5001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 50 | 356 | 17 |
| P903130.0021 | P903130.TM14X7001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 70 | 375 | 17 |
| P903130.0022 | P903130.TM14X9001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 90 | 393 | 17 |
| P903130.0015 | P903130.TM14X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 110 | 411 | 17 |
| P903130.0018 | P903130.TM14X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 150 | 447 | 17 |
| P903130.0033 | P903130.TM16X5001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 50 | 368 | 17 |
| P903130.0035 | P903130.TM16X7001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 70 | 395 | 17 |
| P903130.0037 | P903130.TM16X9001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 90 | 422 | 17 |
| P903130.0023 | P903130.TM16X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 110 | 450 | 17 |
| P903130.0025 | P903130.TM16X13001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 130 | 477 | 17 |
| P903130.0027 | P903130.TM16X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 150 | 504 | 17 |
| P903130.0029 | P903130.TM16X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 170 | 531 | 17 |
| P903130.0031 | P903130.TM16X19001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 190 | 558 | 17 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P903CIN : Pied d'appui avec tige de type A en acier inox (avec hexagone), bille 15 et base antidérapante en SBS**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P903080.0013 | P903080.TM12X7001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M12 | 70 | 155 | 13 |
| P903080.0015 | P903080.TM12X9001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M12 | 90 | 168 | 13 |

| Code | Art. | D | H | l | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P903080.0003 | P903080.TM12X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M12 | 110 | 181 | 13 |
| P903080.0018 | P903080.TM14X07001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 70 | 170 | 13 |
| P903080.0022 | P903080.TM14X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 110 | 206 | 13 |
| P903080.0026 | P903080.TM14X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M14 | 130 | 224 | 13 |
| P903080.0048 | P903080.TM16X5001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 50 | 164 | 13 |
| P903080.0050 | P903080.TM16X7001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 70 | 191 | 13 |
| P903080.0053 | P903080.TM16X9001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 90 | 218 | 13 |
| P903080.0035 | P903080.TM16X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 110 | 245 | 13 |
| P903080.0037 | P903080.TM16X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 130 | 272 | 13 |
| P903080.0039 | P903080.TM16X15001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 150 | 299 | 13 |
| P903080.0041 | P903080.TM16X17001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 170 | 326 | 13 |
| P903080.0043 | P903080.TM16X19001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 9 | 75 | 15 | M16 | 190 | 353 | 13 |
| P903105.0010 | P903105.TM12X7001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12 | 70 | 249 | 15 |
| P903105.0012 | P903105.TM12X9001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12 | 90 | 262 | 15 |
| P903105.0002 | P903105.TM12X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M12 | 110 | 275 | 15 |
| P903105.0024 | P903105.TM14X7001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 70 | 264 | 15 |
| P903105.0045 | P903105.TM14X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 110 | 300 | 15 |
| P903105.0018 | P903105.TM14X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M14 | 130 | 318 | 15 |
| P903105.0039 | P903105.TM16X5001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 50 | 258 | 15 |
| P903105.0041 | P903105.TM16X7001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 70 | 285 | 15 |
| P903105.0043 | P903105.TM16X9001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 90 | 312 | 15 |
| P903105.0028 | P903105.TM16X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 110 | 339 | 15 |
| P903105.0030 | P903105.TM16X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 130 | 366 | 15 |
| P903105.0032 | P903105.TM16X15001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 150 | 393 | 15 |
| P903105.0035 | P903105.TM16X17001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 170 | 420 | 15 |
| P903105.0037 | P903105.TM16X19001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 6.5 | 11 | 101 | 15 | M16 | 190 | 447 | 15 |
| P903130.0002 | P903130.TM12X7001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12 | 70 | 359 | 17 |
| P903130.0003 | P903130.TM12X9001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12 | 90 | 372 | 17 |
| P903130.0005 | P903130.TM12X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M12 | 110 | 385 | 17 |
| P903130.0012 | P903130.TM14X7001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 70 | 375 | 17 |
| P903130.0016 | P903130.TM14X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 110 | 411 | 17 |
| P903130.0017 | P903130.TM14X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M14 | 130 | 429 | 17 |
| P903130.0034 | P903130.TM16X5001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 50 | 368 | 17 |
| P903130.0036 | P903130.TM16X7001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 70 | 395 | 17 |
| P903130.0038 | P903130.TM16X9001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 90 | 422 | 17 |
| P903130.0024 | P903130.TM16X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 110 | 450 | 17 |
| P903130.0026 | P903130.TM16X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 130 | 477 | 17 |
| P903130.0028 | P903130.TM16X15001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 150 | 504 | 17 |
| P903130.0030 | P903130.TM16X17001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 170 | 531 | 17 |
| P903130.0042 | P903130.TM16X19001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 6.5 | 13 | 126 | 15 | M16 | 190 | 558 | 17 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P905

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 PETIT PIED D'APPUI AVEC TIGE ARTICULÉE EN ACIER DE TYPE A ET BILLE 15

Pieds en plastique - tige articulée

**Matériaux :**

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

Version P905 :

Tige filetée et articulée (bille 15) avec base hexagonale en acier zingué (tolérance filetage 6g).

Version P905CIN :


Tige filetée et articulée (bille 15) avec base hexagonale en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).


Copyright ©

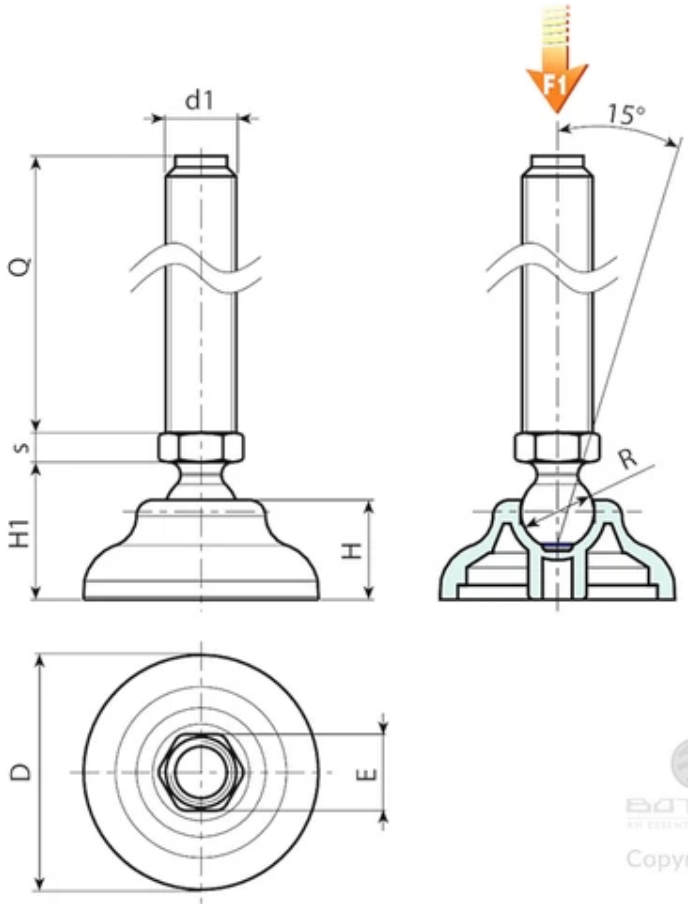


Copyright ©

**Version P905 : Pied d'appui avec tige de type A (avec hexagone) et bille 15**

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P90540.0001 | P90540.TM12X5001 | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 50 | 84 | 13 |
| P90540.0003 | P90540.TM12X7001 | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 97 | 13 |
| P90540.0005 | P90540.TM12X9001 | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 110 | 13 |
| P90540.0007 | P90540.TM12X11001 | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 123 | 13 |
| P90540.0009 | P90540.TM14X5001 | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 112 | 13 |
| P90540.0011 | P90540.TM14X7001 | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 136 | 13 |
| P90540.0013 | P90540.TM14X9001 | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 90 | 171 | 13 |
| P90540.0015 | P90540.TM14X11001 | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 184 | 13 |
| P90540.0017 | P90540.TM14X15001 | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 210 | 13 |
| P90540.0019 | P90540.TM16X5001 | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 131 | 13 |
| P90540.0021 | P90540.TM16X7001 | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 163 | 13 |
| P90540.0023 | P90540.TM16X9001 | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 195 | 13 |
| P90540.0026 | P90540.TM16X11001 | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 227 | 13 |
| P90540.0028 | P90540.TM16X13001 | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 259 | 13 |
| P90540.0030 | P90540.TM16X15001 | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 295 | 13 |
| P90540.0032 | P90540.TM16X17001 | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 323 | 13 |
| P90540.0034 | P90540.TM16X19001 | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 365 | 13 |
| P90550.0001 | P90550.TM12X5001 | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 50 | 88 | 13 |
| P90550.0003 | P90550.TM12X7001 | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 101 | 13 |
| P90550.0005 | P90550.TM12X9001 | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 114 | 13 |
| P90550.0007 | P90550.TM12X11001 | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 127 | 13 |

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P90550.0009 | P90550.TM14X5001 | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 97 | 13 |
| P90550.0011 | P90550.TM14X7001 | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 116 | 13 |
| P90550.0013 | P90550.TM14X9001 | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 90 | 134 | 13 |
| P90550.0015 | P90550.TM14X11001 | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 152 | 13 |
| P90550.0017 | P90550.TM14X15001 | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 189 | 13 |
| P90550.0019 | P90550.TM16X5001 | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 110 | 13 |
| P90550.0021 | P90550.TM16X7001 | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 137 | 13 |
| P90550.0023 | P90550.TM16X9001 | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 164 | 13 |
| P90550.0025 | P90550.TM16X11001 | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 191 | 13 |
| P90550.0027 | P90550.TM16X13001 | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 218 | 13 |
| P90550.0029 | P90550.TM16X15001 | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 245 | 13 |
| P90550.0031 | P90550.TM16X17001 | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 272 | 13 |
| P90550.0033 | P90550.TM16X19001 | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 299 | 13 |
| P90560.0007 | P90560.TM12X5001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 50 | 96 | 13 |
| P90560.0009 | P90560.TM12X7001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 109 | 13 |
| P90560.0011 | P90560.TM12X9001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 122 | 13 |
| P90560.0001 | P90560.TM12X11001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 135 | 13 |
| P90560.0018 | P90560.TM14X5001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 105 | 13 |
| P90560.0020 | P90560.TM14X7001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 124 | 13 |
| P90560.0022 | P90560.TM14X9001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 90 | 142 | 13 |
| P90560.0013 | P90560.TM14X11001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 160 | 13 |
| P90560.0016 | P90560.TM14X15001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 197 | 13 |
| P90560.0035 | P90560.TM16X5001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 118 | 13 |
| P90560.0037 | P90560.TM16X7001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 145 | 13 |
| P90560.0039 | P90560.TM16X9001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 172 | 13 |
| P90560.0025 | P90560.TM16X11001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 199 | 13 |
| P90560.0027 | P90560.TM16X13001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 226 | 13 |
| P90560.0029 | P90560.TM16X15001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 253 | 13 |
| P90560.0031 | P90560.TM16X17001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 280 | 13 |
| P90560.0033 | P90560.TM16X19001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 307 | 13 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P905CIN : Pied d'appui avec tige de type A (avec hexagone) et bille 15 en acier inox**

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P90540.0004 | P90540.TM12X7001CIN | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 97 | 13 |
| P90540.0006 | P90540.TM12X9001CIN | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 110 | 13 |
| P90540.0008 | P90540.TM12X11001CIN | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 121 | 13 |
| P90540.0012 | P90540.TM14X7001CIN | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 112 | 13 |
| P90540.0066 | P90540.TM14X13001CIN | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 165 | 13 |

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P90540.0020 | P90540.TM16X5001CIN | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 106 | 13 |
| P90540.0022 | P90540.TM16X7001CIN | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 133 | 13 |
| P90540.0024 | P90540.TM16X9001CIN | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 160 | 13 |
| P90540.0027 | P90540.TM16X11001CIN | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 187 | 13 |
| P90540.0029 | P90540.TM16X13001CIN | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 211 | 13 |
| P90540.0031 | P90540.TM16X15001CIN | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 240 | 13 |
| P90540.0033 | P90540.TM16X17001CIN | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 268 | 13 |
| P90540.0035 | P90540.TM16X19001CIN | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 295 | 13 |
| P90550.0004 | P90550.TM12X7001CIN | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 101 | 13 |
| P90550.0006 | P90550.TM12X9001CIN | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 114 | 13 |
| P90550.0008 | P90550.TM12X11001CIN | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 125 | 13 |
| P90550.0012 | P90550.TM14X7001CIN | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 116 | 13 |
| P90550.0065 | P90550.TM14X13001CIN | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 170 | 13 |
| P90550.0020 | P90550.TM16X5001CIN | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 110 | 13 |
| P90550.0022 | P90550.TM16X7001CIN | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 137 | 13 |
| P90550.0024 | P90550.TM16X9001CIN | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 164 | 13 |
| P90550.0026 | P90550.TM16X11001CIN | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 191 | 13 |
| P90550.0028 | P90550.TM16X13001CIN | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 215 | 13 |
| P90550.0030 | P90550.TM16X15001CIN | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 245 | 13 |
| P90550.0032 | P90550.TM16X17001CIN | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 272 | 13 |
| P90550.0034 | P90550.TM16X19001CIN | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 299 | 13 |
| P90560.0010 | P90560.TM12X7001CIN | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 109 | 13 |
| P90560.0012 | P90560.TM12X9001CIN | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 122 | 13 |
| P90560.0002 | P90560.TM12X11001CIN | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 133 | 13 |
| P90560.0021 | P90560.TM14X7001CIN | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 124 | 13 |
| P90560.0015 | P90560.TM14X13001CIN | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 178 | 13 |
| P90560.0036 | P90560.TM16X5001CIN | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 118 | 13 |
| P90560.0038 | P90560.TM16X7001CIN | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 145 | 13 |
| P90560.0040 | P90560.TM16X9001CIN | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 172 | 13 |
| P90560.0026 | P90560.TM16X11001CIN | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 199 | 13 |
| P90560.0028 | P90560.TM16X13001CIN | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 226 | 13 |
| P90560.0030 | P90560.TM16X15001CIN | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 253 | 13 |
| P90560.0032 | P90560.TM16X17001CIN | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 280 | 13 |
| P90560.0034 | P90560.TM16X19001CIN | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 307 | 13 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P905ESD

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 PETIT PIED D'APPUI RÉALISÉ EN MATÉRIAU ESD AVEC TIGE ARTICULÉE EN ACIER DE TYPE A ET BILLE 15

Pieds en plastique - tige articulée

Remarques: Cet article est fabriqué avec un additif ESD-C (Electro Static Discharge - Conductive) selon la norme EN IEC 61340-5-1. Le produit est conducteur et empêche la formation de décharges électrostatiques en facilitant son passage à la terre. La tampographie « ESD-C » de couleur jaune facilite son identification. Produit adapté aux lignes de production de matériel électronique et à l'utilisation dans des atmosphères explosives.

**Matériaux :**

Polyamide renforcé avec additifs conducteurs (ESD-C)

Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

P905ESD:

Tige filetée et articulée (bille 15) avec base hexagonale en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P905CINESD :

Tige filetée et articulée (bille 15) avec base hexagonale en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

**Demandes spéciales :**


Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.







Copyright ©

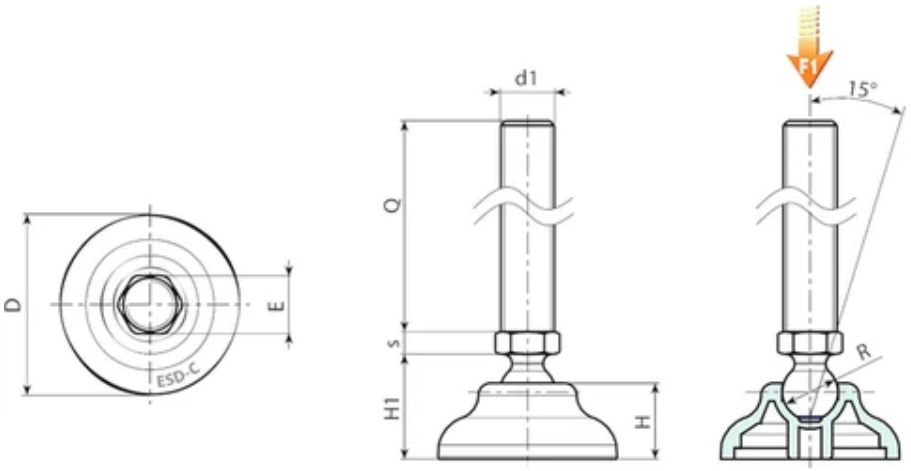


Copyright ©

**Version P905ESD: Pied d'appui avec tige de type A (avec hexagone) et bille 15**

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P90540.0036 | P90540.TM12X5001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 50 | 84 | 13 |
| P90540.0037 | P90540.TM12X7001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 97 | 13 |
| P90540.0038 | P90540.TM12X9001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 110 | 13 |
| P90540.0039 | P90540.TM12X11001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 123 | 13 |
| P90540.0040 | P90540.TM14X5001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 112 | 13 |
| P90540.0041 | P90540.TM14X7001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 136 | 13 |
| P90540.0042 | P90540.TM14X9001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 90 | 171 | 13 |
| P90540.0043 | P90540.TM14X11001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 184 | 13 |
| P90540.0044 | P90540.TM14X15001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 210 | 13 |
| P90540.0045 | P90540.TM16X5001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 131 | 13 |
| P90540.0046 | P90540.TM16X7001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 163 | 13 |
| P90540.0047 | P90540.TM16X9001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 195 | 13 |
| P90540.0048 | P90540.TM16X11001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 227 | 13 |
| P90540.0049 | P90540.TM16X13001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 259 | 13 |
| P90540.0050 | P90540.TM16X15001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 295 | 13 |
| P90540.0051 | P90540.TM16X17001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 323 | 13 |
| P90540.0052 | P90540.TM16X19001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 365 | 13 |
| P90550.0035 | P90550.TM12X5001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 50 | 88 | 13 |
| P90550.0036 | P90550.TM12X7001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 101 | 13 |
| P90550.0037 | P90550.TM12X9001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 114 | 13 |
| P90550.0038 | P90550.TM12X11001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 127 | 13 |

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P90550.0039 | P90550.TM14X5001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 97 | 13 |
| P90550.0040 | P90550.TM14X7001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 116 | 13 |
| P90550.0041 | P90550.TM14X9001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 90 | 134 | 13 |
| P90550.0042 | P90550.TM14X11001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 152 | 13 |
| P90550.0043 | P90550.TM14X15001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 189 | 13 |
| P90550.0044 | P90550.TM16X5001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 110 | 13 |
| P90550.0045 | P90550.TM16X7001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 137 | 13 |
| P90550.0046 | P90550.TM16X9001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 164 | 13 |
| P90550.0047 | P90550.TM16X11001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 191 | 13 |
| P90550.0048 | P90550.TM16X13001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 218 | 13 |
| P90550.0049 | P90550.TM16X15001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 245 | 13 |
| P90550.0050 | P90550.TM16X17001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 272 | 13 |
| P90550.0051 | P90550.TM16X19001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 299 | 13 |
| P90560.0041 | P90560.TM12X5001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 50 | 96 | 13 |
| P90560.0042 | P90560.TM12X7001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 109 | 13 |
| P90560.0043 | P90560.TM12X9001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 122 | 13 |
| P90560.0044 | P90560.TM12X11001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 135 | 13 |
| P90560.0045 | P90560.TM14X5001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 105 | 13 |
| P90560.0046 | P90560.TM14X7001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 124 | 13 |
| P90560.0047 | P90560.TM14X9001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 90 | 142 | 13 |
| P90560.0048 | P90560.TM14X11001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 160 | 13 |
| P90560.0049 | P90560.TM14X15001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 197 | 13 |
| P90560.0050 | P90560.TM16X5001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 118 | 13 |
| P90560.0051 | P90560.TM16X7001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 145 | 13 |
| P90560.0052 | P90560.TM16X9001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 172 | 13 |
| P90560.0053 | P90560.TM16X11001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 199 | 13 |
| P90560.0054 | P90560.TM16X13001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 226 | 13 |
| P90560.0055 | P90560.TM16X15001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 253 | 13 |
| P90560.0056 | P90560.TM16X17001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 280 | 13 |
| P90560.0057 | P90560.TM16X19001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 307 | 13 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P905CINESD : Pied d'appui avec tige de type A (avec hexagone) et bille 15 en acier inox**

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P90540.0053 | P90540.TM12X7001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 97 | 13 |
| P90540.0054 | P90540.TM12X9001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 110 | 13 |
| P90540.0055 | P90540.TM12X11001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 121 | 13 |
| P90540.0056 | P90540.TM14X7001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 112 | 13 |
| P90540.0067 | P90540.TM14X11001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 148 | 13 |

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P90540.0057 | P90540.TM14X13001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 165 | 13 |
| P90540.0058 | P90540.TM16X5001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 106 | 13 |
| P90540.0059 | P90540.TM16X7001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 133 | 13 |
| P90540.0060 | P90540.TM16X9001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 160 | 13 |
| P90540.0061 | P90540.TM16X11001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 187 | 13 |
| P90540.0062 | P90540.TM16X13001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 211 | 13 |
| P90540.0063 | P90540.TM16X15001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 240 | 13 |
| P90540.0064 | P90540.TM16X17001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 268 | 13 |
| P90540.0065 | P90540.TM16X19001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 295 | 13 |
| P90550.0052 | P90550.TM12X7001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 101 | 13 |
| P90550.0053 | P90550.TM12X9001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 114 | 13 |
| P90550.0054 | P90550.TM12X11001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 125 | 13 |
| P90550.0055 | P90550.TM14X7001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 116 | 13 |
| P90550.0056 | P90550.TM14X13001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 170 | 13 |
| P90550.0057 | P90550.TM16X5001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 110 | 13 |
| P90550.0058 | P90550.TM16X7001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 137 | 13 |
| P90550.0059 | P90550.TM16X9001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 164 | 13 |
| P90550.0060 | P90550.TM16X11001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 191 | 13 |
| P90550.0061 | P90550.TM16X13001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 215 | 13 |
| P90550.0062 | P90550.TM16X15001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 245 | 13 |
| P90550.0063 | P90550.TM16X17001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 272 | 13 |
| P90550.0064 | P90550.TM16X19001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 299 | 13 |
| P90560.0058 | P90560.TM12X7001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 109 | 13 |
| P90560.0059 | P90560.TM12X9001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 122 | 13 |
| P90560.0060 | P90560.TM12X11001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 133 | 13 |
| P90560.0061 | P90560.TM14X7001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 124 | 13 |
| P90560.0062 | P90560.TM14X13001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 178 | 13 |
| P90560.0063 | P90560.TM16X5001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 118 | 13 |
| P90560.0064 | P90560.TM16X7001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 145 | 13 |
| P90560.0065 | P90560.TM16X9001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 172 | 13 |
| P90560.0066 | P90560.TM16X11001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 199 | 13 |
| P90560.0067 | P90560.TM16X13001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 226 | 13 |
| P90560.0068 | P90560.TM16X15001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 253 | 13 |
| P90560.0069 | P90560.TM16X17001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 280 | 13 |
| P90560.0070 | P90560.TM16X19001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 307 | 13 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P906

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 PETIT PIED D'APPUI AVEC TIGE ARTICULÉE EN ACIER DE TYPE B ET BILLE 12,5

Pieds en plastique - tige articulée



BOTECO AN ESSENTRA COMPANY Copyright ©

**Matériaux :**

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).


**Inserts :**

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier zingué (tolérance filetage 6g).

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).

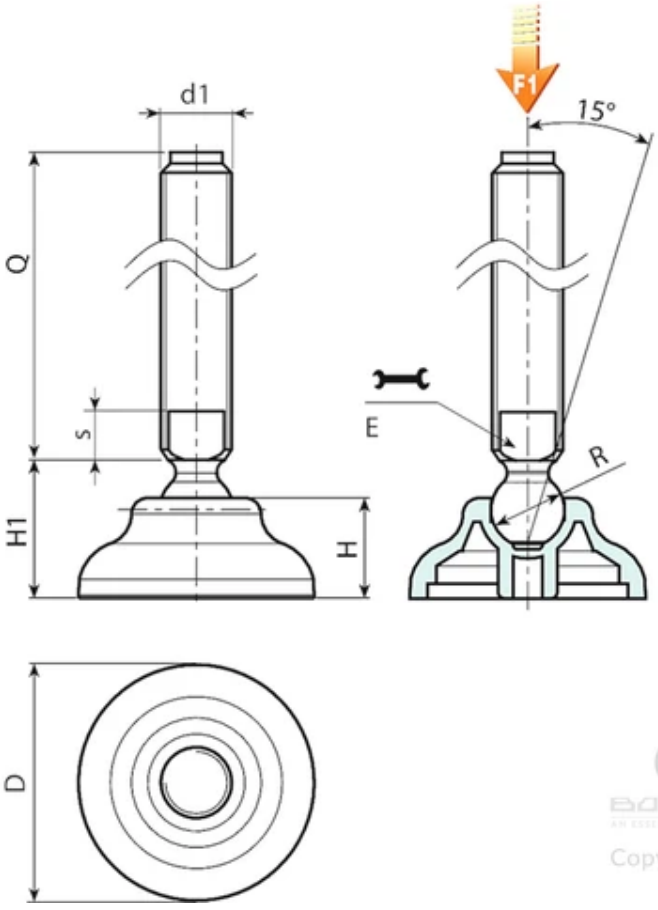


BOTECO AN ESSENTRA COMPANY Copyright ©

**Version P906 : Pied d'appui avec tige de type B (logement pour clé fraisé) et bille 12,5**

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P90660.0005 | P90660.TM16X7001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 7 | 12,5 | M16 | 70 | 126 | 10 |
| P90660.0006 | P90660.TM16X9001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 7 | 12,5 | M16 | 90 | 152 | 10 |
| P90660.0001 | P90660.TM16X11001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 7 | 12,5 | M16 | 110 | 178 | 10 |
| P90660.0002 | P90660.TM16X13001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 7 | 12,5 | M16 | 130 | 204 | 10 |
| P90660.0003 | P90660.TM16X15001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 7 | 12,5 | M16 | 150 | 230 | 10 |
| P90660.0004 | P90660.TM16X17001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 7 | 12,5 | M16 | 170 | 256 | 10 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P907

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 PETIT PIED D'APPUI AVEC TIGE ARTICULÉE EN ACIER DE TYPE B ET BILLE 15

Pieds en plastique - tige articulée



BOTECO AN ESSENTRA COMPANY Copyright ©

**Matériaux :**

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).


**Inserts :**

Tige filetée et articulée (bille 15) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier zingué (tolérance filetage 6g).

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).

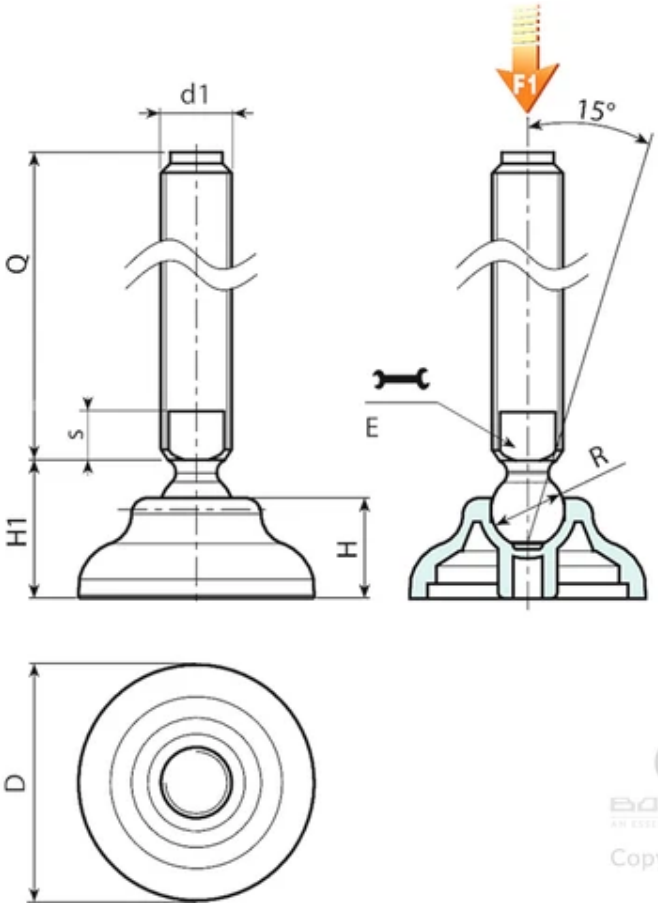


BOTECO AN ESSENTRA COMPANY Copyright ©

**Version P907 : Pied d'appui avec tige de type B (logement pour clé fraisé) et bille 15**

| Code | Art. | D | H | H1 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P90760.0007 | P90760.TM20X5001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 7 | 15 | M20 | 50 | 145 | 13 |
| P90760.0008 | P90760.TM20X7001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 7 | 15 | M20 | 70 | 185 | 13 |
| P90760.0009 | P90760.TM20X9001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 7 | 15 | M20 | 90 | 225 | 13 |
| P90760.0001 | P90760.TM20X11001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 7 | 15 | M20 | 110 | 267 | 13 |
| P90760.0002 | P90760.TM20X13001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 7 | 15 | M20 | 130 | 306 | 13 |
| P90760.0003 | P90760.TM20X15001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 7 | 15 | M20 | 150 | 346 | 13 |
| P90760.0004 | P90760.TM20X17001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 7 | 15 | M20 | 170 | 386 | 13 |
| P90760.0005 | P90760.TM20X19001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 7 | 15 | M20 | 190 | 426 | 13 |
| P90760.0006 | P90760.TM20X21001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 7 | 15 | M20 | 210 | 466 | 13 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P908

+135° -30° | PA6 +G.F. | SBS | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 PETIT PIED D'APPUI AVEC TIGE EN ACIER DE TYPE A, BILLE 15 ET BASE ANTIDÉRAPANTE

Pieds en plastique - tige articulée + base antidérapante




**Matériaux :**

Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

Version P908 :

Tige filetée et articulée (bille 15) avec base hexagonale en acier zingué (tolérance filetage 6g).

Version P908CIN :

Tige filetée et articulée (bille 15) avec base hexagonale en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).


**Base antidérapante :**

Base antidérapante en caoutchouc thermoplastique SBS 75 Shore, couleur noir RAL 9011. Résistante aux huiles et aux graisses.

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).

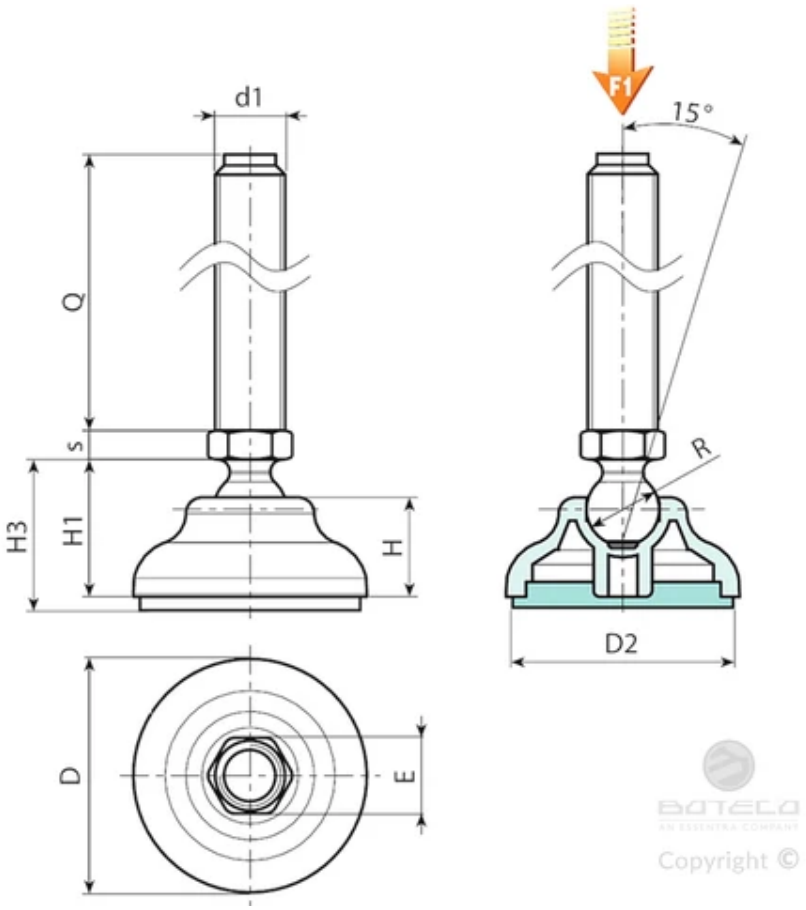


Copyright ©

**Version P908 : Pied d'appui avec tige de type A (base hexagonale) et bille 15 avec base antidérapante en SBS**

| Code | Art. | D | D2 | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P90840.0001 | P90840.TM12X5001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 50 | 80 | 13 |
| P90840.0005 | P90840.TM12X7001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 93 | 13 |
| P90840.0005 | P90840.TM12X9001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 106 | 13 |
| P90840.0007 | P90840.TM12X11001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 119 | 13 |
| P90840.0009 | P90840.TM14X5001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 95 | 13 |
| P90840.0011 | P90840.TM14X7001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 119 | 13 |
| P90840.0013 | P90840.TM14X9001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 90 | 154 | 13 |
| P90840.0015 | P90840.TM14X11001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 167 | 13 |
| P90840.0035 | P90840.TM14X13001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 180 | 13 |
| P90840.0017 | P90840.TM14X15001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 193 | 13 |
| P90840.0019 | P90840.TM16X5001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 114 | 13 |
| P90840.0021 | P90840.TM16X7001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 146 | 13 |
| P90840.0023 | P90840.TM16X9001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 178 | 13 |
| P90840.0025 | P90840.TM16X11001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 210 | 13 |
| P90840.0027 | P90840.TM16X13001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 242 | 13 |
| P90840.0029 | P90840.TM16X15001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 274 | 13 |
| P90840.0031 | P90840.TM16X17001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 306 | 13 |
| P90840.0033 | P90840.TM16X19001 | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 348 | 13 |
| P90850.0001 | P90850.TM12X5001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 50 | 86 | 13 |
| P90850.0003 | P90850.TM12X7001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 99 | 13 |
| P90850.0005 | P90850.TM12X9001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 112 | 13 |

| Code | Art. | D | D2 | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P90850.0007 | P90850.TM12X11001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 125 | 13 |
| P90850.0009 | P90850.TM14X5001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 101 | 13 |
| P90850.0011 | P90850.TM14X7001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 125 | 13 |
| P90850.0013 | P90850.TM14X9001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 90 | 160 | 13 |
| P90850.0015 | P90850.TM14X11001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 173 | 13 |
| P90850.0036 | P90850.TM14X13001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 186 | 13 |
| P90850.0017 | P90850.TM14X15001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 199 | 13 |
| P90850.0019 | P90850.TM16X5001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 120 | 13 |
| P90850.0021 | P90850.TM16X7001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 152 | 13 |
| P90850.0023 | P90850.TM16X9001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 184 | 13 |
| P90850.0025 | P90850.TM16X11001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 216 | 13 |
| P90850.0027 | P90850.TM16X13001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 248 | 13 |
| P90850.0029 | P90850.TM16X15001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 280 | 13 |
| P90850.0031 | P90850.TM16X17001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 312 | 13 |
| P90850.0033 | P90850.TM16X19001 | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 354 | 13 |
| P90860.0008 | P90860.TM12X5001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 50 | 109 | 13 |
| P90860.0010 | P90860.TM12X7001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 122 | 13 |
| P90860.0012 | P90860.TM12X9001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 135 | 13 |
| P90860.0001 | P90860.TM12X11001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 148 | 13 |
| P90860.0024 | P90860.TM14X5001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 124 | 13 |
| P90860.0025 | P90860.TM14X7001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 148 | 13 |
| P90860.0026 | P90860.TM14X9001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 90 | 183 | 13 |
| P90860.0018 | P90860.TM14X11001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 196 | 13 |
| P90860.0022 | P90860.TM14X15001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 222 | 13 |
| P90860.0039 | P90860.TM16X5001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 143 | 13 |
| P90860.0041 | P90860.TM16X7001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 175 | 13 |
| P90860.0043 | P90860.TM16X9001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 207 | 13 |
| P90860.0027 | P90860.TM16X11001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 239 | 13 |
| P90860.0030 | P90860.TM16X13001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 271 | 13 |
| P90860.0032 | P90860.TM16X15001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 303 | 13 |
| P90860.0035 | P90860.TM16X17001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 335 | 13 |
| P90860.0037 | P90860.TM16X19001 | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 377 | 13 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P908CIN : Pied d'appui avec tige de type A (base hexagonale) et bille 15 en acier inox - base antidérapante en SBS**

| Code | Art. | D | D2 | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P90840.0004 | P90840.TM12X7001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 93 | 13 |
| P90840.0005 | P90840.TM12X9001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 106 | 13 |
| P90840.0008 | P90840.TM12X11001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 119 | 13 |

| Code | Art. | D | D2 | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P90840.0010 | P90840.TM14X5001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 50 | 95 | 13 |
| P90840.0012 | P90840.TM14X7001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 119 | 13 |
| P90840.0016 | P90840.TM14X11001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 167 | 13 |
| P90840.0036 | P90840.TM14X13001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 180 | 13 |
| P90840.0018 | P90840.TM14X15001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 150 | 193 | 13 |
| P90840.0020 | P90840.TM16X5001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 114 | 13 |
| P90840.0022 | P90840.TM16X7001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 146 | 13 |
| P90840.0024 | P90840.TM16X9001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 178 | 13 |
| P90840.0026 | P90840.TM16X11001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 210 | 13 |
| P90840.0028 | P90840.TM16X13001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 242 | 13 |
| P90840.0030 | P90840.TM16X15001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 274 | 13 |
| P90840.0032 | P90840.TM16X17001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 306 | 13 |
| P90840.0034 | P90840.TM16X19001CIN | 40 | 34 | 17 | 23 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 348 | 13 |
| P90850.0004 | P90850.TM12X7001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 99 | 13 |
| P90850.0006 | P90850.TM12X9001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 12 | 13 |
| P90850.0008 | P90850.TM12X11001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 125 | 13 |
| P90850.0012 | P90850.TM14X7001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 125 | 13 |
| P90850.0016 | P90850.TM14X11001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 173 | 13 |
| P90850.0035 | P90850.TM14X13001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 186 | 13 |
| P90850.0020 | P90850.TM16X5001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 120 | 13 |
| P90850.0022 | P90850.TM16X7001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 152 | 13 |
| P90850.0024 | P90850.TM16X9001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 184 | 13 |
| P90850.0026 | P90850.TM16X11001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 216 | 13 |
| P90850.0028 | P90850.TM16X13001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 248 | 13 |
| P90850.0030 | P90850.TM16X15001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 280 | 13 |
| P90850.0032 | P90850.TM16X17001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 312 | 13 |
| P90850.0034 | P90850.TM16X19001CIN | 50 | 43 | 18 | 24 | 27 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 354 | 13 |
| P90860.0011 | P90860.TM12X7001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 70 | 122 | 13 |
| P90860.0013 | P90860.TM12X9001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 90 | 135 | 13 |
| P90860.0002 | P90860.TM12X11001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M12 | 110 | 148 | 13 |
| P90860.0016 | P90860.TM14X7001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 70 | 148 | 13 |
| P90860.0019 | P90860.TM14X11001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 110 | 196 | 13 |
| P90860.0021 | P90860.TM14X13001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M14 | 130 | 209 | 13 |
| P90860.0040 | P90860.TM16X5001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 50 | 143 | 13 |
| P90860.0042 | P90860.TM16X7001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 70 | 175 | 13 |
| P90860.0044 | P90860.TM16X9001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 90 | 207 | 13 |
| P90860.0028 | P90860.TM16X11001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 110 | 239 | 13 |
| P90860.0031 | P90860.TM16X13001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 130 | 271 | 13 |
| P90860.0033 | P90860.TM16X15001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 150 | 303 | 13 |
| P90860.0036 | P90860.TM16X17001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 170 | 335 | 13 |

| Code | Art. | D | D2 | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P90860.0038 | P90860.TM16X19001CIN | 60 | 53 | 20 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | 15 | M16 | 190 | 377 | 13 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique. Insérer au niveau des deux points . . du code la longueur choisie pour le pivot. Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P909

+135° -30° | PA6 +G.F. | SBS | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 PETIT PIED D'APPUI AVEC TIGE ARTICULÉE EN ACIER DE TYPE B, BILLE 12,5 ET BASE ANTIDÉRAPANTE

Pieds en plastique - tige articulée + base antidérapante




**Matériaux :**
Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**
Satinée.


**Couleur :**
Noir (RAL 9011).

**Inserts :**
Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier zingué (tolérance filetage 6g).

**Base antidérapante :**
Base antidérapante en caoutchouc thermoplastique SBS 75 Shore, couleur noir RAL 9011. Résistante aux huiles et aux graisses.

**Demandes spéciales :**
Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).

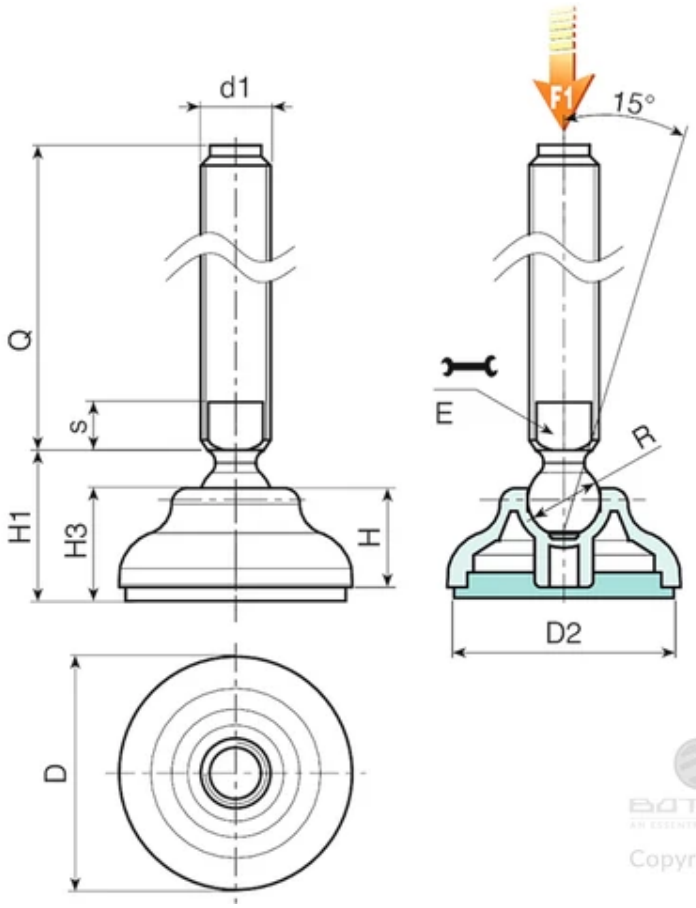


Copyright ©

**Version P909 : Pied d'appui avec tige de type B (logement pour clé fraisé) et bille 12,5 avec base antidérapante en SBS**

| Code | Art. | D | D2 | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 k(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P90960.0005 | P90960.TM16X7001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 13 | 7 | 12,5 | M16 | 70 | 139 | 13 |
| P90960.0006 | P90960.TM16X9001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 13 | 7 | 12,5 | M16 | 90 | 165 | 13 |
| P90960.0001 | P90960.TM16X11001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 13 | 7 | 12,5 | M16 | 110 | 191 | 13 |
| P90960.0002 | P90960.TM16X13001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 13 | 7 | 12,5 | M16 | 130 | 217 | 13 |
| P90960.0003 | P90960.TM16X15001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 13 | 7 | 12,5 | M16 | 150 | 243 | 13 |
| P90960.0004 | P90960.TM16X17001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 13 | 7 | 12,5 | M16 | 170 | 270 | 13 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P910

+135° -30° | PA6 +G.F. | SBS | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 PETIT PIED D'APPUI AVEC TIGE ARTICULÉE EN ACIER DE TYPE B, BILLE 15 ET BASE ANTIDÉRAPANTE

Pieds en plastique - tige articulée + base antidérapante




**Matériaux :**

Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

Tige filetée et articulée (bille 15) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier zingué (tolérance filetage 6g).


**Base antidérapante :**

Base antidérapante en caoutchouc thermoplastique SBS 75 Shore, couleur noir RAL 9011. Résistante aux huiles et aux graisses. Montée par pression.

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).

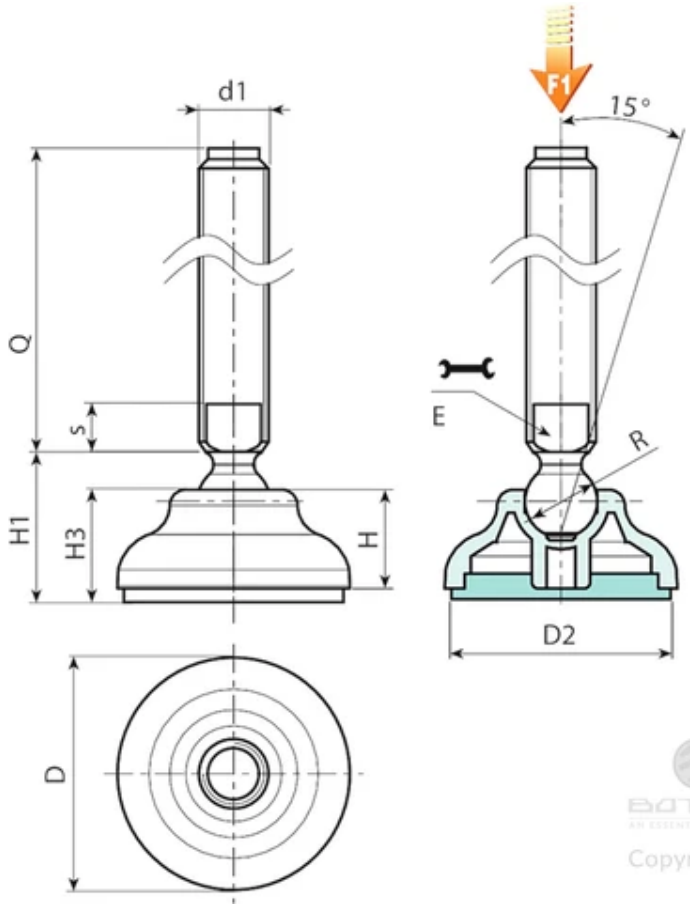


Copyright ©

**Version P910 : Pied d'appui avec tige de type B (logement pour clé fraisé) et bille 15 avec base antidérapante en SBS**

| Code | Art. | D | D2 | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P91060.0007 | P91060.TM20X5001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 50 | 158 | 13 |
| P91060.0008 | P91060.TM20X7001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 70 | 198 | 13 |
| P91060.0009 | P91060.TM20X9001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 90 | 238 | 13 |
| P91060.0001 | P91060.TM20X11001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 110 | 280 | 13 |
| P91060.0002 | P91060.TM20X13001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 130 | 320 | 13 |
| P91060.0003 | P91060.TM20X15001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 150 | 360 | 13 |
| P91060.0004 | P91060.TM20X17001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 170 | 400 | 13 |
| P91060.0005 | P91060.TM20X19001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 190 | 440 | 13 |
| P91060.0006 | P91060.TM20X21001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 210 | 480 | 13 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P911

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI AVEC FIXATION AU SOL, TIGE ARTICULÉE DE TYPE A EN ACIER ET BILLE 12,5

Pieds en plastique avec fixation - tige articulée







**Matériaux :**

Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

P911 :

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec base hexagonale en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P911CIN :

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec base hexagonale en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).


**Fixation au sol :**

Le pied est fourni avec les trous de fixation au sol fermés. Pour les ouvrir, il faut casser la membrane plastique (voir dessin).

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).

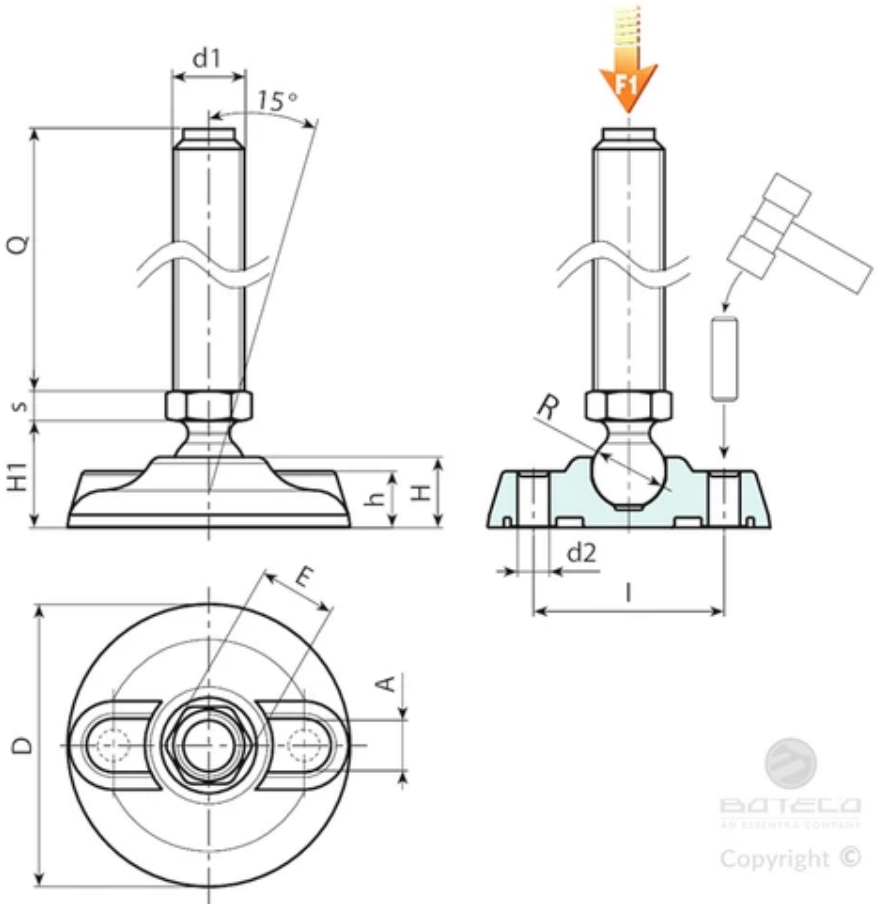


Copyright ©

**Version P911 : Pied d'appui avec tige de type A (avec hexagone) et bille 12,5**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P911080.0001 | P911080.TM08X4501 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M8 | 45 | 66 | 10 |
| P911080.0003 | P911080.TM08X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M8 | 70 | 73 | 10 |
| P911080.0010 | P911080.TM10X4501 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M10 | 45 | 74 | 10 |
| P911080.0012 | P911080.TM10X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M10 | 70 | 86 | 10 |
| P911080.0005 | P911080.TM10X10001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M10 | 100 | 123 | 10 |
| P911080.0018 | P911080.TM12X4501 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M12 | 45 | 84 | 10 |
| P911080.0021 | P911080.TM12X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M12 | 70 | 101 | 10 |
| P911080.0016 | P911080.TM12X10001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M12 | 100 | 145 | 10 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P911CIN : Pied d'appui avec tige de type A (avec hexagone) et bille 12,5 en acier inox**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P911080.0002 | P911080.TM08X4501CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M8 | 45 | 66 | 10 |
| P911080.0004 | P911080.TM08X7001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M8 | 70 | 73 | 10 |
| P911080.0011 | P911080.TM10X4501CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M10 | 45 | 74 | 10 |
| P911080.0013 | P911080.TM10X7001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M10 | 70 | 86 | 10 |
| P911080.0019 | P911080.TM12X4501CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M12 | 45 | 84 | 10 |
| P911080.0022 | P911080.TM12X7001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M12 | 70 | 101 | 10 |
| P911080.0017 | P911080.TM12X10001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M12 | 100 | 145 | 10 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P911ESD

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI AVEC FIXATION AU SOL RÉALISÉ EN MATÉRIAU ESD AVEC TIGE ARTICULÉE DE TYPE A EN ACIER ET BILLE 12,5

Pieds en plastique avec fixation - tige articulée

Remarques: Cet article est fabriqué avec un additif ESD-C (Electro Static Discharge - Conductive) selon la norme EN IEC 61340-5-1. Le produit est conducteur et empêche la formation de décharges électrostatiques en facilitant son passage à la terre. La tampographie « ESD-C » de couleur jaune facilite son identification. Produit adapté aux lignes de production de matériel électronique et à l'utilisation dans des atmosphères explosives.







**Matériaux :**

Polyamide renforcé avec additifs conducteurs (ESD-C)

Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

P911ESD :

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec base hexagonale en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P911CINESD :


Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec base hexagonale en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

**Fixation au sol :**

Le pied est fourni avec les trous de fixation au sol fermés. Pour les ouvrir, il faut casser la membrane plastique (voir dessin).

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

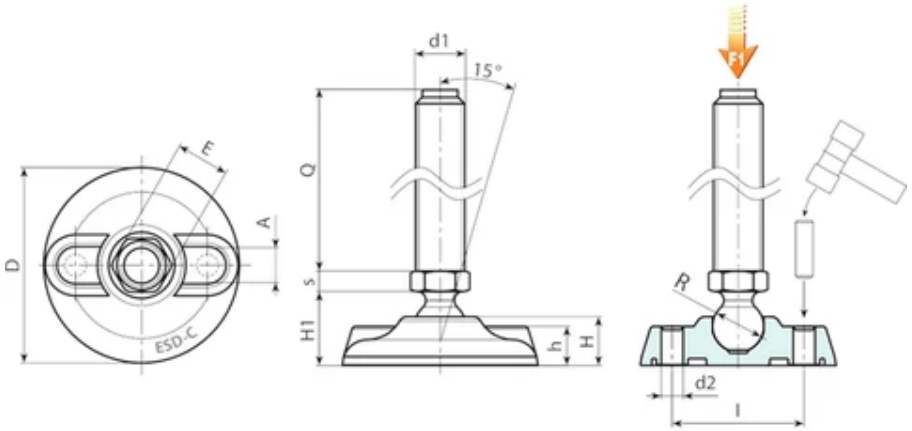


Copyright ©

**Version P911ESD : Pied d'appui avec tige de type A (avec hexagone) et bille 12,5**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P911080.0025 | P911080.TM08X4501ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M8 | 45 | 66 | 10 |
| P911080.0026 | P911080.TM08X7001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M8 | 70 | 73 | 10 |
| P911080.0027 | P911080.TM10X4501ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M10 | 45 | 74 | 10 |
| P911080.0028 | P911080.TM10X7001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M10 | 70 | 86 | 10 |
| P911080.0029 | P911080.TM10X10001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M10 | 100 | 123 | 10 |
| P911080.0030 | P911080.TM12X4501ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M12 | 45 | 84 | 10 |
| P911080.0031 | P911080.TM12X7001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M12 | 70 | 101 | 10 |
| P911080.0032 | P911080.TM12X10001ESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M12 | 100 | 145 | 10 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P911CINESD : Pied d'appui avec tige de type A en acier inox (avec hexagone) et bille 12,5**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P911080.0033 | P911080.TM08X4501CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M8 | 45 | 66 | 10 |
| P911080.0034 | P911080.TM08X7001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M8 | 70 | 73 | 10 |
| P911080.0035 | P911080.TM10X4501CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M10 | 45 | 74 | 10 |
| P911080.0036 | P911080.TM10X7001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M10 | 70 | 86 | 10 |
| P911080.0037 | P911080.TM12X4501CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M12 | 45 | 84 | 10 |
| P911080.0038 | P911080.TM12X7001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M12 | 70 | 101 | 10 |
| P911080.0039 | P911080.TM12X10001CINESD | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 12.5 | M12 | 100 | 145 | 10 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P912

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI AVEC FIXATION AU SOL, TIGE ARTICULÉE DE TYPE B EN ACIER ET BILLE 12,5

Pieds en plastique avec fixation - tige articulée

**Matériaux :**

Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

P912 :

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P912CIN :

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

**Fixation au sol :**


Le pied est fourni avec les trous de fixation au sol fermés. Pour les ouvrir, il faut casser la membrane plastique (voir dessin).

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).


Copyright ©

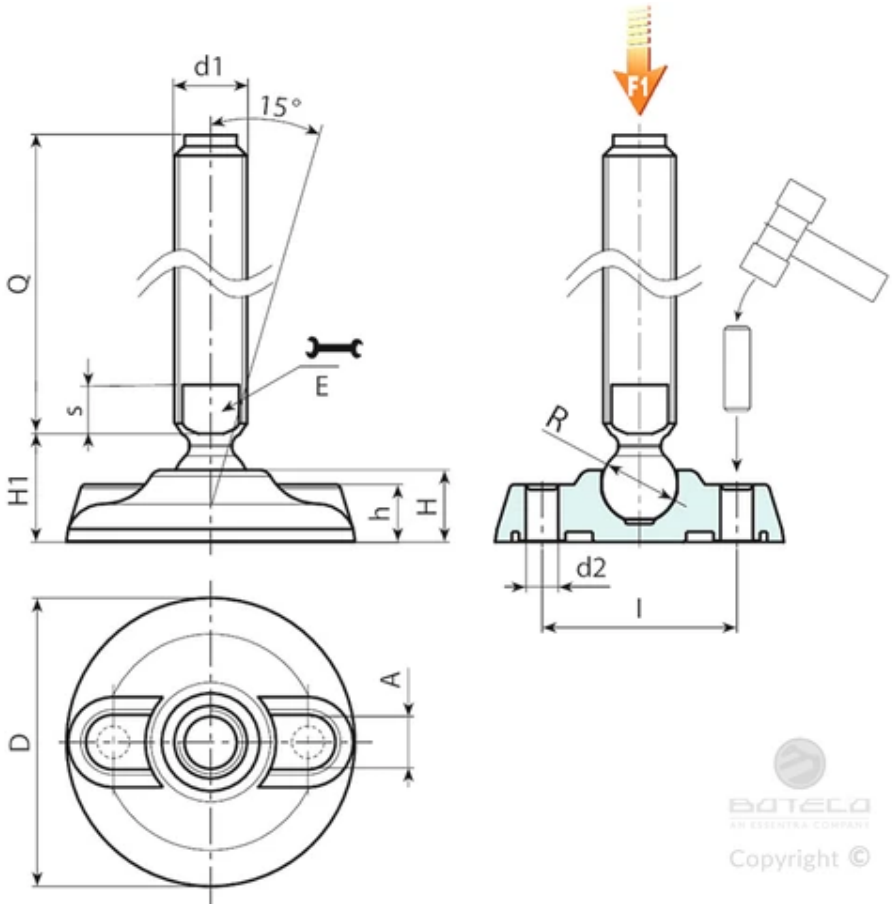


Copyright ©

**Version P912 : Pied d'appui avec tige de type B (logement pour clé fraisé) et bille 12,5**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P912080.0011 | P912080.TM16X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9 | 12.5 | M16 | 70 | 146 | 10 |
| P912080.0012 | P912080.TM16X9001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9 | 12.5 | M16 | 90 | 172 | 10 |
| P912080.0001 | P912080.TM16X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9 | 12.5 | M16 | 110 | 198 | 10 |
| P912080.0003 | P912080.TM16X13001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9 | 12.5 | M16 | 130 | 224 | 10 |
| P912080.0005 | P912080.TM16X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9 | 12.5 | M16 | 150 | 250 | 10 |
| P912080.0008 | P912080.TM16X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9 | 12.5 | M16 | 170 | 276 | 10 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P912CIN : Pied d'appui avec tige de type B en acier inox (logement pour clé fraisé) et bille 12,5**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P912080.0002 | P912080.TM16X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9 | 12.5 | M16 | 110 | 198 | 10 |
| P912080.0004 | P912080.TM16X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9 | 12.5 | M16 | 130 | 224 | 10 |
| P912080.0007 | P912080.TM16X15001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9 | 12.5 | M16 | 150 | 250 | 10 |
| P912080.0009 | P912080.TM16X17001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9 | 12.5 | M16 | 170 | 276 | 10 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P913

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI AVEC FIXATION AU SOL, TIGE ARTICULÉE DE TYPE B EN ACIER ET BILLE 15

Pieds en plastique avec fixation - tige articulée

**Matériaux :**

Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

P913 :

Tige filetée et articulée (bille 15) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P913CIN :

Tige filetée et articulée (bille 15) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier inox (Aisi 304) (tolérance filetage 6g).

**Fixation au sol :**


Le pied est fourni avec les trous de fixation au sol fermés. Pour les ouvrir, il faut casser la membrane plastique (voir dessin).

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).



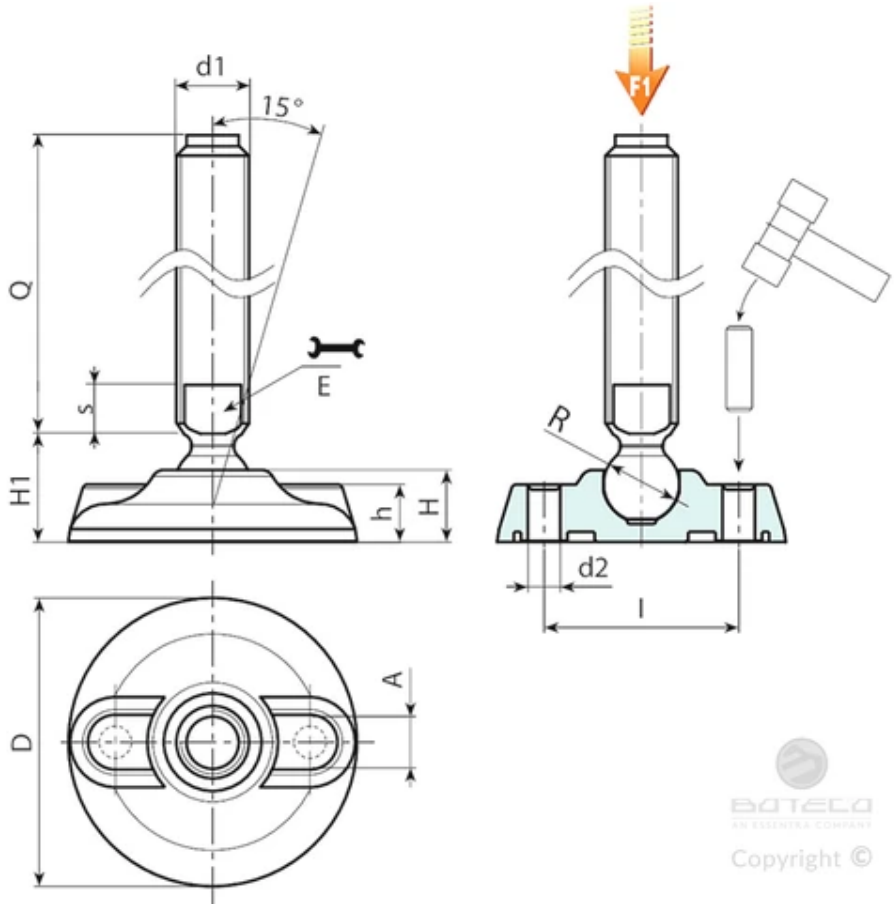


Copyright ©

**Version P913 : Pied d'appui avec tige de type B (logement pour clé fraisé) et bille 15**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P913080.0013 | P913080.TM20X5001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 50 | 166 | 17 |
| P913080.0014 | P913080.TM20X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 70 | 206 | 17 |
| P913080.0015 | P913080.TM20X9001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 90 | 246 | 17 |
| P913080.0003 | P913080.TM20X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 110 | 287 | 17 |
| P913080.0004 | P913080.TM20X13001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 130 | 327 | 17 |
| P913080.0006 | P913080.TM20X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 150 | 367 | 17 |
| P913080.0008 | P913080.TM20X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 170 | 407 | 17 |
| P913080.0009 | P913080.TM20X19001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 190 | 447 | 17 |
| P913080.0011 | P913080.TM20X21001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 210 | 487 | 17 |
| P913105.0016 | P913105.TM20X5001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 50 | 216 | 17 |
| P913105.0017 | P913105.TM20X7001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 70 | 256 | 17 |
| P913105.0019 | P913105.TM20X9001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 90 | 296 | 17 |
| P913105.0002 | P913105.TM20X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 110 | 337 | 17 |
| P913105.0004 | P913105.TM20X13001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 130 | 377 | 17 |
| P913105.0008 | P913105.TM20X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 150 | 417 | 17 |
| P913105.0011 | P913105.TM20X17001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 170 | 457 | 17 |
| P913105.0012 | P913105.TM20X19001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 190 | 500 | 17 |
| P913105.0014 | P913105.TM20X21001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 210 | 540 | 17 |
| P913130.0014 | P913130.TM20X5001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 50 | 284 | 17 |
| P913130.0015 | P913130.TM20X7001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 70 | 324 | 17 |
| P913130.0017 | P913130.TM20X9001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 90 | 364 | 17 |

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P913130.0001 | P913130.TM20X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 110 | 404 | 17 |
| P913130.0003 | P913130.TM20X13001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 130 | 445 | 17 |
| P913130.0005 | P913130.TM20X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 150 | 485 | 17 |
| P913130.0009 | P913130.TM20X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 170 | 525 | 17 |
| P913130.0010 | P913130.TM20X19001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 190 | 565 | 17 |
| P913130.0012 | P913130.TM20X21001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 210 | 605 | 17 |
| P913080.0018 | P913080.TM24X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 19 | 8 | 9 | 15 | M24 | 150 | 504 | 17 |
| P913080.0020 | P913080.TM24X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 19 | 8 | 9 | 15 | M24 | 170 | 564 | 17 |
| P913080.0021 | P913080.TM24X19001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 19 | 8 | 9 | 15 | M24 | 190 | 624 | 17 |
| P913080.0023 | P913080.TM24X21001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 19 | 8 | 9 | 15 | M24 | 210 | 684 | 17 |
| P913105.0022 | P913105.TM24X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 19 | 8 | 11 | 15 | M24 | 150 | 553 | 17 |
| P913105.0024 | P913105.TM24X17001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 19 | 8 | 11 | 15 | M24 | 170 | 613 | 17 |
| P913105.0025 | P913105.TM24X19001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 19 | 8 | 11 | 15 | M24 | 190 | 673 | 17 |
| P913105.0027 | P913105.TM24X21001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 19 | 8 | 11 | 15 | M24 | 210 | 735 | 17 |
| P913130.0020 | P913130.TM24X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 19 | 8 | 13 | 15 | M24 | 150 | 618 | 17 |
| P913130.0022 | P913130.TM24X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 19 | 8 | 13 | 15 | M24 | 170 | 678 | 17 |
| P913130.0023 | P913130.TM24X19001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 19 | 8 | 13 | 15 | M24 | 190 | 738 | 17 |
| P913130.0025 | P913130.TM24X21001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 19 | 8 | 13 | 15 | M24 | 210 | 796 | 17 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P913CIN : Pied d'appui avec tige de type B en acier inox (logement pour clé fraisé) et bille 15**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P913080.0001 | P913080.TM20X07001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 70 | 206 | 17 |
| P913080.0002 | P913080.TM20X09001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 90 | 246 | 17 |
| P913080.0005 | P913080.TM20X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 130 | 327 | 17 |
| P913080.0007 | P913080.TM20X15001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 150 | 367 | 17 |
| P913080.0010 | P913080.TM20X19001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 190 | 447 | 17 |
| P913080.0012 | P913080.TM20X21001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | M20 | 210 | 487 | 17 |
| P913105.0018 | P913105.TM20X7001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 70 | 256 | 17 |
| P913105.0020 | P913105.TM20X9001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 90 | 296 | 17 |
| P913105.0005 | P913105.TM20X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 130 | 377 | 17 |
| P913105.0009 | P913105.TM20X15001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 150 | 417 | 17 |
| P913105.0013 | P913105.TM20X19001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 190 | 500 | 17 |
| P913105.0015 | P913105.TM20X21001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 15 | M20 | 210 | 540 | 17 |
| P913130.0016 | P913130.TM20X7001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 70 | 324 | 17 |
| P913130.0018 | P913130.TM20X9001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 90 | 364 | 17 |
| P913130.0004 | P913130.TM20X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 130 | 445 | 17 |
| P913130.0007 | P913130.TM20X15001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 150 | 485 | 17 |
| P913130.0011 | P913130.TM20X19001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 190 | 565 | 17 |

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P913130.0013 | P913130.TM20X21001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 15 | M20 | 210 | 605 | 17 |
| P913080.0016 | P913080.TM24X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 19 | 8 | 9 | 15 | M24 | 110 | 384 | 17 |
| P913080.0019 | P913080.TM24X15001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 19 | 8 | 9 | 15 | M24 | 150 | 504 | 17 |
| P913080.0022 | P913080.TM24X19001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 19 | 8 | 9 | 15 | M24 | 190 | 624 | 17 |
| P913105.0021 | P913105.TM24X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 19 | 8 | 11 | 15 | M24 | 110 | 433 | 17 |
| P913105.0023 | P913105.TM24X15001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 19 | 8 | 11 | 15 | M24 | 150 | 553 | 17 |
| P913105.0026 | P913105.TM24X19001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 19 | 8 | 11 | 15 | M24 | 190 | 673 | 17 |
| P913130.0019 | P913130.TM24X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 19 | 8 | 13 | 15 | M24 | 110 | 498 | 17 |
| P913130.0021 | P913130.TM24X15001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 19 | 8 | 13 | 15 | M24 | 150 | 618 | 17 |
| P913130.0024 | P913130.TM24X19001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 19 | 8 | 13 | 15 | M24 | 190 | 738 | 17 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P914

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI AVEC FIXATION AU SOL ET TIGE ARTICULÉE DE TYPE B EN ACIER ET BILLE 24

Pieds en plastique avec fixation - tige articulée




**Matériaux :**

Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

P914 :

Tige filetée et articulée (bille 24) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P914CIN :

Tige filetée et articulée (bille 24) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier inox (tolérance filetage 6g).

Tige filetée et articulée (bille 24) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier inox (tolérance filetage 6g). M24 : Aisi 303; M30 : (Aisi 304).


**Fixation au sol :**

Le pied est fourni avec les trous de fixation au sol fermés. Pour les ouvrir, il faut casser la membrane plastique (voir dessin).

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).

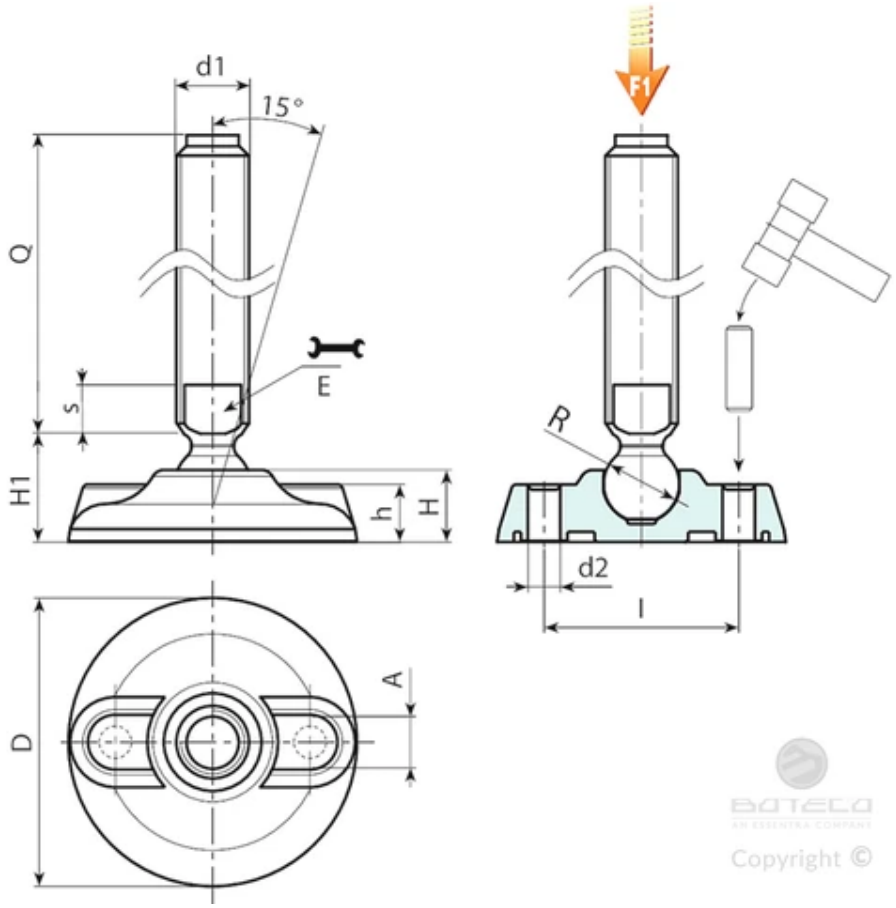


Copyright ©

**Version P914 : Pied d'appui avec tige de type B (logement pour clé fraisé) et bille 24**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P914080.0001 | P914080.TM24X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 24 | M24 | 110 | 384 | 25 |
| P914080.0003 | P914080.TM24X13001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 24 | M24 | 130 | 444 | 25 |
| P914080.0005 | P914080.TM24X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 24 | M24 | 150 | 504 | 25 |
| P914080.0007 | P914080.TM24X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 24 | M24 | 170 | 564 | 25 |
| P914080.0009 | P914080.TM30X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 24 | M30 | 110 | 627 | 25 |
| P914080.0010 | P914080.TM30X13001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 24 | M30 | 130 | 722 | 25 |
| P914080.0012 | P914080.TM30X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 24 | M30 | 150 | 817 | 25 |
| P914080.0013 | P914080.TM30X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 24 | M30 | 170 | 912 | 25 |
| P914080.0015 | P914080.TM30X19001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 24 | M30 | 190 | 1007 | 25 |
| P914080.0016 | P914080.TM30X21001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 24 | M30 | 210 | 1100 | 25 |
| P914105.0001 | P914105.TM24X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 24 | M24 | 110 | 433 | 25 |
| P914105.0003 | P914105.TM24X13001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 24 | M24 | 130 | 493 | 25 |
| P914105.0005 | P914105.TM24X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 24 | M24 | 150 | 553 | 25 |
| P914105.0007 | P914105.TM24X17001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 24 | M24 | 170 | 613 | 25 |
| P914105.0009 | P914105.TM30X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 24 | M30 | 110 | 676 | 25 |
| P914105.0010 | P914105.TM30X13001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 24 | M30 | 130 | 771 | 25 |
| P914105.0012 | P914105.TM30X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 24 | M30 | 150 | 866 | 25 |
| P914105.0013 | P914105.TM30X17001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 24 | M30 | 170 | 960 | 25 |
| P914105.0015 | P914105.TM30X19001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 24 | M30 | 190 | 1055 | 25 |
| P914105.0016 | P914105.TM30X21001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 24 | M30 | 210 | 1150 | 25 |
| P914130.0002 | P914130.TM24X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 24 | M24 | 110 | 498 | 25 |

| Code | Art. | D | H | I | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P914130.0004 | P914130.TM24X13001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 24 | M24 | 130 | 558 | 25 |
| P914130.0006 | P914130.TM24X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 24 | M24 | 150 | 618 | 25 |
| P914130.0008 | P914130.TM24X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 24 | M24 | 170 | 678 | 25 |
| P914130.0019 | P914130.TM30X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 24 | M30 | 110 | 741 | 25 |
| P914130.0019 | P914130.TM30X13001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 24 | M30 | 130 | 836 | 25 |
| P914130.0019 | P914130.TM30X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 24 | M30 | 150 | 931 | 25 |
| P914130.0019 | P914130.TM30X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 24 | M30 | 170 | 1025 | 25 |
| P914130.0019 | P914130.TM30X19001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 24 | M30 | 190 | 1120 | 25 |
| P914130.0019 | P914130.TM30X21001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 24 | M30 | 210 | 1220 | 25 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P914CIN : Pied d'appui avec tige de type B en acier inox (logement pour clé fraisé) et bille 24**

| Code | Art. | D | H | I | H1 | h | A | E | s | d2 | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P914080.0002 | P914080.TM24X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 24 | M24 | 110 | 384 | 25 |
| P914080.0004 | P914080.TM24X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 24 | M24 | 130 | 444 | 25 |
| P914080.0006 | P914080.TM24X15001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 24 | M24 | 150 | 504 | 25 |
| P914080.0008 | P914080.TM24X19001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 24 | M24 | 190 | 624 | 25 |
| P914080.0011 | P914080.TM30X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 24 | M30 | 130 | 722 | 25 |
| P914080.0014 | P914080.TM30X17001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 24 | M30 | 170 | 912 | 25 |
| P914080.0017 | P914080.TM30X21001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 24 | M30 | 210 | 1100 | 25 |
| P914105.0002 | P914105.TM24X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 24 | M24 | 110 | 433 | 25 |
| P914105.0004 | P914105.TM24X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 24 | M24 | 130 | 493 | 25 |
| P914105.0006 | P914105.TM24X15001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 24 | M24 | 150 | 553 | 25 |
| P914105.0008 | P914105.TM24X19001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 24 | M24 | 190 | 673 | 25 |
| P914105.0011 | P914105.TM30X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 24 | M30 | 130 | 771 | 25 |
| P914105.0014 | P914105.TM30X17001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 24 | M30 | 170 | 960 | 25 |
| P914105.0017 | P914105.TM30X21001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 24 | M30 | 210 | 1150 | 25 |
| P914130.0003 | P914130.TM24X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 21 | 19 | 13 | 24 | M24 | 110 | 498 | 25 |
| P914130.0005 | P914130.TM24X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 21 | 19 | 13 | 24 | M24 | 130 | 558 | 25 |
| P914130.0007 | P914130.TM24X15001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 21 | 19 | 13 | 24 | M24 | 150 | 618 | 25 |
| P914130.0010 | P914130.TM24X19001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 21 | 19 | 13 | 24 | M24 | 190 | 738 | 25 |
| P914130.0013 | P914130.TM30X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 21 | 27 | 13 | 24 | M30 | 130 | 836 | 25 |
| P914130.0016 | P914130.TM30X17001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 21 | 27 | 13 | 24 | M30 | 170 | 1025 | 25 |
| P914130.0020 | P914130.TM30X21001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 21 | 27 | 13 | 24 | M30 | 210 | 1220 | 25 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P915

+135° -30° | PA6 +G.F. | SBS | RoHS COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI AVEC FIXATION AU SOL, TIGE ARTICULÉE TYPE A EN ACIER, BILLE 12,5 ET BASE ANTIDÉRAPANTE

Pieds en plastique avec fixation - tige articulée + base antidérapante







**Matériaux :**

Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

P915 :

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec base hexagonale en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P915CIN :

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec base hexagonale en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

**Base antidérapante :**

Base antidérapante en caoutchouc thermoplastique SBS 75 Shore, couleur noir RAL 9011. Résistante aux huiles et aux graisses. Montée par pression.


**Fixation au sol :**

Le pied est fourni avec les trous de fixation au sol fermés. Pour les ouvrir, il faut casser la membrane plastique (voir dessin).

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).

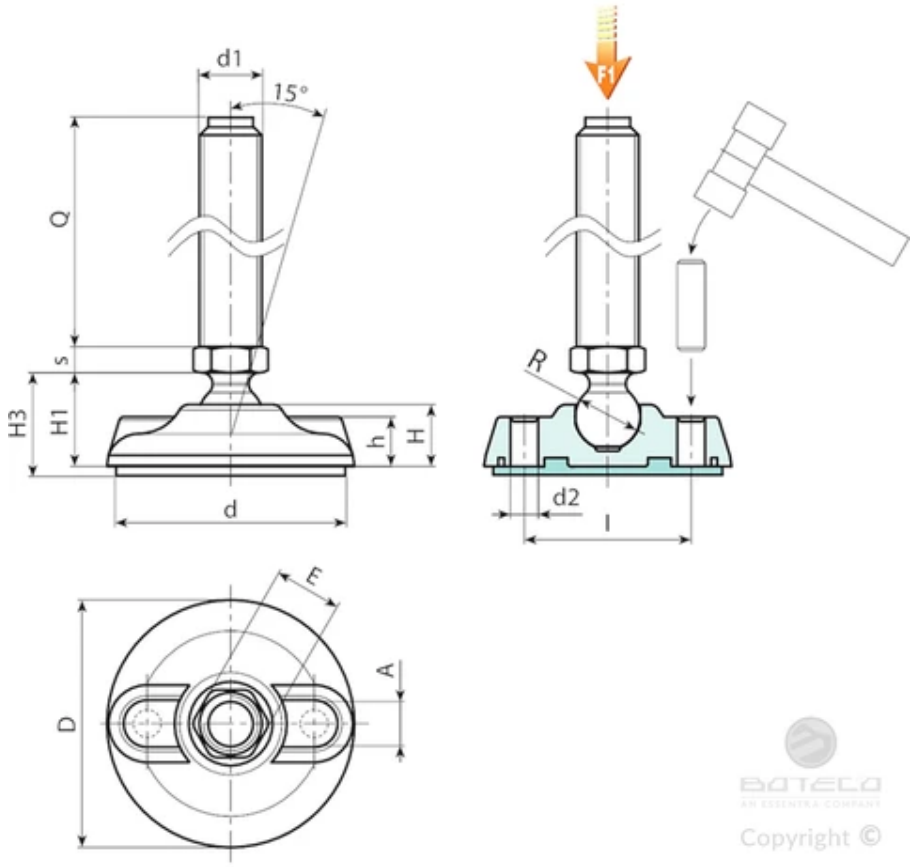


Copyright ©

**Version P915 : Pied d'appui avec tige de type A (avec hexagone), bille 12,5 et base antidérapante en SBS**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P915080.0001 | P915080.TM08X4501 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M8 | 45 | 91 | 10 |
| P915080.0003 | P915080.TM08X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M8 | 70 | 97 | 10 |
| P915080.0007 | P915080.TM10X4501 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M10 | 45 | 97 | 10 |
| P915080.0009 | P915080.TM10X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M10 | 70 | 109 | 10 |
| P915080.0005 | P915080.TM10X10001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M10 | 100 | 146 | 10 |
| P915080.0018 | P915080.TM12X4501 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M12 | 45 | 107 | 10 |
| P915080.0020 | P915080.TM12X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M12 | 70 | 124 | 10 |
| P915080.0012 | P915080.TM12X10001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M12 | 100 | 168 | 10 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P915CIN : Pied d'appui avec tige de type A en acier inox (avec hexagone), bille 12,5 et base antidérapante en SBS**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P915080.0024 | P915080.TM08X4501CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M8 | 45 | 91 | 10 |
| P915080.0004 | P915080.TM08X7001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M8 | 70 | 97 | 10 |
| P915080.0008 | P915080.TM10X4501CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M10 | 45 | 97 | 10 |
| P915080.0010 | P915080.TM10X7001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M10 | 70 | 109 | 10 |
| P915080.0006 | P915080.TM10X10001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M10 | 100 | 146 | 10 |
| P915080.0019 | P915080.TM12X4501CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M12 | 45 | 107 | 10 |
| P915080.0021 | P915080.TM12X7001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M12 | 70 | 124 | 10 |

| Code | Art. | D | H | l | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P915080.0013 | P915080.TM12X10001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9 | 75 | 12.5 | M12 | 100 | 168 | 10 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P916

+135° -30° | PA6 +G.F. | SBS | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI AVEC FIXATION AU SOL, TIGE ARTICULÉE DE TYPE B EN ACIER, BILLE 12,5 ET BASE ANTIDÉRAPANTE

Pieds en plastique avec fixation - tige articulée + base antidérapante




**Matériaux :**

Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

P916 :

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P916CIN :

Tige filetée et articulée (bille 12,5) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

**Base antidérapante :**

Base antidérapante en caoutchouc thermoplastique SBS 75 Shore, couleur noir RAL 9011. Résistante aux huiles et aux graisses. Montée par pression.


**Fixation au sol :**

Le pied est fourni avec les trous de fixation au sol fermés. Pour les ouvrir, il faut casser la membrane plastique (voir dessin).

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).

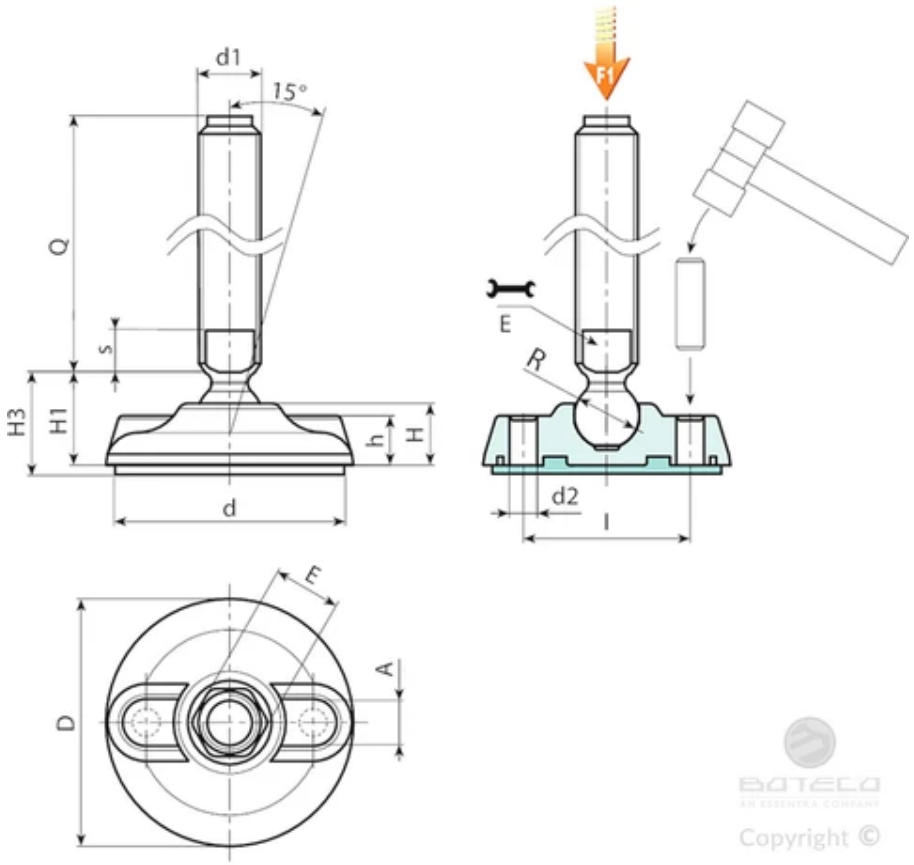


Copyright ©

**Version P916 : Pied d'appui avec tige de type B (logement pour clé fraisé) et bille 12,5 avec base antidérapante en SBS**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P916080.0012 | P916080.TM16X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9 | 75 | 12.5 | M16 | 70 | 171 | 10 |
| P916080.0014 | P916080.TM16X9001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9 | 75 | 12.5 | M16 | 90 | 194 | 10 |
| P916080.0001 | P916080.TM16X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9 | 75 | 12.5 | M16 | 110 | 217 | 10 |
| P916080.0003 | P916080.TM16X13001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9 | 75 | 12.5 | M16 | 130 | 240 | 10 |
| P916080.0006 | P916080.TM16X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9 | 75 | 12.5 | M16 | 150 | 263 | 10 |
| P916080.0009 | P916080.TM16X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9 | 75 | 12.5 | M16 | 170 | 286 | 10 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P916CIN : Pied d'appui avec tige de type B en acier inox (logement pour clé fraisé), bille 12,5 et base antidérapante en SBS**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P916080.0002 | P916080.TM16X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9 | 75 | 12.5 | M16 | 110 | 217 | 10 |
| P916080.0004 | P916080.TM16X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9 | 75 | 12.5 | M16 | 130 | 240 | 10 |
| P916080.0007 | P916080.TM16X15001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9 | 75 | 12.5 | M16 | 150 | 263 | 10 |
| P916080.0011 | P916080.TM16X17001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9 | 75 | 12.5 | M16 | 170 | 286 | 10 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P917

+135° -30° | PA6 +G.F. | SBS | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI AVEC FIXATION AU SOL, TIGE ARTICULÉE DE TYPE B EN ACIER, BILLE 15 ET BASE ANTIDÉRAPANTE

Pieds en plastique avec fixation - tige articulée + base antidérapante







**Matériaux :**

Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

P917 :

Tige filetée et articulée (bille 15) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P917CIN :

Tige filetée et articulée (bille 15) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

**Base antidérapante :**

Base antidérapante en caoutchouc thermoplastique SBS 75 Shore, couleur noir RAL 9011. Résistante aux huiles et aux graisses. Montée par pression.


**Fixation au sol :**

Le pied est fourni avec les trous de fixation au sol fermés. Pour les ouvrir, il faut casser la membrane plastique (voir dessin).

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).

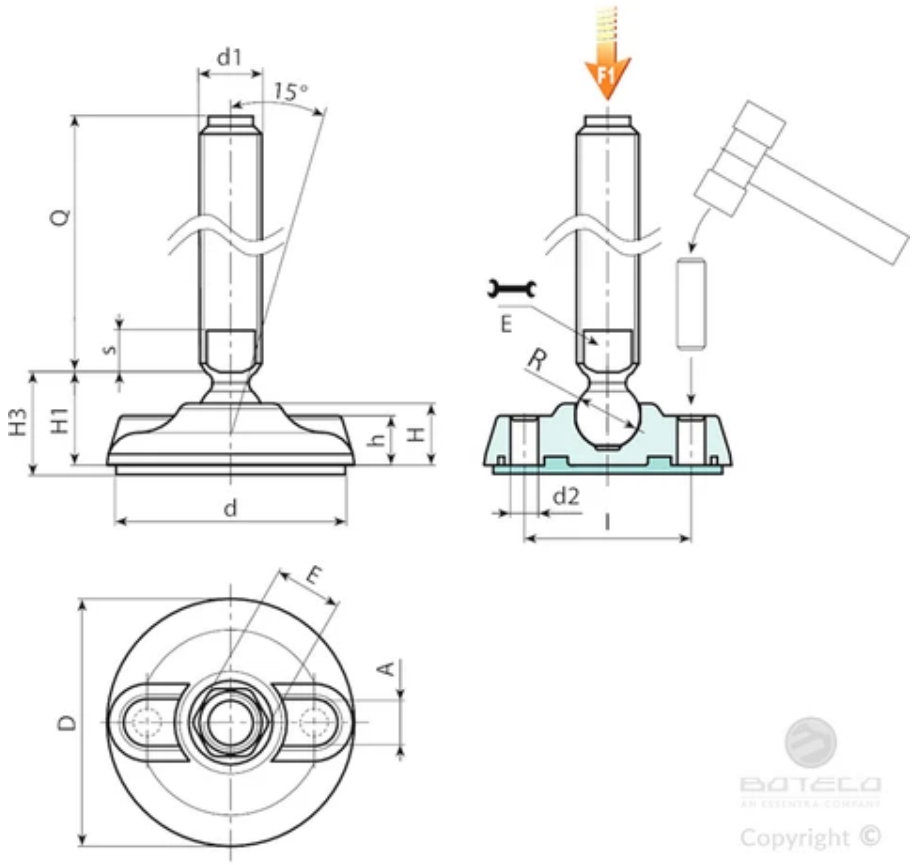


Copyright ©

**Version P917 : Pied d'appui avec tige de type B (logement pour clé fraisé) et bille 15 avec base antidérapante en SBS**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P917080.0011 | P917080.TM20X5001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 75 | 15 | M20 | 50 | 191 | 17 |
| P917080.0012 | P917080.TM20X7001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 75 | 15 | M20 | 70 | 231 | 17 |
| P917080.0014 | P917080.TM20X9001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 75 | 15 | M20 | 90 | 271 | 17 |
| P917080.0001 | P917080.TM20X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 75 | 15 | M20 | 110 | 311 | 17 |
| P917080.0002 | P917080.TM20X13001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 75 | 15 | M20 | 130 | 351 | 17 |
| P917080.0004 | P917080.TM20X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 75 | 15 | M20 | 150 | 391 | 17 |
| P917080.0006 | P917080.TM20X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 75 | 15 | M20 | 170 | 431 | 17 |
| P917080.0007 | P917080.TM20X19001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 75 | 15 | M20 | 190 | 470 | 17 |
| P917080.0009 | P917080.TM20X21001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 75 | 15 | M20 | 210 | 510 | 17 |
| P917105.0013 | P917105.TM20X5001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 50 | 285 | 17 |
| P917105.0014 | P917105.TM20X7001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 70 | 325 | 17 |
| P917105.0016 | P917105.TM20X9001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 90 | 365 | 17 |
| P917105.0002 | P917105.TM20X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 110 | 405 | 17 |
| P917105.0003 | P917105.TM20X13001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 130 | 445 | 17 |
| P917105.0005 | P917105.TM20X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 150 | 485 | 17 |
| P917105.0008 | P917105.TM20X17001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 170 | 525 | 17 |
| P917105.0009 | P917105.TM20X19001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 190 | 565 | 17 |
| P917105.0011 | P917105.TM20X21001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 210 | 605 | 17 |
| P917130.0015 | P917130.TM20X5001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 50 | 396 | 17 |
| P917130.0016 | P917130.TM20X7001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 70 | 436 | 17 |
| P917130.0018 | P917130.TM20X9001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 90 | 476 | 17 |

| Code | Art. | D | H | l | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P917130.0001 | P917130.TM20X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 110 | 516 | 17 |
| P917130.0003 | P917130.TM20X13001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 130 | 556 | 17 |
| P917130.0006 | P917130.TM20X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 150 | 596 | 17 |
| P917130.0009 | P917130.TM20X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 170 | 636 | 17 |
| P917130.0011 | P917130.TM20X19001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 190 | 675 | 17 |
| P917130.0013 | P917130.TM20X21001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 210 | 715 | 17 |
| P917080.0017 | P917080.TM24X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 7 | 9 | 75 | 15 | M24 | 150 | 589 | 17 |
| P917080.0019 | P917080.TM24X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 7 | 9 | 75 | 15 | M24 | 170 | 650 | 17 |
| P917080.0020 | P917080.TM24X19001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 7 | 9 | 75 | 15 | M24 | 190 | 710 | 17 |
| P917080.0022 | P917080.TM24X21001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 7 | 9 | 75 | 15 | M24 | 210 | 770 | 17 |
| P917105.0018 | P917105.TM24X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 7 | 11 | 101 | 15 | M24 | 150 | 682 | 17 |
| P917105.0020 | P917105.TM24X17001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 7 | 11 | 101 | 15 | M24 | 170 | 742 | 17 |
| P917105.0021 | P917105.TM24X19001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 7 | 11 | 101 | 15 | M24 | 190 | 800 | 17 |
| P917105.0023 | P917105.TM24X21001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 7 | 11 | 101 | 15 | M24 | 210 | 860 | 17 |
| P917130.0021 | P917130.TM24X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 7 | 13 | 126 | 15 | M24 | 150 | 790 | 17 |
| P917130.0023 | P917130.TM24X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 7 | 13 | 126 | 15 | M24 | 170 | 850 | 17 |
| P917130.0024 | P917130.TM24X19001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 7 | 13 | 126 | 15 | M24 | 190 | 910 | 17 |
| P917130.0026 | P917130.TM24X21001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 7 | 13 | 126 | 15 | M24 | 210 | 970 | 17 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P917CIN : Pied d'appui avec tige de type B en acier inox (logement pour clé fraisé), bille 15 et base antidérapante en SBS**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 | Q | __logo__poids__g | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P917080.0013 | P917080.TM20X7001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 75 | 15 | M20 | 70 | 231 | 17 |
| P917080.0015 | P917080.TM20X9001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 75 | 15 | M20 | 90 | 271 | 17 |
| P917080.0003 | P917080.TM20X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 75 | 15 | M20 | 130 | 351 | 17 |
| P917080.0005 | P917080.TM20X15001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 75 | 15 | M20 | 150 | 391 | 17 |
| P917080.0008 | P917080.TM20X19001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 75 | 15 | M20 | 190 | 470 | 17 |
| P917080.0010 | P917080.TM20X21001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 16 | 7 | 9 | 75 | 15 | M20 | 210 | 510 | 17 |
| P917105.0015 | P917105.TM20X7001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 70 | 325 | 17 |
| P917105.0001 | P917105.TM20X9001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 90 | 365 | 17 |
| P917105.0004 | P917105.TM20X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 130 | 445 | 17 |
| P917105.0007 | P917105.TM20X15001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 150 | 485 | 17 |
| P917105.0010 | P917105.TM20X19001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 190 | 565 | 17 |
| P917105.0012 | P917105.TM20X21001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 210 | 605 | 17 |
| P917130.0017 | P917130.TM20X7001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 70 | 436 | 17 |
| P917130.0019 | P917130.TM20X9001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 90 | 476 | 17 |
| P917130.0004 | P917130.TM20X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 130 | 556 | 17 |
| P917130.0007 | P917130.TM20X15001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 150 | 596 | 17 |

| Code | Art. | D | H | l | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 | Q | __logo__poids__g | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P917130.0012 | P917130.TM20X19001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 190 | 675 | 17 |
| P917130.0014 | P917130.TM20X21001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 210 | 715 | 17 |
| P917080.0016 | P917080.TM24X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 7 | 9 | 75 | 15 | M24 | 110 | 469 | 17 |
| P917080.0018 | P917080.TM24X15001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 7 | 9 | 75 | 15 | M24 | 150 | 589 | 17 |
| P917080.0021 | P917080.TM24X19001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 7 | 9 | 75 | 15 | M24 | 190 | 710 | 17 |
| P917105.0017 | P917105.TM24X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 7 | 11 | 101 | 15 | M24 | 110 | 562 | 17 |
| P917105.0019 | P917105.TM24X15001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 7 | 11 | 101 | 15 | M24 | 150 | 682 | 17 |
| P917105.0022 | P917105.TM24X19001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 7 | 11 | 101 | 15 | M24 | 190 | 800 | 17 |
| P917130.0020 | P917130.TM24X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 7 | 13 | 126 | 15 | M24 | 110 | 670 | 17 |
| P917130.0022 | P917130.TM24X15001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 7 | 13 | 126 | 15 | M24 | 150 | 790 | 17 |
| P917130.0025 | P917130.TM24X19001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 7 | 13 | 126 | 15 | M24 | 190 | 910 | 17 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# P918

+135° -30° | PA6 +G.F. | SBS | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 PIED D'APPUI AVEC FIXATION AU SOL, TIGE ARTICULÉE DE TYPE B EN ACIER, BILLE 24 ET BASE ANTIDÉRAPANTE

Pieds en plastique avec fixation - tige articulée + base antidérapante




**Matériaux :**

Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Inserts :**

P918 :

Tige filetée et articulée (bille 24) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier zingué (tolérance filetage 6g).

P918CIN :

Tige filetée et articulée (bille 24) avec logement pour clé fraisé (type B) en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

**Base antidérapante :**

Base antidérapante en caoutchouc thermoplastique SBS 75 Shore, couleur noir RAL 9011. Résistante aux huiles et aux graisses. Montée par pression.


**Fixation au sol :**

Le pied est fourni avec les trous de fixation au sol fermés. Pour les ouvrir, il faut casser la membrane plastique (voir dessin).

**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).

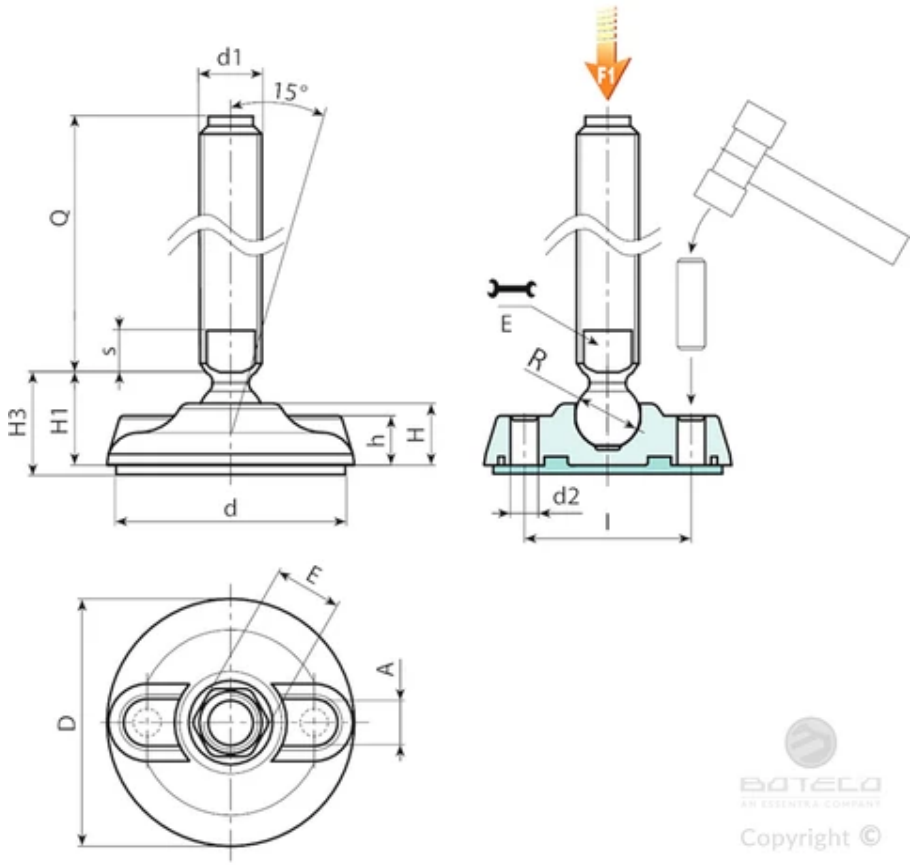


Copyright ©

**Version P918 : Pied d'appui avec tige de type B (logement pour clé fraisé), bille 24 et base antidérapante en SBS**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P918080.0001 | P918080.TM24X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 75 | 24 | M24 | 110 | 469 | 25 |
| P918080.0006 | P918080.TM24X13001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 75 | 24 | M24 | 130 | 529 | 25 |
| P918080.0008 | P918080.TM24X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 75 | 24 | M24 | 150 | 589 | 25 |
| P918080.0010 | P918080.TM24X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 75 | 24 | M24 | 170 | 650 | 25 |
| P918080.0013 | P918080.TM30X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 75 | 24 | M30 | 110 | 652 | 25 |
| P918080.0015 | P918080.TM30X13001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 75 | 24 | M30 | 130 | 747 | 25 |
| P918080.0017 | P918080.TM30X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 75 | 24 | M30 | 150 | 842 | 25 |
| P918080.0018 | P918080.TM30X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 75 | 24 | M30 | 170 | 935 | 25 |
| P918080.0020 | P918080.TM30X19001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 75 | 24 | M30 | 190 | 1030 | 25 |
| P918080.0021 | P918080.TM30X21001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 75 | 24 | M30 | 210 | 1125 | 25 |
| P918105.0001 | P918105.TM24X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24 | 110 | 562 | 25 |
| P918105.0003 | P918105.TM24X13001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24 | 130 | 622 | 25 |
| P918105.0005 | P918105.TM24X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24 | 150 | 682 | 25 |
| P918105.0007 | P918105.TM24X17001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24 | 170 | 742 | 25 |
| P918105.0009 | P918105.TM30X11001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30 | 110 | 745 | 25 |
| P918105.0011 | P918105.TM30X13001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30 | 130 | 840 | 25 |
| P918105.0013 | P918105.TM30X15001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30 | 150 | 934 | 25 |
| P918105.0014 | P918105.TM30X17001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30 | 170 | 1030 | 25 |
| P918105.0016 | P918105.TM30X19001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30 | 190 | 1125 | 25 |
| P918105.0017 | P918105.TM30X21001 | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30 | 210 | 1220 | 25 |
| P918130.0001 | P918130.TM24X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24 | 110 | 670 | 25 |

| Code | Art. | D | H | l | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P918130.0003 | P918130.TM24X13001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24 | 130 | 730 | 25 |
| P918130.0005 | P918130.TM24X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24 | 150 | 790 | 25 |
| P918130.0007 | P918130.TM24X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24 | 170 | 850 | 25 |
| P918130.0010 | P918130.TM30X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30 | 110 | 853 | 25 |
| P918130.0011 | P918130.TM30X13001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30 | 130 | 948 | 25 |
| P918130.0013 | P918130.TM30X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30 | 150 | 1043 | 25 |
| P918130.0014 | P918130.TM30X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30 | 170 | 1140 | 25 |
| P918130.0016 | P918130.TM30X19001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30 | 190 | 1235 | 25 |
| P918130.0018 | P918130.TM30X21001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30 | 210 | 1330 | 25 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version P918CIN : Pied avec tige de type B en acier inox (logement pour clé fraisé), bille 24 et base antidérapante en SBS**

| Code | Art. | D | H | l | H1 | H3 | h | A | E | s | d2 | d | R | d1 6g | Q | Poids (g) | F1 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P918080.0002 | P918080.TM24X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 75 | 24 | M24 | 110 | 469 | 25 |
| P918080.0007 | P918080.TM24X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 75 | 24 | M24 | 130 | 529 | 25 |
| P918080.0009 | P918080.TM24X15001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 75 | 24 | M24 | 150 | 589 | 25 |
| P918080.0011 | P918080.TM24X19001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 19 | 10 | 9 | 75 | 24 | M24 | 190 | 709 | 25 |
| P918080.0016 | P918080.TM30X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 75 | 24 | M30 | 130 | 747 | 25 |
| P918080.0019 | P918080.TM30X17001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 75 | 24 | M30 | 170 | 935 | 25 |
| P918080.0022 | P918080.TM30X21001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 27 | 12 | 9 | 75 | 24 | M30 | 210 | 1125 | 25 |
| P918105.0002 | P918105.TM24X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24 | 110 | 562 | 25 |
| P918105.0004 | P918105.TM24X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24 | 130 | 622 | 25 |
| P918105.0006 | P918105.TM24X15001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24 | 150 | 682 | 25 |
| P918105.0008 | P918105.TM24X19001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24 | 190 | 802 | 25 |
| P918105.0012 | P918105.TM30X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30 | 130 | 840 | 25 |
| P918105.0015 | P918105.TM30X17001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30 | 170 | 1030 | 25 |
| P918105.0018 | P918105.TM30X21001CIN | 105 | 22 | 74 | 28 | 32 | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30 | 210 | 1220 | 25 |
| P918130.0002 | P918130.TM24X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24 | 110 | 670 | 25 |
| P918130.0004 | P918130.TM24X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24 | 130 | 730 | 25 |
| P918130.0006 | P918130.TM24X15001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24 | 150 | 790 | 25 |
| P918130.0009 | P918130.TM24X19001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24 | 190 | 910 | 25 |
| P918130.0012 | P918130.TM30X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30 | 130 | 948 | 25 |
| P918130.0015 | P918130.TM30X17001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30 | 170 | 1140 | 25 |
| P918130.0019 | P918130.TM30X21001CIN | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30 | 210 | 1330 | 25 |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# PEPFZE13-R12,5

+200° -40° C10 RoHS COMPLIANT

## 16 TIGE FILETÉE EN ACIER ZINGUÉ TYPE A AVEC BILLE 12,5 ET HEXAGONE 13 - MOULÉE À FROID

Tiges filetées




**Matériaux :**
Acier avec classe de résistance 4.8.

**Surface :**
Lisse.

**Couleur :**
Zinguée bleue.




**Filetage :**
Tige moulée avec base hexagonale (type A) et filet roulé (tolérance filetage 6g).

© Copyright

**Demandes spéciales :**
Sur demande et pour une quantité minimale de 30.000 pièces, la longueur de l'insert peut être réalisée selon un dessin.

**Compatibilité avec les bases :**
Ces tiges sont compatibles avec les bases de pied suivantes :
PIE.040S12,5 • PIE.050S12,5 • PIE.060S12,5 • PIE.080S12,5 • PIE.700080S12,5

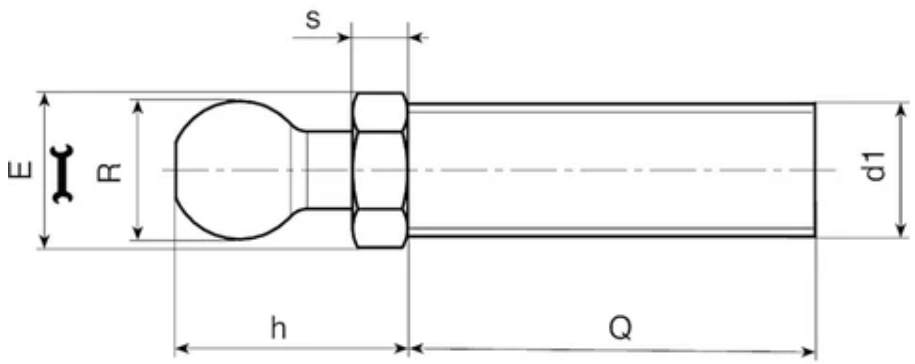


Copyright ©

| Code | Art. | E | s | h | R ±0,1 | d1 6g | Q | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEP.FZE13X5M08X45 | PEP.FZE13X5M08X45 | 13 | 5 | 20 | 12,5 | M8 | 45 | 29 |
| PEP.FZE13X5M08X70 | PEP.FZE13X5M08X70 | 13 | 5 | 20 | 12,5 | M8 | 70 | 36 |
| PEP.FZE13X5M10X45 | PEP.FZE13X5M10X45 | 13 | 5 | 20 | 12,5 | M10 | 45 | 37 |
| PEP.FZE13X5M10X70 | PEP.FZE13X5M10X70 | 13 | 5 | 20 | 12,5 | M10 | 70 | 49 |
| PEP.FZE13X5M10X100 | PEP.FZE13X5M10X100 | 13 | 5 | 20 | 12,5 | M10 | 100 | 85 |
| PEP.FZE13X5M12X45 | PEP.FZE13X5M12X45 | 13 | 5 | 20 | 12,5 | M12 | 45 | 46 |
| PEP.FZE13X5M12X70 | PEP.FZE13X5M12X70 | 13 | 5 | 20 | 12,5 | M12 | 70 | 65 |
| PEP.FZE13X5M12X100 | PEP.FZE13X5M12X100 | 13 | 5 | 20 | 12,5 | M12 | 100 | 85 |

# PEPINTM

+200° -40° | Aisi 303 | Aisi 304 | RoHS COMPLIANT

## 16 TIGE FILETÉE EN ACIER INOX TYPE B - AVEC LOGEMENT POUR CLÉ FRAISÉ - PASSÉE AU TOUR

Tiges filetées

**Matériaux :**

Acier inox :

M16 R.12,5 - M24 R.24:

Aisi 303

M20 R.15 - M24 R.15 - M30 R.24 :

Aisi 304



**Surface :**

Lisse.

Copyright ©

**Couleur :**

Naturelle.

**Filetage :**

Tige passée au tour avec logement pour clé fraisé (type B) et filet roulé (tolérance filetage 6g).




**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, la longueur et la géométrie des inserts peuvent être réalisées selon un dessin.

Copyright ©



Copyright ©

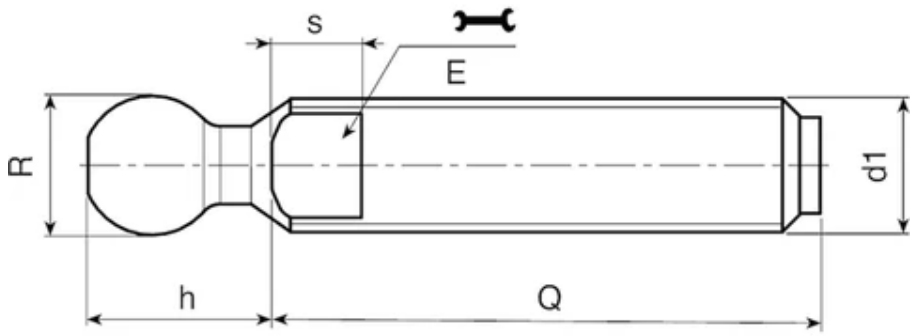


Copyright ©

**Version M16 avec bille 12,5**

| Code | Art. | E | h | s | R ±0,1 | d1 6g | Q | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEP.INTM16X110Z3 | PEP.INTM16X110Z3 | 13 | 15 | 7 | 12,5 | M16 | 110 | 150 |
| PEP.INTM16X130Z3 | PEP.INTM16X130Z3 | 13 | 15 | 7 | 12,5 | M16 | 130 | 176 |
| PEP.INTM16X150Z3 | PEP.INTM16X150Z3 | 13 | 15 | 7 | 12,5 | M16 | 150 | 202 |
| PEP.INTM16X170Z3 | PEP.INTM16X170Z3 | 13 | 15 | 7 | 12,5 | M16 | 170 | 228 |

Ces tiges sont compatibles avec les bases de pied suivantes : • PIE.040S12,5 • PIE.050S12,5 • PIE.060S12,5 • PIE.080S12,5 • PIE.700080S125
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version M20-M24 avec bille 15**

| Code | Art. | E | h | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEP.HNTM20X70Z3 | PEP.HNTM20X70Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20 | 70 | 174 |
| PEP.HNTM20X90Z3 | PEP.HNTM20X90Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20 | 90 | 206 |
| PEP.HNTM20X130Z3 | PEP.HNTM20X130Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20 | 130 | 270 |
| PEP.HNTM20X150Z3 | PEP.HNTM20X150Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20 | 150 | 305 |
| PEP.HNTM20X190Z3 | PEP.HNTM20X190Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20 | 190 | 370 |
| PEP.HNTM20X210Z3 | PEP.HNTM20X210Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20 | 210 | 405 |
| PEP.HNTM24X110Z3 | PEP.HNTM24X110Z3 | 19 | 17 | 8 | 15 | M24 | 110 | 390 |
| PEP.HNTM24X150Z3 | PEP.HNTM24X150Z3 | 19 | 17 | 8 | 15 | M24 | 150 | 510 |
| PEP.HNTM24X190Z3 | PEP.HNTM24X190Z3 | 19 | 17 | 8 | 15 | M24 | 190 | 630 |

Ces tiges sont compatibles avec les bases de pied suivantes : • PIE.060S15 • PIE.080S15 • PIE.105S15 • PIE.130S15 • PIE.700080S15
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version M24-M30 avec sphère 24**

| Code | Art. | E | h | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEP.INTM24X110Z5 | PEP.INTM24X110Z5 | 19 | 27 | 10 | 24 | M24 | 110 | 390 |
| PEP.INTM24X130Z5 | PEP.INTM24X130Z5 | 19 | 27 | 10 | 24 | M24 | 130 | 450 |
| PEP.INTM24X150Z5 | PEP.INTM24X150Z5 | 19 | 27 | 10 | 24 | M24 | 150 | 510 |
| PEP.INTM24X190Z5 | PEP.INTM24X190Z5 | 19 | 27 | 10 | 24 | M24 | 190 | 630 |
| PEP.HNTM30X130Z5 | PEP.HNTM30X130Z5 | 27 | 27 | 12 | 24 | M30 | 130 | 637 |
| PEP.HNTM30X170Z5 | PEP.HNTM30X170Z5 | 27 | 27 | 12 | 24 | M30 | 170 | 813 |
| PEP.HNTM30X210Z5 | PEP.HNTM30X210Z5 | 27 | 27 | 12 | 24 | M30 | 210 | 990 |

Ces tiges sont compatibles avec les bases de pied suivantes : • PIE.080S24 • PIE.105S24 • PIE.130S24 • PIE.700080S24
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# PEPVZE13-PEPINE13

+200° -40° | AVP | Aisi 303 | RoHS COMPLIANT

## 16 TIGE FILETÉE EN ACIER TYPE A AVEC BILLE 12,5 ET HEXAGONE 13 - PASSÉE AU TOUR

Tiges filetées



BOTECO
Copyright ©

**Matériaux :**

PEP.VZE13 :

Acier de décolletage (39SMnPb36). !da duplicazione!

PEP.INE13 :

Acier inox (Aisi 303).

**Surface :**

Lisse.

**Couleur :**

PEP.VZE13 :

Zinguée bleue.

PEP.INE13 :

Naturelle.

**Tige :**

Tige passée au tour avec base hexagonale (type A) et filet roulé (tolérance filetage 6g).


**Demandes spéciales :**

Sur demande et pour des quantités importantes, la longueur et la géométrie des inserts peuvent être réalisées selon un dessin.

**Compatibilité avec les bases :**

Ces tiges sont compatibles avec les bases de pied suivantes :

PIE.040S12,5 • PIE.050S12,5 • PIE.060S12,5 • PIE.080S12,5 • PIE.700080S125

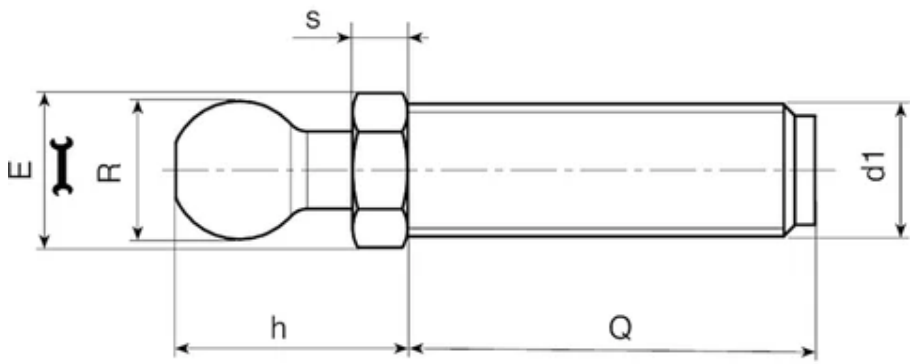


Copyright ©

**Version PEP.INE : en acier inox (Aisi 303)**

| Code | Art. | E | s | h | R ±0,1 | d1 6g | Q | Q Max | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEP.INE13X5M08X45 | PEP.INE13X5M08X45 | 13 | 5 | 20 | 12,5 | M8 | 45 | 70 | 29 |
| PEP.INE13X5M08X70 | PEP.INE13X5M08X70 | 13 | 5 | 20 | 12,5 | M8 | 70 | 70 | 36 |
| PEP.INE13X5M10X45 | PEP.INE13X5M10X45 | 13 | 5 | 20 | 12,5 | M10 | 45 | 70 | 37 |
| PEP.INE13X5M10X70 | PEP.INE13X5M10X70 | 13 | 5 | 20 | 12,5 | M10 | 70 | 70 | 70 |
| PEP.INE13X5M10X100 | PEP.INE13X5M10X100 | 13 | 5 | 20 | 12,5 | M10 | 100 | 100 | 110 |
| PEP.INE13X5M12X45 | PEP.INE13X5M12X45 | 13 | 5 | 20 | 12,5 | M12 | 45 | 100 | 46 |
| PEP.INE13X5M12X70 | PEP.INE13X5M12X70 | 13 | 5 | 20 | 12,5 | M12 | 70 | 100 | 65 |
| PEP.INE13X5M12X100 | PEP.INE13X5M12X100 | 13 | 5 | 20 | 12,5 | M12 | 100 | 100 | 85 |

Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# PEPVZE16-PEPINE16

+200° -40° | AVP | Aisi 303 | RoHS COMPLIANT

## 16 TIGE FILETÉE EN ACIER TYPE A AVEC BILLE 15 ET HEXAGONE 16 - PASSÉE AU TOUR

Tiges filetées

**Matériaux :**

PEP.VZE16 :

Acier de décolletage (39SMnPb36). !da duplicazione!

PEP.INE16 :

Acier inox (Aisi 303).



**Surface :**

Lisse.

**Couleur :**

PEP.VZE16 :

Zinguée bleue.

PEP.INE16 :

Naturelle.

BOTECO
Copyright ©

**Tige :**

Tige passée au tour avec base hexagonale (type A) et filet roulé (tolérance filetage 6g).



**Demandes spéciales :**


Sur demande et pour des quantités importantes, la longueur et la géométrie des inserts peuvent être réalisées selon un dessin.

BOTECO
Copyright ©

**Compatibilité avec les bases :**

Ces tiges sont compatibles avec les bases de pied suivantes :

PIE.060S15 • PIE.080S15 • PIE.105S15 • PIE.130S15 • PIE.700080S15

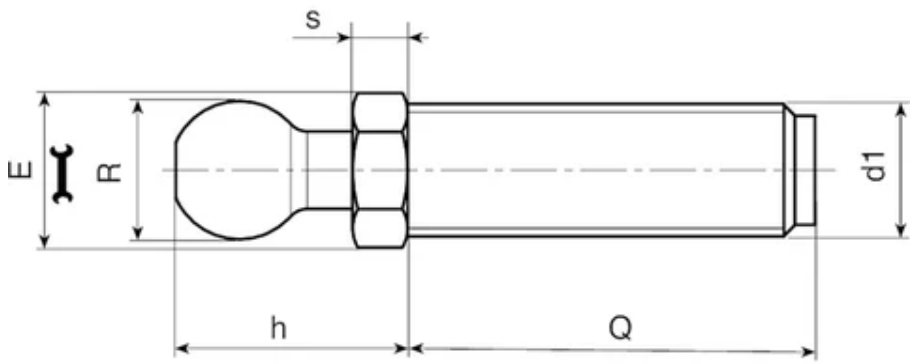


Copyright ©

**Version PEP.VZE : en acier zingué**

| Code | Art. | E | s | h | R | d1 6g | Q | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEP.VZE16X6M12X50 | PEP.VZE16X6M12X50 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M12 | 50 | 63 |
| PEP.VZE16X6M12X70 | PEP.VZE16X6M12X70 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M12 | 70 | 76 |
| PEP.VZE16X6M12X90 | PEP.VZE16X6M12X90 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M12 | 90 | 91 |
| PEP.VZE16X6M12X110 | PEP.VZE16X6M12X110 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M12 | 110 | 107 |
| PEP.VZE16X6M14X50 | PEP.VZE16X6M14X50 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M14 | 50 | 75 |
| PEP.VZE16X6M14X70 | PEP.VZE16X6M14X70 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M14 | 70 | 95 |
| PEP.VZE16X6M14X90 | PEP.VZE16X6M14X90 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M14 | 90 | 116 |
| PEP.VZE16X6M14X110 | PEP.VZE16X6M14X110 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M14 | 110 | 133 |
| PEP.VZE16X6M14X150 | PEP.VZE16X6M14X150 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M14 | 150 | 167 |
| PEP.VZE16X6M16X50 | PEP.VZE16X6M16X50 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 50 | 91 |
| PEP.VZE16X6M16X70 | PEP.VZE16X6M16X70 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 70 | 117 |
| PEP.VZE16X6M16X90 | PEP.VZE16X6M16X90 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 90 | 143 |
| PEP.VZE16X6M16X110 | PEP.VZE16X6M16X110 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 110 | 168 |
| PEP.VZE16X6M16X130 | PEP.VZE16X6M16X130 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 130 | 194 |
| PEP.VZE16X6M16X150 | PEP.VZE16X6M16X150 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 150 | 219 |
| PEP.VZE16X6M16X170 | PEP.VZE16X6M16X170 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 170 | 247 |
| PEP.VZE16X6M16X190 | PEP.VZE16X6M16X190 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 190 | 270 |

Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version PEP.INE : en acier inox (Aisi 303)**

| Code | Art. | E | s | h | R | d1 6g | Q | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEP.INE16X6M12X70 | PEP.INE16X6M12X70 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M12 | 70 | 76 |
| PEP.INE16X6M12X90 | PEP.INE16X6M12X90 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M12 | 90 | 91 |
| PEP.INE16X6M12X110 | PEP.INE16X6M12X110 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M12 | 110 | 116 |
| PEP.INE16X6M14X70 | PEP.INE16X6M14X70 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M14 | 70 | 95 |
| PEP.INE16X6M14X110 | PEP.INE16X6M14X110 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M14 | 110 | 133 |
| PEP.INE16X6M14X130 | PEP.INE16X6M14X130 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M14 | 130 | 150 |
| PEP.INE16X6M16X50 | PEP.INE16X6M16X50 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 50 | 91 |
| PEP.INE16X6M16X70 | PEP.INE16X6M16X70 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 70 | 117 |
| PEP.INE16X6M16X90 | PEP.INE16X6M16X90 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 90 | 143 |
| PEP.INE16X6M16X110 | PEP.INE16X6M16X110 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 110 | 168 |
| PEP.INE16X6M16X130 | PEP.INE16X6M16X130 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 130 | 194 |
| PEP.INE16X6M16X150 | PEP.INE16X6M16X150 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 150 | 219 |
| PEP.INE16X6M16X170 | PEP.INE16X6M16X170 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 170 | 247 |
| PEP.INE16X6M16X190 | PEP.INE16X6M16X190 | 16 | 6,5 | 23,5 | 15 | M16 | 190 | 275 |

Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# PEPVZTM

16

## TIGE FILETÉE EN ACIER ZINGUÉ TYPE B - AVEC LOGEMENT POUR CLÉ FRAISÉ - PASSÉE AU TOUR

Tiges filetées

**Matériaux :**

Acier de décolletage (39SMnPb36). !da duplicazione!

**Surface :**

Lisse.

**Couleur :**

Zinguée bleue.

**Filetage :**

Tige passée au tour avec logement pour clé fraisé (type B) et filet roulé (tolérance filetage 6g).

**Demandes spéciales :**


Sur demande et pour des quantités importantes, la longueur et la géométrie des inserts peuvent être réalisées selon un dessin.







Copyright ©

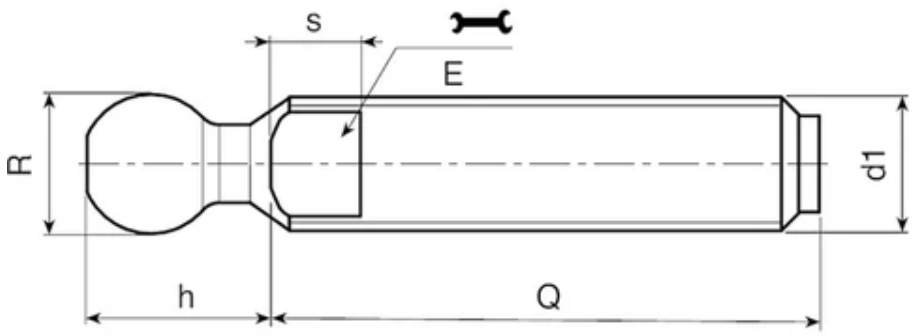


Copyright ©

**Version M16 avec bille 12,5**

| Code | Art. | E | h | s | R ±0,1 | d1 6g | Q | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEP.VZTM16X70Z3 | PEP.VZTM16X70Z3 | 13 | 15 | 7 | 12,5 | M16 | 70 | 98 |
| PEP.VZTM16X90Z3 | PEP.VZTM16X90Z3 | 13 | 15 | 7 | 12,5 | M16 | 90 | 124 |
| PEP.VZTM16X110Z3 | PEP.VZTM16X110Z3 | 13 | 15 | 7 | 12,5 | M16 | 110 | 150 |
| PEP.VZTM16X130Z3 | PEP.VZTM16X130Z3 | 13 | 15 | 7 | 12,5 | M16 | 130 | 176 |
| PEP.VZTM16X150Z3 | PEP.VZTM16X150Z3 | 13 | 15 | 7 | 12,5 | M16 | 150 | 202 |
| PEP.VZTM16X170Z3 | PEP.VZTM16X170Z3 | 13 | 15 | 7 | 12,5 | M16 | 170 | 228 |

Ces tiges sont compatibles avec les bases de pied suivantes : • PIE.040S12,5 • PIE.050S12,5 • PIE.060S12,5 • PIE.080S12,5 • PIE.700080S125
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version M20-M24 avec bille 15**

| Code | Art. | E | h | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEP.VZTM20X50Z3 | PEP.VZTM20X50Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20 | 50 | 142 |
| PEP.VZTM20X70Z3 | PEP.VZTM20X70Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20 | 70 | 174 |
| PEP.VZTM20X90Z3 | PEP.VZTM20X90Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20 | 90 | 206 |
| PEP.VZTM20X110Z3 | PEP.VZTM20X110Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20 | 110 | 238 |
| PEP.VZTM20X130Z3 | PEP.VZTM20X130Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20 | 130 | 270 |
| PEP.VZTM20X150Z3 | PEP.VZTM20X150Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20 | 150 | 305 |
| PEP.VZTM20X170Z3 | PEP.VZTM20X170Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20 | 170 | 337 |
| PEP.VZTM20X190Z3 | PEP.VZTM20X190Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20 | 190 | 370 |

| Code | Art. | E | h | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEP.VZTM20X210Z3 | PEP.VZTM20X210Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20 | 210 | 405 |
| PEP.VZTM24X150Z3 | PEP.VZTM24X150Z3 | 19 | 17 | 8 | 15 | M24 | 150 | 510 |
| PEP.VZTM24X170Z3 | PEP.VZTM24X170Z3 | 19 | 17 | 8 | 15 | M24 | 170 | 570 |
| PEP.VZTM24X190Z3 | PEP.VZTM24X190Z3 | 19 | 17 | 8 | 15 | M24 | 190 | 630 |
| PEP.VZTM24X210Z3 | PEP.VZTM24X210Z3 | 19 | 17 | 8 | 15 | M24 | 210 | 690 |

Ces tiges sont compatibles avec les bases de pied suivantes : • PIE.060S15 • PIE.080S15 • PIE.105S15 • PIE.130S15 • PIE.700080S15
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

**Version M24-M30 avec sphère 24**

| Code | Art. | E | h | s | R | d1 6g | Q | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEP.VZTM24X110Z5 | PEP.VZTM24X110Z5 | 19 | 27 | 10 | 24 | M24 | 110 | 390 |
| PEP.VZTM24X130Z5 | PEP.VZTM24X130Z5 | 19 | 27 | 10 | 24 | M24 | 130 | 450 |
| PEP.VZTM24X150Z5 | PEP.VZTM24X150Z5 | 19 | 27 | 10 | 24 | M24 | 150 | 510 |
| PEP.VZTM24X170Z5 | PEP.VZTM24X170Z5 | 19 | 27 | 10 | 24 | M24 | 170 | 570 |
| PEP.VZTM30X110Z5 | PEP.VZTM30X110Z5 | 27 | 27 | 11 | 24 | M30 | 110 | 550 |
| PEP.VZTM30X130Z5 | PEP.VZTM30X130Z5 | 27 | 27 | 11 | 24 | M30 | 130 | 637 |
| PEP.VZTM30X150Z5 | PEP.VZTM30X150Z5 | 27 | 27 | 11 | 24 | M30 | 150 | 725 |
| PEP.VZTM30X170Z5 | PEP.VZTM30X170Z5 | 27 | 27 | 11 | 24 | M30 | 170 | 813 |
| PEP.VZTM30X190Z5 | PEP.VZTM30X190Z5 | 27 | 27 | 11 | 24 | M30 | 190 | 900 |
| PEP.VZTM30X210Z5 | PEP.VZTM30X210Z5 | 27 | 27 | 11 | 24 | M30 | 210 | 990 |

Ces tiges sont compatibles avec les bases de pied suivantes : • PIE.080S24 • PIE.105S24 • PIE.130S24 • PIE.700080S24
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

# PIE.40-50-60

UPDATE | ESD | +135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

## 16 BASE PETIT PIED (40-50-60)

Bases en plastique

Remarques: Cet article est fabriqué avec un additif ESD-C (Electro Static Discharge - Conductive) selon la norme EN IEC 61340-5-1 / IEC 61340-5.1. Le produit est conducteur et empêche la formation de décharges électrostatiques en facilitant son passage à la terre. La tampographie « ESD-C » de couleur jaune facilite son identification. Produit adapté aux lignes de production de matériel électronique et à l'utilisation dans des atmosphères explosives.

**Matériaux :**

PIE.40-50-60:

Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

PIE.40-50-60ESD:

Polyamide renforcé avec additifs conducteurs (ESD-C) Résistant aux huiles et aux graisses.


Copyright ©

**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).


**Demandes spéciales :**

PIE.40-50-60: Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).

PIE.40-50-60ESD: Aucune.



Copyright ©

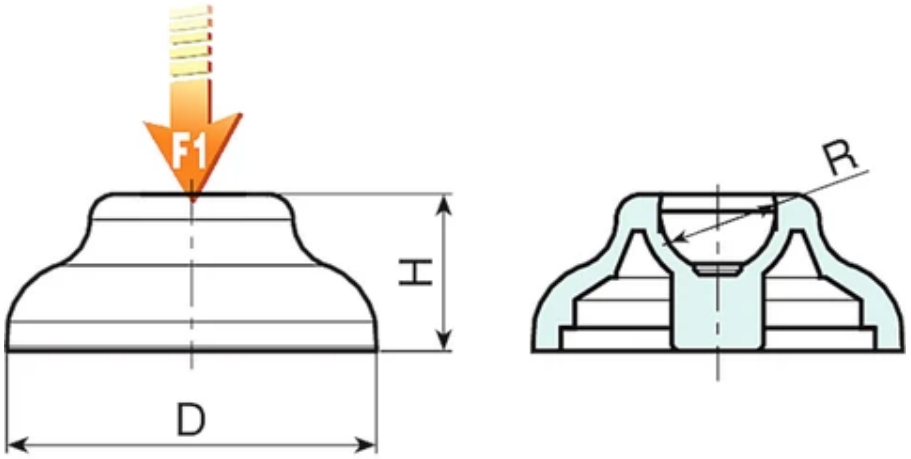


Copyright ©

**Version standard**

| Code | Art. | D | H | R | Poids (g) | F1 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIE.040S12.4 | PIE.040S12.4 | 40 | 17 | 12.4 | 12 | 10000 |
| PIE.040S15 | PIE.040S15 | 40 | 17 | 15 | 12 | 10000 |
| PIE.050S12.4 | PIE.050S12.4 | 50 | 18 | 12.4 | 16 | 10000 |
| PIE.050S15 | PIE.050S15 | 50 | 18 | 15 | 16 | 10000 |
| PIE.060S12.4 | PIE.060S12.4 | 60 | 20 | 12.4 | 25 | 10000 |
| PIE.060S15 | PIE.060S15 | 60 | 20 | 15 | 24 | 15000 |
| PIE.060S24 | PIE.060S24 | 60 | 20 | 24 | 24 | 15000 |

**Version ESD**

| Code | Art. | D | H | R | Poids (g) | F1 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIE.040S12.4ESD | PIE.040S12.4ESD | 40 | 17 | 12.4 | 12 | 10000 |
| PIE.040S15ESD | PIE.040S15ESD | 40 | 17 | 15 | 12 | 10000 |
| PIE.050S12.4ESD | PIE.050S12.4ESD | 50 | 18 | 12.4 | 16 | 10000 |
| PIE.050S15ESD | PIE.050S15ESD | 50 | 18 | 15 | 16 | 10000 |
| PIE.060S12.4ESD | PIE.060S12.4ESD | 60 | 20 | 12.4 | 25 | 10000 |
| PIE.060S15ESD | PIE.060S15ESD | 60 | 20 | 15 | 24 | 15000 |
| PIE.060S24ESD | PIE.060S24ESD | 60 | 20 | 24 | 24 | 15000 |

# PIE.700080

UPDATE | +135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 BASE PIED AVEC FIXATION LATÉRALE

Bases en plastique

Remarques: Cet article est fabriqué avec un additif ESD-C (Electro Static Discharge - Conductive) selon la norme EN IEC 61340-5-1 / IEC 61340-5.1. Le produit est conducteur et empêche la formation de décharges électrostatiques en facilitant son passage à la terre. La tampographie « ESD-C » de couleur jaune facilite son identification. Produit adapté aux lignes de production de matériel électronique et à l'utilisation dans des atmosphères explosives.

**Matériaux :**

PIE.700080 :

Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

PIE.700080ESD :

Polyamide renforcé avec additifs conducteurs (ESD-C) Résistant aux huiles et aux graisses.




**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**


Noir (RAL 9011).

**Demandes spéciales :**

PIE.700080 : Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).

PIE.700080ESD : Aucune.



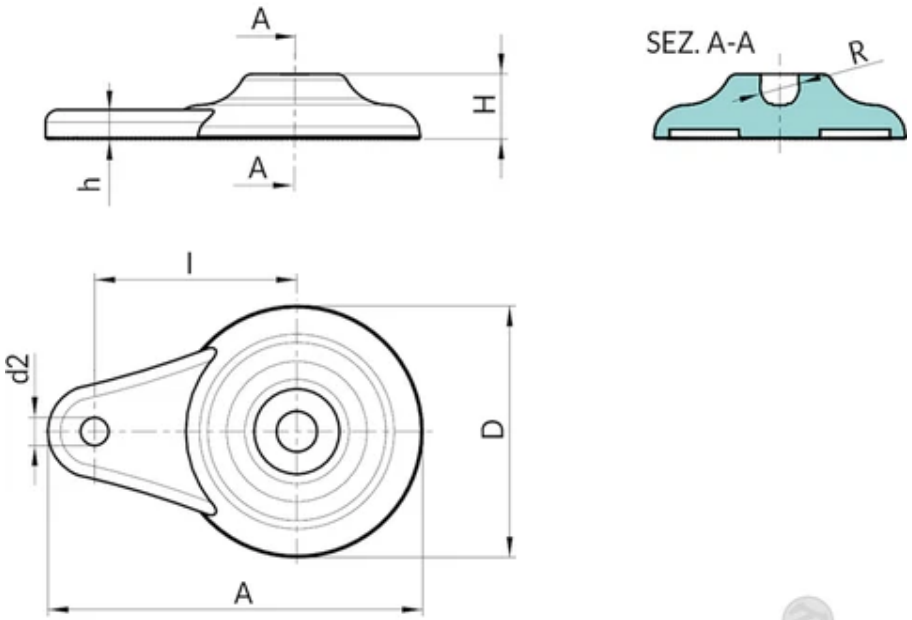


Copyright ©

**Version standard**

| Code | Art. | D | H | h | A | d2 | l | R | Poids (g) | F1 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIE.700080S125 | PIE.700080S125 | 80 | 20 | 9 | 120 | 9,5 | 65 | 12,4 | 58 | 10.000 |
| PIE.700080S15 | PIE.700080S15 | 80 | 20 | 9 | 120 | 9,5 | 65 | 15 | 57 | 13.000 |
| PIE.700080S24 | PIE.700080S24 | 80 | 20 | 9 | 120 | 9,5 | 65 | 24 | 56 | 25.000 |

**Version ESD**

| Code | Art. | D | H | h | A | d2 | l | R | Poids (g) | F1 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIE.700080S125ESD | PIE.700080S125ESD | 80 | 20 | 9 | 120 | 9,5 | 65 | 12,4 | 58 | 10.000 |
| PIE.700080S15ESD | PIE.700080S15ESD | 80 | 20 | 9 | 120 | 9,5 | 65 | 15 | 57 | 13.000 |
| PIE.700080S24ESD | PIE.700080S24ESD | 80 | 20 | 9 | 120 | 9,5 | 65 | 24 | 56 | 25.000 |

# PIE.80-105-130

+135° -30° | ESD | UPDATE | PA6 +G.F. | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 BASE PIED AVEC FIXATION AU SOL (80-105-130)

Bases en plastique

Remarques: Cet article est fabriqué avec un additif ESD-C (Electro Static Discharge - Conductive) selon la norme EN IEC 61340-5-1 / IEC 61340-5.1. Le produit est conducteur et empêche la formation de décharges électrostatiques en facilitant son passage à la terre. La tampographie « ESD-C » de couleur jaune facilite son identification. Produit adapté aux lignes de production de matériel électronique et à l'utilisation dans des atmosphères explosives.

**Matériaux :**

PIE.80-105-130:

Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

PIE.80-105-130ESD:

Polyamide renforcé avec additifs conducteurs (ESD-C) Résistant aux huiles et aux graisses.




**Surface :**

Satinée.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Fixation au sol :**


Le pied est fourni avec les trous de fixation au sol fermés. Pour les ouvrir, il faut casser la membrane plastique (voir dessin).




**Demandes spéciales :**

PIE.80-105-130: Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).

PIE.80-105-130ESD: Aucune.

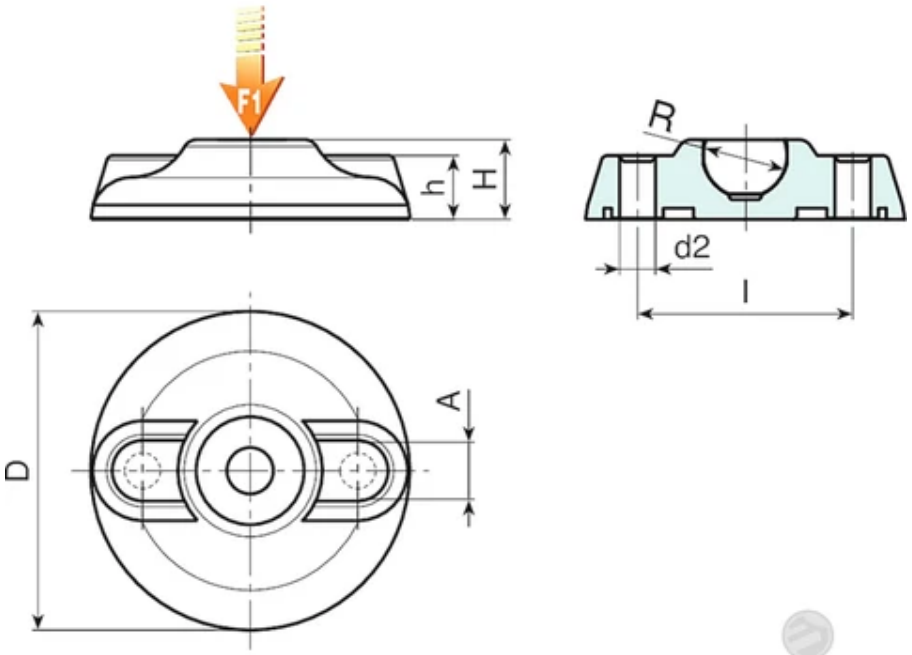


Copyright ©

**Version standard**

| Code | Art. | D | H | h | R | A | d2 | l | Poids (g) | F1 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIE.080S12.4 | PIE.080S12.4 | 80 | 20 | 16 | 12,4 | 18,5 | 9 (M8) | 54 | 49 | 10 |
| PIE.080S15 | PIE.080S15 | 80 | 20 | 16 | 15 | 18,5 | 9 (M8) | 54 | 45 | 13 |
| PIE.080S24 | PIE.080S24 | 80 | 20 | 16 | 24 | 18,5 | 9 (M8) | 54 | 47,5 | 25 |
| PIE.105S15 | PIE.105S15 | 105 | 22 | 18 | 15 | 22 | 11 (M10) | 74 | 99 | 15 |
| PIE.105S24 | PIE.105S24 | 105 | 22 | 18 | 24 | 22 | 11 (M10) | 74 | 97 | 25 |
| PIE.130S15 | PIE.130S15 | 130 | 24 | 20 | 15 | 21 | 13 (M12) | 99 | 165 | 17 |
| PIE.130S24 | PIE.130S24 | 130 | 24 | 20 | 24 | 21 | 13 (M12) | 99 | 163 | 25 |

**Version ESD**

| Code | Art. | D | H | h | R | A | d2 | l | Poids (g) | F1 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIE.080S12.4ESD | PIE.080S12.4ESD | 80 | 20 | 16 | 12,4 | 18,5 | 9 (M8) | 54 | 49 | 10 |
| PIE.080S15ESD | PIE.080S15ESD | 80 | 20 | 16 | 15 | 18,5 | 9 (M8) | 54 | 45 | 13 |
| PIE.080S24ESD | PIE.080S24ESD | 80 | 20 | 16 | 24 | 18,5 | 9 (M8) | 54 | 47,5 | 25 |
| PIE.105S15ESD | PIE.105S15ESD | 105 | 22 | 18 | 15 | 22 | 11 (M10) | 74 | 99 | 15 |
| PIE.105S24ESD | PIE.105S24ESD | 105 | 22 | 18 | 24 | 22 | 11 (M10) | 74 | 97 | 25 |
| PIE.130S15ESD | PIE.130S15ESD | 130 | 24 | 20 | 15 | 21 | 13 (M12) | 99 | 165 | 17 |
| PIE.130S24ESD | PIE.130S24ESD | 130 | 24 | 20 | 24 | 21 | 13 (M12) | 99 | 163 | 25 |

# PIE.ANT700

+110° -20° | SBS | RoHS COMPLIANT

## 16 BASE ANTIDÉRAPANTE POUR BASE PIED AVEC FIXATION LATÉRALE

Bases en plastique

**Matériaux :**

Caoutchouc thermoplastique SBS 75 Shore (seulement noir RAL 9011).

Résistant aux huiles et aux graisses.



Copyright ©

**Surface :**

Lisse.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Montage :**

Par pression, avec de la colle.

**Demandes spéciales :**

Aucune.

| Code | Art. | POUR BASE PIED | D | H | A | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIE.ANT700080S121524SBS | PIE.ANT700080S121524SBS | PIE.700080S125 - PIE.700080S15 - PIE.700080S24 | 76 | 5,5 | 115,5 | 23 |

# PIEANT

+80° -20° | PP +SBS | RoHS✓ COMPLIANT

## 16 BASE ANTIDÉRAPANTE POUR BASE PIEDS (40-50-60-80-105-130)

Bases en plastique

**Matériaux :**

Caoutchouc thermoplastique SBS 75 Shore (seulement noir RAL 9011).

Résistant aux huiles et aux graisses.

**Surface :**

Lisse.

**Couleur :**

Noir (RAL 9011).

**Montage :**

Par pression.

**Demandes spéciales :**


Sur demande, la base antidérapante peut être montée avec de la colle.







Copyright ©

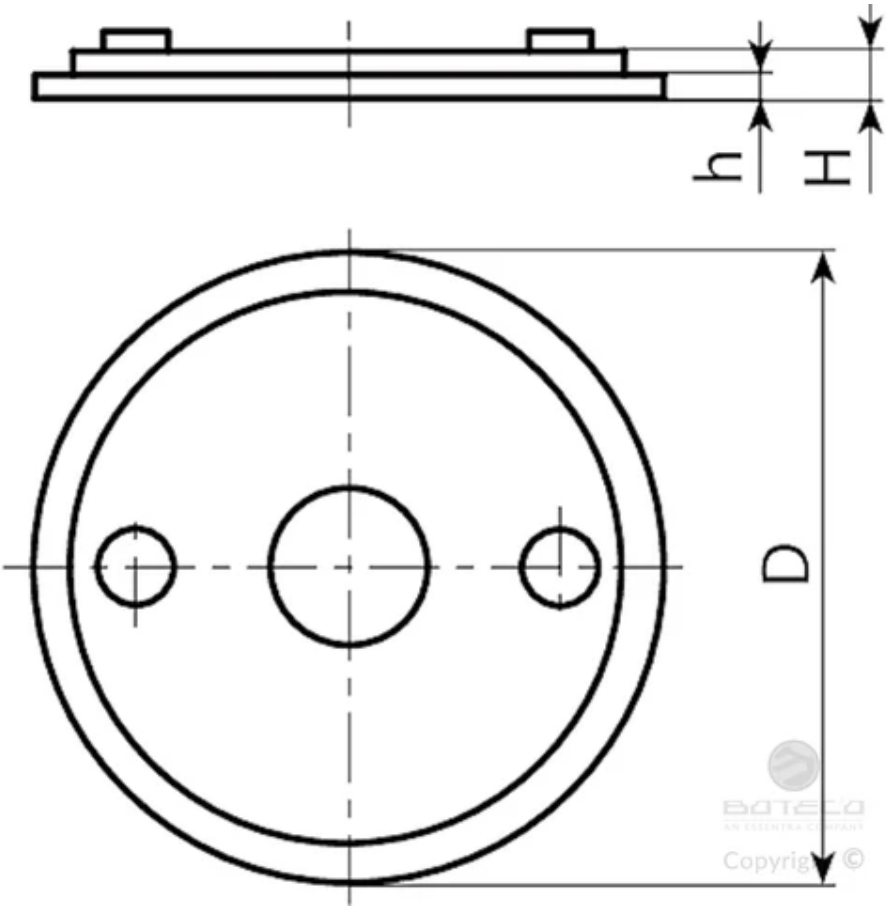


| Code | Art. | POUR BASE PIED | D | H | h | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIE.ANT040S12.5SBS | PIE.ANT040S12.5SBS | PIE.040S12.4 | 38 | 8,5 | 3 | 5 |
| PIE.ANT050S12.5SBS | PIE.ANT050S12.5SBS | PIE.050S12.4 | 48 | 8,5 | 5 | 6.5 |
| PIE.ANT060S12.5SBS | PIE.ANT060S12.5SBS | PIE.060S12.4 - PIE.060S15 | 58 | 8,5 | 5 | 10 |
| PIE.ANT080S1215SBS | PIE.ANT080S1215SBS | PIE.080S12,4 - PIE.080S | 76 | 9,5 | 5,5 | 17 |
| PIE.ANT080S24SBS | PIE.ANT080S24SBS | PIE.080S24 | 76 | 9,5 | 5,5 | 25 |
| PIE.ANT105S15SBS | PIE.ANT105S15SBS | PIE.105S15 | 100 | 9 | 5,5 | 33 |
| PIE.ANT105S24SBS | PIE.ANT105S24SBS | PIE.105S24 | 100 | 9 | 5,5 | 69 |
| PIE.ANT130S15SBS | PIE.ANT130S15SBS | PIE.130S15 | 125 | 9 | 5,5 | 74 |
| PIE.ANT130S24SBS | PIE.ANT130S24SBS | PIE.130S24 | 125 | 9 | 5,5 | 112 |