

HUNKOBLING TIL SVEJSEPANEL

DINS lynkoblinger

Materialer:

Fenolplast.

Olie- og fedtbestandig.

Højtemperaturresistent.

Overflade:

Blank.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

(1) Indsats af messing med hunkobling EN 60794:12.

(4) F25-00:

Fortandet låseskive af poleret stål DIN 6798.

(4) F35-00:

Bølgeskive af poleret stål DIN 137.

(4) F70-95:

Bølgeskive af poleret stål DIN 137.

(5) Gevindskåret sekskantmøtrik af gult passiveret stål.

(6) Fjederskive af poleret stål UNI 1751.

(7) Underlagsskive af gult passiveret stål.

(8) Skrue med sekskanthoved passiveret gult DIN933/UNI 5739.

Andre muligheder:



Ingen.



BOTECO
Copyright ©




BOTECO
Copyright ©

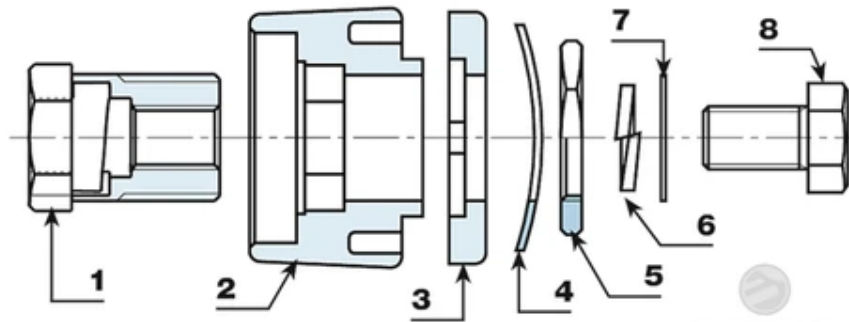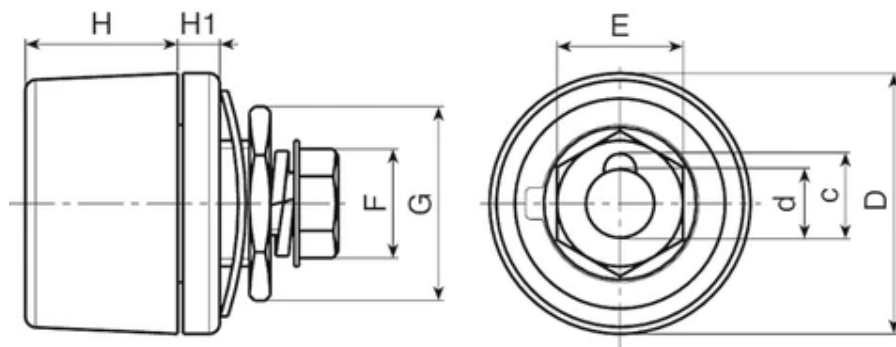

BOTELO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Kode	art.	D	H	H1	d	c	E	F	G	Vægt (g)	Amp. Max
S111.0001	S111.F2500	33	14	4	9	11	14	13	22	50	200
S111.0008	S111.F3550	50.5	29	7	13	16	21	17	27	153	400
S111.0010	S111.F7095	50.5	29	7	13	16	24	19	32	202	500

S112



19

HANSTIK TIL KABLER

DINS lynkoblinger

Materialer:

(4) Legering baseret på polypropylen og SBS gummi med 75 Shore.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Glat.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

(1) Indsats af messing med hankobling EN 60794:12.

(2) Kabelhylster af udglødt kobber.

(3) Stift med indlejret sekskant DIN 913-45H, (til version M95-00 nr. 2 fæstestifter).

Andre muligheder:

Ingen.



BOTECO
BY BROTHERS COMPANY
Copyright ©





BOTECO
BY BROTHERS COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY BROTHERS COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

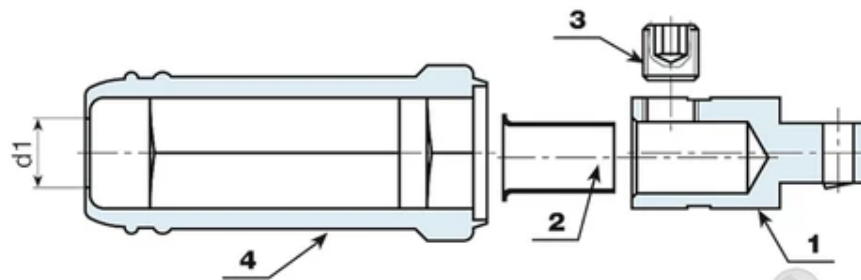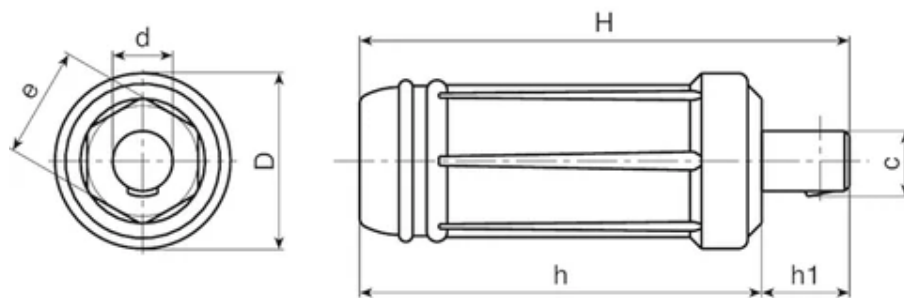

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Kode	art.	D	H	h	h1	d	c	e	d1	Vægt (g)	Amp. Max
S112.0001	S112.M2500	24.5	70	59	11	9	10	14	8.5	37	200
S112.0003	S112.M3550	35	106	87	19	13	14.5	21	11	130	250
S112.0004	S112.M7000	38	106	87	19	13	14.5	24	15.5	148	400
S112.0006	S112.M9500	38	106	87	19	13	14.5	24	15.5	200	500

HUNSTIK TIL KABLER

DINS lynkoblinger

Materialer:

(4) Legering baseret på polypropylen og SBS gummi, 75 Shore.
Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Glat.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

- (1) Indsats af messing med hunkobling EN 60794:12.
- (2) Kabelhylster af udglødt kobber.
- (3) Stift med indlejret sekskant DIN 913-45H, (til version F95-00 nr. 2 fæstestifter).

Andre muligheder:

Ingen.



BOTECO
BY BROTHER & COMPANY
Copyright ©




BOTECO
BY BROTHER & COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY BROTHER & COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

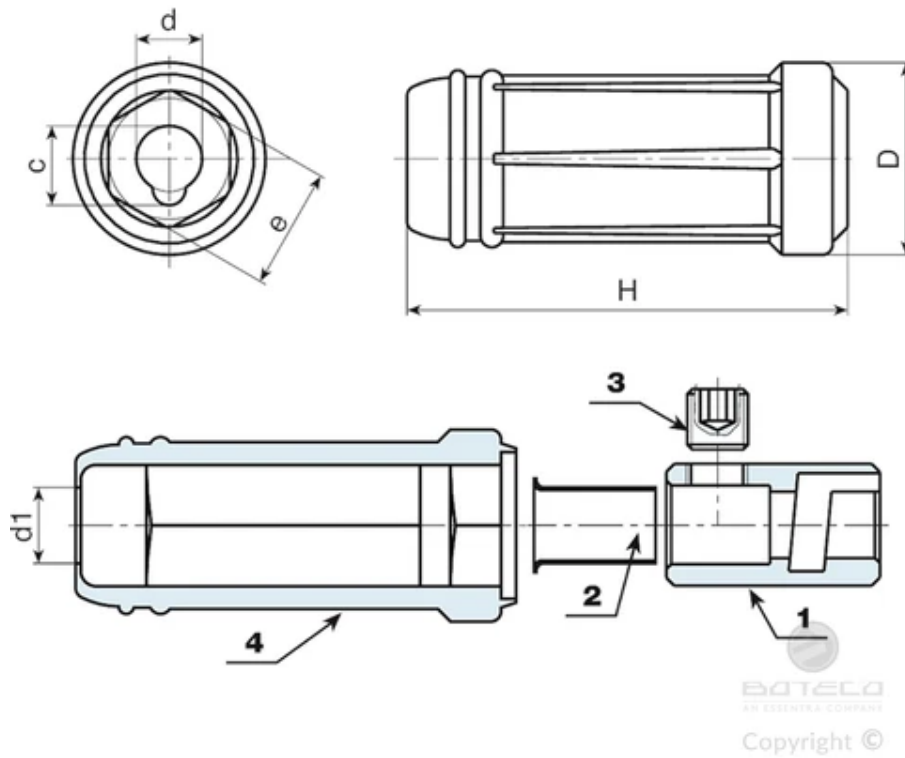

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Kode	art.	D	H	d	c	e	d1	Vægt (g)	Amp. Max
S113.0001	S113.F2500	24.5	59	9	10.5	14	8.5	38	200
S113.0002	S113.F3550	35	87	13	16	21	11	104	250
S113.0003	S113.F7000	38	87	13	16.5	24	15.5	151	400
S113.0004	S113.F9500	38	87	13	16	24	15.5	188	500

HANKOBLING TIL PANEL

DINS lynkoblinger

Materialer:

Fenolplast.

Olie- og fedtbestandig.

Højtemperaturresistent.

Overflade:

Blank.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

(1) Indsats af messing med hankobling UNI.

(4) F25-00:

Fortandet låseskive af poleret stål DIN 6798.

(4) F35-00:

Bølgeskive af poleret stål DIN 137.

(4) F70-95:

Bølgeskive af poleret stål DIN 137.

(5) Gevindskåret sekskantmøtrik af gult passiveret stål.

(6) Fjederskive af poleret stål UNI 1751.

(7) Underlagsskive af gult passiveret stål.

(8) Skrue med sekskanthoved passiveret gult DIN933/UNI 5739.

Andre muligheder:


Ingen.



BOTECO
Copyright ©



BOTECO
Copyright ©

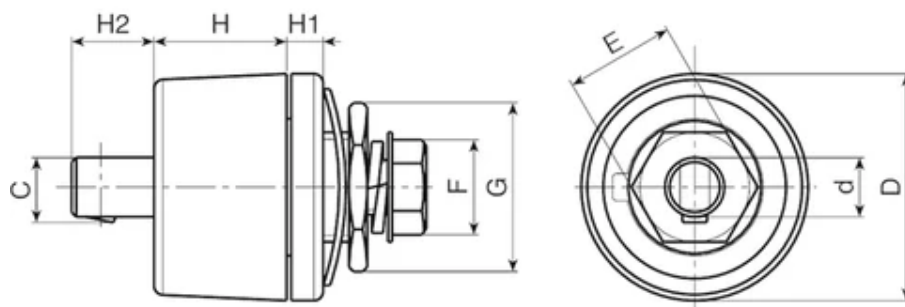

BOTELO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Kode	art.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	Vægt (g)	Amp. Max
S114.0001	S114.M2500	33	14	4	7	9	9.5	14	13	22	60	200
S114.0002	S114.M3550	50.5	29	7	9	13	14	21	17	27	194	400
S114.0003	S114.M7000	50.5	29	7	9	13	14	24	19	32	242	500

HUNKOBLING TIL TP PANEL (KUN EGNET TIL INVERTER)

DINS lynkoblinger

Materialer:

(2-3) Fenolplast.

Olie- og fedtbestandig.

Højtemperaturresistent.

Overflade:

Blank.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

(1) Indsats af messing med hunkobling UNI.

(4) Bølgeskive af poleret stål DIN 137.

(5) Gevindskåret sekskantmøtrik af gult passiveret stål.

(6) Fjederskive af poleret stål UNI 1751.

(7) Underlagsskive af gult passiveret stål.



(8) Skrue med sekskanthoved passiveret gult DIN933/UNI 5739.

Andre muligheder:

Ingen.



BOTECO
Copyright ©

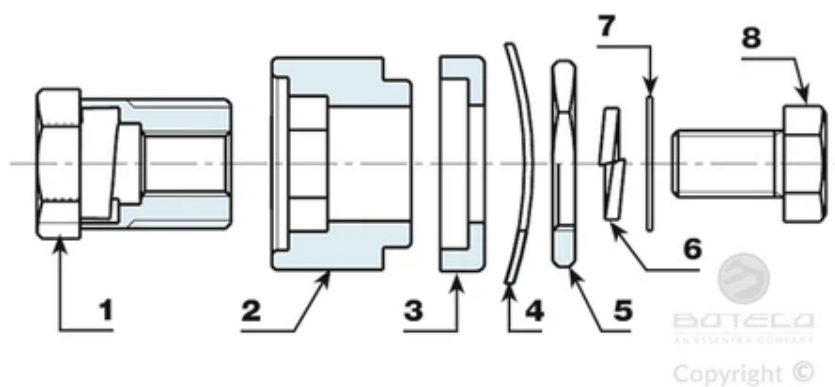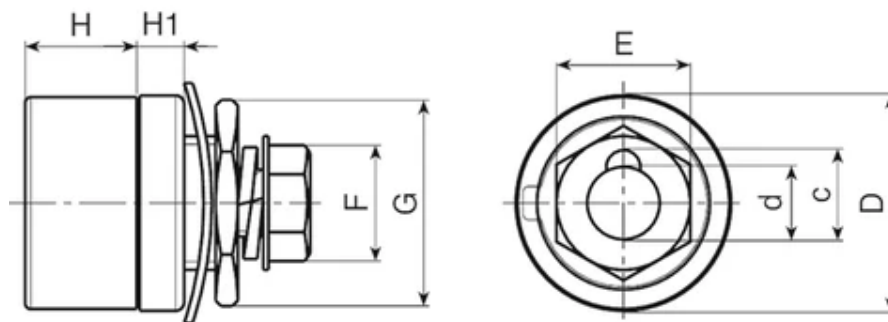

Kode	art.	D	H	H1	d	c	E	F	G	Vægt (g)	Amp. Max
S119.0001	S119.F3550	38	20	8	13	16	21	17	27	121	200

HANKOBLING TIL TP PANEL (KUN EGNET TIL INVERTER)

DINS lynkoblinger

Materialer:

(2-3) Fenolplast.

Olie- og fedtbestandig.

Højtemperaturresistent.

Overflade:

Blank.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

(1) Indsats af messing med hankobling UNI.

(4) Bølgeskive af poleret stål DIN 137.

(5) Gevindskåret sekskantmøtrik af gult passiveret stål.

(6) Fjederskive af poleret stål UNI 1751.


(7) Underlagsskive af gult passiveret stål.

(8) Skrue med sekskanthoved passiveret gult DIN933/UNI 5739.

Andre muligheder:

Ingen.



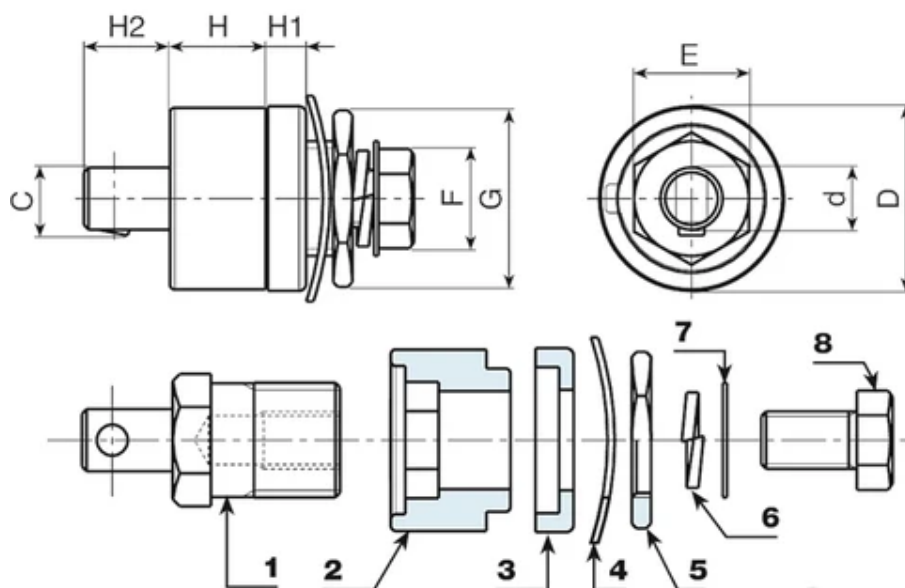


 BOTELO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

Kode	art.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	Vægt (g)	Amp. Max
S120.0001	S120.M3550	38	20	8	17	13	14	21	17	27	160	200

SKIVEPAR MED KORT HALS

Isolerende spændskiver

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Glat.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Hul:


Glat gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket.

Andre muligheder:

Ingen.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

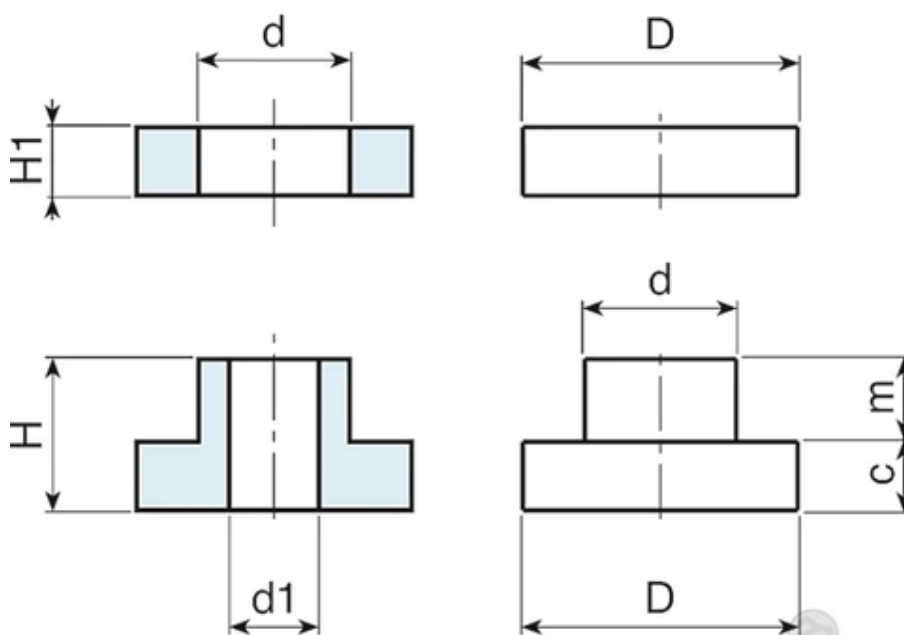

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Kode	art.	D	H	d	H1	m	c	d1	Vægt (g)
S22820C.0001	S22820C.TG06	20	11	11	5	6.5	4.5	6.5	9

ISOLERENDE SKIVEPAR

Isolerende spændskiver

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Glat.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Hul:


Glat gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket.

Andre muligheder:

Ingen.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

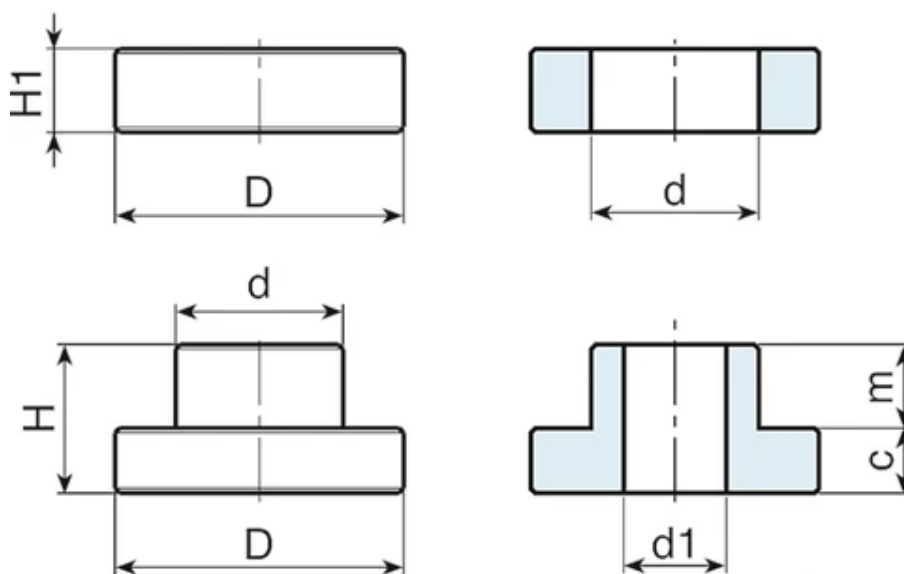

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Kode	art.	D	H	d	H1	m	c	d1	Vægt (g)
S22931C.0001	S22931C.TG10	31	16	17,5	8.5	9	7	10.5	13

KABELBLOKERING FRA PANEL

Forskelligt tilbehør til svejseapparater

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:


Sort (RAL 9011).

Hul:

Glat gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket.

Andre muligheder:

Ingen.

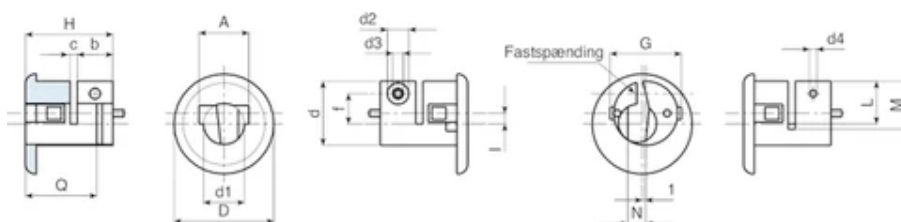

Kode	art.	D	H	d	d1	d2	d3	d4	A	b	c	f	G	I	L	M	N
S59928.0001	S59928.T01	28	25	18	11.5	6	3	2	14	10	2	8.5	20	3	12	15	5

Kode	art.	Q	Vægt (g)
S59928.0001	S59928.T01	13	65

KABELBLOKERING MED SEKSKANTMØTRIK

Forskelligt tilbehør til svejseapparater

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:


Sort (RAL 9011).

Hul:

Glat gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket.

Andre muligheder:

Ingen.

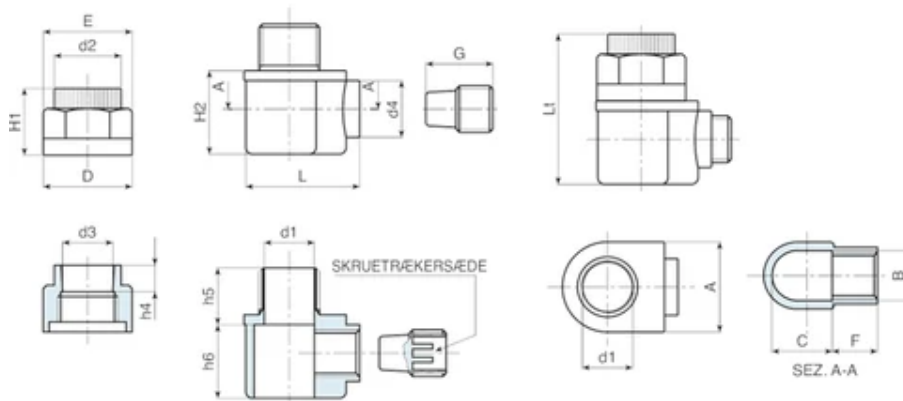

Kode	art.	B	C	D	E	F	G	L	H1	H2	h4	h5	h6	d1	d2	d3	d4
S60038.0001	S60038.TG1001	M14	17.5	26	23	14.5	19	34.5	20	22	7	16.5	19	10.5	19	14	17
S60038.0002	S60038.TG1101	M14	17.5	26	23	14.5	19	34.5	20	22	7	16.5	19	11.5	19	14	17
S60038.0003	S60038.TG1401	M14	17.5	26	23	14.5	19	34.5	20	22	7	16.5	19	14.5	19	14	17

Kode	art.	Lt	Vægt (g)
S60038.0001	S60038.TG1001	43	13
S60038.0002	S60038.TG1101	43	13
S60038.0003	S60038.TG1401	43	13

VIBRATIONSDÆMPER (FAST FOD TIL BUND)

Forskelligt tilbehør til svejseapparater

Materialer:

Polypropylen beriget med glasfiber

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Glat.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Hul:




Glat gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket.

Andre muligheder:

Ingen.




BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

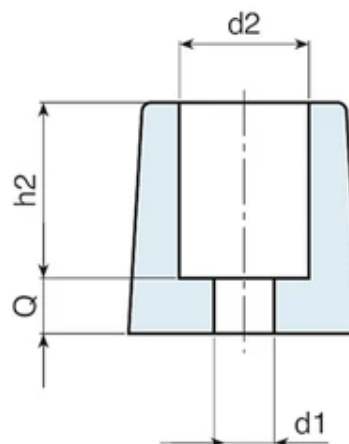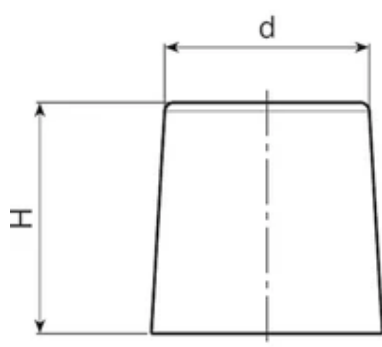

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Kode	art.	D	H	d	d2	h2	Q	d1	Vægt (g)
S60122.0001	S60122.E01	23,5	18	21,5	11	8,5	9,5	4	13
S60125.0001	S60125.D01	25	25	22	14	19	6,5	6,5	17

S602TG10



PA6
+G.F.



19

DORN TIL TRÅDSPOLEHOLDER TIL MIG/MAG UDEN TAP

Tilbehør til MIG-spoler

Materialer:

(1-3-4-6) Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

(2) Fjeder af forzinket stål.

(5) Tromle med gevindskårne huller af forzinket stål.

(7) Spændskive af TPV gummi 75 Shore.

(8) Underlagsskive af forzinket stål.

(9) Skrue med sekskanthoved af forzinket stål, med højre-/venstregevind. Valget skal træffes med henvisning til rotationsretningen på trådtrækkets motor.

Andre muligheder:

Hvis man bruger dornen S602116 og der skal monteres en trådspole med bredde Q=55, kan vi på forespørgsel levere en adapterbøsning af plastik S604. Den skal bestilles separat.

Adapteren S816 til metalspoler uden indvendig ramme kan leveres på forespørgsel. Den skal bestilles separat.




BOTECO
Copyright ©




BOTECO
Copyright ©




BOTECO
Copyright ©

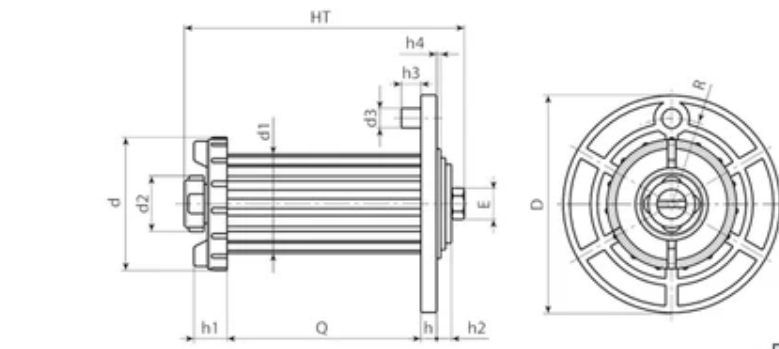

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

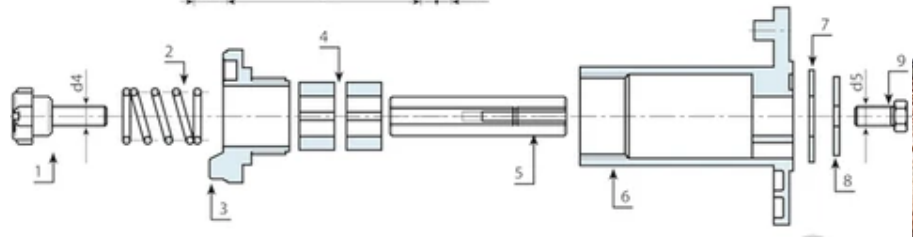


BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

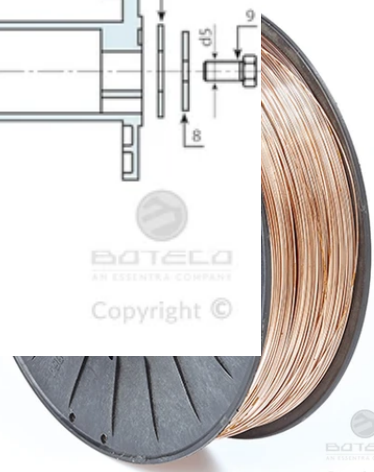

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

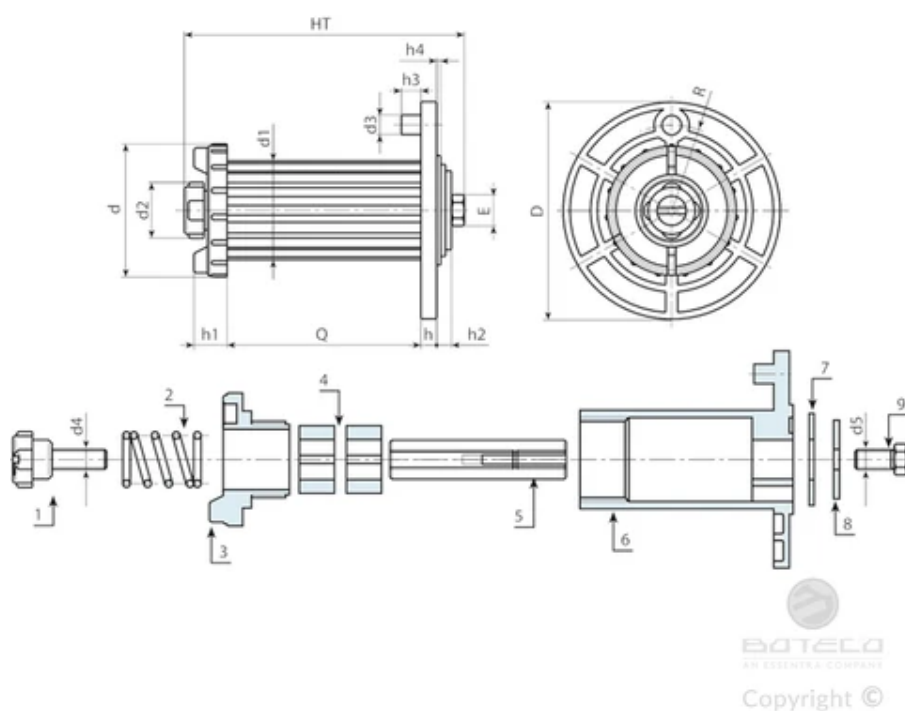

Version til plastikspole med hul: Ø 53 mm. - bredde 55 mm. (1/2)

Kode	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	13	55	44
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	13	55	44


Kode	art.	Vægt (g)
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	350
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	350

Version til plastikspole med hul: Ø 53 mm. - bredde 100 mm. (1/2)

Kode	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	17	99	44
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	17	99	44

Kode	art.	Vægt (g)
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	545
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	545

S602TG50



PA6
+G.F.



19

DORN TIL TRÅDSPOLEHOLDER TIL MIG/MAG MED TAP

Tilbehør til MIG-spoler

Materialer:

(1-3-4-6) Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

(2) Fjeder af forzinket stål.

(5) Tromle med gevindskårne huller af forzinket stål.

(7) Spændskive af TPV gummi 75 Shore.

(8) Underlagsskive af forzinket stål.

(9) Skrue med sekskanthoved af forzinket stål, med højre-/venstregevind. Valget skal træffes med henvisning til rotationsretningen på trådtrækkets motor.

(10) Glat tap af forzinket stål.


Andre muligheder:

Adapteren S816 til metalspoler uden indvendig ramme kan leveres på forespørgsel. Den skal bestilles separat.






BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©

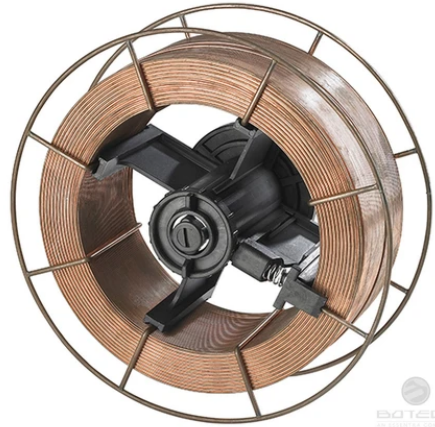



BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©




BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©




BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©

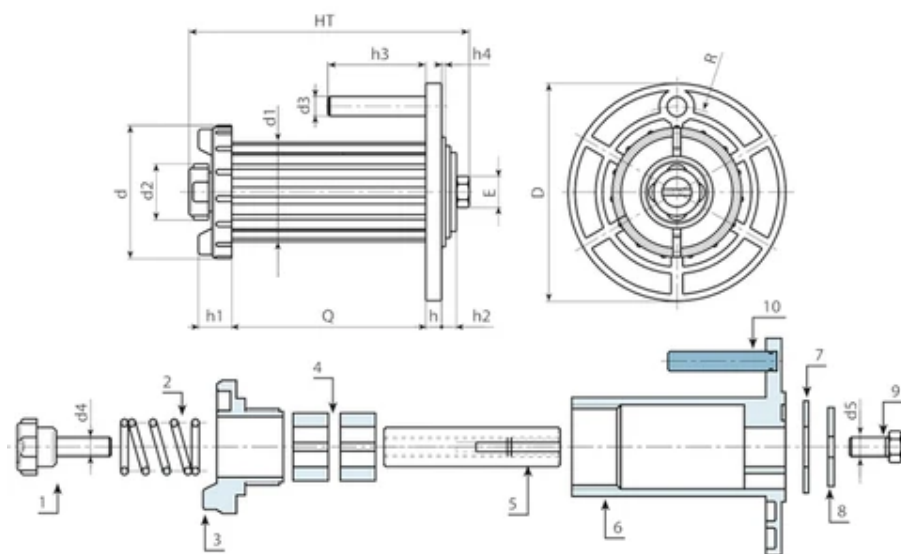

BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Kode	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602116.0015	S602116.TG10X5001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	8	17	8	50	1.7	17	99	44
S602116.0016	S602116.TG10X5001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	8	17	8	50	1.7	17	99	44

Kode	art.	Vægt (g)
S602116.0015	S602116.TG10X5001DX	550
S602116.0016	S602116.TG10X5001SX	550

DORN TIL SPOLEHOLDER TIL SVEJSETRÅD AF INDSTIKSTYPEN

Tilbehør til MIG-spoler

Materialer:

(1-2) Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

(3-8) Møtrik med venstregevind i forzinket stål.

(4) Underlagsskive af forzinket stål.

(5-7) Elastisk spændskive af poleret stål.

(6) Tromle med gevindskårne tapper af forzinket stål.


Andre muligheder:

Ingen.

OBS:

Dornen S603 kan kun anvendes med spoler af plastik eller jern med en intern ramme med hulstørrelse d. 53 mm og en bredde på 100 mm.



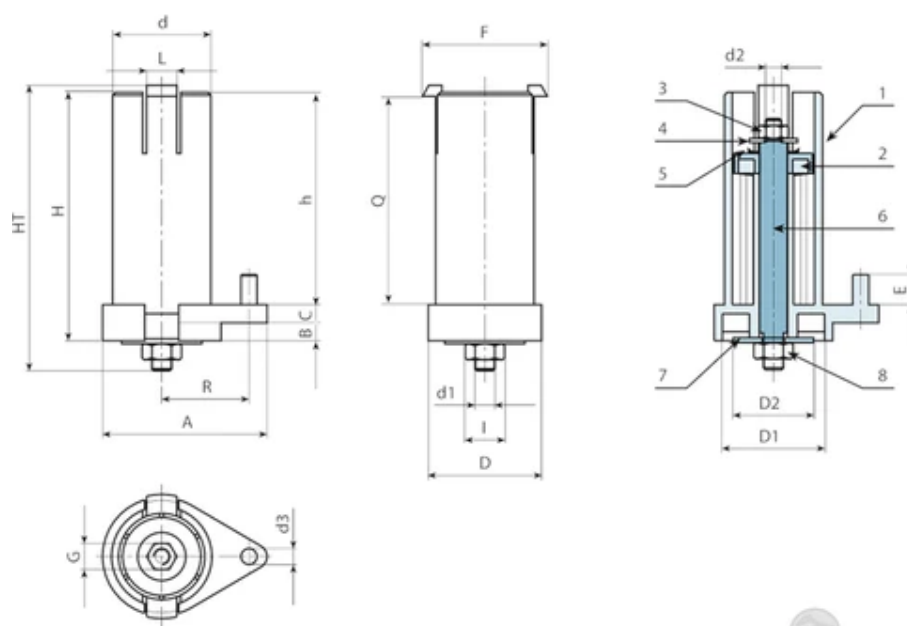


BOTELO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

Kode	art.	D	D1	D2	HT	H	d	d1	d2	d3	h	A	B	C	E	F	G
S603118.0001	S603118.T01	60	51	40	137	118	50	M10 SX	M8 SX	8	107	82	3	9	15	63	13
S603124.0001	S603124.T01	60	51	40	145	124	50	M10 SX	M8 SX	8	107	82	9	9	15	63	13

Kode	art.	I	L	Q	R	Vægt (g)
S603118.0001	S603118.T01	17	15	104	43.5	295
S603124.0001	S603124.T01	17	15	104	43.5	315

ROTERENDE UNDERSTØTNING TIL TRÅDTRÆKKETS HOVED (MIG/MAG TREFASE-SVEJSEAPPARATER)

Tilbehør til MIG-spoler

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Hul:

Glat gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket.

Andre muligheder:

De to komponenter kan bestilles separat og deres koder er:

> Øvre flange: S804.T01


> Lav cylinder H=65: S800060.T01

> Cylinder af mellemstørrelse H=95: S800086.T01

> Høj cylinder H=125: S800125.T01



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

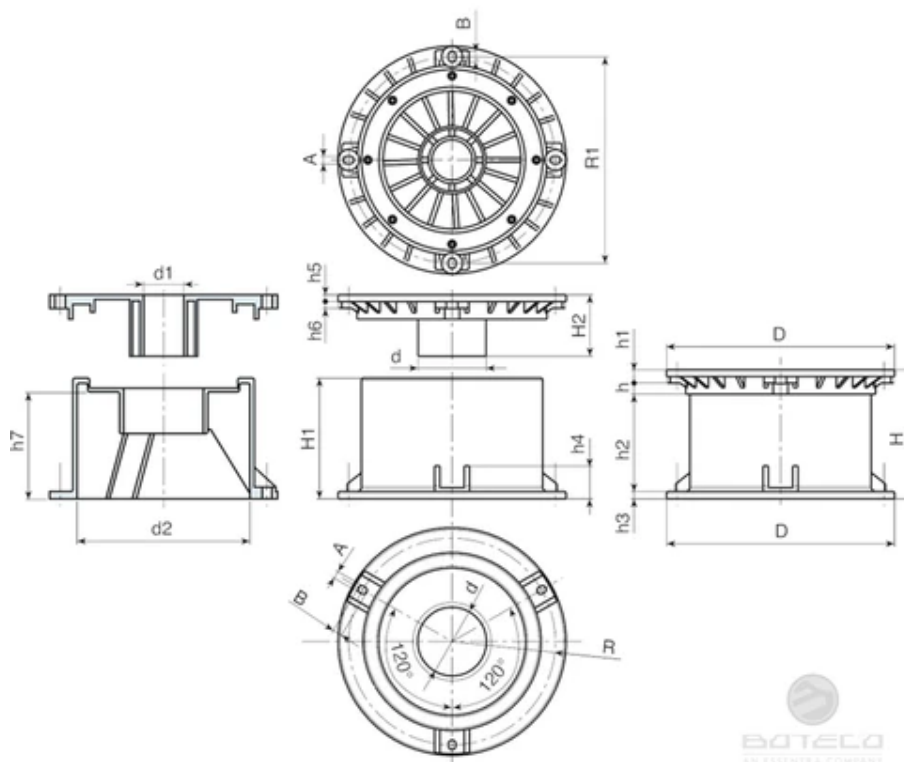

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Kode	art.	D	H	H1	H2	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	R
S802065.0001	S802065.T01	218	66	56,5	58	64,5	38	163	10	13	36	7	31	6,5	6,5	41,5	195
S802095.0001	S802095.T01	218	96,5	87	58	64,5	38	163	10	13	66,5	7	31	6,5	6,5	72	195
S802125.0001	S802125.T01	218	124	114,5	58	64,5	38	163	10	13	94	7	31	6,5	6,5	99,5	195

Kode	art.	R1	A	B	Vægt (g)
S802065.0001	S802065.T01	195	7	9	1000
S802095.0001	S802095.T01	195	7	9	1115
S802125.0001	S802125.T01	195	7	9	1250

ADAPTER TIL METALSPOLER UDEN INTERN RAMME TIL MIG/ MAG SVEJSEAPPARATER

Tilbehør til MIG-spoler

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Hul:

Glat gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket.

Fjeder:

Forzinket stålfjeder til sikkerhedsmekanisme imod frakobling af spolen.

Andre muligheder:


Ingen.



BOTECO
Copyright ©




 BOTELO
 AN INNOVATIVE COMPANY
 Copyright ©

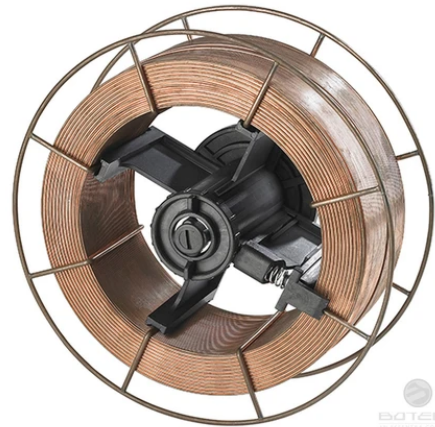



 BOTELO
 AN INNOVATIVE COMPANY
 Copyright ©




 BOTELO
 AN INNOVATIVE COMPANY
 Copyright ©





 BOTELO
 AN INNOVATIVE COMPANY
 Copyright ©

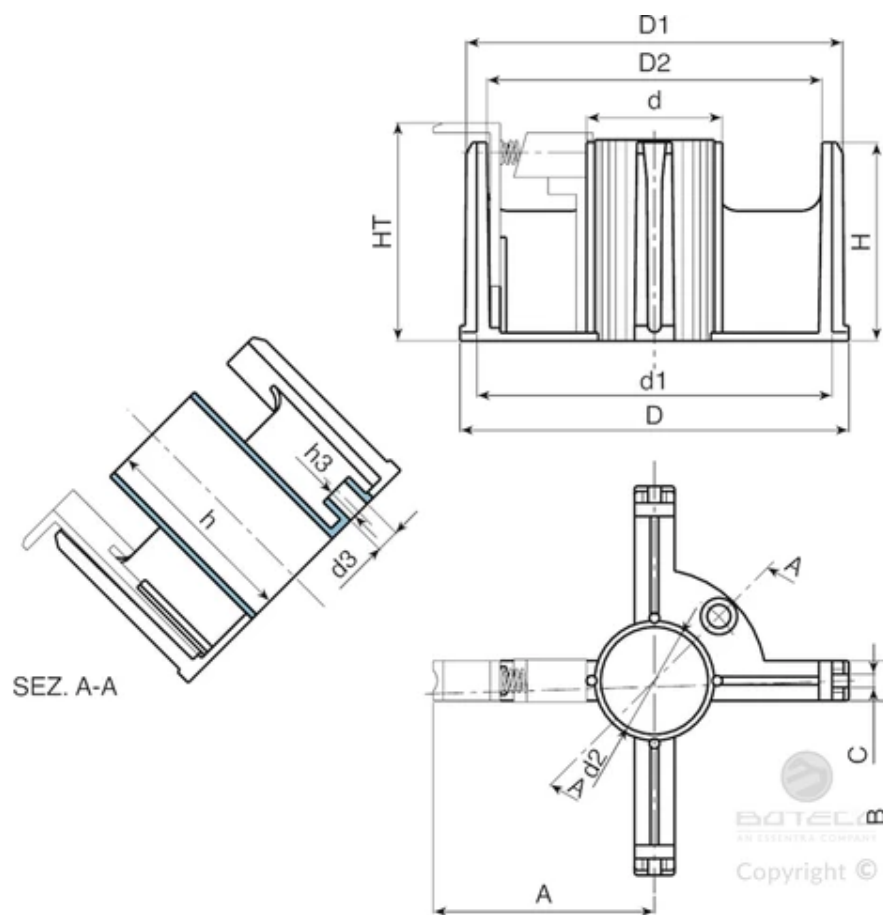

Kode	art.	D	HT	D1	D2	d	d1	d2	d3	H	h	h3	A	B	C	Vægt (g)
S816.0001	S816.T01	192	108	187	166	67	175.5	53	11.5	98	99	16	110	17.5	6.5	290

S860



19

FRONTAL BESKYTTELSE AF BRÆNDERKOBLING

Forskelligt tilbehør til svejseapparater

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:


Sort (RAL 9011).

Hul:

Glat gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket.

Andre muligheder:

Ingen.

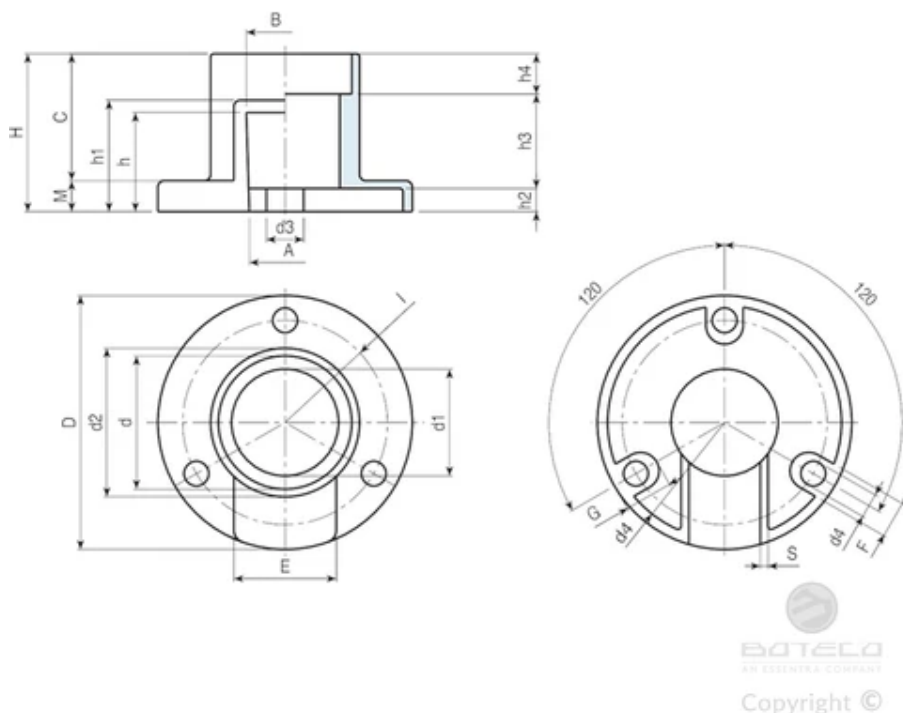

Kode	art.	D	H	A	B	C	E	F	G	I	M	S	h	h1	h2	h3	h4
S860.0001	S860.T01	82	51	23	25	41	34.5	12	15.5	33	10	2.5	32	36	7.5	30.5	13

Kode	art.	d	d1	d2	d3	d4	Vægt (g)
S860.0001	S860.T01	43	34.5	50	12	8	65