

EINBAUBUCHSE MIT ANSCHLUSSSCHRAUBE

Schnellanschlüsse DINS

Material:

Phenolharz.

Öl- und fettbeständig.

Gegen hohe Temperaturen beständig.

Oberfläche:

Hochglanz.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

- (1) Einsatz/Buchse aus Messing nach EN 60794:12.
- (4) F25-00:
Zahnscheibe aus brüniertem Stahl DIN 6798.
- (4) F35-00:
Gewellte Scheibe aus brüniertem Stahl DIN 137.
- (4) F70-95:
Gewellte Scheibe aus brüniertem Stahl DIN 137.
- (5) Flache Sechsmantmutter aus passiviertem gelbem Stahl.
- (6) Federring aus brüniertem Stahl UNI 1751.
- (7) Scheibe aus passiviertem gelbem Stahl.
- (8) Sechskantschraube gelb passiviert DIN933/UNI 5739.

Weitere Möglichkeiten:


Keine.



BOTECO
Copyright ©



BOTECO
Copyright ©

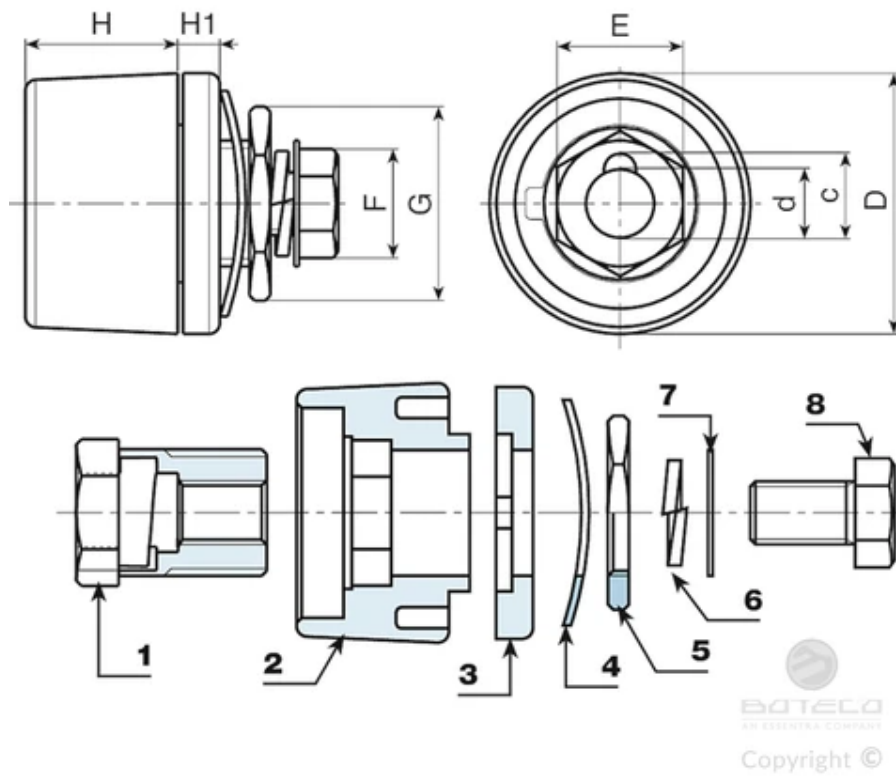

Code	Art.	D	H	H1	d	c	E	F	G	Gewicht (g)	Amp. Max
S111.0001	S111.F2500	33	14	4	9	11	14	13	22	50	200
S111.0008	S111.F3550	50.5	29	7	13	16	21	17	27	153	400
S111.0010	S111.F7095	50.5	29	7	13	16	24	19	32	202	500

Material:

(4) Legierung aus Polypropylen und Gummi SBS, 75 Shore.
Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Glatt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

- (1) Einsatz aus Messing mit Stecker EN 60794:12.
- (2) Hülse aus geglühtem Kupfer.
- (3) Stift mit Innensechskant DIN 913-45H, (für die Ausführung M95-00 Nr. 2 Befestigungsstifte).



Weitere Möglichkeiten:

Keine.





BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

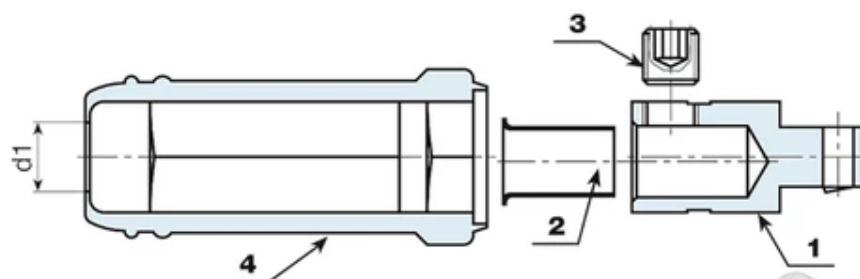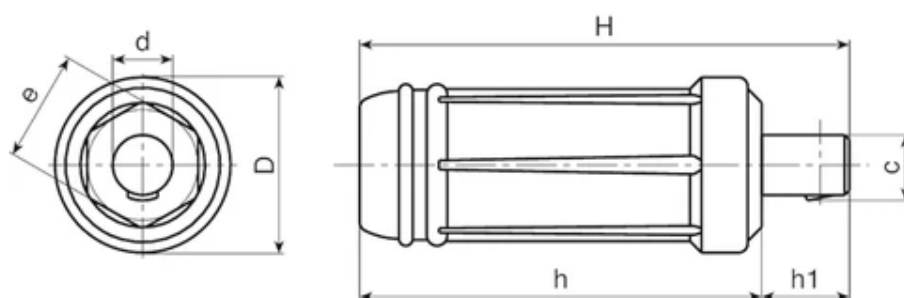

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	Art.	D	H	h	h1	d	c	e	d1	Gewicht (g)	Amp. Max
S112.0001	S112.M2500	24.5	70	59	11	9	10	14	8.5	37	200
S112.0003	S112.M3550	35	106	87	19	13	14.5	21	11	130	250
S112.0004	S112.M7000	38	106	87	19	13	14.5	24	15.5	148	400
S112.0006	S112.M9500	38	106	87	19	13	14.5	24	15.5	200	500

Material:

(4) Legierung aus Polypropylen und Gummi SBS, 75 Shore.
Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Glatt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

- (1) Einsatz/Buchse aus Messing nach EN 60794:12.
- (2) Hülse aus geglühtem Kupfer.
- (3) Stift mit Innensechskant DIN 913-45H, (für die Ausführung F95-00 n°2 Befestigungsstifte).

Weitere Möglichkeiten:

Keine.



BOTECO
BY BOTTCHER COMPANY
Copyright ©




BOTECO
BY BOTTCHER COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY BOTTCHER COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

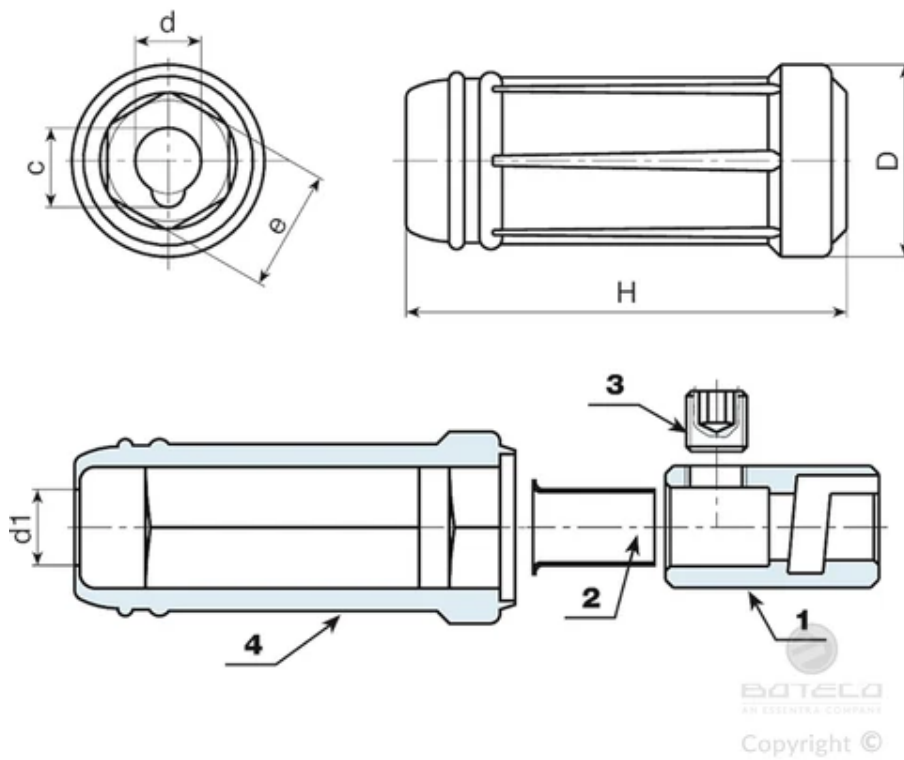

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	Art.	D	H	d	c	e	d1	Gewicht (g)	Amp. Max
S113.0001	S113.F2500	24.5	59	9	10.5	14	8.5	38	200
S113.0002	S113.F3550	35	87	13	16	21	11	104	250
S113.0003	S113.F7000	38	87	13	16.5	24	15.5	151	400
S113.0004	S113.F9500	38	87	13	16	24	15.5	188	500

EINBAUSTECKER MIT ANSCHLUSSSCHRAUBE

Schnellanschlüsse DINS

Material:

Phenolharz.

Öl- und fettbeständig.

Gegen hohe Temperaturen beständig.

Oberfläche:

Hochglanz.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

(1) Einsatz aus Messing mit Stecker UNI.

(4) F25-00:

Zahnscheibe aus brüniertem Stahl DIN 6798.

(4) F35-00:

Gewellte Scheibe aus brüniertem Stahl DIN 137.

(4) F70-95:

Gewellte Scheibe aus brüniertem Stahl DIN 137.

(5) Flache Sechsmantmutter aus passiviertem gelbem Stahl.

(6) Federring aus brüniertem Stahl UNI 1751.

(7) Scheibe aus passiviertem gelbem Stahl.

(8) Sechskantschraube gelb passiviert DIN933/UNI 5739.

Weitere Möglichkeiten:



Keine.



BOTECO
Copyright ©



BOTECO
Copyright ©

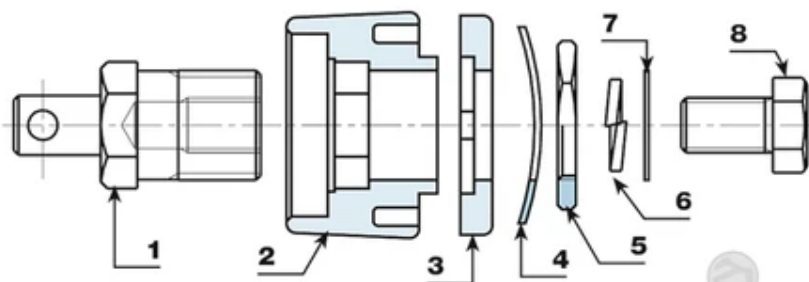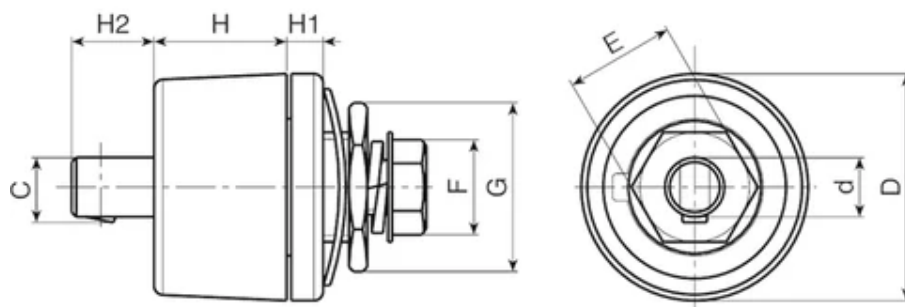

BOTELO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	Art.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	Gewicht (g)	Amp. Max
S114.0001	S114.M2500	33	14	4	7	9	9.5	14	13	22	60	200
S114.0002	S114.M3550	50.5	29	7	9	13	14	21	17	27	194	400
S114.0003	S114.M7000	50.5	29	7	9	13	14	24	19	32	242	500

EINBAUBUCHSE MIT ANSCHLUSSSCHRAUBE (NUR FÜR INVERTER GEEIGNET)

Schnellanschlüsse DINS

Material:

(2-3) Phenolharz.

Öl- und fettbeständig.

Gegen hohe Temperaturen beständig.

Oberfläche:

Hochglanz.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

(1) Einsatz/Buchse aus Messing mit UNI.

(4) Gewellte Scheibe aus brüniertem Stahl DIN 137.

(5) Flache Sechsmantmutter aus passiviertem gelbem Stahl.

(6) Federring aus brüniertem Stahl UNI 1751.

(7) Scheibe aus passiviertem gelbem Stahl.



(8) Sechskantschraube gelb passiviert DIN933/UNI 5739.

Weitere Möglichkeiten:

Keine.



BOTECO
Copyright ©

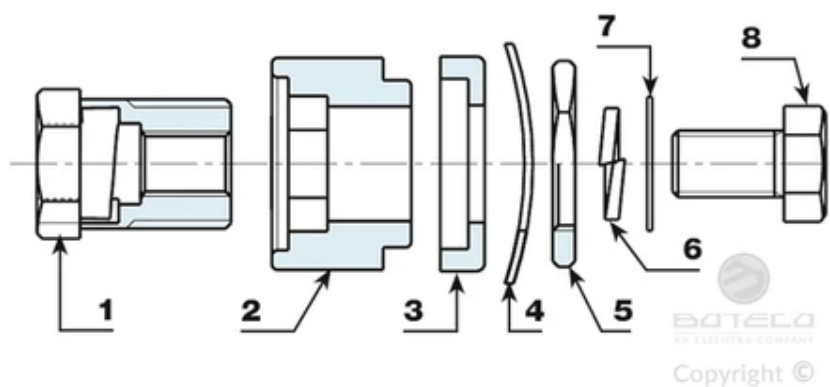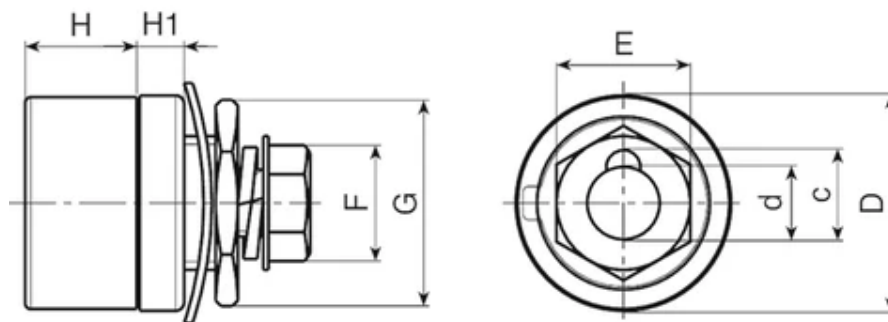

Code	Art.	D	H	H1	d	c	E	F	G	Gewicht (g)	Amp. Max
S119.0001	S119.F3550	38	20	8	13	16	21	17	27	121	200

EINBAUSTECKER MIT ANSCHLUSSSCHRAUBE (NUR FÜR INVERTER GEEIGNET)

Schnellanschlüsse DINS

Material:

(2-3) Phenolharz.

Öl- und fettbeständig.

Gegen hohe Temperaturen beständig.

Oberfläche:

Hochglanz.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

(1) Einsatz aus Messing mit Stecker UNI.

(4) Gewellte Scheibe aus brüniertem Stahl DIN 137.

(5) Flache Sechsmantmutter aus passiviertem gelbem Stahl.

(6) Federring aus brüniertem Stahl UNI 1751.


(7) Scheibe aus passiviertem gelbem Stahl.

(8) Sechskantschraube gelb passiviert DIN933/UNI 5739.

Weitere Möglichkeiten:

Keine.



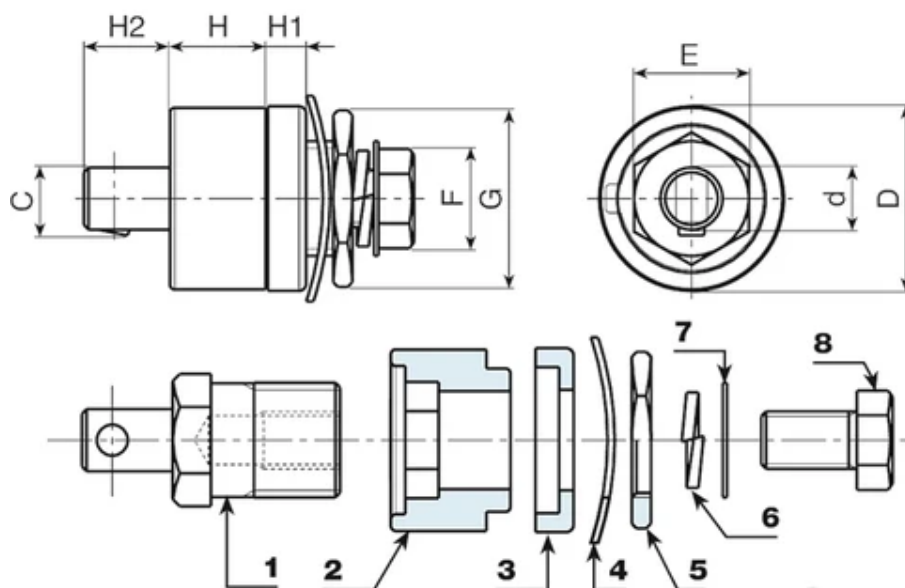


 BOTELO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

Code	Art.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	Gewicht (g)	Amp. Max
S120.0001	S120.M3550	38	20	8	17	13	14	21	17	27	160	200

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Glatt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Loch:


Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird.

Weitere Möglichkeiten:

Keine.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

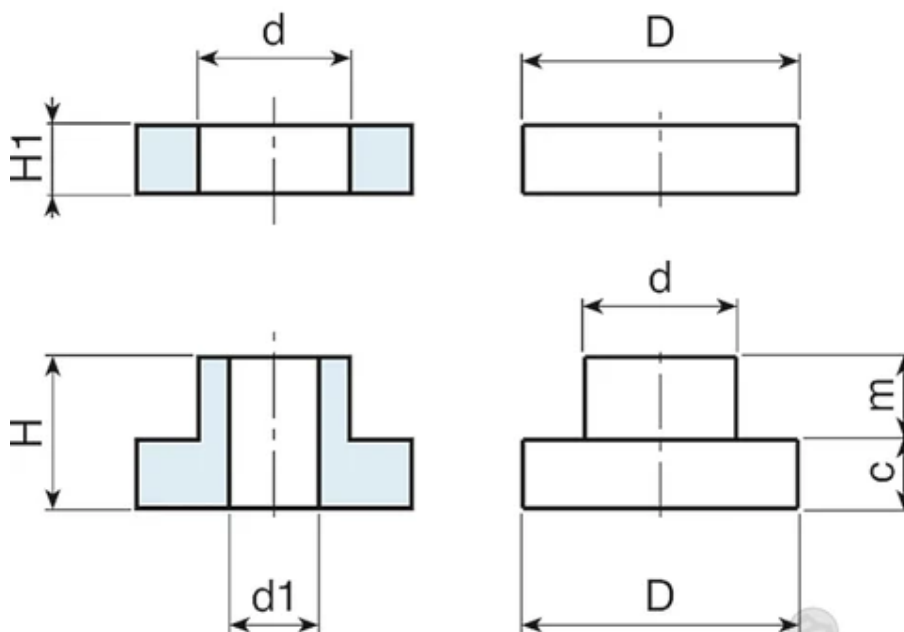

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	Art.	D	H	d	H1	m	c	d1	Gewicht (g)
S22820C.0001	S22820C.TG06	20	11	11	5	6.5	4.5	6.5	9

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Glatt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Loch:


Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird.

Weitere Möglichkeiten:

Keine.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

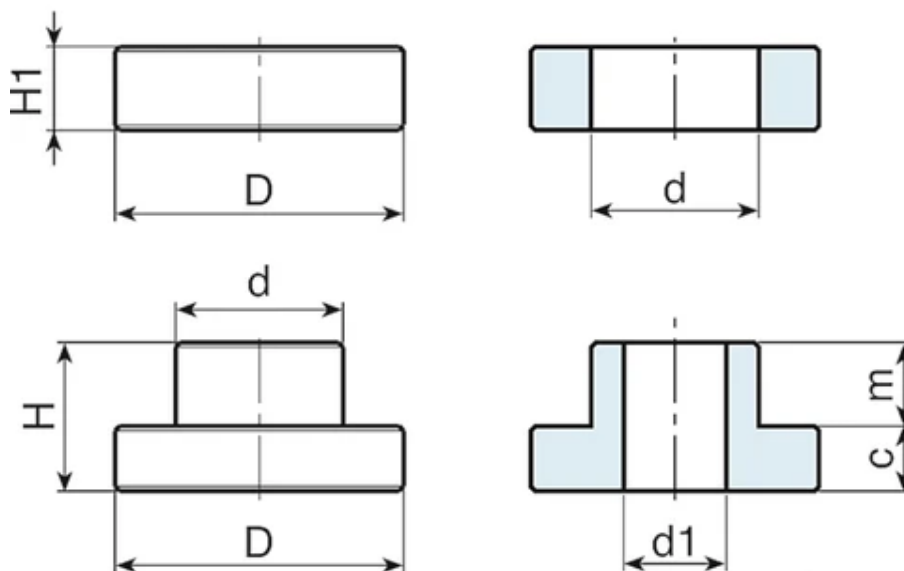

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	Art.	D	H	d	H1	m	c	d1	Gewicht (g)
S22931C.0001	S22931C.TG10	31	16	17,5	8.5	9	7	10.5	13

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Loch:


Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird.

Weitere Möglichkeiten:

Keine.



BOTECO
Copyright ©

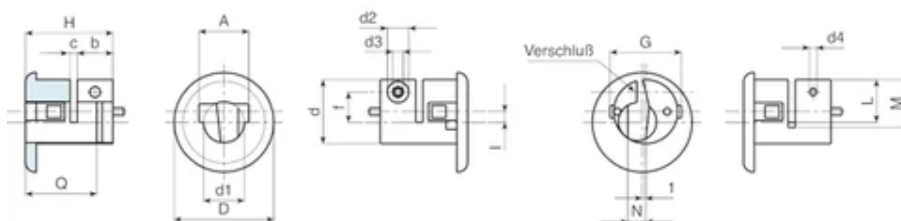

Code	Art.	D	H	d	d1	d2	d3	d4	A	b	c	f	G	I	L	M	N
S59928.0001	S59928.T01	28	25	18	11.5	6	3	2	14	10	2	8.5	20	3	12	15	5

Code	Art.	Q	Gewicht (g)
S59928.0001	S59928.T01	13	65

KABELVERRIEGELUNG MIT SECHSKANTMUTTER

Diverses Zubehör für Schweißgeräte

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:


Schwarz (RAL 9011).

Loch:

Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird.

Weitere Möglichkeiten:

Keine.

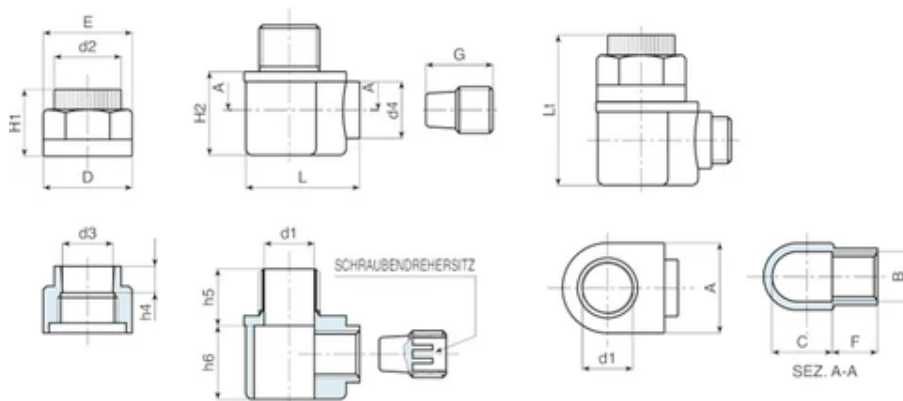

Code	Art.	B	C	D	E	F	G	L	H1	H2	h4	h5	h6	d1	d2	d3	d4
S60038.0001	S60038.TG1001	M14	17.5	26	23	14.5	19	34.5	20	22	7	16.5	19	10.5	19	14	17
S60038.0002	S60038.TG1101	M14	17.5	26	23	14.5	19	34.5	20	22	7	16.5	19	11.5	19	14	17
S60038.0003	S60038.TG1401	M14	17.5	26	23	14.5	19	34.5	20	22	7	16.5	19	14.5	19	14	17

Code	Art.	Lt	Gewicht (g)
S60038.0001	S60038.TG1001	43	13
S60038.0002	S60038.TG1101	43	13
S60038.0003	S60038.TG1401	43	13

VIBRATIONSDÄMPFER (FESTER FUSS FÜR SCHWEISSGERÄTE)

Diverses Zubehör für Schweißgeräte

Material:

Polypropylen mit Glasfaserfüllstoff

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Glatt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Loch:




Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird.

Weitere Möglichkeiten:

Keine.




BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

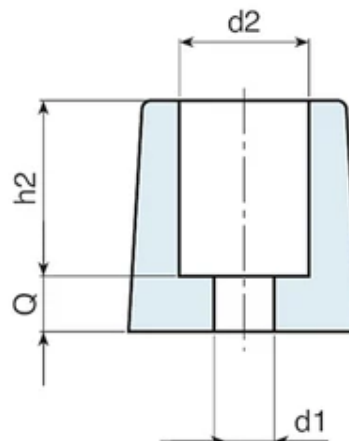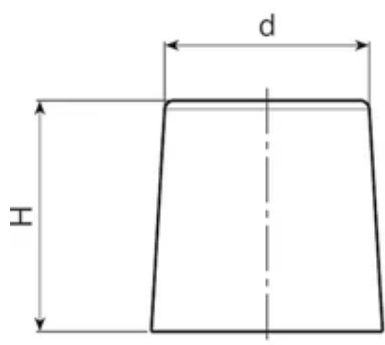

BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	Art.	D	H	d	d2	h2	Q	d1	Gewicht (g)
S60122.0001	S60122.E01	23,5	18	21,5	11	8,5	9,5	4	13
S60125.0001	S60125.D01	25	25	22	14	19	6,5	6,5	17

S602TG10



PA6
+G.F.



19

SPULENDORN FÜR DRAHTSPULENAUFNAHME FÜR MIG/MAG SCHWEISSGERÄTE

Zubehör für MIG-Spulen

Material:

(1-3-4-6) Polyamid glasfaserverstärkt, (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

(2) Feder aus verzinktem Stahl.

(5) Welle mit 2 Außengewinden aus verzinktem Stahl.

(7) Scheibe aus Gummi TPV 75 Shore.

(8) Scheibe aus verzinktem Stahl.

(9) Sechskantschraube aus verzinktem Stahl, mit Rechts- oder Linksgewinde. Die Auswahl ist nach der Drehrichtung des Drahtvorschubmotors zu treffen.

Weitere Möglichkeiten:

Bei Verwendung des Spulendorns S602116 mit einer Drahtspule mit Breite $Q=55$, erhält bei uns auf Anfrage eine Adapterbuchse aus Kunststoff S604. Separat zu bestellen.

Auf Anfrage ist der Adapter S816 auch für Metallspulen ohne Innenrahmen erhältlich. Separat zu bestellen.




BOTECO
Copyright ©




BOTECO
Copyright ©




BOTECO
Copyright ©

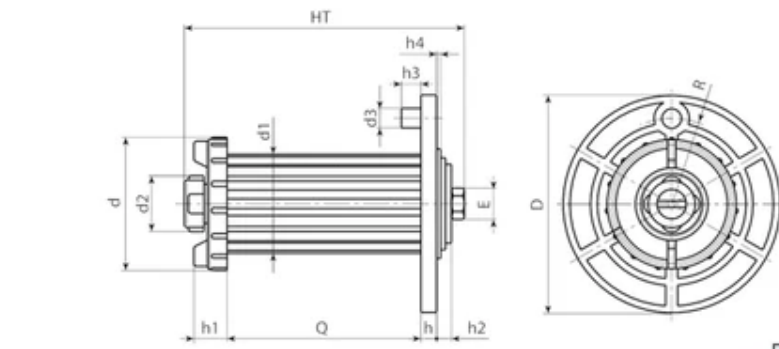

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

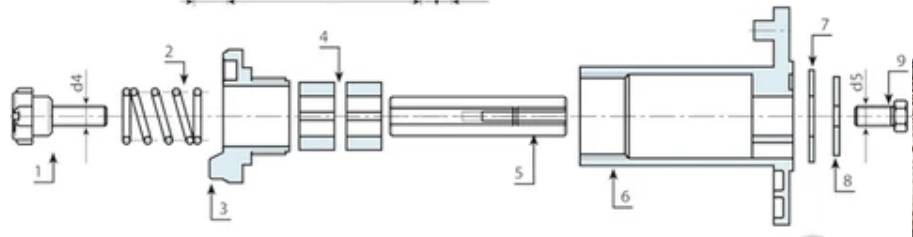


BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

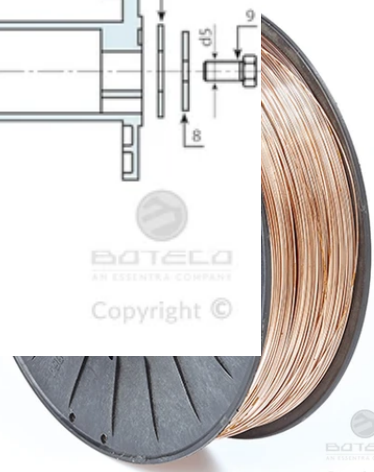

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

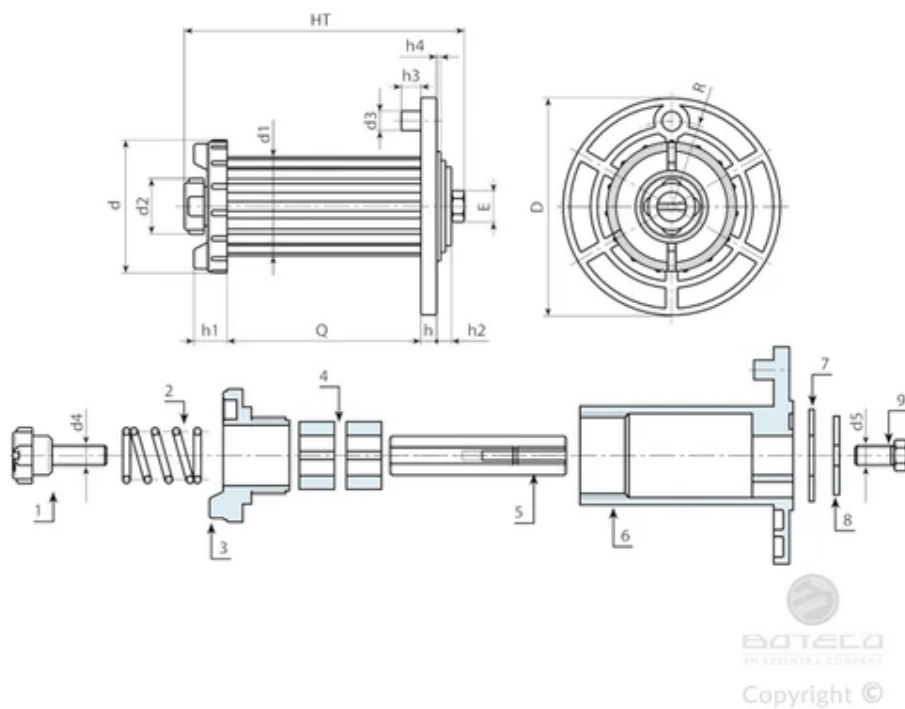

Ausführung für Kunststoffspule mit Innendurchmesser Ø 53 mm und Breite 55 mm: (1/2)

Code	Art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	13	55	44
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	13	55	44


Code	Art.	Gewicht (g)
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	350
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	350

Ausführung für Kunststoffspule mit Innendurchmesser Ø 53 mm und Breite 100 mm (1/2)

Code	Art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	17	99	44
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	17	99	44

Code	Art.	Gewicht (g)
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	545
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	545

S602TG50



PA6
+G.F.



19

SPULENDORN FÜR DRAHTSPULENAUFNAHME FÜR MIG/MAG SCHWEISSGERÄTE

Zubehör für MIG-Spulen

Material:

(1-3-4-6) Polyamid glasfaserverstärkt, (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

(2) Feder aus verzinktem Stahl.

(5) Welle mit 2 Außengewinden aus verzinktem Stahl.

(7) Scheibe aus Gummi TPV 75 Shore.

(8) Scheibe aus verzinktem Stahl.

(9) Sechskantschraube aus verzinktem Stahl, mit Rechts- oder Linksgewinde. Die Auswahl ist nach der Drehrichtung des Drahtvorschubmotors zu treffen.

(10) Stift aus verzinktem Stahl.


Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage ist der Adapter S816 auch für Metallspulen ohne Innenrahmen erhältlich. Separat zu bestellen.






BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©

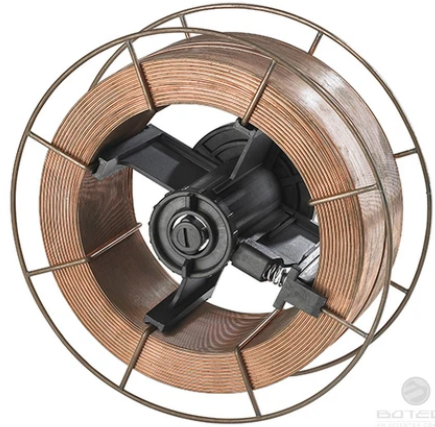



BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©




BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©




BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©

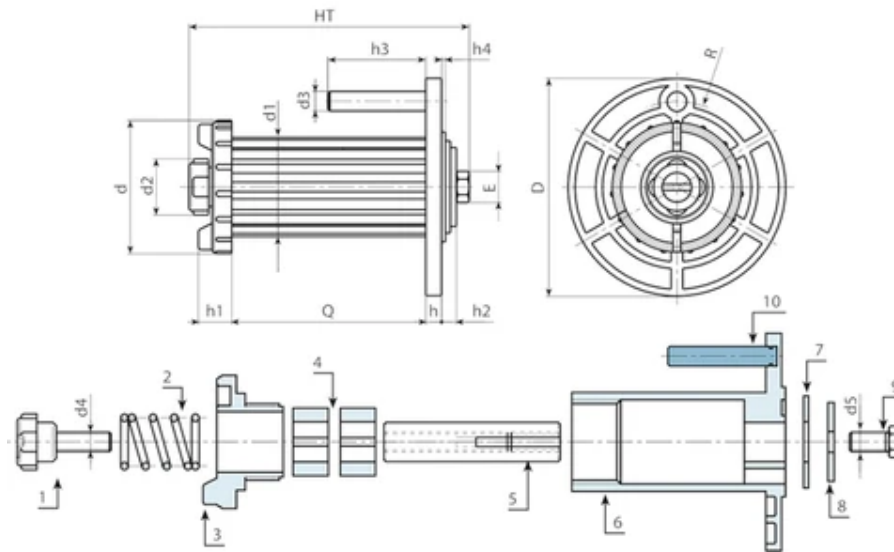

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	Art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602116.0015	S602116.TG10X5001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	8	17	8	50	1.7	17	99	44
S602116.0016	S602116.TG10X5001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	8	17	8	50	1.7	17	99	44

Code	Art.	Gewicht (g)
S602116.0015	S602116.TG10X5001DX	550
S602116.0016	S602116.TG10X5001SX	550

SPULENDORN FÜR DRAHTSPULENAUFNAHME FÜR MIG/MAG SCHWEISSGERÄTE

Zubehör für MIG-Spulen

Material:

(1-2) Polyamid glasfaserverstärkt, (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

(3-8) Linksdrehende Mutter aus verzinktem Stahl.

(4) Scheibe aus verzinktem Stahl.

(5-7) Federeinheit aus brüniertem Stahl.

(6) Welle mit 2 Außengewinden aus verzinktem Stahl.


Weitere Möglichkeiten:

Keine.

ACHTUNG:

Der Spulendorn S603 ist für Spulen aus Kunststoff oder Metall mit Innenrahmen sowie mit Innendurchmesser von 53 mm und einer Breite von 100 mm.



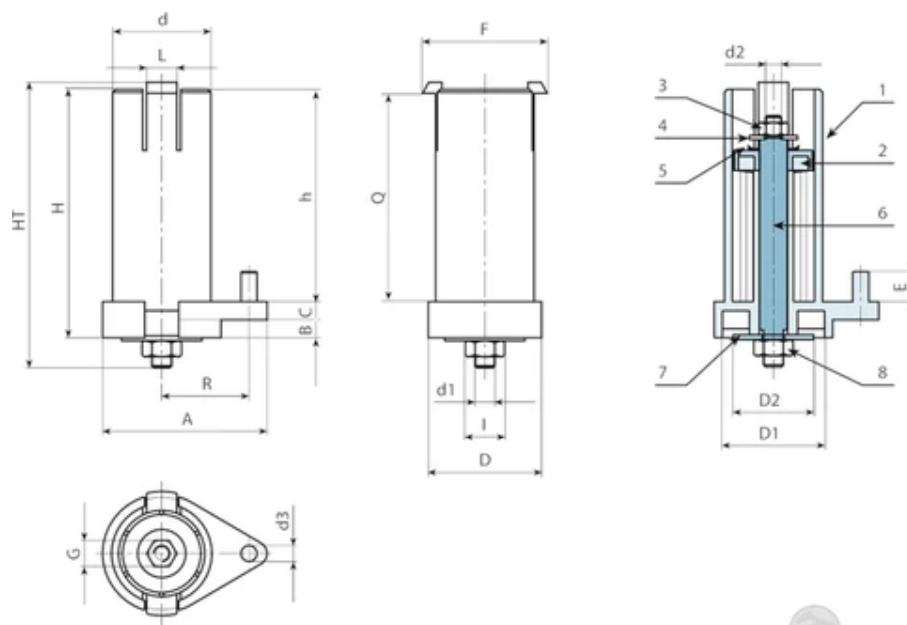


BOTELO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

Code	Art.	D	D1	D2	HT	H	d	d1	d2	d3	h	A	B	C	E	F	G
S603118.0001	S603118.T01	60	51	40	137	118	50	M10 SX	M8 SX	8	107	82	3	9	15	63	13
S603124.0001	S603124.T01	60	51	40	145	124	50	M10 SX	M8 SX	8	107	82	9	9	15	63	13

Code	Art.	I	L	Q	R	Gewicht (g)
S603118.0001	S603118.T01	17	15	104	43.5	295
S603124.0001	S603124.T01	17	15	104	43.5	315

DRAHTSPULENSYSTEM FÜR DRAHTVORSCHUB (DREIPHASIGE MIG/MAG-SCHWEISSGERÄTE)

Zubehör für MIG-Spulen

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Loch:

Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird.

Weitere Möglichkeiten:

Die beiden Teile können unter folgenden Artikelnummern separat bestellt werden:

>Oberer Flansch: S804.T01


>niedriger Zylinder H=65:S800060.T01

>mittlerer Zylinder H=95:S800086.T01

>hoher Zylinder H=125:S800125.T01



BOTECO
Copyright ©

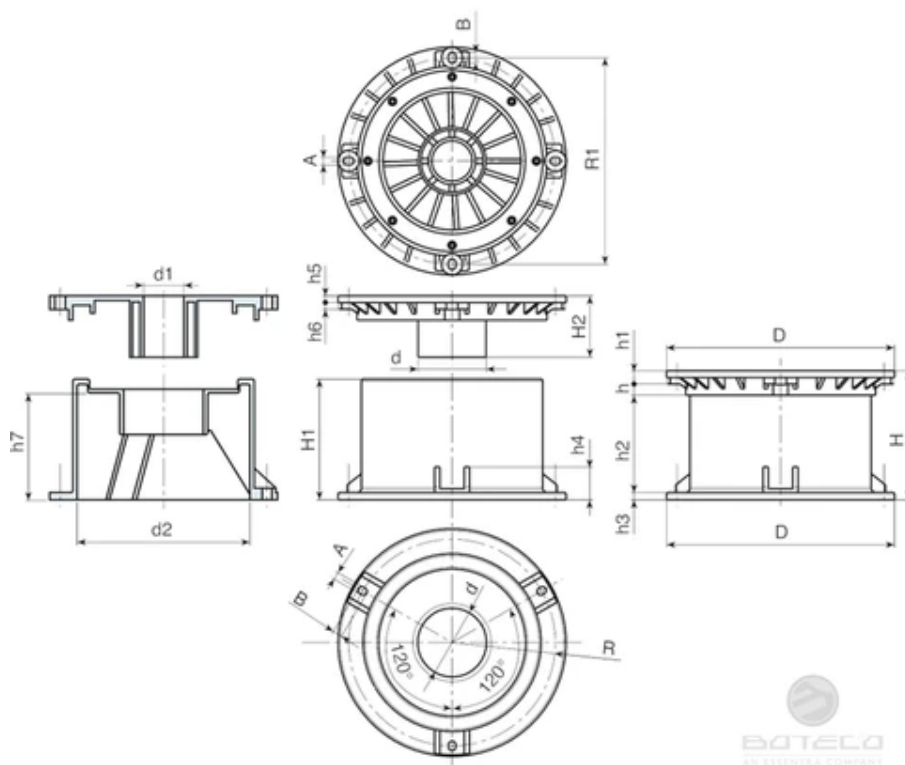

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Code	Art.	D	H	H1	H2	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	R
S802065.0001	S802065.T01	218	66	56,5	58	64,5	38	163	10	13	36	7	31	6,5	6,5	41,5	195
S802095.0001	S802095.T01	218	96,5	87	58	64,5	38	163	10	13	66,5	7	31	6,5	6,5	72	195
S802125.0001	S802125.T01	218	124	114,5	58	64,5	38	163	10	13	94	7	31	6,5	6,5	99,5	195

Code	Art.	R1	A	B	Gewicht (g)
S802065.0001	S802065.T01	195	7	9	1000
S802095.0001	S802095.T01	195	7	9	1115
S802125.0001	S802125.T01	195	7	9	1250

KORBPULENTRÄGER (ADAPTER) FÜR METALLSPULEN FÜR MIG/MAG SCHWEISSGERÄTE

Zubehör für MIG-Spulen

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Loch:

Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird.

Feder:

Feder aus verzinktem Stahl.

Weitere Möglichkeiten:


Keine.



BOTECO
Copyright ©




 BOTELO
 AN INNOVATIVE COMPANY
 Copyright ©

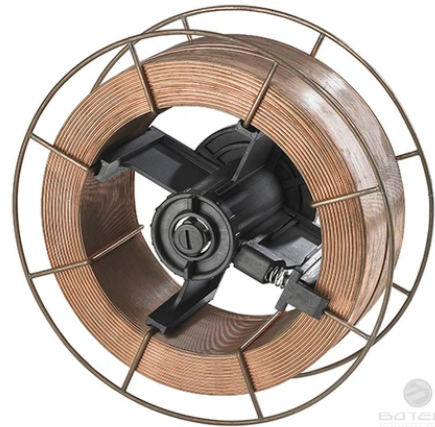



 BOTELO
 AN INNOVATIVE COMPANY
 Copyright ©




 BOTELO
 AN INNOVATIVE COMPANY
 Copyright ©




 BOTELO
 AN INNOVATIVE COMPANY
 Copyright ©

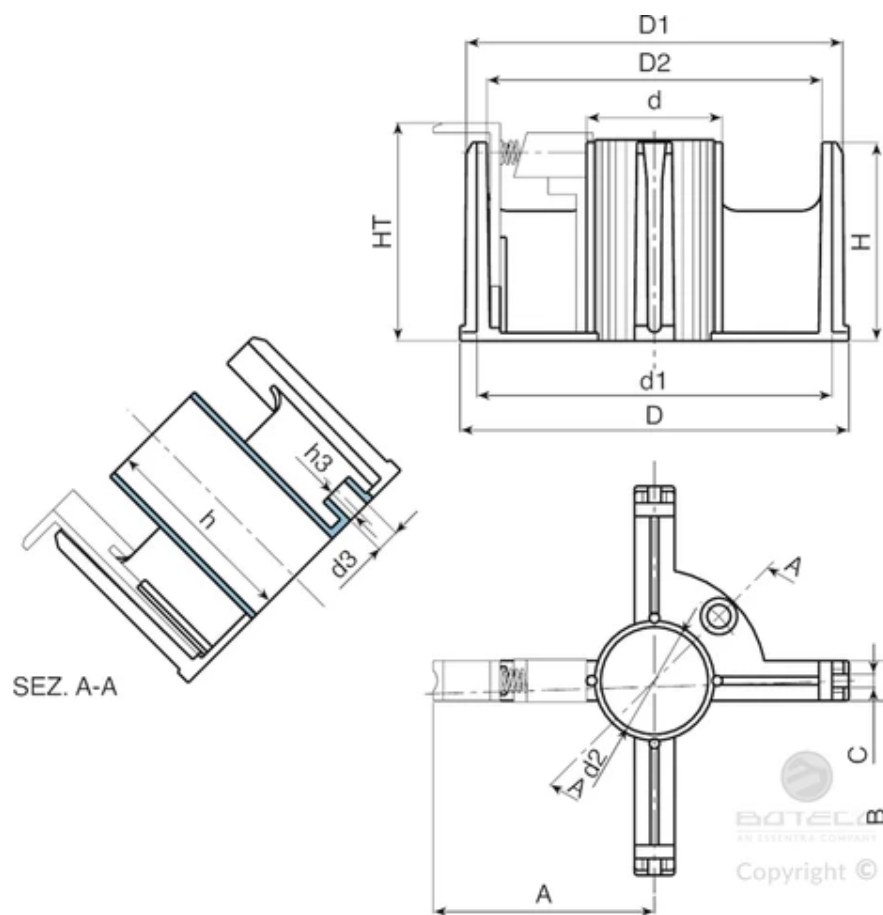

Code	Art.	D	HT	D1	D2	d	d1	d2	d3	H	h	h3	A	B	C	Gewicht (g)
S816.0001	S816.T01	192	108	187	166	67	175.5	53	11.5	98	99	16	110	17.5	6.5	290

FRONTSCHUTZ BRENNERANSCHLUSS

Diverses Zubehör für Schweißgeräte

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:


Schwarz (RAL 9011).

Loch:

Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird.

Weitere Möglichkeiten:

Keine.

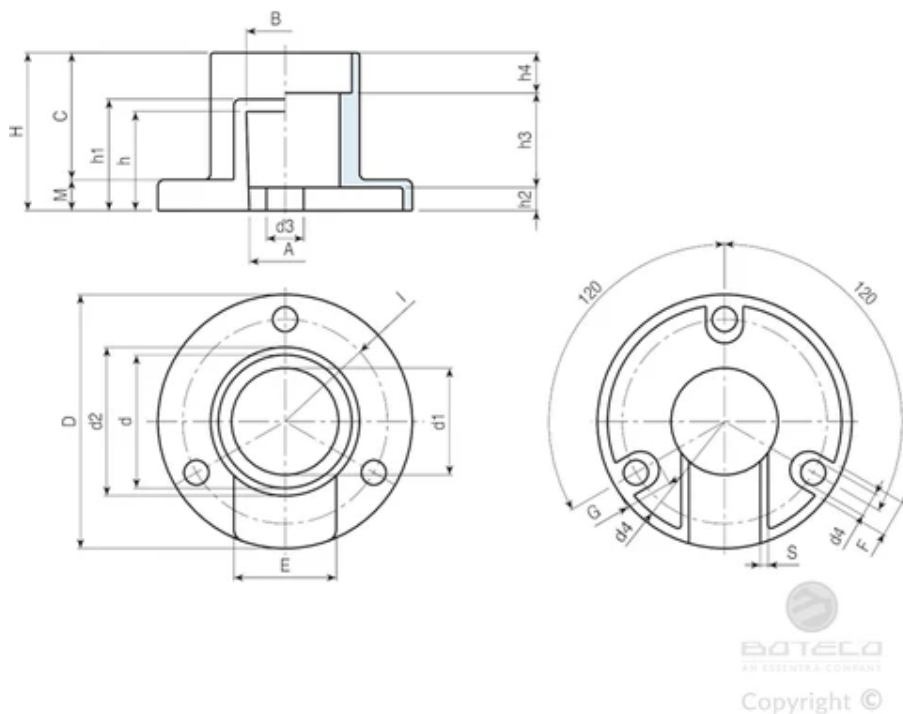

Code	Art.	D	H	A	B	C	E	F	G	I	M	S	h	h1	h2	h3	h4
S860.0001	S860.T01	82	51	23	25	41	34.5	12	15.5	33	10	2.5	32	36	7.5	30.5	13

Code	Art.	d	d1	d2	d3	d4	Gewicht (g)
S860.0001	S860.T01	43	34.5	50	12	8	65