

CONEXIÓN HEMBRA PARA PANEL SOLDADORA

Conexiones rápidas DINS

Materiales:

Resina fenólica.

Resistente a aceites y grasas.

Resistente a altas temperaturas.

Superficie:

Brillante.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

(1) Inserto de latón con conexión hembra EN 60794:12.

(4) F25-00:

Arandela dentada de acero pavonado DIN 6798.

(4) F35-00:

Arandela ondulada de acero pavonado DIN 137.

(4) F70-95:

Arandela ondulada de acero pavonado DIN 137.

(5) Anillo roscado hexagonal roscado de acero pasivado amarillo.

(6) Arandela abierta de acero pavonado UNI 1751.

(7) Arandela de acero pasivado amarillo.

(8) Tornillo de cabeza hexagonal pasivado amarillo DIN933/UNI 5739.

Requerimientos especiales:


Ninguna.



BOTECO
Copyright ©



BOTECO
Copyright ©

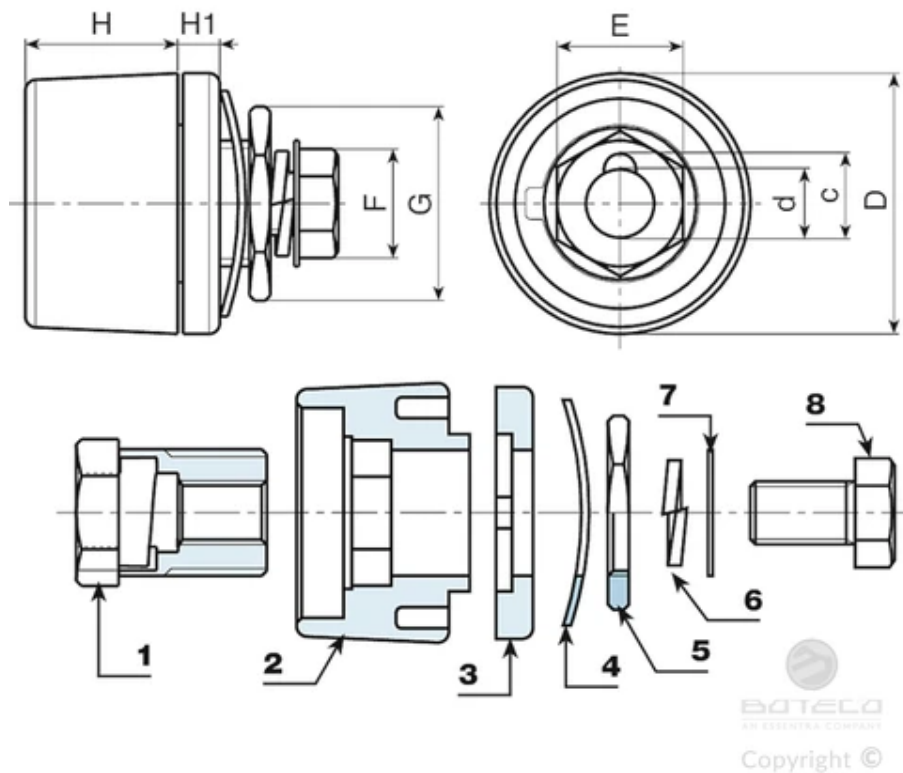

Código	art.	D	H	H1	d	c	E	F	G	Peso (g)	Amp. Max
S111.0001	S111.F2500	33	14	4	9	11	14	13	22	50	200
S111.0008	S111.F3550	50.5	29	7	13	16	21	17	27	153	400
S111.0010	S111.F7095	50.5	29	7	13	16	24	19	32	202	500

CONECTOR MACHO PARA CABLES

Conexiones rápidas DINS

Materiales:

(4) Aleación a base de polipropileno y goma SBS con 75 Shore.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Lisa.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

(1) Inserto de latón con conexión macho EN 60794:12.

(2) Tubo colector de cable de cobre recocido.

(3) Tornillo sin cabeza con hexágono interior DIN 913-45H (para la versión M95-00, dos tornillos sin cabeza de fijación).



Requerimientos especiales:

Ninguna.





BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

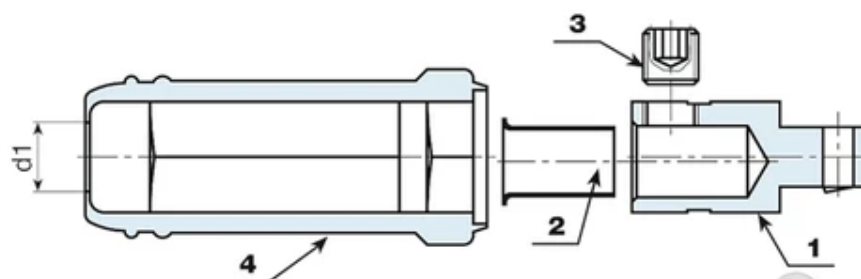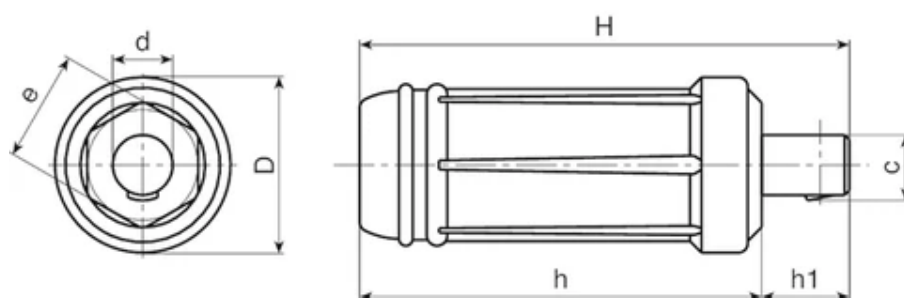

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Código	art.	D	H	h	h1	d	c	e	d1	Peso (g)	Amp. Max
S112.0001	S112.M2500	24.5	70	59	11	9	10	14	8.5	37	200
S112.0003	S112.M3550	35	106	87	19	13	14.5	21	11	130	250
S112.0004	S112.M7000	38	106	87	19	13	14.5	24	15.5	148	400
S112.0006	S112.M9500	38	106	87	19	13	14.5	24	15.5	200	500

CONECTOR HEMBRA PARA CABLES

Conexiones rápidas DINS

Materiales:

(4) Aleación a base de polipropileno y goma SBS, 75 Shore.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Lisa.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

- (1) Inserto de latón con conexión hembra EN 60794:12.
- (2) Tubo colector de cable de cobre recocido.
- (3) Tornillo sin cabeza con hexágono interior DIN 913-45H (para la versión F95-00, dos tornillos sin cabeza de fijación).

Requerimientos especiales:

Ninguna.



BOTECO
BY BOTTCHER COMPANY
Copyright ©




BOTECO
BY BOTTCHER COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY BOTTCHER COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

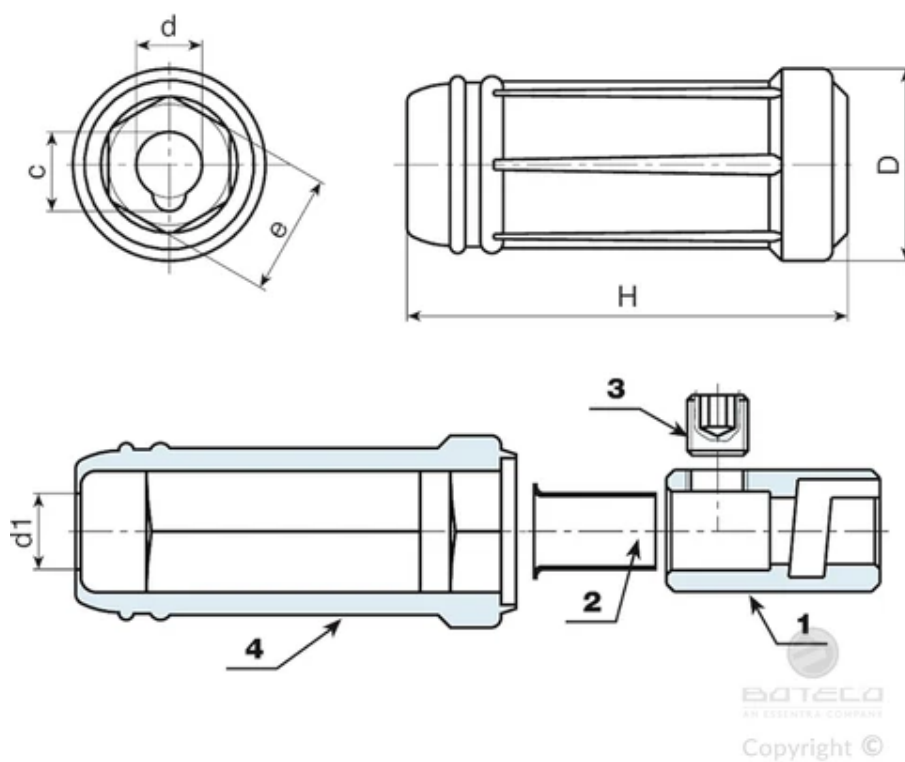

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Código	art.	D	H	d	c	e	d1	Peso (g)	Amp. Max
S113.0001	S113.F2500	24.5	59	9	10.5	14	8.5	38	200
S113.0002	S113.F3550	35	87	13	16	21	11	104	250
S113.0003	S113.F7000	38	87	13	16.5	24	15.5	151	400
S113.0004	S113.F9500	38	87	13	16	24	15.5	188	500

CONEXIÓN MACHO PARA PANEL

Conexiones rápidas DINS

Materiales:

Resina fenólica.

Resistente a aceites y grasas.

Resistente a altas temperaturas.

Superficie:

Brillante.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

(1) Inserto de latón con conexión macho UNI.

(4) F25-00:

Arandela dentada de acero pavonado DIN 6798.

(4) F35-00:

Arandela ondulada de acero pavonado DIN 137.

(4) F70-95:

Arandela ondulada de acero pavonado DIN 137.

(5) Anillo roscado hexagonal roscado de acero pasivado amarillo.

(6) Arandela abierta de acero pavonado UNI 1751.

(7) Arandela de acero pasivado amarillo.

(8) Tornillo de cabeza hexagonal pasivado amarillo DIN933/UNI 5739.





BOTECO
Copyright ©



BOTECO
Copyright ©

Requerimientos especiales:

Ninguna.

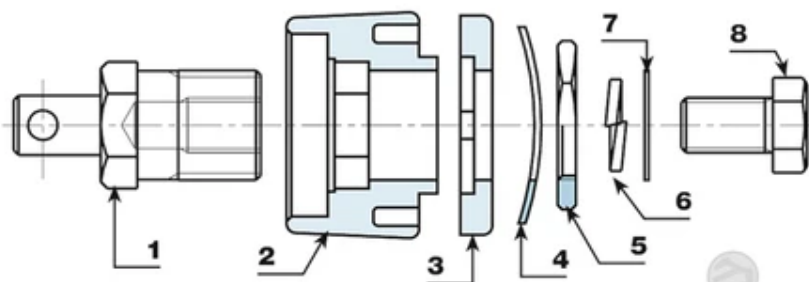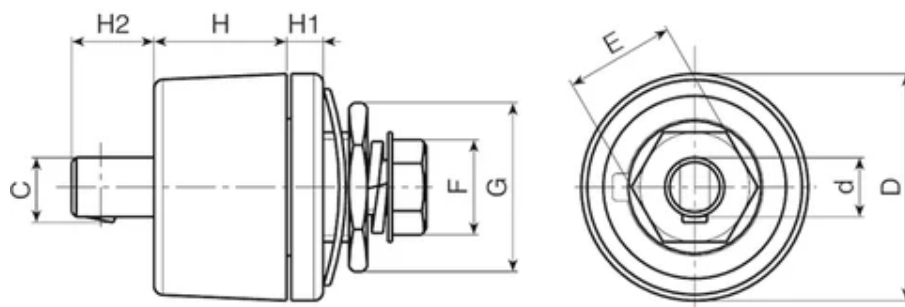

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Código	art.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	Peso (g)	Amp. Max
S114.0001	S114.M2500	33	14	4	7	9	9.5	14	13	22	60	200
S114.0002	S114.M3550	50.5	29	7	9	13	14	21	17	27	194	400
S114.0003	S114.M7000	50.5	29	7	9	13	14	24	19	32	242	500

CONEXIÓN HEMBRA PARA PANEL TP (INDICADO SOLO PARA INVERTER)

Conexiones rápidas DINS

Materiales:

(2-3) Resina fenólica.

Resistente a aceites y grasas.

Resistente a altas temperaturas.

Superficie:

Brillante.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

(1) Inserto de latón con conexión hembra UNI.

(4) Arandela ondulada de acero pavonado DIN 137.

(5) Anillo roscado hexagonal roscado de acero pasivado amarillo.

(6) Arandela abierta de acero pavonado UNI 1751.



(7) Arandela de acero pasivado amarillo.

(8) Tornillo de cabeza hexagonal pasivado amarillo DIN933/UNI 5739.

Requerimientos especiales:

Ninguna.



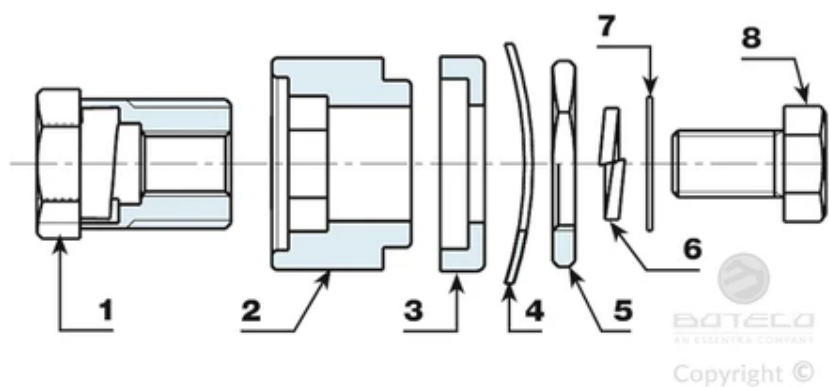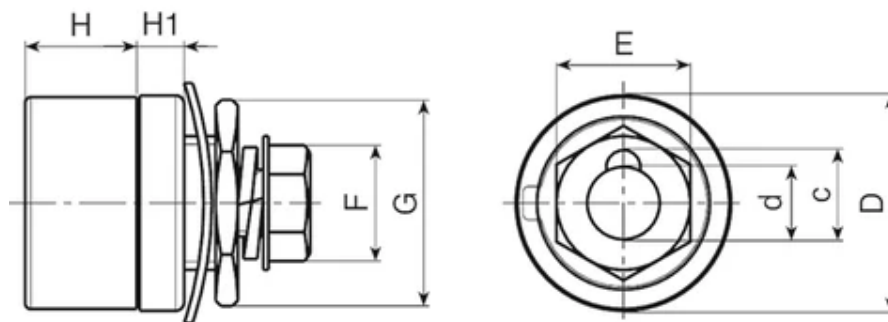

Código	art.	D	H	H1	d	c	E	F	G	Peso (g)	Amp. Max
S119.0001	S119.F3550	38	20	8	13	16	21	17	27	121	200

CONEXIÓN MACHO PARA PANEL TP (INDICADO SOLO PARA INVERTER)

Conexiones rápidas DINS

Materiales:

(2-3) Resina fenólica.

Resistente a aceites y grasas.

Resistente a altas temperaturas.

Superficie:

Brillante.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

(1) Inserto de latón con conexión macho UNI.

(4) Arandela ondulada de acero pavonado DIN 137.

(5) Anillo roscado hexagonal roscado de acero pasivado amarillo.

(6) Arandela abierta de acero pavonado UNI 1751.


(7) Arandela de acero pasivado amarillo.

(8) Tornillo de cabeza hexagonal pasivado amarillo DIN933/UNI 5739.

Requerimientos especiales:

Ninguna.



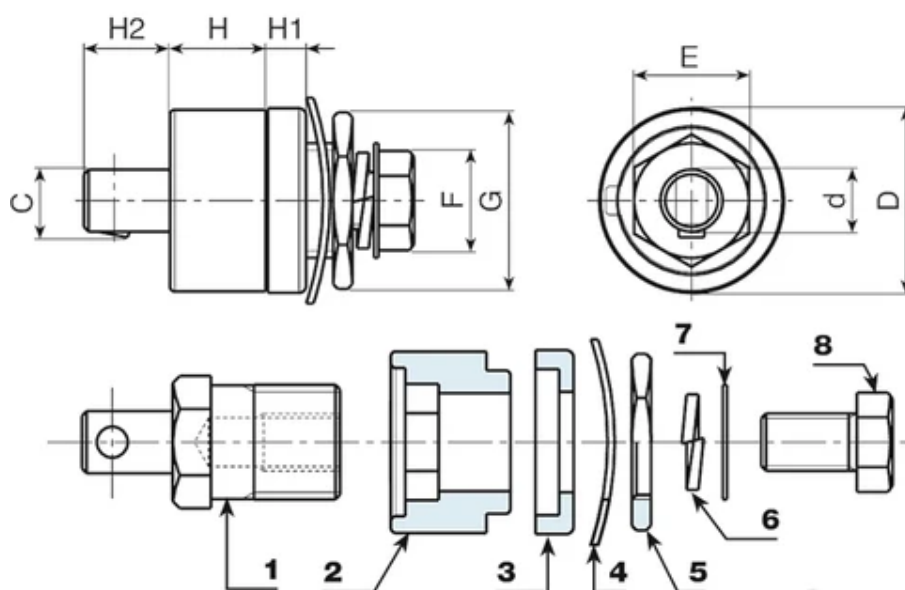

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Código	art.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	Peso (g)	Amp. Max
S120.0001	S120.M3550	38	20	8	17	13	14	21	17	27	160	200

PAR ARANDELA CON CUELLO CORTO

Arandelas aislantes

Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Lisa.

Color:

Negro (RAL 9011).

Orificio:


Orificio liso pasante obtenido mediante moldeo del plástico.

Requerimientos especiales:

Ninguna.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

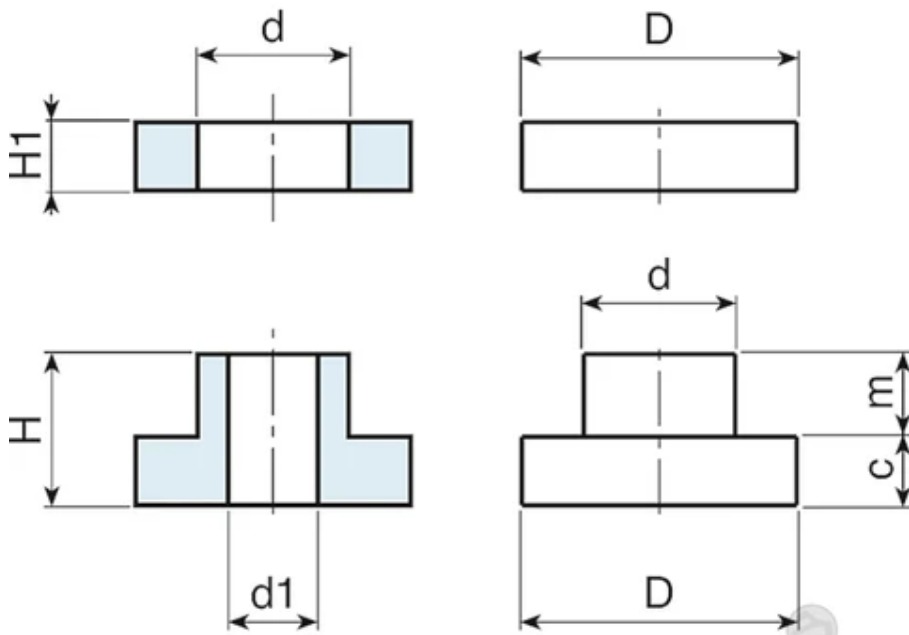

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Código	art.	D	H	d	H1	m	c	d1	Peso (g)
S22820C.0001	S22820C.TG06	20	11	11	5	6.5	4.5	6.5	9

PAR ARANDELA AISLANTE

Arandelas aislantes

Materiales:

Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Lisa.

Color:

Negro (RAL 9011).

Orificio:


Orificio liso pasante obtenido mediante moldeo del plástico.

Requerimientos especiales:

Ninguna.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

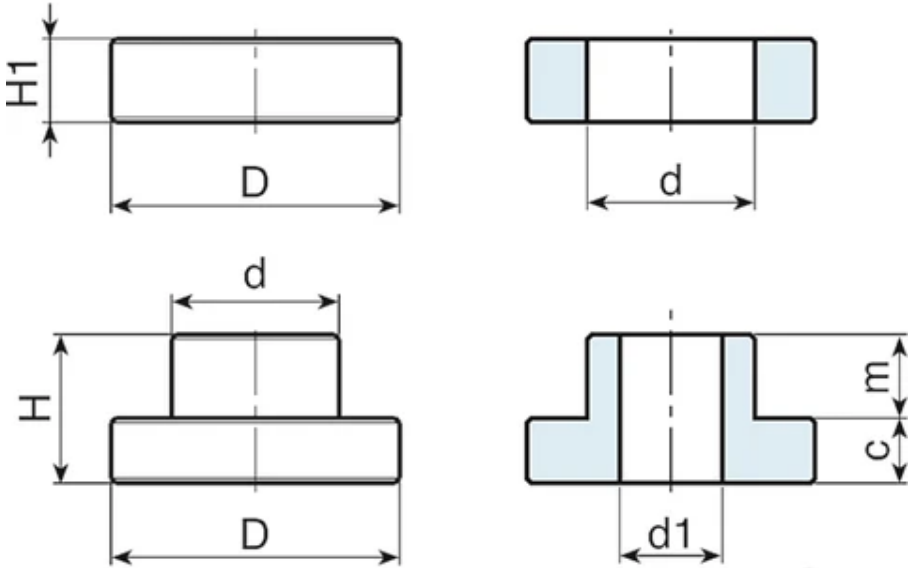

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Código	art.	Código	D	H	d	H1	m	c	d1	Peso (g)
S22931C.0001	S22931C.TG10		31	16	17,5	8.5	9	7	10.5	13

SUJETACABLES DE PANEL

Accesorios varios para soldadoras

Materiales:

Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Orificio:


Orificio liso pasante obtenido mediante moldeo del plástico.

Requerimientos especiales:

Ninguna.



BOTECO
Copyright ©

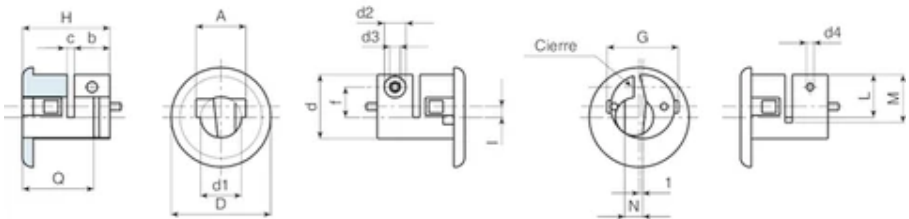

© Copyright
Boteco srl Unipersonale

Código	art.	D	H	d	d1	d2	d3	d4	A	b	c	f	G	I	L	M	N
S59928.0001	S59928.T01	28	25	18	11.5	6	3	2	14	10	2	8.5	20	3	12	15	5

Código	art.	Q	Peso (g)
S59928.0001	S59928.T01	13	65

19 SUJETACABLES CON ANILLO ROSCADO HEXAGONAL

Accesorios varios para soldadoras

Materiales:

Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:


Negro (RAL 9011).

Orificio:

Orificio liso pasante obtenido mediante moldeo del plástico.

Requerimientos especiales:

Ninguna.

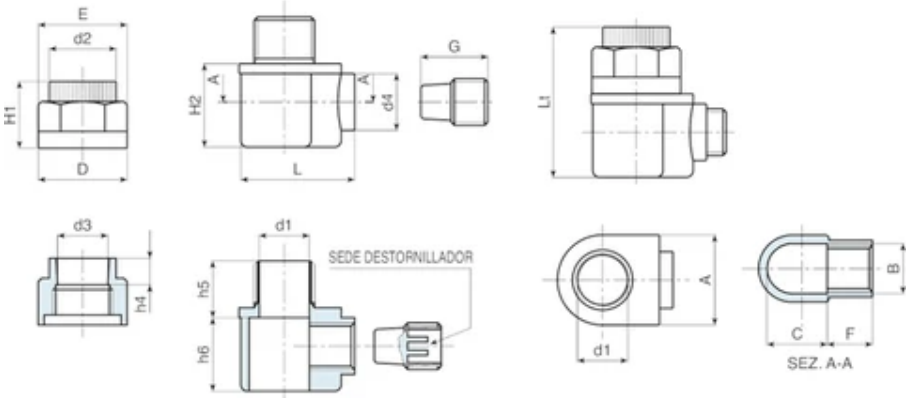

Código	art.	B	C	D	E	F	G	L	H1	H2	h4	h5	h6	d1	d2	d3	d4
S60038.0001	S60038.TG1001	M14	17.5	26	23	14.5	19	34.5	20	22	7	16.5	19	10.5	19	14	17
S60038.0002	S60038.TG1101	M14	17.5	26	23	14.5	19	34.5	20	22	7	16.5	19	11.5	19	14	17
S60038.0003	S60038.TG1401	M14	17.5	26	23	14.5	19	34.5	20	22	7	16.5	19	14.5	19	14	17

Código	art.	Lt	Peso (g)
S60038.0001	S60038.TG1001	43	13
S60038.0002	S60038.TG1101	43	13
S60038.0003	S60038.TG1401	43	13

TAPÓN PARAGOLPES (PIE FIJO PARA BASES)

Accesorios varios para soldadoras

Materiales:

Polipropileno cargado con fibra de vidrio

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Lisa.

Color:

Negro (RAL 9011).

Orificio:




Orificio liso pasante obtenido mediante moldeo del plástico.

Requerimientos especiales:

Ninguna.




BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

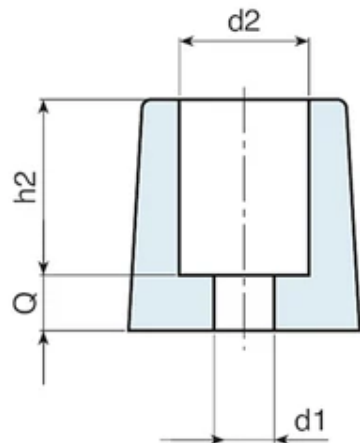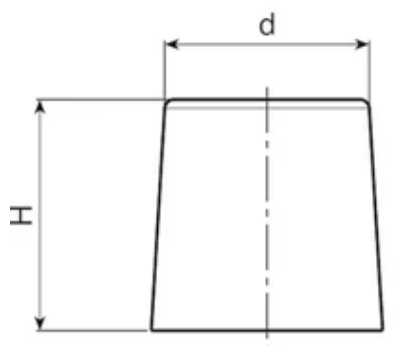

BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Código	art.	D	H	d	d2	h2	Q	d1	Peso (g)
S60122.0001	S60122.E01	23,5	18	21,5	11	8,5	9,5	4	13
S60125.0001	S60125.D01	25	25	22	14	19	6,5	6,5	17

S602TG10



19

CARRETE PORTABOBINAS DE ALAMBRE PARA MIG/MAG SIN PERNO

Accesorios para bobinas MIG

Materiales:

(1-3-4-6) Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

(2) Muelle de acero galvanizado.

(5) Inserto con orificios roscados de acero galvanizado.

(7) Arandela de goma TPV 75 Shore.

(8) Arandela de acero galvanizado.

(9) Tornillo con cabeza hexagonal de acero galvanizado, con rosca derecha/izquierda. La elección se debe hacer en función del sentido de rotación del motor de arrastre del alambre.

Requerimientos especiales:

Para quienes están usando el carrete S602116 y desean utilizar una bobina de alambre de ancho $Q = 55$, bajo pedido se puede suministrar un casquillo adaptador de plástico S604. Se debe solicitar por separado.

Bajo pedido se puede suministrar el adaptador S816 para bobinas de metal sin marco interno. Se debe solicitar por separado.




BOTECO
© 2015 BOTECO S.A.
Copyright ©




BOTECO
© 2015 BOTECO S.A.
Copyright ©




BOTECO
© 2015 BOTECO S.A.
Copyright ©

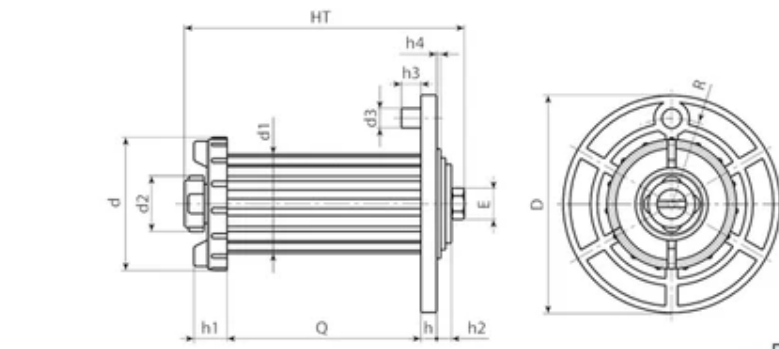

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

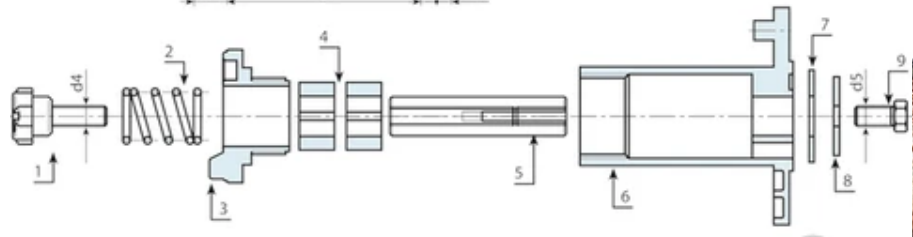


BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

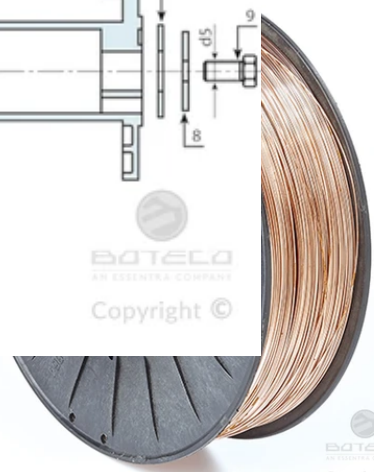

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

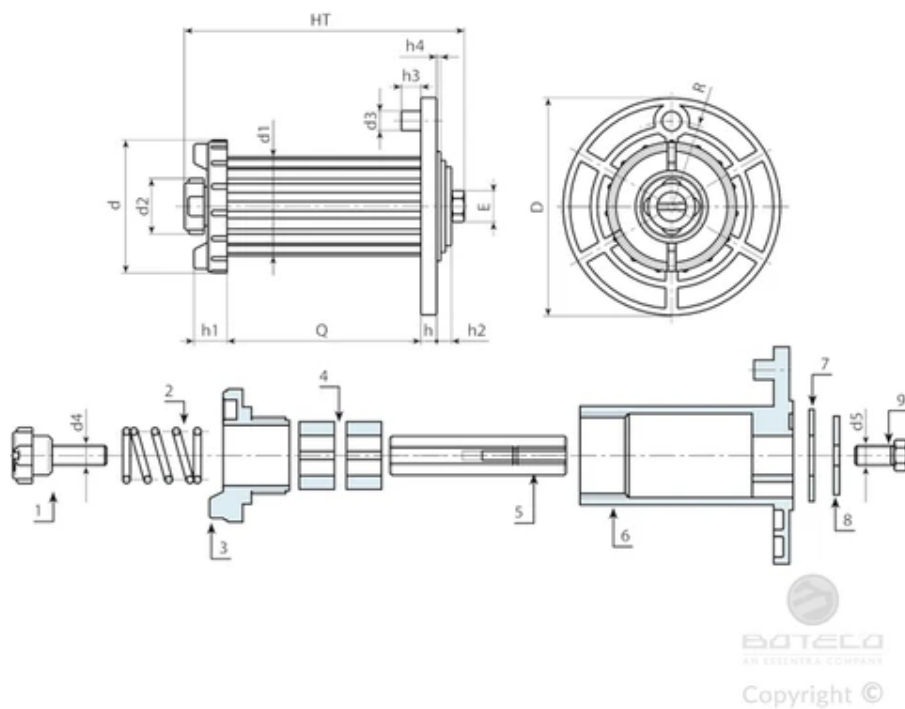

Versión para bobina de plástico con orificio: Ø 53 mm - ancho 55 mm (1/2)

Código	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	13	55	44
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	13	55	44

Código	art.	Peso (g)
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	350
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	350

Versión para bobina de plástico con orificio: Ø 53 mm - ancho 100 mm (1/2)

Código	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	17	99	44
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	17	99	44

Código	art.	Peso (g)
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	545
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	545

CARRETE PORTABOBINAS DE ALAMBRE PARA MIG/MAG CON PERNO

Accesorios para bobinas MIG

Materiales:

(1-3-4-6) Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

(2) Muelle de acero galvanizado.

(5) Inserto con orificios roscados de acero galvanizado.

(7) Arandela de goma TPV 75 Shore.

(8) Arandela de acero galvanizado.

(9) Tornillo con cabeza hexagonal de acero galvanizado, con rosca derecha/izquierda. La elección se debe hacer en función del sentido de rotación del motor de arrastre del alambre.

(10) Perno liso de acero galvanizado.


Requerimientos especiales:

Bajo pedido se puede suministrar el adaptador S816 para bobinas de metal sin marco interno. Se debe solicitar por separado.






BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©

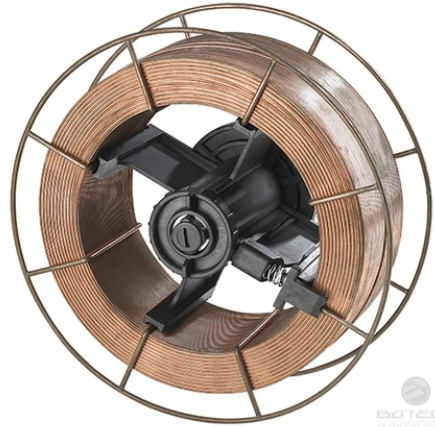



BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©




BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©




BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©

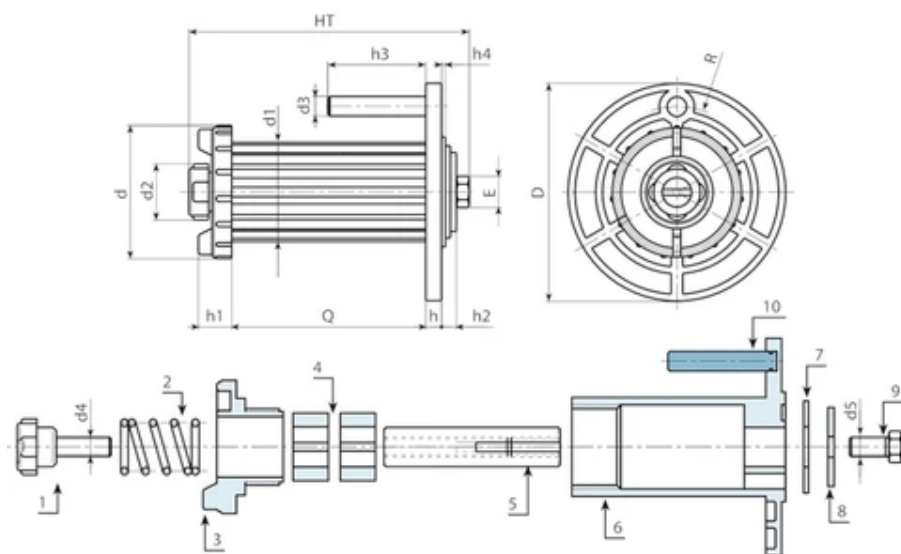

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Código	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602116.0015	S602116.TG10X5001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	8	17	8	50	1.7	17	99	44
S602116.0016	S602116.TG10X5001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	8	17	8	50	1.7	17	99	44

Código	art.	Peso (g)
S602116.0015	S602116.TG10X5001DX	550
S602116.0016	S602116.TG10X5001SX	550

CARRETE EMPOTRADO PORTABOBINAS DE ALAMBRE DE SOLDADURA

Accesorios para bobinas MIG

Materiales:

(1-2) Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

(3-8) Tuerca roscada izquierda de acero galvanizado.
(4) Arandela de acero galvanizado.
(5-7) Arandela elástica de acero pavonado.
(6) Inserto con pernos roscados de acero galvanizado.


Requerimientos especiales:

Ninguna.

ATENCIÓN:

El carrete S603 se puede utilizar solo con bobinas de plástico o hierro con marco interno con orificio d. 53 mm y 100 mm de ancho.



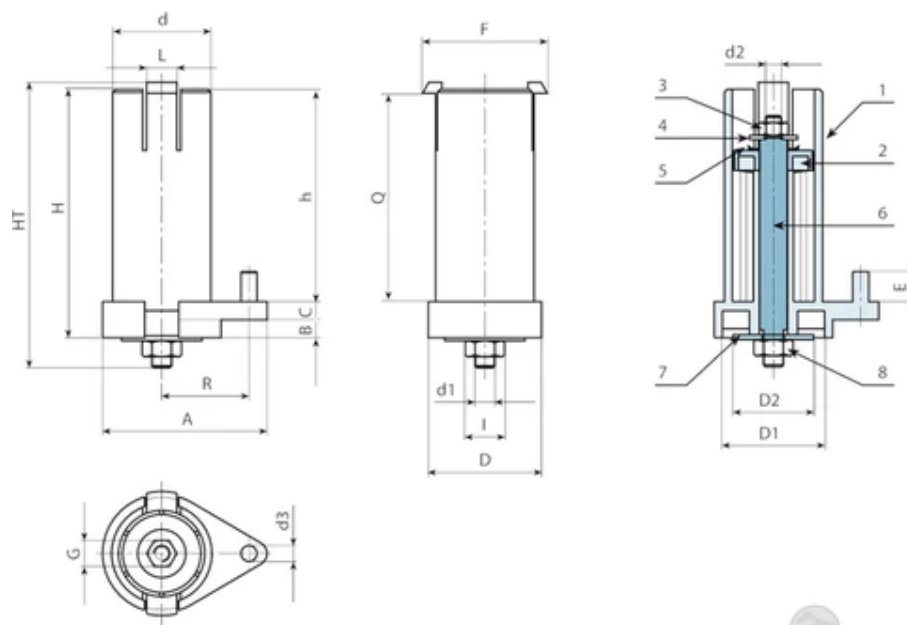


BOTELO
 AN ESSINTIA COMPANY
 Copyright ©

Código	art.	D	D1	D2	HT	H	d	d1	d2	d3	h	A	B	C	E	F	G
S603118.0001	S603118.T01	60	51	40	137	118	50	M10 SX	M8 SX	8	107	82	3	9	15	63	13
S603124.0001	S603124.T01	60	51	40	145	124	50	M10 SX	M8 SX	8	107	82	9	9	15	63	13

Código	art.	I	L	Q	R	Peso (g)
S603118.0001	S603118.T01	17	15	104	43.5	295
S603124.0001	S603124.T01	17	15	104	43.5	315

SOPORTE GIRATORIO PARA CABEZAL DE ARRASTRE DEL ALAMBRE (SOLDADORAS MIG/MAG TRIFÁSICAS)

Accesorios para bobinas MIG

Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Orificio:

Orificio liso pasante obtenido mediante moldeo del plástico.



BOTECO
BY ESKENKA COMPANY
Copyright ©

Requerimientos especiales:


Es posible solicitar los dos componentes por separado; sus códigos son:

>Brida superior: S804.T01

>Cilindro bajo H = 65:S800060.T01

>Cilindro medio H = 95:S800086.T01

>Cilindro alto H = 125:S800125.T01

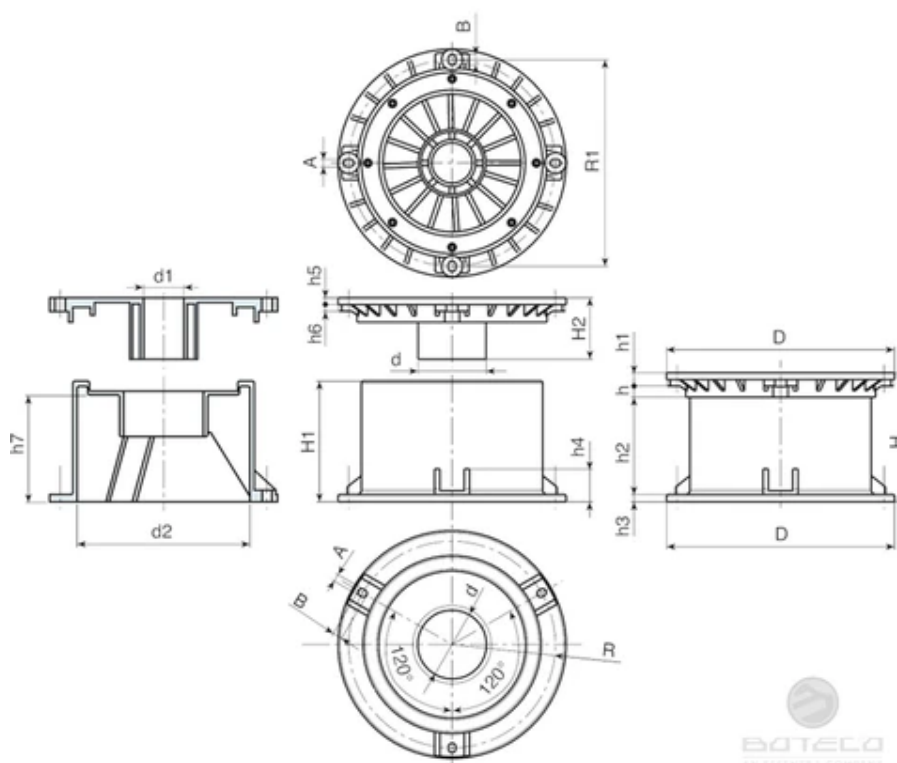

BOTECO
BY ESKENKA COMPANY
Copyright ©

Código	art.	D	H	H1	H2	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	R
S802065.0001	S802065.T01	218	66	56,5	58	64,5	38	163	10	13	36	7	31	6,5	6,5	41,5	195
S802095.0001	S802095.T01	218	96,5	87	58	64,5	38	163	10	13	66,5	7	31	6,5	6,5	72	195
S802125.0001	S802125.T01	218	124	114,5	58	64,5	38	163	10	13	94	7	31	6,5	6,5	99,5	195

Código	art.	R1	A	B	Peso (g)
S802065.0001	S802065.T01	195	7	9	1000
S802095.0001	S802095.T01	195	7	9	1115
S802125.0001	S802125.T01	195	7	9	1250

ADAPTADOR PARA BOBINAS DE METAL SIN MARCO INTERNO PARA SOLDADORAS MIG/MAG

Accesorios para bobinas MIG

Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Orificio:

Orificio liso pasante obtenido mediante moldeo del plástico.

Muelle:

Muelle de acero galvanizado para mecanismo de seguridad antidesenganche de la bobina.

Requerimientos especiales:


Ninguna.



BOTECO
Copyright ©




BOTELO
AN INNOVATIVE COMPANY
Copyright ©

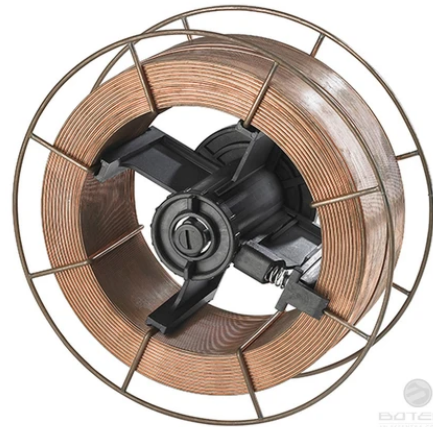



BOTELO
AN INNOVATIVE COMPANY
Copyright ©




BOTELO
AN INNOVATIVE COMPANY
Copyright ©




BOTELO
AN INNOVATIVE COMPANY
Copyright ©

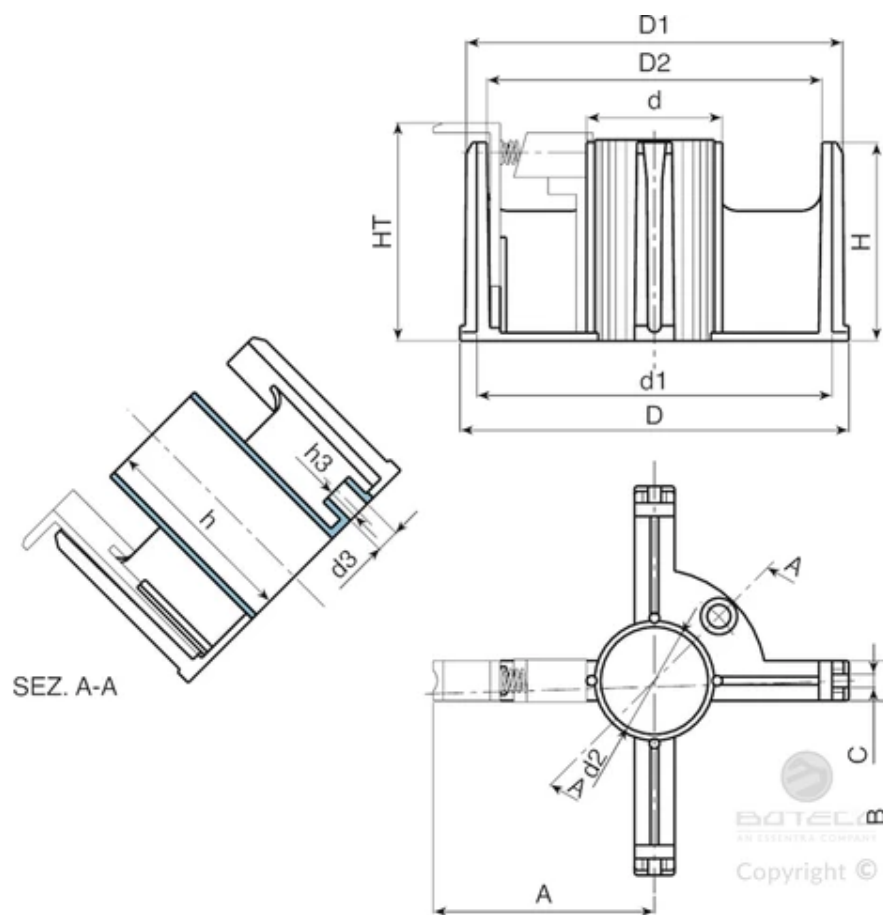

Código	art.	D	HT	D1	D2	d	d1	d2	d3	H	h	h3	A	B	C	Peso (g)
S816.0001	S816.T01	192	108	187	166	67	175.5	53	11.5	98	99	16	110	17.5	6.5	290

PROTECCIÓN FRONTAL CONEXIÓN SOPLETE

Accesorios varios para soldadoras

Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:


Negro (RAL 9011).

Orificio:

Orificio liso pasante obtenido mediante moldeo del plástico.

Requerimientos especiales:

Ninguna.

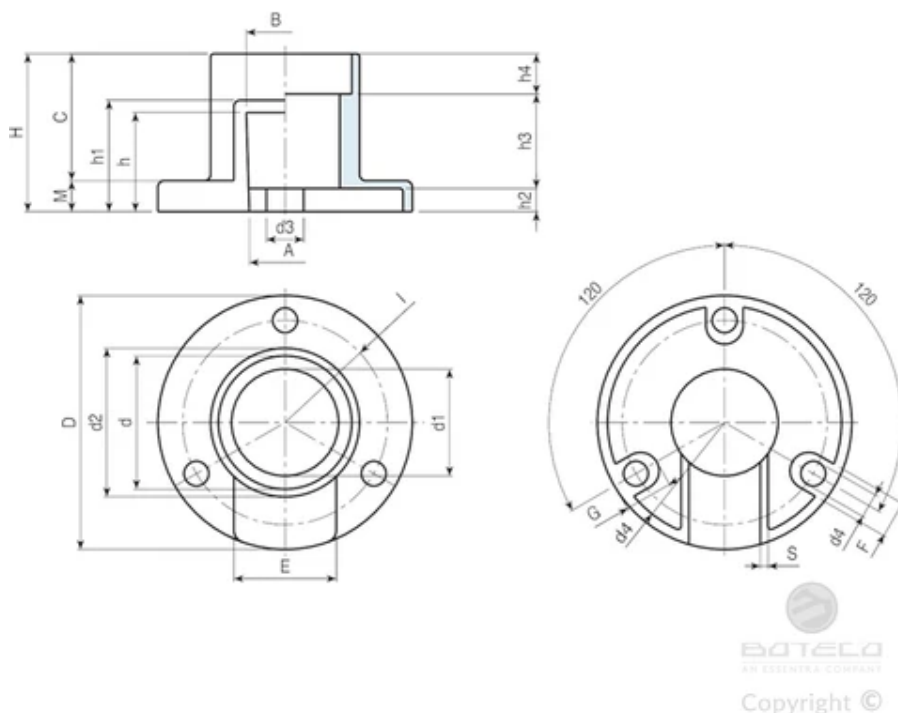

Código	art.	D	H	A	B	C	E	F	G	I	M	S	h	h1	h2	h3	h4
S860.0001	S860.T01	82	51	23	25	41	34.5	12	15.5	33	10	2.5	32	36	7.5	30.5	13

Código	art.	d	d1	d2	d3	d4	Peso (g)
S860.0001	S860.T01	43	34.5	50	12	8	65