

19

ATTACCO FEMMINA PER PANNELLO SALDATRICE

Attacchi rapidi DINS

Materiali:

Resina fenolica.

Resistente ad olii e grassi.

Resistente ad alte temperature.

Superficie:

Lucida.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

(1) Inserto in ottone con attacco femmina EN 60794:12.

(4) F25-00:

Rondella dentellata in acciaio brunito DIN 6798.

(4) F35-00:

Rondella ondulata in acciaio brunito DIN 137.

(4) F70-95:

Rondella ondulata in acciaio brunito DIN 137.

(5) Ghiera esagonale filettata in acciaio passivato giallo.

(6) Rondella spaccata in acciaio brunito UNI 1751.

(7) Rondella in acciaio passivato giallo.

(8) Vite a testa esagona passivata gialla DIN933/UNI 5739.

Richieste Speciali:



Nessuna.



BOTECO
Copyright ©



BOTECO
Copyright ©

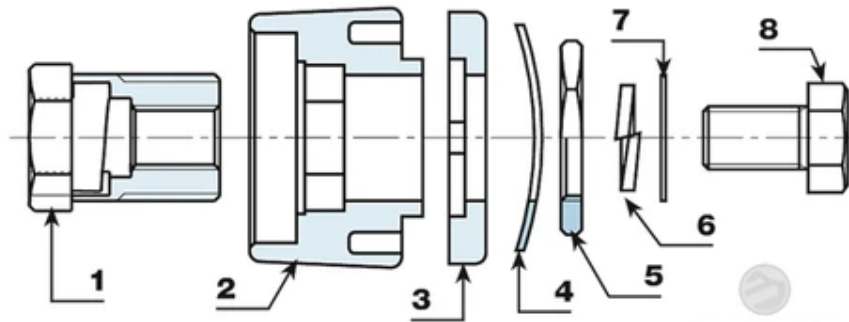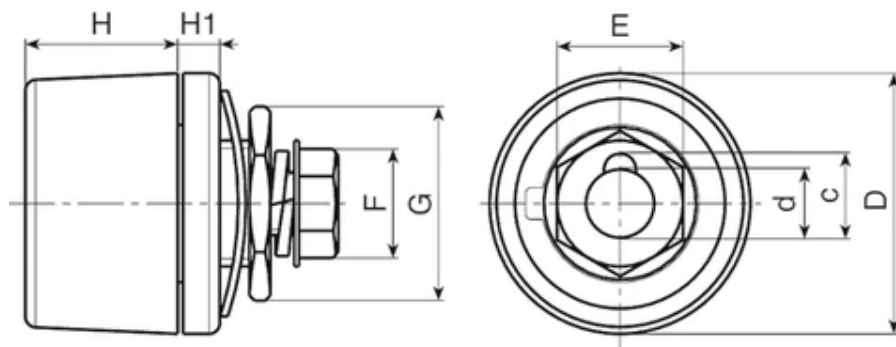

BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Codice	art.	D	H	H1	d	c	E	F	G	Peso (g)	Amp. Max
S111.0001	S111.F2500	33	14	4	9	11	14	13	22	50	200
S111.0008	S111.F3550	50.5	29	7	13	16	21	17	27	153	400
S111.0010	S111.F7095	50.5	29	7	13	16	24	19	32	202	500

CONNETTORE MASCHIO PER CAVI

Attacchi rapidi DINS

Materiali:

(4) Lega a base di polipropilene e gomma SBS con 75 Shore.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Liscia.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

(1) Inserto in ottone con attacco maschio EN 60794:12.

(2) Tubetto raccogli cavo in rame ricotto.

(3) Grano con esagono incassato DIN 913-45H, (per la versione M95-00 n°2 grani di fissaggio).

Richieste Speciali:

Nessuna.



BOTECO
BY BOTTONE COMPANY
Copyright ©





BOTECO
BY BOTTONE COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY BOTTONE COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

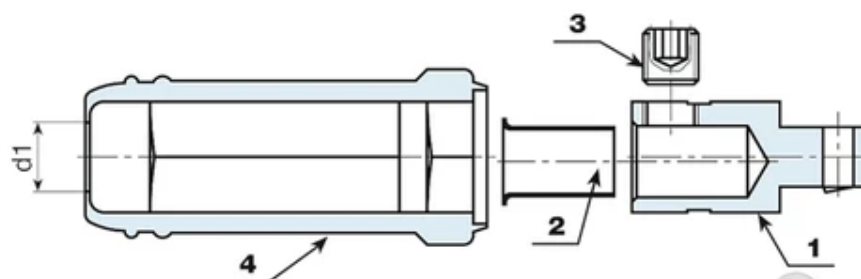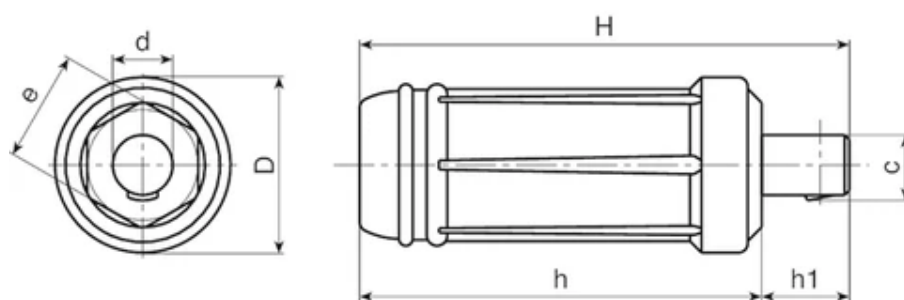

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Codice	art.	D	H	h	h1	d	c	e	d1	Peso (g)	Amp. Max
S112.0001	S112.M2500	24.5	70	59	11	9	10	14	8.5	37	200
S112.0003	S112.M3550	35	106	87	19	13	14.5	21	11	130	250
S112.0004	S112.M7000	38	106	87	19	13	14.5	24	15.5	148	400
S112.0006	S112.M9500	38	106	87	19	13	14.5	24	15.5	200	500

CONNETTORE FEMMINA PER CAVI

Attacchi rapidi DINS

Materiali:

(4) Lega a base di polipropilene e gomma SBS, 75 Shore.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Liscia.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

(1) Inserto in ottone con attacco femmina EN 60794:12.

(2) Tubetto raccogli cavo in rame ricotto.

(3) grano con esagono incassato DIN 913-45H, (per la versione F95-00 n°2 grani di fissaggio).

Richieste Speciali:

Nessuna.



BOTECO
BY BOTTURA COMPANY
Copyright ©




BOTECO
BY BOTTURA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY BOTTURA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

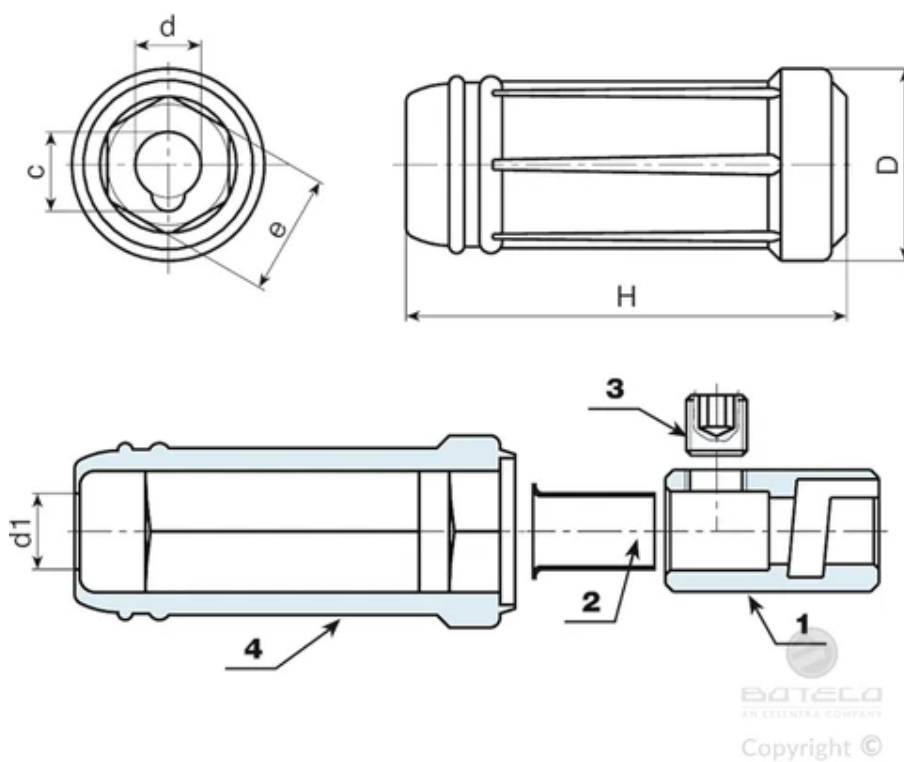

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Codice	art.	D	H	d	c	e	d1	Peso (g)	Amp. Max
S113.0001	S113.F2500	24.5	59	9	10.5	14	8.5	38	200
S113.0002	S113.F3550	35	87	13	16	21	11	104	250
S113.0003	S113.F7000	38	87	13	16.5	24	15.5	151	400
S113.0004	S113.F9500	38	87	13	16	24	15.5	188	500

ATTACCO MASCHIO PER PANNELLO

Attacchi rapidi DINS

Materiali:

Resina fenolica.

Resistente ad olii e grassi.

Resistente ad alte temperature.

Superficie:

Lucida.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

(1) Inserto in ottone con attacco maschio UNI.

(4) F25-00:

Rondella dentellata in acciaio brunito DIN 6798.

(4) F35-00:

Rondella ondulata in acciaio brunito DIN 137.

(4) F70-95:

Rondella ondulata in acciaio brunito DIN 137.

(5) Ghiera esagonale filettata in acciaio passivato giallo.

(6) Rondella spaccata in acciaio brunito UNI 1751.

(7) Rondella in acciaio passivato giallo.

(8) Vite a testa esagona passivata gialla DIN933/UNI 5739.

Richieste Speciali:



Nessuna.



BOTECO
Copyright ©



BOTECO
Copyright ©

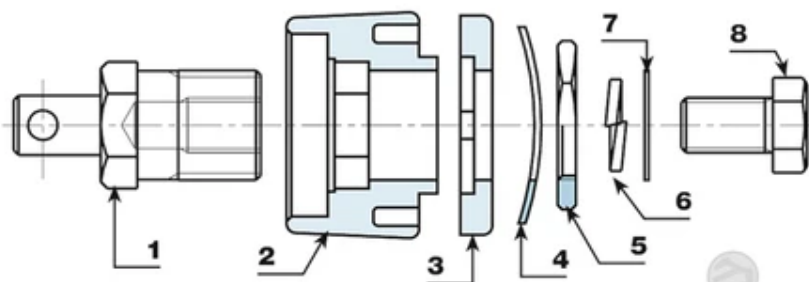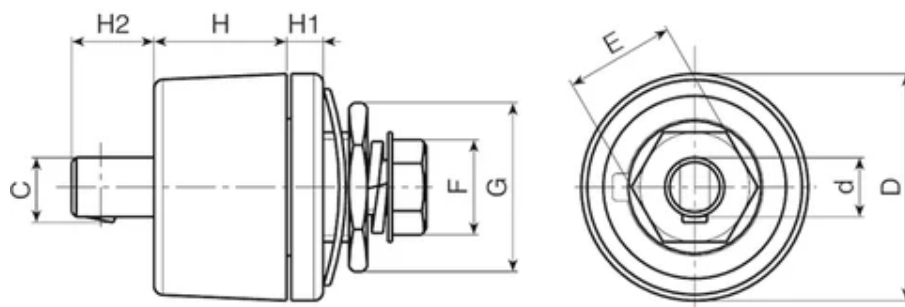

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Codice	art.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	Peso (g)	Amp. Max
S114.0001	S114.M2500	33	14	4	7	9	9.5	14	13	22	60	200
S114.0002	S114.M3550	50.5	29	7	9	13	14	21	17	27	194	400
S114.0003	S114.M7000	50.5	29	7	9	13	14	24	19	32	242	500

ATTACCO FEMMINA PER PANNELLO TP (INDICATO SOLO PER INVERTER)

Attacchi rapidi DINS

Materiali:

(2-3) Resina fenolica.

Resistente ad olii e grassi.

Resistente ad alte temperature.

Superficie:

Lucida.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

(1) Inserto in ottone con attacco femmina UNI.

(4) Rondella ondulata in acciaio brunito DIN 137.

(5) Ghiera esagonale filettata in acciaio passivato giallo.

(6) Rondella spaccata in acciaio brunito UNI 1751.

(7) Rondella in acciaio passivato giallo.



(8) Vite a testa esagona passivata gialla DIN933/UNI 5739.

Richieste Speciali:

Nessuna.



BOTECO
Copyright ©

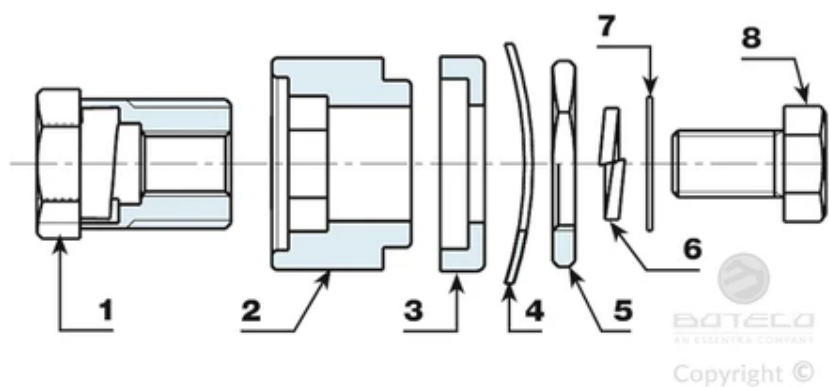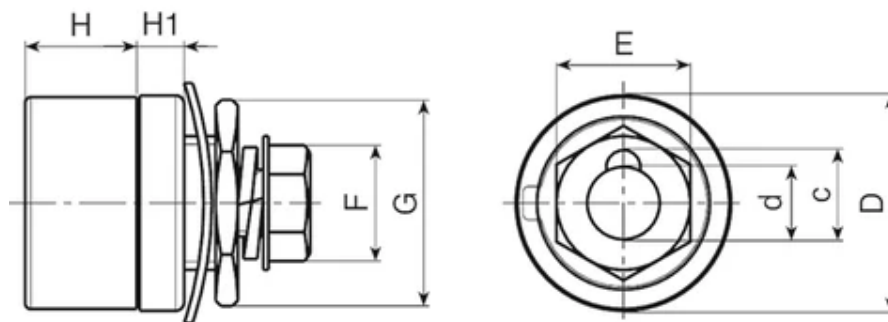

Codice	art.	D	H	H1	d	c	E	F	G	Peso (g)	Amp. Max
S119.0001	S119.F3550	38	20	8	13	16	21	17	27	121	200

19

ATTACCO MASCHIO PER PANNELLO TP (INDICATO SOLO PER INVERTER)

Attacchi rapidi DINS

Materiali:

(2-3) Resina fenolica.

Resistente ad olii e grassi.

Resistente ad alte temperature.

Superficie:

Lucida.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

(1) Inserto in ottone con attacco maschio UNI.

(4) Rondella ondulata in acciaio brunito DIN 137.

(5) Ghiera esagonale filettata in acciaio passivato giallo.

(6) Rondella spaccata in acciaio brunito UNI 1751.


(7) Rondella in acciaio passivato giallo.

(8) Vite a testa esagona passivata gialla DIN933/UNI 5739.

Richieste Speciali:

Nessuna.



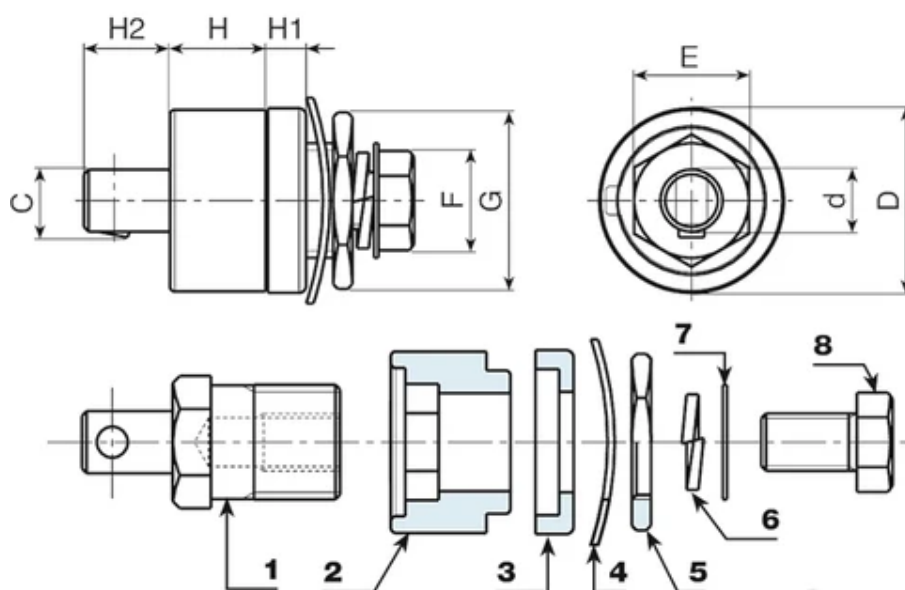


 BATECO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

Codice	art.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	Peso (g)	Amp. Max
S120.0001	S120.M3550	38	20	8	17	13	14	21	17	27	160	200

COPPIA RONDELLA CON COLLO CORTO

Rondelle isolanti

Materiali:

Poliamide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Liscia.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Foro:


Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste Speciali:

Nessuna.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

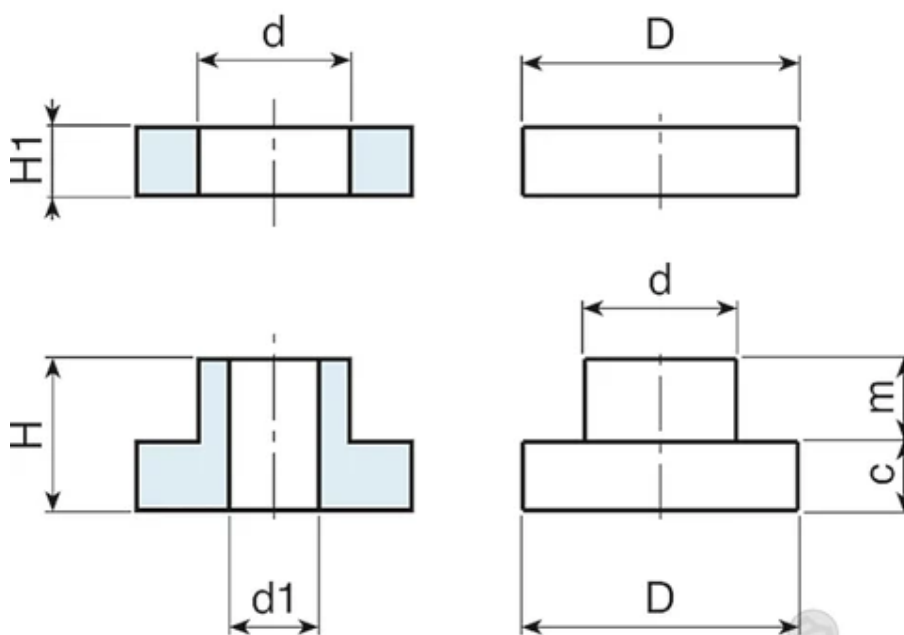

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Codice	art.	D	H	d	H1	m	c	d1	Peso (g)
S22820C.0001	S22820C.TG06	20	11	11	5	6.5	4.5	6.5	9

COPPIA RONDELLA ISOLANTE

Rondelle isolanti

Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Liscia.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Foro:


Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste Speciali:

Nessuna.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

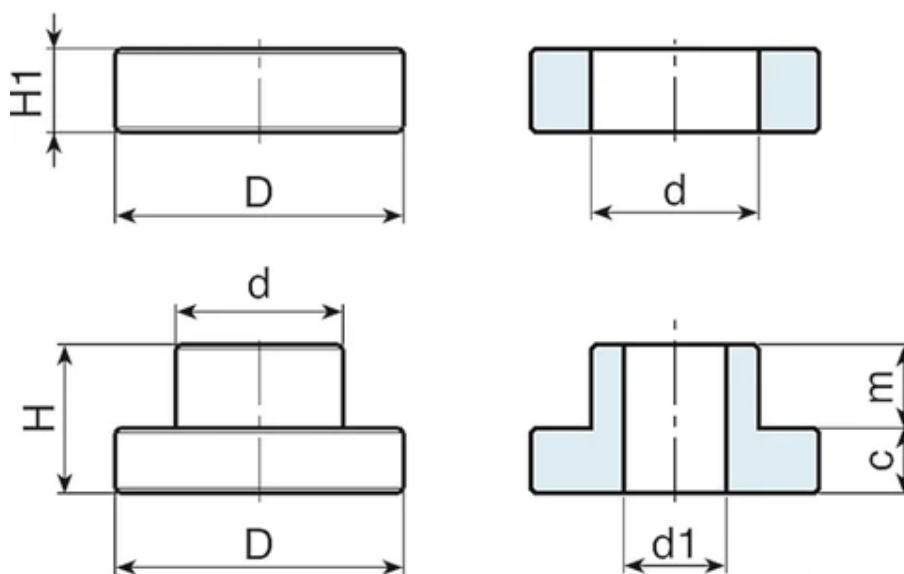

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Codice	art.	D	H	d	H1	m	c	d1	Peso (g)
S22931C.0001	S22931C.TG10	31	16	17,5	8,5	9	7	10,5	13

BLOCCACAVO DA PANNELLO

Accessori vari per saldatrici

Materiali:

Poliamide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Foro:


Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste Speciali:

Nessuna.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

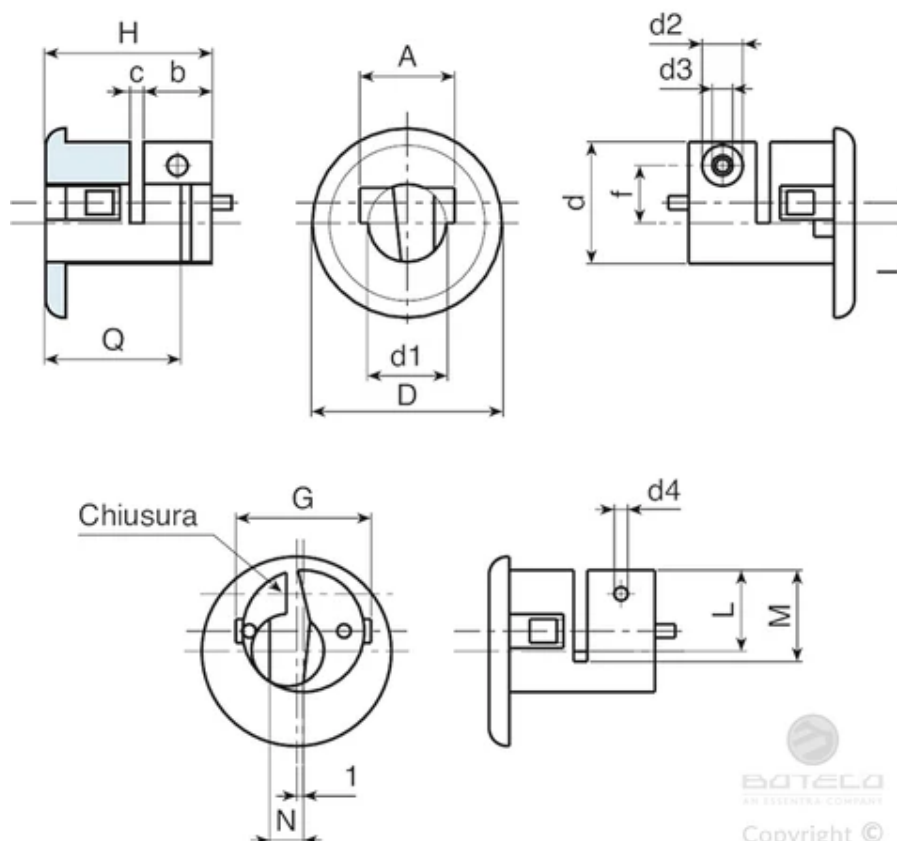

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Codice	art.	D	H	d	d1	d2	d3	d4	A	b	c	f	G	I	L	M	N
S59928.0001	S59928.T01	28	25	18	11.5	6	3	2	14	10	2	8.5	20	3	12	15	5

Codice	art.	Q	Peso (g)
S59928.0001	S59928.T01	13	65

19 BLOCCACAVO CON GHIERA ESAGONALE

Accessori vari per saldatrici

Materiali:

Poliamide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Foro:

Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste Speciali:

Nessuna.

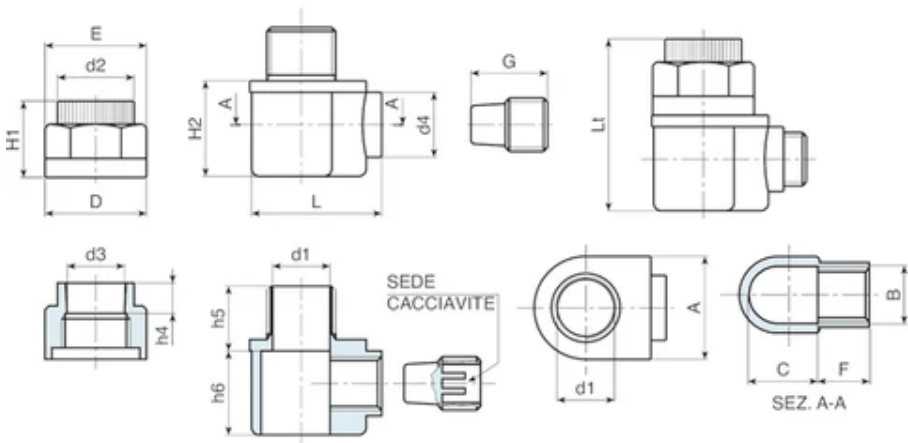

Codice	art.	B	C	D	E	F	G	L	H1	H2	h4	h5	h6	d1	d2	d3	d4
S60038.0001	S60038.TG1001	M14	17.5	26	23	14.5	19	34.5	20	22	7	16.5	19	10.5	19	14	17
S60038.0002	S60038.TG1101	M14	17.5	26	23	14.5	19	34.5	20	22	7	16.5	19	11.5	19	14	17
S60038.0003	S60038.TG1401	M14	17.5	26	23	14.5	19	34.5	20	22	7	16.5	19	14.5	19	14	17

Codice	art.	Lt	Peso (g)
S60038.0001	S60038.TG1001	43	13
S60038.0002	S60038.TG1101	43	13
S60038.0003	S60038.TG1401	43	13

TAPPO PARACOLPO (PIEDINO FISSO PER BASI)

Accessori vari per saldatrici

Materiali:

Polipropilene caricato con fibra di vetro

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Liscia.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Foro:




Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:

Nessuna.



BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

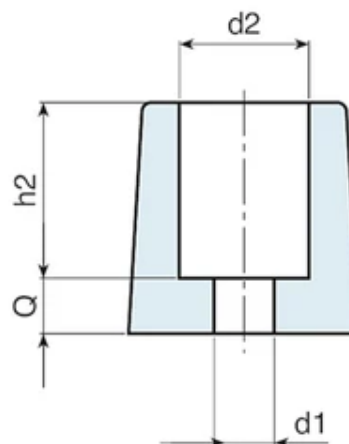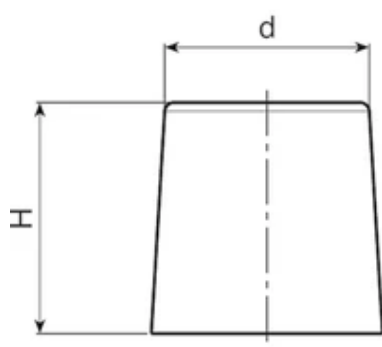

BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Codice	art.	D	H	d	d2	h2	Q	d1	Peso (g)
S60122.0001	S60122.E01	23,5	18	21,5	11	8,5	9,5	4	13
S60125.0001	S60125.D01	25	25	22	14	19	6,5	6,5	17

ROCCHETTO PORTA BOBINA FILO PER MIG/MAG SENZA PERNO

Accessori bobine MIG

Materiali:

(1-3-4-6) Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

(2) Molla in acciaio zincato.

(5) Barilotto con fori filettati in acciaio zincato.

(7) Rondella in gomma TPV 75 Shore.

(8) Rondella in acciaio zincato.

(9) Vite con testa esagona in acciaio zincato, con filetto destro/sinistro. La scelta va fatta in relazione al verso di rotazione del motore traina filo.

Richieste speciali:

Per chi stà usando il rocchetto S602116 e vuole montare una bobina di filo con larghezza $Q=55$, su richiesta possiamo fornire una bussola adattatrice in plastica S604. Da ordinare separatamente.

Su richiesta può essere fornito l'adattatore S816 per bobine in metallo senza frame interno. Da ordinare separatamente.




BOTECO
Copyright ©




BOTECO
Copyright ©




BOTECO
Copyright ©

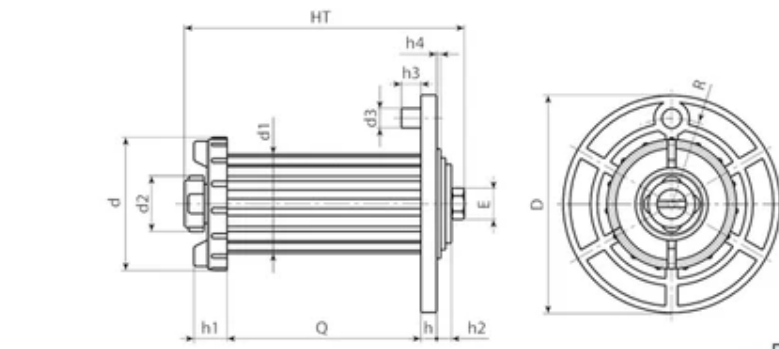

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

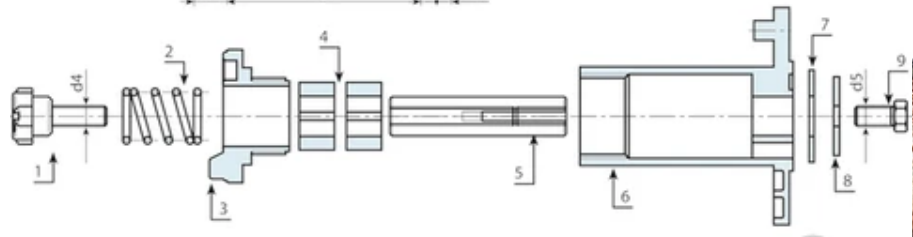


BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

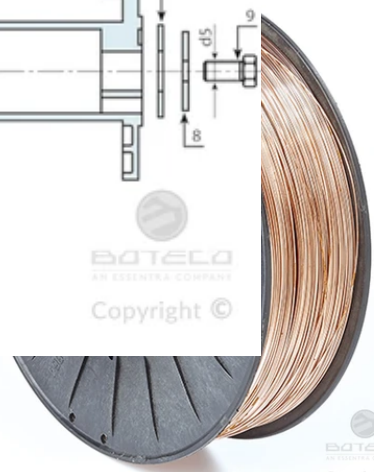

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

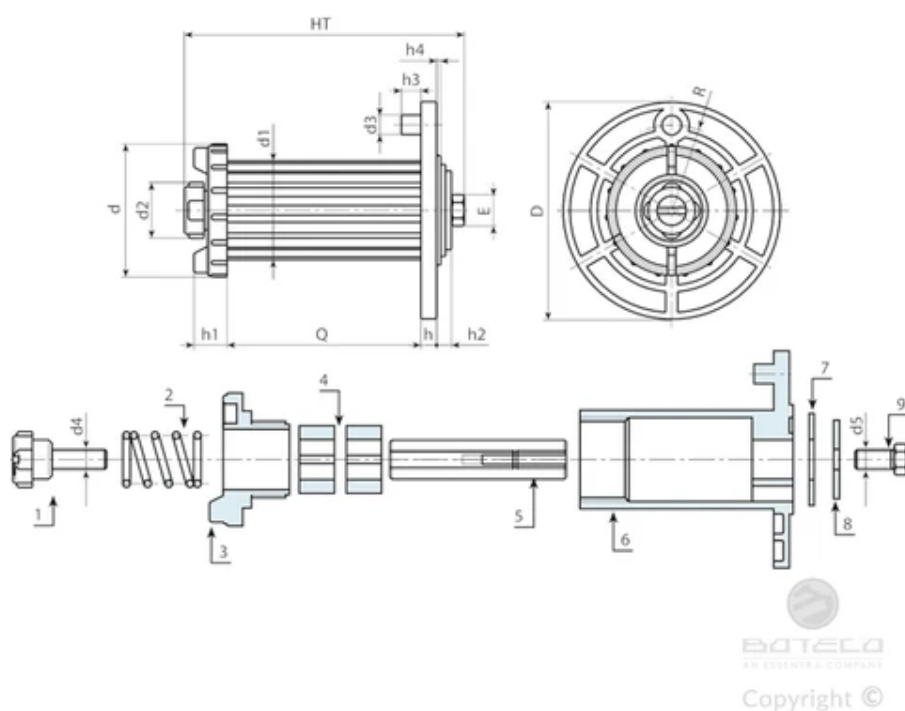

Versione per bobina in plastica con foro: Ø 53 mm. - larghezza 55 mm. (1/2)

Codice	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	13	55	44
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	13	55	44

Codice	art.	Peso (g)
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	350
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	350

Versione per bobina in plastica con foro: Ø 53 mm. - larghezza 100 mm. (1/2)

Codice	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	17	99	44
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	17	99	44

Codice	art.	Peso (g)
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	545
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	545

ROCCHETTO PORTA BOBINA FILO PER MIG/MAG CON PERNO

Accessori bobine MIG

Materiali:

(1-3-4-6) Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

(2) Molla in acciaio zincato.

(5) Barilotto con fori filettati in acciaio zincato.

(7) Rondella in gomma TPV 75 Shore.

(8) Rondella in acciaio zincato.

(9) Vite con testa esagona in acciaio zincato, con filetto destro/sinistro. La scelta va fatta in relazione al verso di rotazione del motore traina filo.

(10) Perno liscio in acciaio zincato.


Richieste speciali:

Su richiesta può essere fornito l'adattatore S816 per bobine in metallo senza frame interno. Da ordinare separatamente.






BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©

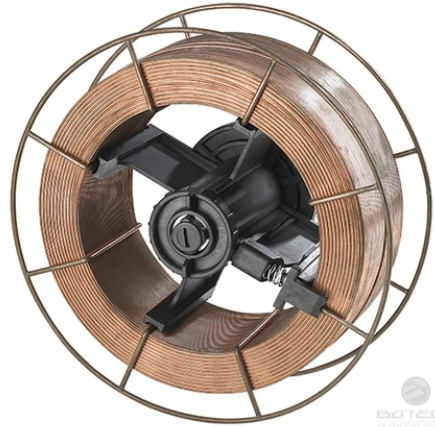



BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©




BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©




BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©

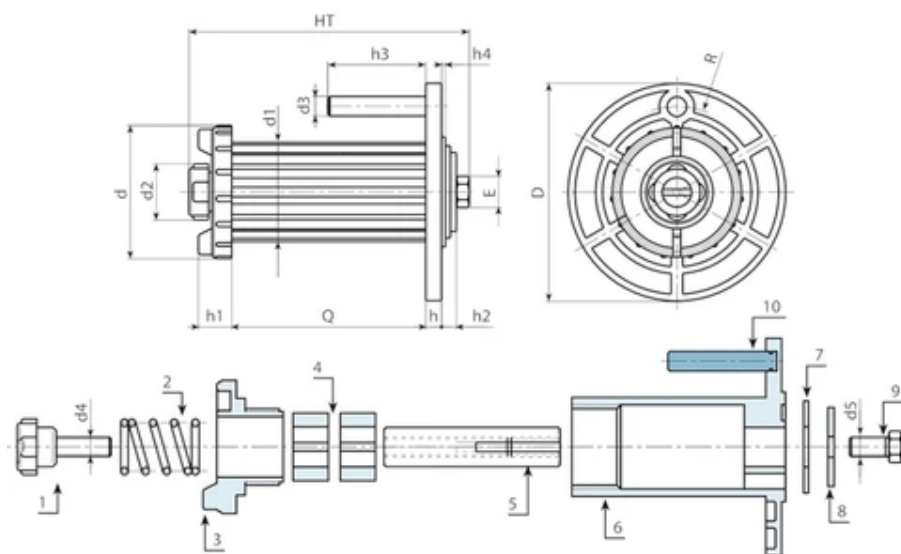

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Codice	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602116.0015	S602116.TG10X5001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	8	17	8	50	1.7	17	99	44
S602116.0016	S602116.TG10X5001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	8	17	8	50	1.7	17	99	44

Codice	art.	Peso (g)
S602116.0015	S602116.TG10X5001DX	550
S602116.0016	S602116.TG10X5001SX	550

ROCCHETTO PORTA BOBINE PER FILO SALDATURA AD INCASTRO

Accessori bobine MIG

Materiali:

(1-2) Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

(3-8) Dado filettato sinistro in acciaio zincato.

(4) Rondella in acciaio zincato.

(5-7) Rondella elastica in acciaio brunito.

(6) Barilotto con perni filettati acciaio zincato.


Richieste Speciali:

Nessuna.

ATTENZIONE:

Il rocchetto S603 può essere usato solo con bobine in plastica o ferro aventi il frame interno con foro d. 53 mm. e larghezza 100 mm.



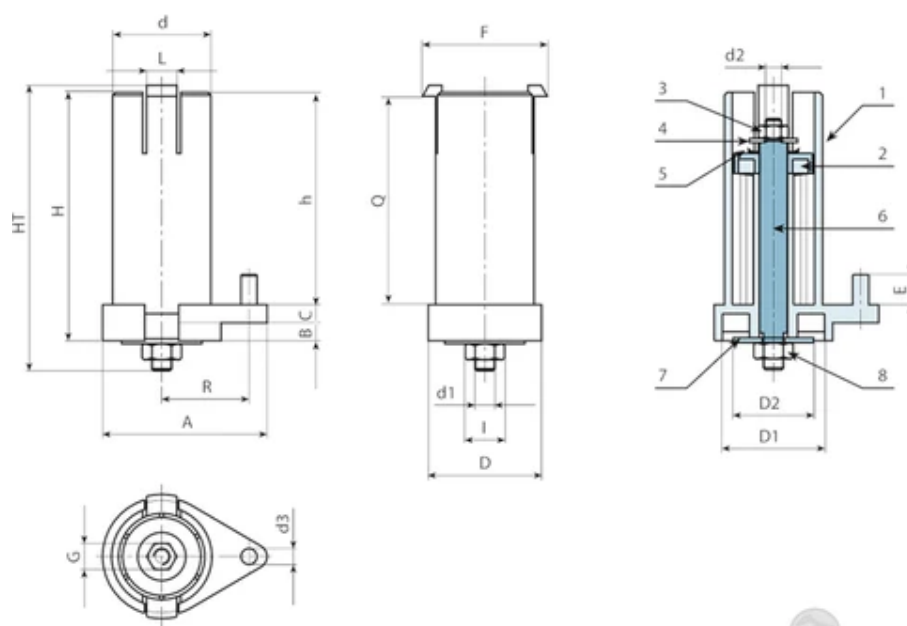


BOTELO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

Codice	art.	D	D1	D2	HT	H	d	d1	d2	d3	h	A	B	C	E	F	G
S603118.0001	S603118.T01	60	51	40	137	118	50	M10 SX	M8 SX	8	107	82	3	9	15	63	13
S603124.0001	S603124.T01	60	51	40	145	124	50	M10 SX	M8 SX	8	107	82	9	9	15	63	13

Codice	art.	I	L	Q	R	Peso (g)
S603118.0001	S603118.T01	17	15	104	43.5	295
S603124.0001	S603124.T01	17	15	104	43.5	315

SUPPORTO ROTATIVO PER TESTA TRAINA FILO (SALDATRICI MIG/MAG TRIFASICHE)

Accessori bobine MIG

Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Foro:

Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.



BOTECO
Copyright ©

Richieste speciali:


E' possibile ordinare le i due componenti separatamente, ed i loro codici sono:

> Flangia superiore: S804.T01

> Cilindro basso H=65:S800060.T01

> Cilindro medio H=95:S800086.T01

> Cilindro alto H=125:S800125.T01

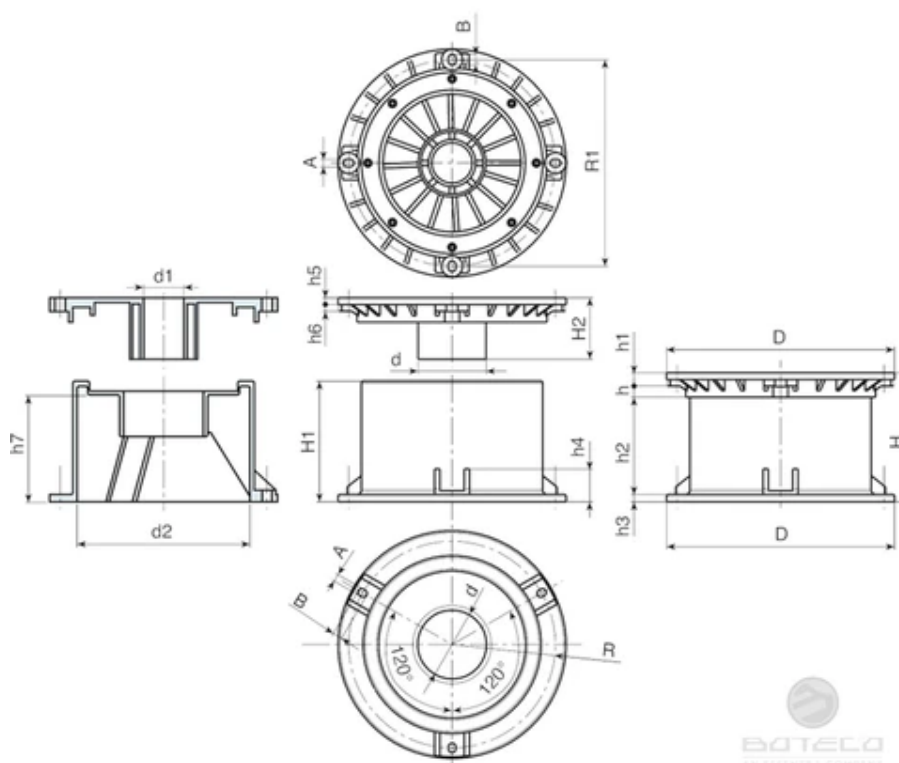

BOTECO
Copyright ©

Codice	art.	D	H	H1	H2	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	R
S802065.0001	S802065.T01	218	66	56,5	58	64,5	38	163	10	13	36	7	31	6,5	6,5	41,5	195
S802095.0001	S802095.T01	218	96,5	87	58	64,5	38	163	10	13	66,5	7	31	6,5	6,5	72	195
S802125.0001	S802125.T01	218	124	114,5	58	64,5	38	163	10	13	94	7	31	6,5	6,5	99,5	195

Codice	art.	R1	A	B	Peso (g)
S802065.0001	S802065.T01	195	7	9	1000
S802095.0001	S802095.T01	195	7	9	1115
S802125.0001	S802125.T01	195	7	9	1250

ADATTATORE PER BOBINE IN METALLO SENZA FRAME INTERNO PER SALDATRICI MIG/MAG

Accessori bobine MIG

Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Foro:

Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Molla:

Molla in acciaio zincato per meccanismo di sicurezza anti sgancio della bobina.

Richieste Speciali:


Nessuna.



BOTECO
Copyright ©




BOTELO
AN INNOVATIVE COMPANY
Copyright ©

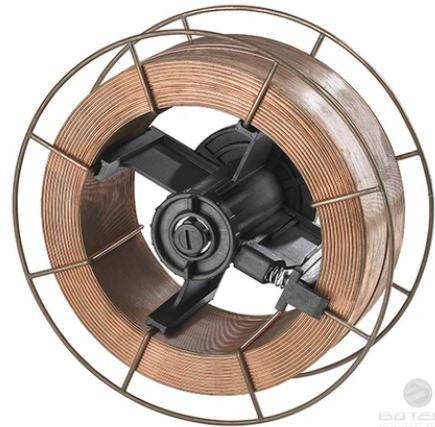



BOTELO
AN INNOVATIVE COMPANY
Copyright ©




BOTELO
AN INNOVATIVE COMPANY
Copyright ©




BOTELO
AN INNOVATIVE COMPANY
Copyright ©

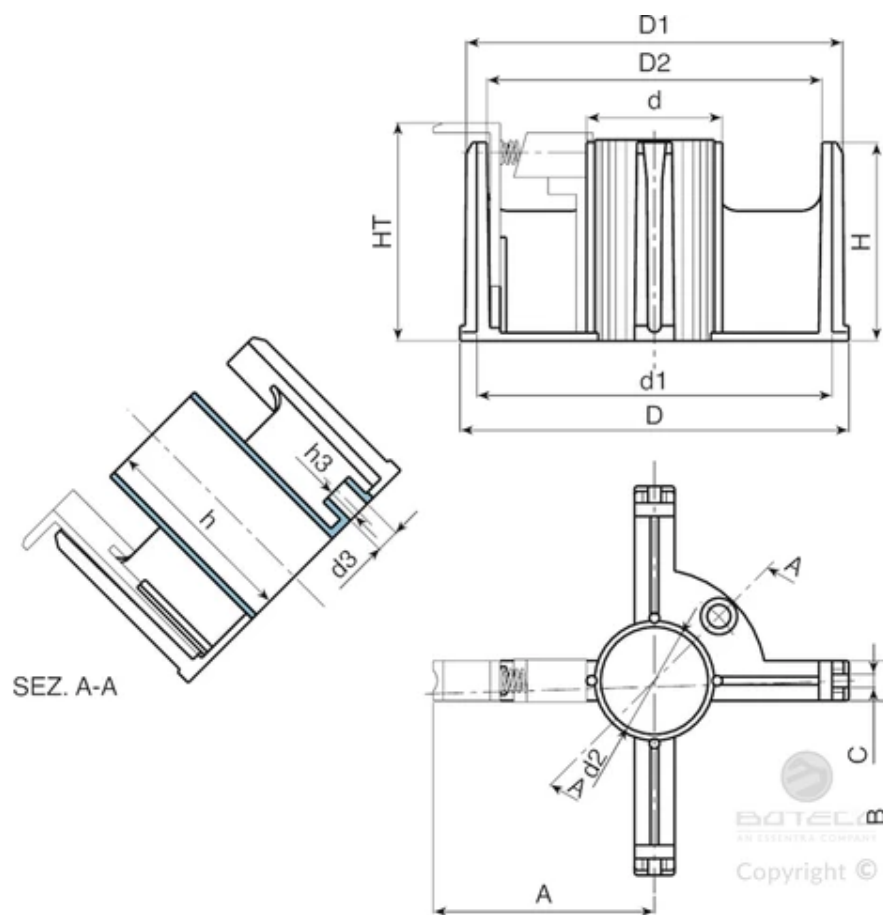

Codice	art.	D	HT	D1	D2	d	d1	d2	d3	H	h	h3	A	B	C	Peso (g)
S816.0001	S816.T01	192	108	187	166	67	175.5	53	11.5	98	99	16	110	17.5	6.5	290

PROTEZIONE FRONTALE ATTACCO TORCIA

Accessori vari per saldatrici

Materiali:

Poliamide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Foro:

Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste Speciali:

Nessuna.

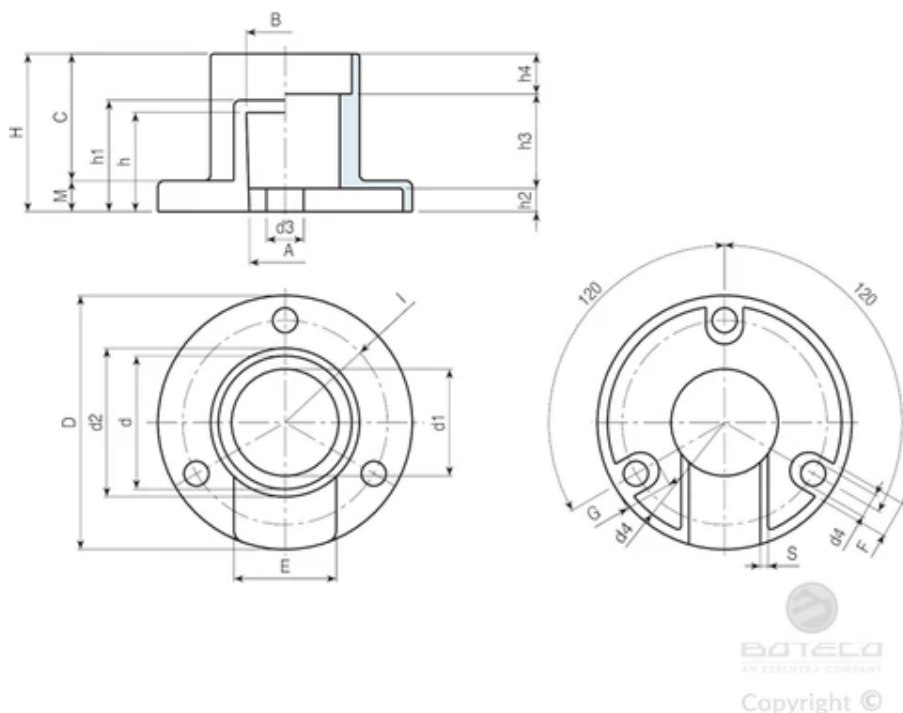

Codice	art.	D	H	A	B	C	E	F	G	I	M	S	h	h1	h2	h3	h4
S860.0001	S860.T01	82	51	23	25	41	34.5	12	15.5	33	10	2.5	32	36	7.5	30.5	13

Codice	art.	d	d1	d2	d3	d4	Peso (g)
S860.0001	S860.T01	43	34.5	50	12	8	65