

용접기 패널용 암 커넥터

퀵 커플링 DINS

재질:

페놀 수지
오일과 그리스에 강함.
고온에 강하다.

표면 처리:

광택.

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

- (1) 암 커넥터가 있는 황동 삽입물 EN 60794:12.
- (4) F25-00:
DIN 6798 규격에 따른 흑색 산화 처리 강철 톱니 와셔.
- (4) F35-00:
DIN 137 규격의 흑색 산화 처리 강철 골형 와셔.
- (4) F70-95:
DIN 137 규격의 흑색 산화 처리 강철 골형 와셔.
- (5) 황색 부동태 처리된 강철 나사산 육각형 링 너트.
- (6) 흑색산화 처리된 강철 분할 와셔 UNI 1751.
- (7) 황색 부동태 처리된 강철 와셔.
- (8) 노란색 부동태 처리된 육각 머리 나사 DIN933/UNI 5739.

특별 요청 사항:


없음.



BOTECO
BY ELECTRA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY ELECTRA COMPANY
Copyright ©

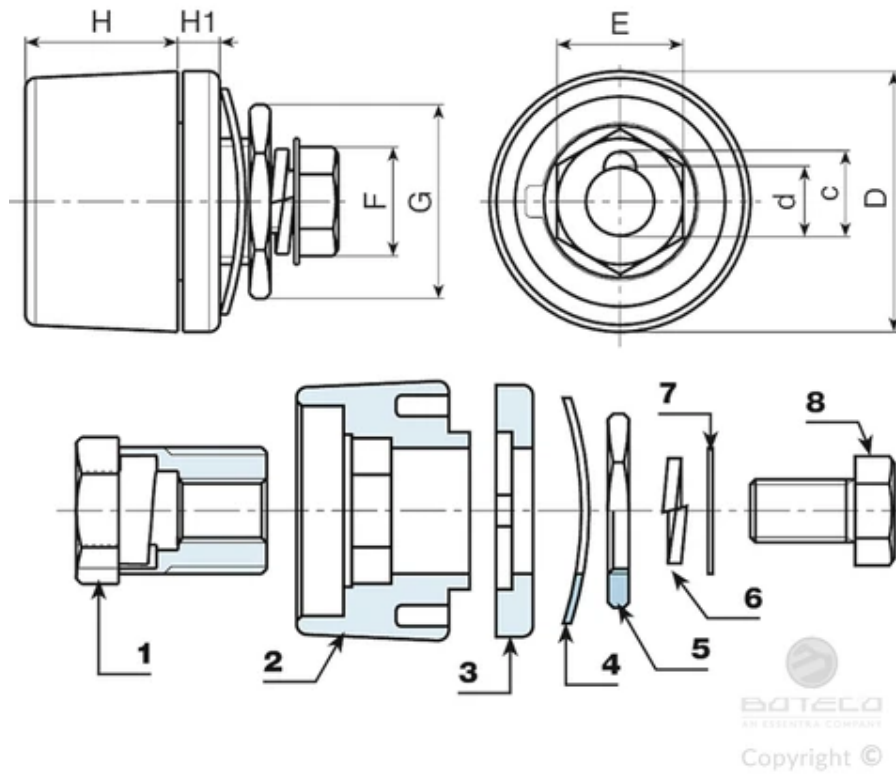

코드	art.	D	H	H1	d	c	E	F	G	무게(g)	Amp. Max
S111.0001	S111.F2500	33	14	4	9	11	14	13	22	50	200
S111.0008	S111.F3550	50.5	29	7	13	16	21	17	27	153	400
S111.0010	S111.F7095	50.5	29	7	13	16	24	19	32	202	500

수컷 케이블 커넥터

퀵 커플링 DINS

재질:

(4) 폴리프로필렌 및 SBS 고무 합금, 75 쇼어.
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

- (1) 수 커넥터가 있는 황동 삽입물 EN 60794:12.
- (2) 연질 구리 케이블 수집관.
- (3) 육각 소켓 그립 나사 DIN 913-45H (M95-00 버전 2 그립 나사 용).



특별 요청 사항:

없음.





BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

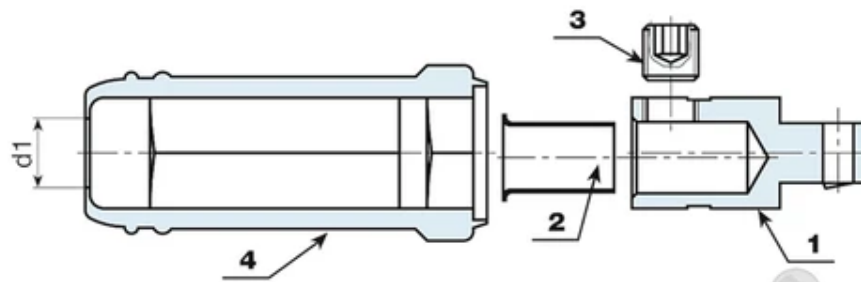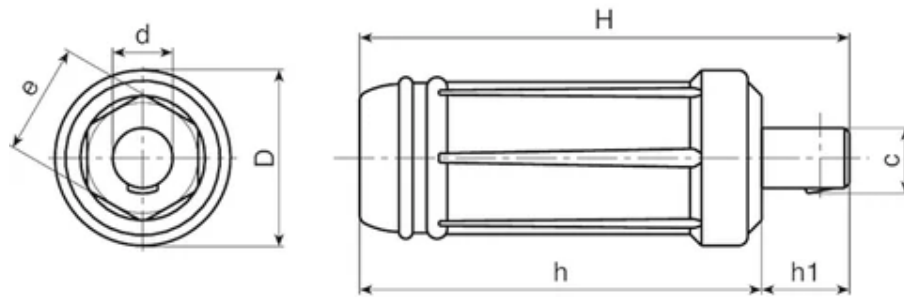

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	art.	D	H	h	h1	d	c	e	d1	무게(g)	Amp. Max
S112.0001	S112.M2500	24.5	70	59	11	9	10	14	8.5	37	200
S112.0003	S112.M3550	35	106	87	19	13	14.5	21	11	130	250
S112.0004	S112.M7000	38	106	87	19	13	14.5	24	15.5	148	400
S112.0006	S112.M9500	38	106	87	19	13	14.5	24	15.5	200	500

S113



19

암 케이블 커넥터

퀵 커플링 DINS

재질:

(4) 폴리프로필렌 및 SBS 고무 합금, 75 쇼어.
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

- (1) 암 커넥터가 있는 황동 삽입물 EN 60794:12.
- (2) 연질 구리 케이블 수집관.
- (3) 육각 소켓 그룹 나사 DIN 913-45H (F95-00 버전 2 그룹 나사 용).


특별 요청 사항:

없음.





BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

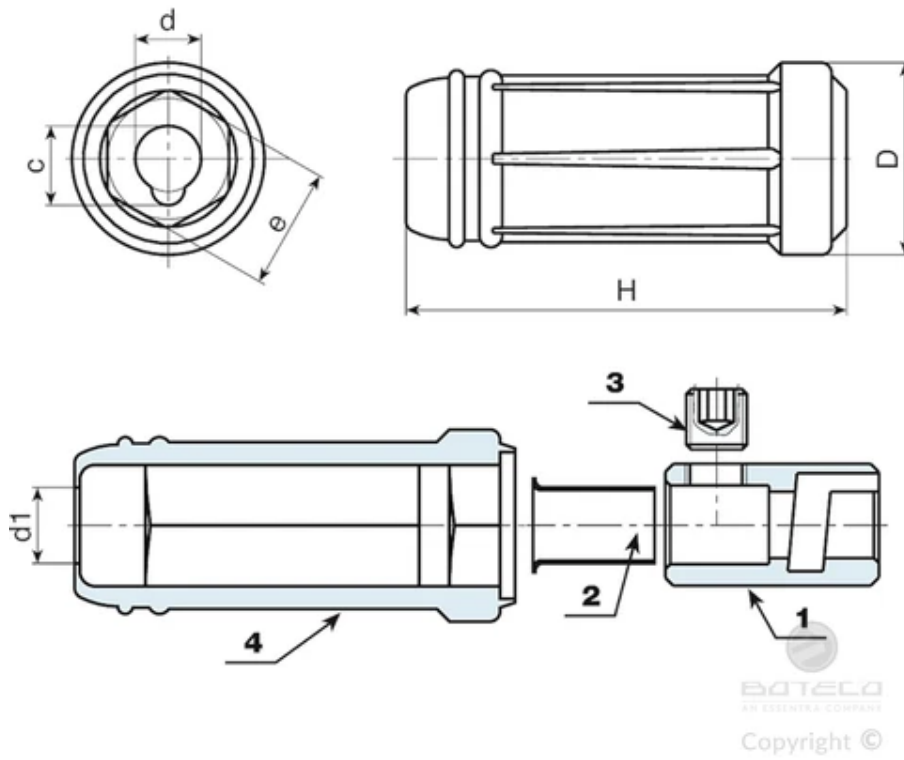

코드	art.	D	H	d	c	e	d1	무게(g)	Amp. Max
S113.0001	S113.F2500	24.5	59	9	10.5	14	8.5	38	200
S113.0002	S113.F3550	35	87	13	16	21	11	104	250
S113.0003	S113.F7000	38	87	13	16.5	24	15.5	151	400
S113.0004	S113.F9500	38	87	13	16	24	15.5	188	500

패널용 수컷 커넥터

퀵 커플링 DINS

재질:

페놀 수지
오일과 그리스에 강함.
고온에 강하다.

표면 처리:

광택.

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

- (1) 수 커넥터 UNI가 있는 황동 삽입물.
- (4) F25-00:
DIN 6798 규격에 따른 흑색 산화 처리 강철 톱니 와셔.
- (4) F35-00:
DIN 137 규격의 흑색 산화 처리 강철 골형 와셔.
- (4) F70-95:
DIN 137 규격의 흑색 산화 처리 강철 골형 와셔.
- (5) 황색 부동태 처리된 강철 나사산 육각형 링 너트.
- (6) 흑색산화 처리된 강철 분할 와셔 UNI 1751.
- (7) 황색 부동태 처리된 강철 와셔.
- (8) 노란색 부동태 처리된 육각 머리 나사 DIN933/UNI 5739.

특별 요청 사항:



없음.



BOTECO
Copyright ©



BOTECO
Copyright ©

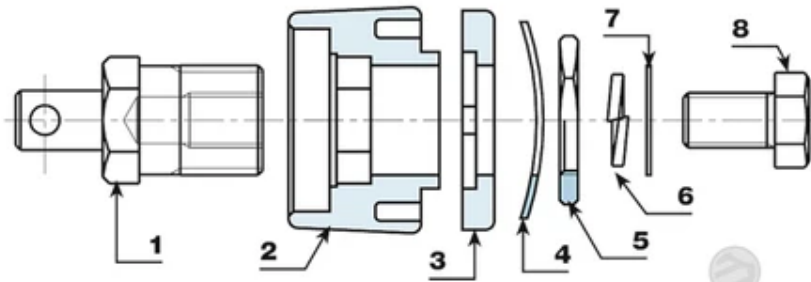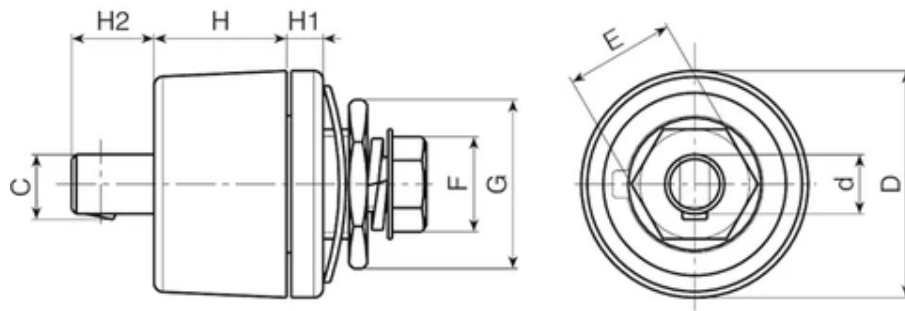

BOTELO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	art.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	무게(g)	Amp. Max
S114.0001	S114.M2500	33	14	4	7	9	9.5	14	13	22	60	200
S114.0002	S114.M3550	50.5	29	7	9	13	14	21	17	27	194	400
S114.0003	S114.M7000	50.5	29	7	9	13	14	24	19	32	242	500

S119



19

패널 TP용 암 커넥터 (인버터 전용)

퀵 커플링 DINS

재질:

(2-3) 페놀 수지.
오일과 그리스에 강함.
고온에 강하다.

표면 처리:

광택.

색상:

검정 (RAL 9011).



인서트:

- (1) 암 커넥터 UNI가 있는 황동 삽입물.
- (4) 흑색산화 처리된 강철 골형 와셔 DIN 137.
- (5) 황색 부동태 처리된 강철 나사산 육각형 링 너트.
- (6) 흑색산화 처리된 강철 분할 와셔 UNI 1751.
- (7) 황색 부동태 처리된 강철 와셔.
- (8) 노란색 부동태 처리된 육각 머리 나사 DIN933/UNI 5739.

특별 요청 사항:

없음.



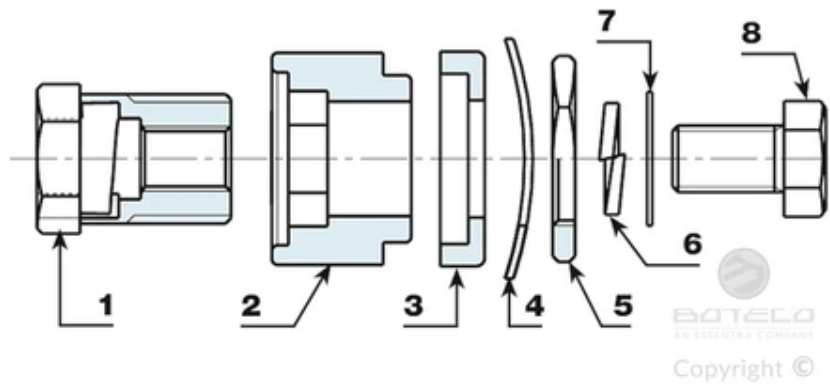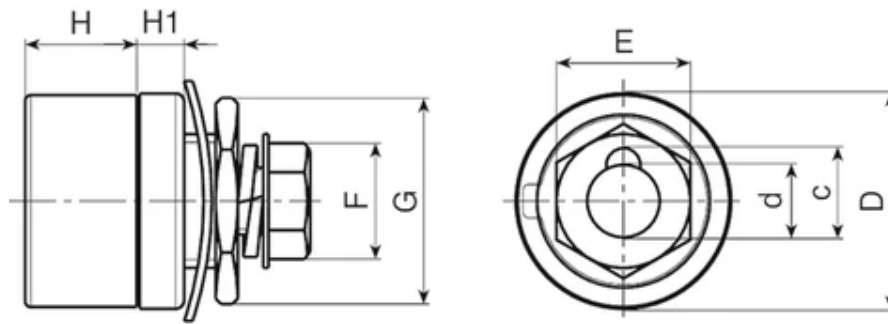

코드	art.	D	H	H1	d	c	E	F	G	무게(g)	Amp. Max
S119.0001	S119.F3550	38	20	8	13	16	21	17	27	121	200

패널 TP용 수형 커넥터 (인버터 전용)

퀵 커플링 DINS

재질:

(2-3) 페놀 수지.
오일과 그리스에 강함.
고온에 강하다.

표면 처리:

광택.

색상:

검정 (RAL 9011).


인서트:

- (1) 수 커넥터 UNI가 있는 황동 삽입물.
- (4) 흑색산화 처리된 강철 골형 와셔 DIN 137.
- (5) 황색 부동태 처리된 강철 나사산 육각형 링 너트.
- (6) 흑색산화 처리된 강철 분할 와셔 UNI 1751.
- (7) 황색 부동태 처리된 강철 와셔.
- (8) 노란색 부동태 처리된 육각 머리 나사 DIN933/UNI 5739.

특별 요청 사항:

없음.



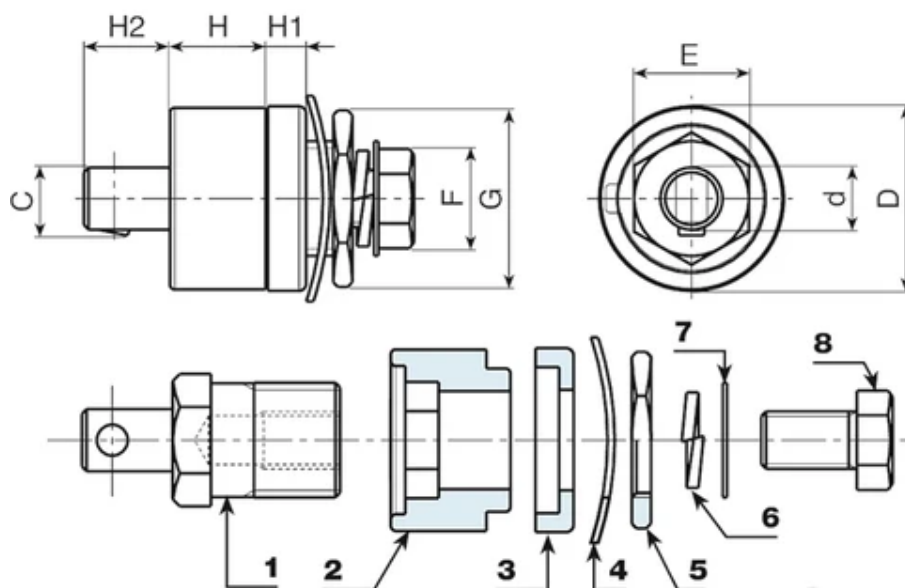


 BOTELO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

코드	art.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	무게(g)	Amp. Max
S120.0001	S120.M3550	38	20	8	17	13	14	21	17	27	160	200

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

검정 (RAL 9011).

홀:


플라스틱 가공으로 얻어진 매끄러운 통과 구멍.

특별 요청 사항:

없음.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

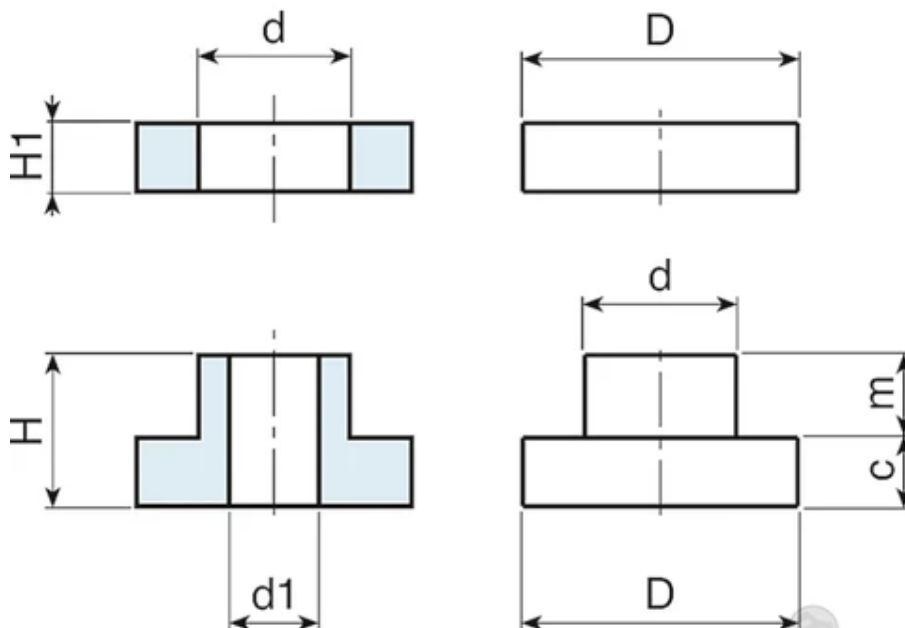

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	art.	D	H	d	H1	m	c	d1	무게(g)
S22820C.0001	S22820C.TG06	20	11	11	5	6.5	4.5	6.5	9

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

검정 (RAL 9011).

홀:





플라스틱 가공으로 얻어진 매끄러운 통과 구멍.

특별 요청 사항:

없음.



BOTECO
Copyright ©

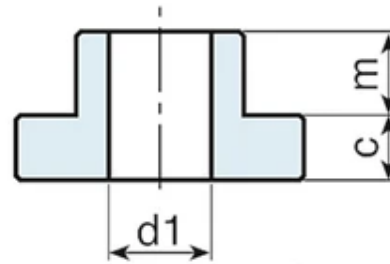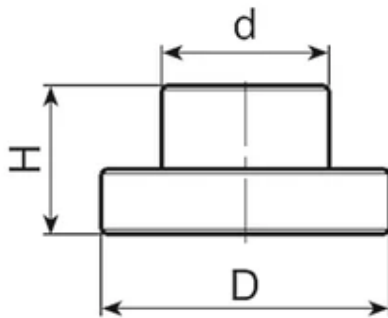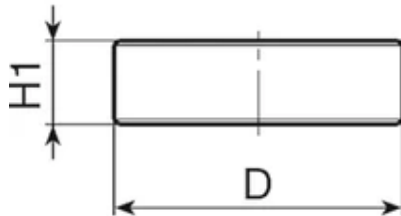

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	art.	D	H	d	H1	m	c	d1	무게(g)
S22931C.0001	S22931C.TG10	31	16	17,5	8.5	9	7	10.5	13

패널 케이블 클램프

용접기용 다양한 액세서리

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:


검정 (RAL 9011).

홀:

플라스틱 가공으로 얻어진 매끄러운 통과 구멍.

특별 요청 사항:

없음.

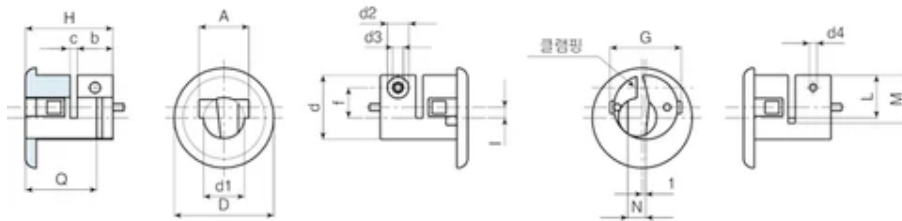

코드	art.	D	H	d	d1	d2	d3	d4	A	b	c	f	G	I	L	M	N
S59928.0001	S59928.T01	28	25	18	11.5	6	3	2	14	10	2	8.5	20	3	12	15	5

코드	art.	Q	무게(g)
S59928.0001	S59928.T01	13	65

육각형 링 너트가 있는 케이블 클램프

용접기용 다양한 액세서리

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:


검정 (RAL 9011).

홀:

플라스틱 가공으로 얻어진 매끄러운 통과 구멍.

특별 요청 사항:


없음.

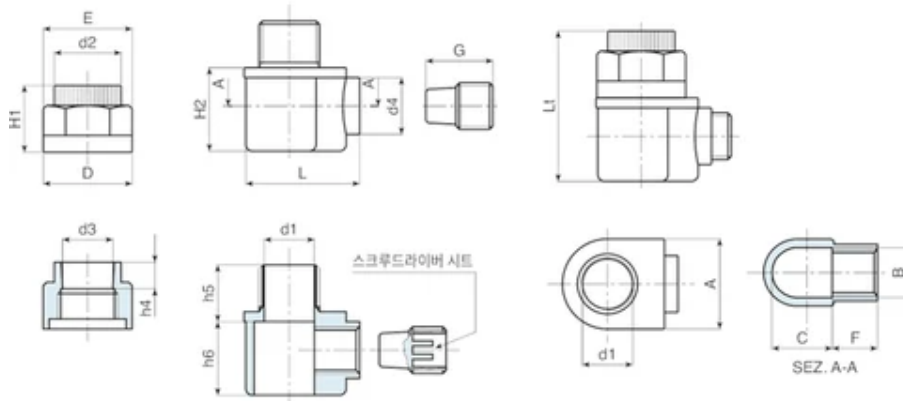

코드	art.	B	C	D	E	F	G	L	H1	H2	h4	h5	h6	d1	d2	d3	d4
S60038.0001	S60038.TG1001	M14	17.5	26	23	14.5	19	34.5	20	22	7	16.5	19	10.5	19	14	17
S60038.0002	S60038.TG1101	M14	17.5	26	23	14.5	19	34.5	20	22	7	16.5	19	11.5	19	14	17
S60038.0003	S60038.TG1401	M14	17.5	26	23	14.5	19	34.5	20	22	7	16.5	19	14.5	19	14	17

코드	art.	Lt	무게(g)
S60038.0001	S60038.TG1001	43	13
S60038.0002	S60038.TG1101	43	13
S60038.0003	S60038.TG1401	43	13

S601



19

범퍼 캡 (고정형 받침대)

용접기용 다양한 액세서리

재질:

Polipropilene caricato con fibra di vetro

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

매끄러운.

색상:




검정 (RAL 9011).

홀:

플라스틱 가공으로 얻어진 매끄러운 통과 구멍.

특별 요청 사항:

없음.

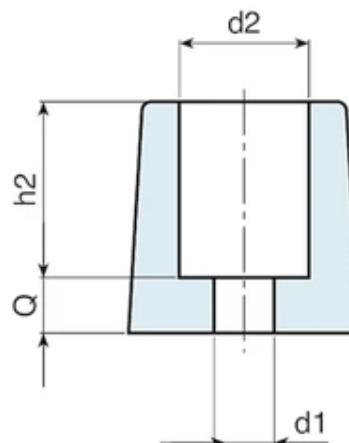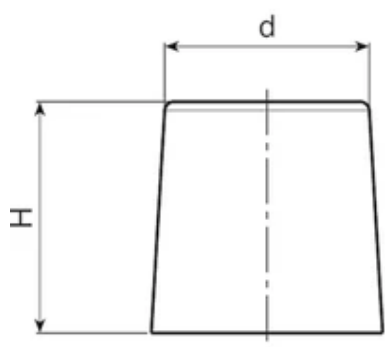

코드	art.	D	H	d	d2	h2	Q	d1	무게(g)
S60122.0001	S60122.E01	23,5	18	21,5	11	8,5	9.5	4	13
S60125.0001	S60125.D01	25	25	22	14	19	6.5	6.5	17

S602TG10

+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

19

MIG/MAG 용접 와이어 코일용 스팀드 없는 스펴 홀더

Accessori bobine MIG

재질:

(1-3-4-6) 강화 폴리아미드 (polyamide).
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:


- (2) 아연 도금 스팀 스펴링.
- (5) 나사 구멍이 있는 아연 도금 강철 삽입물.
- (7) 열가소성 TPV 고무 와셔, 75 Shore.
- (8) 아연 도금 강철 와셔.
- (9) 아연 도금강 육각 머리 나사, 좌/우 나사산. 와이어 공급기의 모터 회전 방향에 따라 선택해야 합니다.

특별 요청 사항:


스펙 홀더 S602116을 사용하는 고객 중 폭 Q=55의 와이어 코일을 장착하고자 하는 경우, 요청 시 플라스틱 어댑터 S604를 제공해 드립니다. 별도로 주문해야 합니다.

요청 시, 내부 프레임이 없는 금속 코일용 어댑터 S816을 제공해 드릴 수 있습니다. 별도로 주문하셔야 합니다.




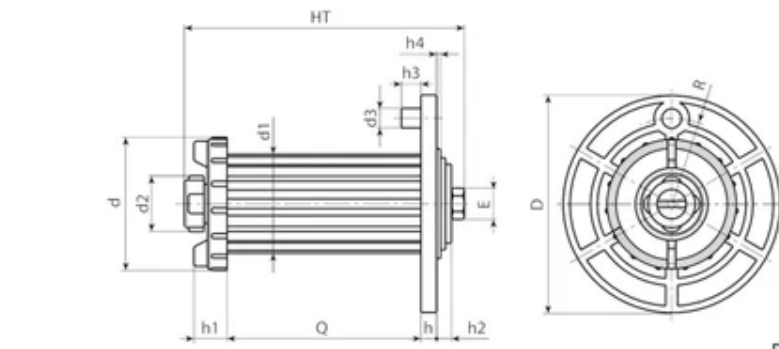

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

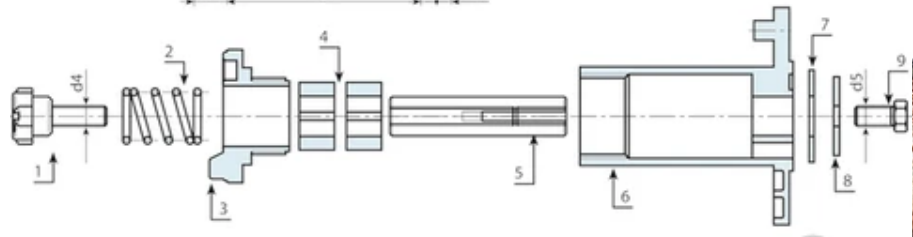


BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

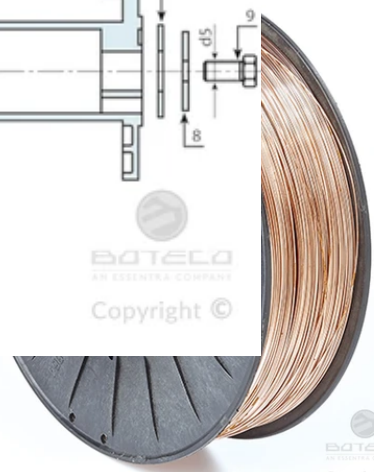

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

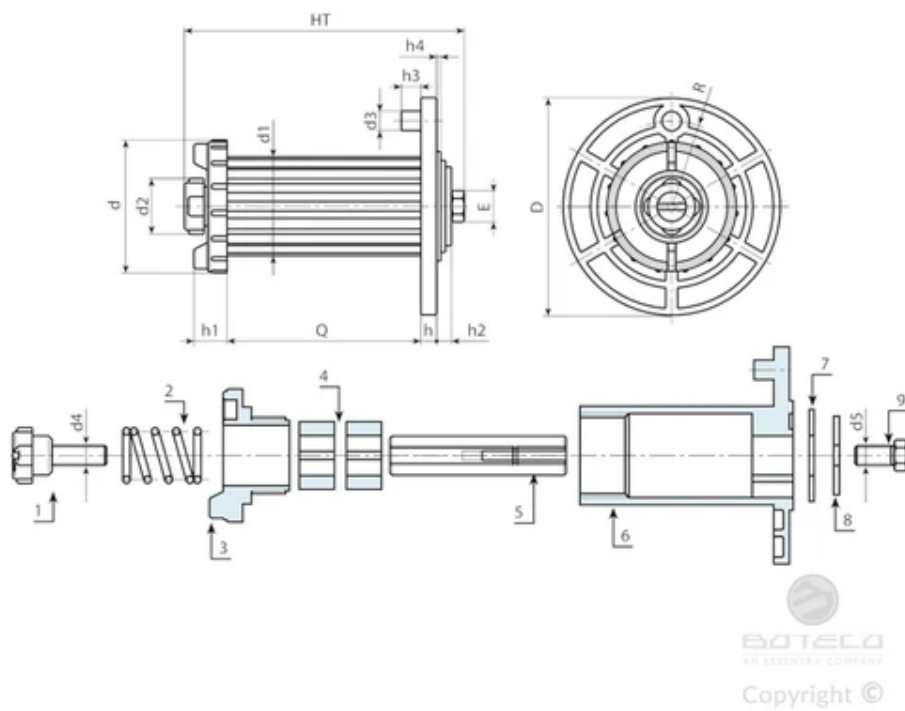

구멍이 있는 플라스틱 코일용 버전: 직경 53mm - 폭 55mm (1/2)

코드	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	13	55	44
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	13	55	44

코드	art.	무게(g)
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	350
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	350

구멍이 있는 플라스틱 코일용 버전: 직경 53mm - 폭 100mm (1/2)

코드	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	17	99	44
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	17	99	44

코드	art.	무게(g)
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	545
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	545

MIG/MAG 용접 와이어 코일용 스테드가 있는 스펀 홀더

Accessori bobine MIG

재질:

(1-3-4-6) 강화 폴리아미드 (polyamide).
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

- (2) 아연 도금 스틸 스프링.
- (5) 나사 구멍이 있는 아연 도금 강철 삽입물.
- (7) 열가소성 TPV 고무 와셔, 75 Shore.
- (8) 아연 도금 강철 와셔.
- (9) 아연 도금강 육각 머리 나사, 좌/우 나사산. 와이어 공급기의 모터 회전 방향에 따라 선택해야 합니다.
- (10) 아연 도금 강철 매끄러운 스테드.


특별 요청 사항:

요청 시, 내부 프레임이 없는 금속 코일용 어댑터 S816을 제공해 드릴 수 있습니다. 별도로 주문하셔야 합니다.






BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©

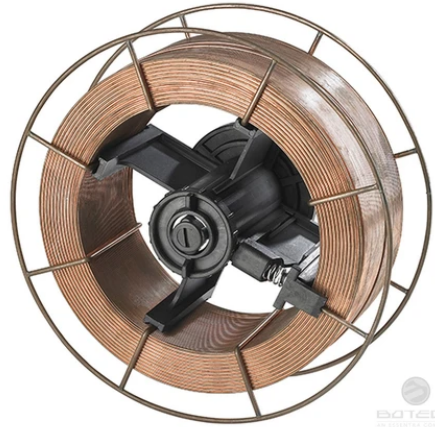



BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©




BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©




BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©

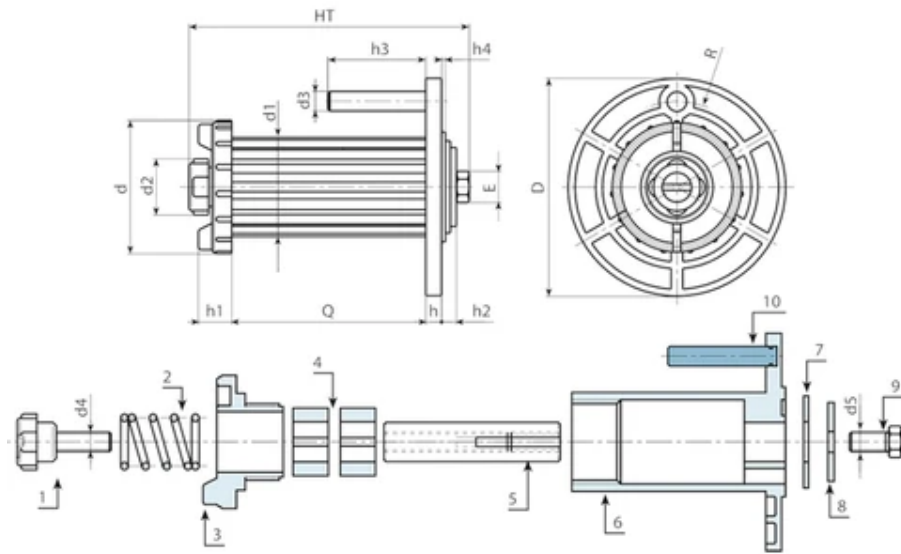

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602116.0015	S602116.TG10X5001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10DX	M10DX	8	17	8	50	1.7	17	99	44
S602116.0016	S602116.TG10X5001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10DX	M10SX	8	17	8	50	1.7	17	99	44

코드	art.	무게(g)
S602116.0015	S602116.TG10X5001DX	550
S602116.0016	S602116.TG10X5001SX	550

S603



19

용접 와이어용 스냅핏 스펀 홀더

Accessori bobine MIG

재질:

(1-2) 강화 폴리아미드 (polyamide).
오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

- (3-8) 아연 도금강 좌나사 너트.
- (4) 아연 도금 강철 와셔.
- (5-7) 흑색산화처리된 강철 스프링 와셔.
- (6) 아연 도금 강철 나사산 스테르를 삽입합니다.

특별 요청 사항:


없음.

주의:

스펀 홀더 S603은 내부 프레임 직경이 d. 53mm이고 너비가 100mm인 플라스틱 또는 철제 스펀에만 사용할 수 있습니다.



BOTECO
Copyright ©

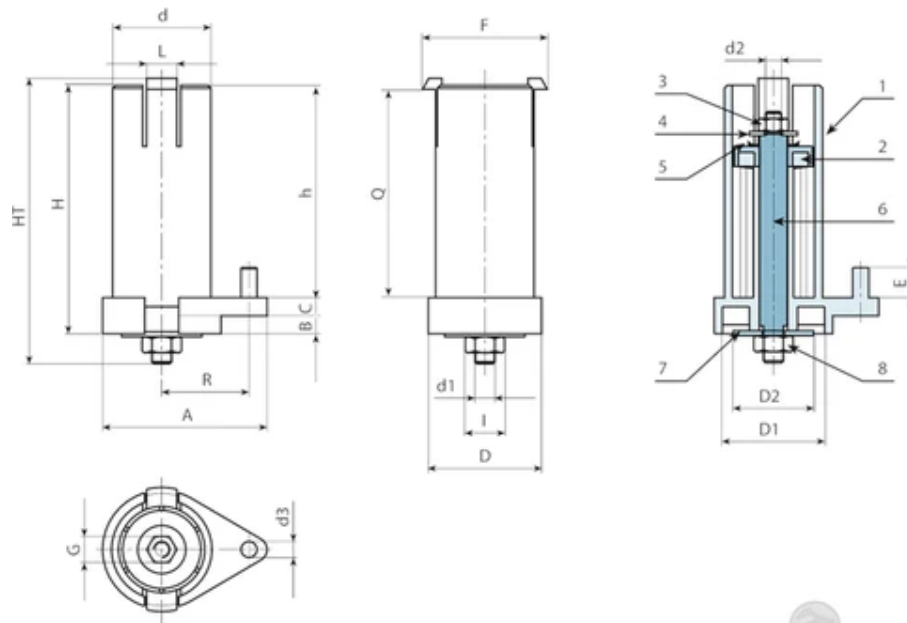


BOTECA
 AN ESSINTIA COMPANY
 Copyright ©

코드	art.	D	D1	D2	HT	H	d	d1	d2	d3	h	A	B	C	E	F	G
S603118.0001	S603118.T01	60	51	40	137	118	50	M10 SX	M8 SX	8	107	82	3	9	15	63	13
S603124.0001	S603124.T01	60	51	40	145	124	50	M10 SX	M8 SX	8	107	82	9	9	15	63	13

코드	art.	I	L	Q	R	무게(g)
S603118.0001	S603118.T01	17	15	104	43.5	295
S603124.0001	S603124.T01	17	15	104	43.5	315

와이어 피더 헤드용 회전식 지지대 (삼상 MIG/MAG 용접기용)

Accessori bobine MIG

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

홀:

플라스틱 가공으로 얻어진 매끄러운 통과 구멍.



BOTECO
BY ESENTRA COMPANY
Copyright ©

특별 요청 사항:


두 구성품은 별도로 주문할 수 있으며, 해당 코드는 다음과 같습니다.

>상단 플랜지: S804.T01

>낮은 실린더 H=65: S800060.T01

>중간 실린더 H=95: S800086.T01

>높은 실린더 H=125: S800125.T01

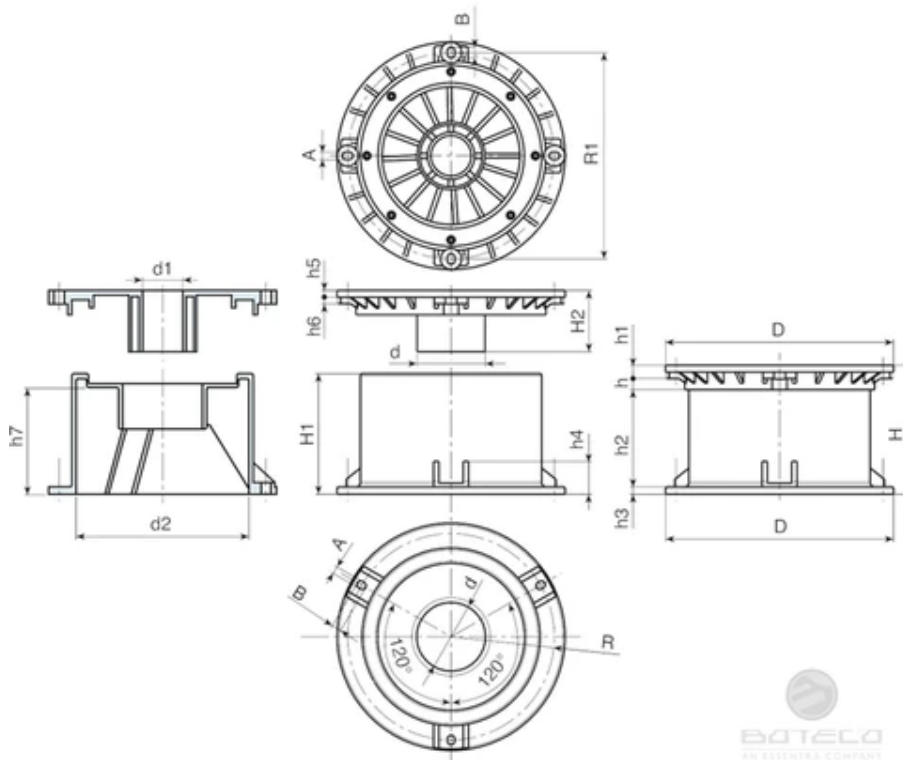

BOTECO
BY ESENTRA COMPANY
Copyright ©

코드	art.	D	H	H1	H2	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	R
S802065.0001	S802065.T01	218	66	56,5	58	64,5	38	163	10	13	36	7	31	6,5	6,5	41,5	195
S802095.0001	S802095.T01	218	96,5	87	58	64,5	38	163	10	13	66,5	7	31	6,5	6,5	72	195
S802125.0001	S802125.T01	218	124	114,5	58	64,5	38	163	10	13	94	7	31	6,5	6,5	99,5	195

코드	art.	R1	A	B	무게(g)
S802065.0001	S802065.T01	195	7	9	1000
S802095.0001	S802095.T01	195	7	9	1115
S802125.0001	S802125.T01	195	7	9	1250

MIG/MAG 용접기용 내부 프레임이 없는 금속 코일용 어댑터

Accessori bobine MIG

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

홀:

플라스틱 가공으로 얻어진 매끄러운 통과 구멍.

스프링:

코일 해제 안전 장치용 아연 도금 강철 스프링.

특별 요청 사항:


없음.



BOTECO
Copyright ©




BOTELO
AN INNOVATIVE COMPANY
Copyright ©

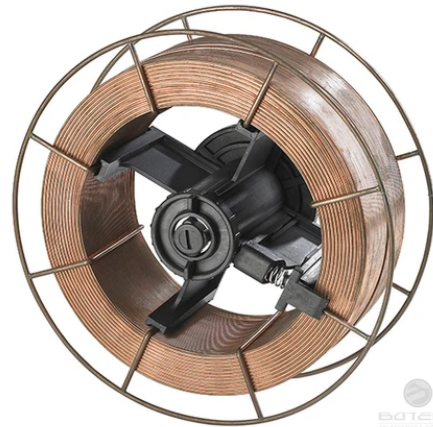



BOTELO
AN INNOVATIVE COMPANY
Copyright ©




BOTELO
AN INNOVATIVE COMPANY
Copyright ©




BOTELO
AN INNOVATIVE COMPANY
Copyright ©

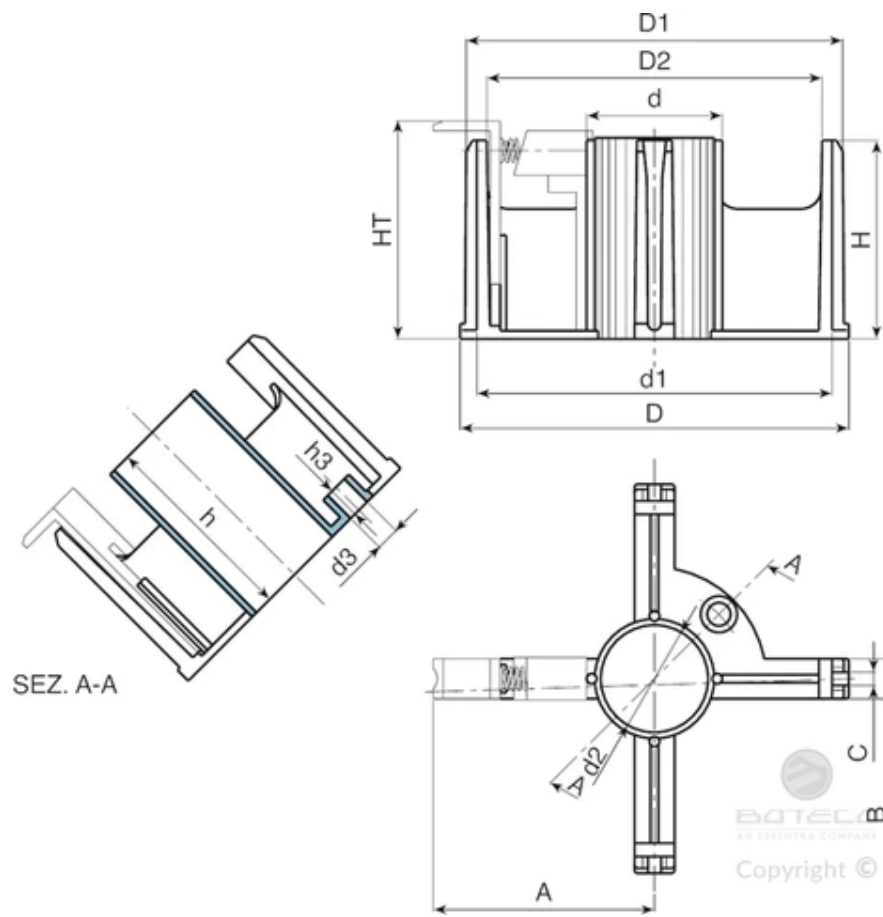

코드	art.	D	HT	D1	D2	d	d1	d2	d3	H	h	h3	A	B	C	무게(g)
S816.0001	S816.T01	192	108	187	166	67	175.5	53	11.5	98	99	16	110	17.5	6.5	290

S860

+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

19

손전등 커넥터 전면 보호

용접기용 다양한 액세서리

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:


검정 (RAL 9011).

홀:

플라스틱 가공으로 얻어진 매끄러운 통과 구멍.

특별 요청 사항:

없음.

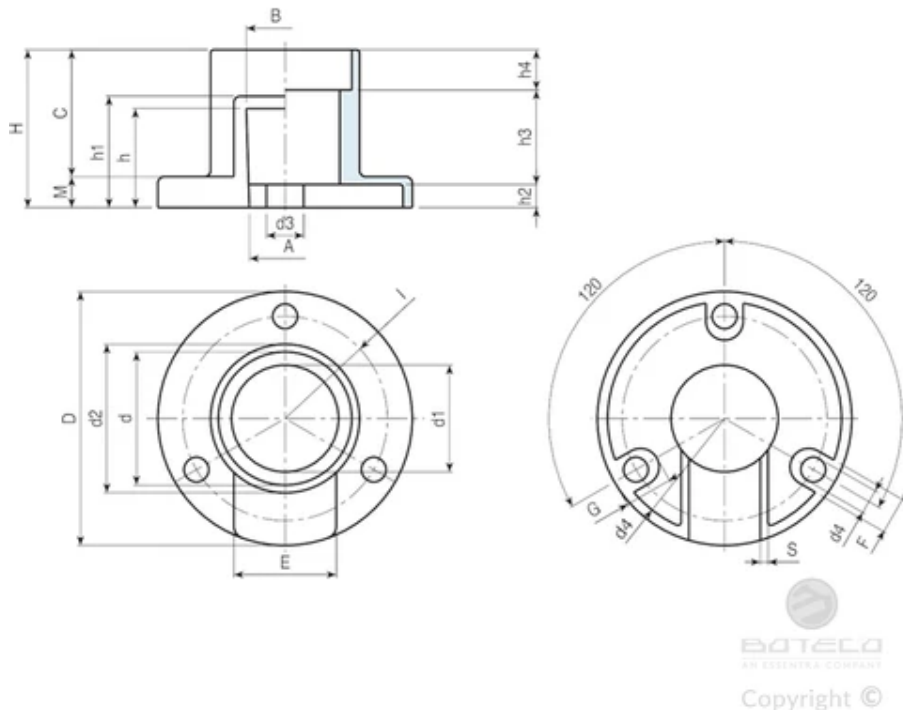

코드	art.	D	H	A	B	C	E	F	G	I	M	S	h	h1	h2	h3	h4
S860.0001	S860.T01	82	51	23	25	41	34.5	12	15.5	33	10	2.5	32	36	7.5	30.5	13

코드	art.	d	d1	d2	d3	d4	무게(g)
S860.0001	S860.T01	43	34.5	50	12	8	65