

## VROUWELIJKE KOPPELING VOOR LASPANEEL

### DINS Snelkoppelingen

#### Materiaal:

Fenolhars.

Bestand tegen oliën en vetten.

Bestendig aan hoge temperaturen.

#### Oppervlak:

Glanzend.

#### Kleur:

Zwart (RAL 9011).

#### Inzetstuk:

(1) Messing inzetstuk met vrouwelijke koppeling EN 60794:12.

(4) F25-00:

Getande ring in gebruineerd staal DIN 6798.

(4) F35-00:

Gegolfde ring in gebruineerd staal DIN 137.

(4) F70-95:

Gegolfde ring in gebruineerd staal DIN 137.

(5) Geel gepassiveerde stalen zeskantmoer met schroefdraad.

(6) Splitring in gebruineerd staal UNI 1751.

(7) Geel gepassiveerde stalen ring.

(8) Geel gepassiveerde zeskantschroef DIN933/UNI 5739.




BOTECO  
Copyright ©



BOTECO  
Copyright ©

#### Speciale verzoeken:

Geen.

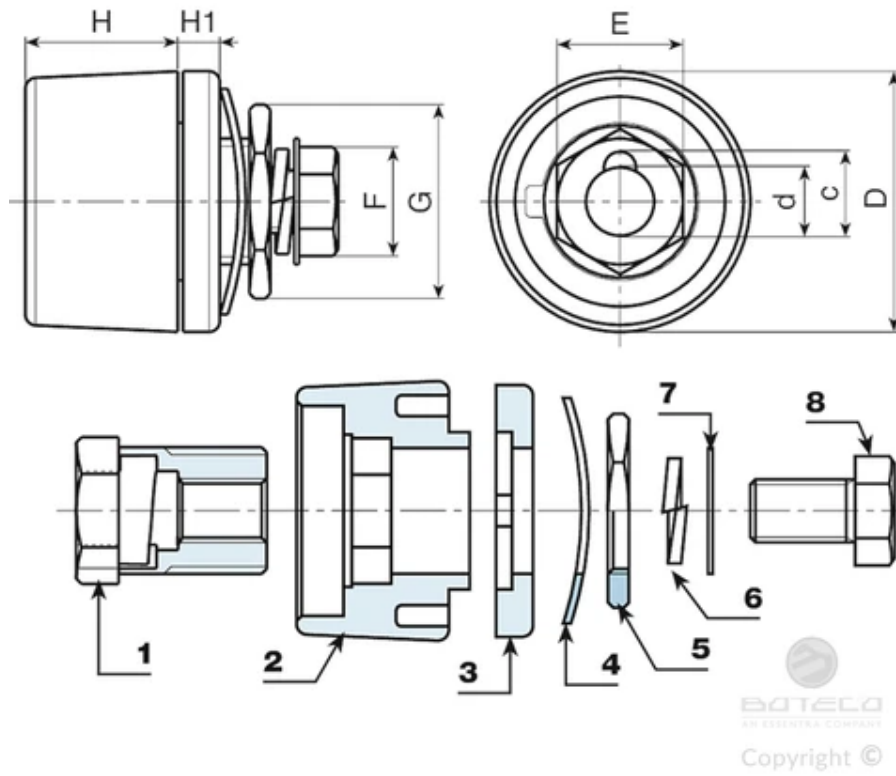

| Code      | art.       | D    | H  | H1 | d  | c  | E  | F  | G  | Gewicht (g) | Amp. Max |
|-----------|------------|------|----|----|----|----|----|----|----|-------------|----------|
| S111.0001 | S111.F2500 | 33   | 14 | 4  | 9  | 11 | 14 | 13 | 22 | 50          | 200      |
| S111.0008 | S111.F3550 | 50.5 | 29 | 7  | 13 | 16 | 21 | 17 | 27 | 153         | 400      |
| S111.0010 | S111.F7095 | 50.5 | 29 | 7  | 13 | 16 | 24 | 19 | 32 | 202         | 500      |

## MANNELIJKE LASKABELKOPPELING

### DINS Snelkoppelingen

**Materiaal:**

(4) Polypropyleen SBS-rubber legering, 75 Shore.

Bestand tegen oliën en vetten.

**Oppervlak:**

Glad.

**Kleur:**

Zwart (RAL 9011).

**Inzetstuk:**

(1) Messing inzetstuk met mannelijke koppeling EN 60794:12.

(2) Kabelhuls in zacht koper.

(3) Inbusschroef DIN 913-45H (voor versie M95-00 nr. 2 inbusschroeven voor bevestiging).



**Speciale verzoeken:**

Geen.





**BOTECO**  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

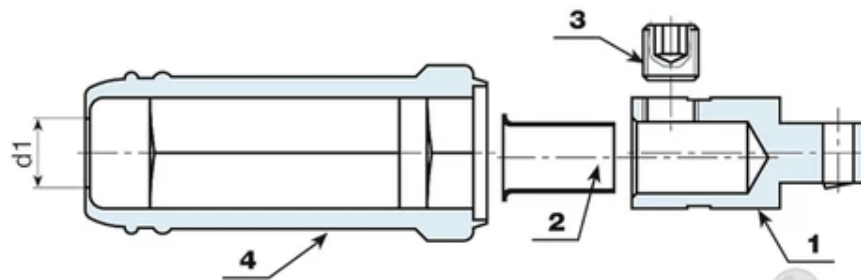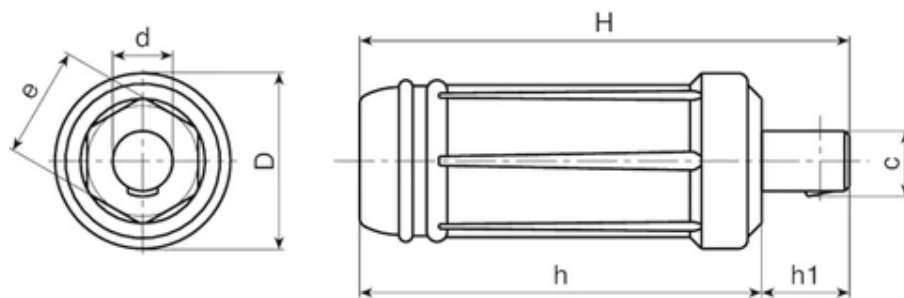

**BOTECO**  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| Code      | art.       | D    | H   | h  | h1 | d  | c    | e  | d1   | Gewicht (g) | Amp. Max |
|-----------|------------|------|-----|----|----|----|------|----|------|-------------|----------|
| S112.0001 | S112.M2500 | 24.5 | 70  | 59 | 11 | 9  | 10   | 14 | 8.5  | 37          | 200      |
| S112.0003 | S112.M3550 | 35   | 106 | 87 | 19 | 13 | 14.5 | 21 | 11   | 130         | 250      |
| S112.0004 | S112.M7000 | 38   | 106 | 87 | 19 | 13 | 14.5 | 24 | 15.5 | 148         | 400      |
| S112.0006 | S112.M9500 | 38   | 106 | 87 | 19 | 13 | 14.5 | 24 | 15.5 | 200         | 500      |

## VROUWELIJKE KABELKOPPELING

### DINS Snelkoppelingen

**Materiaal:**

(4) Polypropyleen SBS-rubber legering, 75 Shore.  
Bestand tegen oliën en vetten.

**Oppervlak:**

Glad.

**Kleur:**

Zwart (RAL 9011).

**Inzetstuk:**

- (1) Messing inzetstuk met vrouwelijke koppeling EN 60794:12.
- (2) Kabelhuls in zacht koper.
- (3) Inbusschroef DIN 913-45H (voor versie F95-00 nr. 2 inbusschroeven voor bevestiging).

**Speciale verzoeken:**

Geen.



BOTECO  
BY BOUTER & CO. B.V.  
Copyright ©




BOTECO  
BY BOUTER & CO. B.V.  
Copyright ©



BOTECO  
BY BOUTER & CO. B.V.  
Copyright ©



**BOTECO**  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

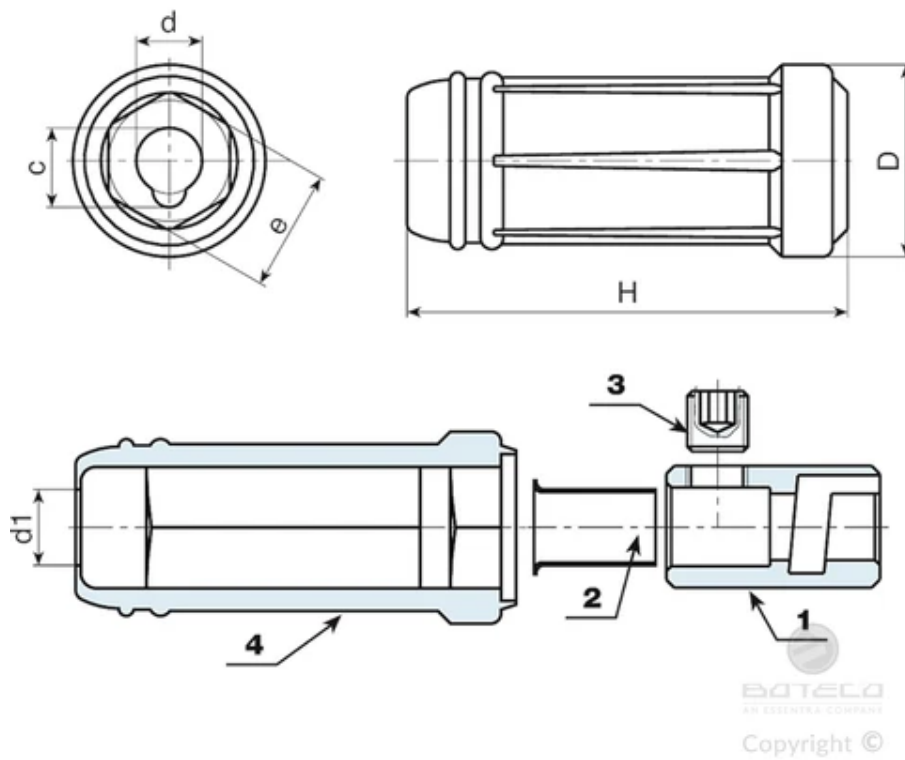

| Code      | art.       | D    | H  | d  | c    | e  | d1   | Gewicht (g) | Amp. Max |
|-----------|------------|------|----|----|------|----|------|-------------|----------|
| S113.0001 | S113.F2500 | 24.5 | 59 | 9  | 10.5 | 14 | 8.5  | 38          | 200      |
| S113.0002 | S113.F3550 | 35   | 87 | 13 | 16   | 21 | 11   | 104         | 250      |
| S113.0003 | S113.F7000 | 38   | 87 | 13 | 16.5 | 24 | 15.5 | 151         | 400      |
| S113.0004 | S113.F9500 | 38   | 87 | 13 | 16   | 24 | 15.5 | 188         | 500      |

## MANNELIJKE KOPPELING VOOR PANEEL

### DINS Snelkoppelingen

**Materiaal:**

Fenolhars.

Bestand tegen oliën en vetten.

Bestendig aan hoge temperaturen.

**Oppervlak:**

Glanzend.

**Kleur:**

Zwart (RAL 9011).

**Inzetstuk:**

(1) Messing inzetstuk met mannelijke UNI-koppeling.

(4) F25-00:

Getande ring in gebruineerd staal DIN 6798.

(4) F35-00:

Gegolfde ring in gebruineerd staal DIN 137.

(4) F70-95:

Gegolfde ring in gebruineerd staal DIN 137.

(5) Geel gepassiveerde stalen zeskantmoer met schroefdraad.

(6) Splitring in gebruineerd staal UNI 1751.

(7) Geel gepassiveerde stalen ring.

(8) Geel gepassiveerde zeskantschroef DIN933/UNI 5739.

**Speciale verzoeken:**



Geen.



BOTECO  
Copyright ©



BOTECO  
Copyright ©

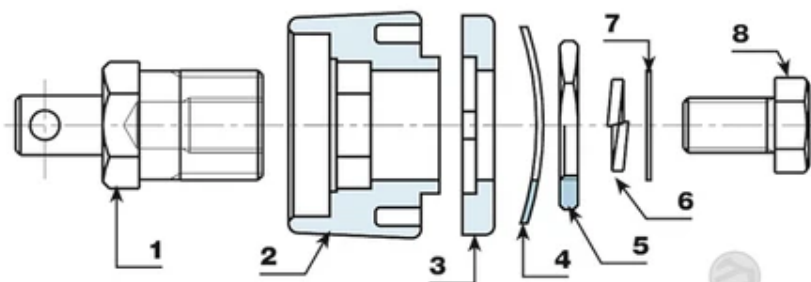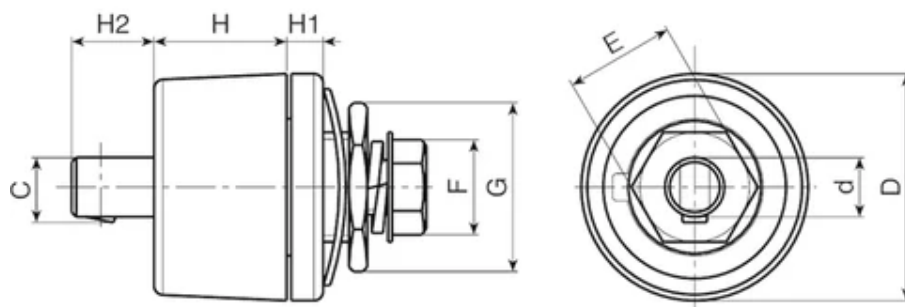

**BOTELO**  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| Code      | art.       | D    | H  | H1 | H2 | d  | c   | E  | F  | G  | Gewicht (g) | Amp. Max |
|-----------|------------|------|----|----|----|----|-----|----|----|----|-------------|----------|
| S114.0001 | S114.M2500 | 33   | 14 | 4  | 7  | 9  | 9.5 | 14 | 13 | 22 | 60          | 200      |
| S114.0002 | S114.M3550 | 50.5 | 29 | 7  | 9  | 13 | 14  | 21 | 17 | 27 | 194         | 400      |
| S114.0003 | S114.M7000 | 50.5 | 29 | 7  | 9  | 13 | 14  | 24 | 19 | 32 | 242         | 500      |

## VROUWELIJKE KOPPELING VOOR TP-PANEEL (ENKEL GESCHIKT VOOR INVERTER)

DINS Snelkoppelingen

### Materiaal:

(2-3) Fenolhars.

Bestand tegen oliën en vetten.

Bestendig aan hoge temperaturen.

### Oppervlak:

Glanzend.

### Kleur:

Zwart (RAL 9011).

### Inzetstuk:

(1) Messing inzetstuk met vrouwelijke koppeling UNI.

(4) Gegolfde ring in gebruineerd staal DIN 137.

(5) Geel gepassiveerde stalen zeskantmoer met schroefdraad.

(6) Splitring in gebruineerd staal UNI 1751.

(7) Geel gepassiveerde stalen ring.



(8) Geel gepassiveerde zeskantschroef DIN933/UNI 5739.

### Speciale verzoeken:

Geen.



BOTECO  
Copyright ©

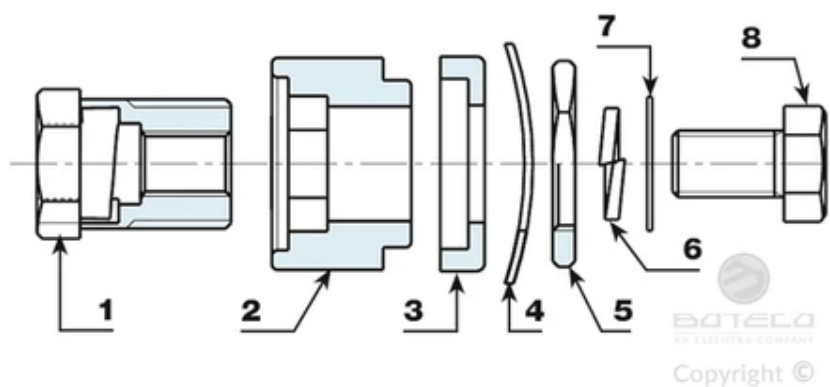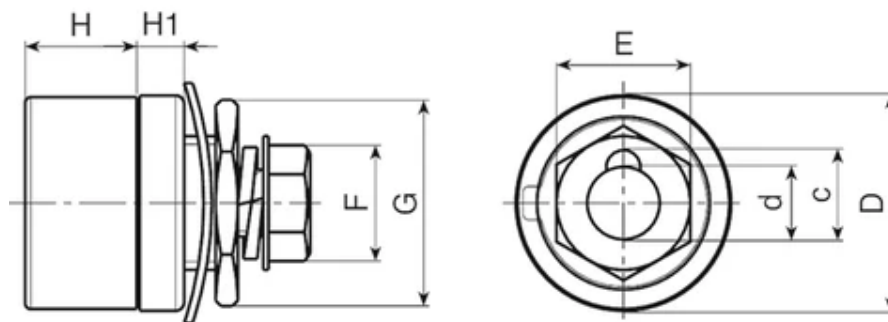

| Code      | art.       | D  | H  | H1 | d  | c  | E  | F  | G  | Gewicht (g) | Amp. Max |
|-----------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------|----------|
| S119.0001 | S119.F3550 | 38 | 20 | 8  | 13 | 16 | 21 | 17 | 27 | 121         | 200      |

## MANNELIJKE KOPPELING VOOR TP-PANEEL (ENKEL GESCHIKT VOOR INVERTER)

DINS Snelkoppelingen

### Materiaal:

(2-3) Fenolhars.

Bestand tegen oliën en vetten.

Bestendig aan hoge temperaturen.

### Oppervlak:

Glanzend.

### Kleur:

Zwart (RAL 9011).

### Inzetstuk:

(1) Messing inzetstuk met mannelijke UNI-koppeling.

(4) Gegolfde ring in gebruieneerd staal DIN 137.

(5) Geel gepassiveerde stalen zeskantmoer met schroefdraad.

(6) Splitring in gebruieneerd staal UNI 1751.


(7) Geel gepassiveerde stalen ring.

(8) Geel gepassiveerde zeskantschroef DIN933/UNI 5739.

### Speciale verzoeken:

Geen.



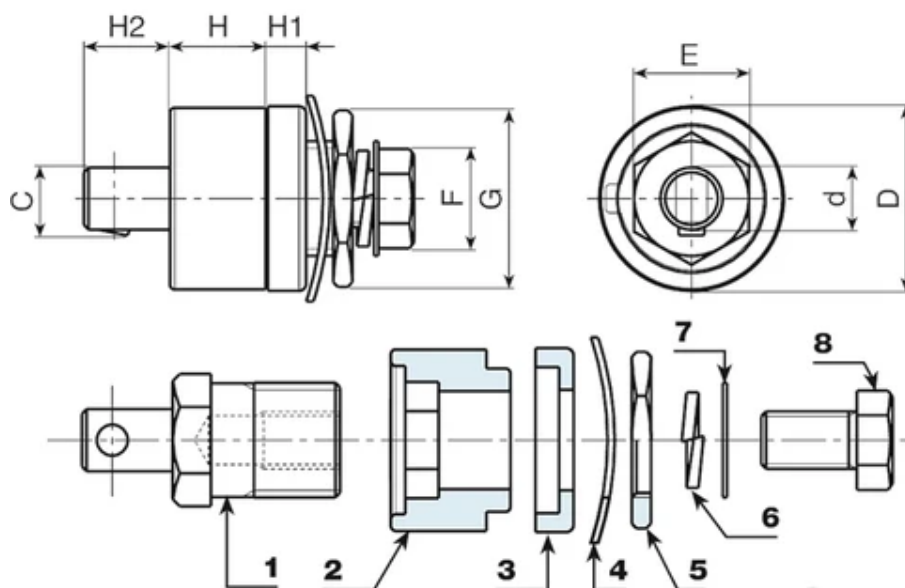

  
 BOTELO  
 AN ESSENTIA COMPANY  
 Copyright ©

| Code      | art.       | D  | H  | H1 | H2 | d  | c  | E  | F  | G  | Gewicht (g) | Amp. Max |
|-----------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------|----------|
| S120.0001 | S120.M3550 | 38 | 20 | 8  | 17 | 13 | 14 | 21 | 17 | 27 | 160         | 200      |

## PAAR ISOLERENDE RINGEN MET KORTE HALS

Isolerende kartelmoeren en stermoeren

### Materiaal:

Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

### Oppervlak:

Glad.

### Kleur:

Zwart (RAL 9011).

### Boring:


Doorlopende gladde boring bekomen door vormpersen in plastic.

### Speciale verzoeken:

Geen.



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

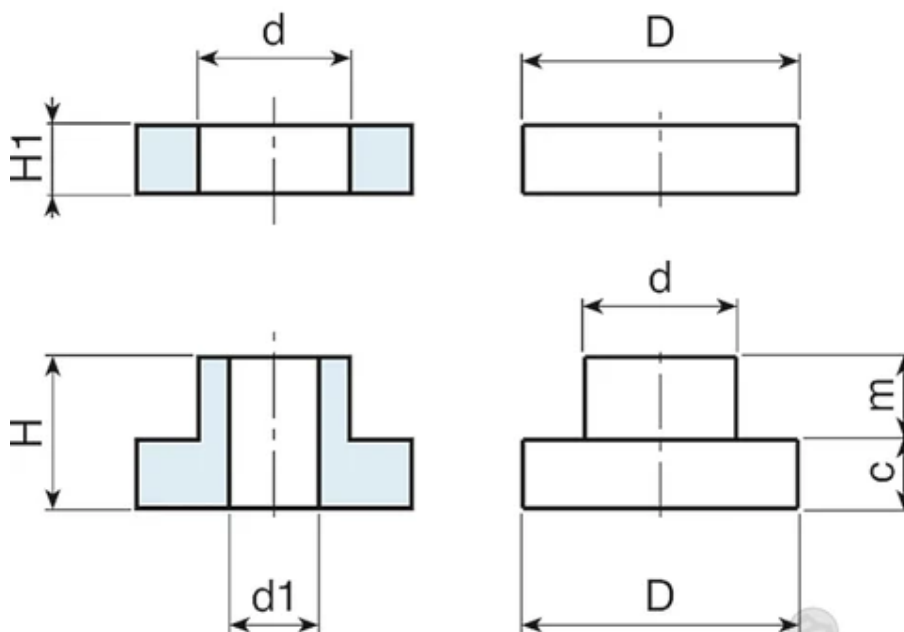

BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| Code         | art.         | D  | H  | d  | H1 | m   | c   | d1  | Gewicht (g) |
|--------------|--------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------------|
| S22820C.0001 | S22820C.TG06 | 20 | 11 | 11 | 5  | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 9           |

## PAAR ISOLERENDE RINGEN

Isolerende kartelmoeren en stermoeren

### Materiaal:

Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

### Oppervlak:

Glad.

### Kleur:

Zwart (RAL 9011).

### Boring:


Doorlopende gladde boring bekomen door vormpersen in plastic.

### Speciale verzoeken:

Geen.



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

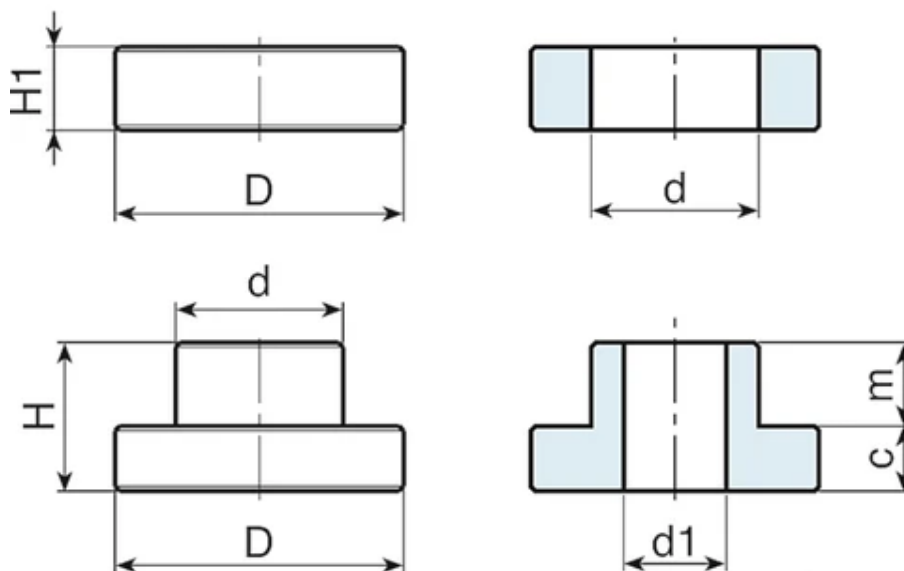

BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| Code         | art.         | D  | H  | d    | H1  | m | c | d1   | Gewicht (g) |
|--------------|--------------|----|----|------|-----|---|---|------|-------------|
| S22931C.0001 | S22931C.TG10 | 31 | 16 | 17,5 | 8.5 | 9 | 7 | 10.5 | 13          |

## KABELKLEM VOOR PANEEL

Diverse accessoires voor lasapparatuur

### Materiaal:

Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

### Oppervlak:

Gesatineerd.

### Kleur:

Zwart (RAL 9011).

### Boring:


Doorlopende gladde boring bekomen door vormpersen in plastic.

### Speciale verzoeken:

Geen.



BOTECO  
Copyright ©

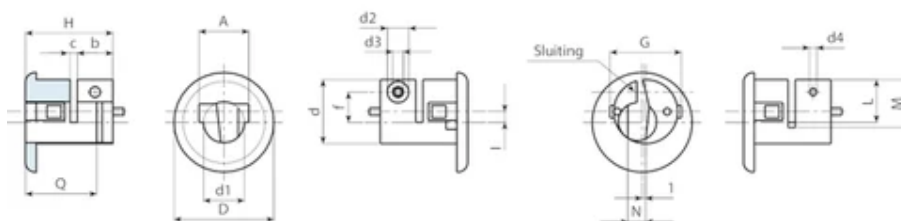

© Copyright  
Boteco srl Unipersonale

| Code        | art.       | D  | H  | d  | d1   | d2 | d3 | d4 | A  | b  | c | f   | G  | I | L  | M  | N |
|-------------|------------|----|----|----|------|----|----|----|----|----|---|-----|----|---|----|----|---|
| S59928.0001 | S59928.T01 | 28 | 25 | 18 | 11.5 | 6  | 3  | 2  | 14 | 10 | 2 | 8.5 | 20 | 3 | 12 | 15 | 5 |

| Code        | art.       | Q  | Gewicht (g) |
|-------------|------------|----|-------------|
| S59928.0001 | S59928.T01 | 13 | 65          |

## KABELKLEM MET ZESKANTMOER

Diverse accessoires voor lasapparatuur

### Materiaal:

Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

### Oppervlak:

Gesatineerd.

### Kleur:

Zwart (RAL 9011).

### Boring:


Doorlopende gladde boring bekomen door vormpersen in plastic.

### Speciale verzoeken:

Geen.



BOTECO  
Copyright ©

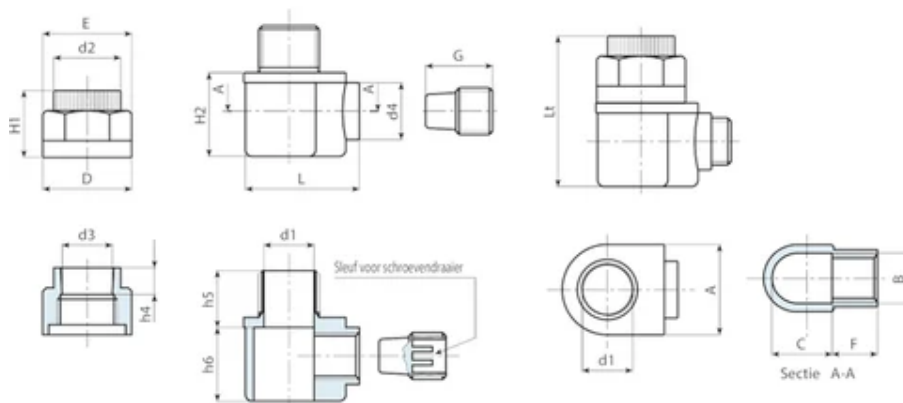

© Copyright  
Boteco srl Unipersonale

| Code        | art.          | B   | C    | D  | E  | F    | G  | L    | H1 | H2 | h4 | h5   | h6 | d1   | d2 | d3 | d4 |
|-------------|---------------|-----|------|----|----|------|----|------|----|----|----|------|----|------|----|----|----|
| S60038.0001 | S60038.TG1001 | M14 | 17.5 | 26 | 23 | 14.5 | 19 | 34.5 | 20 | 22 | 7  | 16.5 | 19 | 10.5 | 19 | 14 | 17 |
| S60038.0002 | S60038.TG1101 | M14 | 17.5 | 26 | 23 | 14.5 | 19 | 34.5 | 20 | 22 | 7  | 16.5 | 19 | 11.5 | 19 | 14 | 17 |
| S60038.0003 | S60038.TG1401 | M14 | 17.5 | 26 | 23 | 14.5 | 19 | 34.5 | 20 | 22 | 7  | 16.5 | 19 | 14.5 | 19 | 14 | 17 |

| Code        | art.          | Lt | Gewicht (g) |
|-------------|---------------|----|-------------|
| S60038.0001 | S60038.TG1001 | 43 | 13          |
| S60038.0002 | S60038.TG1101 | 43 | 13          |
| S60038.0003 | S60038.TG1401 | 43 | 13          |

## ANTISTOOTDOP (VASTE MACHINEVOET VOOR BASIS)

Diverse accessoires voor lasapparatuur

### Materiaal:

Glasvezelversterkt polypropyleen

Bestand tegen oliën en vetten.

### Oppervlak:

Glad.

### Kleur:

Zwart (RAL 9011).

### Boring:




Doorlopende gladde boring bekomen door vormpersen in plastic.

### Speciale verzoeken:

Geen.




BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

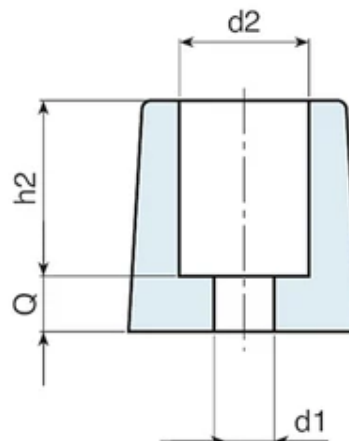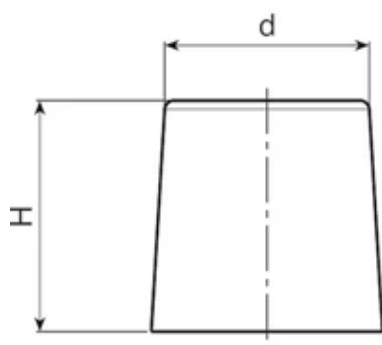

BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| Code        | art.       | D    | H  | d    | d2 | h2  | Q   | d1  | Gewicht (g) |
|-------------|------------|------|----|------|----|-----|-----|-----|-------------|
| S60122.0001 | S60122.E01 | 23,5 | 18 | 21,5 | 11 | 8,5 | 9.5 | 4   | 13          |
| S60125.0001 | S60125.D01 | 25   | 25 | 22   | 14 | 19  | 6.5 | 6.5 | 17          |

# S602TG10



19

## SPOELHOUDER VOOR MIG/MAG LASDRAAD ZONDER PEN

Accessoires voor MIG-spoelen

### Materiaal:

(1-3-4-6) Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

### Oppervlak:

Gesatineerd.

### Kleur:

Zwart (RAL 9011).

### Inzetstuk:

(2) Veer in verzinkt staal.

(5) Schacht met schroefdraadboringen in verzinkt staal.

(7) Ringetje in thermoplastisch vulkanisaat 75 Shore.

(8) Ringetje in verzinkt staal.

(9) Zeskantschroef in verzinkt staal met rechter/linker schroefdraad. De keuze gebeurt in functie van de draaizin van de draadmotor.

### Speciale verzoeken:

Voor klanten die de spoelhouder S602116 wensen te gebruiken in combinatie met een draadspoel met breedte Q=55, kan op aanvraag de kunststof adapter S604 worden geleverd. Afzonderlijk te bestellen.

Op aanvraag kan de adapter S816 worden geleverd voor metalen spoelen zonder binnenframe. Afzonderlijk te bestellen.




BOTECO  
Copyright ©




BOTECO  
Copyright ©




BOTECO  
Copyright ©

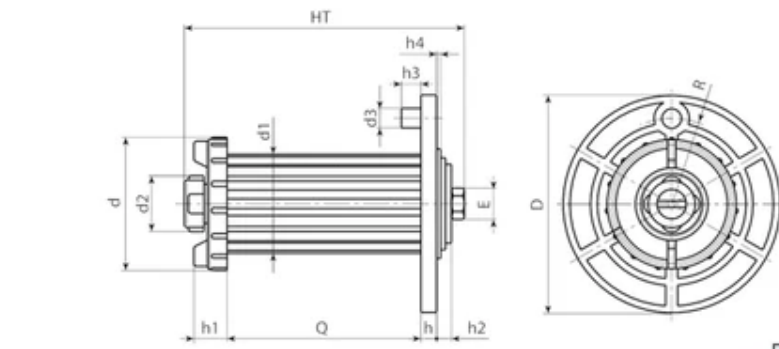

BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

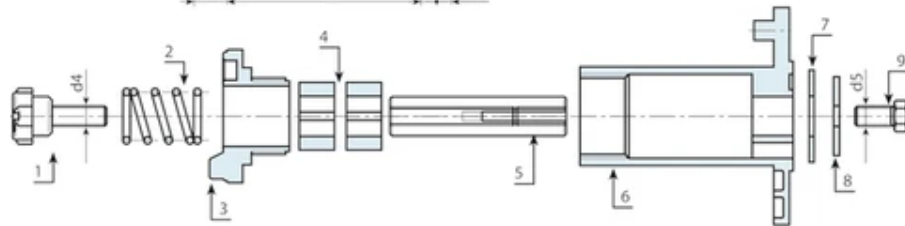


BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

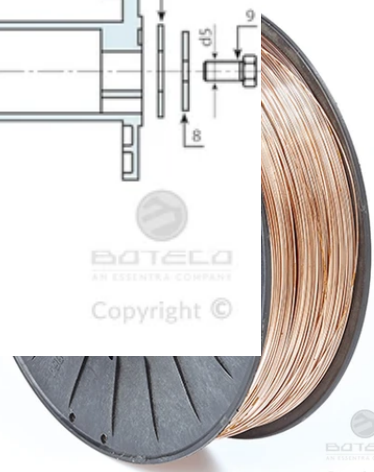

BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©



BOTECO  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

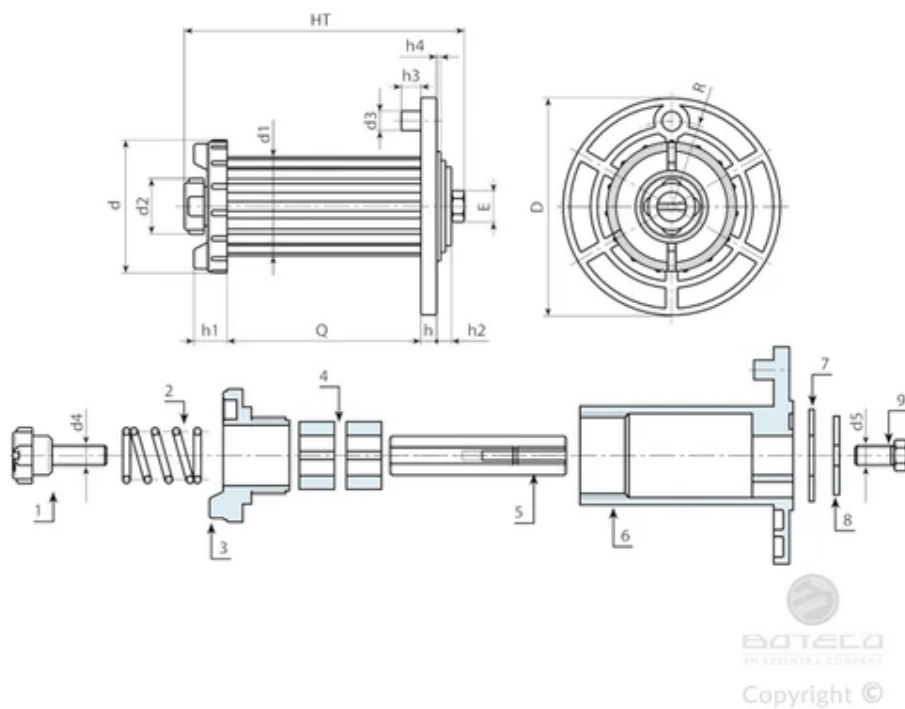

**Versie voor plastic spoel met binnendiameter: Ø 53 mm. - breedte 55 mm. (1/2)**

| Code         | art.                | D   | HT  | d  | d1   | d2 | d3 | d4     | d5     | h | h1 | h2 | h3 | h4  | E  | Q  | R  |
|--------------|---------------------|-----|-----|----|------|----|----|--------|--------|---|----|----|----|-----|----|----|----|
| S602074.0001 | S602074.TG10X1001DX | 112 | 102 | 68 | 50.5 | 28 | 10 | M10 DX | M10 DX | 9 | 17 | 8  | 7  | 1.7 | 13 | 55 | 44 |
| S602074.0002 | S602074.TG10X1001SX | 112 | 102 | 68 | 50.5 | 28 | 10 | M10 DX | M10 SX | 9 | 17 | 8  | 7  | 1.7 | 13 | 55 | 44 |


| Code         | art.                | Gewicht (g) |
|--------------|---------------------|-------------|
| S602074.0001 | S602074.TG10X1001DX | 350         |
| S602074.0002 | S602074.TG10X1001SX | 350         |

**Versie voor plastic spoel met binnendiameter: Ø 53 mm. - breedte 100 mm. (1/2)**

| Code         | art.                | D   | HT  | d  | d1   | d2 | d3 | d4     | d5     | h | h1 | h2 | h3 | h4  | E  | Q  | R  |
|--------------|---------------------|-----|-----|----|------|----|----|--------|--------|---|----|----|----|-----|----|----|----|
| S602116.0001 | S602116.TG10X1001DX | 112 | 140 | 68 | 50.5 | 28 | 10 | M10 DX | M10 DX | 9 | 17 | 8  | 7  | 1.7 | 17 | 99 | 44 |
| S602116.0002 | S602116.TG10X1001SX | 112 | 140 | 68 | 50.5 | 28 | 10 | M10 DX | M10 SX | 9 | 17 | 8  | 7  | 1.7 | 17 | 99 | 44 |

| Code         | art.                | Gewicht (g) |
|--------------|---------------------|-------------|
| S602116.0001 | S602116.TG10X1001DX | 545         |
| S602116.0002 | S602116.TG10X1001SX | 545         |

# S602TG50



PA6  
+G.F.



19

## SPOELHOUDER VOOR MIG/MAG LASDRAAD MET PEN

Accessoires voor MIG-spoelen

### Materiaal:

(1-3-4-6) Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

### Oppervlak:

Gesatineerd.

### Kleur:

Zwart (RAL 9011).

### Inzetstuk:

(2) Veer in verzinkt staal.

(5) Schacht met schroefdraadboringen in verzinkt staal.

(7) Ringetje in thermoplastisch vulkanisaat 75 Shore.

(8) Ringetje in verzinkt staal.

(9) Zeskantschroef in verzinkt staal met rechter/linker schroefdraad. De keuze gebeurt in functie van de draaizin van de draadmotor.

(10) Gladde pen in verzinkt staal.


### Speciale verzoeken:

Op aanvraag kan de adapter S816 worden geleverd voor metalen spoelen zonder binnenframe. Afzonderlijk te bestellen.





  
BOTELO  
DE TUBERIAS COMPANY  
Copyright ©

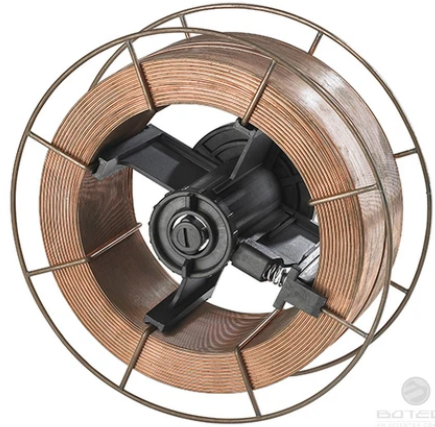


  
BOTELO  
DE TUBERIAS COMPANY  
Copyright ©



  
BOTELO  
DE TUBERIAS COMPANY  
Copyright ©



  
BOTELO  
DE TUBERIAS COMPANY  
Copyright ©

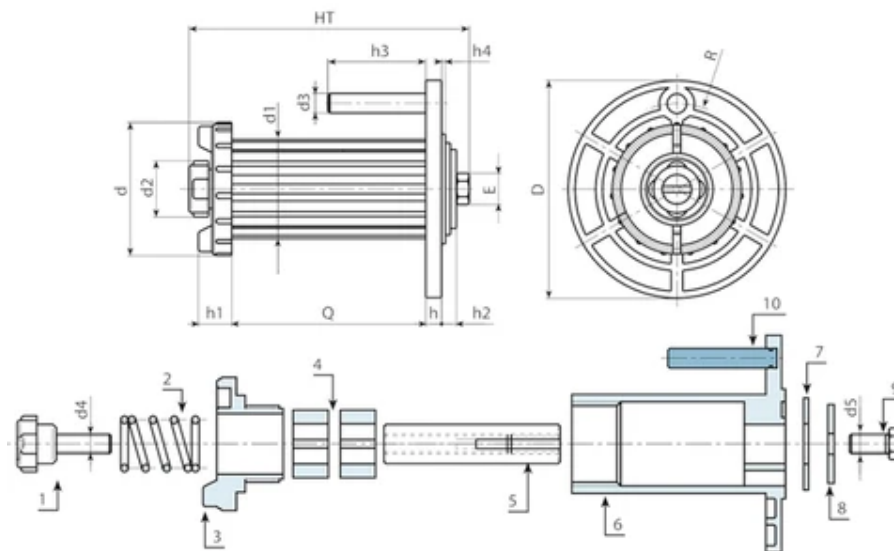

**BOTECO**  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| Code         | art.                | D   | HT  | d  | d1   | d2 | d3 | d4    | d5    | h | h1 | h2 | h3 | h4  | E  | Q  | R  |
|--------------|---------------------|-----|-----|----|------|----|----|-------|-------|---|----|----|----|-----|----|----|----|
| S602116.0015 | S602116.TG10X5001DX | 112 | 140 | 68 | 50.5 | 28 | 10 | M10DX | M10DX | 8 | 17 | 8  | 50 | 1.7 | 17 | 99 | 44 |
| S602116.0016 | S602116.TG10X5001SX | 112 | 140 | 68 | 50.5 | 28 | 10 | M10DX | M10SX | 8 | 17 | 8  | 50 | 1.7 | 17 | 99 | 44 |

| Code         | art.                | Gewicht (g) |
|--------------|---------------------|-------------|
| S602116.0015 | S602116.TG10X5001DX | 550         |
| S602116.0016 | S602116.TG10X5001SX | 550         |

# S603



19

## SPOELHOUDER VOOR LASDRAAD MET KLEMSYSTEEM

Accessoires voor MIG-spoelen

### Material:

(1-2) Versterkte polyamide.  
Bestand tegen oliën en vetten.

### Oppervlak:

Gesatineerd.

### Kleur:

Zwart (RAL 9011).

### Inzetstuk:

(3-8) Linksdraaiende moer in verzinkt staal.  
(4) Ringetje in verzinkt staal.  
(5 -7) Veerring in gebruieneerd staal.  
(6) Schacht met draadeinden in verzinkt staal.


### Speciale verzoeken:

Geen.

### OPGELET:

De spoelhouder S603 is enkel geschikt voor plastic of ijzeren draadspoelen met binnenframe met gat d. 53 mm en breedte 100 mm.



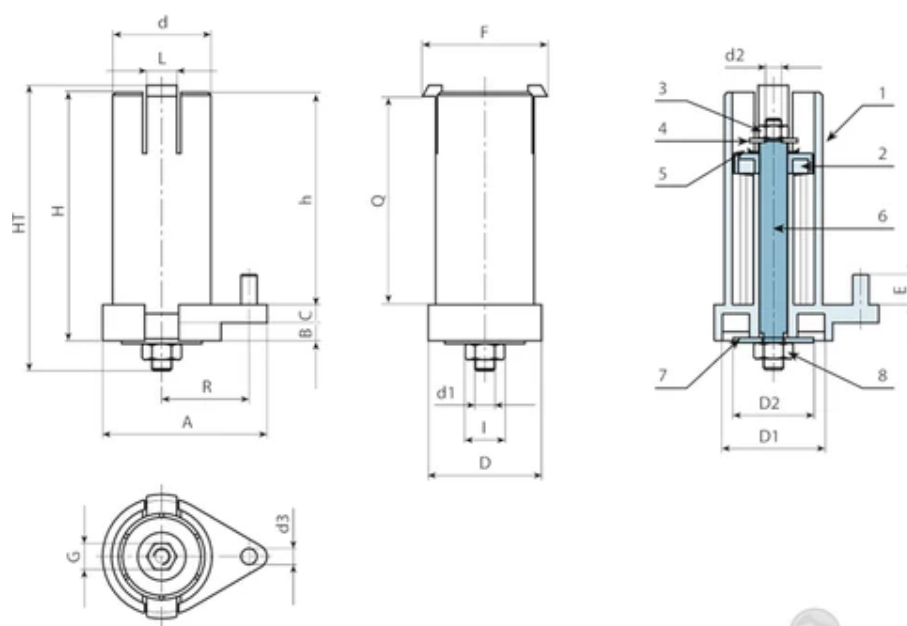

  
**BOTELO**  
 AN ESSENTIA COMPANY  
 Copyright ©

| Code         | art.        | D  | D1 | D2 | HT  | H   | d  | d1     | d2    | d3 | h   | A  | B | C | E  | F  | G  |
|--------------|-------------|----|----|----|-----|-----|----|--------|-------|----|-----|----|---|---|----|----|----|
| S603118.0001 | S603118.T01 | 60 | 51 | 40 | 137 | 118 | 50 | M10 SX | M8 SX | 8  | 107 | 82 | 3 | 9 | 15 | 63 | 13 |
| S603124.0001 | S603124.T01 | 60 | 51 | 40 | 145 | 124 | 50 | M10 SX | M8 SX | 8  | 107 | 82 | 9 | 9 | 15 | 63 | 13 |

| Code         | art.        | I  | L  | Q   | R    | Gewicht (g) |
|--------------|-------------|----|----|-----|------|-------------|
| S603118.0001 | S603118.T01 | 17 | 15 | 104 | 43.5 | 295         |
| S603124.0001 | S603124.T01 | 17 | 15 | 104 | 43.5 | 315         |

## ROTERENDE STEUN VOOR DRAADAANVOERKOP (DRIEFASIGE MIG/MAG LASAPPARATEN)

Accessoires voor MIG-spoelen

### **Materiaal:**

Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

### **Oppervlak:**

Gesatineerd.

### **Kleur:**

Zwart (RAL 9011).

### **Boring:**

Doorlopende gladde boring bekomen door vormpersen in plastic.

### **Speciale verzoeken:**

Beide onderdelen kunnen apart worden besteld met de volgende codes:

>Bovenflens: S804.T01

>Lage cilinder H=65:S800060.T01

>Midden cilinder H=95:S800086.T01

>Hoge cilinder H=125:S800125.T01



BOTECO  
Copyright ©

| Code         | art.        | R1  | A | B | Gewicht (g) |
|--------------|-------------|-----|---|---|-------------|
| S802065.0001 | S802065.T01 | 195 | 7 | 9 | 1000        |
| S802095.0001 | S802095.T01 | 195 | 7 | 9 | 1115        |
| S802125.0001 | S802125.T01 | 195 | 7 | 9 | 1250        |

## ADAPTER VOOR METALEN SPOELEN ZONDER INTERN FRAME VOOR MIG/MAG-LASAPPARATEN

Accessoires voor MIG-spoelen

**Materiaal:**

Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

**Oppervlak:**

Gesatineerd.

**Kleur:**

Zwart (RAL 9011).

**Boring:**


Doorlopende gladde boring bekomen door vormpersen in plastic.

**Veer:**

Veer in verzinkt staal voor borgmechanisme tegen loskoppeling van spoel.

**Speciale verzoeken:**


Geen.

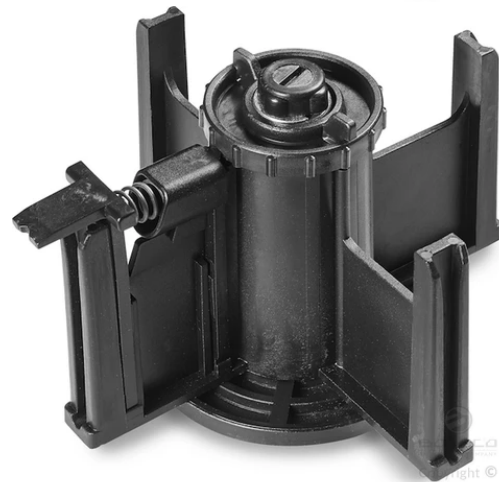

BOTECO  
Copyright ©



  
BOTELO  
AN INNOVATIVE COMPANY  
Copyright ©

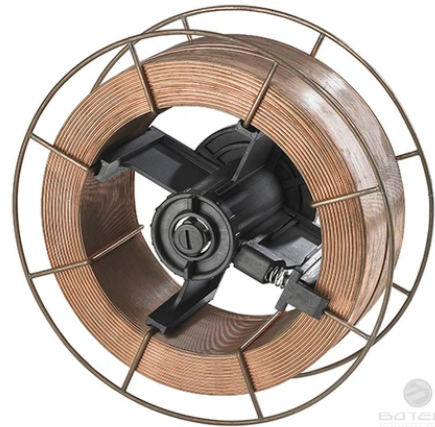


  
BOTELO  
AN INNOVATIVE COMPANY  
Copyright ©



  
BOTELO  
AN INNOVATIVE COMPANY  
Copyright ©




  
BOTELO  
AN INNOVATIVE COMPANY  
Copyright ©

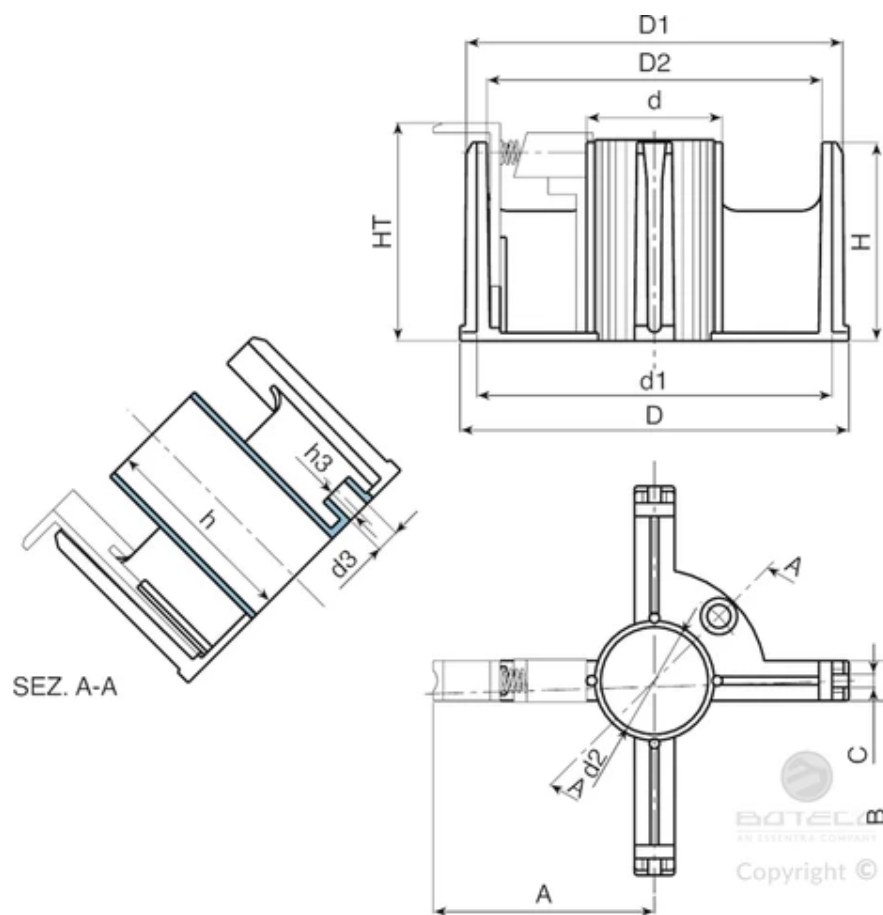

| Code      | art.     | D   | HT  | D1  | D2  | d  | d1    | d2 | d3   | H  | h  | h3 | A   | B    | C   | Gewicht (g) |
|-----------|----------|-----|-----|-----|-----|----|-------|----|------|----|----|----|-----|------|-----|-------------|
| S816.0001 | S816.T01 | 192 | 108 | 187 | 166 | 67 | 175.5 | 53 | 11.5 | 98 | 99 | 16 | 110 | 17.5 | 6.5 | 290         |

# S860



19

## FRONTALE BESCHERMING TOORTSAANSLUITING

Diverse accessoires voor lasapparatuur

### Materiaal:

Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

### Oppervlak:

Gesatineerd.

### Kleur:


Zwart (RAL 9011).

### Boring:

Doorlopende gladde boring bekomen door vormpersen in plastic.

### Speciale verzoeken:

Geen.

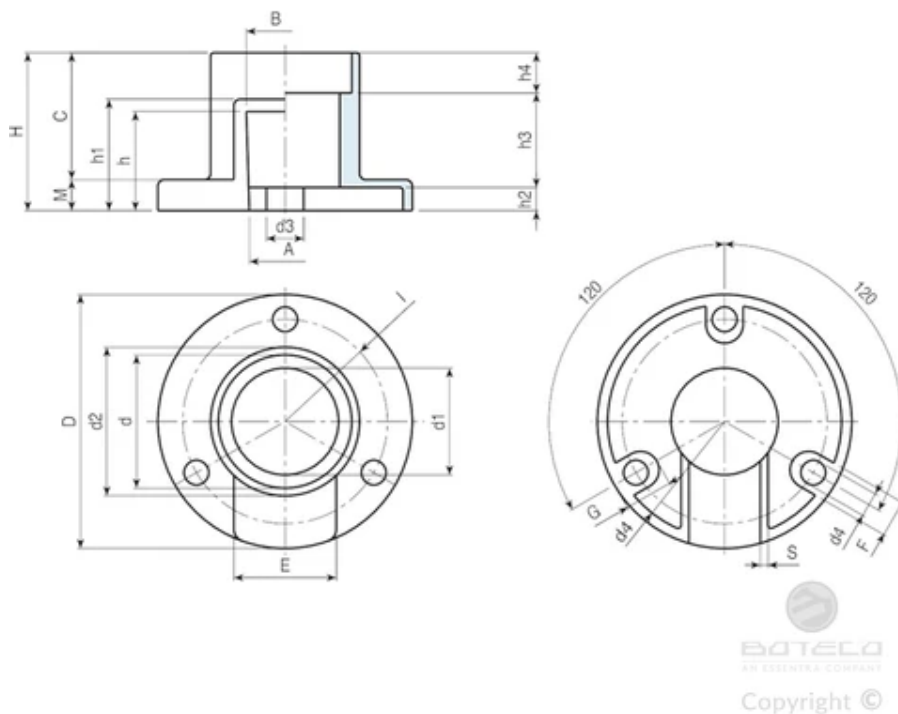

| Code      | art.     | D  | H  | A  | B  | C  | E    | F  | G    | I  | M  | S   | h  | h1 | h2  | h3   | h4 |
|-----------|----------|----|----|----|----|----|------|----|------|----|----|-----|----|----|-----|------|----|
| S860.0001 | S860.T01 | 82 | 51 | 23 | 25 | 41 | 34.5 | 12 | 15.5 | 33 | 10 | 2.5 | 32 | 36 | 7.5 | 30.5 | 13 |

| Code      | art.     | d  | d1   | d2 | d3 | d4 | Gewicht (g) |
|-----------|----------|----|------|----|----|----|-------------|
| S860.0001 | S860.T01 | 43 | 34.5 | 50 | 12 | 8  | 65          |