

ПАНЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С ГНЕЗДОВЫМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СВАРОЧНОГО АППАРАТА

Быстроразъемные соединители DIN S

Материалы:

Фенольная смола.

Устойчивость к маслам и жирам.

Устойчивость к высоким температурам.

Поверхность:

Блестящ.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

(1) Латунная вставка с гнездовым контактом EN 60794:12.

(4) F25-00:

Зубчатая шайба из вороненой стали DIN 6798.

(4) F35-00:

Волнистая шайба из вороненой стали DIN 137.

(4) F70-95:

Волнистая шайба из вороненой стали DIN 137.

(5) Шестигранная резьбовая гайка из желтой пассивированной стали.

(6) Пружинная шайба из вороненой стали UNI 1751.

(7) Шайба из желтой пассивированной стали.

(8) Винт с шестигранной головкой из желтой пассивированной стали DIN933/UNI 5739.

Специальные Запросы:


Нет.



BOTECO
DE QUALIDADE COMPROVADA
Copyright ©



BOTECO
DE QUALIDADE COMPROVADA
Copyright ©

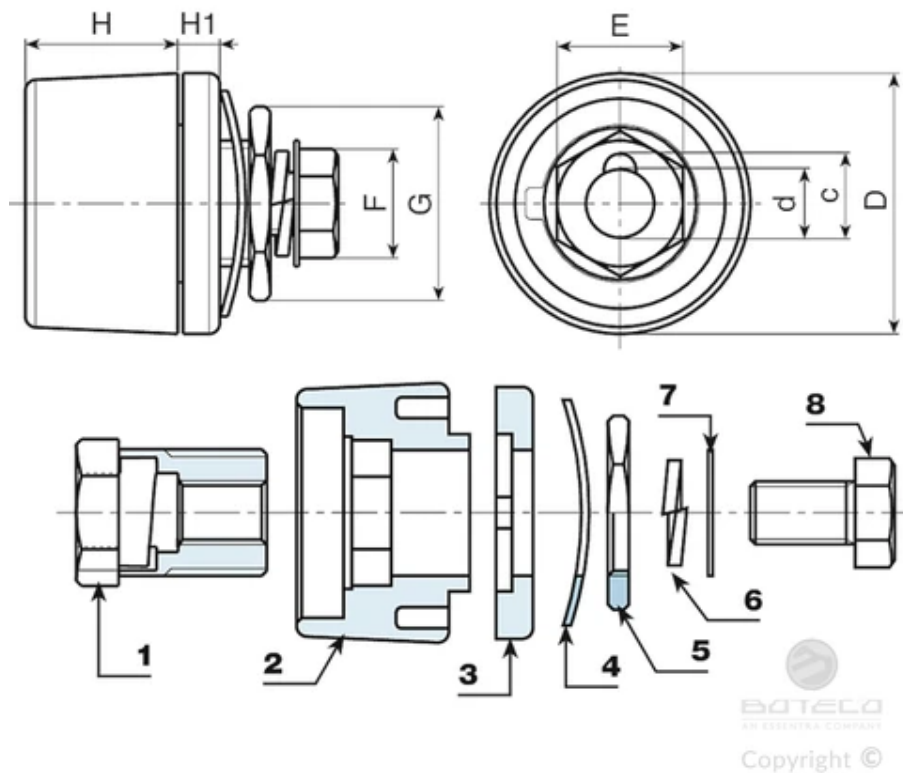

Код	арт.	D	H	H1	d	c	E	F	G	Бес (r)	Amp. Max
S111.0001	S111.F2500	33	14	4	9	11	14	13	22	50	200
S111.0008	S111.F3550	50.5	29	7	13	16	21	17	27	153	400
S111.0010	S111.F7095	50.5	29	7	13	16	24	19	32	202	500

КАБЕЛЬНАЯ ВИЛКА

Быстроразъемные соединители DIN5

Материалы:

(4) Сплав на основе полипропилена и каучука SBS, 75 Shore.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

(1) Латунная вставка со штыревым контактом EN 60794:12.

(2) Кабельная трубка из отожженной меди.

(3) Винт с шестиугольным гнездом DIN 913-45H (для исполнения M95-00 – 2 установочные винта).

Специальные Запросы:

Нет.



BOTECO
BY BOTTING COMPANY
Copyright ©





BOTECO
BY BOTTING COMPANY
Copyright ©



BOTECO
BY BOTTING COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

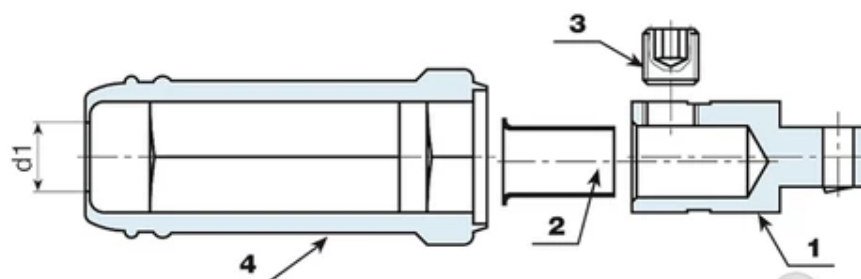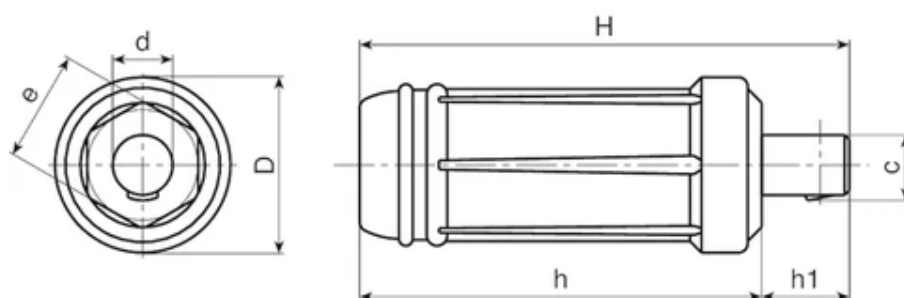

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Код	арт.	D	H	h	h1	d	c	e	d1	Бec (r)	Amp. Max
S112.0001	S112.M2500	24.5	70	59	11	9	10	14	8.5	37	200
S112.0003	S112.M3550	35	106	87	19	13	14.5	21	11	130	250
S112.0004	S112.M7000	38	106	87	19	13	14.5	24	15.5	148	400
S112.0006	S112.M9500	38	106	87	19	13	14.5	24	15.5	200	500

КАБЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА

Быстроразъемные соединители DIN5

Материалы:

(4) Сплав на основе полипропилена и каучука SBS, 75 Shore.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

(1) Латунная вставка с гнездовым контактом EN 60794:12.

(2) Кабельная трубка из отожженной меди.

(3) Винт с шестиугольным гнездом DIN 913-45H (для исполнения F95-00 – 2 установочные винта).


Специальные Запросы:

Нет.





BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

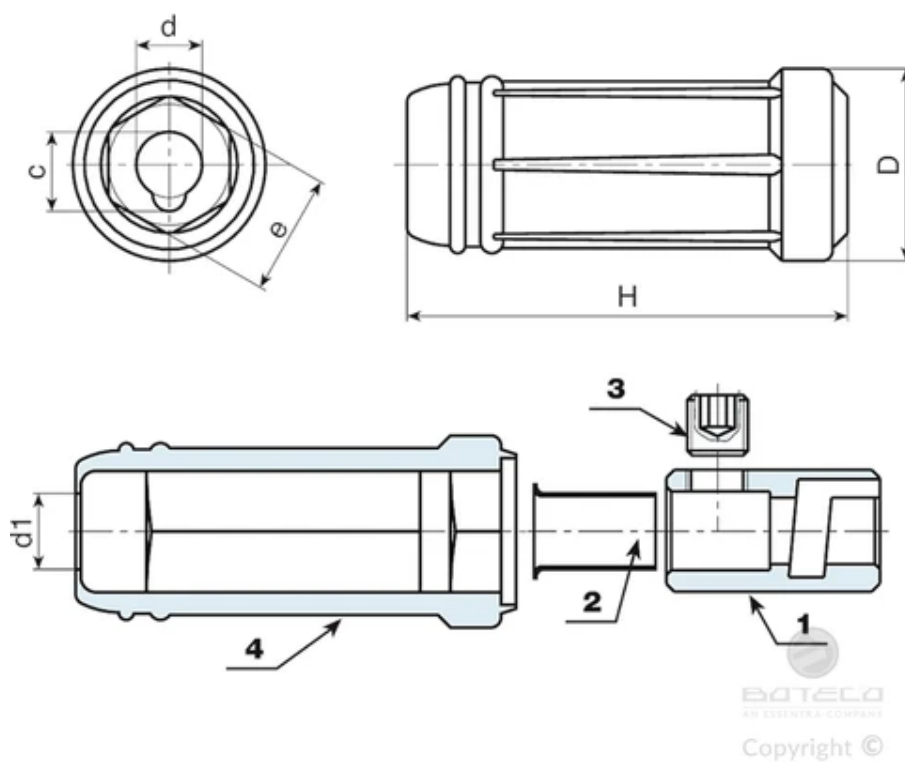

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Код	арт.	D	H	d	c	e	d1	Вес (г)	Amp. Max
S113.0001	S113.F2500	24.5	59	9	10.5	14	8.5	38	200
S113.0002	S113.F3550	35	87	13	16	21	11	104	250
S113.0003	S113.F7000	38	87	13	16.5	24	15.5	151	400
S113.0004	S113.F9500	38	87	13	16	24	15.5	188	500

ПАНЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ СО ШТЫРЕВЫМ КОНТАКТОМ

Быстроразъемные соединители DINs

Материалы:

Фенольная смола.

Устойчивость к маслам и жирам.

Устойчивость к высоким температурам.

Поверхность:

Блестящ.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

(1) Латунная вставка со штыревым контактом UNI.

(4) F25-00:

Зубчатая шайба из вороненой стали DIN 6798.

(4) F35-00:

Волнистая шайба из вороненой стали DIN 137.

(4) F70-95:

Волнистая шайба из вороненой стали DIN 137.

(5) Шестигранная резьбовая гайка из желтой пассивированной стали.

(6) Пружинная шайба из вороненой стали UNI 1751.

(7) Шайба из желтой пассивированной стали.

(8) Винт с шестигранной головкой из желтой пассивированной стали DIN933/UNI 5739.

Специальные Запросы:



Нет.



BOTECO
BYE BOTTLE
Copyright ©



BOTECO
BYE BOTTLE
Copyright ©

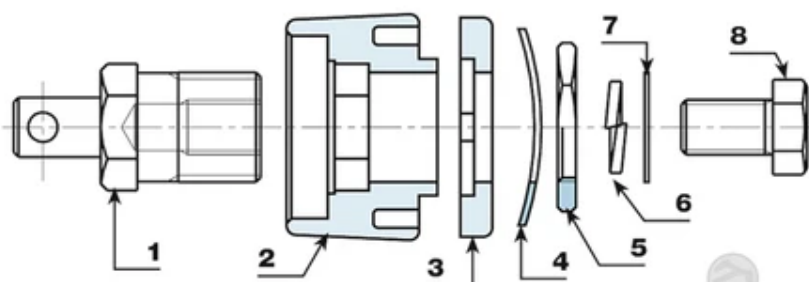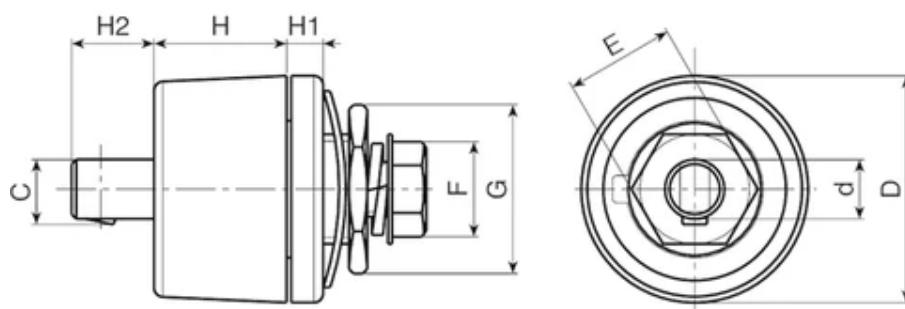

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Код	арт.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	Вес (г)	Amp. Max
S114.0001	S114.M2500	33	14	4	7	9	9.5	14	13	22	60	200
S114.0002	S114.M3550	50.5	29	7	9	13	14	21	17	27	194	400
S114.0003	S114.M7000	50.5	29	7	9	13	14	24	19	32	242	500

ПАНЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С ГНЕЗДОВЫМ КОНТАКТОМ ТР (ТОЛЬКО ДЛЯ ИНВЕРТОРОВ)

Быстроразъемные соединители DINS

Материалы:

(2-3) Фенольная смола.

Устойчивость к маслам и жирам.

Устойчивость к высоким температурам.

Поверхность:

Блестящ.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

(1) Латунная вставка с гнездовым контактом UNI.

(4) Волнистая шайба из вороненой стали DIN 137.

(5) Шестигранная резьбовая гайка из желтой пассивированной стали.

(6) Пружинная шайба из вороненой стали UNI 1751.

(7) Шайба из желтой пассивированной стали.



(8) Винт с шестигранной головкой из желтой пассивированной стали DIN933/UNI 5739.

Специальные Запросы:

Нет.



BOTECO
BY TOSCANO COMPANY
Copyright ©

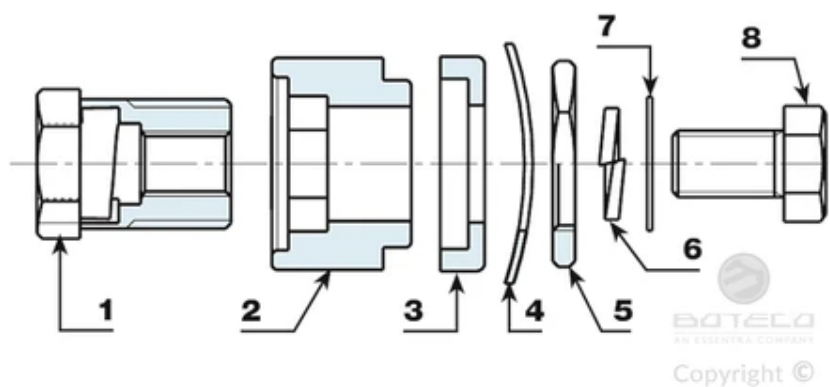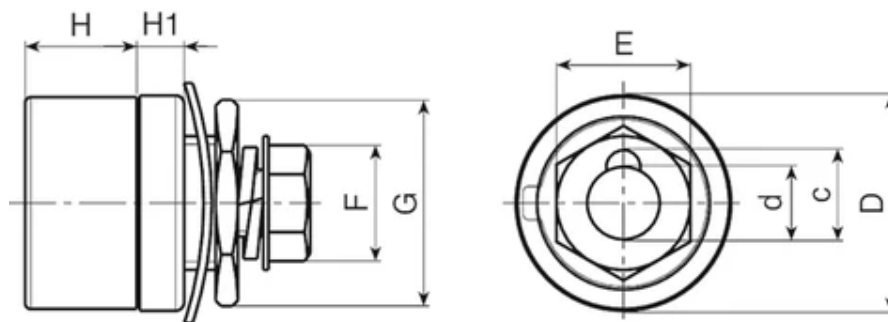

Код	арт.	D	H	H1	d	c	E	F	G	Вес (г)	Amp. Max
S119.0001	S119.F3550	38	20	8	13	16	21	17	27	121	200

ПАНЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ СО ШТЫРЕВЫМ КОНТАКТОМ ТР (ТОЛЬКО ДЛЯ ИНВЕРТОРОВ)

Быстроразъемные соединители DINS

Материалы:

(2-3) Фенольная смола.

Устойчивость к маслам и жирам.

Устойчивость к высоким температурам.

Поверхность:

Блестящ.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

(1) Латунная вставка со штыревым контактом UNI.

(4) Волнистая шайба из вороненой стали DIN 137.

(5) Шестигранная резьбовая гайка из желтой пассивированной стали.

(6) Пружинная шайба из вороненой стали UNI 1751.


(7) Шайба из желтой пассивированной стали.

(8) Винт с шестигранной головкой из желтой пассивированной стали DIN933/UNI 5739.

Специальные Запросы:

Нет.



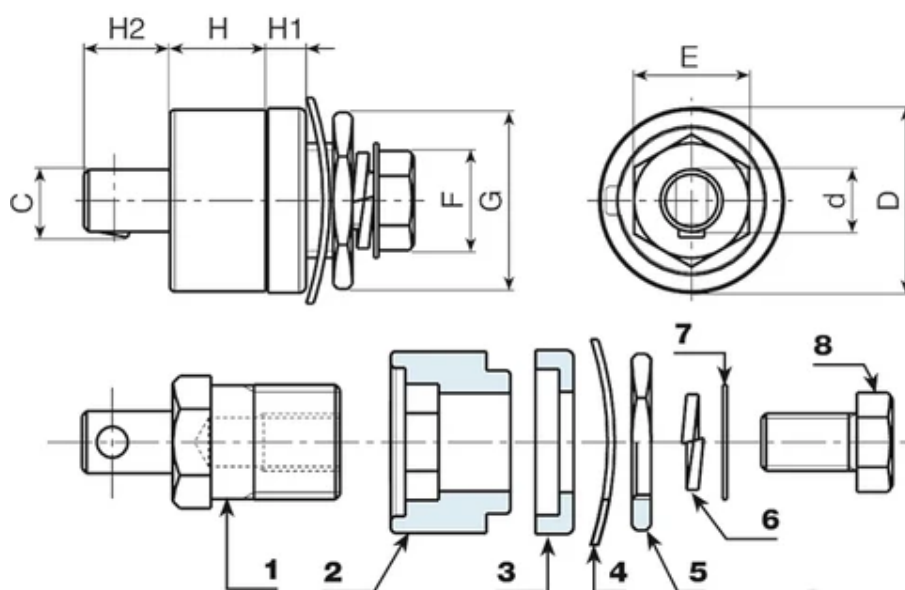


 BOTELO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

Код	арт.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	Вес (г)	Amp. Max
S120.0001	S120.M3550	38	20	8	17	13	14	21	17	27	160	200

19

ПАРА ШАЙБ С КОРОТКИМ ГОРЛЫШКОМ

Изоляционные шайбы

Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Отверстие:

Гладкое сквозное пластмассовое отверстие полученное при штамповании.


Специальные Запросы:

Нет.



BATECO

AN ESSENTIAL COMPANY

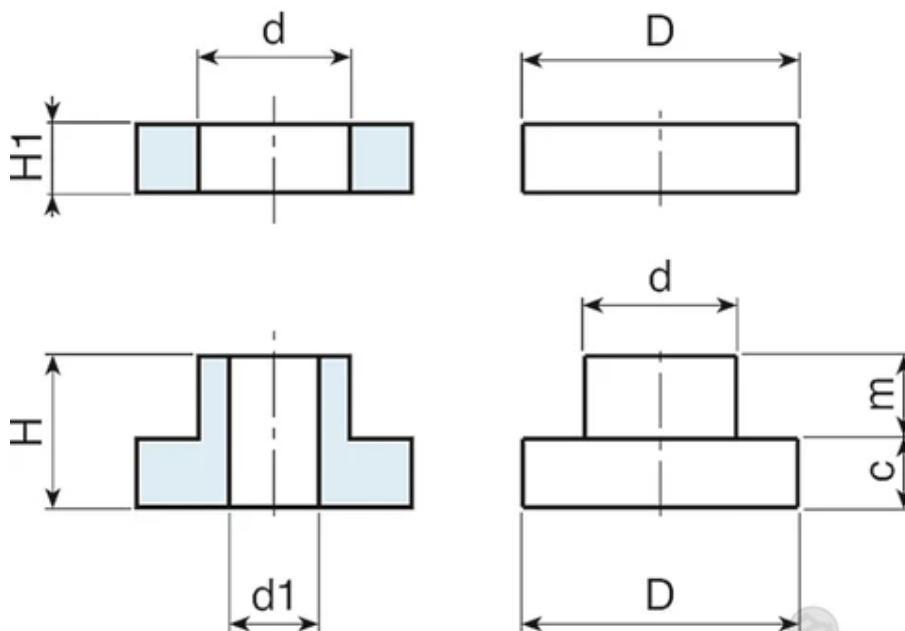Copyright ©


BATECO

AN ESSENTIAL COMPANY

Copyright ©

Код	арт.	D	H	d	H1	m	c	d1	Бес (r)
S22820C.0001	S22820C.TG06	20	11	11	5	6.5	4.5	6.5	9

19

ПАРА ИЗОЛИРУЮЩИХ ШАЙБ

Изоляционные шайбы

Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Отверстие:


Гладкое сквозное пластмассовое отверстие полученное при штамповании.

Специальные Запросы:

Нет.



BOTECO
AN ESSENTIAL COMPANY
Copyright ©

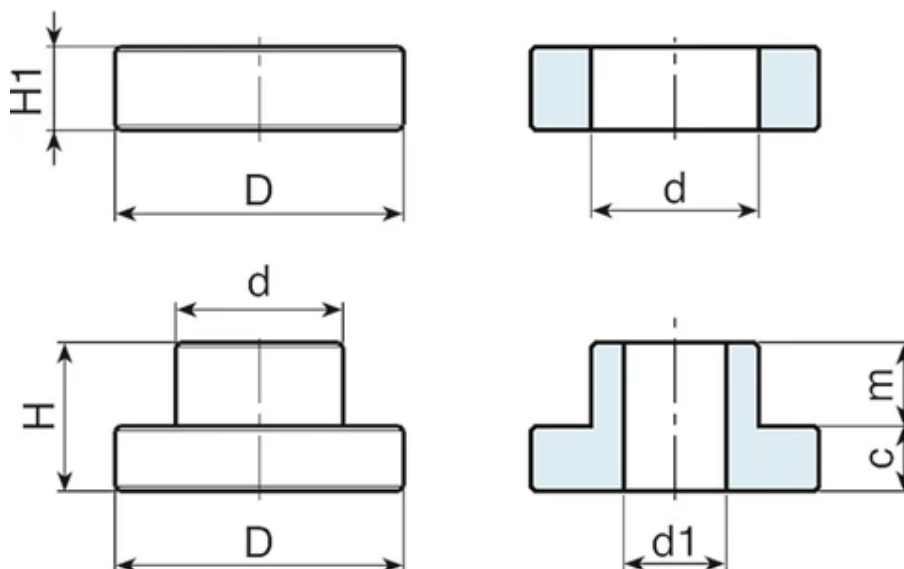

BOTECO
AN ESSENTIAL COMPANY
Copyright ©

Код	арт.	D	H	d	H1	m	c	d1	Вес (г)
S22931C.0001	S22931C.TG10	31	16	17,5	8.5	9	7	10.5	13

ПАНЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД

Принадлежности для для сварочных аппаратов

Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Отверстие:

Гладкое сквозное пластмассовое отверстие полученное при штамповании.

Специальные Запросы:

Нет.

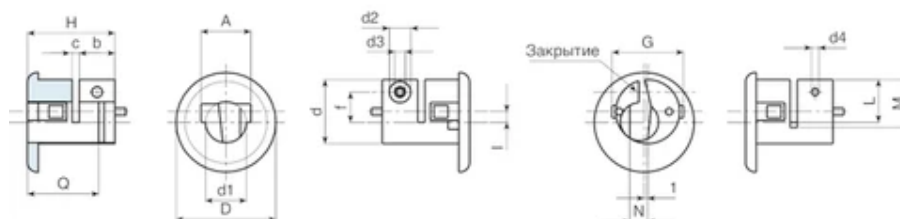

Код	арт.	D	H	d	d1	d2	d3	d4	A	b	c	f	G	I	L	M	N
S59928.0001	S59928.T01	28	25	18	11.5	6	3	2	14	10	2	8.5	20	3	12	15	5

Код	арт.	Q	Вес (г)
S59928.0001	S59928.T01	13	65

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД С ШЕСТИГРАННОЙ НАЖИМНОЙ ГАЙКОЙ

Принадлежности для для сварочных аппаратов

Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Отверстие:

Гладкое сквозное пластмассовое отверстие полученное при штамповании.

Специальные Запросы:

Нет.

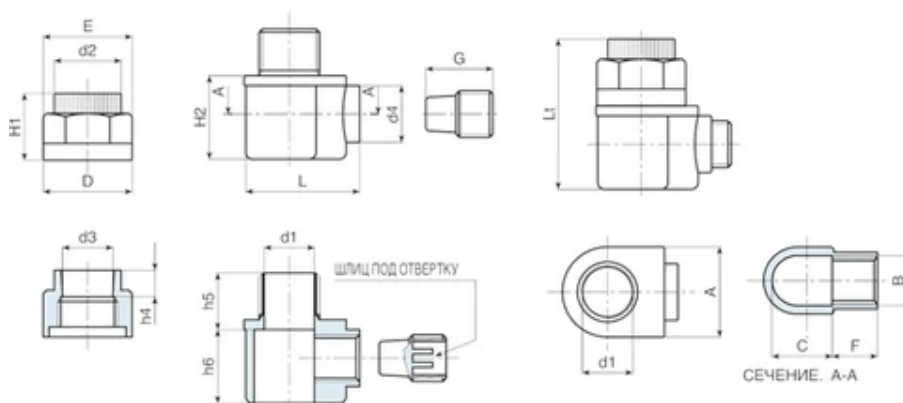

Код	арт.	B	C	D	E	F	G	L	H1	H2	h4	h5	h6	d1	d2	d3	d4
S60038.0001	S60038.TG1001	M14	17.5	26	23	14.5	19	34.5	20	22	7	16.5	19	10.5	19	14	17

Код	арт.	B	C	D	E	F	G	L	H1	H2	h4	h5	h6	d1	d2	d3	d4
S60038.0002	S60038.TG1101	M14	17.5	26	23	14.5	19	34.5	20	22	7	16.5	19	11.5	19	14	17
S60038.0003	S60038.TG1401	M14	17.5	26	23	14.5	19	34.5	20	22	7	16.5	19	14.5	19	14	17

Код	арт.	Lt	Бec (r)
S60038.0001	S60038.TG1001	43	13
S60038.0002	S60038.TG1101	43	13
S60038.0003	S60038.TG1401	43	13

АМОРТИЗИРУЮЩАЯ ПРОБКА (ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРНАЯ НОЖКА)

Принадлежности для для сварочных аппаратов

Материалы:

Полипропилен, армированный стекловолокном

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Отверстие:




Гладкое сквозное пластмассовое отверстие полученное при штамповании.

Специальные запросы:

Нет.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

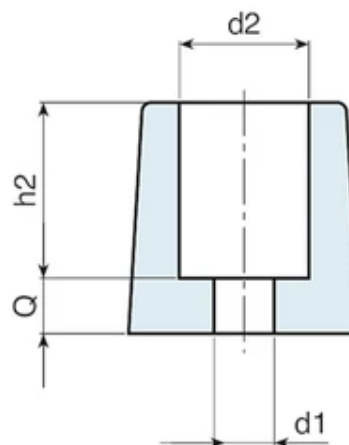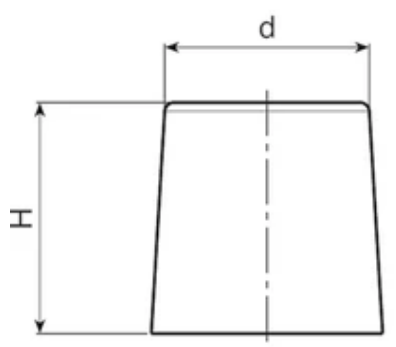

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Код	арт.	D	H	d	d2	h2	Q	d1	Вес (г)
S60122.0001	S60122.E01	23,5	18	21,5	11	8,5	9.5	4	13

Код	арт.	D	H	d	d2	h2	Q	d1	Бес (г)
S60125.0001	S60125.D01	25	25	22	14	19	6.5	6.5	17

ДЕРЖАТЕЛЬ КАТУШКИ С ПРОВОЛОКОЙ ДЛЯ СВАРКИ MIG/ MAG БЕЗ СТЕРЖНЯ

Принадлежности - катушки для сварки MIG

Материалы:

(1-3-4-6) Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

(2) Пружина из оцинкованной стали.

(5) Втулка с резьбовыми отверстиями из оцинкованной стали.

(7) Шайба из термопластичной резины TPV 75 Shore.

(8) Шайба из оцинкованной стали.


(9) Винт с шестигранной головкой из оцинкованной стали, с правой/левой резьбой. Выбор зависит от направления вращения двигателя механизма подачи проволоки.

Специальные запросы:


При использовании держателя S602116 и желании установить катушку со сварочной проволокой шириной Q=55 по запросу возможна поставка пластикового адаптера S604. Заказывается отдельно.

По запросу возможна поставка адаптера S816 для металлических катушек без внутренней рамы. Заказывается отдельно.




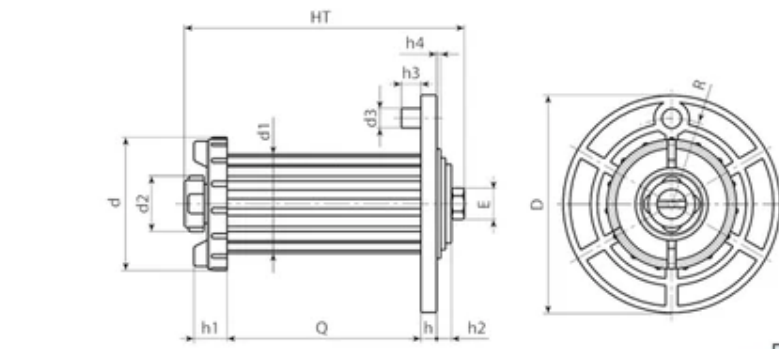

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

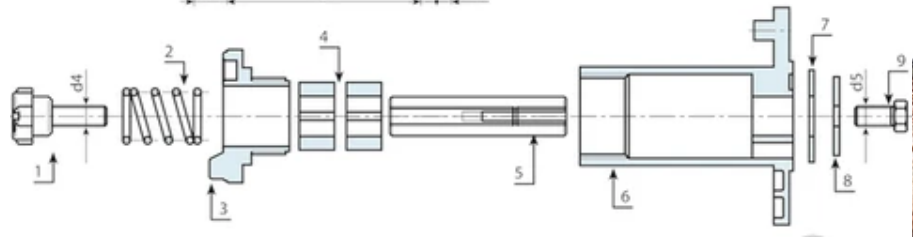


BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

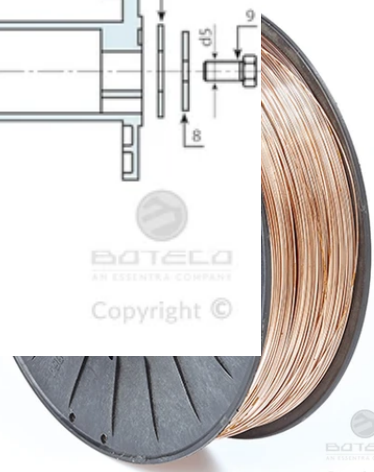

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

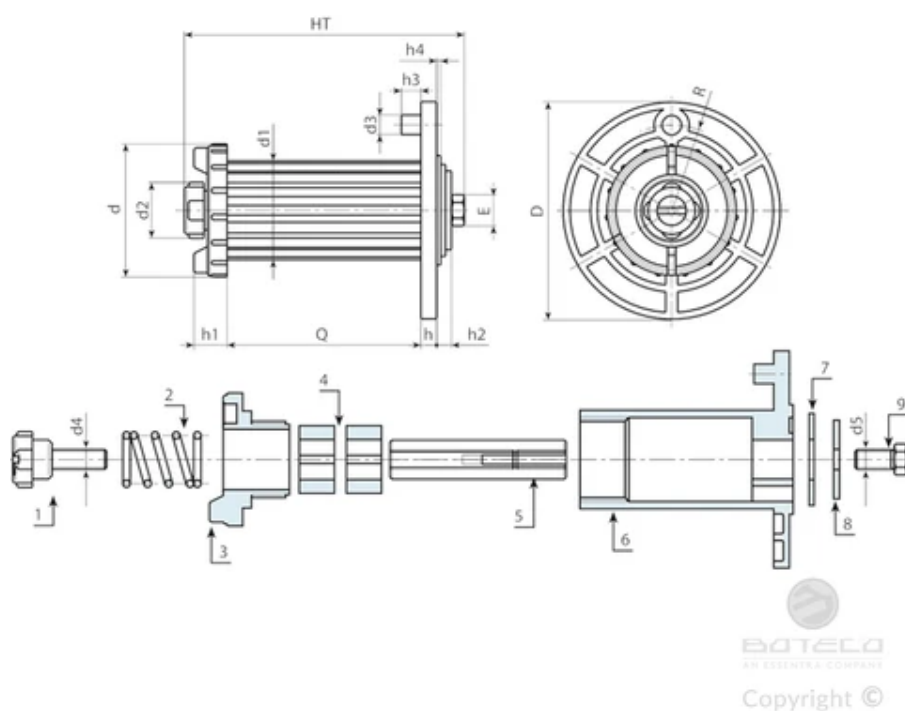

Версия для пластиковой катушки с отверстием: Ø 53 мм. - ширина 55 мм. (1/2)

Код	арт.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	13	55	44
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	13	55	44

Код	арт.	Вес (г)
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	350
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	350

Версия для пластиковой катушки с отверстием: Ø 53 мм. - ширина 100 мм. (1/2)

Код	арт.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	17	99	44
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	17	99	44

Код	арт.	Вес (г)
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	545
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	545

ДЕРЖАТЕЛЬ КАТУШКИ С ПРОВОЛОКОЙ ДЛЯ СВАРКИ MIG/ MAG СО СТЕРЖНЕМ

Принадлежности - катушки для сварки MIG

Материалы:

(1-3-4-6) Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

(2) Пружина из оцинкованной стали.

(5) Втулка с резьбовыми отверстиями из оцинкованной стали.

(7) Шайба из термопластичной резины TPV 75 Shore.

(8) Шайба из оцинкованной стали.

(9) Винт с шестигранной головкой из оцинкованной стали, с правой/левой резьбой. Выбор зависит от направления вращения двигателя механизма подачи проволоки.

(10) Гладкий стержень из оцинкованной стали.


Специальные запросы:

По запросу возможна поставка адаптера S816 для металлических катушек без внутренней рамы. Заказывается отдельно.






BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©

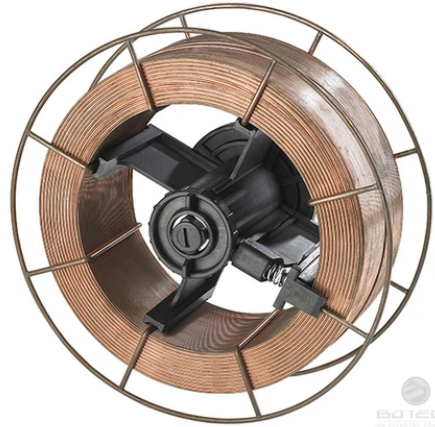



BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©




BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©




BOTELO
DE TUBERIAS COMPANY
Copyright ©

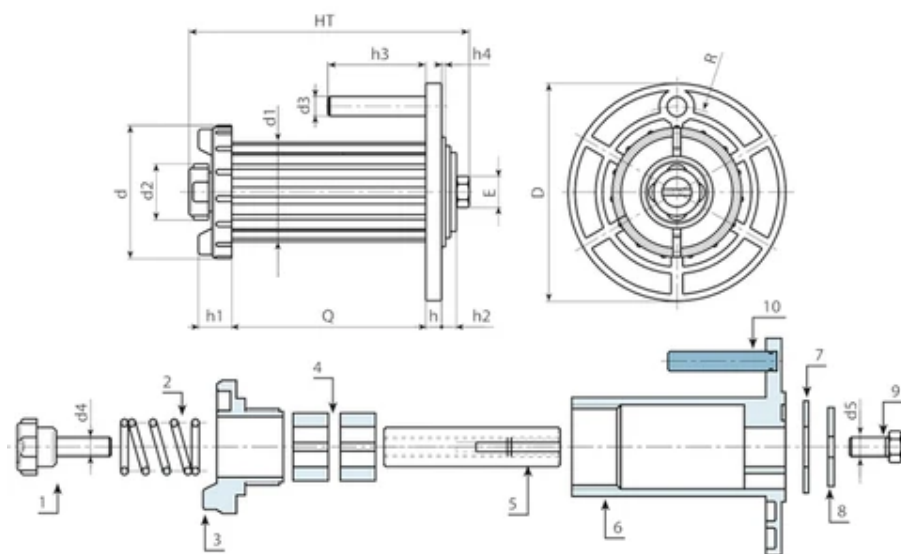


BOTELO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

Код	арт.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602116.0015	S602116.TG10X5001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10DX	M10DX	8	17	8	50	1.7	17	99	44
S602116.0016	S602116.TG10X5001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10DX	M10SX	8	17	8	50	1.7	17	99	44

Код	арт.	Вес (г)
S602116.0015	S602116.TG10X5001DX	550
S602116.0016	S602116.TG10X5001SX	550

ДЕРЖАТЕЛЬ КАТУШКИ СО СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКОЙ ДЛЯ ЗАМКОВОГО СОЕДИНЕНИЯ

Принадлежности - катушки для сварки MIG

Материалы:

(1 -2) Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

(3-8) Левая резьбовая гайка из оцинкованной стали.

(4) Шайба из оцинкованной стали.

(5-7) Пружинная шайба из вороненой стали.

(6) Втулка с резьбовыми штырями из оцинкованной стали.


Специальные Запросы:

Нет.

ВНИМАНИЕ:

Держатель S603 может использоваться только с пластиковыми или железными катушками с внутренней рамой с диаметром отверстия 53 мм и шириной 100 мм.



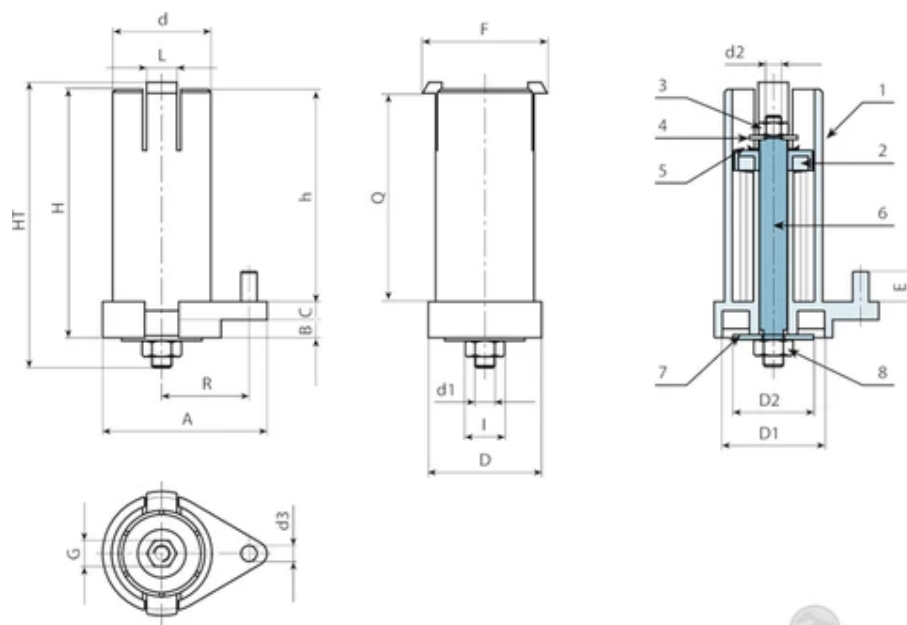


BOTELO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

Код	арт.	D	D1	D2	HT	H	d	d1	d2	d3	h	A	B	C	E	F	G
S603118.0001	S603118.T01	60	51	40	137	118	50	M10 SX	M8 SX	8	107	82	3	9	15	63	13
S603124.0001	S603124.T01	60	51	40	145	124	50	M10 SX	M8 SX	8	107	82	9	9	15	63	13

Код	арт.	I	L	Q	R	Бес (r)
S603118.0001	S603118.T01	17	15	104	43.5	295
S603124.0001	S603124.T01	17	15	104	43.5	315

ТРЕХФАЗНАЯ ВРАЩАЮЩАЯСЯ ОПОРА ДЛЯ МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ (СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ MIG/MAG)

Принадлежности - катушки для сварки MIG

Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Отверстие:

Гладкое сквозное пластмассовое отверстие полученное при штамповании.

Специальные запросы:

Две детали можно заказывать отдельно. Их коды:

>Верхний фланец:S804.T01


>Низкий цилиндр H=65:S800060.T01

>Средний цилиндр H=95:S800086.T01

>Высокий цилиндр H=125:S800125.T01



BOTECO
Copyright ©

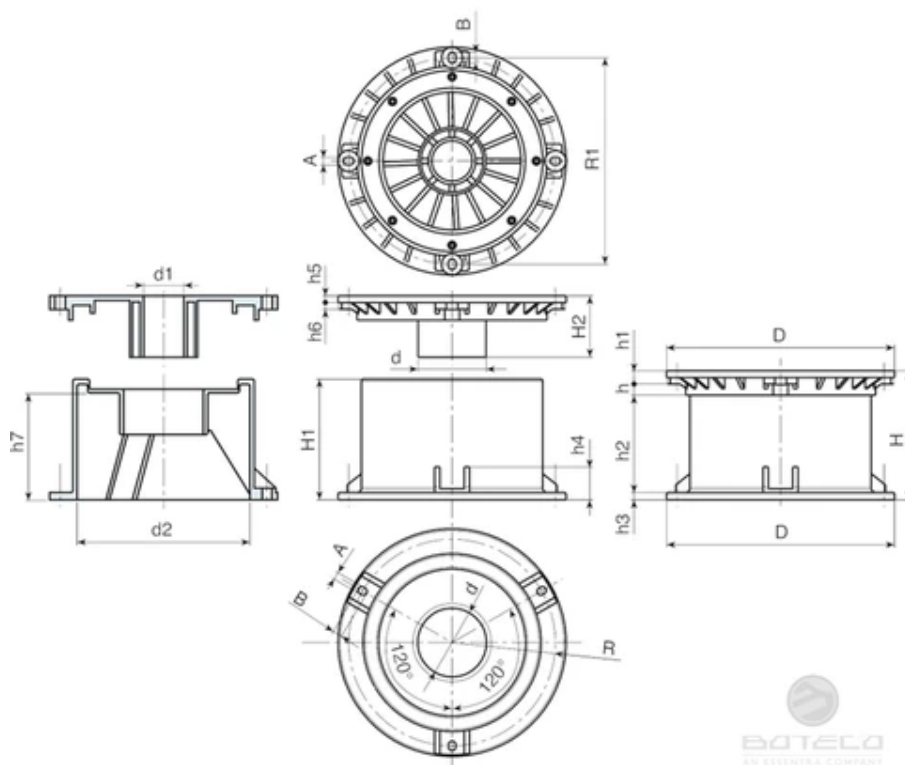

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Код	арт.	D	H	H1	H2	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	R
S802065.0001	S802065.T01	218	66	56,5	58	64,5	38	163	10	13	36	7	31	6,5	6,5	41,5	195
S802095.0001	S802095.T01	218	96,5	87	58	64,5	38	163	10	13	66,5	7	31	6,5	6,5	72	195
S802125.0001	S802125.T01	218	124	114,5	58	64,5	38	163	10	13	94	7	31	6,5	6,5	99,5	195

Код	арт.	R1	A	B	Вес (г)
S802065.0001	S802065.T01	195	7	9	1000
S802095.0001	S802095.T01	195	7	9	1115
S802125.0001	S802125.T01	195	7	9	1250

АДАПТЕР ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАТУШЕК БЕЗ ВНУТРЕННЕЙ РАМЫ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ MIG/ MAG

Принадлежности - катушки для сварки MIG

Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Отверстие:

Гладкое сквозное пластмассовое отверстие полученное при штамповании.

Пружина:

Пружина из оцинкованной стали для механизма предотвращения отсоединения катушки.


Специальные Запросы:

Нет.






BOTELO
AN INNOVATIVE COMPANY
Copyright ©

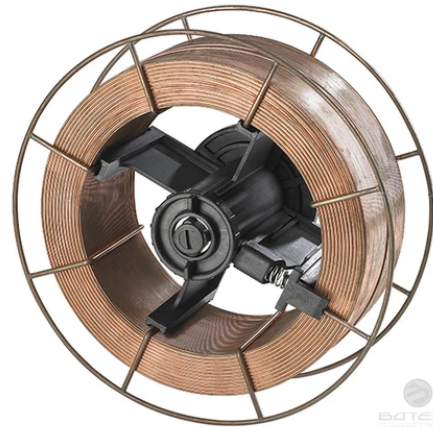



BOTELO
AN INNOVATIVE COMPANY
Copyright ©




BOTELO
AN INNOVATIVE COMPANY
Copyright ©




BOTELO
AN INNOVATIVE COMPANY
Copyright ©

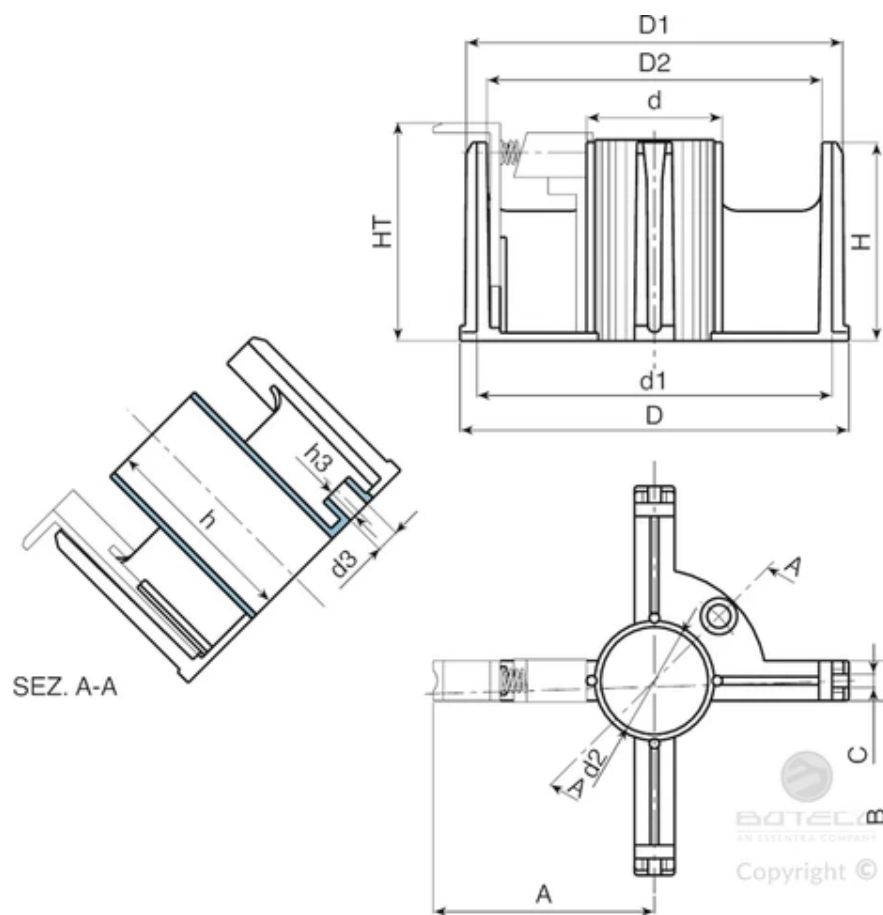

Код	арт.	D	HT	D1	D2	d	d1	d2	d3	H	h	h3	A	B	C	Вес (г)
S816.0001	S816.T01	192	108	187	166	67	175.5	53	11.5	98	99	16	110	17.5	6.5	290

ПЕРЕДНИЙ ЗАЩИТНЫЙ ФЛАНЕЦ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГОРЕЛКИ

Принадлежности для для сварочных аппаратов

Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Отверстие:

Гладкое сквозное пластмассовое отверстие полученное при штамповании.

Специальные Запросы:

Нет.

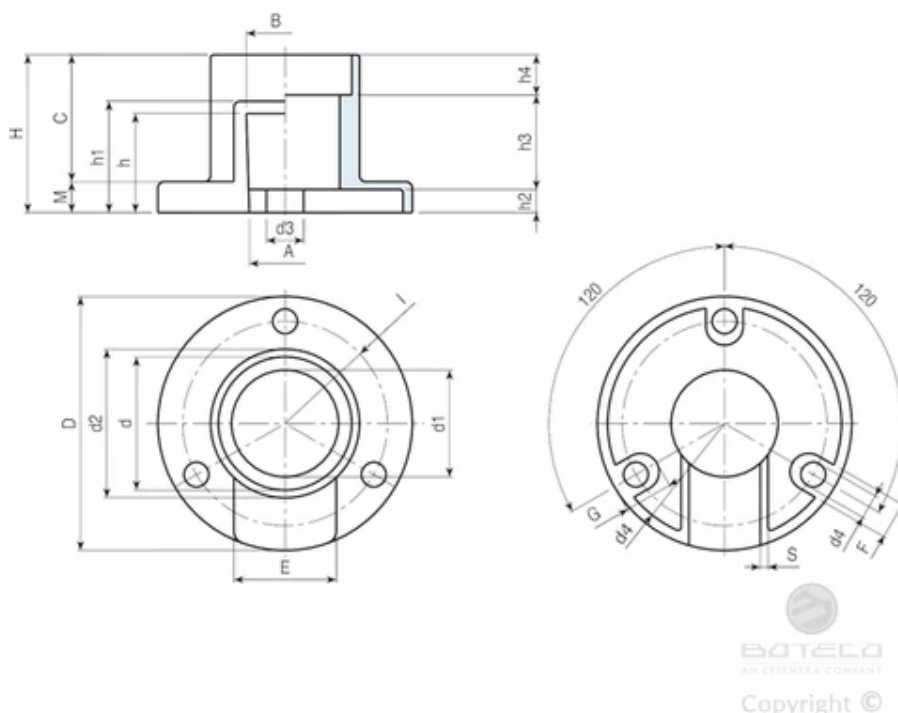

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Код	арт.	D	H	A	B	C	E	F	G	I	M	S	h	h1	h2	h3	h4
S860.0001	S860.T01	82	51	23	25	41	34.5	12	15.5	33	10	2.5	32	36	7.5	30.5	13

Код	арт.	d	d1	d2	d3	d4	Вес (г)
S860.0001	S860.T01	43	34.5	50	12	8	65