

스틸 인덱싱 플런저와 잠금 너트가 있는 T자형 손잡이

가는 피치 인덱싱 플런저 - 노브 포함

재질:

- (3) 스테인레스 스틸 스프링 (AISI 301).
- (4) 강화 폴리아미드 T자형 손잡이. 분해할 수 없습니다. 오일과 그리스에 강함.

W271:

- (2) 나사산이 있는 고강도 스틸 육각형 링 너트.
- (1) 고강도강 플런저핀.
- (5) 나사산 스틸 잠금 너트(UNI 5589).

W271CIN:

- (2) 나사산이 있는 스테인리스강 육각형 링 너트(AISI 303).
- (1) 스테인리스강 플런저 핀(AISI 303).
- (5) 나사산 스테인리스강 잠금 너트(AISI 304)(UNI 5589).

표면 처리:

- (4) 새틴(광택이 곱고 부드러운).
- (1-2-3-5) 부드러운.

색상:

- (4) 검정 (RAL 9011).

W271: (1-2-5) 흑색산화물 처리.

W271CIN: (1-2-5) 고유 색상.

주의:


플런저 스템 내경에는 H7 공차를 권장합니다.
너트는 조립된 상태로 제공됩니다.

특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량 주문 시, T자형 손잡이는.

요청 시 너트를 분해된 상태로 제공해 드릴 수 있습니다.



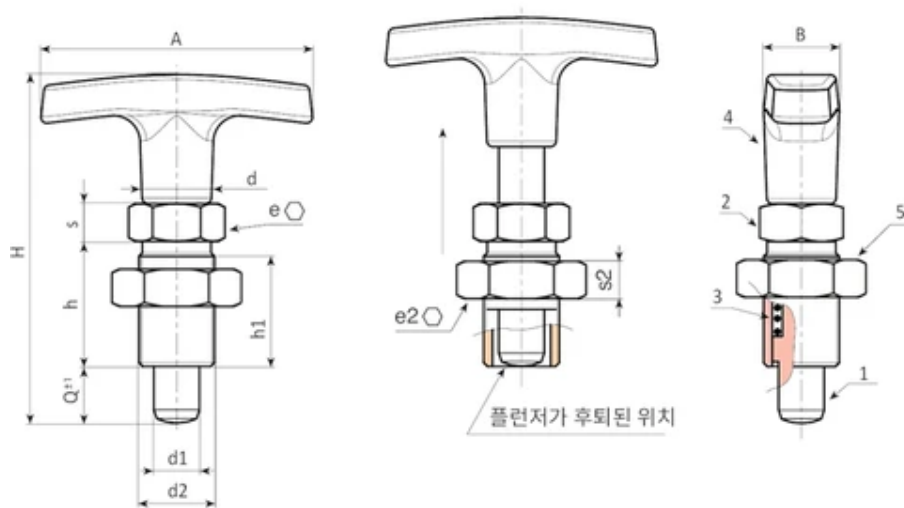

버전 W271 - 흑색 산화 처리 스틸

코드	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	무게(g)
W271.0005	W271.Q0501	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	17	5	5	5	34
W271.0006	W271.Q0601	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	6	6	6	45
W271.0007	W271.Q0801	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	24	8	8	8	90
W271.0008	W271.Q1001	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	30	9	10	10	161

버전 W271 CIN - 스테인리스강(AISI 303)

코드	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	무게(g)
W271.0001	W271.I0501CIN	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	17	5	5	5	34
W271.0002	W271.I0601CIN	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	6	6	6	45
W271.0003	W271.I0801CIN	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	24	8	8	8	90
W271.0004	W271.I1001CIN	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	30	9	10	10	161