

POM 재질의 노즈핀과 싺이 있는 측면 스프링 플런저

측면 스프링 플런저

재질:

- (1) 선삭 알루미늄 플런저 본체.
- (2) 흰색 플라스틱 노즈핀(POM - Delrin).
- (3) 스테인리스강 스프링(AISI 302).
- (4) 검은색 싺.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

- (1-3) 고유 색상.
- (2) 천연 흰색.

주의:

플런저 구멍은 $\pm 0.1\text{mm}$ 의 공차를 두고 제작하는 것을 권장합니다.

주의:






플런저 마운트 부싱은 별도로 주문할 수 있습니다. 제품 라인의 코드 번호를 참조하십시오. 아연 도금된 패삭강 재질의 선삭 가공 부싱입니다.


특별 요청 사항:

없음.



BOTEC
Copyright ©

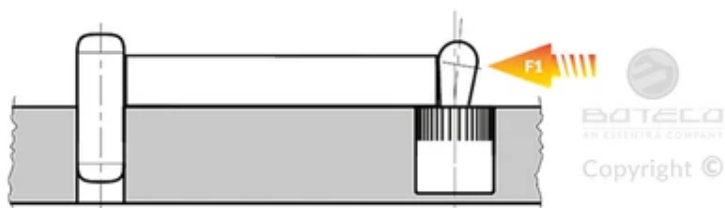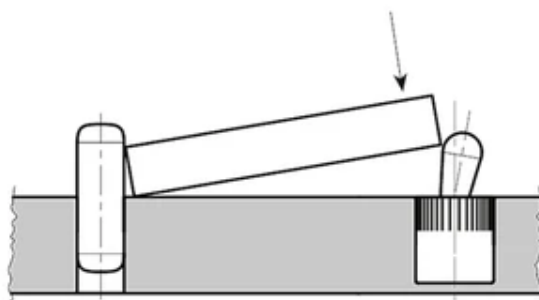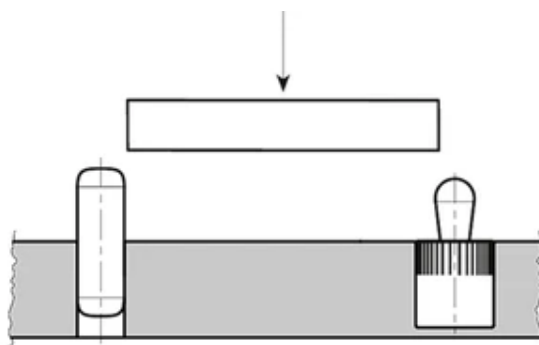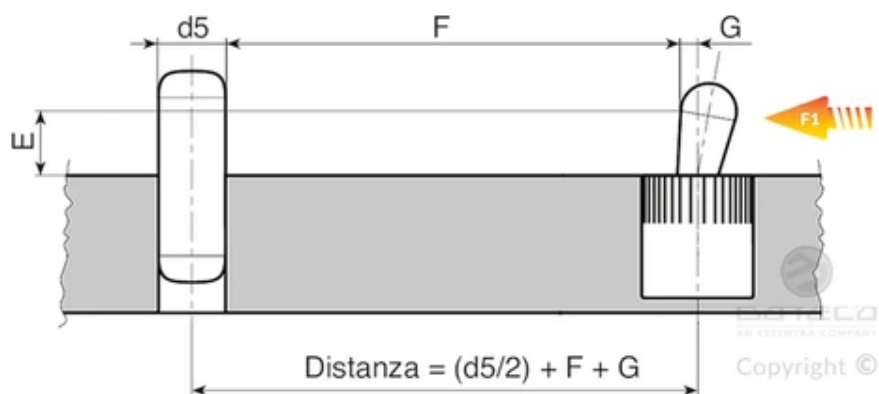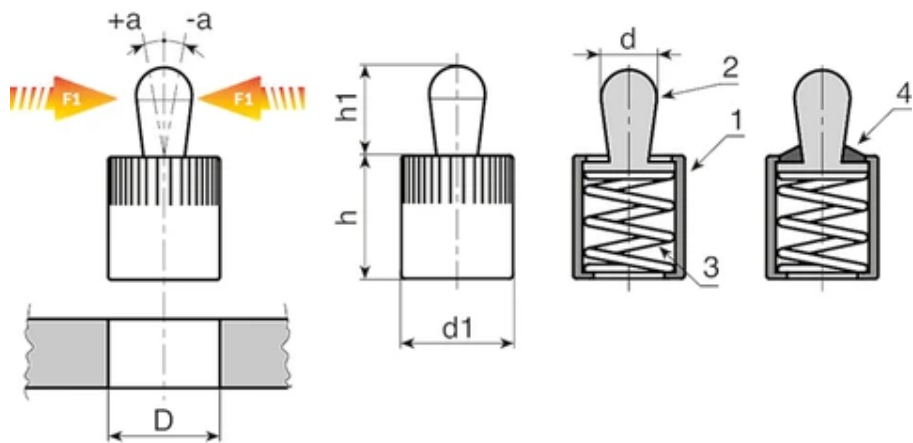

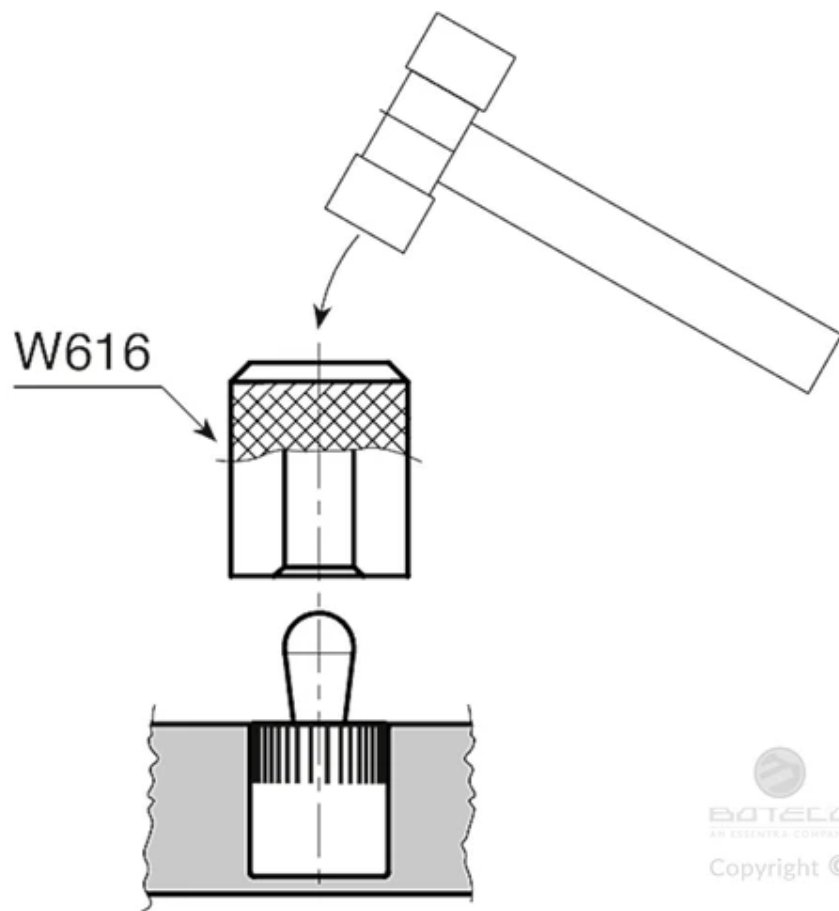

버전 W615: POM 노즐핀 및 실이 있는 측면 스프링 플런저

코드	art.	d1	d	h	h1	D	a	F1 (N)	G E=1	G E=2	G E=3	G E=4,5	G E=6	G E=8	무 게 (g)	부시
W615006.0001	W615006.VZD03F010	6	3	7	4	6,1	0,5	10	0,8	1	1	1	1	1	0,4	W616.03
W615010.0001	W615010.VZD05F020	10	5	11	6,7	10,1	0,8	20	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,3	W616.05
W615010.0002	W615010.VZD06F040	10	6	11	10,7	10,1	1	40	-	-	-	1,7	1,9	1,9	1,6	W616.06
W615012.0001	W615012.VZD08F050	12	8	13	13,9	12,1	1,3	50	-	-	-	-	2,5	2,7	2,9	W616.08
W615016.0001	W615016.VZD10F100	16	10	17	16,7	16,1	1,6	100	-	-	-	-	-	3,1	7,3	W616.10