A562

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS✓ COMPLIANT

01 LEVIER À DÉCLIC AVEC BOUTON ET DOUILLE FILETÉE

Leviers à cliquet avec bouton

Matériaux :

Technopolymère spécial renforcé aux fibres de verre à haute résistance.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur du corps du levier et de l'insert :

Noir (RAL 9011).

Inserts :

Douille avec trou fileté borgne en laiton (tolérance filetage 6H).

Bouton :

Bouton en polyamide noir (RAL 9011).

Ressort :

Ressort en acier inox (Aisi 302).

Couleurs alternatives pour le corps du levier et pour le bouton :

Orange	(RAL 2004 code 02).
Bleu	(RAL 5015 code 07).
Jaune	(RAL 1021 code 10).
Rouge	(RAL 3000 code 16).
Vert	(RAL 6024 code 17).
Gris	(RAL 7035 cod. 13).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs disponibles pour le corps du levier et pour le bouton sont celles indiquées dans le tableau.

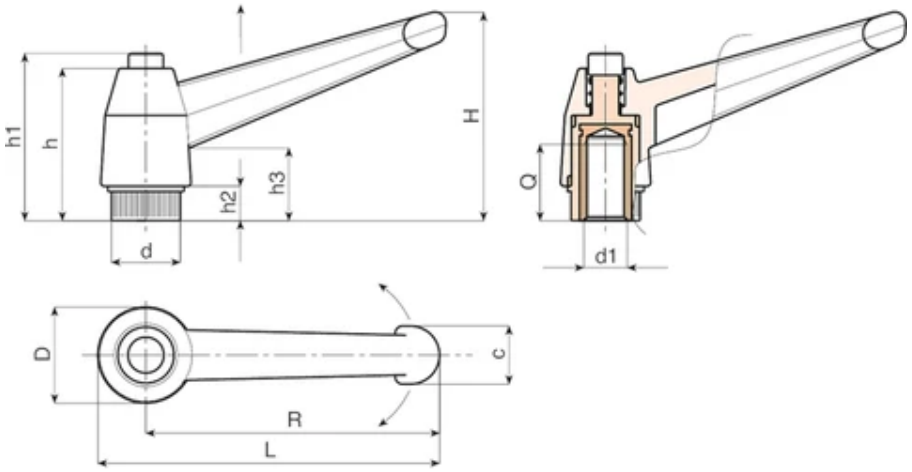

Copyright ©

Code	Art.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d1 6H	Q	Poids (g)
A562043.0001	A562043.TM0401	52	43	33	17	11.5	11	27	30	6	14	M4	10	14
A562043.0003	A562043.TM0501	52	43	33	17	11.5	11	27	30	6	14	M5	9	14
A562043.0006	A562043.TM0601	52	43	33	17	11.5	11	27	30	6	14	M6	9	14
A562065.0001	A562065.TM0601	77	65	45	23	15	13	34	38	8	17	M6	15	28
A562065.0004	A562065.TM0801	77	65	45	23	15	13	34	38	8	17	M8	15	26
A562065.0013	A562065.TM1001	77	65	45	23	15	13	34	38	8	17	M10	13	28
A562083.0001	A562083.TM0801	96	82,5	56	27	19	16	43	47	9	22,5	M8	17	52
A562083.0007	A562083.TM1001	96	82,5	56	27	19	16	43	47	9	22,5	M10	17	48
A562083.0013	A562083.TM1201	96	82,5	56	27	19	16	43	47	9	22,5	M12	16	48
A562104.0001	A562104.TM1001	121	104	70	33	24	19	50	53	11	26	M10	20	114
A562104.0004	A562104.TM1201	121	104	70	33	24	19	50	53	11	26	M12	22	106
A562104.0009	A562104.TM1401	121	104	70	33	24	19	50	53	11	26	M14	21	100
A562104.0012	A562104.TM1601	121	104	70	33	24	19	50	53	11	26	M16	23	100