

02

## MANIGLIA PIENA CON MATERIALE ANTIBATTERICO E BOCCOLA INOX

Maniglie piene

Note: L'aggiunta di un speciale additivo antibatterico, basato su ioni d'argento inorganici, rendono gli articoli così prodotti naturalmente resistenti ai microbi, batteri e funghi. Prevenendone la loro formazione e diffusione. Gli ioni vengono rilasciati a poco a poco, garantendo una resistenza per un lungo periodo anche se sottoposto a frequenti lavaggi e sanificazioni. Tali ioni si mantengono intatti ben oltre i 200°C, quindi adatti a resistere a sterilizzazione normalmente fatte attorno ai 130°C. Il materiale è stato certificato da laboratori accreditati e verrà rilasciato una dichiarazione di conformità per ogni prodotto consegnato. La formulazione proposta è conforme alla norma ISO 22196:2011 ed in particolare è relativa ai seguenti ceppi: • Escherichia Coli ATCC 25922 • Candida Albicans ATCC 10231 • Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388 • Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 • Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 • Staphylococcus aureus ATCC 6538. Per tutti i test la riduzione comparativa percentuale è compresa tra il 99,5% ed il 99,9%.

### Materiali:

Tecnopolimero speciale rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza, additivato con ioni d'argento a base inorganica che rendono il materiale antibatterico, (ISO 22196:2011).

Resistente ad olii e grassi.

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Inserti:


Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6H).

### Richieste speciali:

Nessuna.



BATECO  
BATTERIO-RESISTENT  
Copyright ©

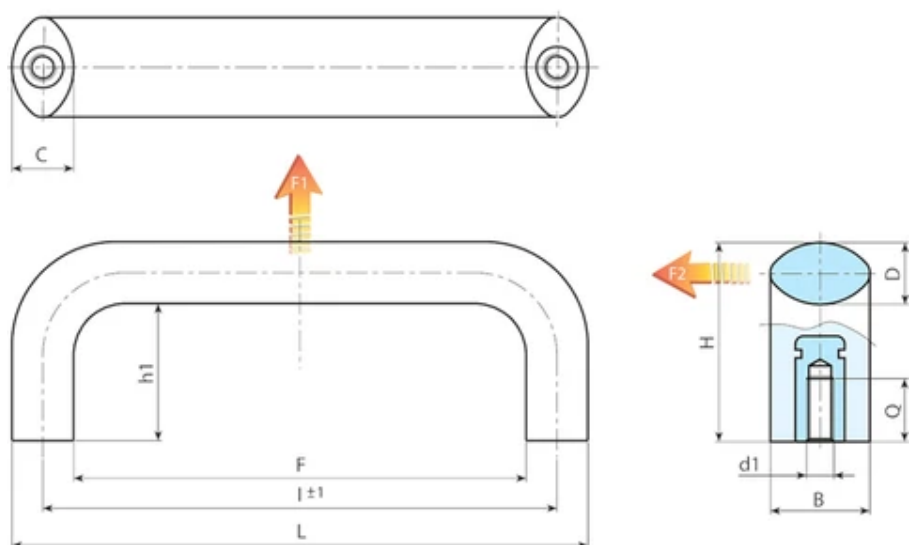

**BOTECO**  
AN ESSENTIA COMPANY  
Copyright ©

| Codice       | art.             | L   | I ± 1 | F   | B  | C  | D  | H  | h1 | Q  | d1  | 16H | Peso (g) | F1 (N) | F2 (N) |
|--------------|------------------|-----|-------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----------|--------|--------|
| B236117.0003 | B236117.TM0501BF | 134 | 117   | 102 | 25 | 16 | 16 | 50 | 34 | 8  | M5  |     | 84       | 4400   | 1800   |
| B236117.0007 | B236117.TM0601BF | 134 | 117   | 102 | 25 | 16 | 16 | 50 | 34 | 8  | M6  |     | 81       | 4400   | 1800   |
| B236117.0011 | B236117.TM0801BF | 134 | 117   | 102 | 25 | 16 | 16 | 50 | 34 | 13 | M8  |     | 80       | 4400   | 1800   |
| B236179.0003 | B236179.TM0801BF | 197 | 179   | 161 | 29 | 18 | 18 | 58 | 40 | 13 | M8  |     | 135      | 3800   | 3200   |
| B236179.0007 | B236179.TM1001BF | 197 | 179   | 161 | 29 | 18 | 18 | 58 | 40 | 13 | M10 |     | 133      | 3800   | 3200   |