

04

삽입부가 있고 매끄러운 구멍 또는 나사산 구멍이 있는 테이퍼형 핸드휠 다양한 조절 핸드휠

재질:

강화 폴리아미드 소재. 오일 및 그리스에 대한 내성이 뛰어납니다.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

메인 인서트:

막힌 매끄러운 내경(공차 H10)을 가진 아연 도금 강철 삽입물.

TM 버전:

암나사 구멍이 있는 아연 도금 강철 인서트(공차 6H).

특별 요청 사항:


대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 삽입물은 다양한 재질이나 마감으로 제공될 수 있습니다.

고정 방법:

고정 시스템은 키홈 또는 사각홈을 이용하며, 카다로그 기술 노트 참고.



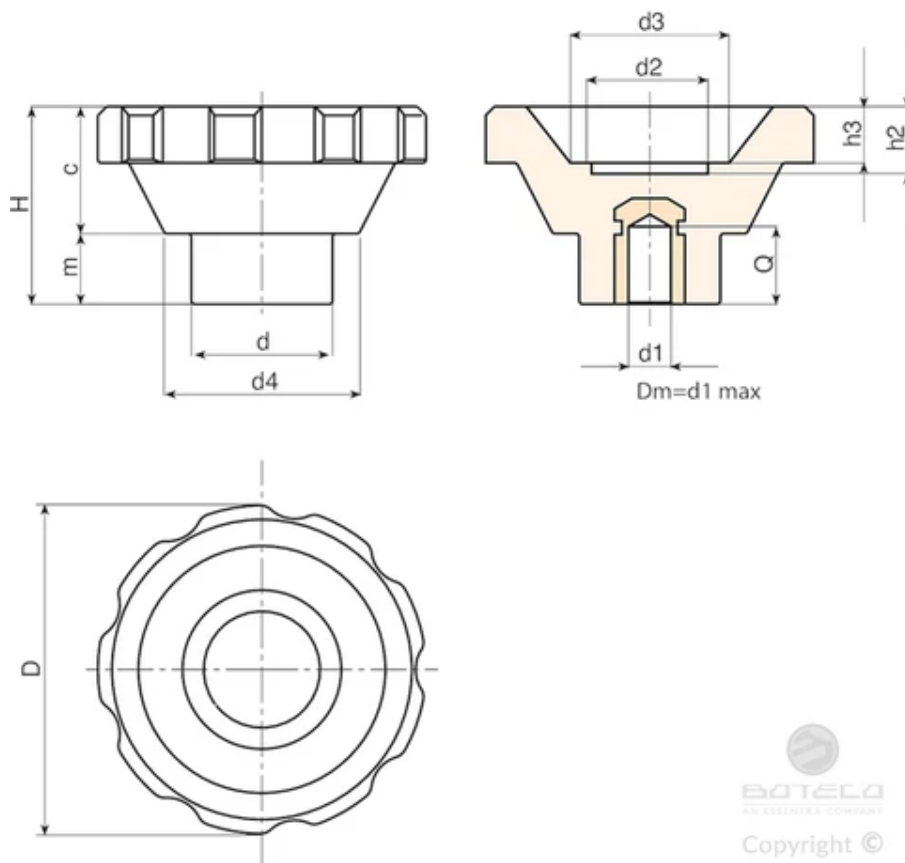

코드	Art.	D	H	d	c	m	d2	d3	d4	h2	h3	Dm	d1 H10	Q	무게(g)
D16195.0006	D16195.TD0801	93	56.5	40	36.5	20	32	45	55.5	20	17	22	8	27	340

주의: 최소 50개 이상 주문 시 직경 d1을 맞춤 제작할 수 있습니다 (구멍 공차 H10 아연 도금 및 H7 흑색 산화 처리).
Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.

암나사 구멍이 있는 버전 TM.

코드	Art.	D	H	d	c	m	d2	d3	d4	h2	h3	d1 H6	Q	무게(g)
D16195.0019	D16195.TM1201	93	56.5	40	36.5	20	32	45	55.5	20	17	M12	25	338

주의: 최소 50개 이상 주문 시, 직경 d1은 요청하신 치수로 제작 가능합니다(공차 6H).