

04

중앙 잠금 손잡이가 있는 회전식 손잡이가 달린 견고한 알루미늄 핸드휠

궤도에 장착된 이동식 수납장용 핸드휠

당사 제품 D611의 금속 버전입니다. 주로 이동식 수납장에 사용하도록 설계되었습니다. 핸드휠은 돌려서 조작하는 방식이기 때문에 형태가 단순합니다. 중앙에는 핸드휠의 회전을 고정하는 특수 메커니즘을 제어하는 노브가 있습니다. 이 잠금 시스템은 핸드휠을 분리하여 문을 강제로 열 수 없도록 움직임을 차단합니다. 따라서 수납장의 슬라이딩 도어를 안전하게 닫을 수 있어 원치 않는 접근이나 우발적인 움직임을 방지할 수 있습니다. 본 제품은 두 가지 특허(잠금 메커니즘 및 분리 방지 시스템)로 보호받고 있습니다.

재질:

알루미늄.

표면 처리:

중앙 부분을 제외한 모든 부분이 정밀하게 가공되었으며, 중앙 부분은 샌드블라스팅 처리되었습니다.

색상:

천연 니켈.

중앙 손잡이:

(1) 중앙 강화 폴리아미드 손잡이. 오일 및 그리스에 대한 저항성.

인서트:

(2) 녹색 폴리아미드 버튼(RAL 6024).

(3) 손잡이를 위치시키는 홈이 있는 슬라이딩 가이드, 아연 도금 스틸.

(4) 손잡이, 스프링, 안전핀 및 잠금핀용 연결 플랜지. 강화 및 안정화 된 폴리아미드.

(5) 조화 스테인리스강 유지 스프링(AISI 302).

(6) 구조물의 구멍에 핀을 쉽게 삽입할 수 있도록 육각형 시트와 인출 메커니즘을 갖춘 아연 도금 강철 잠금 핀.

(7) 육각형 시트와 고정 원뿔 끝을 가진 흑색 산화 처리 스틸로 된 M8x12 고정 스러스트 핀(DIN 914 - UNI 5927).

(8) 니켈 도금 잠금장치. 번호가 매겨진 키 2개가 제공됩니다. 키는 어느 위치에서든 제거할 수 있습니다. 핸드휠을 잠그려면 손잡이를 아래로 누르고 키를 90° 돌립니다. 잠금 스트로크는 10mm입니다. 키는 손잡이에 부착된 상태로 제공됩니다.





사이드 핸들:

강화 검정색 폴리아미드(RAL 9011) 재질의 회전식 손잡이 M202 "유로모델". 아연 도금 DIN 나사로 고정. 손잡이 캡은 녹색 폴리아미드(RAL 6024 코드 17) 재질.

특별 요청 사항:

대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.



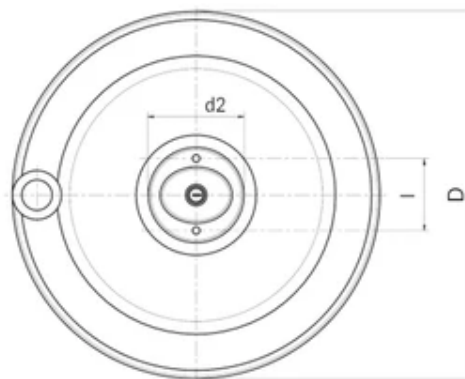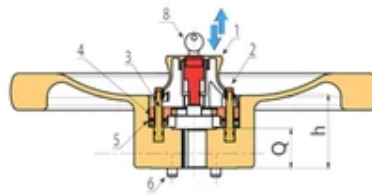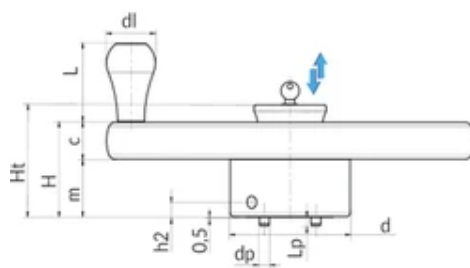

BATECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	Art.	D	H	Ht	h	m	c	d	dp	Lp	h2	A	B	I	N	G	F
D615300.0001	D615300.TD2001H	300	77,5	92	59	47,5	30	98	8	7	12	6	22,8	58	M8	10	55

코드	Art.	d2	dl	L	d1 H10	Q	무게(g)
D615300.0001	D615300.TD2001H	78	40	64	20	32	3750