


E517



PA6
+G.F.



05

MANOVELLA A SCATTO CON BOCCOLA FILETTATA E MANICO GIREVOLE M129

Manovelle scatto

Materiale:

Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6H).

Inserto laterale:

Boccola con foro filettato passante in ottone.

Molla:

Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Vite di fissaggio:

Vite in acciaio brunito con testa a cacciavite.

Manico laterale:

Manico girevole art. M129.


Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.

Su richiesta e per quantità colori corpo manovella come da tabella colori.



BOTECO
Copyright ©

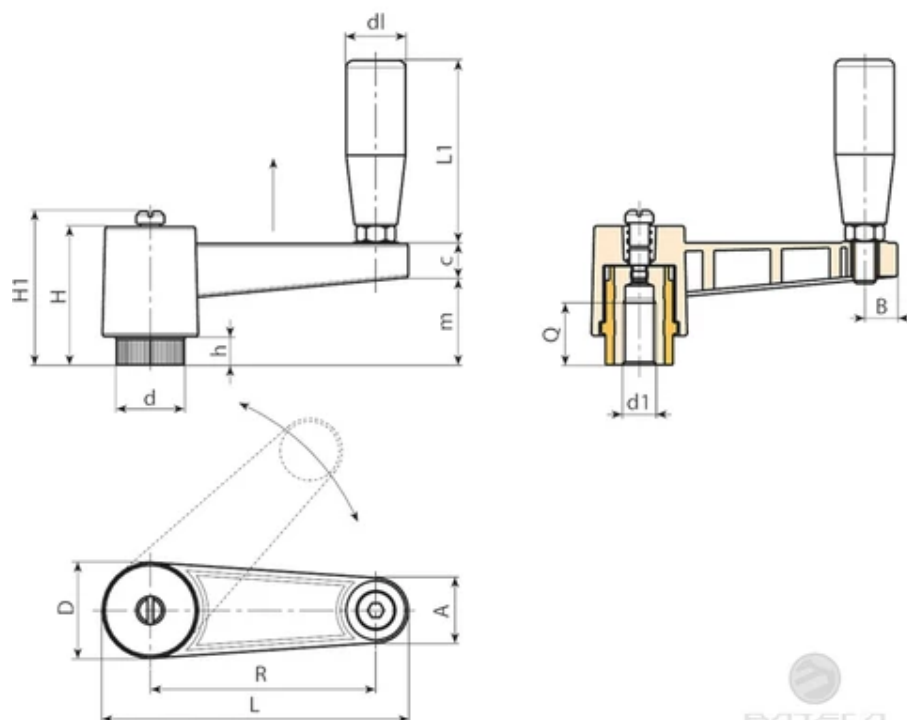

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

Codice	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	d16H	Q	d1	L1	Peso (g)
E517065.0001	E517065.TM0801	88,5	65	46	27	19	30	13	20	9	10	-	M8	18	20	52	106
E517065.0002	E517065.TM1001	88,5	65	46	27	19	30	13	20	9	10	-	M10	18	20	52	102
E517065.0003	E517065.TM1201	88,5	65	46	27	19	30	13	20	9	10	-	M12	18	20	52	102
E517080.0001	E517080.TM1201	109	80	50	34	24,5	33	13	23,5	12	11	54	M12	22	23,5	63	187
E517080.0002	E517080.TM1401	109	80	50	34	24,5	33	13	23,5	12	11	54	M14	22	23,5	63	189
E517080.0003	E517080.TM1601	109	80	50	34	24,5	33	13	23,5	12	11	54	M16	22	23,5	63	179
E517110.0001	E517110.TM1201	139	110	50	34	24,5	33	13	23,5	12	11	54	M12	22	23,5	63	206
E517110.0002	E517110.TM1401	139	110	50	34	24,5	33	13	23,5	12	11	54	M14	22	23,5	63	198
E517110.0003	E517110.TM1601	139	110	50	34	24,5	33	13	23,5	12	11	54	M16	22	23,5	63	196