

06

클램프 솔리드 사각 노브 / 나사 inserts

크로스 핸드휠

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

니켈 도금 황동 육각 인서트 / 블라인드 암나사 (공차 6H)

특별 요청 사항:




요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).

주의:

노브 회전 편의를 위한 표준 두께 선택. 두께 연장은 육각 합금 렌지 삽입으로 가능.



BOTECO
Copyright ©

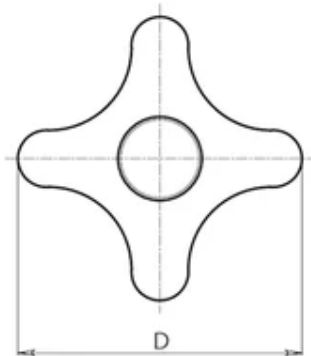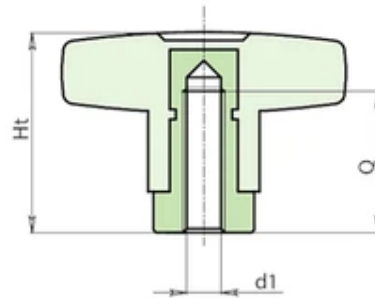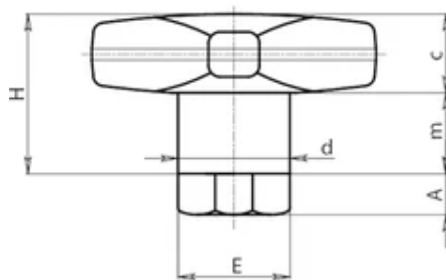

BOTECO
AN ESSINTIA COMPANY
Copyright ©

코드	Art.	D	d	H	Ht	A	E	m	c	d1 6H	Q	무게(g)
F26950.0001	F26950.TM0601	50	18	29	39	10	17	15	14	M6	25	72
F26950.0002	F26950.TM0801	50	18	29	39	10	17	15	14	M8	25	67
F26950.0003	F26950.TM1001	50	18	29	39	10	17	15	14	M10	25	60