


F289



PA6
+G.F.



06

VOLANTINO A CROCE CON MOZZO IN ACCIAIO E PERNO FILETTATO

Volantini a croce

Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

F289:

Boccola con perno filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

F289CIN:


Boccola con perno filettato in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezza a richiesta.

Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da tabella colori.



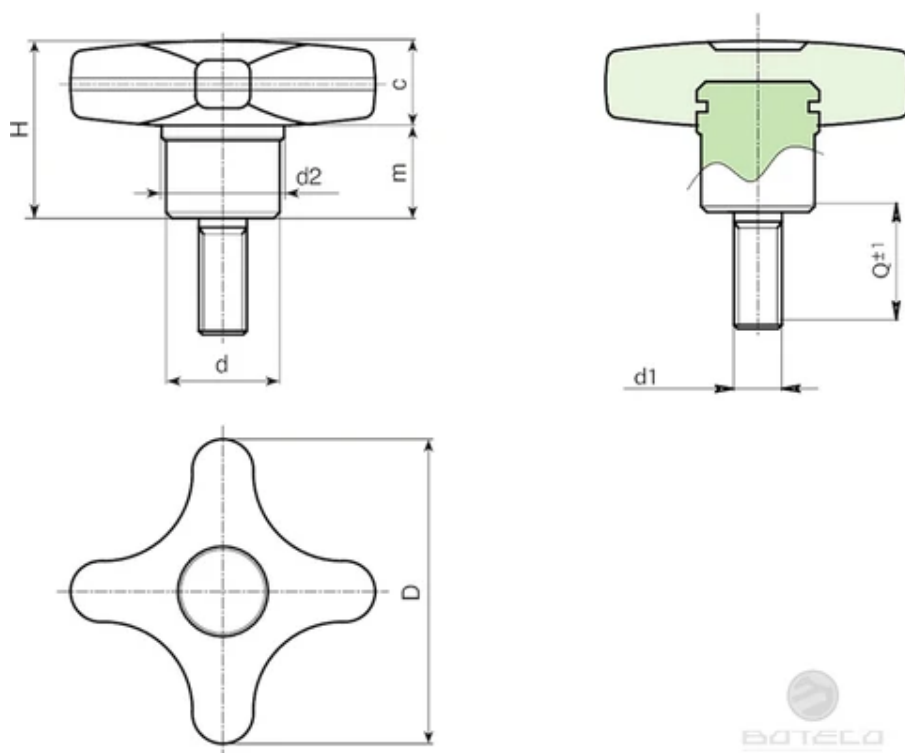

Versione F289: Mozzo in acciaio zincato.

Codice	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 6g	Q	LM	Peso (g)
F28940.0001	F28940.TM08X2001	40	14	16	24	12	12	M8	20	55	38
F28950.0003	F28950.TM10X4001	50	18	20	29	15	14	M10	A.R.	60	60
F28960.0002	F28960.TM12X2501	60,5	20	24	34,5	18,5	16	M12	25	60	97

Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.

LM = Lunghezza massima stampabile.

Versione F289 CIN: Mozzo in acciaio inox Aisi 303.

Codice	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 6g	Q	LM	Peso (g)
F28940.0002	F28940.TM08X2001CIN	40	14	16	24	12	12	M8	20	55	38
F28950.0004	F28950.TM10X4001CIN	50	18	20	29	15	14	M10	40	60	60
F28960.0003	F28960.TM12X2501CIN	60,5	20	24	34,5	18,5	16	M12	25	60	97

Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.

LM = Lunghezza massima stampabile.