

G130



07

“유로모델” 널링 노브, 캡

다양한 모양의 핸드휠

재질:

강화 폴리아미드 (polyamide). 오일과 그리스에 저항함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

핸드휠 색상:

검정 (RAL 9011).

중앙 캡:

57번 및 94번 버전에는 회색 폴리아미드(RAL 7035 코드 13) 재질의 중앙 캡과 검은색 폴리아미드 지지 링이 포함되어 있습니다. 72번 버전에는 링 없이 캡만 제공됩니다. 푸시핏 방식으로 조립되며 탈착 가능합니다.

캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).
파랑 (RAL 5015 cod. 07).
노랑 (RAL 1021 cod. 10).
빨강 (RAL 3000 cod. 16).
녹색 (RAL 6024 cod. 17).
검정 (RAL 9011 cod. 01).

인서트:

TD 버전:

매끄러운 관통 구멍이 있는 아연 도금 스틸 삽입물(공차 H10).

TM 버전:

나사산이 있는 관통 구멍이 있는 아연 도금 강철 삽입물(구멍 공차 6H).

고정 홀 d2:

TD 버전:

고정용 측면 나사 홀

TM 버전:

없음.

특별 요청 사항:

대응 가능 수량 주문시, 주문 d1 홀 인서트 공급 가능.

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴 수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다.




BATECO
BY TEUCALIA COMPANY
Copyright ©



BATECO
BY TEUCALIA COMPANY
Copyright ©



BATECO
BY TEUCALIA COMPANY
Copyright ©

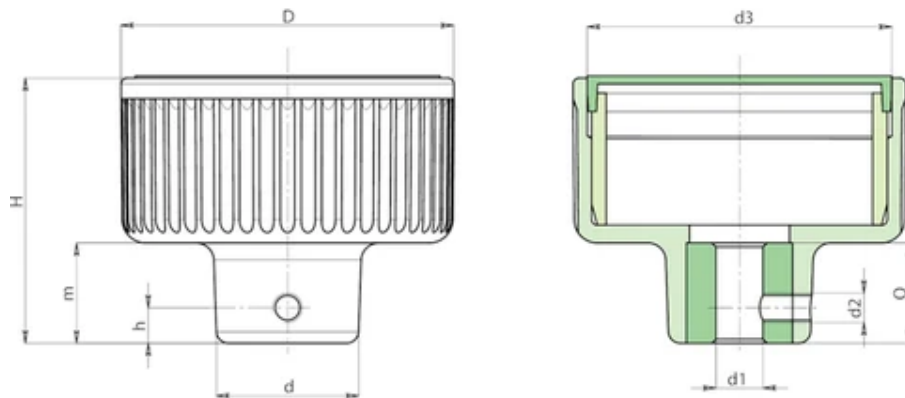

TD 버전 관통 홀

코드	art.	D	d	H	m	h	d2	d3	dm	d1 H10	Q	무게(g)
G130057.0001	G130057.TD080113	57	24	46	17	6	M5	52	12	8	16	105
G130072.0001	G130072.TD080113	72	28	53	21	6	M5	67	12	8	20	165
G130094.0002	G130094.TD100113	94	36	58	24	6	M5	87	15	10	24	376

주의: 50개 이상 주문시, 주문 사항 d1 홀 (공차 H10) 공급 가능.
Dm = 표의 Dm가능 치수까지 보링을 사용하여 홀 크기 확장 가능.

TM 버전 나사 관통 홀

코드	art.	D	d	H	m	h	d2	d3	dm	d1 6H	Q	무게(g)
G130057.0002	G130057.TM080113	57	24	46	17	-	-	52	12	M8	16	105
G130072.0002	G130072.TM100113	72	28	53	21	-	-	67	12	M10	20	165
G130094.0003	G130094.TM120113	94	36	58	24	-	-	87	15	M12	24	376

주의: 50개 이상 주문시, 주문 사항 d1 홀 (공차 H10) 공급 가능.