

재질:

- (1) 다이캐스트 자막(Die-cast zamak) 고정 바디 M19(고정자) 회전 자와노브.
- (2) 검정 착색 처리고무와셔d.24x1홀d.19,4.
- (3) 갈바닉(전기)처리 스틸 육각너트 M19x1.
- (4) 갈바닉(전기)처리 고정레버. (고정바- 평형 N, 굽은형 E).
- (5) 검정 착색 처리 고무 와셔d.12x1,5.
- (6) 갈바닉(전기)처리 십자형 돔 헤드 나사M5x8.

표면 처리:


- (1) 니켈 도금.
- (2-5) 흑색산화 처리.
- (3-4-6) 표준 청색 아연 도금.

회전 :

90°.

특별 요청 사항:

없음.

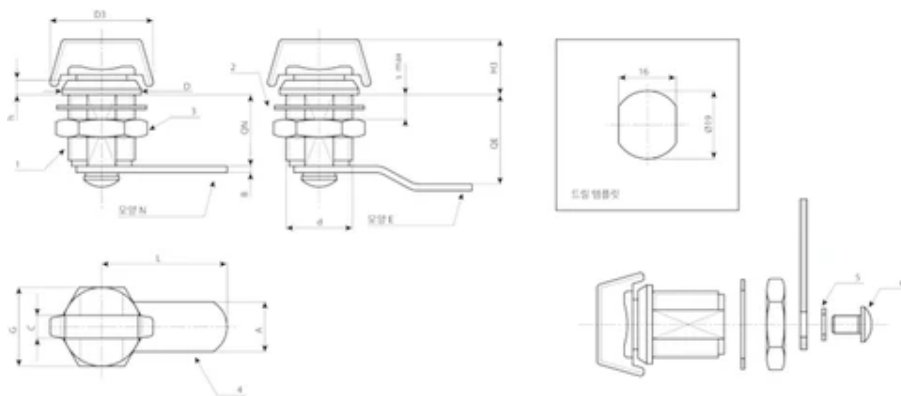

코드	Art.	A	d	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s(최대)	s1	무게(g)
J130019.0004	J130019.ZN30X20	6.5	M19	22	29,5	30	20	0	14	22	15	31	4	6	2.5	57
J130019.0001	J130019.ZE30X25	6.5	M19	22	29,5	30	20	5	14	22	15	31	4	6	2.5	60