

범용 퀴터턴 자막 캠 잠금장치, M19 나사산, 손잡이 및 자물쇠용 구멍 포함

1/4바퀴 돌리면 잠김 M19

재질:

- (1-4) 다이캐스트 자막 잠금 본체 M19(스테이터), 로터 및 노브.
- (2) 자막 잠금 걸쇠. 누르면 잠금 장치가 회전합니다. 자물쇠의 활(최대 직경: 7.5mm)을 삽입할 수 있습니다.
- (3) 스틸 캠(E=0 직선, E=2, 7 외부 형성, E=-2 내부 형성).
- (5) 황동 육각 잠금 너트 M19x1.
- (6) 스틸 잠금 포크. 패널에 잠금 장치를 고정하기 위해 특수 홈에 삽입합니다.
- (7) 흑색산화 처리된 스틸의 회전 방지 분할 와셔.



BOTECO
Copyright ©

표면 처리:

매끄러운.

색상:

- (1) 크롬 도금.
- (3-4-6) 아연 도금.

회전:

J131-O:

시계 방향으로 닫히는 90도 회전.

J131-A:

반시계 방향으로 닫히는 90도 회전.

특별 요청 사항:

E=0인 잠금 장치에 사용 가능한 캠:

L=30 (J131019.ZN30X20O - J131019.ZN30X20A),


L=41 (J131019.ZN41X20O - J131019.ZN41X20A),

E=2인 잠금 장치에 사용 가능한 캠:

L=45 (J131019.ZE45X22O - J131019.ZE45X22A),

E=7인 잠금 장치에 사용 가능한 캠:

L=41 (J131019.ZE41X27O - J131019.ZE41X27A),

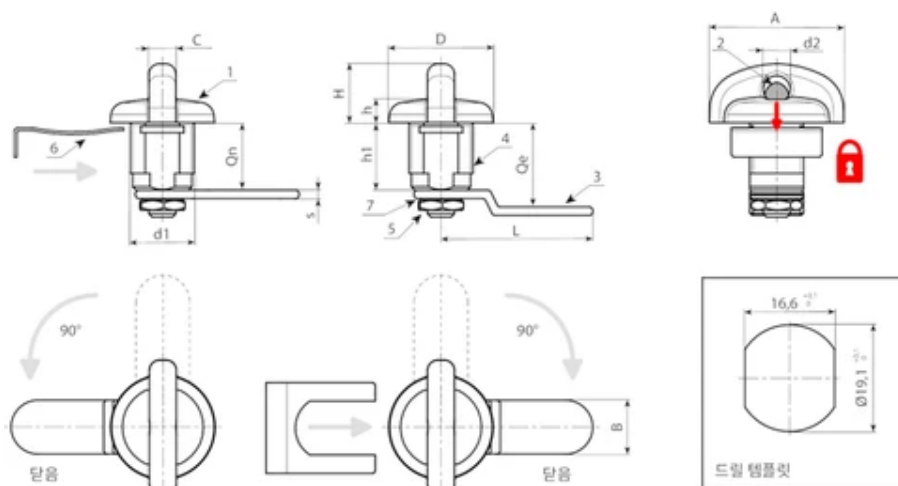

버전 J131-O: 시계 방향 회전.

코드	Art.	A	d	d2	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s	s1	무게(g)
J131019.0004	J131019.ZN45X20O	8	M19	8	31,5	40	45	20	0	16	20,5	18	29	7	2	2,5	90
J131019.0002	J131019.ZE41X25O	8	M19	8	31,5	40	45	20	5	16	20,5	18	29	7	2	2,5	95

버전 J131-A: 시계 반대 방향 회전.

코드	Art.	A	d	d2	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s	s1	무게(g)
J131019.0003	J131019.ZN45X20A	8	M19	8	31,5	40	45	20	0	16	20,5	18	29	7	2	2,5	90
J131019.0001	J131019.ZE41X25A	8	M19	8	31,5	40	45	20	5	16	20,5	18	29	7	2	2,5	95