

## 받침대와 고무 손잡이가 있는 수직형 강철 토글 클램프

레버와 손잡이가 있는 토글 클램프

### 재질:

- (1) TPV 열가소성 고무 손잡이. 경도 75 Shore.
- (2) 자유 절삭 스틸 나사산 스터드.
- (3) 클로로프렌 고무 압력 팁. 경도 75 쇼어.
- (4) 스틸 잠금 너트(DIN 934).
- (5) 판금으로 제작된 절단 및 굽힘 베이스 및 레버 시스템(DD13).
- (6) 스테인리스강(AISI 303)으로 만든 회전핀 및 고정리벳.
- (7) 판금의 굽은 와셔(DD13).

### 표면 처리:


매끄러운.

### 색상:

- (1) 빨간 (RAL 3000).
- (3) 검정 (RAL 9011).
- (2-4-5-7) 갈바닉(전기) 스틸.

### 특별 요청 사항:

없음.

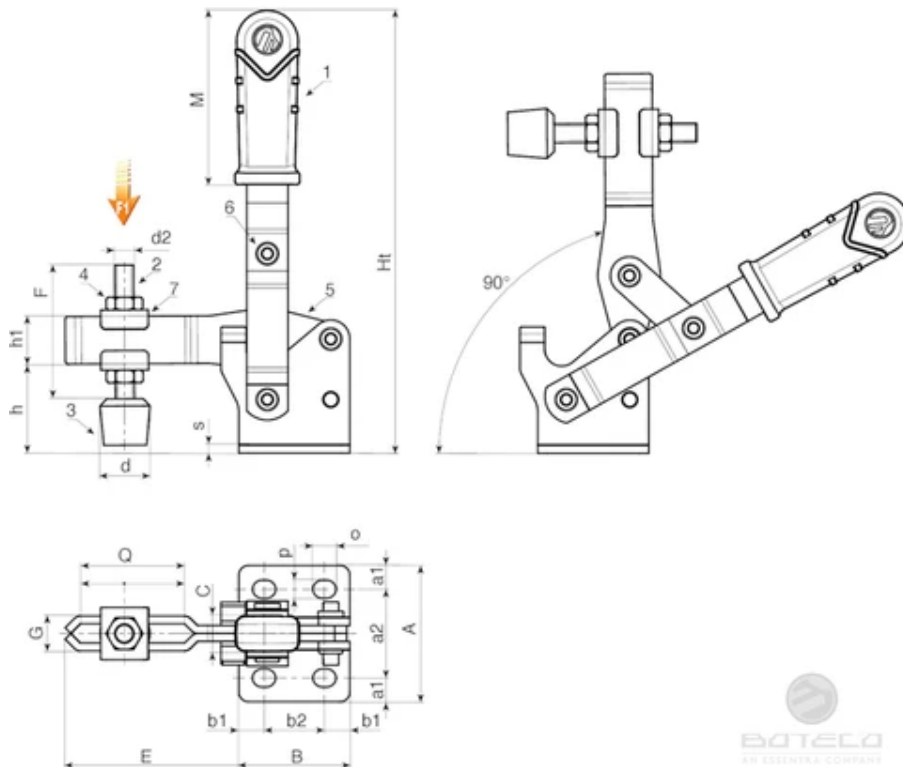

| 코드           | art.         | F1 (Kg) | A    | B    | C    | E  | F  | G    | Ht  | Q  | M  | d  | d2  | o    | p   | a1  | a2   |
|--------------|--------------|---------|------|------|------|----|----|------|-----|----|----|----|-----|------|-----|-----|------|
| J276009.0001 | J276009.FZ16 | 90      | 40   | 25   | 12   | 42 | 32 | 12,5 | 101 | 20 | 40 | 15 | M6  | 5,5  | 5,5 | 6,6 | 26,8 |
| J276012.0001 | J276012.FZ16 | 120     | 43   | 35   | 12   | 50 | 44 | 11   | 140 | 32 | 55 | 15 | M6  | 5,5  | 5,5 | 7   | 29   |
| J276020.0001 | J276020.FZ16 | 200     | 45,5 | 43   | 12   | 64 | 54 | 14,5 | 165 | 35 | 65 | 20 | M8  | 9    | 6,5 | 6,5 | 32   |
| J276030.0001 | J276030.FZ16 | 300     | 64,5 | 56,5 | 14,5 | 84 | 75 | 18   | 205 | 55 | 75 | 25 | M10 | 10,5 | 8,5 | 9,3 | 46   |

| 코드           | art.         | b1   | b2   | h  | h1   | s   | 무게(g) |
|--------------|--------------|------|------|----|------|-----|-------|
| J276009.0001 | J276009.FZ16 | 6,15 | 12,7 | 23 | 10   | 3   | 168   |
| J276012.0001 | J276012.FZ16 | 8    | 19   | 28 | 15   | 2,5 | 247   |
| J276020.0001 | J276020.FZ16 | 10,5 | 22   | 34 | 17,5 | 3   | 400   |
| J276030.0001 | J276030.FZ16 | 13,8 | 29   | 43 | 20,5 | 3,5 | 790   |