

ESTRIBO DE CIERRE CON ORIFICIO PASANTE

Cierres de plástico

El uso del estribo J300 se debe combinar con el de un botón con perno roscado. Una combinación eficaz puede ser con un tirante Art. L271. Juntos, funcionan como sistema de bloqueo rápido para paneles de máquinas en general. Particularmente indicado para paneles aislantes de grandes unidades enfriadoras exteriores de acondicionamiento.

Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Orificio

Orificio liso pasante obtenido mediante moldeo del plástico.

Requerimientos especiales:


Ninguna.



BOTECA
DE LOCKING SYSTEMS
Copyright ©



BOTECA
DE LOCKING SYSTEMS
Copyright ©

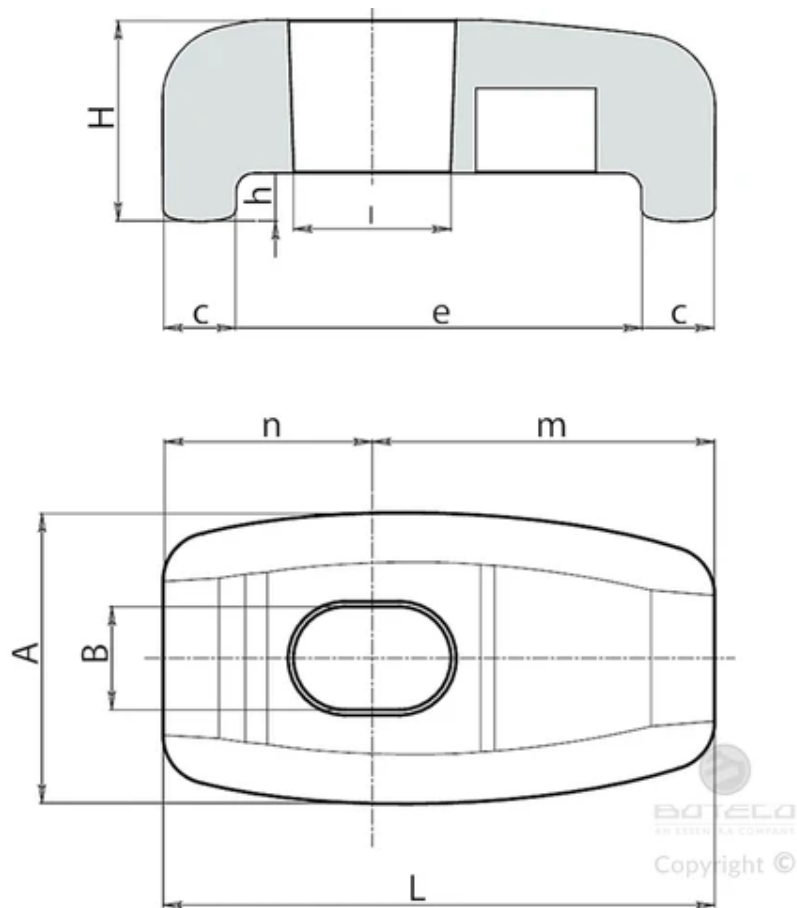

Código	Art.	A	L	H	B	l	c	e	h	n	m	Peso (g)
J30046.0001	J30046.TG08.501	24	45.5	16.5	8.5	13	6	33.5	4	17	28.5	15
J30068.0001	J30068.TG08.501	24	67.5	16.5	8.5	13	6	55.5	4	17.5	50	19