

10

압력 팁(예비 부품)

레버와 손잡이가 있는 토글 클램프

재질:

- (1) 자유 절삭 스틸 나사산 스테드.
- (2) 스틸 나사산 잠금 너트 한 쌍(DIN 913).
- (3) 클로로프렌 고무 압력 팁(네오프렌). 경도 75 쇼어.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

- (2) 검정 (RAL 9011).
- (1-2) 갈바닉(전기) 스틸.

포장:


팁에는 너트 두 개가 장착된 상태로 제공됩니다.

특별 요청 사항:

없음.



BOTECO
BY ESENTRA COMPANY
Copyright ©

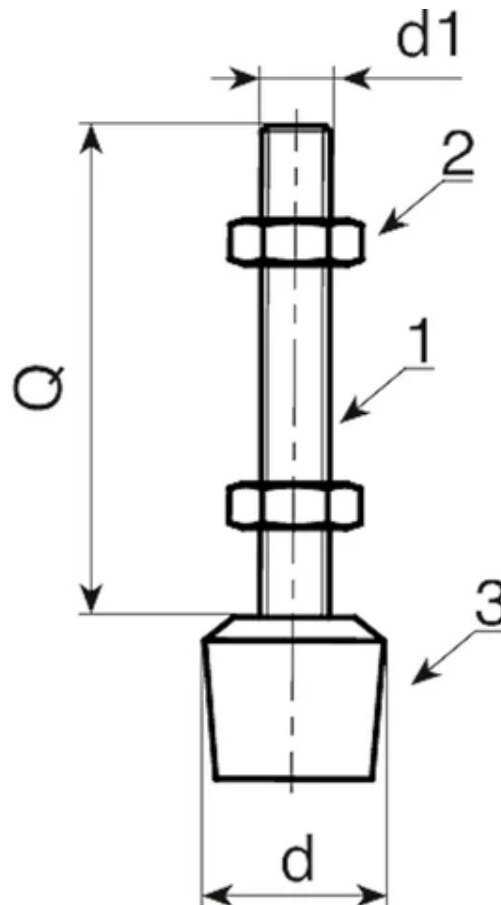

BOTECO
BY ESENTRA COMPANY
Copyright ©

코드	art.	d	d1	Q	무게(g)
J80015.0001	J80015.TM06X3201	15	M6	32	14

코드	art.	d	d1	Q	무게(g)
J80015.0002	J80015.TM06X4401	15	M6	44	14
J80020.0001	J80020.TM08X5401	20	M8	54	35
J80025.0001	J80025.TM10X7501	25	M10	75	74