

O450

+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

15

나사산 삽입부가 있는 범용 경첩으로 문을 직선으로 장착할 수 있습니다.

나사산 삽입부가 있는 플라스틱 경첩

재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

아연 도금 스틸 핀.

암나사 구멍이 있는 황동 인서트(나사산 공차 6H).


(*) 암나사 구멍이 있는 아연 도금 스틸 삽입물(나사산 공차 6H).

특별 요청 사항:

없음.



BOTECO
BY EXCELTRA COMPANY
Copyright ©

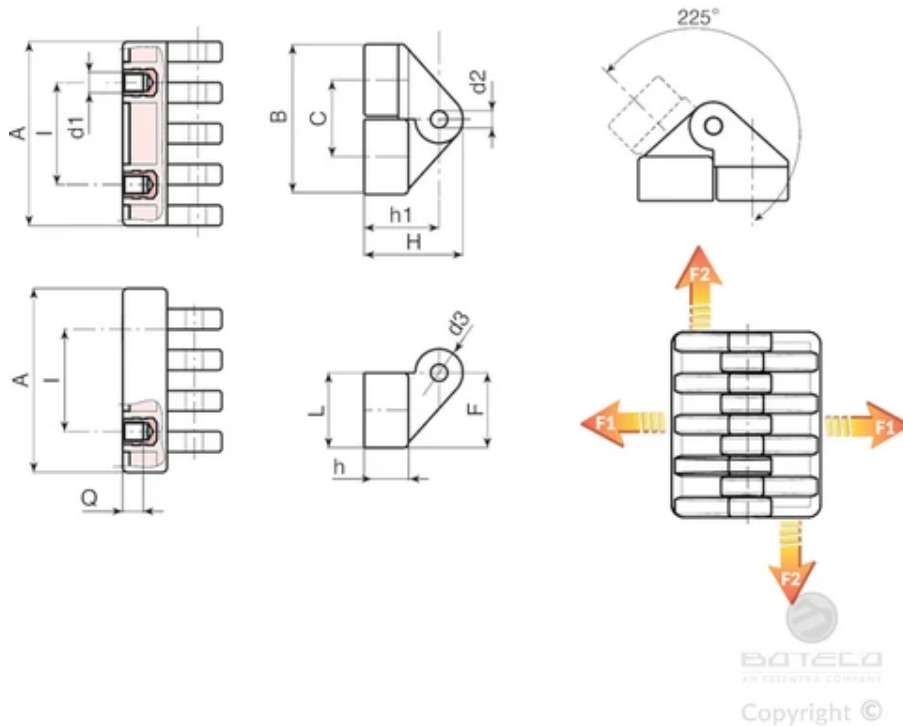

코드	art.	I	C	A	L	B	F	h	h1	H	d2	d3	d16H	Q	무게(g)	F1(N)	F2(N)
O45030.0001	O45030.TM0501	15	18	30	17	35	17,5	11	19	24,5	4	11	M5	6	26	1180	1130

코드	art.	I	C	A	L	B	F	h	h1	H	d2	d3	d16H	Q	무게(g)	F1(N)	F2(N)
O45054.0001	O45054.TM0601	30	22,5	54	21,5	44	22	13	22,5	30	5	15	M6	7	58	1520	2980
O45078.0001	O45078.TM0801	42	31	78	30	61	30,5	18,5	31,5	42,5	8	22	(*) M8	9	178	885	2875