

15

수직 자막 힌지 (나사산 1개 장착)

자막 힌지

재질:

(1-2) 다이캐스팅 자막 합금(아연, 알루미늄 및 구리 합금).

표면 처리:

가벼운 샌드블라스팅 처리.

색상:

(O1) 검정색 에폭시 분말 코팅(RAL 9011).

(Z) 표준 청색 아연 도금.

인서트:

(3) 스테인리스강 힌지 피벗 핀(AISI 304).

(4) 천연 PA6 스페이서 부시.

홀:


M06 암나사 구멍은 성형을 통해 얻어집니다.

특별 요청 사항:

없음.



BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

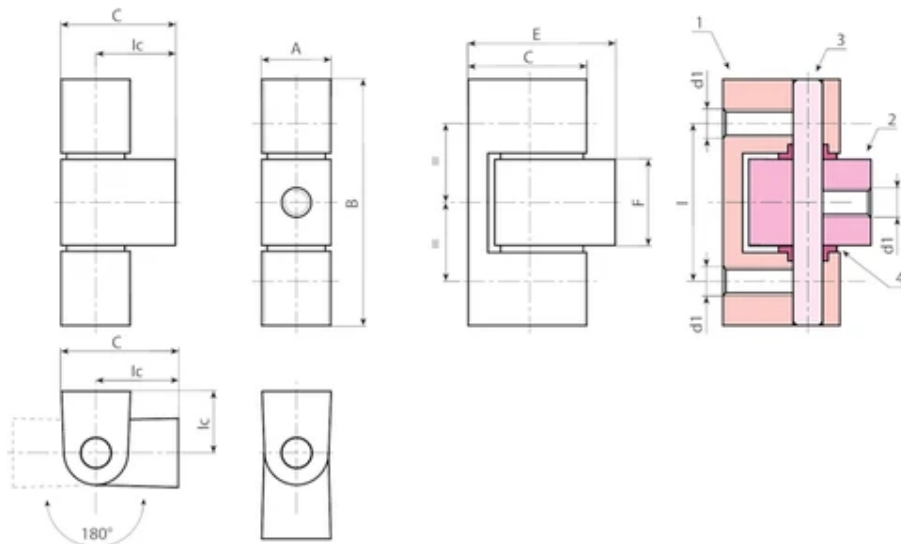

BOTECO
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

검정색 코팅 버전 코드 01 끝자리

코드	Art.	I	Ic	A	B	C	E	F	d1	무게(g)
O520032.0001	O520032.ZM0601	32	12	14	50	19	24	17.5	M6	78

아연 도금 버전 코드 Z 끝부분

코드	Art.	I	Ic	A	B	C	E	F	d1	무게(g)
O520032.0002	O520032.ZM06Z	32	12	14	50	19	24	17.5	M6	78