

PEPVZE13- PEPINE13



AVP

AISI
303

RoHS
COMPLIANT

16

TRZPIEŃ GWINTOWANY ZE STALI TYP A - Z PRZEGUBEM 12,5 I SZESCIOKĄTEM 13 - TOCZONY

Trzpienie gwintowane

Materiały:

PEPVZE13:

Stal automatowa (39SMnPb36). !da duplicazione!

PEPINE13:

Stal inox (AISI 303).

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

PEPVZE13:

Ocynk niebieski.

PEPINE13:

Naturalny.



BOTECO
Copyright ©

Trzpień:

Toczony trzpień o sześciokątnej podstawie (typ A) z walcowanym gwintem (tolerancja gwintu 6g).


Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, długości geometrię wkładek można wykonać zgodnie z rysunkami.

Kompatybilność z podstawami:

Ponizsze trzpienie są kompatybilne z następującymi podstawami stópek:

PIE.040S12,5 • PIE.050S12,5 • PIE.060S12,5 • PIE.080S12,5 •
PIE.700080S125

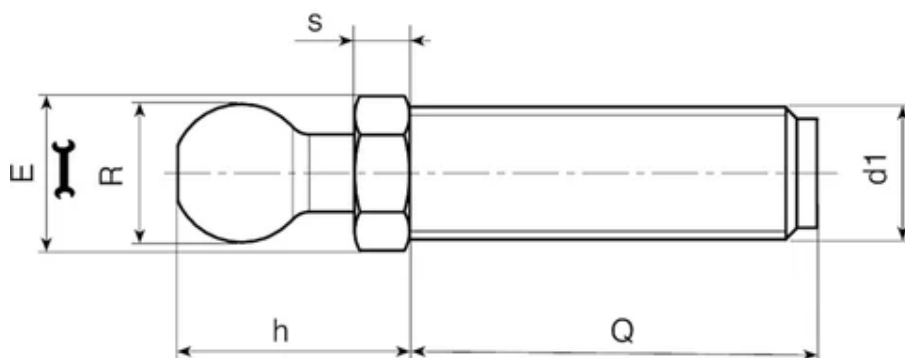

Wersja PEP.INE: ze stali inox (AISI 303)

Kod	Art.	E	s	h	R (±0,1)	d1 6g	Q	Q Max	Waga (g)
PEP.INE13X5M08X45	PEP.INE13X5M08X45	13	5	20	12,5	M8	45	70	29
PEP.INE13X5M08X70	PEP.INE13X5M08X70	13	5	20	12,5	M8	70	70	36
PEP.INE13X5M10X45	PEP.INE13X5M10X45	13	5	20	12,5	M10	45	70	37
PEP.INE13X5M10X70	PEP.INE13X5M10X70	13	5	20	12,5	M10	70	70	70
PEP.INE13X5M10X100	PEP.INE13X5M10X100	13	5	20	12,5	M10	100	100	110
PEP.INE13X5M12X45	PEP.INE13X5M12X45	13	5	20	12,5	M12	45	100	46
PEP.INE13X5M12X70	PEP.INE13X5M12X70	13	5	20	12,5	M12	70	100	65
PEP.INE13X5M12X100	PEP.INE13X5M12X100	13	5	20	12,5	M12	100	100	85

Długości trzpienia na życzenie, przy minimalnej ilości 100 sztuk.