

R108CIN

INOX

max
4 Km/h

+80°
-25°

PA6

RoHS
COMPLIANT

18

브레이크가 장착된 직사각형 스테인리스 스틸 회전판이 있는 폴리아미드 일체형 휠

나일론 일체형 휠

재질:

휠 본체(1):

폴리아미드. 오일 및 그리스에 강함.

트레드(2):

폴리아미드. 오일 및 그리스에 강함.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

(1-2) 천연 흰색.

(3-4-5-6) 천연 스테인리스 스틸.

휠 회전(4):

피벗 핀용 구멍은 플라스틱 성형으로 만들어집니다. 스테드와 구멍 사이에는 보호를 위해 스테인리스강(AISI 304) 튜브가 배치됩니다.

브래킷(3):

스테인리스 스틸(AISI 304) 포크, 일체형 브레이크 장착.

회전 조립체(5):

스테인리스강(AISI 304) 회전 어셈블리와 이중 스테인리스강(AISI 420) 볼 베어링, 그리고 4개의 슬롯형 장착 구멍이 있는 직사각형 회전판으로 구성됩니다.

휠 고정(6):


스테인리스강(AISI 304) 육각 머리 볼트와 스테인리스강(AISI 304) 너트로 구성됩니다.

특별 요청 사항:

요청 시, 최소 20개 이상 주문하시면 니들 롤러 케이지가 장착된 휠을 제공해 드릴 수 있습니다 (제품 코드 R108CIN을 R138CIN으로 교체).



BOTECO
Copyright ©

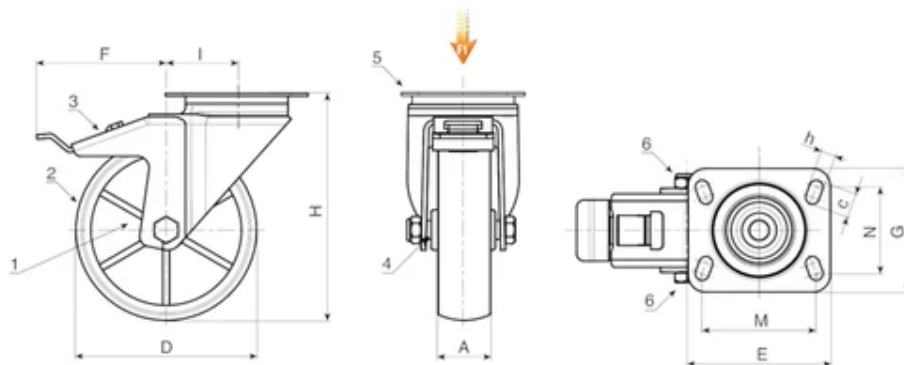


BATECO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

코드	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	F	무게(g)	F1 (Kg)
R108080.0002	R108080.T30P080X060CIN	80	30	108	32	95	80	80	60	12	9	110	462	100
R108100.0002	R108100.T30P080X060CIN	100	30	127	32	95	80	80	60	12	9	110	568	130
R108125.0002	R108125.T39P080X060CIN	125	39	155	32	95	80	80	60	12	9	113	850	130
R108150.0002	R108150.T40P080X060CIN	150	40	184	35	95	100	80	60	12	9	115	-	140
R108175.0002	R108175.T45P105X080CIN	175	45	228	48	129	106	105	80	23	11	150	-	300
R108200.0002	R108200.T50P105X080CIN	200	50	240	48	129	106	105	80	23	11	150	2402	300