

R250



18

폴리아미드 본체와 볼 베어링이 장착된 사출 성형 폴리우레탄 트레드를 사용한 휠 (고하중 시리즈)

나일론/폴리우레탄 휠

재질:

휠 본체:

폴리아미드. 오일 및 그리스에 강함.

트레드:

사출 성형 폴리우레탄. 경도 60 ± 5 쇼어 D.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

바디:

자연스러운 흰색.

트레드:

빨간 (Ral 3013).

휠 회전:


(1) 휠 허브에는 한 쌍의 강철 볼 베어링이 삽입되어 무거운 하중에서도 뛰어난 구름성을 제공합니다.

특별 요청 사항:

요청 시, 최소 20개 이상 주문하시면 니들 롤러 케이스가 장착된 휠을 제공해 드릴 수 있습니다 (제품 코드 R250을 R240으로 교체).



BATECO
Copyright ©

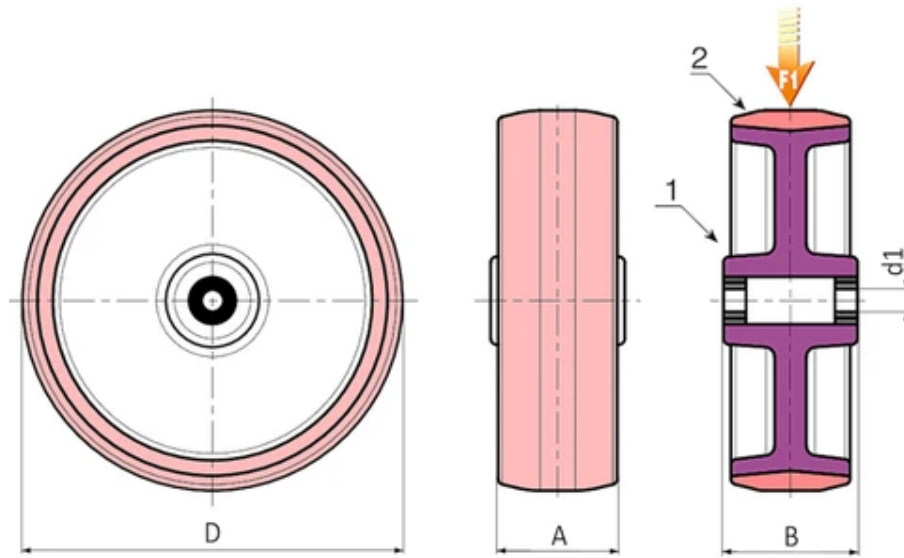

BOTECA
AN ESSENTIA COMPANY
Copyright ©

코드	art.	D	A	B	d1	무게(g)	F1 (Kg)
R250080.0001	R250080.T34D12	80	34	40	12	-	260
R250100.0001	R250100.T40D15	100	40	44	15	-	300
R250125.0001	R250125.T40D15	125	40	45	15	-	400
R250150.0001	R250150.T45D20	150	45	58	20	-	600
R250200.0001	R250200.T50D20	200	50	58	20	-	750