

18

판금 테두리 / 직사각형 회전 강판이 있는 고무 바퀴

판금/천연 고무 바퀴

재질:

휠 본체:

두 개의 스탬프 가공된 판금 디스크(DD13 강철)를 리벳으로 접합하여 하나의 본체를 만듭니다.

트레드:

천연 고무 재질의 사다리꼴 모양 트레드. 경도 85 ± 4 쇼어 A.

표면 처리:

매끄러운.

색상:

(2) 검정 (RAL 9011).

(1-3-4-5-6) 아연 도금된 파란색.

휠 회전:

피벗 핀용 구멍은 판금에 스탬핑 처리되어 있습니다. 핀과 구멍 사이에는 보호를 위해 검은색 폴리아미드 삽입물이 위치합니다.

브래킷(3):

스틸 포크(DD13).

회전 조립체(5):

이중 볼 베어링이 있는 강철 회전 조립체와 4개의 슬롯형 장착 구멍이 있는 직사각형 회전판.


휠 고정(6):

스틸 육각 머리 나사와 스틸 너트가 결합되어 있습니다.

특별 요청 사항:

요청 시, 최소 20개 이상 주문하시면 니들 롤러 케이스가 장착된 휠을 제공해 드릴 수 있습니다 (부품 번호 R307을 R337로 교체).



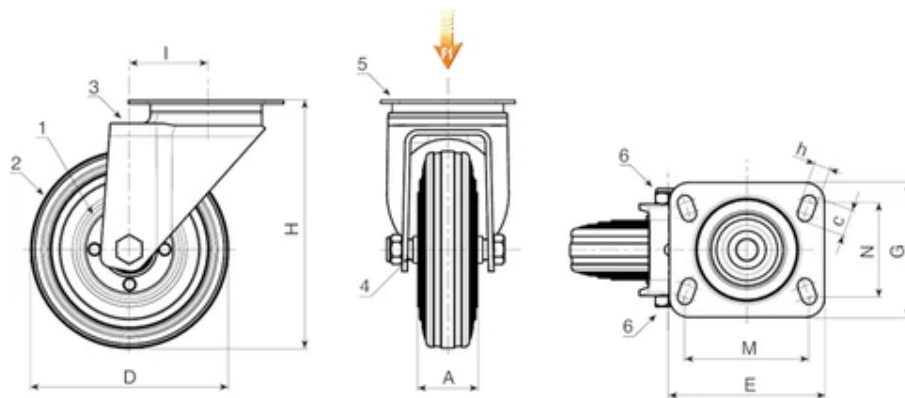


BATECO
 AN ESSENTIA COMPANY
 Copyright ©

코드	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	무게(g)	F1(Kg)
R307080.0001	R307080.T25P080X060	80	25	108	32	95	80	80	60	12	9	550	50
R307100.0001	R307100.T30P080X060	100	30	127	32	95	80	80	60	12	9	660	70
R307125.0001	R307125.T37P080X060	125	37.5	155	32	95	80	80	60	12	9	968	100
R307150.0001	R307150.T37P080X060	150	37.5	183	35	100	80	80	60	12	9	-	140
R307180.0001	R307180.T45P105X080	180	45	230	48	129	106	105	80	23	11	2371	180
R307200.0001	R307200.T50P105X080	200	50	240	48	129	106	105	80	23	11	2736	220