

W910



C40

AISI
303

RoHS
COMPLIANT

22

롱노즈 핀이 있는 스틸 인덱싱 플런저

가는 피치 인덱싱 플런저 - 노브 없음

재질:

(3) 스테인레스 스틸 스프링 (AISI 301).

W910:

(2) 나사산이 있는 고강도 스틸 육각형 링 너트.

(1) 고강도강 플런저핀.

W910CIN:

(2) 나사산이 있는 스테인리스강 육각형 링 너트(AISI 303).

(1) 스테인리스강 플런저 핀(AISI 303).

표면 처리:

매끄러운.

색상:

W910: 흑색 산화물 처리됨.

W910CIN: 자연스러운 처리.

주의:

플런저 스템 내경에는 H7 공차를 권장합니다.

특별 요청 사항:

없음.

노트


이 플런저 버전은 나사산 삽입부가 있는 모든 핸드휠과 결합할 수 있으며, 핸드휠은 별도로 주문해야 합니다(추가 사진 참조).



BOTECO
Copyright ©



BOTECO
Copyright ©

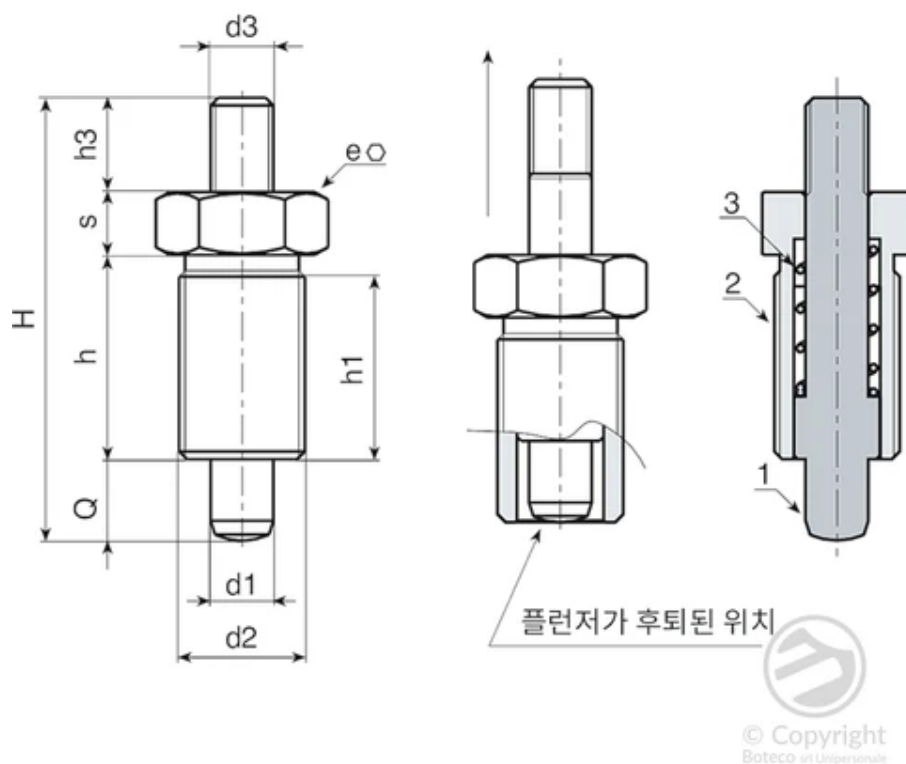

버전 W910 - 흑색 산화 처리 스틸

코드	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	무게(g)
W910010.0001	W910010.Q05X08	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	5	8	13
W910012.0002	W910012.Q06X09	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	6	9	22
W910016.0003	W910016.Q08X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	8	12	54
W910016.0004	W910016.Q10X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	10	12	55
W910020.0002	W910020.Q12X15	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	12	15	104

버전 W910 CIN - 스테인리스강(AISI 303)

코드	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	무게(g)
W910010.0002	W910010.I05X08CIN	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	5	8	13
W910012.0001	W910012.I06X09CIN	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	6	9	22
W910016.0001	W910016.I08X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	8	12	54
W910016.0002	W910016.I10X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	10	12	55
W910020.0001	W910020.I12X15CIN	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	12	15	104