

안전 잠금 장치가 있는 스틸 앵글 볼 조인트 - DIN 71802 - CS 디자인

앵글 볼 조인트

재질:

Y719:

강도 등급 5.8의 스틸.

Y719CIN:

스테인레스 스틸 (AISI 303).

표면 처리:

표면 조도가 낮은 상태로 가공되었습니다.

색상:

Y719:

갈바닉(전기) 스틸.

Y719CIN:

자연스러운 처리.

인서트:

(2) 렌치용 밀링 시트가 있는 볼 인서트 및 솔리드 재질로 가공된 나사산 스테드(나사산 공차 6g).

Y719: 스틸 - Y719CIN: 스테인리스강(AISI 303).

(3) 하모닉 스틸 스프링 링.

(4) 나사 구멍이 있는 너트(DIN 934).

Y719: 스틸 - Y719CIN: 스테인리스강(AISI 304).

(5) 형상 스프링으로 공을 고정하는 안전 걸쇠. (Y719: 하모닉 스틸)
(Y719CIN: 천연 스테인리스 스틸).

(1) 나사 구멍과 안전 스프링용 구멍이 있는 볼 조인트.

Y719: 스틸 - Y719CIN: 스테인리스강(AISI 303).

표준 버전:

오른쪽 나사산(나사산 공차 6H).


버전 SX (LH):

왼나사(나사산 공차 6H). 연결 부위의 홈으로 식별할 수 있습니다.

특별 요청 사항:

없음.



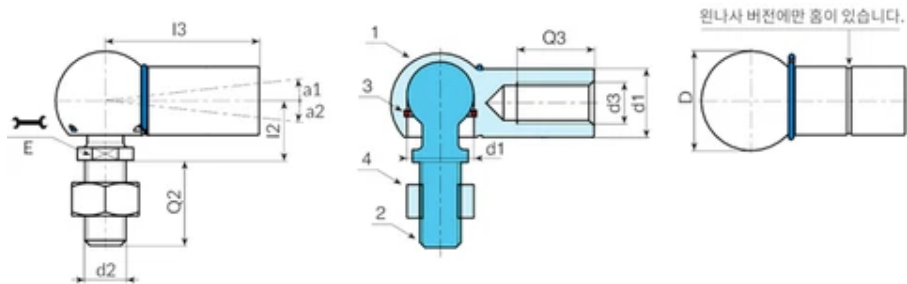

버전 719 - 표준 나사산이 있는 조인트

코드	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1	Q3	a1	a2	무게(g)
Y71908.0003	Y71908.VZM05	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	18	15
Y71910.0003	Y71910.VZM06	M6	M6	14,8	8	11	25	12,5	10	11,5	18	18	25
Y71913.0003	Y71913.VZM08	M8	M8	19,3	11	13	30	16,5	13	14	18	18	53
Y71916.0003	Y71916.VZM10	M10	M10	24	13	16	35	20	16	15,5	18	18	104
Y71919.0003	Y71919.VZM14X1,5	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	28	22	21,5	18	18	221

버전 719 - LH 나사산이 있는 조인트

코드	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1	Q3	a1	a2	무게(g)
Y71908.0004	Y71908.VZM05SX	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	18	15
Y71910.0004	Y71910.VZM06SX	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	12,5	10	11,5	18	18	25
Y71913.0004	Y71913.VZM08SX	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	16,5	13	14	18	18	53
Y71916.0004	Y71916.VZM10SX	M10	M10 SX	24	13	16	35	20	16	15,5	18	18	104
Y71919.0004	Y71919.VZM14X1,5SX	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	28	22	21,5	18	18	221

버전 719CIN - 표준 나사산 조인트 - 스테인리스 스틸

코드	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1	Q3	a1	a2	무게(g)
Y71908.0001	Y71908.INM05CIN	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	18	15
Y71910.0001	Y71910.INM06CIN	M6	M6	14,8	8	11	25	12,5	10	11,5	18	18	25
Y71913.0001	Y71913.INM08CIN	M8	M8	19,3	11	13	30	16,5	13	14	18	18	53

코드	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1	Q3	a1	a2	무게(g)
Y71916.0001	Y71916.INM10CIN	M10	M10	24	13	16	35	20	16	15,5	18	18	104
Y71919.0001	Y71919.INM14X1.5CIN	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	28	22	21,5	18	18	221

버전 719CIN - 좌측 나사산 조인트 - 스테인리스 스틸

코드	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1	Q3	a1	a2	무게(g)
Y71908.0002	Y71908.INM05SXCIN	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	18	15
Y71910.0002	Y71910.INM06SXCIN	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	12,5	10	11,5	18	18	25
Y71913.0002	Y71913.INM08SXCIN	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	16,5	13	14	18	18	53
Y71916.0002	Y71916.INM10SXCIN	M10	M10 SX	24	13	16	35	20	16	15,5	18	18	104
Y71919.0002	Y71919.INM14X1.5SXCIN	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	28	22	21,5	18	18	221